

GEBERIT

2025/2026

Geberit AquaClean tuš WC-i	7
WC školjke i WC sjedala	37
Bidei	129
Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a	143
Geberit Monolith sanitarni moduli	229
Pisoari	263
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara	317
Priključci za WC školjke, pisoare i bidee	367
Umivaonici	381
Setovi umivaonika s bazama	513
Kupaonski namještaj	525
Ogledala i elementi s ogledalom	637
Armature	663
Priključci za umivaonike, sudopere, uređaje i korita s funkcijom ispiranja	727
Tuševi	747
Priključci za tuševe i kade	811
Geberit Duofix	825
Geberit Kombifix	931
Ugradbeni vodokotlići	953
Nazidni vodokotlići	961
Uljevni i izljevni ventili	977
Dodatak	989



GEBERIT I FSC™

Vijeće za nadzor šuma (eng. Forest Stewardship Council, FSC) promiče odgovorno i ekološki prihvatljivo gospodarenje šumama diljem svijeta. Geberit pri izradi svog kupaoškog namještaja upotrebljava drvo koje je certificirao FSC™ (C134279). Obratite pažnju na proizvode s oznakom FSC.

Odgovornost za proizvode s certifikatom FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švicarska








Geberit AquaClean tuš WC-i

Kompletni tuš WC-i.....	8
Konzolne WC školjke	8
Tuš WC sjedala.....	16
Za WC školjke	16
Dizajnerske ploče.....	20
Za kompletne tuš WC-e	20
Za tuš WC sjedala	21
Pribor	22
Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče	23
Za kompletne tuš WC-e	26
Za tuš WC sjedala	28
Za tuš WC sjedala i kompletne tuš WC-e.....	29
Potrošni materijali	32

Kompletni tuš WC-i

Konzolne WC školjke

Geberit AquaClean Mera Comfort kompletan tuš WC, konzolna WC školjka



click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,03 l/s
Trajanje tuširanja	30–50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliče Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Hibridni sustav tople vode s protočnim grijačem i spremnikom tople vode
- Analni tuš s dvostrukim mlaznicama, tehnologija tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- WC školjka s posebnom glazurom KeraTect
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- Jačina zraka sušila namjestiva u 5 stupnjeva
- Ručica sušila, može se izvući
- Namjestiva temperatura sušila
- WC sjedalo s brzim zagrijavanjem
- Namjestiva temperatura grijanja WC sjedala
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Beskontaktno otvaranje i zatvaranje poklopca WC-a
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla kod približavanja
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Zvučna izolacija, predmontirana
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.210.11.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela	39,5	39,5	38	59	I	2000
146.210.21.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: sjajni krom	39,5	39,5	38	59	I	2000

Pribor




- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče → str. 23



- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.



Geberit AquaClean Mera Classic kompletan tuš WC, konzolna WC školjka



click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,03 l/s
Trajanje tuširanja	30–50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliče Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Hibradni sustav tople vode s protočnim grijačem i spremnikom tople vode
- Analni tuš s dvostrukim mlaznicama, tehnologija tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- WC školjka s posebnom glazurom KeraTect
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- Jačina zraka sušila namjestiva u 5 stupnjeva
- Ručica sušila, može se izvući
- Namjestiva temperatura sušila
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Zvučna izolacija, predmontirana
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.200.11.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela	39,5	38	59	I	2000
146.200.21.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: sjajni krom	39,5	38	59	I	2000


Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče → str. 23



- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit AquaClean Sela kompletan tuš WC, konzolna WC školjka

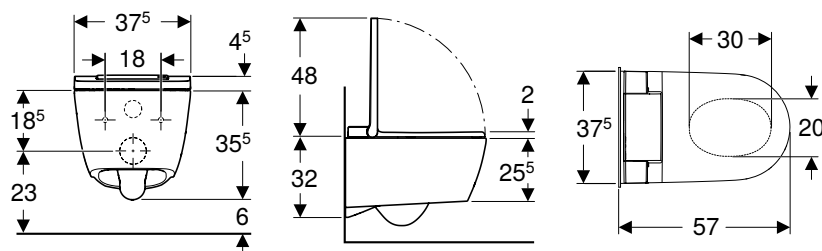

click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliče Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.220.11.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela	37,5	40	57	I	1850
146.220.21.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: sjajni krom	37,5	40	57	I	1850
146.220.JT.1	WC školjka: bijela mat Dizajnerski poklopac: mat bijela	37,5	40	57	I	1850

Naručuje se dodatno

- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 370

Pribor


- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče → str. 23



- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.



Geberit AquaClean Sela kompletan tuš WC, konzolna WC školjka, DuoFresh

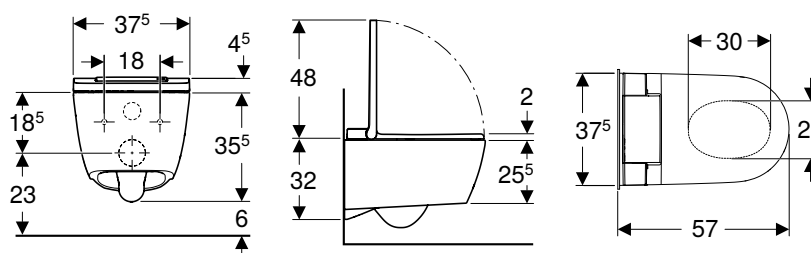

click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma50

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliče Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- 8 Geberit DuoFresh stikova
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aktivacija odzračivanja putem prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.226.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela Okvir: sjajni krom	37,5	40	57	I	1850

Naručuje se dodatno

- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 370




Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče → str. 23



- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit AquaClean Sela Square kompletan tuš WC, konzolna WC školjka



click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliče Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplasnim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.250.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela	37,5	40	57	I	1850
146.250.21.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: sjajni krom	37,5	40	57	I	1850

Naručuje se dodatno

- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 370

Pribor


- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče → str. 23



- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.



Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletan tuš WC, konzolna WC školjka

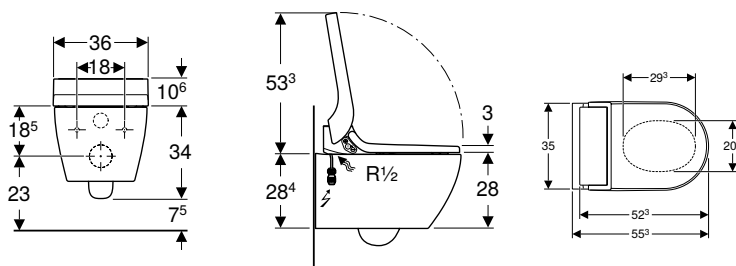

click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Tvorničke postavke temperature vode	37 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliče Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Mogućnost deaktiviranja protočnog grijača
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- WC školjka s posebnom glazurom KeraTect
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- WC sjedalo s brzim zagrijavanjem
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oploštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura sušila namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura grijanja WC sjedala namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.290.11.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.FW.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: inox četkani	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SI.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijelo staklo	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SJ.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: crno staklo	36	44,6	55,3	I	2000




Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče → str. 23



- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit AquaClean Alba kompletan tuš WC, konzolna WC školjka



click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	20 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliče Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Priprema tople vode preko spremnika tople vode
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Ručica tuša podesiva u pet stupnjeva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije se mogu aktivirati putem daljinskog upravljača
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.350.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela	37,5	40,5	56,5	I	850

Naručuje se dodatno

- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 370


Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče → str. 23



Tuš WC sjedala Za WC školjke

Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo

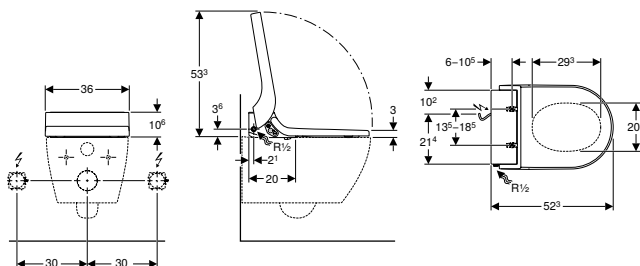

click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom
- Za naknadnu montažu na WC školjke (zamjena za WC sjedalo)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Dužina kabla	2 m
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Tvorničke postavke temperature vode	37 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Armirano crijevo 3/8" s koljenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Mogućnost deaktiviranja protočnog grijača
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- WC sjedalo s brzim zagrijavanjem
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Priključak vode bočno lijevo
- Stražnji mrežni priključak, mogućnost skrivenog postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura sušila namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura grijanja WC sjedala namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.270.11.1	bijela	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.FW.1	inox četkani	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SI.1	bijela / staklo	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SJ.1	crna / staklo	36	10,6	52,3	I	2000

Naručuje se dodatno

- Set priključka vode

**Može se kombinirati sa**

- Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom → str. 60
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 62
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94


Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23



- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Set priključka vode odabrati prema načinu montaže

Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo

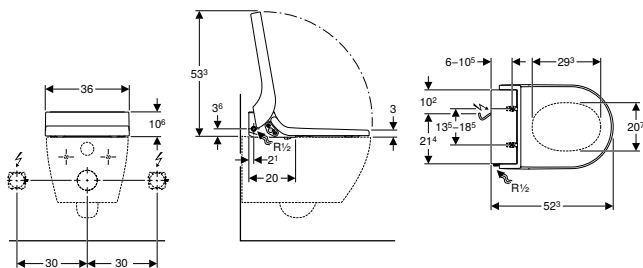

click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom
- Za naknadnu montažu na WC školjke (zamjena za WC sjedalo)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Dužina kabela	2 m
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Tvorničke postavke temperature vode	37 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Armirano crijevo 3/8" s koljenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Pričvrtni materijal
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml

Svojstva

- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije se mogu aktivirati putem daljinskog upravljača
- Priključak vode bočno lijevo
- Stražnji mrežni priključak, mogućnost skrivenog postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Protocni grijač može se deaktivirati pomoću aplikacije Geberit Home App
- Ručica tuša podesiva u pet stupnjeva pomoću aplikacije Geberit Home App

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.070.11.1	bijela	36	10,6	52,3	I	2000

Naručuje se dodatno

- Set priključka vode

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom → str. 60
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 62
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94

Pribor


- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23



- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Set priključka vode odaberi prema načinu montaže
- Daljinski upravljač uključen u isporuku (od studenog 2024)



Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

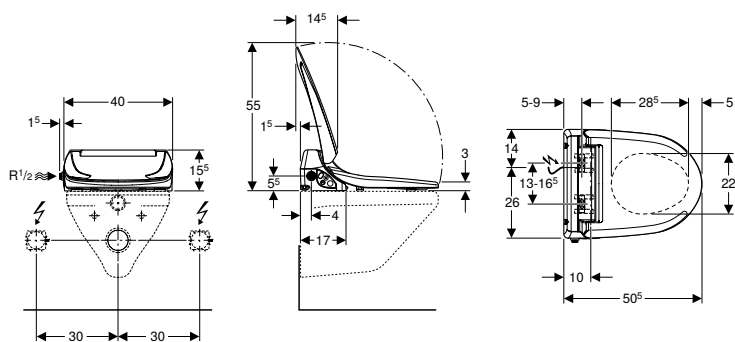

click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom
- Za naknadnu montažu na WC školjke (zamjena za WC sjedalo)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Potrošnja snage u štednom načinu rada / pri uključenom grijanju	0,45 W / 5,8 W
Dužina kabla	2 m
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	10–40 °C
Tvorničke postavke temperature vode	37 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,04 l/s
Trajanje tuširanja	20 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Svojstva

- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Integrirani spremnik tople vode
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Mlaz tuša se tijekom tuširanja polako i kontinuirano hladi
- Namjestiv način rada spremnika tople vode (UKLJ. / ISKLJ. / štedni način rada)
- Prepoznavanje korisnika za pripremu tople vode
- Posljednje korištene postavke automatski se spremaju
- Priključak vode bočno lijevo
- Stražnji mrežni priključak, mogućnost skrivenog postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Opseg isporuke

- Set priključka vode za priključak bočno lijevo, za nadžbukne vodokotliče
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
146.130.11.2	alpsko bijela	40	15,5	50,5	I	800

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94

Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče → str. 23




- Priloženi standardni materijal za povezivanje namijenjen je za povezivanje svih predzidnih vodokotlića s priključkom za vodu s lijeve strane (gledano s prednje strane)
- Za ugradbene vodokotliče mora se posebno naručiti:
- priključak vode podešen za Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, ugradbena visina 82 / 98 cm (br. art. 240.635.00.1)
- priključak vode podešen za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm (art. br. 249.801.00.1)

Dizajnerske ploče

Za kompletne tuš WC-e

Dizajnerska ploča za Geberit AquaClean kompletan tuš WC

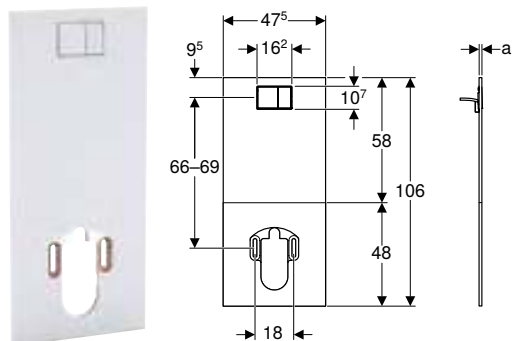

click & scan

Primjene

- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit ugradbene vodokotliče
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliče Geberit
- Za priključenje Geberit AquaClean Sela na Geberit ugradbene vodokotliče
- Za priključenje Geberit AquaClean Mera na Geberit ugradbene vodokotliče
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliče Twinline 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. s ugrađenim setom za prerađivanje na dvokoličinsko ispiranje)
- Za ugradbene vodokotliče Sigma, ako se potreban provrt rupe za priključak vode ne može izvesti (npr. stan za najam)
- Za površine u potpunosti obložene pločicama

Svojstva

- Prikladno za razmak 66–69 cm, mjereno od sredine tipke za aktiviranje do sredine nosača keramike
- Zamjenski set, može se montirati i demontirati bez oštećivanja površine s pločicama
- Pokrovna ploča s integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Tipka za aktiviranje, mat krom
- Aktiviranje u ravnini zida
- Sakriveno proveden priključak vode
- Mrežni kabel, može se postaviti iza pokrovne ploče

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča
- 4 poluge za aktiviranje
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	a	B	H
			[cm]	[cm]	[cm]
115.328.SI.1	bijela / staklo	visokotlačni laminat / staklo	2	47,5	106
115.328.SJ.1	crna / staklo	visokotlačni laminat / staklo	2	47,5	106
115.329.11.1	alpsko bijela	visokotlačni laminat	1,5	47,5	106


Pribor

- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 18,5 cm → str. 371
- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm → str. 371



Za tuš WC sjedala

Dizajnerska ploča za Geberit AquaClean tuš WC sjedala



click & scan

Primjene

- Za priključenje Geberit AquaClean tuš WC sjedala na ugradbene vodokotliče
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliče
- Za priključenje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na ugradbene vodokotliče
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliče Twinline 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. s ugrađenim setom za preradu na dvokoličinsko ispiranje)
- Za ugradbene vodokotliče Sigma, ako se potreban provrt rupe za priključak vode ne može izvesti (npr. stan za najam)
- Za površine u potpunosti obložene pločicama

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča
- 4 poluge za aktiviranje
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Y-račva
- Armirano crijevo
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Zamjenski set, može se montirati i demontirati bez oštećivanja površine s pločicama
- Pokrovna ploča s integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Aktiviranje u ravni zida
- Tipka za aktiviranje, mat krom
- Sakriveno proveden priključak vode u pokrovnoj ploči

Br. art.	Boja / površina	Materijal	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	alpsko bijela	visokotlačni laminat	1,5	38	59
115.324.SI.1	bijela / staklo	visokotlačni laminat / staklo	2	38	59
115.324.SJ.1	crna / staklo	visokotlačni laminat / staklo	2	38	59








- Za tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma s WC školjkama duljine veće od 56 cm
- Za tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma dodatno naručiti priključno koljeno s navojnom maticom art. br. 147.236.00.1

Pribor

Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliče

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

			Sigma 12 cm do ožujka 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s kutijom za priključke	Sigma 8 cm do ožujka 2013	
							
Za Geberit AquaClean 4000							
Set za priključak vode	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Dizajnerska ploča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma							
Set za priključak vode	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.045.00.1						
Dizajnerska ploča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Alba kompletne tuš WC-e							
Set za priključak vode	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Mrežni kabel s utikačem Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	









	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do ožujka 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cijevi	Nadzbukni vodokotliči, priključak vode lijevo / u sredini / desno
								✓ ¹⁾
								✓ ²⁾
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
								✓ ¹⁾
								✓ ²⁾
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
					✓		✓	

Geberit AquaClean tuš WC-i

Pribor

Za kompletne tuš WC-e

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

			Sigma 12 cm do ožujka 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s kutijom za priključke	Sigma 8 cm do ožujka 2013	
							
Dizajnerska ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Sela kompletne tuš WC-e							
Set za priključak vode	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Mrežni kabel s utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Tuma kompletne tuš WC-e							
Set za priključak vode	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Mrežni kabel s utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Mera							
Mrežni kabel s utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Potrebno

¹⁾ Priključak vode straga sredina

²⁾ Priključak vode bočno desno



	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do ožujka 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cijevi	Nadžbukni vodokotlići, priključak vode lijevo / u sredini / desno
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Za kompletne tuš WC-e

Isplavna cijev za Geberit AquaClean Sela za Geberit Monolith sanitarni modul

[click & scan](#)**Primjene**

- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na Geberit Monolith (do godine proizvodnje 2016.)

Br. art.

147.043.00.1

Mrežni kabel za Geberit AquaClean

[click & scan](#)**Primjene**

- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na vanjsku utičnicu, desno, 30 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean Sela na vanjsku utičnicu, desno, 30 cm

Svojstva

- Duljina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

Tehnički podaci

Nazivni napon	220–230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Materijal	PVC

Br. art.

Boja / površina

d1, ø

[mm]

242.839.P0.1

bijela

7

Mrežni kabel za Geberit AquaClean Alba

[click & scan](#)**Primjene**

- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba, vanjski priključak struje, desno, 30 cm

Svojstva

- Duljina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

Br. art.

Boja / površina

147.081.P0.1

bijela



Modul sučelja 4,1 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela


[click & scan](#)

Primjene

- Za sakriveni priključak elektroničkih uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a ili tipke za aktiviranje Geberit
- Za priključenje tipki za aktiviranje Sigma10 i Sigma80 (do godine proizvodnje lipanj 2022.)
- Za priključenje elektroničkog aktiviranja ispiranja spojenog žicom (do godine proizvodnje lipanj 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (godina proizvodnje od 2019. do rujna 2023.)

Svojstva

- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Napajanje putem tuš-WC-a

Tehnički podaci

Radni napon	4,1 V DC
-------------	----------

Br. art.

147.039.00.1

Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela


[click & scan](#)

Primjene

- Za sakriveni priključak struje Geberit DuoFresh modula s ručnim aktiviranjem
- Za sakriveni priključak elektroničkih uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a ili tipke za aktiviranje Geberit
- Za priključenje tipki za aktiviranje Sigma10 i Sigma80 (od godine proizvodnje lipanj 2022.)
- Za priključenje elektroničkog aktiviranja ispiranja spojenog žicom (od godine proizvodnje srpanj 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (od godine proizvodnje listopad 2023.)

Svojstva

- Napajanje putem tuš-WC-a
- Automatsko aktiviranje ispiranja može se aktivirati u kombinaciji s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
- Automatsko aktiviranje priključka za odzračivanje Geberit Duo-Fresh modula

Tehnički podaci

Radni napon	12 V DC
-------------	---------

Br. art.

147.049.00.1

Za tuš WC sedala

Geberit set priključka vode za nadžbukne vodokotliče s priključkom vode straga u sredini



click & scan

Primjene

- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na nadžbukne vodokotliče s priključkom vode straga u sredini
- Za priključenje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na nadžbukne vodokotliče s priključkom vode straga u sredini
- Za priključenje tuš WC sedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukne vodokotliče s priključkom vode straga u sredini

Opseg isporuke

- 2 armirana crijeva 3/8"
- Priključni materijal
- Pričvrtni materijal

Br. art.

115.438.00.1



- Kod priključka tuš WC-sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukni vodokotlić Geberit s priključkom za vodu u sredini treba dodatno naručiti art. br. 147.034.00.1

Geberit set priključka vode za nadžbukne vodokotliče s priključnim koljenom desno



click & scan

Primjene

- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na nadžbukne vodokotliče s priključkom vode desno
- Za priključenje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na nadžbukne vodokotliče s priključkom vode desno
- Za priključenje tuš WC sedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukne vodokotliče s priključkom vode desno

Opseg isporuke

- 4 armirana crijeva R 3/8"
- Nosač
- Pričvrtni materijal

Br. art.

240.396.00.1



- Kod priključka tuš WC-sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukni vodokotlić Geberit s priključkom za vodu desno treba dodatno naručiti art. br. 147.034.00.1

Set priključka vode za ugradbene vodokotliče 12 cm, za Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedalo



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče Geberit s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključenje tuš WC sedala Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliče Geberit Sigma 12 cm
- Za priključenje tuš WC sedala Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliče Geberit Sigma 8 cm
- Za priključenje tuš WC sedala Geberit AquaClean na ugradbene vodokotliče Geberit Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm

Opseg isporuke

- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- Pokrovna rozeta
- Armirano crijevo 3/8"
- Priključni materijal
- Pričvrtni materijal


Br. art.

147.035.00.1



Za tuš WC sjedala i kompletne tuš WC-e

Zidna ploča za upravljanje, za Geberit AquaClean

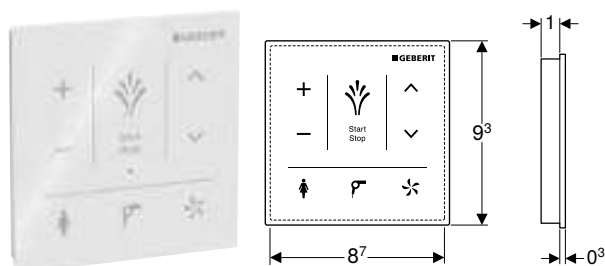

click & scan

Primjene

- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš-WC-a
- Za nazidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean Mera

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost	10–100 %

Svojstva


- Korisničko sučelje, kapacitivno
- Površina od stakla
- Spajanje putem Bluetootha
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije

Opseg isporuke

- 3 litijske baterije, tip CR 2032
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	bijela / staklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	crna / staklo	9,3	9,3

Zidna ploča za upravljanje, za Geberit AquaClean Sela

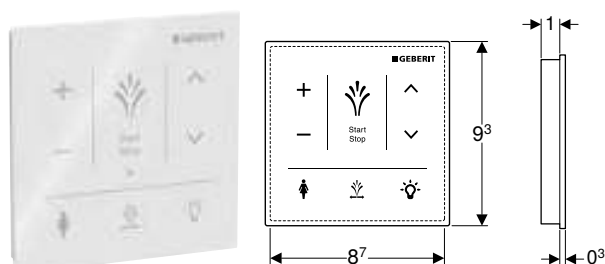

click & scan

Primjene

- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš-WC-a
- Za nazidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost	10–100 %


Svojstva

- Korisničko sučelje, kapacitivno
- Površina od stakla
- Spajanje putem Bluetootha
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije

Opseg isporuke

- 3 litijske baterije, tip CR 2032
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	bijela / staklo	9,3	9,3
147.041.SJ.1	crna / staklo	9,3	9,3

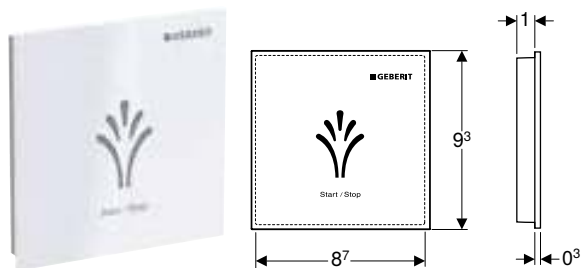Zidna ploča za beskontaktno upravljanje, za Geberit AquaClean

click & scan

Primjene

- Za nazidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean Mera
- Za beskontaktno upravljanje funkcijama tuša i WC-a

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost	10–100 %

Svojstva

- Korisničko sučelje, kapacitivno
- Beskontaktno aktiviranje
- Površina od plastike
- Spajanje putem Bluetootha
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije

Opseg isporuke

- 3 litijske baterije, tip CR 2032
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
147.044.00.1	bijela / plastika

Veliki zidni nosač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)

click & scan

Primjene

- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Mera (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Sela (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Comfort (od godine proizvodnje 2024.)

Svojstva

- Za zidnu montažu
- Držać učvršćen vijcima, s magnetima
- Sa zaštitom od krađe

Opseg isporuke

- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
147.086.01.1	bijela



Mali zidni nosač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)



click & scan

Primjene

- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Alba
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Classic (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Cama (od godine proizvodnje 2024.)

Opseg isporuke

- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Za zidnu montažu
- Držač učvršćen vijcima, s magnetima
- Sa zaštitom od krađe

Br. art.	Boja / površina
147.076.01.1	bijela

Geberit AquaClean set priključka vode za ugradbene vodokotliče 8 / 12 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliče Geberit Sigma 12 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliče Geberit Sigma 8 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliče Geberit Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na montažne elemente za osobe s invaliditetom Geberit Duofix
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 8 cm
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliče Geberit Sigma 12 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliče Geberit Sigma 8 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Sela na ugradbene vodokotliče Geberit Sigma 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela kompletnih tuš WC-a na Geberit Sigma ugradbenim vodokotličima 12 cm

Opseg isporuke

- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Pričvrsni materijal

Br. art.
249.801.00.1

Geberit AquaClean set priključka vode za ugradbene vodokotliče 12 / 15 cm

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliče Geberit Omega 12 cm, visina ugradnje 82 / 98 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliče Geberit Kappa 15 cm
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit Kappa ugradbene vodokotliče 15 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliče Geberit Kappa 15 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela kompletnih tuš WC-a na Geberit Kappa ugradbenim vodokotlicima 15 cm

Opseg isporuke

- Kutni ventil 1/2"
- 3 armirana crijeva 3/8"
- Priključni materijal

Br. art.

240.635.00.1

Set konvencionalnih priključaka vode za Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba

click & scan

Primjene

- Za konvencionalne bočne priključke vode lijevo
- Za priključenje Geberit AquaClean Sela
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba
- Za priključenje Geberit AquaClean tuš-WC kompleta na Geberit Duofix montažne elemente bez prepreka u vidljivom području

Opseg isporuke

- Kutni ventil 1/2"
- Armirano crijevo 3/8"

Br. art.

147.045.00.1

Potrošni materijali**Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje**

click & scan

Primjene

- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš WC-a

Opseg isporuke

- Sredstvo za čišćenje 500 ml

Svojstva

- Sadržaj 500 ml
- Primjenjivo trenutno i nerazrijeđeno
- Ekološki prihvatljivo
- Dermatološki provjereno

Br. art.

242.546.00.1



Geberit AquaClean komplet za čišćenje



click & scan

Primjene

- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš WC-a

Svojstva

- Primjenjivo trenutno i nerazrijeđeno
- Ekološki prihvatljivo
- Dermatološki provjereno

Br. art.

242.547.00.1

Opseg isporuke

- Sredstvo za čišćenje 500 ml
- Krpa

Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje, vrećica za nadopunjavanje



click & scan

Primjene

- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za ponovno dvostruko punjenje Geberit AquaClean bočice sredstva za čišćenje

Svojstva

- Vrećica za dopunjavanje 1000 ml
- Primjenjivo trenutno i nerazrijeđeno
- Ekološki prihvatljivo
- Dermatološki provjereno

Br. art.

147.073.00.1

Opseg isporuke

- Sredstvo za čišćenje 1000 ml

Geberit AquaClean sredstvo za uklanjanje kamenca



click & scan

Primjene

- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Mera
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Tuma
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Sela
- Za uklanjanje kamenca iz uređaja serije Geberit AquaClean Alba
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Cama

Svojstva

- Spremno za uporabu
- Za 1 ciklus uklanjanja kamenca

Br. art.

147.040.00.1

Opseg isporuke

- Boca 125 ml



- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit keramički saćasti filter tip 3



[click & scan](#)

Primjene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

Svojstva

- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Br. art.

242.999.00.1

Geberit tset keramičkih saćastih filtera tip 3



[click & scan](#)

Primjene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

Opseg isporuke

- 2 keramička saćasta filtra

Svojstva

- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Br. art.

147.072.00.1

Set filtera od aktivnog ugljena za Geberit AquaClean tuš WC sjedala



[click & scan](#)

Primjene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 5000
- Za Geberit AquaClean 5000plus
- Za Balena 6000

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Svojstva

- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Br. art.

240.116.00.1



Filter od aktivnog ugljena za Geberit AquaClean 8000plus kompletne tuš WC-e

[click & scan](#)

Primjene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

Opseg isporuke

- Filtar od aktivnog ugljena

Svojstva

- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Br. art.

250.022.00.1

Geberit AquaClean sredstvo za dezinfekciju mlaznice 8000plus

[click & scan](#)

Primjene

- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

Opseg isporuke

- Sredstvo za dezinfekciju mlaznice, 400 ml

Svojstva

- Sadržaj 400 ml
- Za oko 650 uporaba
- Dermatološki provjereno

Br. art.

242.545.00.1





WC školjke i WC sjedala

Pregled asortimana – Geberit Smyle WC školjke i WC sjedala	48
Pregled asortimana – Geberit iCon WC školjke i WC sjedala	49
Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC školjke i WC sjedala	51
Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC školjke i WC sjedala	51
Pregled asortimana – Geberit Selnova Square WC školjke i WC sjedala	53
Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC školjke i WC sjedala	53
Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort WC školjke i WC sjedala	55
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree.	57
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje.	59
Konzolne WC školjke	60
WC školjke	60
Podne WC školjke	79
WC školjke za monoblok vodokotliće	79
WC školjke	87
Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike	97
Monoblok	97
WC sjedala	101
WC sjedala	101
WC školjke u izvedbi Comfort	110
WC školjke, povišene	110
WC školjke, produljene	112
WC školjke, produljene	115

WC sjedala u izvedbi Comfort	116
WC sjedala	116
WC sjedala bez poklopca	118
WC školjke za djecu	119
Konzolne WC školjke	119
Podne WC školjke	120
WC sjedala za djecu	124
WC sjedala	124
WC sjedala bez poklopca	126
Pribor	127
Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima	127



Acanto

Konzolne WC školjke

Geberit Acanto set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom



→ str. 61

Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush



→ str. 62

Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 62

Podne WC školjke

Geberit Acanto podna WC školjka, povišena, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 87

WC sjedala

Geberit Acanto WC sjedalo EasyMount



→ str. 102

WC sjedala

Geberit Acanto WC sjedalo



→ str. 102

Bambini

WC školjke za djecu

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo



→ str. 119

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo



→ str. 120

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo



→ str. 120

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree



→ str. 121

Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka



→ str. 122

WC školjke za djecu

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu



→ str. 122

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo



→ str. 123

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount



→ str. 124

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu



→ str. 124

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom



→ str. 126



WC sjedala za djecu

**Geberit Bambini WC
sjedalo bez poklopca
za malu djecu**



→ str. 126

iCon

Konzolne WC školjke

**Geberit iCon set
konzolne WC školjke,
zatvorena forma,
TurboFlush, s WC
sjedalom**



→ str. 63

**Geberit iCon set
konzolne WC školjke,
zatvorena forma,
TurboFlush, s WC
sjedalom**



→ str. 63

**Geberit iCon set
konzolne WC školjke,
skraćena projekcija,
zatvorena forma,
TurboFlush, s WC
sjedalom**



→ str. 64

**Geberit iCon set
konzolne WC školjke,
skraćena projekcija,
zatvorena forma,
TurboFlush, s WC
sjedalom**



→ str. 64

**Geberit iCon set
konzolne WC školjke,
zatvorena forma,
Rimfree, s WC sjeda-
lom**



→ str. 65

Konzolne WC školjke

**Geberit iCon set
konzolne WC školjke,
zatvorena forma,
Rimfree, s WC sjeda-
lom**



→ str. 65

**Geberit iCon konzol-
na WC školjka, zatvo-
rena forma, Rimfree**



→ str. 66

**Geberit iCon set
konzolne WC školjke,
skraćena projekcija,
zatvorena forma,
Rimfree, s WC sjeda-
lom**



→ str. 66

**Geberit iCon Square
konzolna WC školjka,
zatvorena forma,
Rimfree**



→ str. 67

**Geberit iCon konzol-
na WC školjka,
zatvorena forma**



→ str. 67

Konzolne WC školjke

Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma



→ str. 68

Podne WC školjke

Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 79

Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom



→ str. 88

Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush



→ str. 88

Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom



→ str. 89

Podne WC školjke

Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 90

Geberit iCon Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 90

Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje



→ str. 97

Geberit iCon Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje



→ str. 97

WC sjedala

Geberit iCon WC sjedalo EasyMount



→ str. 102

WC sjedala

Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn



→ str. 103

Geberit iCon WC sjedalo



→ str. 103

Geberit iCon Square WC sjedalo



→ str. 104

ONE

Konzolne WC školjke

Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom



→ str. 60



Selnova

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, TurboFlush, s WC sjedalom



→ str. 70

Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush



→ str. 70

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom



→ str. 71

Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 71

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom



→ str. 72

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 72

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom



→ str. 73

Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree



→ str. 73

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom



→ str. 74

Geberit Selnova konzolna WC školjka



→ str. 74

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 75

Geberit Selnova Square set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom



→ str. 75

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree



→ str. 76

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka



→ str. 76

Podne WC školjke

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 80

Podne WC školjke

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 81

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree



→ str. 82

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma



→ str. 82

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma



→ str. 83

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod



→ str. 84

Podne WC školjke

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod



→ str. 84

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 85

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 86

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 92

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 92

Podne WC školjke

Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 93

Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 94

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma



→ str. 94

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma



→ str. 95

Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 96

Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo



→ str. 98

Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, zakretan, za WC Rimfree



→ str. 99

Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



→ str. 99

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree



→ str. 100

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno



→ str. 100

WC sjedala

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo



→ str. 101

Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo



→ str. 105

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo



→ str. 106

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo



→ str. 106

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo



→ str. 108

WC sjedala

Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo



→ str. 108

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo



→ str. 109

WC školjke u izvedbi Comfort

Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 110



Selnova Comfort

WC školjke u izvedbi Comfort

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree



→ str. 111

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena



→ str. 112

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree



→ str. 112

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree



→ str. 113

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom



→ str. 114

WC školjke u izvedbi Comfort

Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree



→ str. 114

Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija



→ str. 115

WC sjedala u izvedbi Comfort

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo



→ str. 116

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo



→ str. 116

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo



→ str. 117

WC sjedala u izvedbi Comfort

Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo



→ str. 117

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo



→ str. 118

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo



→ str. 118

Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo



→ str. 119

Selnova Compact

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree




→ str. 77

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree



→ str. 77

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design, Rimfree



→ str. 78

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design



→ str. 78

Podne WC školjke

Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree



→ str. 86

Podne WC školjke

Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree



→ str. 96

WC sjedala

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo



→ str. 109

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, square design, učvršćenje odozgo



→ str. 110



Smyle

Konzolne WC školjke

Geberit Smyle Square set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom, preklopni poklopac



→ str. 68

Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 69

Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 69

Podne WC školjke

Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree



→ str. 80

Geberit Smyle Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 91

Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

Geberit Smyle Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno



→ str. 98

WC sjedala

Geberit Smyle WC sjedalo s oblim rubovima



→ str. 104

Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn



→ str. 104

Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča



→ str. 105

Xeno²

Konzolne WC školjke

Geberit Xeno² konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree



→ str. 61

WC sjedala

Geberit Xeno² WC sjedalo



→ str. 101

Pregled asortimana – Geberit iCon WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Bijela

Geberit iCon WC sjedalo EasyMount	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	501.660.01.1		→ str. 102
Geberit iCon WC sjedalo	Bez funkcije SoftClosing	574120000		→ str. 103
	S funkcijom SoftClosing	574130000		→ str. 103
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	500.670.01.1		→ str. 103
Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn	S funkcijom SoftClosing	574950000		→ str. 103
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	500.835.01.1		→ str. 103
Geberit iCon Square WC sjedalo	S funkcijom SoftClosing	571910000		→ str. 104
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	500.837.01.1		→ str. 104

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Smyle WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

						Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree
					Bijela	500.208.01.1	500.379.01.1
							
					→ str. 69	→ str. 69	
Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča	Bez funkcije SoftClosing	500.239.01.1		→ str. 105	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing	500.240.01.1		→ str. 105	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	500.688.01.1		→ str. 105	✓	✓	
Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn	Bez funkcije SoftClosing	500.238.01.1		→ str. 104	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing	500.237.01.1		→ str. 104	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	500.687.01.1		→ str. 104	✓	✓	

✓ Kompatibilno



	Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree	Geberit iCon Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree	Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush	Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree	Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree	Geberit iCon Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree
	501.661.00.1	201950000	503.081.00.1	502.382.00.1	200460000	211910000
						
	→ str. 66	→ str. 67	→ str. 88	→ str. 90	→ str. 79	→ str. 90
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
		✓				✓
		✓				✓

Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, veljača 2025

Bijela					
Geberit Selnova					
Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.330.01.1		→ str. 105
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.331.01.1		→ str. 106
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.337.01.1		→ str. 106
	S funkcijom SoftClosing	bijela	500.333.01.1		→ str. 106
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.335.01.1		→ str. 106
Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.339.01.1		→ str. 107
✓ Kompatibilno					

Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, veljača 2025

						Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	
Bijela						500.480.01.7	500.399.01.7	502.036.00.1	500.393.01.7	
										
						→ str. 93	→ str. 94	→ str. 92	→ str. 92	
Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.330.01.1		→ str. 105	✓	✓			
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.331.01.1		→ str. 106	✓	✓			
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.337.01.1		→ str. 106	✓	✓	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing	bijela	500.333.01.1		→ str. 106	✓	✓	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.335.01.1		→ str. 106	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.339.01.1		→ str. 107	✓	✓	✓	✓	
✓ Kompatibilno										



Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush	Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC školjka	Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree
502.035.00.1	501.545.01.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
					
→ str. 71	→ str. 72	→ str. 70	→ str. 73	→ str. 74	→ str. 110
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod
	500.844.00.7	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
									
	→ str. 94	→ str. 95	→ str. 80	→ str. 81	→ str. 82	→ str. 82	→ str. 83	→ str. 84	→ str. 84
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled asortimana – Geberit Selnova Square WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

					Bijela
Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.332.01.1		→ str. 108
Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.338.01.1		→ str. 108
	S funkcijom SoftClosing	Bijela	500.334.01.1		→ str. 108
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	Bijela	500.336.01.1		→ str. 108
Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	501.555.01.1		→ str. 109
	S funkcijom SoftClosing	Bijela	501.556.01.1		→ str. 109
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	Bijela	501.557.01.1		→ str. 109
✓ Kompatibilno					

Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Geberit Hrvatska, izdanje: veljača 2023

Bijela				
Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	501.877.00.1		→ str. 109
	S funkcijom SoftClosing	501.878.00.1		→ str. 109
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	501.931.00.1		→ str. 109
Geberit Selnova Compact WC sjedalo, square design, učvršćenje odozgo	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	501.930.01.1		→ str. 110
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	500.337.01.1		→ str. 106
	S funkcijom SoftClosing	500.333.01.1		→ str. 106
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	500.335.01.1		→ str. 106
Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	500.338.01.1		→ str. 108
	S funkcijom SoftClosing	500.334.01.1		→ str. 108
	S funkcijom SoftClosing	500.336.01.1		→ str. 108
✓ Kompatibilno				



Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka	Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
					
→ str. 75	→ str. 76	→ str. 76	→ str. 96	→ str. 85	→ str. 86
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
✓					
✓					
✓					

Konzolne WC školjke				Podne WC školjke	
Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design	Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree	Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree
500.377.01.2	500.349.01.7	500.280.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
					
→ str. 77	→ str. 77	→ str. 78	→ str. 78	→ str. 96	→ str. 86
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
		✓			
✓	✓				
✓	✓				
✓	✓				
			✓		
			✓		
			✓		

Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, veljača 2025

Bijela

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.133.00.1		→ str. 116
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	502.791.00.1		→ str. 117
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	501.559.01.1		→ str. 116
Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.793.01.1		→ str. 117
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.340.01.1		→ str. 118
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	501.558.01.1		→ str. 118
Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.794.01.1		→ str. 119

✓ Kompatibilno



	Konzolne WC školjke					Podne WC školjke, povišene	
	Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom	Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija	Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree	Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena
	500.693.01.2	501.046.00.7	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
							
	→ str. 112	→ str. 113	→ str. 114	→ str. 114	→ str. 115	→ str. 111	→ str. 112
		✓	✓			✓	✓
		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		

Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Bijela

Visina ruba
keramike

WC sjedala i WC sjedala bez poklopca, naručuju se dodatno

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount	Bez funkcije SoftClosing	bijela	502.969.01.1	→ str. 124
	Bez funkcije SoftClosing	oceansko plava	502.969.SX.1	→ str. 124
	Bez funkcije SoftClosing	šumsko zelena	502.969.79.1	→ str. 124
	Bez funkcije SoftClosing	karmin crvena	502.969.FY.1	→ str. 124
	S funkcijom SoftClosing	bijela	502.970.01.1	→ str. 124
	S funkcijom SoftClosing	oceansko plava	502.970.SX.1	→ str. 124
	S funkcijom SoftClosing	šumsko zelena	502.970.79.1	→ str. 124
	S funkcijom SoftClosing	karmin crvena	502.970.FY.1	→ str. 124
Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom	Bez funkcije SoftClosing	bijela	502.971.01.1	→ str. 126
	Bez funkcije SoftClosing	oceansko plava	502.971.SX.1	→ str. 126
	Bez funkcije SoftClosing	šumsko zelena	502.971.79.1	→ str. 126
	Bez funkcije SoftClosing	karmin crvena	502.971.FY.1	→ str. 126
Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu		ahat siva	502.972.PL.1	→ str. 126
		karmin crvena	502.972.FY.1	→ str. 126

Duofix elementi

Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm	111.923.00.6	→ str. 840
Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm	111.922.00.6	→ str. 841

Tipke za aktiviranje, naručuje se dodatno u kombinaciji s Geberit Sigma ugradbenim vodokotlićima

Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke	Višebojna površina Ploča: bijela			→ str. 146
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena	115.770.FY.5		
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta			
	Višebojna površina Ploča: bijela			
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava	115.770.SX.5		
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava			
Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design	Višebojna površina Ploča: bijela			→ str. 146
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena	115.770.79.5		
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo zelena			
	bijela			

Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za
dvokoličinsko ispiranje, round design

✓ Kompatibilno



	Konzolne WC školjke	Podne WC školjke	
	Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree
	502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1
			
	35 cm	30 cm	24 cm
	→ str. 119	→ str. 120	→ str. 121
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
			✓
			✓
	✓		
		✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 / 78 cm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025



Bijela

Visina ruba keramike

WC sjedala i WC sjedala bez poklopca, naručuju se dodatno

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu	Bez funkcije SoftClosing	bijela	573334000		→ str. 124
Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu		rubin crvena	573338000		N/A
		ahat siva	573348000		N/A


Duofix elementi

Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm	111.923.00.6		→ str. 840
Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm	111.922.00.6		→ str. 841

Za finu montažu, naručuje se dodatno za Duofix elemente

Geberit Bambini priključni set za dječju WC školjku	152.408.00.1		→ str. 372
---	--------------	---	------------

Tipke za aktiviranje, naručuje se dodatno u kombinaciji s Geberit Sigma ugradbenim vodokotlićima

Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke	bijela	115.770.11.5		→ str. 146
	Višebojna površina Ploča: bijela			
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena	115.770.FY.5		→ str. 146
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta			
	Višebojna površina Ploča: bijela			
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava	115.770.SX.5		→ str. 146
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava			
	Višebojna površina Ploča: bijela			
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena	115.770.79.5		→ str. 146
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo zelena			
	Tipka za aktiviranje: bijela			
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: plava	115.770.LB.5		→ str. 146
		Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: crvena		

✓ Kompatibilno




	Konzolne WC školjke	Podne WC školjke		
	Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu	Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo
	201700000	500.916.00.1	211650000	211500000
				
	35 cm	33 cm	26 cm	35 cm
	→ str. 120	→ str. 122	→ str. 122	→ str. 123
	✓	✓		✓
			✓	
			✓	
	✓			
		✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 / 78 cm	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm
		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Konzolne WC školjke

WC školjke

Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

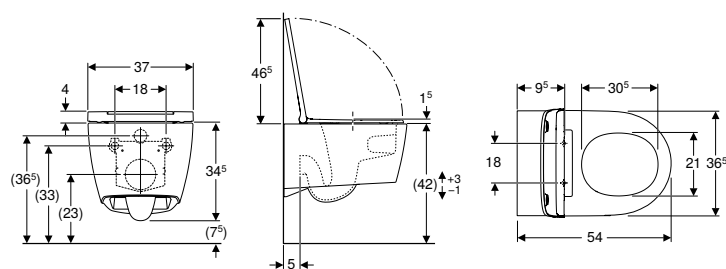

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo
- Set zvučne izolacije
- Priključni set
- Pričvrtni materijal

Svojstva


- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Prilagodljivo po visini, gornji rub keramike 41–45 cm
- Tip 1, puna količina ispiranja 7/6/5/4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Jednostavna montaža pomoću prigona za optimizirani prijenos sile
- WC sjedalo od Duroplasta
- Okovi od metala
- Preklopni poklopac WC-a
- Uski design
- WC sjedalo može se skinuti bez alata
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing
500.201.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela	36,5	34,5	54	da	da
500.202.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: sjajni krom	36,5	34,5	54	da	da
500.202.JT.1	WC školjka: bijela mat Dizajnerski poklopac: sjajni krom Dizajnerski poklopac: bijela	37	34,5	54	da	da

Može se kombinirati sa

- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

Geberit Xeno² konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

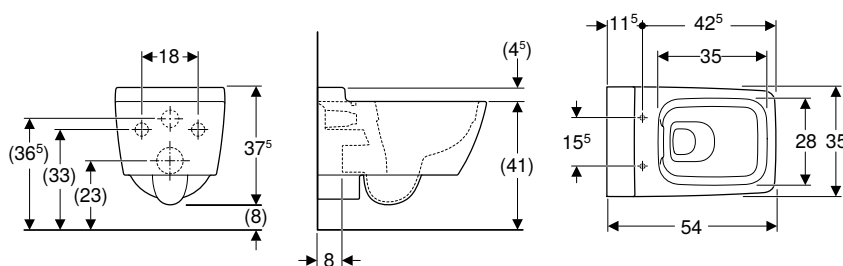

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	bijela / KeraTect	35	37,5	54

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² WC sjedalo → str. 101



- Za montažu je potreban produženi nastavak za odvod

Geberit Acanto set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

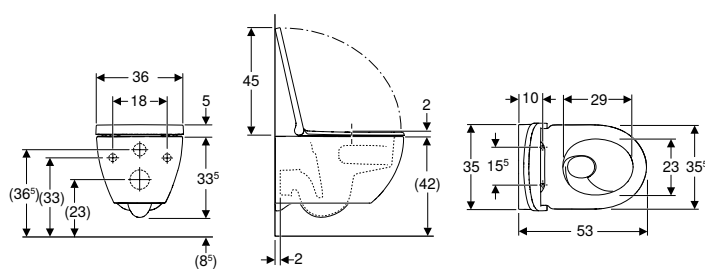

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke




- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.718.00.1	bijela	35,5	33,5	53	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	bijela	35,5	33,5	53




Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto WC sjedalo EasyMount → str. 102
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	bijela	35,5	34	51

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto WC sjedalo → str. 102



Novo

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

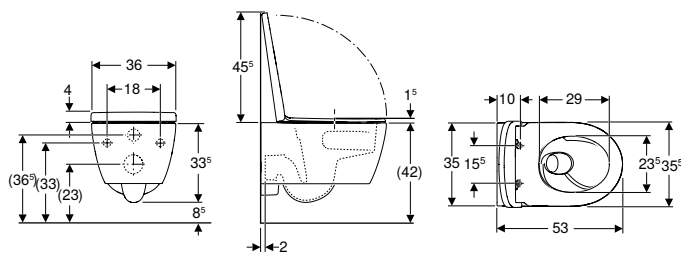

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva


- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
503.045.00.1	bijela	35,5	33,5	53	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

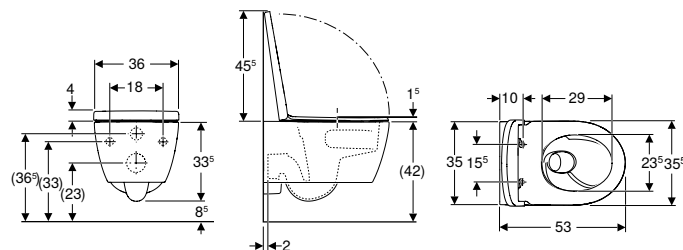

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva




- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
503.046.JT.1	bijela / mat	35,5	33,5	53	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrсни materijal

Svojstva




- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
503.048.00.1	bijela	35,5	33,5	49	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

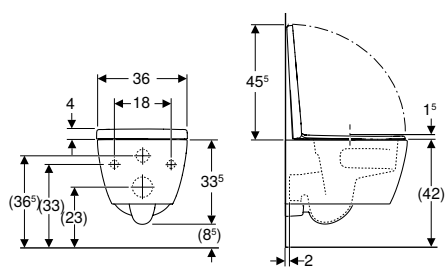

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrсни materijal


Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
503.049.JT.1	bijela / mat	35,5	33,5	49	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Dobavljivo od: travanj 2025

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

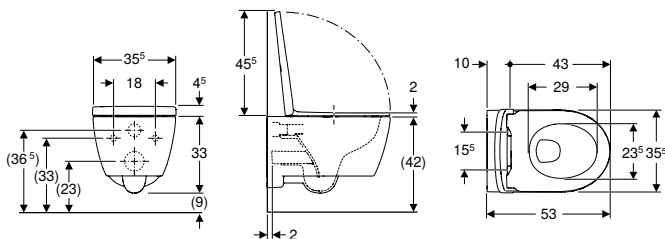

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
501.664.00.1	bijela	35,5	33	53	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

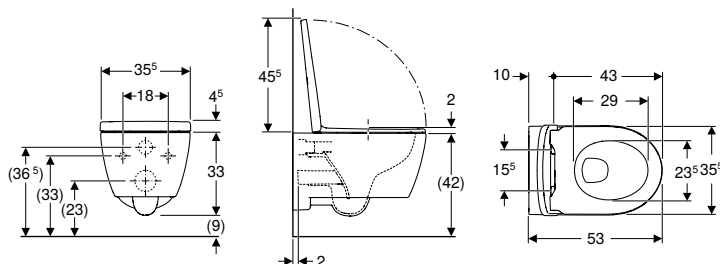

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
501.663.JT.1	bijela / mat	35,5	33	53	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

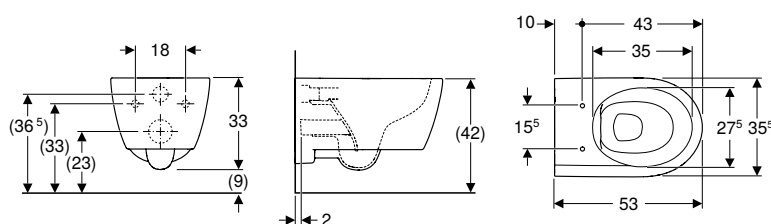

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	bijela	35,5	33	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

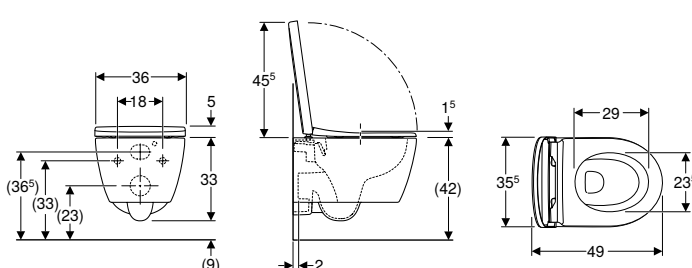

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklapni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.381.00.1	bijela	35,5	33	49	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo
502.381.JT.1	bijela / mat	35,5	33	49	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Geberit iCon Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

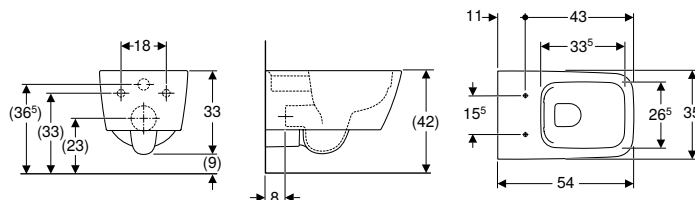

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	bijela	35	33	54

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Square WC sjedalo → str. 104



- Ovisno o načinu montaže, za montažu je potreban Geberit priključni set za konzolni WC

Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma

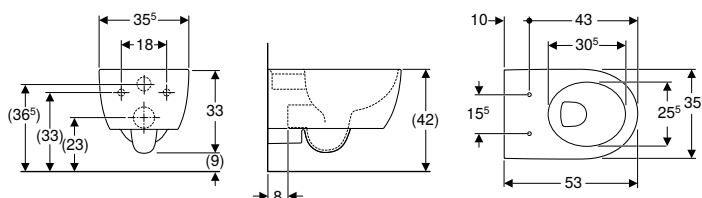

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	bijela	35,5	33	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102



- Ovisno o načinu montaže, za montažu je potreban Geberit priključni set za konzolni WC

Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma

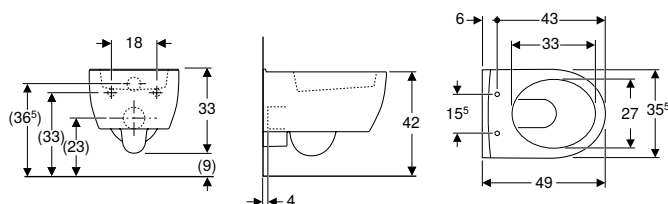

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204030000	PO bijela	35,5	33	49

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102

Geberit Smyle Square set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom, preklopni poklopac

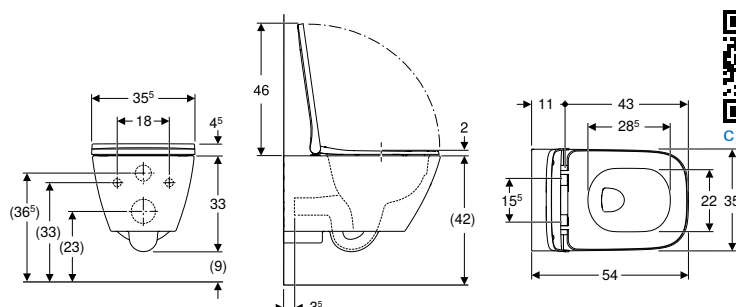

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta, antibakterijsko
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.683.00.2	bijela	35,5	37,5	54	da	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

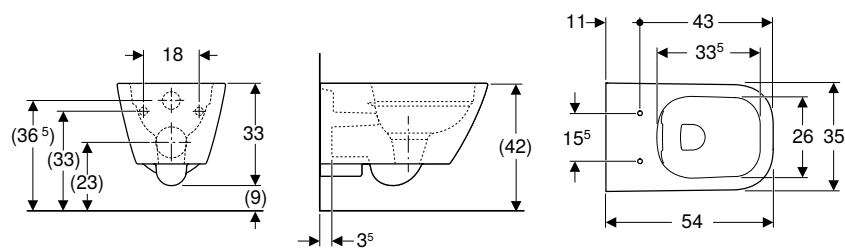

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	bijela	35	33	54


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča → str. 105
- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn → str. 104

Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree

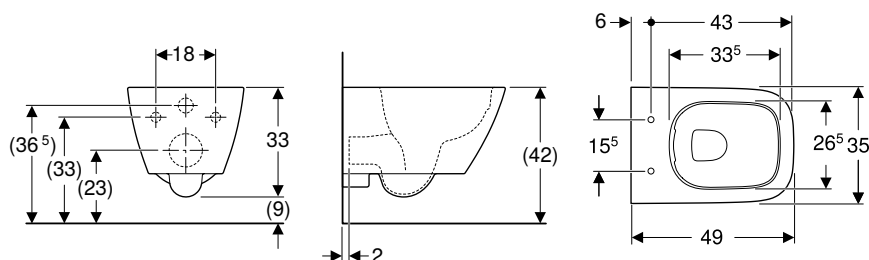

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	bijela	35	33	49

Naručuje se dodatno


- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča → str. 105
- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn → str. 104

Novo

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, TurboFlush, s WC sjedalom

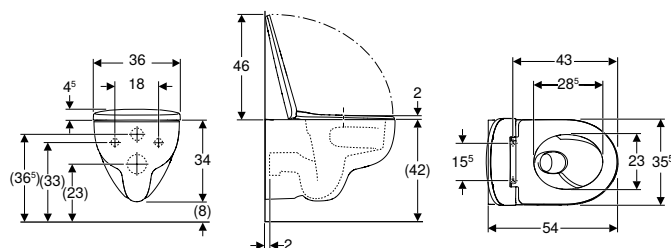

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke


- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.083.00.1	bijela	35,5	34	54	da	da	odozgo	mesing kromirani

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush

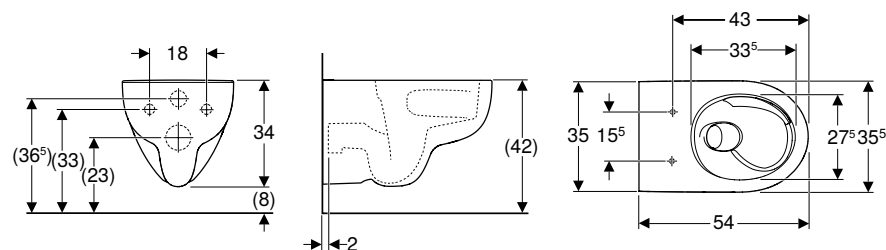

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.082.00.1	bijela	35,5	34	54

Dobavljivo od: travanj 2025


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

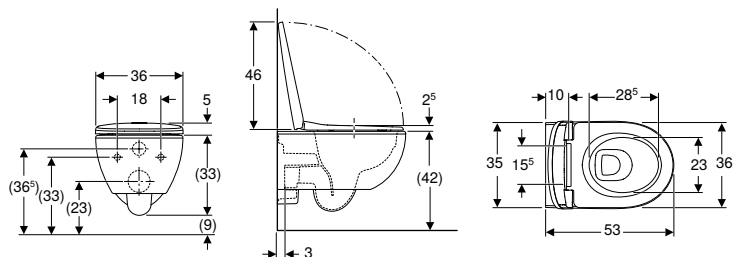

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- WC sjedalo od Duroplasta
- Ispire s 4 l
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.023.00.1	bijela	36	38	53	da	da	odozgo	nehrđajući čelik

Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

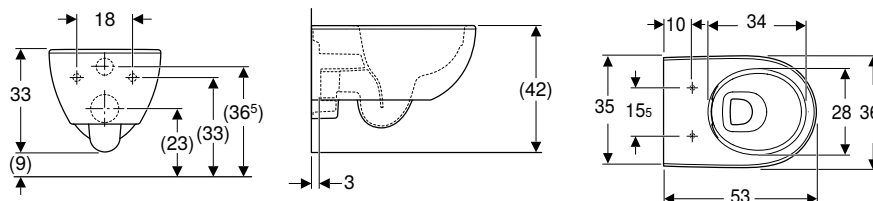

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.035.00.1	bijela	36	33	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

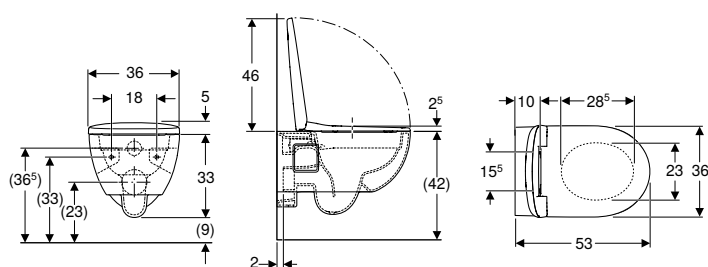

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.750.00.1	bijela	36	38	53	da	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree

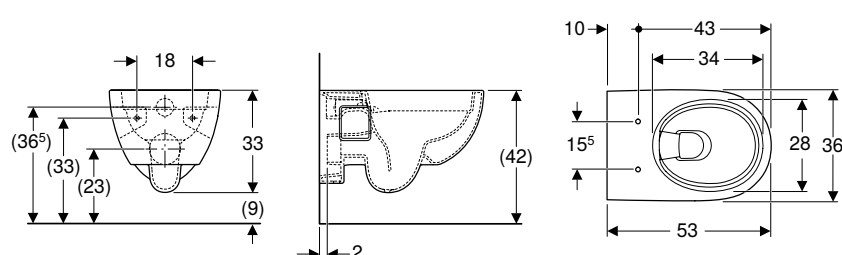

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.1	bijela	36	33	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom

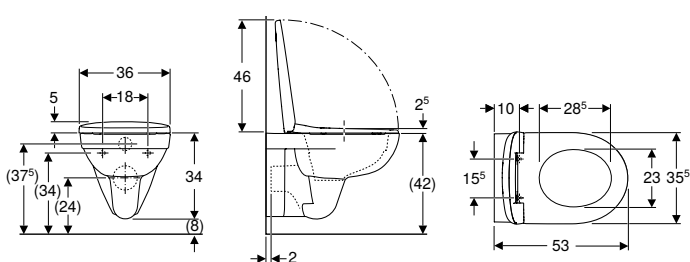

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.751.00.1	bijela	36	39	53	da	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree

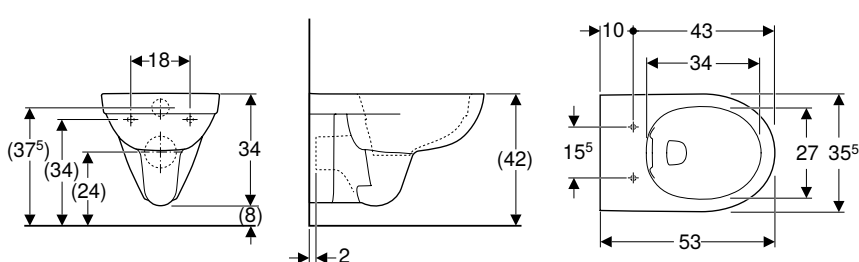

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispire s 4 l
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.045.00.7	bijela	35,5	34	53




Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva




- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.752.00.1	bijela	36	38	53	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Geberit Selnova konzolna WC školjka



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.260.01.7	bijela	36	33	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozgo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree

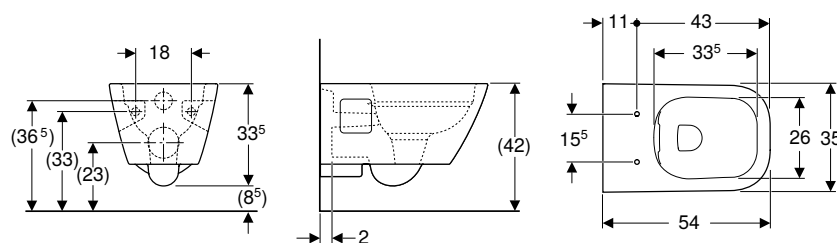

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.1	bijela	35	33,5	54


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 109

Geberit Selnova Square set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom

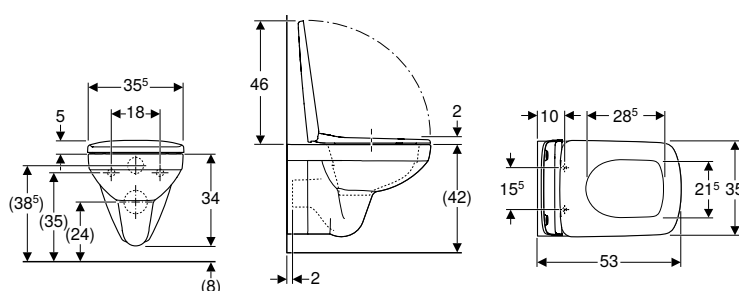

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- WC školjka
- WC sjedalo

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Square design
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Preklopni poklopac WC-a
- Antibakterijski
- Poklopac od Duroplasta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.961.00.1	WC školjka: bijela	35,5	39	53	da	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree

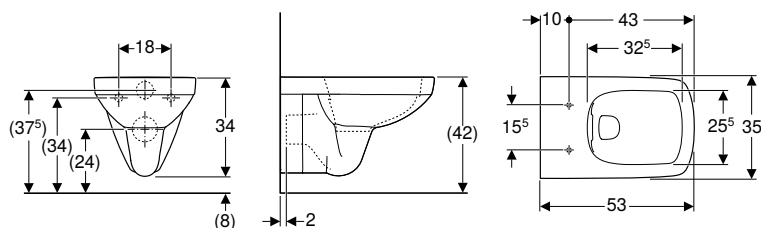

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.458.00.7	bijela	35	34	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 108
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka

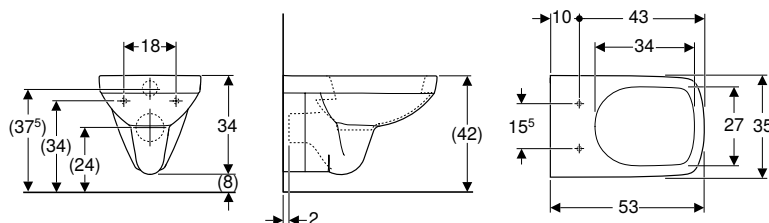

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.5	bijela	35	34	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 108
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree

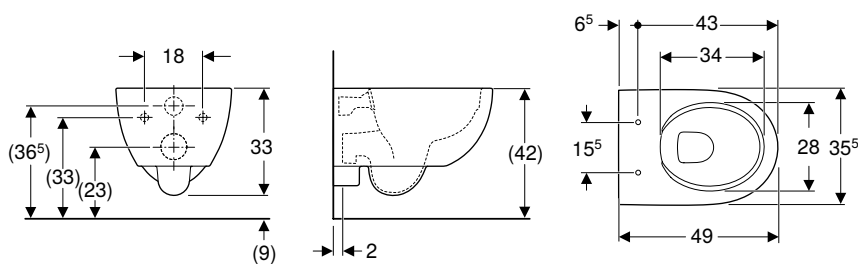

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skraćena projekcija
- Slobodan pod 8 cm

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.2	bijela	35,5	33	49


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree

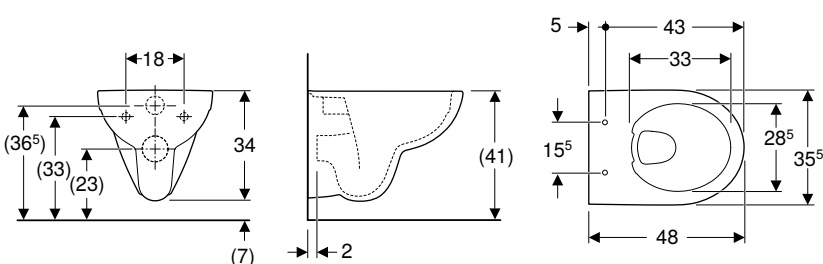

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.7	bijela	35,5	34	48


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design, Rimfree

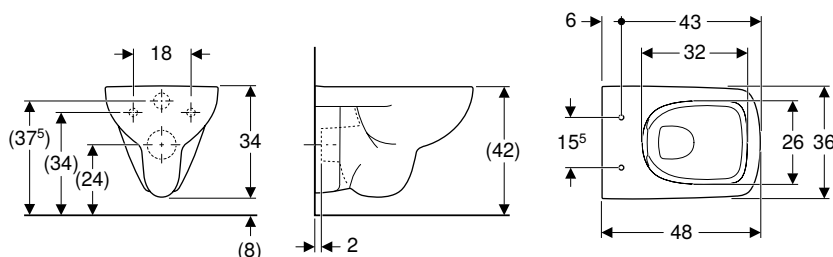

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Square design
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija
- Slobodan pod 6 cm

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.280.01.7	PO bijela	35	34,5	49

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, square design, učvršćenje odozgo → str. 110

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design

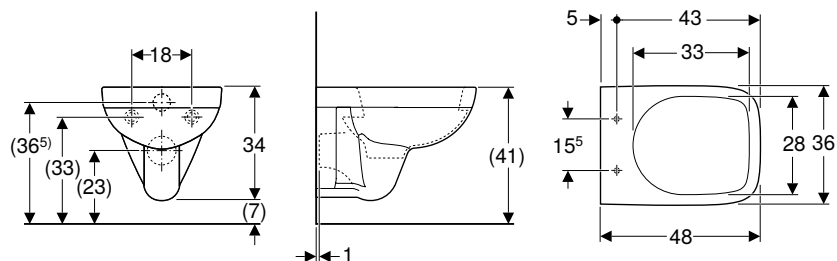

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.504.00.7	bijela	36	34	48

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

Podne WC školjke

WC školjke za monoblok vodokotliće

Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree

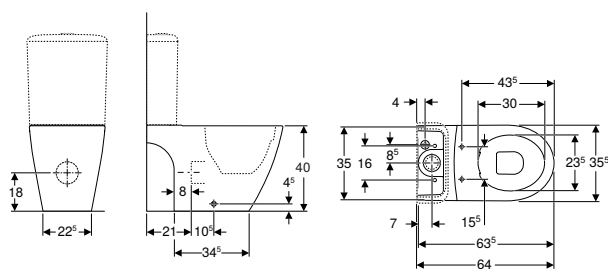

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	bijela	35,5	40	63,5

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje → str. 97
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree

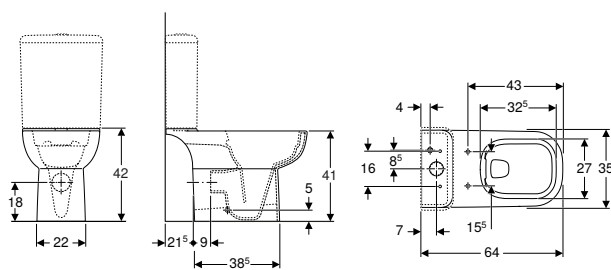

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- Učvršćenje vijkom
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.212.01.1	PO bijela	35	41	64

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle WC sjedalo s oblim rubovima → str. 104
- Geberit Smyle Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 98

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree

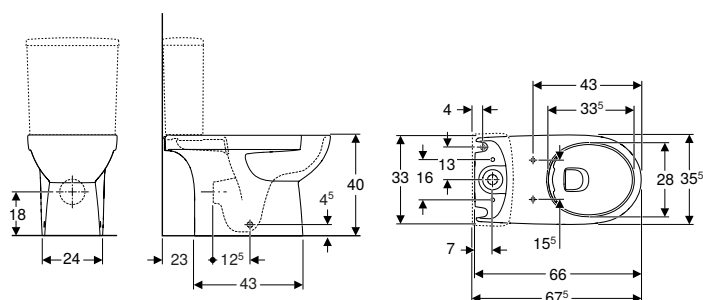

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.488.01.7	bijela	35,5	40	66

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 100
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

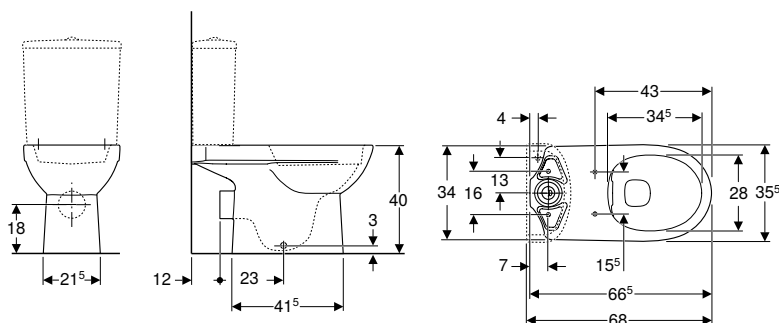

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.7	bijela	35,5	40	66,5

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree

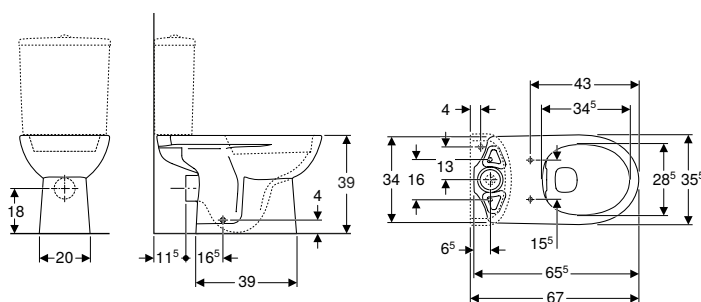

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.5	bijela	35,5	39	65,5

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma

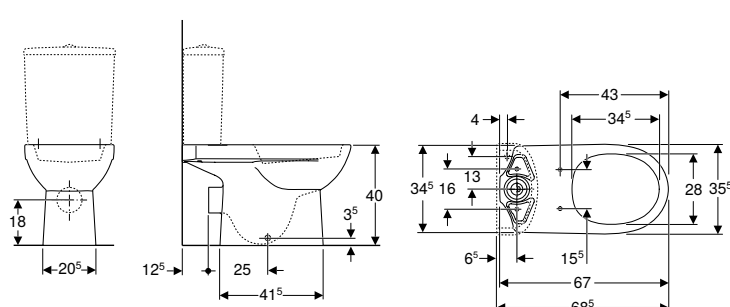

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.7	bijela	35,5	40	67



Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma



Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.7	bijela	35,5	40	68


Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod

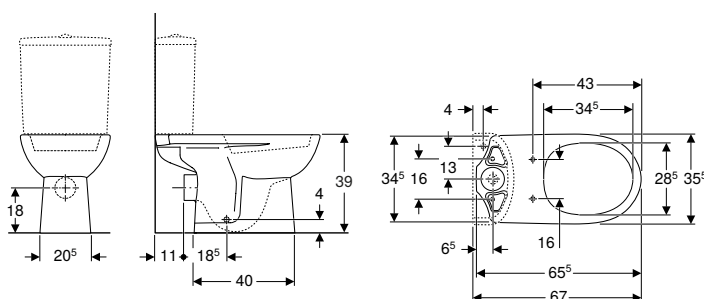

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.282.01.5	bijela	35,5	39	65,5

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod

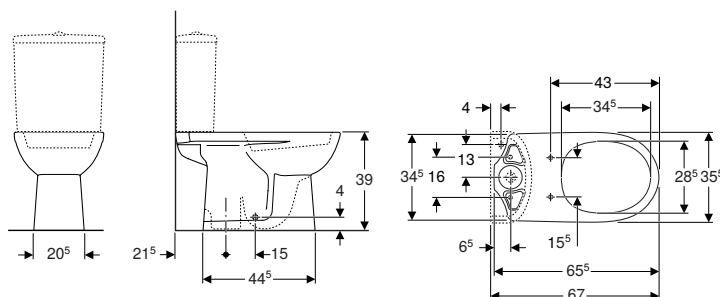

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.7	bijela	35,5	39	65,5




Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo
- Pričvrсни materijal

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

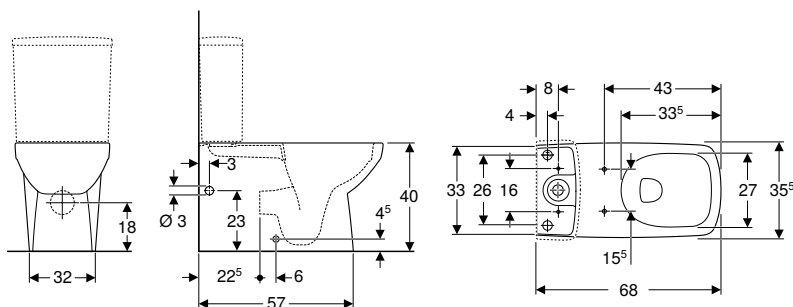

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Otvor na desnoj strani za pristup ventilu
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.7	bijela	35,5	40	68

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 100
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.563.01.7	bijela	35	40	68

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 108
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.478.01.7	bijela	35,5	40	60

**Naručuje se dodatno**

- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 100
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 109

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

WC školjke

Geberit Acanto podna WC školjka, povišena, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

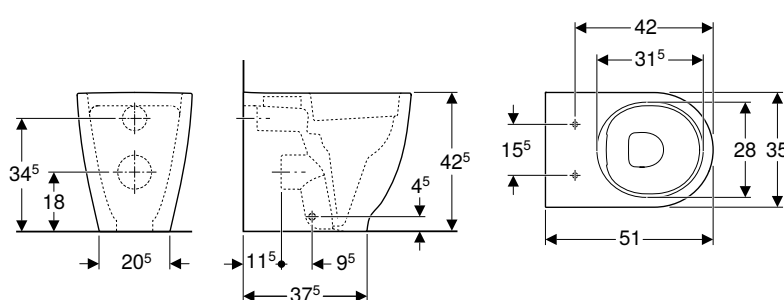

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- Povišena visina sjedala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	bijela	35	42,5	51

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa


- Geberit Acanto WC sjedalo → str. 102

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Novo

Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

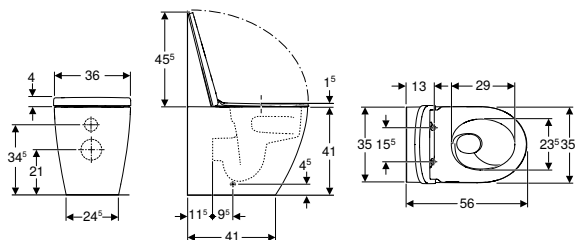

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklapni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
503.080.00.1	bijela	35,5	41	56	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo
503.080.JT.1	bijela / mat	35,5	41	56	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo


Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima → str. 127

Novo

Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush

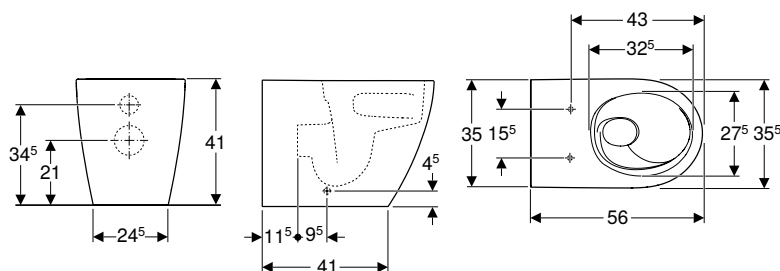

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.081.00.1	bijela	35,5	41	56

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno


- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**

- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima → str. 127

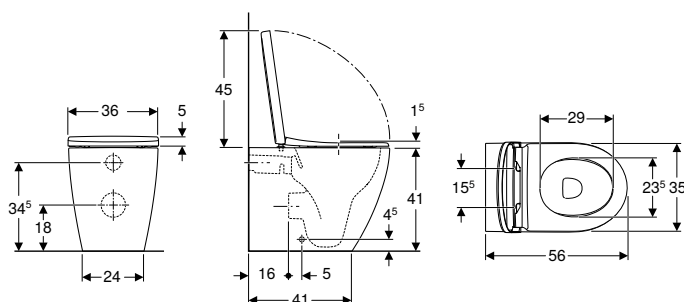Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvršni materijal

Svojstva


- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.383.JT.1	bijela / mat	35	41	56	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

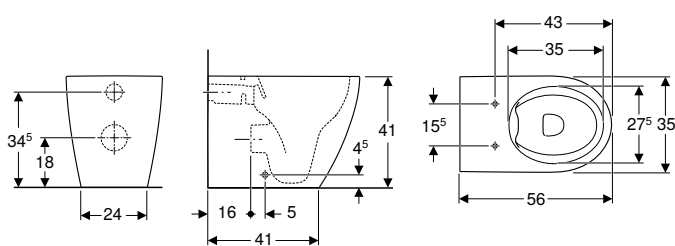

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	bijela	35	41	56

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit iCon Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

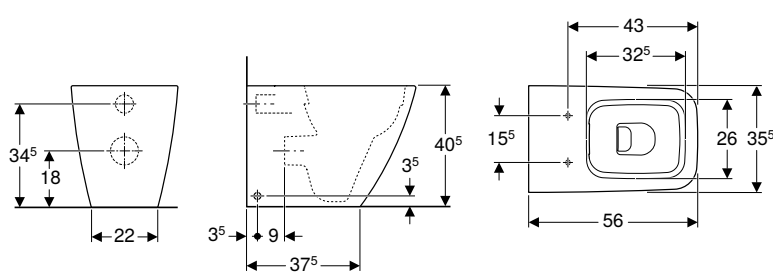

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	bijela	35,5	40,5	56

Naručuje se dodatno


- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Square WC sjedalo → str. 104

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

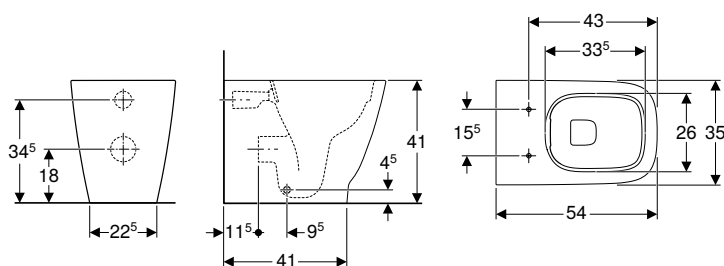Geberit Smyle Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	bijela	35	41	54

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn → str. 104
- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča → str. 105

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.036.00.1	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Model back-to-wall
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo






Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukne i ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispire s 4.5 l
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.7	bijela	35,5	40	49


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107

Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

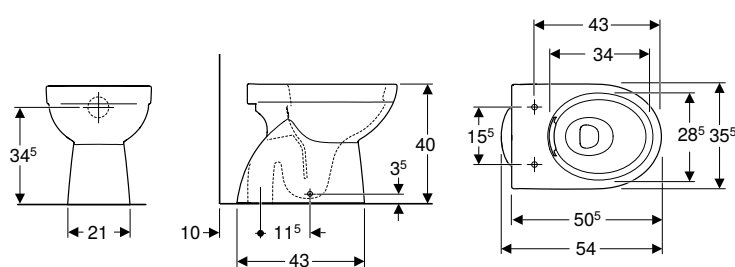

click & scan

Primjene

- Za nadžbukne i ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Vertikalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.399.01.7	bijela	35,5	40	54


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma

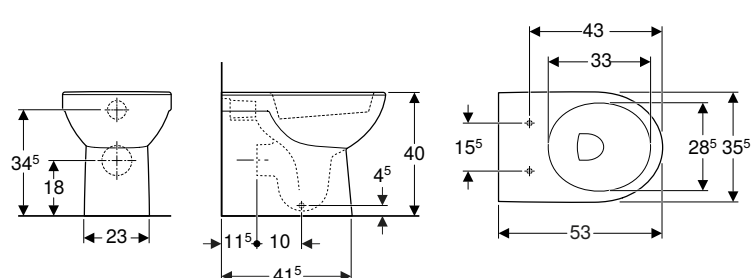

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- S rubom za ispiranje
- Skriveno učvršćenje
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.844.00.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma

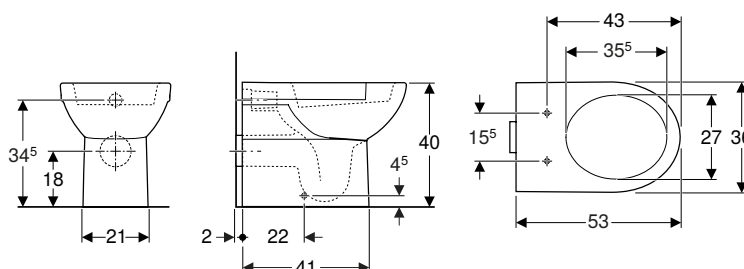

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvršni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.7	bijela	35,5	40	53




Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.564.01.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 108
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.394.01.7	bijela	35,5	40	48

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 109


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

Monoblok

Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

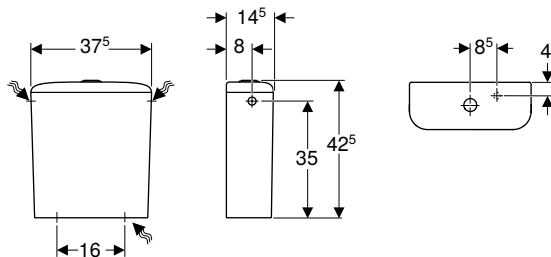

click & scan

Primjene

- Za priključke vode 3/8"
- Za montažu monobloka

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Opseg isporuke


- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bijela	37,5	42,5	14,5

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

Geberit iCon Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

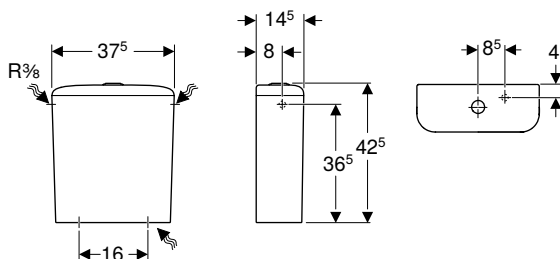

click & scan

Primjene

- Za priključke vode 3/8"
- Za montažu monobloka

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika


Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Opseg isporuke

- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bijela	37,5	42,5	14,5

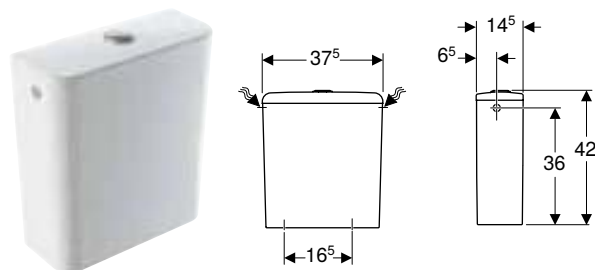Geberit Smyle Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno


Opseg isporuke

- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bijela	37,5	42	14,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80

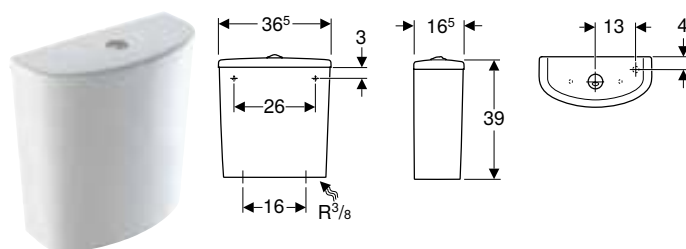Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bijela	36,5	39	16,5


Naručuje se dodatno

- Pričvrtni materijal za stražnju stranicu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83

Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree

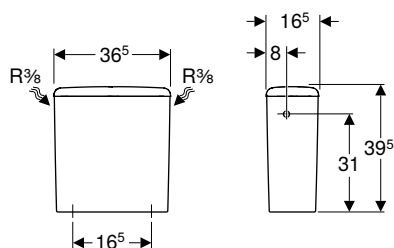

click & scan

Primjene

- Za WC školjke bez ruba za ispiranje
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić, može se okrenuti
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke


- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bijela	36,5	39,5	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111

Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

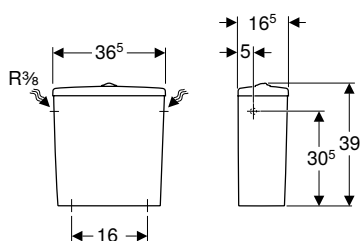

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno


Opseg isporuke

- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bijela	36,5	39	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83

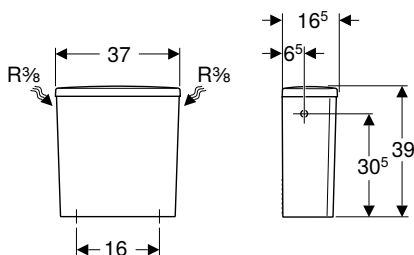Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno


Opseg isporuke

- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111

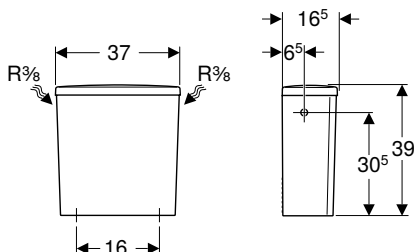Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke


- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

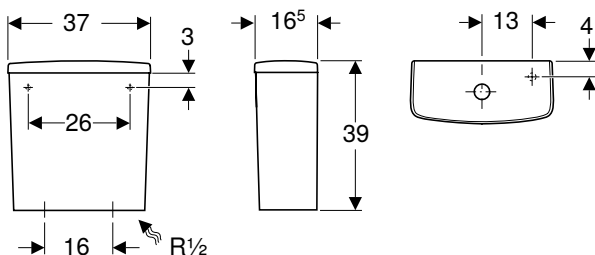

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 1/2"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dolje desno

Opseg isporuke

- Nadzbučni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bijela	37	39	16,5

Naručuje se dodatno


- Pričvršni materijal za stražnju stranicu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

WC sjedala

WC sjedala

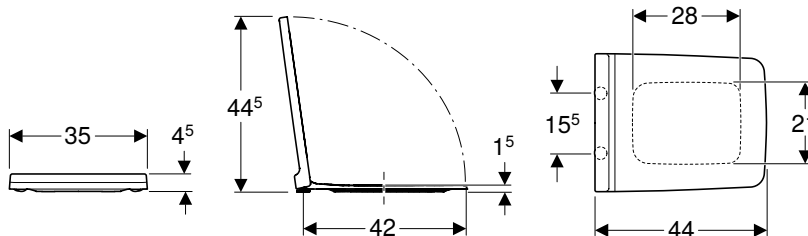Geberit Xeno² WC sjedalo

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva


- Preklapni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.537.01.1	bijela / sjajno	35	4,5	44	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.833.01.1	bijela / sjajno	35	4,5	44	da	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 61

Geberit Acanto WC sjedalo EasyMount

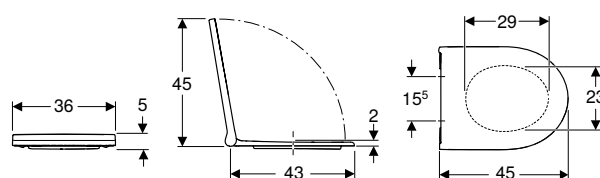

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Uski design
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.719.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 62

Geberit Acanto WC sjedalo

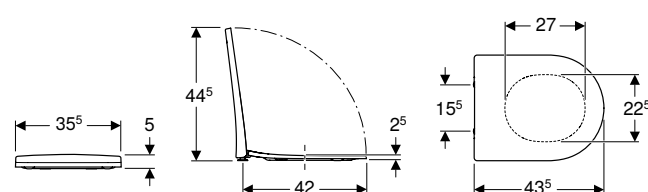

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Uski design
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.605.01.2	bijela / sjajno	35,5	5	43,5	da	da	odozgo	mesing kromirani
500.660.01.2	bijela / sjajno	35,5	5	43,5	ne	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 62
- Geberit Acanto podna WC školjka, povišena, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 87

Geberit iCon WC sjedalo EasyMount

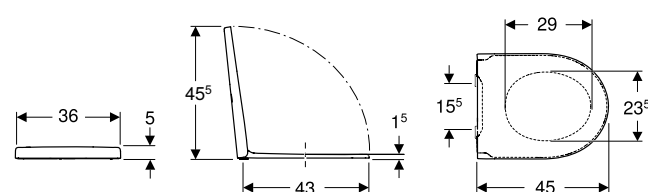

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
501.660.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	s mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma → str. 67
- Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma → str. 68
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn

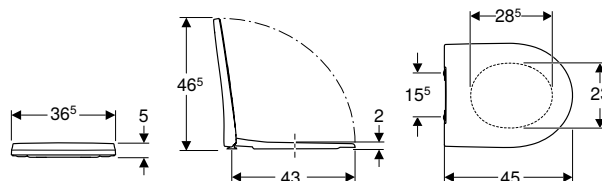

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva


- Uski design
- Preklopni poklopac WC-a
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.835.01.1	bijela / sjajno	36,5	5	45	da	da	odozgo	mesing kromirani
574950000	bijela / sjajno	36,5	5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma → str. 67
- Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma → str. 68
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

Geberit iCon WC sjedalo

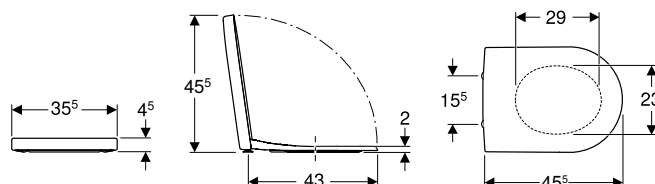

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.670.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45,5	da	da	odozgo	mesing kromirani
574130000	bijela / sjajno	35,5	4,5	45,5	ne	da	odozgo	mesing kromirani
574120000	bijela / sjajno	35,5	4,5	45,5	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma → str. 67
- Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma → str. 68
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

Geberit iCon Square WC sjedalo

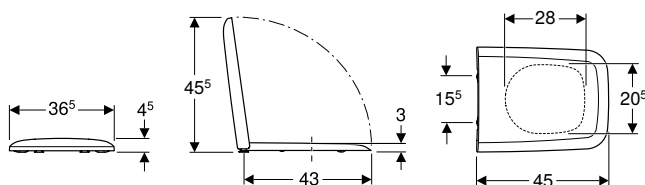

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.837.01.1	bijela / sjajno	36,5	4,5	45	da	da	odozgo	mesing kromirani
571910000	bijela / sjajno	36,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 67
- Geberit iCon Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90

Geberit Smyle WC sjedalo s oblim rubovima

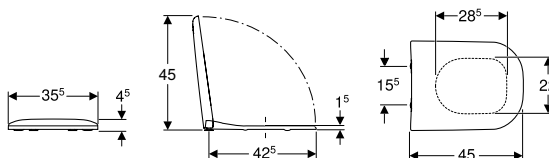

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.236.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.235.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80

Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn

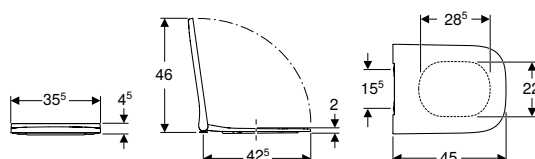

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva


- Antibakterijski
- Uski design
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.687.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	da	da	odozgo	mesing kromirani
500.237.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.238.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 91
- Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree → str. 69
- Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 69

Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča

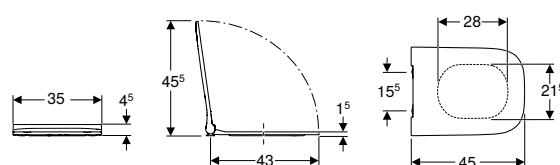

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva


- Uski design
- Oblik sendviča
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.688.01.1	bijela / sjajno	35	4,5	45	da	da	odozgo	mesing kromirani
500.240.01.1	bijela / sjajno	35	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.239.01.1	bijela / sjajno	35	4,5	45	ne	ne	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree → str. 69
- Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 69
- Geberit Smyle Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 91

Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo

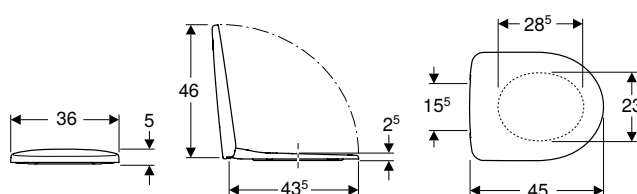

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od plastike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.330.01.1	bijela / plastika	36	5	45	ne	ne	odozdo	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo

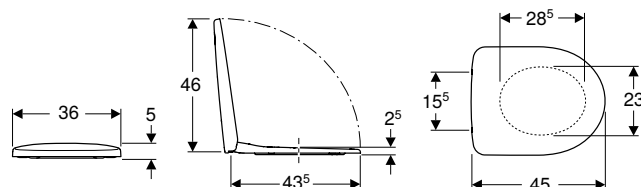

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.331.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	ne	ne	odozdo	metal

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo

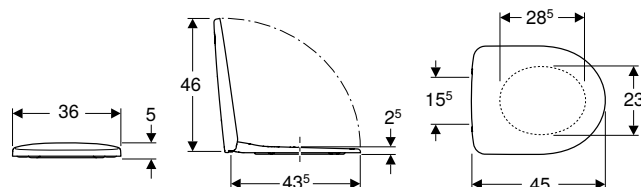

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.333.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.335.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	da	da	odozgo	mesing kromirani
500.337.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo

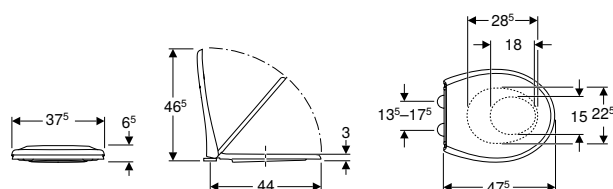

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	13,5–17,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Preklapni poklopac WC-a
- Malo WC sjedalo prikladno za djecu
- Integrirani magneti kako bi se spriječilo pomicanje WC sjedala za djecu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.339.01.1	bijela / sjajno	37,5	6,5	47,5	da	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo

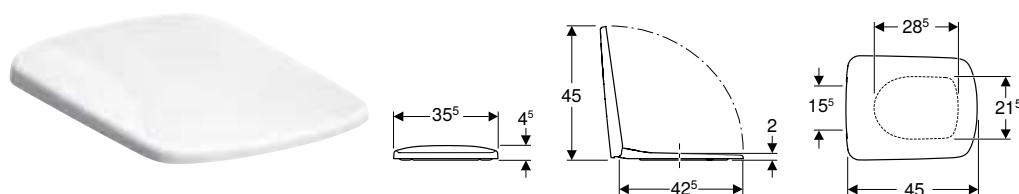

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Okovi od metala
- Square design
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.332.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree → str. 76
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka → str. 76
- Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 96
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo

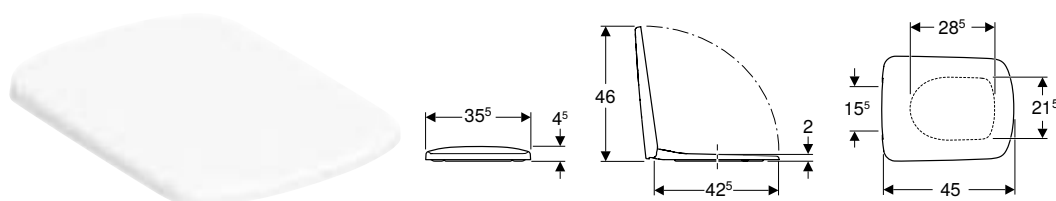

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Okovi od metala
- Square design
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.334.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.336.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	da	da	odozgo	mesing kromirani
500.338.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design → str. 78
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree → str. 76
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka → str. 76
- Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 96
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo

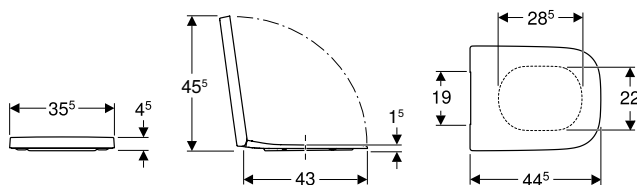

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Okovi od metala
- Square design
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.555.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	44,5	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik
501.556.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	44,5	ne	da	odozgo	mesing kromirani
501.557.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	44,5	da	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 75

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo

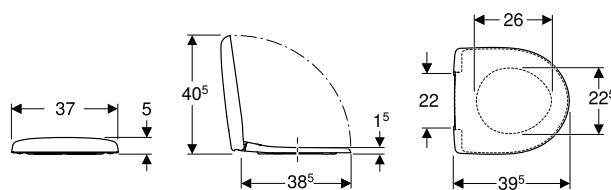

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	22 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.877.00.1	bijela / sjajno	37	5	39,5	ne	ne	odozgo	mesing kromirani
501.878.00.1	bijela / sjajno	37	5	39,5	ne	da	odozgo	mesing kromirani
501.931.00.1	bijela / sjajno	37	5	39,5	da	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 96
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, square design, učvršćenje odozgo

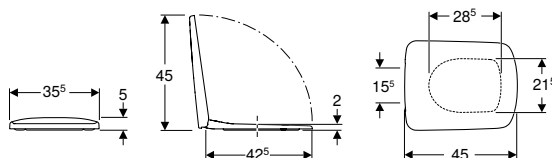

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva

- Okovi od metala
- Square design
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.930.01.1	bijela / sjajno	35,5	5	45	da	da	odozgo	mesing kromirani


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design, Rimfree → str. 78

WC školjke u izvedbi Comfort

WC školjke, povišene

Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree

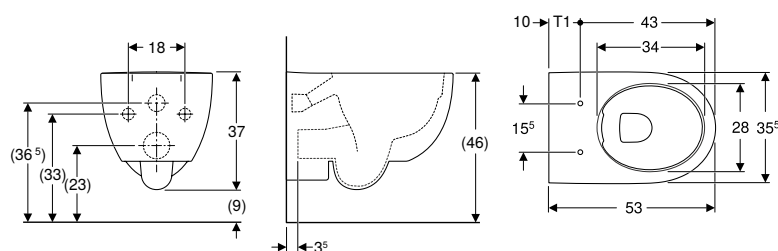

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Povišeni gornji rub keramike 46 cm pri standardnoj visini učvršćenja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	bijela	35,5	37	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18



- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree

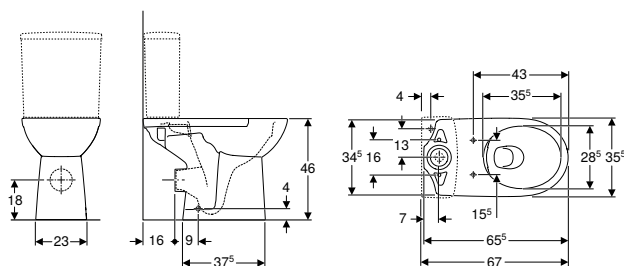

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- Povišena visina sjedala
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.486.01.7	bijela	35,5	46	65,5

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 100
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 116

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena

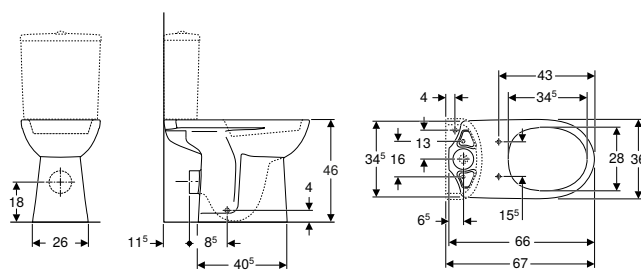

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Horizontalni odvod
- Povišena visina sjedala

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.5	bijela	36	46	66

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 118

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

WC školjke, produljene

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree

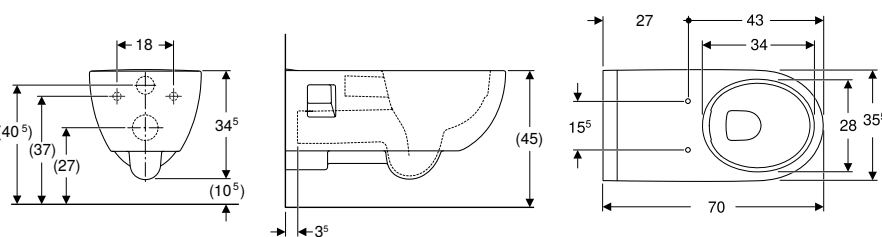

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Produžena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka
- Produžena isplavna cijev



Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	bijela	35,5	34,5	70


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 118

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree

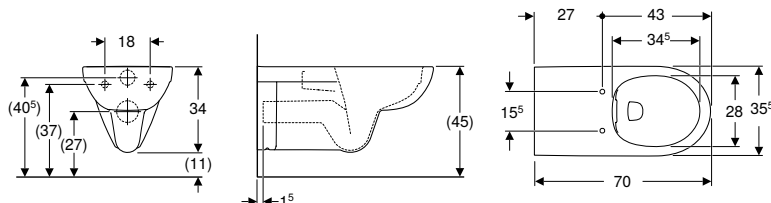

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Produžena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.046.00.7	bijela	35,5	34	70

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo
- Produžena isplavna cijev

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 118


Pribor

- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm → str. 371



- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom

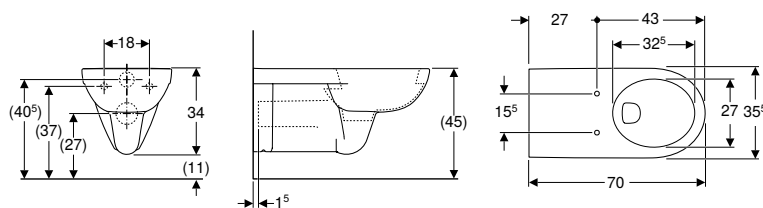

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Produžena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.044.00.7	bijela	35,5	34	70

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 118



- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree

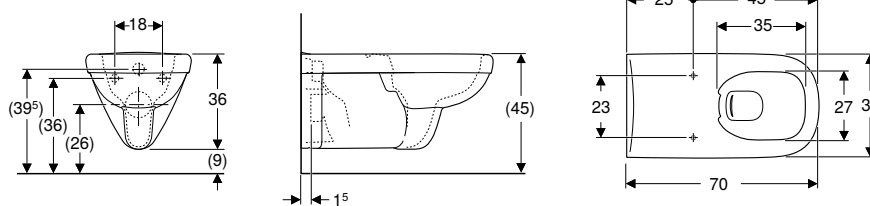

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Produljena isplavna cijev

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Produžena projekcija
- Keramički skošeni rub protiv bočnog klizanja WC sjedala
- Square design

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.791.01.7	PO bijela	39	36	70

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025

Naručuje se dodatno


- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 119

WC školjke, produljene

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom

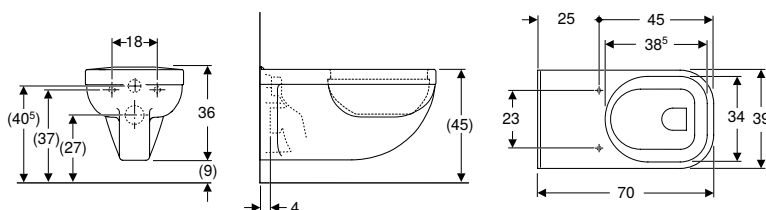

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvršni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- S rubom za ispiranje
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Povišeni gornji rub keramike od 41 cm pri standardnoj visini učvršćivanja
- Udaljenost od poda iznosi 7 cm
- Keramički skošeni rub protiv bočnog klizanja WC sjedala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.792.01.7	PO bijela	39	36	70

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 119

WC sjedala u izvedbi Comfort

WC sjedala

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

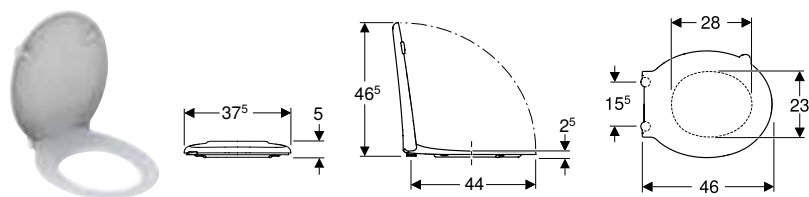

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.133.00.1	bijela	37,5	5	46	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo

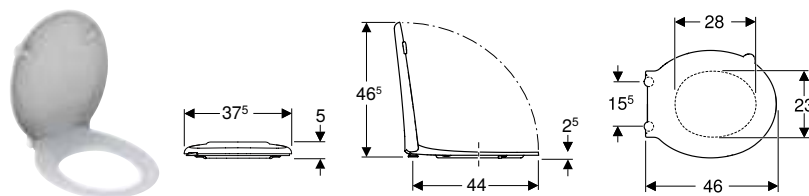

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.559.01.1	bijela	37,5	5	46	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 112
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

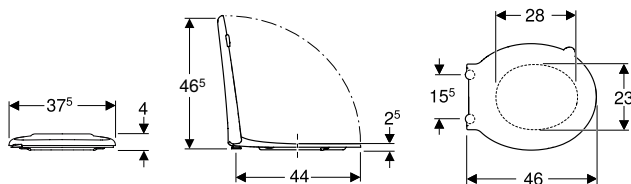

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a
- Otvoreno WC sjedalo

Opseg isporuke


- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
502.791.00.1	bijela / sjajno	37,5	4	46	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

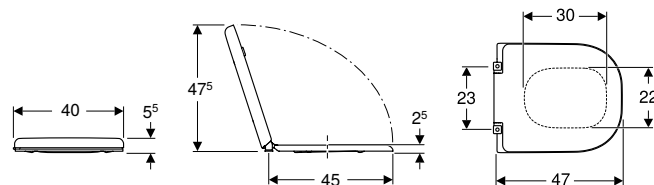

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	23 cm

Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Kosi gumeni odbojnik koji onemogućava bočno klizanje WC sjedala
- Preklopni poklopac WC-a
- Square design

Opseg isporuke

- WC sjedalo


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.793.01.1	bijela	40	5,5	47	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 114
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija → str. 115

WC sjedala bez poklopca

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo

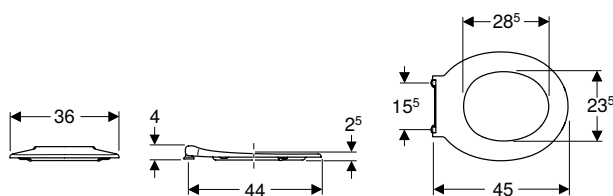

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca

Svojstva


- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.558.01.1	bijela	36	4	45	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 112
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo

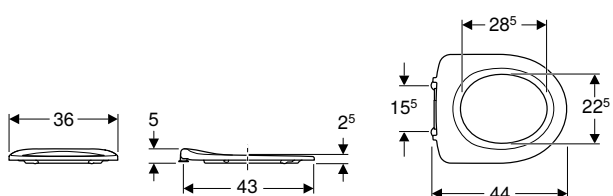

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca


Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- S šipkom okova

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.340.01.1	bijela / plastika	36	5	44	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

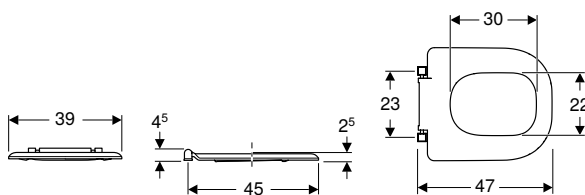Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	23 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca


Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Kosi gumeni odbojnik koji onemogućava bočno klizanje WC sjedala
- Square design

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.794.01.1	bijela	39	4,5	47	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 114
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija → str. 115

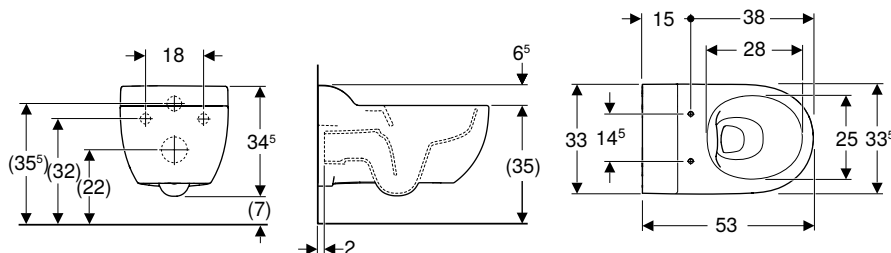WC školjke za djecu**Konzolne WC školjke****Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo**

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Udaljenost od poda iznosi 7 cm
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 35 cm

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	bijela	33,5	34,5	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo bez poklopca


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount → str. 124
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom → str. 126
- Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm → str. 840
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 57

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo

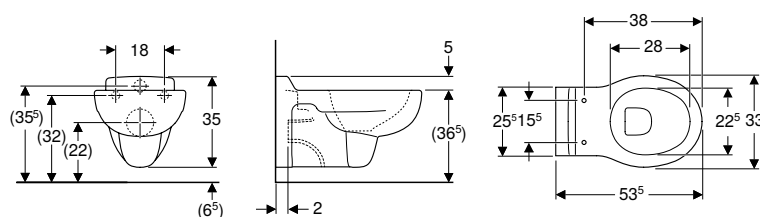

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	bijela	33	35	53,5

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa


- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 124
- Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm → str. 840

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 59

Podne WC školjke

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo

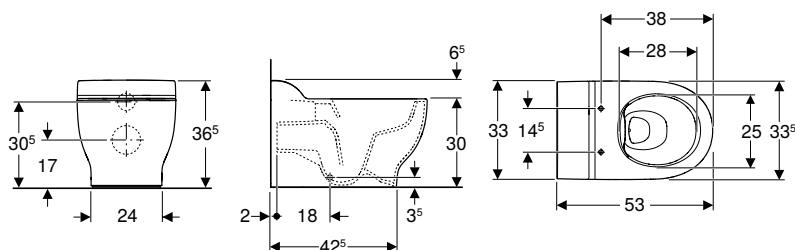

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 30 cm

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvršni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	bijela	33,5	36,5	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo bez poklopca

Može se kombinirati sa


- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount → str. 124
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom → str. 126
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm → str. 841
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 57



Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree

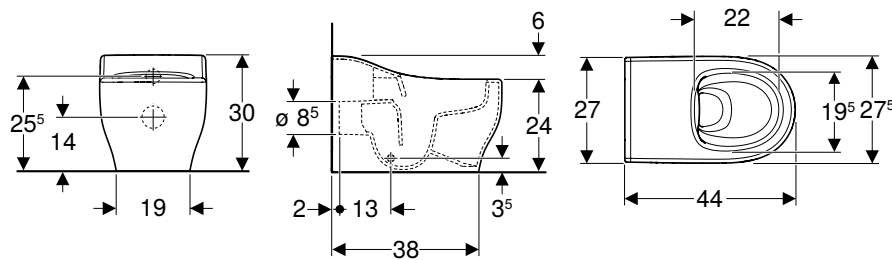

click & scan

Primjene

- Za malu djecu
- Za brigu o djeci
- Za zamjenu kahlica
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Odvod promjer 85 mm
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 24 cm
- Oblik kahlice

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	bijela	27,5	30	44


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu → str. 126
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 841
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 57

Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka

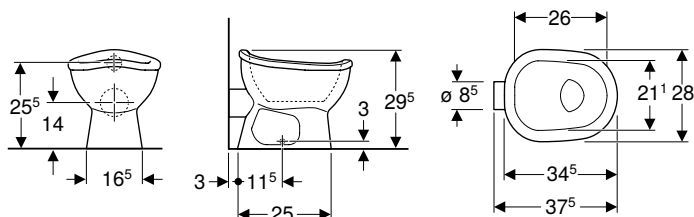

click & scan

Primjene

- Za malu djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče
- Za niskomontažne, srednjemontažne i visokomontažne nadžbukne vodokotliče
- Za zamjenu kahlica

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Horizontalni odvod
- Odvod promjer 85 mm
- Oblik kahlice

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	bijela	28	29,5	37,5

Naručuje se dodatno

- Pričvrtni materijal


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu → str. 127
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm → str. 841

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 59

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu

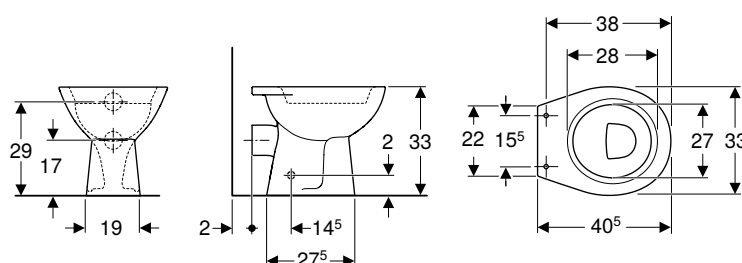

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče
- Za niskomontažne, srednjemontažne i visokomontažne nadžbukne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.916.00.1	bijela	33	33	40,5

Naručuje se dodatno

- Pričvrtni materijal


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 124
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm → str. 841

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 59

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo

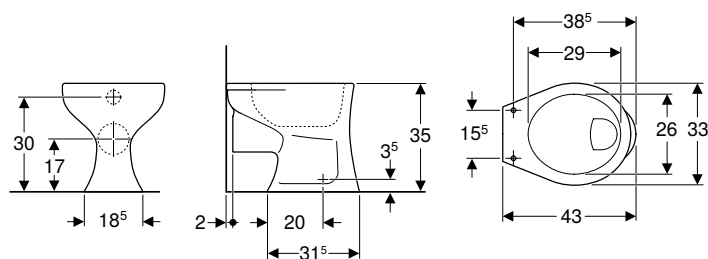

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	bijela	33	35	43

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 124
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm → str. 841


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 59

WC sjedala za djecu

WC sjedala

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount

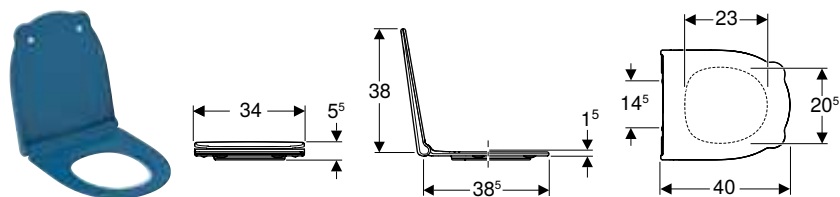

click & scan

Primjene

- Za Rimfree dječje WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	14,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Dizajn prilagođen djeci
- Ručke prilagođene dječjim rukama za jednostavno i higijensko otvaranje i zatvaranje
- WC sjedalo bez poklopca s izbočenjem za zaštitu od prskanja urina
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Jednostavno čišćenje
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Oblik sendviča

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.970.01.1	bijela	34	5,5	40	da	odozgo
502.970.SX.1	oceansko plava	34	5,5	40	da	odozgo
502.970.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	da	odozgo
502.970.FY.1	karmin crvena	34	5,5	40	da	odozgo
502.969.01.1	bijela	34	5,5	40	ne	odozgo
502.969.SX.1	oceansko plava	34	5,5	40	ne	odozgo
502.969.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	ne	odozgo
502.969.FY.1	karmin crvena	34	5,5	40	ne	odozgo

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 119
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 120

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu

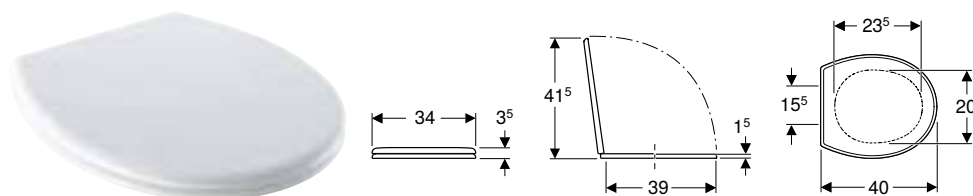

click & scan

Primjene

- Za WC školjke za djecu

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke


- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
573334000	bijela / sjajno	34	3,5	40	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu → str. 122
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 123
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 120

Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo

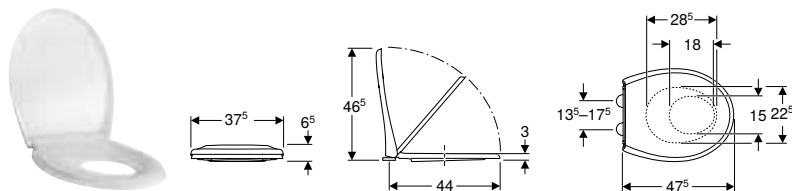

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	13,5–17,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva

- Preklopni poklopac WC-a
- Malo WC sjedalo prikladno za djecu
- Integrirani magneti kako bi se spriječilo pomicanje WC sjedala za djecu


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.339.01.1	bijela / sjajno	37,5	6,5	47,5	da	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

WC sjedala bez poklopca

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom

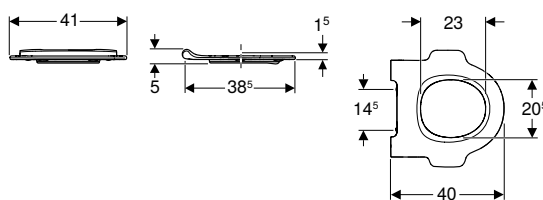
[click & scan](#)

Primjene

- Za Rimfree dječje WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	14,5 cm

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- S funkcijom podupiranja
- WC sjedalo bez poklopca s izbočenjem za zaštitu od prskanja urina
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Jednostavno čišćenje
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Opseg isporuke


- WC sjedalo bez poklopca

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.971.01.1	bijela	41	5	40	ne	odozgo
502.971.SX.1	oceansko plava	41	5	40	ne	odozgo
502.971.79.1	šumsko zelena	41	5	40	ne	odozgo
502.971.FY.1	karmin crvena	41	5	40	ne	odozgo

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 119
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 120

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu

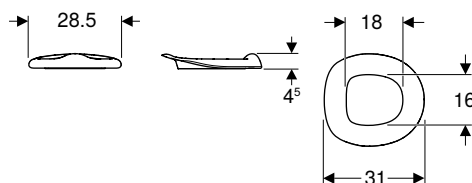
[click & scan](#)

Primjene

- Za Rimfree WC školjke za malu djecu

Tehnički podaci

Materijal	PUR
-----------	-----

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Oblik kahlice
- Sjedalo naliježe

Opseg isporuke


- WC sjedalo bez poklopca

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.972.PL.1	ahat siva	28,5	4,5	31	ne	nema
502.972.FY.1	karmin crvena	28,5	4,5	31	ne	nema

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. 121

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu

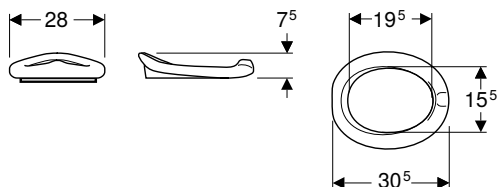

click & scan

Primjene

- Za WC školjke za malu djecu

Tehnički podaci

Materijal	PUR
-----------	-----

Svojstva

- Sjedalo naliježe
- Oblik kahlice

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
573338000	rubin crvena / mat	28	7,5	30,5	ne	nema
573348000	ahat siva / mat	28	7,5	30,5	ne	nema

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka → str. 122

Pribor

Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Hrvatska, veljača 2025

				U kombinaciji s ugradbenim vodokotlićem				U kombinaciji s Geberit Monolith	
				Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom	Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom	Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom
Bijela				503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1
bijela mat					503.080.JT.1		503.080.JT.1		503.080.JT.1
				→ str. 88	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 88
Geberit priključni set za iCon podni WC, tehnika ispiranja TurboFlush, vertikalni odvod	152.063.00.1		→ str. 368	X = 50-150 mm				X = 100-250 mm	
Geberit priključni set za podni WC, TurboFlush, horizontalni odvod	152.062.00.1		→ str. 369			Y = 180/210 mm			



Bidei



Konzolni bidei	132
Podni bidei.....	137
Pribor	141

Acanto

Konzolni bidei

Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma



→ str. 133

Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma



→ str. 133

Podni bidei

Geberit Acanto podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma



→ str. 137

iCon

Konzolni bidei

Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma



→ str. 134

Geberit iCon Square konzolni bide, zatvorena forma



→ str. 134

Podni bidei

Geberit iCon podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma



→ str. 138

Geberit iCon Square podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma



→ str. 138

ONE

Konzolni bidei

Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma



→ str. 132

Selnova

Konzolni bidei

Geberit Selnova konzolni bide, zatvorena forma



→ str. 135

Geberit Selnova konzolni bide



→ str. 136

Geberit Selnova Square konzolni bide, djelomično zatvorena forma



→ str. 136

Geberit Selnova Square konzolni bide



→ str. 136

Podni bidei

Geberit Selnova podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma



→ str. 139

Podni bidei

Geberit Selnova
podni bide, slobodno
stojeći, djelomično
zatvorena forma



→ str. 139

Geberit Selnova
podni bide



→ str. 139

Geberit Selnova
podni bide, model
back-to-wall, djelomično zatvorena
forma



→ str. 140



Selnova Compact

Konzolni bidei

Geberit Selnova
Compact konzolni
bide, skraćene projekcije



→ str. 137

Podni bidei

Geberit Selnova
Compact podni bide,
model back-to-wall,
djelomično zatvorena
forma, skraćena
projekcija



→ str. 140

Smyle

Konzolni bidei

Geberit Smyle
Square konzolni bide,
zatvorena forma



→ str. 135

Podni bidei

Geberit Smyle
Square podni bide,
model back-to-wall,
zatvorena forma



→ str. 138

Xeno²

Konzolni bidei


Geberit Xeno² konzolni bide, zatvorena forma



→ str. 132

Konzolni bidei

Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma

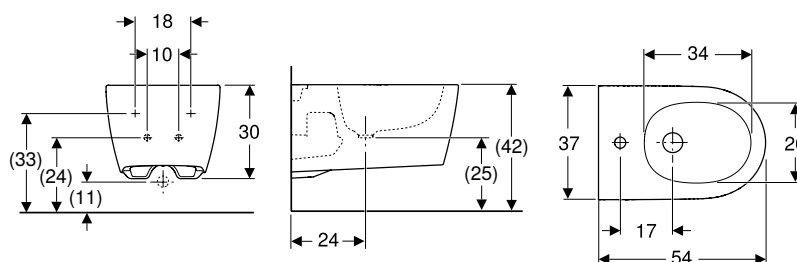

click & scan

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrtni materijal
- Set zvučne izolacije
- Priključni set s priključkom za umivaonik Clou

Svojstva

- Konzolni model
- Prilagodljivo po visini, gornji rub keramike 41–45 cm
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža pomoću prigona za optimizirani prijenos sile
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Uski design

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	bijela / KeraTect	sakriven	37	30	54
500.690.JT.1	bijela / mat	sakriven	37	30	54

Geberit Xeno² konzolni bide, zatvorena forma

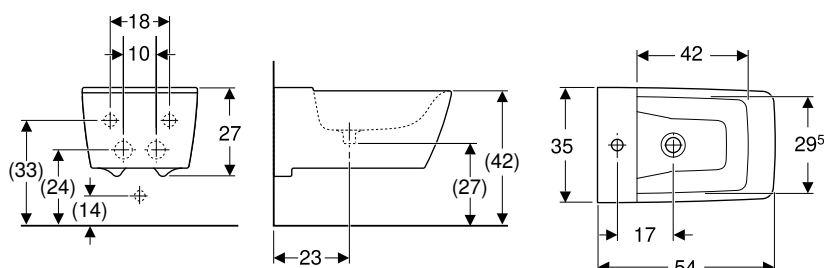

click & scan

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Prikladno za priključak za umivaonik Clou
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje


Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	PO bijela / KeraTect	bez	35	23,5	54

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025

Pribor

- Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom → str. 141
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma

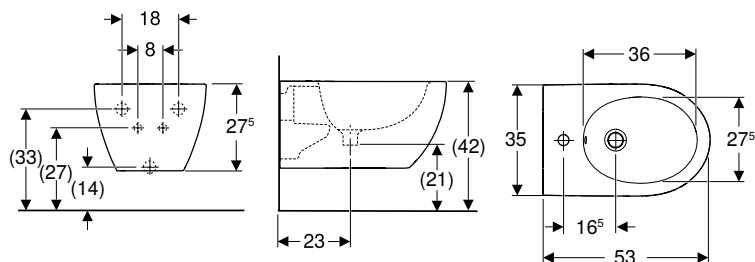

click & scan



Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	bijela	vidljiv	35,5	27,5	53

Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma

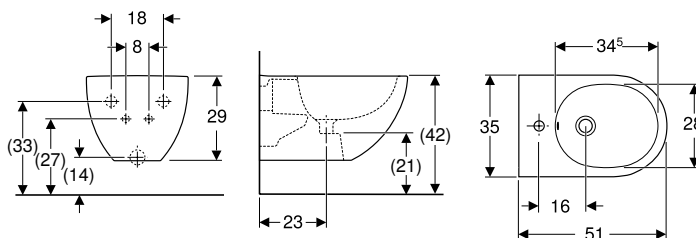

click & scan

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	bijela	vidljiv	35	29	51

Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma

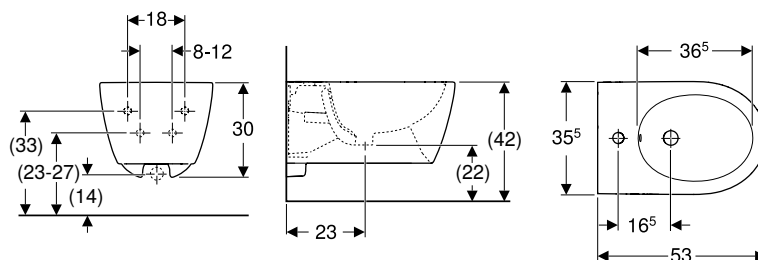

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	bijela	vidljiv	35,5	30	53
501.898.JT.1	bijela / mat	vidljiv	35,5	30	53

Geberit iCon Square konzolni bide, zatvorena forma

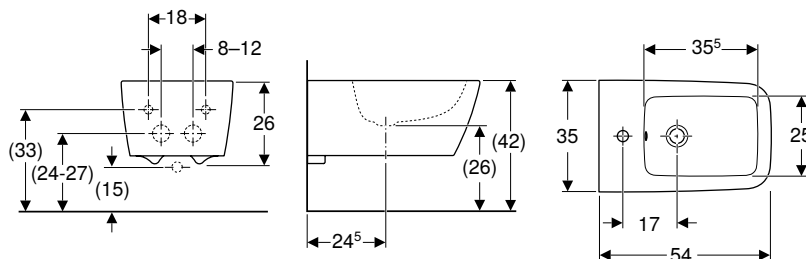

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke




- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	bijela	vidljiv	35	26	54

Naručuje se dodatno

- Produženi odvod za sifon

Geberit Smyle Square konzolni bide, zatvorena forma



click & scan



Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva




- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	bijela	vidljiv	35	26	54

Geberit Selnova konzolni bide, zatvorena forma



click & scan

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.993.00.1	bijela	vidljiv	36	26	53

Geberit Selnova konzolni bide

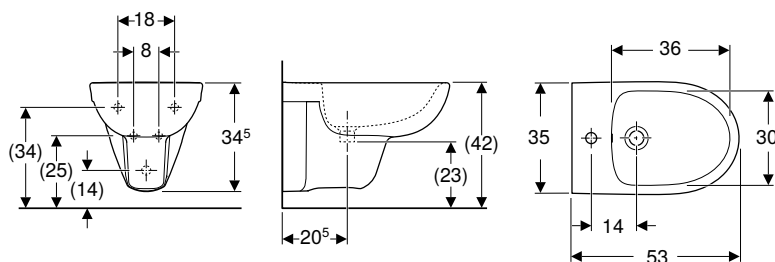

click & scan

Tehnički podaci


Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.7	bijela	vidljiv	35	34,5	53

Geberit Selnova Square konzolni bide, djelomično zatvorena forma

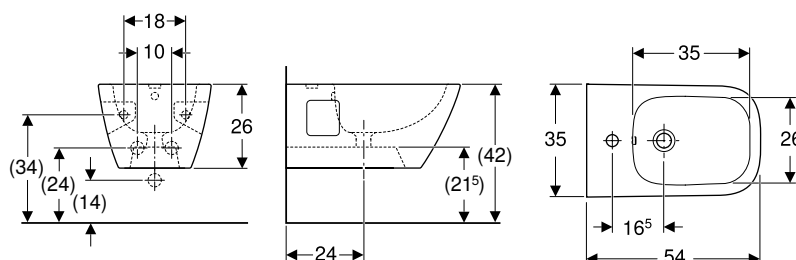

click & scan

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci


Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.547.01.1	bijela	vidljiv	35	26	54

Geberit Selnova Square konzolni bide

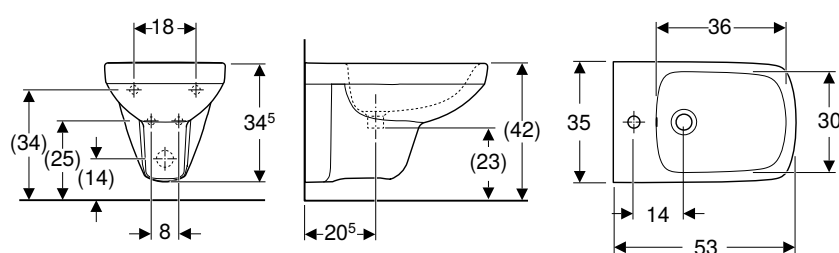

click & scan

Tehnički podaci


Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.5	bijela	vidljiv	35	35,5	53

Geberit Selnova Compact konzolni bide, skraćene projekcije

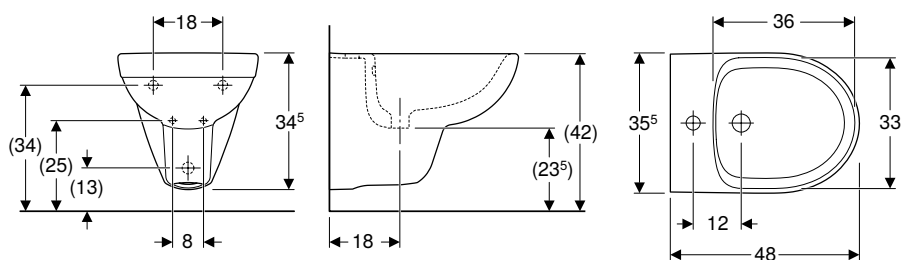

click & scan



Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.368.01.7	PO bijela	vidljiv	35,5	34,5	48

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025

Podni bidei

Geberit Acanto podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

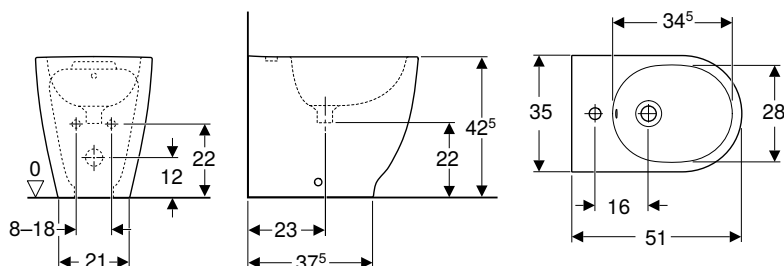

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skraćena projekcija
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	bijela	vidljiv	35	42,5	51

Geberit iCon podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

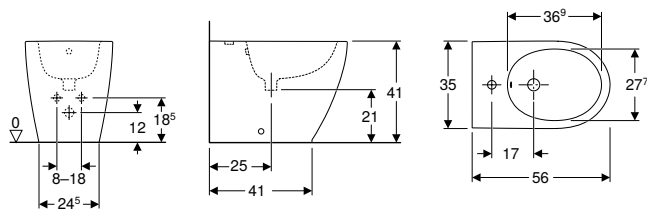

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	bijela	vidljiv	35	41	56
502.384.JT.1	bijela / mat	vidljiv	35	41	56

Geberit iCon Square podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

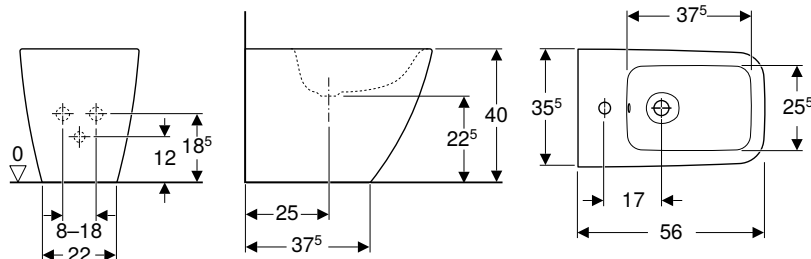

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	bijela	vidljiv	35,5	40	56

Geberit Smyle Square podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

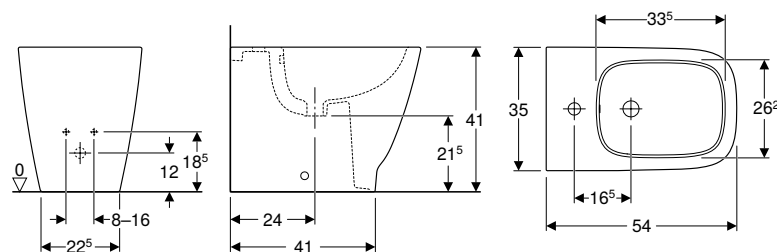

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	bijela	vidljiv	35	34,5	54

Geberit Selnova podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma

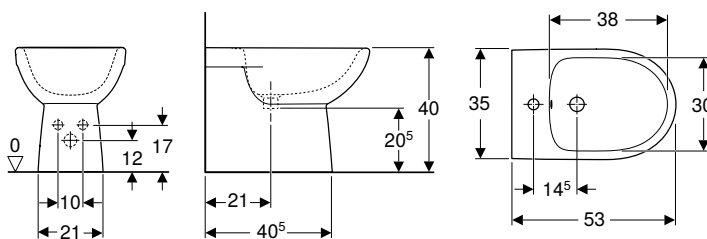

click & scan



Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.7	bijela	vidljiv	35	40	53

Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći, djelomično zatvorena forma

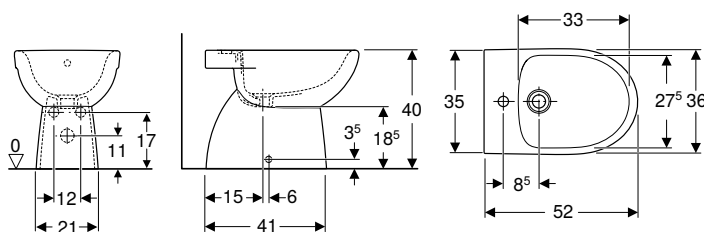

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Podni model
- Slobodno stojeći
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.7	bijela	vidljiv	36	40	52

Geberit Selnova podni bide

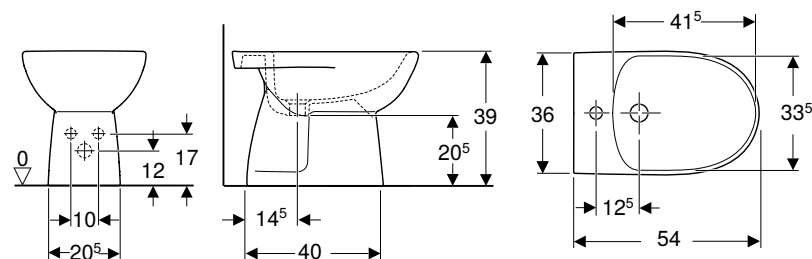

click & scan

Tehnički podaci


Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni model
- Slobodno stojeći

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.154.01.5	bijela	vidljiv	35,8	39	54

Geberit Selnova podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma

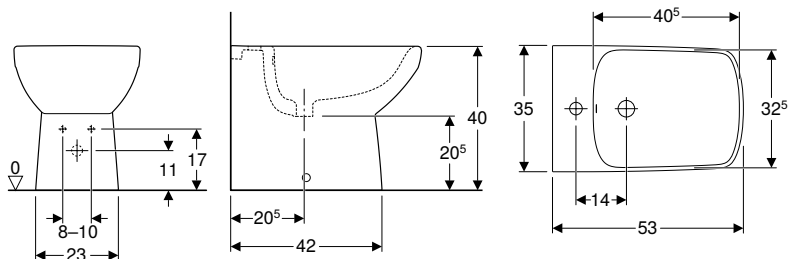

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva


- Model back-to-wall
- Podni model
- Sakriveni priključak vode
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.7	bijela	vidljiv	35	40	53

Naručuje se dodatno

- Sifon s vijčanim vezama

Geberit Selnova Compact podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija

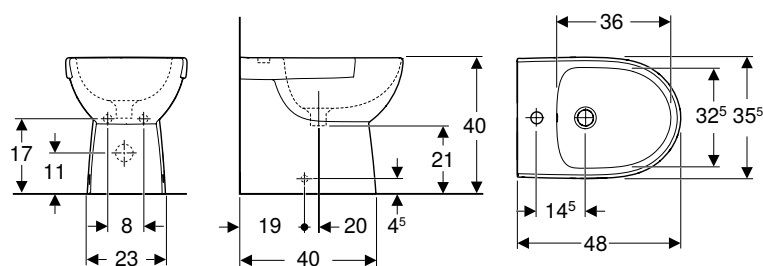

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skraćena projekcija


Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.482.01.7	bijela	vidljiv	35,5	40	48

Naručuje se dodatno

- Sifon s vijčanim vezama

Pribor

Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

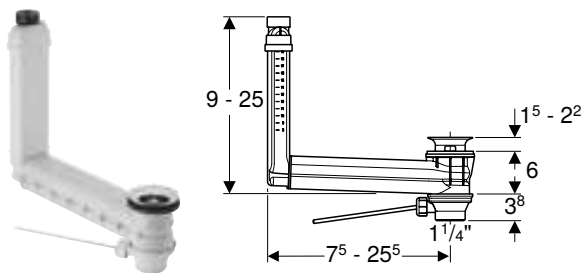

click & scan



Primjene

- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke


- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Naručuje se dodatno

- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739

Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila



click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	mesing kromirani
-----------	------------------

Svojstva

- Poklopac ventila od plastike, kromiran
- S integriranim sitom

Opseg isporuke

- Sito
- Brtve

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	mat crna	1 1/4	5
152.050.21.1	sjajni krom	1 1/4	5
152.080.14.1	mat crna	1 1/4	8
152.080.21.1	sjajni krom	1 1/4	8



Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a



Tipke za aktiviranje 144

Za Sigma ugradbene vodokotliće	144
Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Sigma za ugradbene vodokotliće	145
Za Omega ugradbene vodokotliće	168
Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Omega za ugradbene vodokotliće	168
Za Kappa ugradbene vodokotliće	172
Za Delta ugradbene vodokotliće	173
Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Delta za ugradbene vodokotliće	173
Za Twinline ugradbene vodokotliće	176
Pregled asortimana – Preinaka starijih ugradbenih vodokotlića Geberit	176
Pribor	178
Potrošni materijali	181

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja 182

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni	183
Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, ručni	185
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm	186
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm	196
Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliće 12 cm	198
Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm	200

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja 209

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja	209
Za dvokoličinsko ispiranje	210
Za jednokoličinsko ispiranje	217

Pribor za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a 221

Ugradni setovi	221
Za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja	226
Spojevi	226

Tipke za aktiviranje

Za Sigma ugradbene vodokotliće

Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Sigma za ugradbene vodokotliće

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025


		Sigma01 round design	Sigma01 square design	Sigma10 round design	Sigma10 square design (ex Sigma30)	Sigma20 round design	Sigma20 square design (ex Sigma30)	Sigma40 round design	
									
		→ str. 146	→ str. 147	→ str. 148	→ str. 149	→ str. 150	→ str. 151	→ str. 152	
Ugradbeni vodokotlić	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ugradbeni vodokotlić	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.921.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.301.KJ.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.324.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.366.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

	Sigma40 square design	Sigma50 round design (ex Sigma21)	Sigma50 square design	Sigma70 square design	Sigma80, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, četvrtasti	Sigma80, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, četvrtasti	Mambo	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
									
	→ str. 152	→ str. 153	→ str. 156	→ str. 160	→ str. 191		→ str. 165	→ str. 162	→ str. 164
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓			✓
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓			✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		



Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	bijela	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	pocinčani plemeniti mesing	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	crna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Ploča: sjajni krom Tipke: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,3

Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo zelena	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: plava Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: crvena	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava	plastika	24,6	16,4	1,3

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm → str. 840
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm → str. 841
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 119
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 120
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. 121


Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178



Novo

Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, square design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	crna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika	24,6	16,4	1,3

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Sigma10 za start/stop ispiranje, round design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Ploča i tipke: bijela mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: bijeli	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Ploča i tipka: krom mat, presvučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Ploča i tipke: bijela mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Ploča i tipka: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Ploča i tipka: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Ploča i tipka: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,4

Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Sigma10 za start/stop ispiranje, round design, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Ploča i tipka: četkanе, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Sigma10 (ex Sigma30) za start/stop ispiranje, square design, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	pozlaćena	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Ploča i tipke: bijela mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Ploča i tipka: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Ploča i tipka: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Ploča i tipka: sjajni krom Dizajnerske pruge: kromirane, četkanе	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Sigma20 za dvokoličinsko ispiranje, round design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: bijeli	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: mat bijeli	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Ploča i tipke: crna mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Ploča i tipke: crna mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Ploča i tipke: mat krom lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsteni: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: pozlaćeni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Ploča i tipke: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Sigma20 za dvokoličinsko ispiranje, round design, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Ploča i tipke: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Sigma20 (ex Sigma30) za dvokoličinsko ispiranje, square design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: bijele	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: mat bijele	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: crne	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerske pruge: mat crne	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerske pruge: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: pozlaćene	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

Novo

Geberit tipka za aktiviranje Sigma40 za dvokoličinsko ispiranje, round design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	lava	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	pješčanosiva	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	bijela	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	crna	staklo	24,6	15,2	0,6


Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Novo

Geberit tipka za aktiviranje Sigma40 za dvokoličinsko ispiranje, square design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	lava	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	pješčanosiva	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	bijela	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	crna	staklo	24,6	15,2	0,6

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko ispiranje, round design, metalna boja kromirana

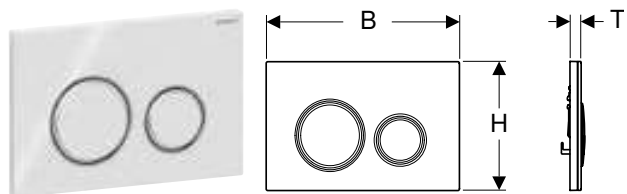

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: lava	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: pješćanosiva	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: škrljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škrljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: crna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana za art. br. 115.884.JV.1 i 115.884.JX.1

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko ispiranje, round design, metalna boja crveno-zlatna

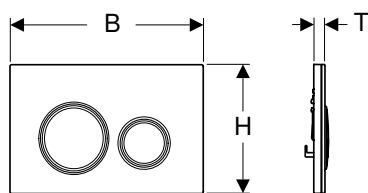

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Pričvrtna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: škrljavec Mustang	lijevana slitina cinka / škrljavec (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: crna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko ispiranje, round design, metalna boja crni krom

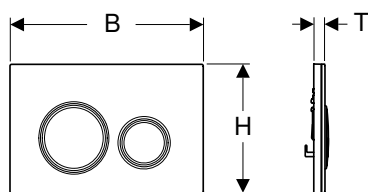

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Pričvrtna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: škrljavec Mustang	lijevana slitina cinka / škrljavec (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.JV.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: crna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko ispiranje, round design, metalna boja mesing

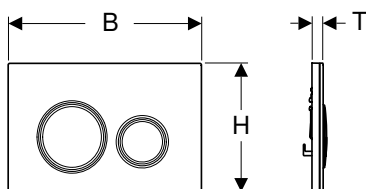

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Pričvrstna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrstni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: škrljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škrljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: crna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, metalna boja kromirana



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje, prevučene slojem za lako čišćenje (easy-to-clean)
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: bijela	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: kromirano, visoki sjaj	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: crna	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: kromirano, četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: lava	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: pješčanosiva	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: škrljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škrljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: dimljeno staklo, reflektirajuće	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana za art. br. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, metalna boja crveno-zlatna



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrtna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: bijela	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: crna	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: škrljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škrljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: crveno zlato, četkana, prevučena slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2


Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, metalna boja crni krom



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrtna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: bijela	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: crna	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: škrljavec Mustang	lijevana slitina cinka / škrljavec (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: crna krom, četkana, prevučena slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2


Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, metalna boja mesing



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrtna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: bijela	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: crna	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: mesing, četkana, prevučena slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2


Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, specifično za kupca



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje, prevučene slojem za lako čišćenje (easy-to-clean)
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrсни okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,4

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

Ugradni set u ravni zida, za Geberit Duofix element za konzolni WC sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm



click & scan

Primjene

- Za montažu Geberit Sigma60 tipki za aktiviranje u ravni zida
- Za montažu Geberit Sigma pokrovnih ploča u ravni zida


Opseg isporuke

- 2 pričvrtna kutnika
- 2 držača
- Građevinska zaštita

Br. art.

243.168.00.1

Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma60



click & scan

Primjene

- Za tipke za aktiviranje Sigma60, serija 2016.
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.


Boja / površina

Materijal

B B1 H T
[cm] [cm] [cm] [cm]

115.641.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	kromirano, četkan, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	24	1,5	15,7	0,6

Geberit tipka za aktiviranje Sigma70 za dvokoličinsko ispiranje, square design

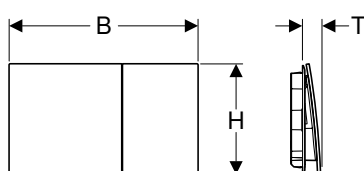

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.

Boja / površina

Materijal


B H T
[cm] [cm] [cm]

115.622.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	lava	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	pješčanosiva	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	bijela	staklo	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	crna	staklo	25	14,6	2,5

Pribor

- Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, square design → str. 161
- Geberit montažni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, square design, mat krom → str. 161
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, square design

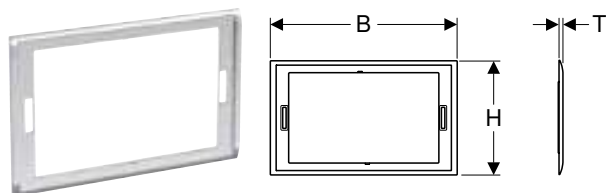


click & scan

Primjene

- Za Geberit Sigma70 tipke za aktiviranje
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	crni krom / polirano	lijevana slitina cinka	25,7	15,7	0,6


Geberit montažni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, square design, mat krom



click & scan

Br. art.	Boja / površina
245.735.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje

Geberit DuoFresh umetak za kocku za ubacivanje u vodokotlić, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm

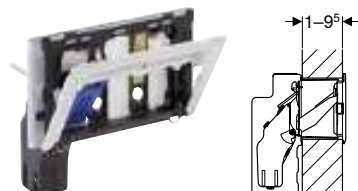

click & scan

Primjene

- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s preklopnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Nosač kocke za ubacivanje u vodokotlić

Svojstva

- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Br. art.
115.610.00.1

Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Odzračivanje može se aktivirati s prepoznavanjem korisnika
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrсни okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
115.050.21.2	sjajni krom	III	7
115.050.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naručuje se dodatno

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

Može se kombinirati sa

- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 221
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224

Pribor

- Geberit kombinirana priključnica → str. 165
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit DuoFresh stik → str. 181
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Neutralizacija mirisa s keramičkim sačastim filtrom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički sačasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
115.051.21.2	sjajni krom	III	7
115.051.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naručuje se dodatno

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

Može se kombinirati sa

- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 221
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224

Pribor

- Geberit kombinirana priključnica → str. 165
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit DuoFresh stik → str. 181
- Ladica s keramičkim sačastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181



- Prekidač za uključivanje i isključivanje odzračivanja mora predvidjeti ugraditelj

Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče Sigma 8 cm
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Odzračivanje može se aktivirati s prepoznavanjem korisnika
- Neutralizacija mirisa s keramičkim sačastim filtrom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički sačasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
115.052.21.2	sjajni krom	III	7
115.052.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naručuje se dodatno

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

Pribor

- Geberit kombinirana priključnica → str. 165
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Ladica s keramičkim sačastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče Sigma 8 cm
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Neutralizacija mirisa s keramičkim sačastim filtrom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički sačasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
115.053.21.2	sjajni krom	III	7
115.053.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naručuje se dodatno

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179


Pribor

- Geberit kombinirana priključnica → str. 165
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit DuoFresh stik → str. 181
- Ladica s keramičkim sačastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181



- Prekidač za uključivanje i isključivanje odzračivanja mora predvidjeti ugraditelj

Geberit kombinirana priključnica

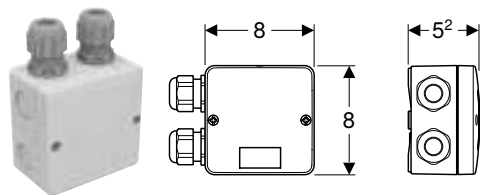

click & scan

Primjene

- Za priključenje odzračivanja
- Za skriven priključak na WC školjki

Svojstva

- Poklopac, učvršćen vijcima


Br. art.

244.120.00.1

Opseg isporuke

- 2 kabelske uvodnice
- 2 čičak trake

Geberit tipka za aktiviranje Mambo za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima

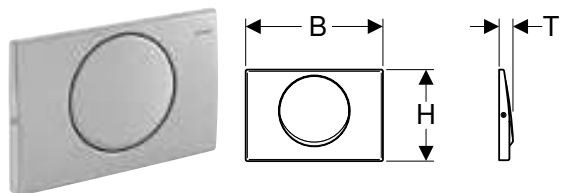

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	četkano	inox	24,6	16,4	2,5

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit pokrovna ploča Sigma, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene


- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotliča Sigma

Opseg isporuke

- Pričvrсни okvir
- 2 vijka za razmak
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča Sigma



click & scan

Primjene


- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotliča Sigma

Opseg isporuke

- Pričvrсни okvir
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča Sigma



click & scan

Primjene


- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotliča Sigma

Opseg isporuke

- Pričvrсни okvir
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	1,1

Geberit pokrovna ploča Sigma, u ravnini zida

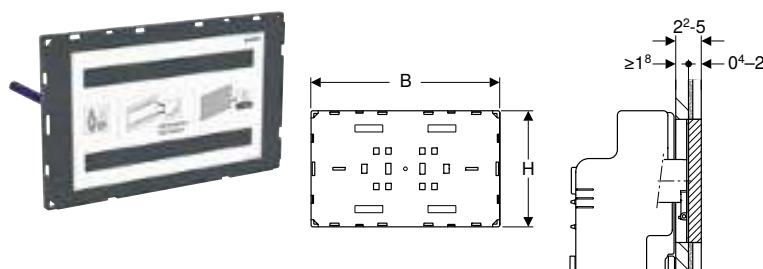

click & scan

Primjene

- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

Opseg isporuke

- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Svojstva


- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	specifično za kupca	plastika	21,3	13,1	1,8

Naručuje se dodatno

- Ugradni set u ravnini zida, za Geberit Duofix element za konzolni WC sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 160

Geberit pokrovna ploča Sigma, u ravnini zida, s okvirom

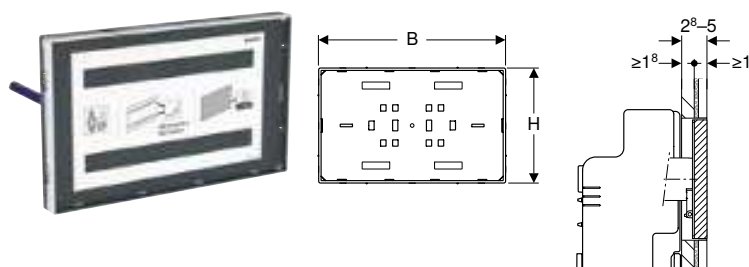

click & scan

Primjene

- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Za pločice na pokrovnoj ploči s okvirom ≤ 10 mm

Opseg isporuke

- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Svojstva

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Okvir za pokrovnu ploču, sjajni krom
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	specifično za kupca	plastika	21,3	13,1	2,8

Naručuje se dodatno

- Ugradni set u ravnini zida, za Geberit Duofix element za konzolni WC sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 160

Za Omega ugradbene vodokotliče


Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Omega za ugradbene vodokotliče

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

		Omega20 round design	Omega20 square design (ex Omega30)	Omega60 square design	Pokrovna ploča Omega
					
		→ str. 168	→ str. 169	→ str. 170	→ str. 170
Ugradbeni vodokotlić	109.040.00.1			✓	
	109.050.00.1			✓	
	109.050.00.1			✓	
Duofix	111.003.00.2			✓	
	111.030.00.2			✓	
Kombifix	110.000.00.1			✓	
	110.010.00.1			✓	

✓ Kompatibilno

Geberit tipka za aktiviranje Omega20 za dvokoličinsko ispiranje, round design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: bijeli	plastika	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: mat bijeli	plastika	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Ploča i tipke: crna mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Ploča i tipke: crna mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Ploča i tipke: mat krom lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsteni: mat krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: pozlaćeni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Omega20 (ex Omega30) za dvokoličinsko ispiranje, square design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Omega

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: bijele	plastika	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: mat bijele	plastika	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: crne	plastika	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerske pruge: mat crne	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerske pruge: mat krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: pozlaćene	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1


Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Tipke za aktiviranje
Za Omega ugradbene vodokotliče

Geberit tipka za aktiviranje Omega60 za dvokoličinsko ispiranje, square design, u ravni zida

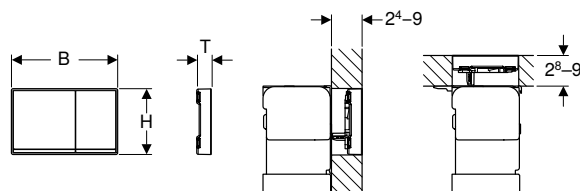

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Omega
- Za obloge debljine 24–90 mm (čeono aktiviranje)
- Za obloge debljine 28–90 mm (aktiviranje odozgo)

Svojstva

- Aktiviranje odozgo/čeono
- Aktiviranje u ravni zida
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Okvir za izjednačavanje
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Tipke: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge i okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Tipke: lava Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	Tipke: pješčanosiva Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Tipke: bijela Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Tipke: crna Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5

Pribor

- Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Omega60, square design → str. 170

Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Omega60, square design




click & scan

Primjene

- Za tipke za aktiviranje Omega60
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	kromirano, četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	20,9	13,9	0,5

Geberit pokrovna ploča Omega

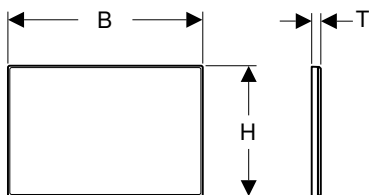

click & scan

Primjene


- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotliča Omega

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	bijela	lijevana slitina cinka / staklo	21,2	14,2	1,1

Geberit pokrovna ploča Omega, u ravni zida

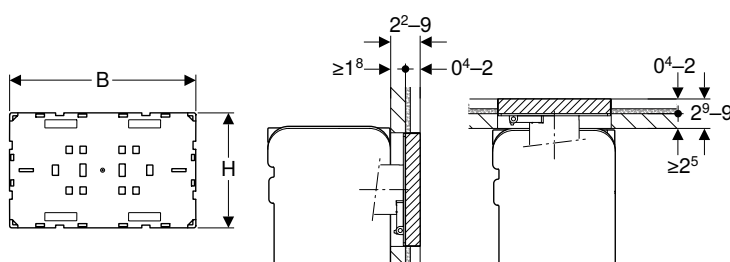

click & scan

Primjene

- Za individualan dizajn kupaonice
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega
- Za velike površinske obloge
- Za obloge debljine ≥ 18 mm (ugradnja od naprijed)
- Za obloge debljine ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

Opseg isporuke


- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Svojstva

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Mogućnost montaže odozgo ili sprijeda
- Ugradnja u ravni zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	specifično za kupca	plastika	18,3	11,3	1,8

Geberit pokrovna ploča Omega, u ravni zida, s okvirom

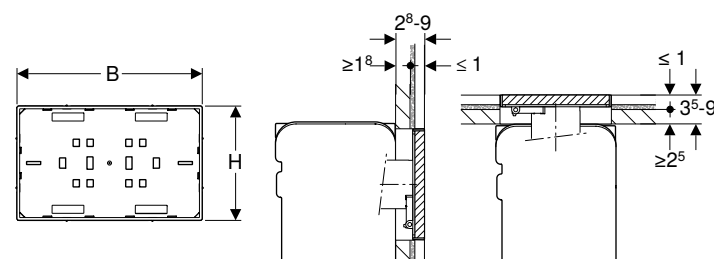

click & scan

Primjene

- Za individualan dizajn kupaonice
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega
- Za velike površinske obloge
- Za obloge debljine ≥ 18 mm (ugradnja od naprijed)
- Za obloge debljine ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Za pločice na pokrovnoj ploči s okvirom ≤ 10 mm

Opseg isporuke

- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak


Svojstva

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Mogućnost montaže odozgo ili sprijeda
- Ugradnja u ravni zida
- Okvir za pokrovnu ploču, sjajni krom
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	specifično za kupca	plastika	18,3	11,3	2,8

Za Kappa ugradbene vodokotliče

Geberit tipka za aktiviranje Kappa20 za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrсни okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.228.11.1	bijela	plastika	21,3	14,2	1,6
115.228.21.1	sjajni krom	plastika	21,3	14,2	1,6
115.228.46.1	mat krom	plastika	21,3	14,2	1,6

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Kappa21 za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrсни okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.240.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsteni: mat krom	plastika	21,2	14,2	1
115.240.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit tipka za aktiviranje Kappa50 za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Kappa

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.258.00.1	četkano	inox	21,1	14,2	1,5
115.260.11.1	bijela	lijevana slitina cinka	21,1	14,2	1,5
115.260.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	21,1	14,2	1,5
115.260.46.1	mat krom	lijevana slitina cinka	21,1	14,2	1,5

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Za Delta ugradbene vodokotliče

Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Delta za ugradbene vodokotliče

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025


		Delta01 round design	Delta10 round design	Delta15 round design	Delta20 round design	Delta20 square design (ex Delta30)	Delta50 square design
		→ str. 174	→ str. 174	→ str. 174	→ str. 175	→ str. 175	→ str. 176
Ugradbeni vodokotlić	109.100.00.1				✓		
Duofix	111.153.00.3				✓		
Duofix	458.128.11.2				✓		
Duofix	458.128.21.2				✓		
Kombifix	110.100.00.1				✓		

✓ Kompatibilno

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Tipke za aktiviranje
Za Delta ugradbene vodokotliče

Geberit tipka za aktiviranje Delta10 za start/stop ispiranje, round design, može se fiksirati vijcima

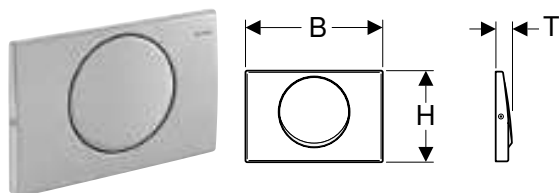

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke


- Pričvrсни okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.108.00.1	četkano	inox	24,6	16,4	3

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Delta i Twinline → str. 179

Geberit tipka za aktiviranje Delta15 za start/stop ispiranje, round design

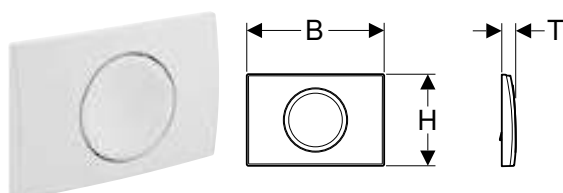

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke


- Pričvrсни okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.109.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,5

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Delta i Twinline → str. 179

Geberit tipka za aktiviranje Delta01 za dvokoličinsko ispiranje, round design

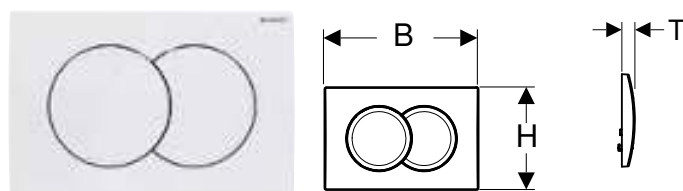

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke


- Pričvrсни okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.107.11.1	alpsko bijela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Delta i Twinline → str. 179

Geberit tipka za aktiviranje Delta20 za dvokoličinsko ispiranje, round design

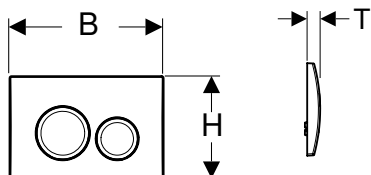

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke


- Pričvrсни okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.127.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Delta i Twinline → str. 179

Geberit tipka za aktiviranje Delta20 (ex Delta30) za dvokoličinsko ispiranje, square design

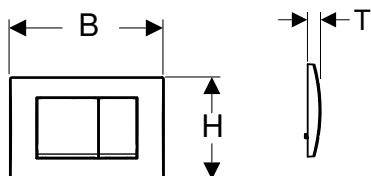

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke

- Pričvrсни okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.137.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,3


Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Delta i Twinline → str. 179

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Tipke za aktiviranje
Za Twinline ugradbene vodokotliče

Geberit tipka za aktiviranje Delta50 za dvokoličinsko ispiranje, square design



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Svojstva

- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.119.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.14.1	mat crna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.DW.1	crna	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Delta i Twinline → str. 179

Za Twinline ugradbene vodokotliče


Pregled asortimana – Preinaka starijih ugradbenih vodokotliča Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Oznaka postojećeg ugradbenog vodokotliča					Preinaka		
Tipka za aktiviranje	Izljevni ventil	Ugradbeni vodokotlič	PA-broj.	Godina proizvodnje	Set za preradu	Spülmenge	Tipka za aktiviranje
Preinaka na dvokoličinsko ispiranje							
	 31,8	10.800 ¹⁾	PA-I/IX2761/I	1978-1987		240.835.00.5 Velika količina vode za ispiranje 6 / 9 l, mala količina vode za ispiranje 3 / 4 l	115.899.xx.1

¹⁾ Prozirna zaštitna ploča, vijci za pričvršćenje od mesinga

Geberit tipka za aktiviranje Twinline30 za dvokoličinsko ispiranje

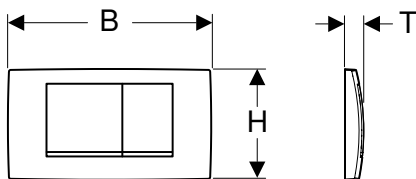

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotliča Twinline

Svojstva

- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerske pruge: mat krom	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	34	18,5	3,2

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Delta i Twinline → str. 179

Novo

Geberit set za obnovu dvokoličinskog ispiranja, za ugradbeni vodokotlić tip 10.800



click & scan

Primjene

- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliče tip 110.800 (godina proizvodnje 1978.–1987.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Opseg isporuke

- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Uljevni ventil tip 383
- Spojna cijev od bakra
- Pričvrsni materijal

Br. art.


240.835.00.5

Dobavljivo od: travanj 2025



- Zamjena za art. br. 240.835.00.1

Geberit tipka za aktiviranje 200F za start/stop ispiranje

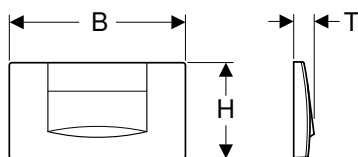

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Tinline

Svojstva

- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke


- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	bijela	plastika	34	18,5	3,9
115.222.21.1	sjajni krom	plastika	34	18,5	3,9
115.222.46.1	mat krom	plastika	34	18,5	3,9

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Delta i Tinline → str. 179

Geberit tipka za aktiviranje Highline za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

Svojstva

- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke


- Pričvrсни okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.151.00.1	inox četkani	inox	34	18,5	3,6

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

Geberit pokrovna ploča Twinline, može se fiksirati vijcima

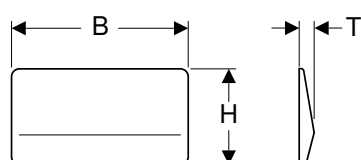

click & scan

Primjene

- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Twinline

Opseg isporuke

- Pričvrсни okvir
- Set vijaka
- Pričvrсни materijal


Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.398.00.1	četkano	inox	34	18,5	2,7

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

Pribor

Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa



click & scan

Primjene

- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

Svojstva

- Moguć predzid do maksimalno 18 cm
- Produžetak za poluge za aktiviranje s brzim podešavanjem
- Produžetak za vijke za razmak s brzim podešavanjem


Opseg isporuke

- 2 produžetka za vijke za razmak
- 2 produžetka za poluge za aktiviranje
- Pričvrсни materijal

Br. art.

240.938.00.1

Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliče Delta i Twinline

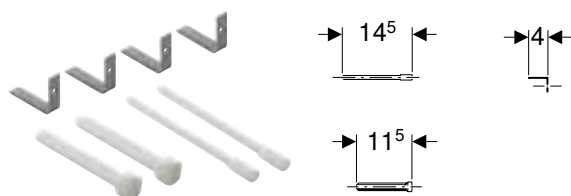

click & scan

Primjene

- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

Svojstva

- Moguć predzid do maksimalno 18 cm
- Produžetak za poluge za aktiviranje s navojem
- Produžetak za vijke za razmak s brzim podešavanjem

Opseg isporuke

- 2 produžetka za vijke za razmak
- 2 produžetka za poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.

240.058.00.1

Geberit set za produljenje za ugradbeni vodokotlić 300T 15 cm



click & scan

Primjene

- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

Opseg isporuke

- 2 produžetka za vijke za razmak
- Ručka

Br. art.

240.180.00.1

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu



click & scan

Primjene

- Za ugradnju u elektro priključnice

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Opseg isporuke

- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.

115.335.00.1

Pribor

- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit kombinirana priključnica → str. 165

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom



click & scan

Primjene

- Za priključenje odzračivanja
- Za priključivanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za skriven priključak na WC školjki

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Svojstva

- Poklopac, učvršćen vijcima

Opseg isporuke

- Kombinirana priključnica
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.

115.336.00.1

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 196
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 191
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 186
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 187
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno → str. 188
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno → str. 189
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 194
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio → str. 190
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 195

Geberit napajanje 230 V / 12 V / 50 Hz, za elektro priključnicu



click & scan

Primjene

- Za ugradnju u elektro priključnicu

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Br. art.


243.971.00.1

Pribor

- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit kombinirana priključnica → str. 165

Potrošni materijali

Geberit DuoFresh stik



click & scan

Primjene

- Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh stika
- Za zaštitu od prljavih naslaga kamenca i urina
- Za Geberit AquaClean Sela s DuoFresh modulom

Svojstva

- Plava voda za ispiranje
- Parfimirana
- Zaštitna folija topiva u vodi
- Biološki razgradiva

Br. art.

244.600.00.1


Opseg isporuke

- Pakiranje s 8 Geberit DuoFresh stika



- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Trajanje Geberit DuoFresh stika je oko 7 dana

Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul



click & scan

Primjene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit DuoFresh module
- Za Geberit AquaClean Sela s DuoFresh modulom
- Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh stika

Svojstva

- Vijek trajanja filtra je 1 godina


Br. art.

243.970.00.1

Opseg isporuke

- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- Alat za vađenje

Geberit filter od aktivnog ugljena tip 1



click & scan

Primjene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za tipke za aktiviranje Sigma40 s integriranim odzračivanjem

Svojstva

- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Br. art.

242.555.00.1






Opseg isporuke

- Filtar od aktivnog ugljena, tip 1

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja











Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Br. art.		116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6	
		→ str. 191	→ str. 197	→ str. 187	→ str. 188	→ str. 202	
Aktiviranje		Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	
Prepoznavanje / upravljanje		S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	
Napajanje		Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	
Prikladno za ugradbene vodokotliče		Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	
Područje primjene							
Naručuje se dodatno (potrebna je samo jedna od sljedećih opcija)							
115.861.00.6 Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V	Napajanje u vanjskoj ugrad- benoj kutiji	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit kutija za napajanje i priključke	Priključnica za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
116.063.00.6 Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
116.098.00.6 Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC	Set se sastoji od priključni- ce i napajanja za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke	✓		✓	✓		
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotličem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke	Montažni elementi s priključnicom za sakrivenu instalaciju iza WC školjke	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
Mrežni dio							
116.096.00.1 Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke	Mrežni dio za instalaciju u sakrivenoj priključnici za elektroniku i komunikacije	✓		✓	✓		

✓ Kompatibilno

¹⁾ Kod uporabe priključnice za sakrivenu instalaciju mora se dodatno naručiti mrežni dio 116.096.00.1






	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tip 10 infracrvena tipka	Tip 10 infracrvena tipka	Tip 10 infracrvena tipka
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 201	→ str. 186	→ str. 196	→ str. 200	→ str. 194	→ str. 207	→ str. 199
	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno	Beskontaktno	Beskontaktno
	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem
	Baterija	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje
	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓			✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		
		✓			✓		✓

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
Potrošni materijali








Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, ručni

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
					
Br. art.	115.863.SN.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	
	→ str. 189	→ str. 205	→ str. 190	→ str. 204	
Aktiviranje	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	
Prepoznavanje / upravljanje	Ručno (el. kabel)	Ručno (el. kabel)	Ručno (radio)	Ručno (radio)	
Napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija	
Prikladno za ugradbene vodokotliče	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	
Područje primjene					
Naručuje se dodatno (potrebna je samo jedna od sljedećih opcija)					
115.861.00.6 Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V	Napajanje u vanjskoj ugradbenoj kutiji	✓		✓	
116.061.00.6 Geberit kutija za napajanje i priključke	Priključnica za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.063.00.6 Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC	Set se sastoji od priključnice i napajanja za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke	✓		✓	
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke	Montažni elementi s priključnicom za sakrivenu instalaciju iza WC školjke				
Mrežni dio					
116.096.00.1 Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke	Mrežni dio za instalaciju u sakrivenoj priključnici za elektroniku i komunikacije	✓		✓	
Pribor					
241.155.00.1 Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje					
241.154.00.1 Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače		✓	✓		
241.568.00.1 Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja			✓	✓	


✓ Kompatibilno

¹⁾ Kod uporabe priključnice za sakrivenu instalaciju mora se dodatno naručiti mrežni dio 116.096.00.1

Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje
						
115.862.00.6 → str. 192	115.885.00.6 → str. 206	115.955.00.6 → str. 198	115.897.00.6 → str. 193	115.898.00.6 → str. 203	116.109.00.6 → str. 195	116.110.00.6 → str. 208
Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Programirano higijensko ispiranje (uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom)	Programirano higijensko ispiranje (uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom)
Ručno (el. kabel)	Ručno (el. kabel)	Ručno (el. kabel)	Ručno (radio)	Ručno (radio)	Vremenski upravljano	Vremenski upravljano
Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija
Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm
						
✓		✓	✓		✓	
✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
✓		✓	✓		✓	
✓ ¹⁾					✓ ¹⁾	
✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓				
			✓	✓		

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno

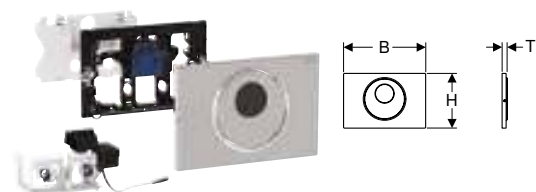

click & scan

Primjene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrtni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.890.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.906.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180


Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno



click & scan

Primjene

- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrtni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.907.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Ploča: sjajni krom Dizajnerski prsteni: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Ploča: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Ploča: bijela Dizajnerski prsteni: pozlaćeni	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno

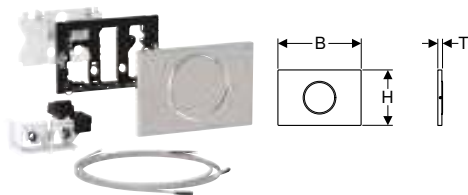

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrtni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 kabla, gotova, duljine 1,2 m
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.863.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180


Pribor

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 225
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače → str. 225

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio

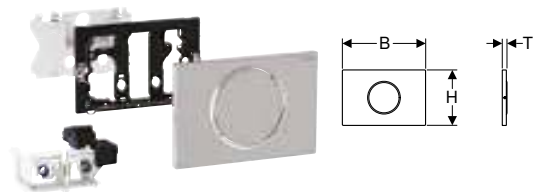

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrtni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B	H	T	Potrošnja snage [W]
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.867.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno



click & scan

Primjene

- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	0 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma80
- Pričvrsni okvir
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tipki
- Tipke su vidljive zahvaljujući svjetlosnim trakama
- Osvjetljenje tipki aktivira se kod približavanja
- Osvjetljenje tipke namjestivo u pet boja
- Orijentacijsko svjetlo, može se aktivirati
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Može se zaključati
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
116.090.SG.6	crna / staklo	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	staklo, reflektirajuće	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje



click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov

Br. art.

Potrošnja snage
[W]

115.862.00.6

≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Pribor

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 225

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje



click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm preko Geberit prekidača za radio aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit prekidača za radio aktiviranje, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću prekidača za radio aktiviranje
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom

Br. art.	Potrošnja snage [W]
115.897.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za radio aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Pribor

- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 226

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design



Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm preko beskontaktno infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.936.14.6	mat crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Rozeta: četkana	inox	6	6	0,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlič Sigma 12 cm, mrežno napajanje



click & scan

Primjene

- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Potrošnja snage [W]
116.109.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno


- Tipka za aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 8 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno

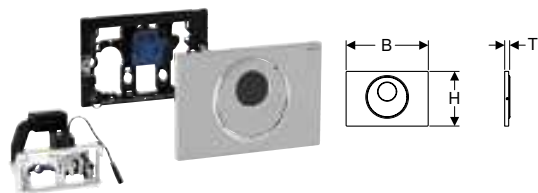

click & scan

Primjene

- Za javne i polujavne prostore
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 8 cm, serija 2016.
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrtni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.856.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222


Može se kombinirati sa

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlič 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno



click & scan

Primjene

- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 8 cm, serija 2016.
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	0 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma80
- Pričvršni okvir
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tipki
- Tipke su vidljive zahvaljujući svjetlosnim trakama
- Osvjetljenje tipki aktivira se kod približavanja
- Osvjetljenje tipke namjestivo u pet boja
- Orijentacijsko svjetlo, može se aktivirati
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Može se zaključati
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
116.092.SG.6	crna / staklo, reflektirajuće	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	staklo, reflektirajuće	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222

Može se kombinirati sa

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje



click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Omega 12 cm preko uobičajenog prekidača za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Omega 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Dvokoličinsko daljinsko aktiviranje ispiranja putem vanjskog prekidača
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati putem tipke za aktiviranje od gore ili sprijeda
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Omega20 do Omega60 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov

Br. art.	Potrošnja snage [W]
115.955.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlič 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design



click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotliča Omega 12 cm preko beskontaktno infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Omega 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati putem tipke za aktiviranje od gore ili sprijeda
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Omega20 do Omega60 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.956.14.6	mat crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Rozeta: četkana	inox	6	6	0,5	≤ 4

Naručuje se dodatno


- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno

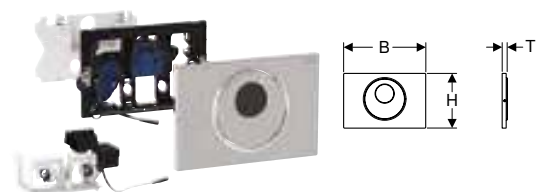

click & scan

Primjene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	1 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrtni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.891.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.909.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno

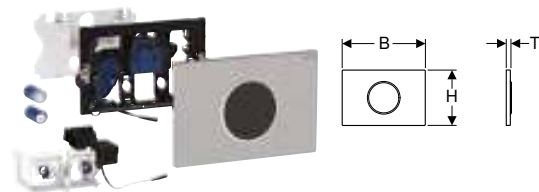

click & scan

Primjene

- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvršni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.908.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Ploča: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Ploča: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Ploča: bijela Dizajnerski prsteni: pozlaćeni	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje



click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm preko Geberit prekidača za radio aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit prekidača za radio aktiviranje, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću prekidača za radio aktiviranje
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage [W]
115.898.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za radio aktiviranje


Pribor

- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 226

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio

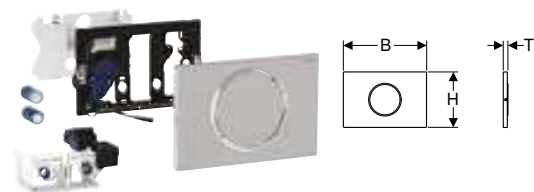

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva


- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrtni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.869.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Ploča i tipka: čestkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno

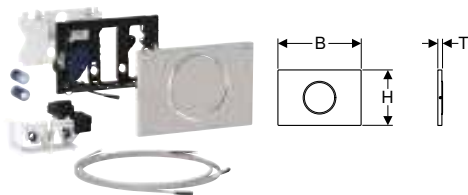

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- 2 kabla, gotova, duljine 1,2 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.864.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlič 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje



click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotliča Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlič

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Pričvrtni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.

Potrošnja snage
[W]

115.885.00.6

≤ 4


Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje

Pribor

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 225

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design



click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko beskontaktno infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrсни okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
115.937.14.6	mat crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Rozeta: četkana	inox	6	6	0,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovnna ploča

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlič Sigma 12 cm, napajanje baterijama



click & scan

Primjene

- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Pričvrсни okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.

Potrošnja snage
[W]

116.110.00.6

≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja


Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Izvedba	Ugradbeni vodokotlić						Vodokotlić za ugradnju u namještaj	Nadžbukni vodokotlić	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, nadžbukni mehanizam za aktiviranje									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, istureni									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, nadžbukni mehanizam za aktiviranje									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje ispiranja, kvadratična forma, dvokoličinsko ispiranje									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			✓				
Jednokoličinsko ispiranje, nadžbukni nožni prekidač									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, nožni podni prekidač									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, za ustanove									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Za dvokoličinsko ispiranje

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

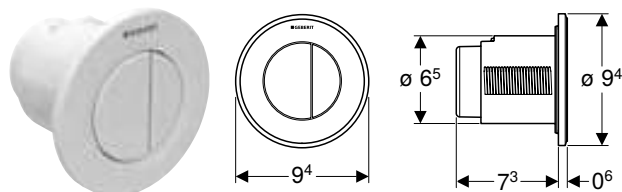

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva

- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.042.11.1	bijela	plastika
116.042.21.1	sjajni krom	plastika
116.042.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen

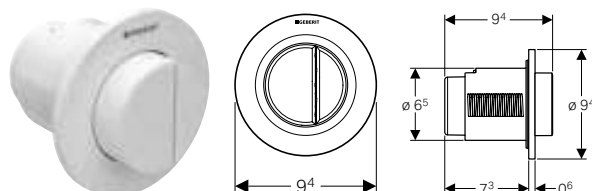

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva

- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.044.11.1	alpsko bijela	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, nazidni mehanizam za aktiviranje

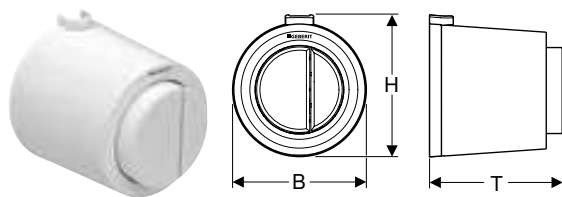

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5


Svojstva

- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 0,9 m
- Pričvrtni materijal

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj

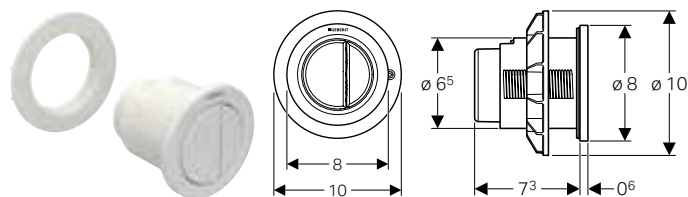

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit vodokotlića za ugradnju u namještaj
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.050.11.1	bijela	plastika
116.050.21.1	sjajni krom	plastika
116.050.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Svojstva

- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom


Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrtni materijal

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja
Za dvokoličinsko ispiranje

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

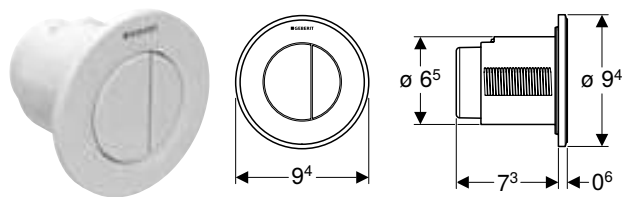

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Svojstva


- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.043.11.1	bijela	plastika
116.043.21.1	sjajni krom	plastika
116.043.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen

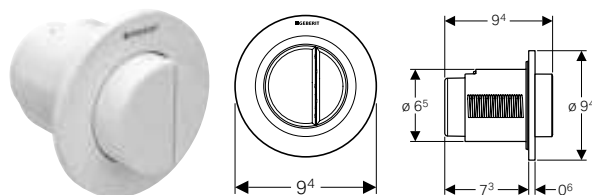

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Svojstva


- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.045.11.1	alpsko bijela	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, nazidni mehanizam za aktiviranje

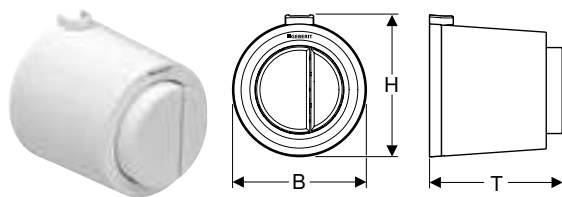

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Svojstva


- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrtni materijal
- Prazna cijev duljine 0,9 m

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

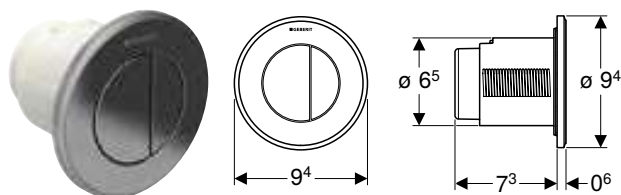

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Svojstva

- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.055.16.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: crna mat, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika
116.055.DW.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika
116.055.JQ.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: mat krom, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	plastika
116.055.KH.1	Rozeta i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika
116.055.KJ.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika
116.055.KK.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika
116.055.KM.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja
Za dvokoličinsko ispiranje

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj

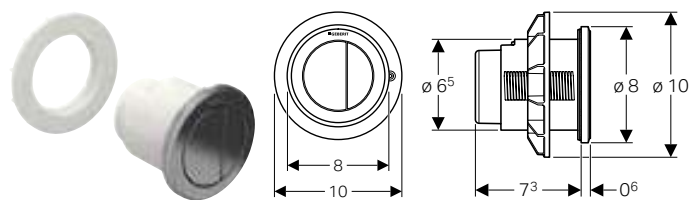

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit vodokotlića za ugradnju u namještaj
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.057.16.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: crna mat, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika
116.057.DW.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika
116.057.JQ.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: mat krom, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	plastika
116.057.KH.1	Rozeta i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika
116.057.KJ.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika
116.057.KK.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika
116.057.KM.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika
116.057.SN.1	Rozeta i tipke: izgled četkanog inoxa Dizajnerski prsten: visokosjajno poliran	lijevana slitina cinka

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

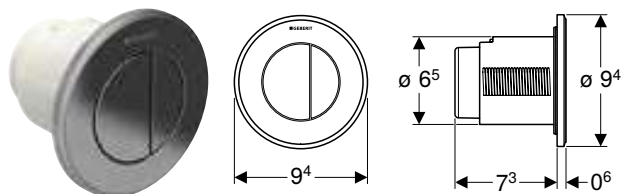

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Svojstva


- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.056.16.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: crna mat, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika
116.056.DW.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika
116.056.JQ.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: mat krom, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	plastika
116.056.KH.1	Rozeta i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika
116.056.KJ.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika
116.056.KK.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika
116.056.KM.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen

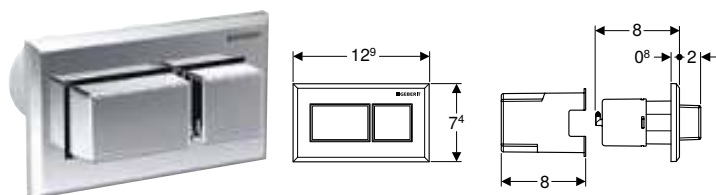

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N
----------------------------	------

Svojstva

- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Square design

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.054.21.1	Ploča i tipka: sjajni krom	plastika

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja
Za dvokoličinsko ispiranje

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

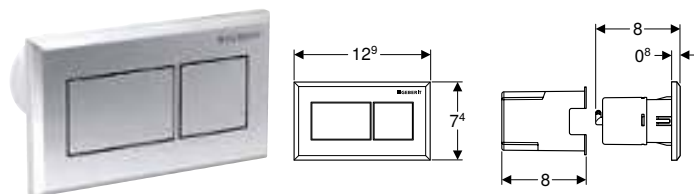

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N
----------------------------	------

Svojstva


- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Square design

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.053.GH.1	Ploča i tipka: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka
116.053.KA.1	Ploča: sjajni krom Tipke: mat krom	plastika
116.053.KT.1	Ploča: bijela Tipke: kromirane, četkane	plastika
116.053.KV.1	Ploča: crna Tipke: kromirane, četkane	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje, square design, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen

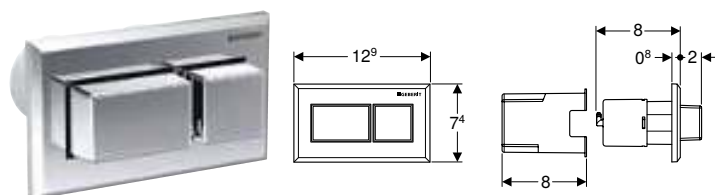

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N
----------------------------	------

Svojstva


- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Square design

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.052.21.1	Ploča i tipka: sjajni krom	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje, square design, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

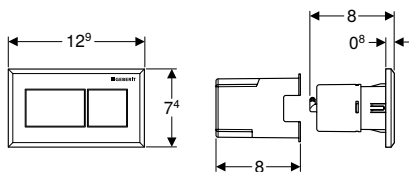

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Square design

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrtni materijal


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.051.GH.1	Ploča i tipka: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka
116.051.KA.1	Ploča: sjajni krom Tipke: mat krom	plastika
116.051.KT.1	Ploča: bijela Tipke: kromirane, četkane	plastika
116.051.KV.1	Ploča: crna Tipke: kromirane	plastika

Za jednokoličinsko ispiranje

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za jednokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

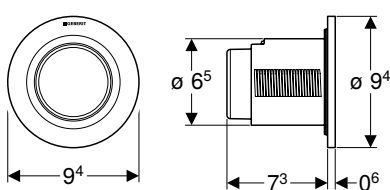

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva

- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.040.11.1	bijela	plastika
116.040.21.1	sjajni krom	plastika
116.040.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja
Za jednokoličinsko ispiranje

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za jednokoličinsko ispiranje, nazidni mehanizam za aktiviranje

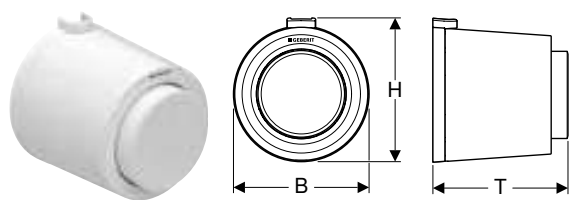

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Svojstva


- Okrugla izvedba
- Izbočena tipka za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 0,9 m
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za jednokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

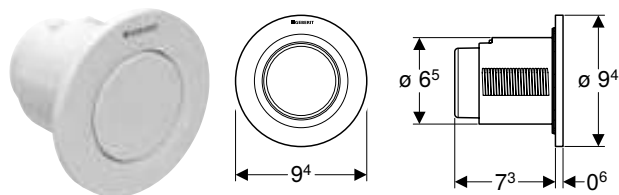

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Svojstva


- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.041.11.1	alpsko bijela	plastika
116.041.21.1	sjajni krom	plastika
116.041.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za jednokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, nazidni mehanizam za aktiviranje

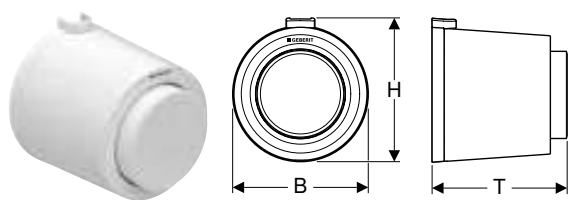

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Svojstva


- Okrugla izvedba
- Izbočena tipka za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, s protumaticama, za ustanove

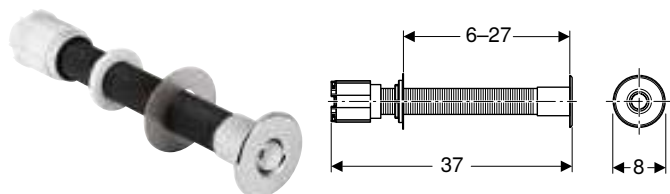

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ustanove
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Svojstva

- Tipka za aktiviranje od mesinga, kromiran
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Okrugla izvedba

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m

Br. art.	Boja / površina	Materijal
115.943.21.1	sjajni krom	mesing

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, nožni podni prekidač



click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne konstrukcije
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u podove
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Tipka za aktiviranje od inoxa
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 3,5 m
- Blok stiropora
- Prazna cijev duljine 3 m
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	inox	inox	12	12	3,3

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, nazidni nožni prekidač



click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za nazidnu montažu
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Tipka za aktiviranje od inoxa
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 3,5 m
- Blok stiropora
- Prazna cijev duljine 3 m
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------


Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	inox	inox	11	15,4	7,8

Pribor za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a

Ugradni setovi

Novo

Geberit kutija za napajanje i priključke



click & scan

Primjene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za držanje Geberit mrežnog dijela 12 V
- Za prihvatanje Geberit pretvarača sabirnice
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolnu WC ili protupožarni zatvarač za isplavno i priključno koljeno

Opseg isporuke

- Kutija za napajanje i priključke
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Svojstva

- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Br. art.

116.061.00.6

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Može se kombinirati sa

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163



- Zamjena za art. br. 116.061.00.1

Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V

click & scan

Primjene

- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva

- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC

Opseg isporuke

- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe $\varnothing$ 76 mm
- Cijevna uvodnica
- Napajanje
- Mrežni kabel duljine 1,8 m
- Prazna cijev duljine 1,5 m

Br. art.

115.861.00.6

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 195
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno → str. 188
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 187
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 186
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 191
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio → str. 190
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno → str. 189
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 194
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 196

Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke



click & scan

Primjene

- Za montažu u Geberit kutije za napajanje i priključke
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolnu WC ili protupožarni zatvarač za isplavno i priključno koljeno

Svojstva

- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom

Opseg isporuke

- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom

Tehnički podaci


Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Br. art.

116.096.00.1

Novo

Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom



click & scan

Primjene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za držanje Geberit mrežnog dijela 12 V
- Za prihvata Geberit pretvarača sabirnice
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolnu WC ili protupožarni zatvarač za isplavno i priključno koljeno

Opseg isporuke

- Kutija za napajanje i priključke
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Svojstva

- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Br. art.

116.063.00.6

Dobavljivo od: travanj 2025



- Zamjena za art. br. 116.063.00.1

Novo

Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC



click & scan

Primjene

- Za Geberit DuoFix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit DuoFix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit DuoFix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva

- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Opseg isporuke

- Kutija za napajanje i priključke
- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Br. art.

116.098.00.6

Dobavljivo od: travanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 191
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 186
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 187
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno → str. 188
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno → str. 189
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 194
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio → str. 190
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 195
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163



- Zamjena za art. br. 116.098.00.1

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje



click & scan

Primjene

- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu montaže prekidača za radio aktiviranje spojenog žicom za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Za spajanje kablova između ugradbenih kutija i ugradbenih vodokotliča

Opseg isporuke

- Ugradbena kutija za rupe $\varnothing$ 68 mm, za priključak struje
- Prazna cijev duljine 1,7 m

Br. art.

241.155.00.1

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače



click & scan

Primjene

- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za pripremu montaže prekidača za radio aktiviranje spojenog žicom za ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Za spajanje kablova između ugradbenih kutija i ugradbenih vodokotliča


Opseg isporuke

- Ugradbena kutija za rupe $\varnothing$ 68 mm, za priključak struje
- Prazna cijev duljine 0,8 m

Br. art.

241.154.00.1

Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul

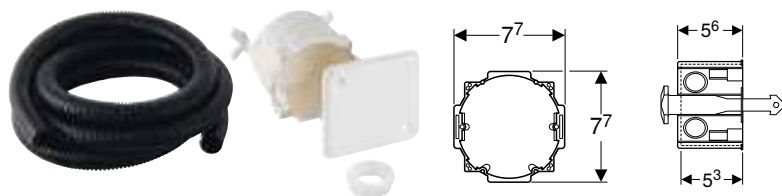

click & scan

Opseg isporuke


- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe $\varnothing$ 76 mm
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Čep
- Sigurnosna kopča

Br. art.

244.999.00.1

Za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja

Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja

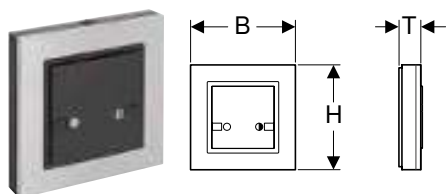

click & scan

Primjene

- Za ručno, bežično aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko elektroničkog Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a

Tehnički podaci

Radni napon	3 V DC
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje, može se aktivirati
- Baterijski rad
- Jednostavna montaža i servis

Opseg isporuke

- 2 alkalne baterije, tip AAA, 1,5 V
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Spojevi

Geberit T-komad za pneumatsko aktiviranje ispiranja



click & scan

Primjene

- Za spajanje dva pneumatska nožna prekidača u spoj s vodokotlićima


Br. art.

240.019.00.1





Geberit Monolith sanitarni moduli




Sanitarni moduli za WC školjke	230
Za konzolne WC školjke	230
Za podne WC školjke	242
Pribor	256
Sanitarni moduli za bidee	260
Za konzolne i podne bidee	260

Sanitarni moduli za WC školjke

Za konzolne WC školjke

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

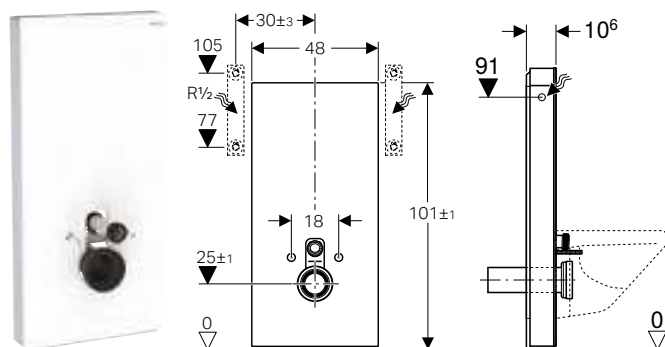

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora


Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, Ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.022.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.022.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.022.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.022.SL.5	Prednja obloga: mint zeleno staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256

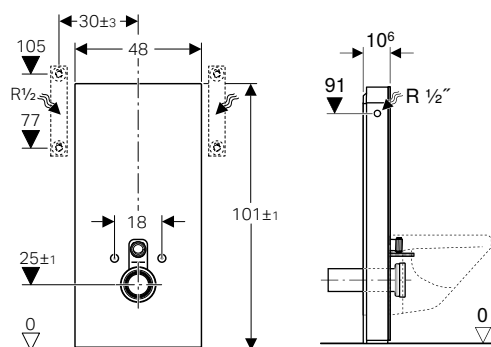Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.022.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

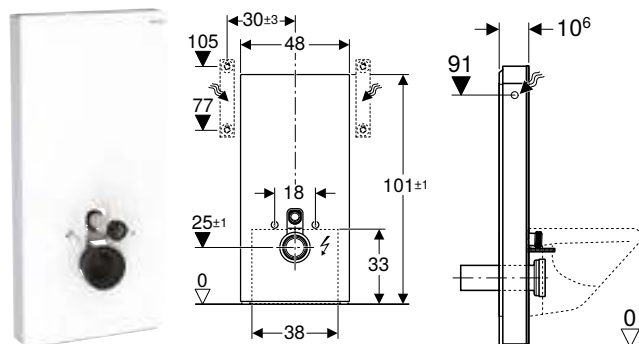

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnosa između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće


Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, Ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.222.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.222.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

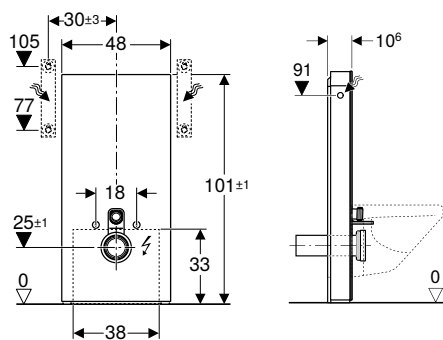Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnosa između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oploštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, Ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.222.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.222.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

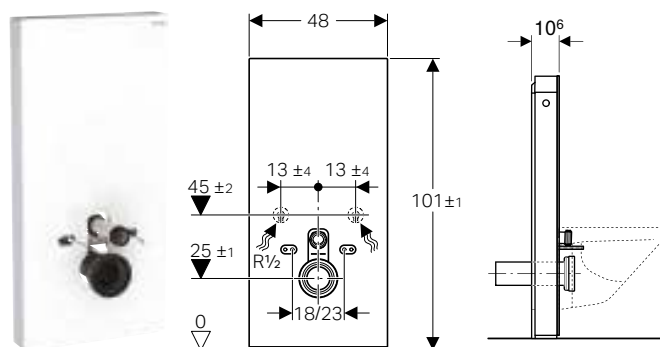

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora


Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.021.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.021.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.021.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.021.SL.5	Prednja obloga: mint zeleno staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

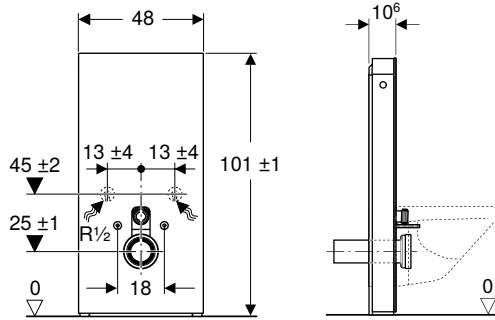Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.021.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

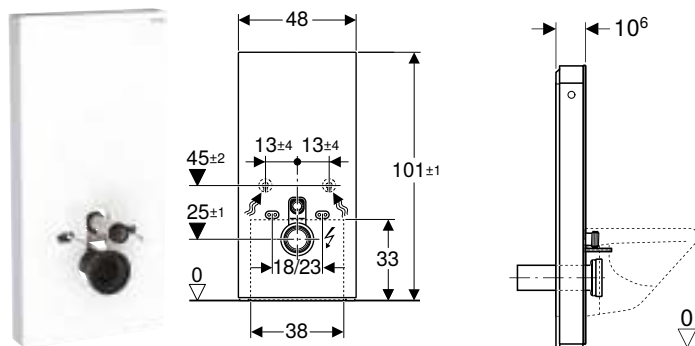

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnosa između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrtni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid


Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.221.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

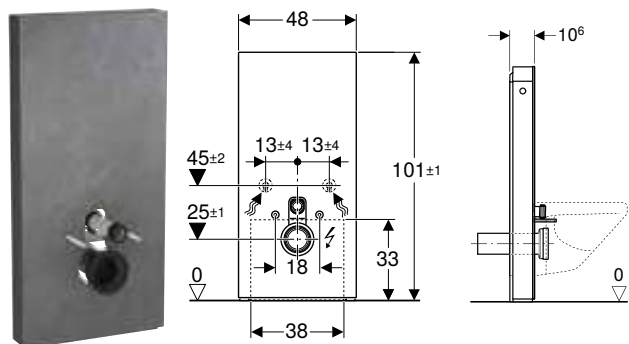Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnosa između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Potporni okvir
- Pričvrtni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplastim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.221.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla

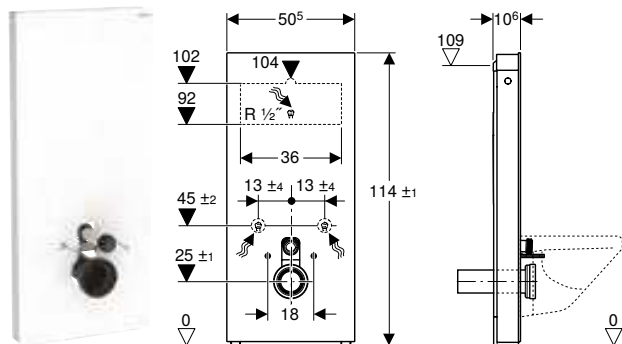

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje


Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal
- Pričvrtni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

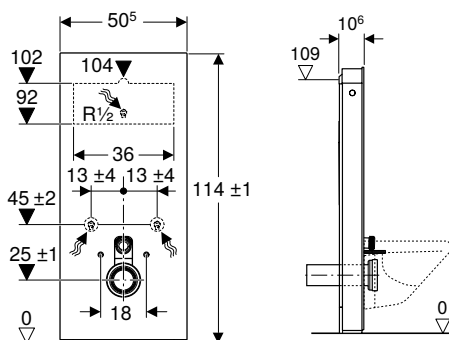Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, s prednjom oblogom od kamena**Primjene**

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal
- Pričvrtni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrstnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla

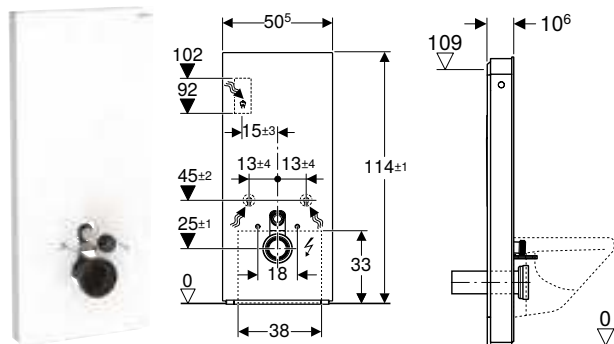

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotličem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnosa između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće



Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal
- Pričvrtni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.231.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od kamena

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotličem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odnosa između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal
- Pričvrtni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.231.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škrljeveca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15

Pribor


- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Za podne WC školjke

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od stakla

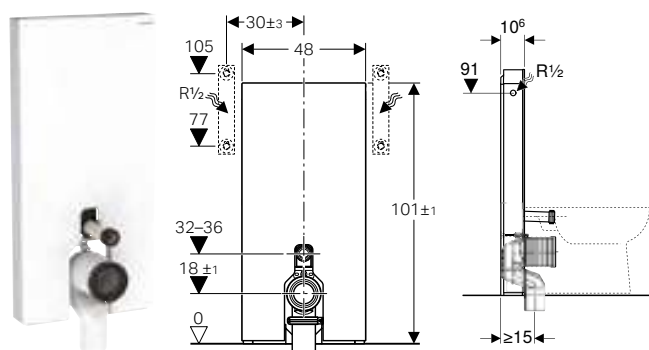

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnom koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora


Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.003.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.003.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.003.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.003.SL.5	Prednja obloga: mint zeleno staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256

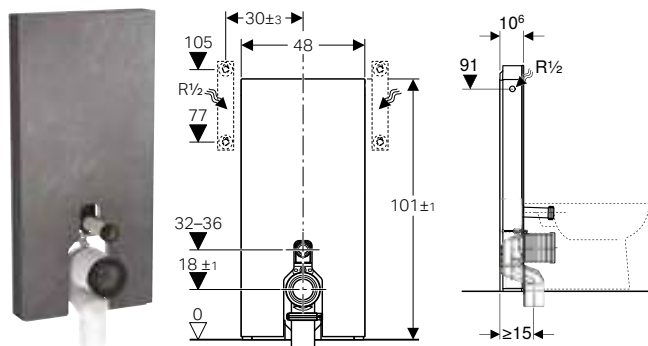Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnom koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem mono-blok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škrljeveca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.003.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6


Pribor

- Set pričvrstnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

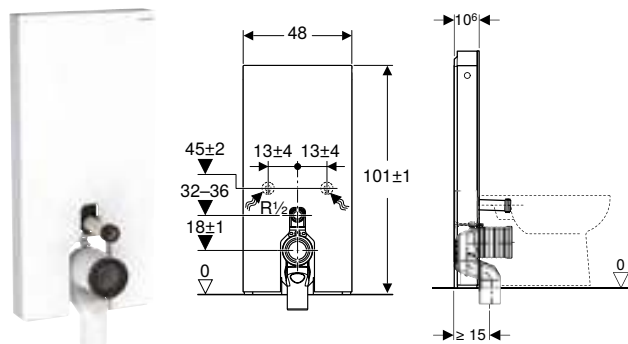

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora


Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.002.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.002.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.002.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.002.SL.5	Prednja obloga: mint zeleno staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

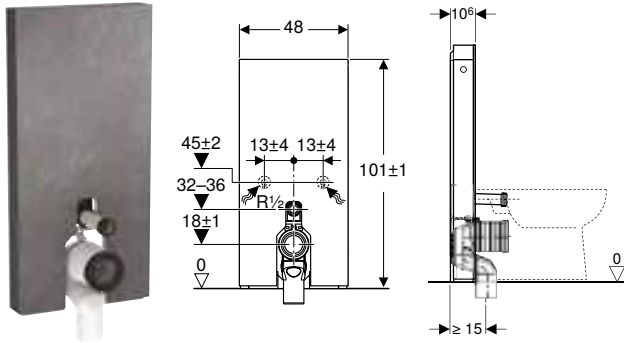Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnom koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem mono-blok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škrljevc Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.002.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6


Pribor

- Set pričvrstnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

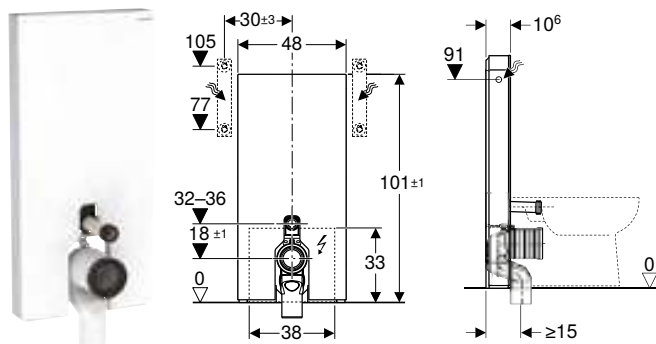

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnom koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće


Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrtni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.203.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.203.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

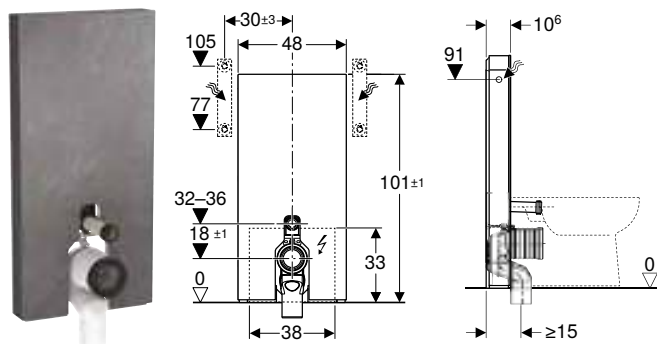Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplastim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrtni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.203.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škrljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.203.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za prerađu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

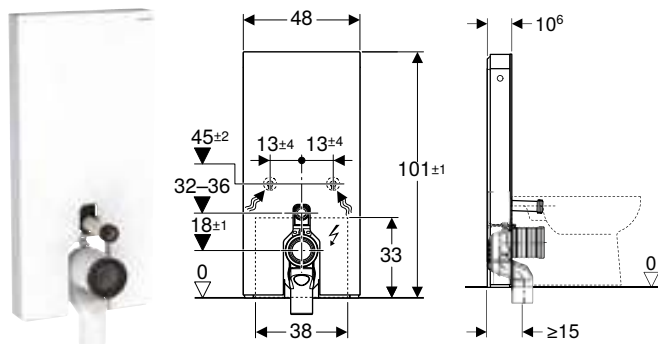

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnom koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplastim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlič potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće


Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.202.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.202.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

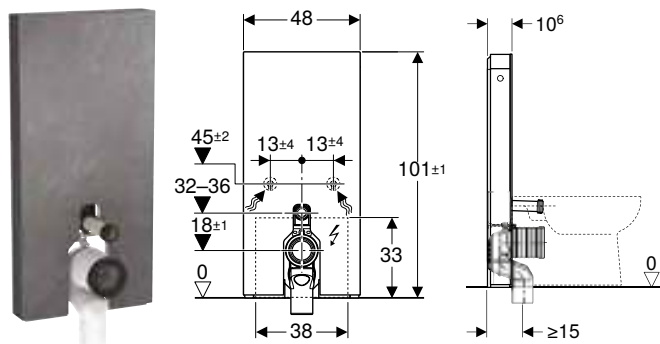Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnom koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplastim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, $\varnothing$ 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, $\varnothing$ 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.202.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škrljeveca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.202.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za prerađu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

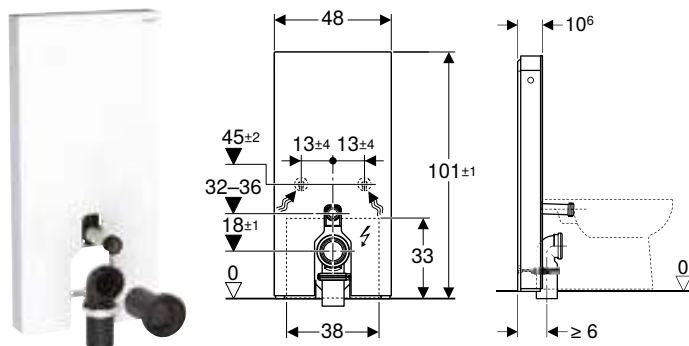

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda prema DIN EN 33
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotličem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplastim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće


Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD-a, Ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.201.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

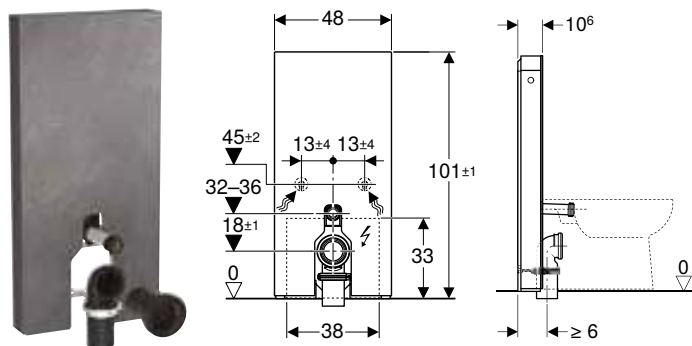Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda prema DIN EN 33
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplastim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD-a, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.201.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škrljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla

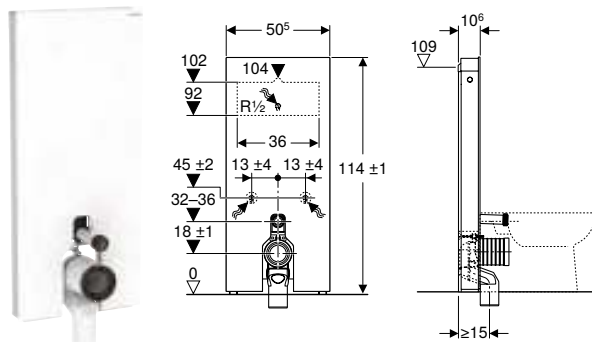

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje


Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, Ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Pričvrtni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6

Pribor

- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

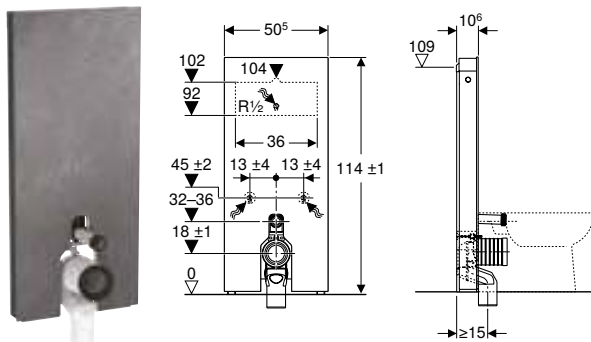Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, s prednjom oblogom od kamena

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, Ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Pričvrtni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škrljeveca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6


Pribor

- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla

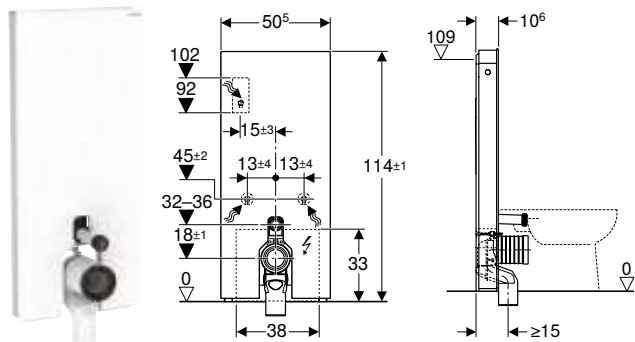

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za zamjenu tlačnih ispiraća
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće


Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, Ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.233.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

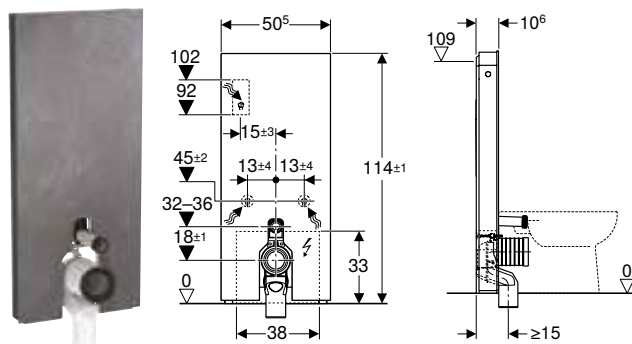Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od kamena

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnom koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 3 bara	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim sačastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplastim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, Ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 44/55 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
131.233.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škrljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Pribor

Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm



click & scan

Primjene

- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 101 cm
- Za sakriven priključak vode


Opseg isporuke

- 2 kutna ventila 1/2"
- Pričvrtni držač
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Prilagodni dio

Br. art.

131.013.00.1

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni

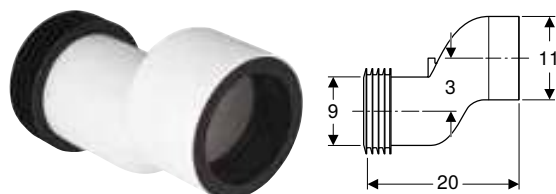

click & scan

Primjene

- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke

- Spojni komad od PP-a, Ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, Ø 90/110 mm

Br. art.

DN


d, Ø
[mm]

131.085.11.1

90

90

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni

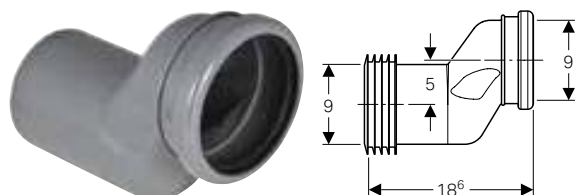

click & scan

Primjene

- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke

- Spojni komad od PVC-a, Ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, Ø 90/110 mm

Tehnički podaci

Materijal	PVC
-----------	-----


Br. art.

d, Ø
[mm]

388.352.29.1

90

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni

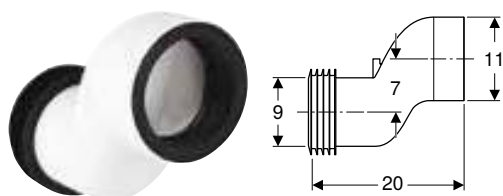

click & scan

Primjene


- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke

- Spojni komad od PP-a, $\varnothing$ 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, $\varnothing$ 90/110 mm

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]
131.108.11.1	90	90

Geberit set prijelaznog koljena za konzolnu WC školjku

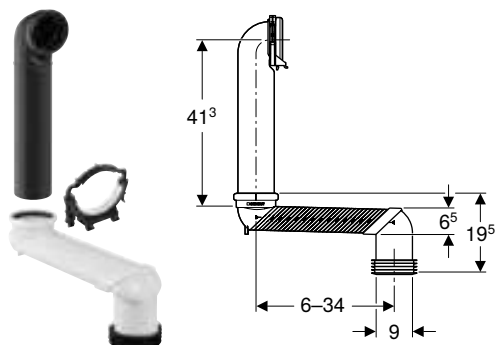

click & scan

Primjene

- Za priključenje konzolne WC školjke na podne odvođe

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prijelazno koljeno od ABS, $\varnothing$ 90 mm
- Cijevna objemica
- Brtveni naglavak od EPDM-a, $\varnothing$ 90/110 mm
- Ljepilo

Br. art.
131.088.29.1



- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit ABS. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Pričvrсни materijal za Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, montaža na postojeće navojne šipke



click & scan

Primjene

- Za Geberit Monolith sanitarne module za konzolnu WC školjku (od godine proizvodnje travanj 2016.)
- Za montažu ugradbenih vodokotlića
- Za montažu na postojeće navojne šipke

Opseg isporuke

- 2 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Podesivo po visini do 7 cm

Br. art.
131.019.00.1

Set pričvrstnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu




click & scan

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina
131.112.TA.1	četkani aluminij
244.939.00.1	crni krom / četkani aluminij

Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala



click & scan

Primjene

- Za preradu Geberit Monolith sanitarnih modula za podne i konzolne WC-e u Monolith sanitarne module za Geberit AquaClean WC sjedala

Opseg isporuke

- Bočna oplata, lijeva
- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	Sanitarni modul
131.100.TA.1	četkani aluminij	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	četkani aluminij	94	Monolith, 101 cm

Set priključka vode, straga u sredini, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 114 cm



click & scan

Primjene

- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 114 cm

Opseg isporuke

- 2 kutna ventila 1/2"
- Pričvrstni držač
- Armirano crijevo 1/2"-3/8"
- Armirano crijevo 3/8"
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Navojni spojni element 1/2"-3/4"
- Prilagodni dio

Br. art.
131.012.00.1

Zastojni uložak za nadžbukne vodokotliče i Geberit Monolith

[click & scan](#)

Primjene


- Za nazidne vodokotliče AP140
- Za nazidne vodokotliče AP128 (od godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.

240.344.00.1



Geberit Monolith kabel sučelja DALI

[click & scan](#)

Primjene

- Za priključivanje na uređaj za aktiviranje ispiranja koji je kompatibilan s protokolom DALI


Br. art.

131.034.00.1

Sanitarni moduli za bidee

Za konzolne i podne bidee

Geberit Monolith sanitarni modul za bide, 101 cm, s držačem ručnika

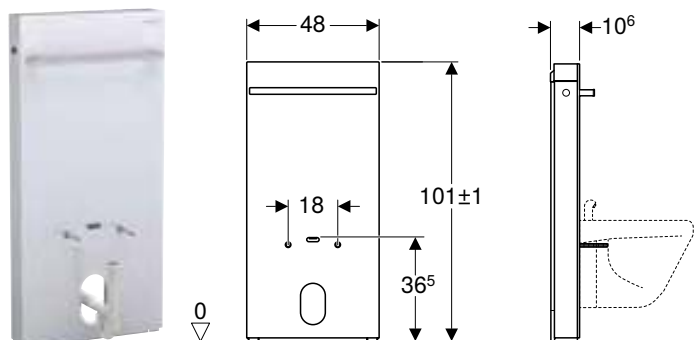

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za podne i konzolne bidee
- Za stojeće armature
- Za zidne odvode
- Za priključke vode odozdo
- Za zamjenu konzolnih i podnih bidea
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 priključna koljena 90° Rp 1/2" i G 3/8"
- Sifon s vijčanim vezama
- Poklopac
- Podna zaštitna maska
- Pričvrtni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrtni materijal za masivni zid

Svojstva

- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 cm
- Podesivo po visini do 7 cm
- Prednja staklena obloga (jednstruko sigurnosno staklo)
- Visina zidnog odvoda 8–21 cm od gotovog poda
- Visina učvršćenja konzolnog bidea 35 ± 1 cm
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Držać ručnika, sjajni krom
- Samostojeće
- Priključak vode dolje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.030.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.030.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6

Pribor

- Set pričvrtnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258





Pisoari



Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje 264

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje 265

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje 267

Bez poklopca 268

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje 278

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje 279

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje 283

Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara 286

S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara 292

Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara 301

Pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem WC-a ili za njega 304

Pregled pribora –
Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac 304

Pregled asortimana –
Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac 305

Bez ruba 306

S rubom za ispiranje 306

Pregrade pisoara 308

Pregrade pisoara od plastike 308

Pregrade pisoara od stakla 309

Pregrade pisoara od sanitarne keramike 309

Pribor 310

Poklopac pisoara 310

Sifoni i pribor za sifone 310








Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi 313

Pričvrсни materijali 315

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

		Bez poklopca					
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	
Bijela, bez oznake		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	
Bijela, oznaka svijeće							
							
Geberit Duofix elementi za pisoare							
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni			✓		✓	✓	
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓		✓	✓	
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓		✓	✓	
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic			✓		✓	✓	
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic			✓		✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirac		✓		✓			
Geberit Kombifix elementi za pisoare							
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni			✓		✓	✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirac		✓		✓			
Konvencionalna rješenja							
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓		✓	✓	
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓		✓	✓	

✓ Kompatibilno

Bez poklopca									
Aller		Alivio			Felix		Alex		
236600000	236500000 236520000	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1	
									
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓		✓	✓		✓		✓	
✓		✓			✓		✓		
	✓		✓	✓		✓		✓	
✓		✓			✓		✓		
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓		✓	✓		✓		✓	



Geberit Hrvatska, veljača 2025

Sifoni pisoara

Pričvršni material

Isplavne cijevi

Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža

✓ Kompatibilno

¹⁾ Uključeno u opseg isporuke

Aller		Alivio			Felix		Alex		
236600000	236500000	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1	
	236520000								
									
→ str. 276	→ str. 277	→ str. 271	→ str. 272	→ str. 272	→ str. 274	→ str. 275	→ str. 273	→ str. 274	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓		✓		
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾					
✓	✓				✓	✓			
✓	✓				✓	✓			
✓		✓			✓		✓		
	✓		✓	✓		✓		✓	✓
	✓		✓	✓		✓		✓	✓




Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje
Bez poklopca

Bez poklopca

Geberit Selnova pisoar, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje

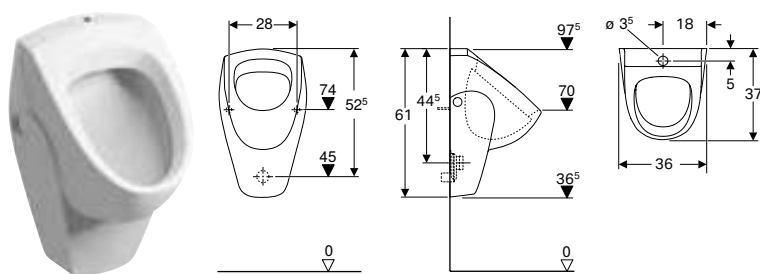

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.343.01.1	bijela	36	61	37	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno

- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315


Pribor

- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375



- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Selnova pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

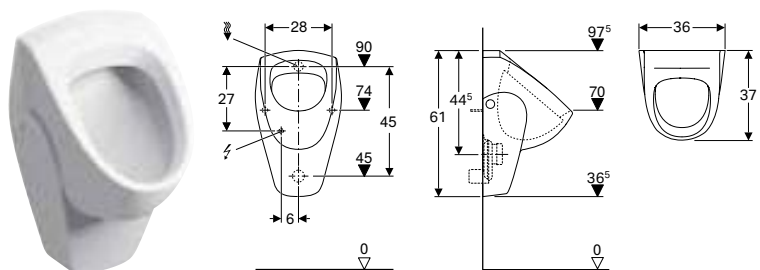

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.344.01.1	bijela	36	61	37	prema natrag

Naručuje se dodatno

- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315


Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375



- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje

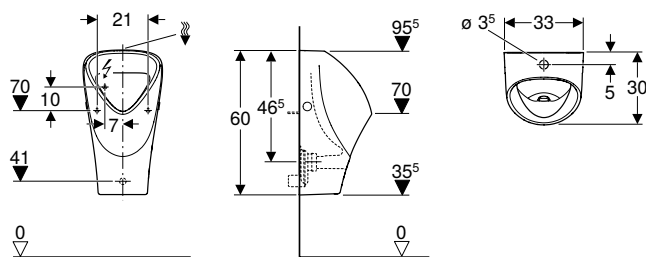
[click & scan](#)

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.676.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag

Naručuje se dodatno

- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

Pribor

- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309




- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje
Bez poklopca

Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odostraga, odvod prema natrag ili dolje

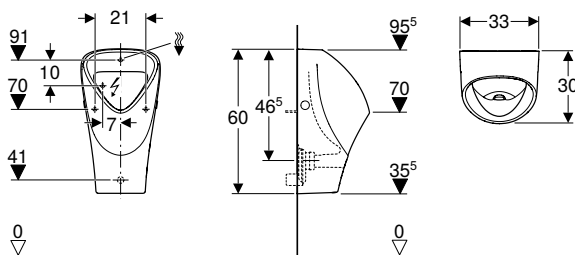

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.666.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag

Naručuje se dodatno

- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315


Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309



- Sifon nije u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit Smyle pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

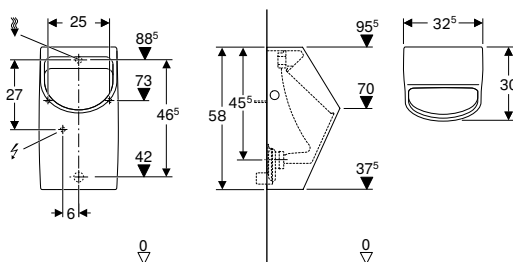

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrсни materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.254.01.1	bijela	32,5	58	30	prema natrag


Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375



- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Alivio, dovod odozgo, odvod straga ili dolje

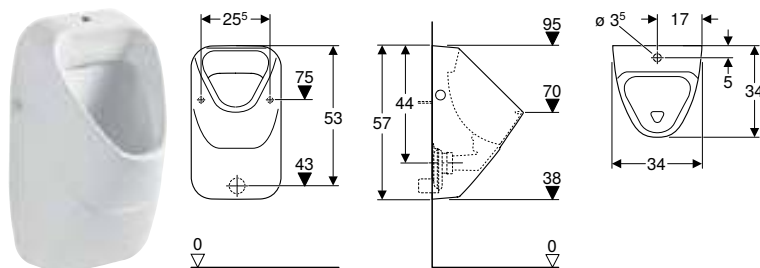

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238150000	bijela	34	57	34	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno

- Sifon pisoara

Pribor

- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit isplavna cijev za pisoare → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309




- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje
Bez poklopca

Geberit pisoar Alivio, dovod straga, odvod straga ili dolje

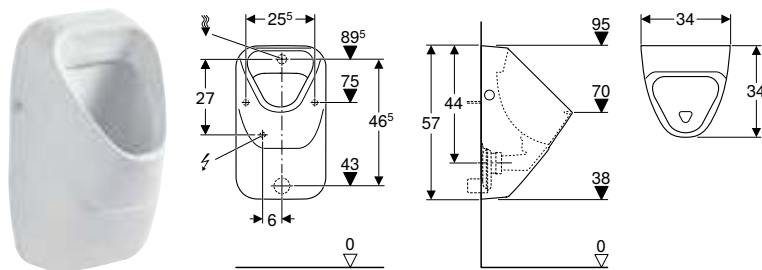

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrсни materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238100000	bijela	34	57	34	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno

- Sifon pisoara


Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309



- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Alivio s odvodnim sitom, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

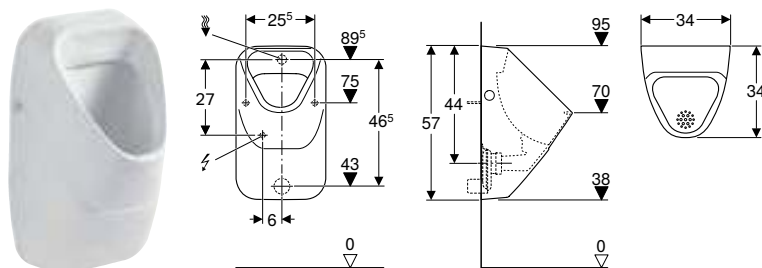

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- S integriranim odvodnim sitom od keramike

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrсни materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238000000	bijela	34	57	34	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno


- Sifon pisoara

Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309



- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

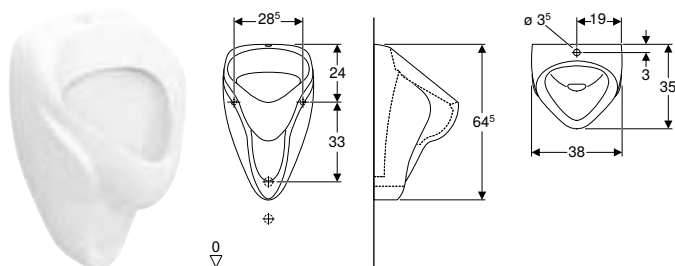Geberit Alex pisoar, dovod odozgo, odvod prema natrag**Primjene**

- Za instalacije pisoara s dovodom odozgo i odvodom prema natrag
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.905.00.1	bijela	38	64,5	35	prema natrag

Naručuje se dodatno

- Sifon pisoara


Pribor

- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje
Bez poklopca

Geberit Alex pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

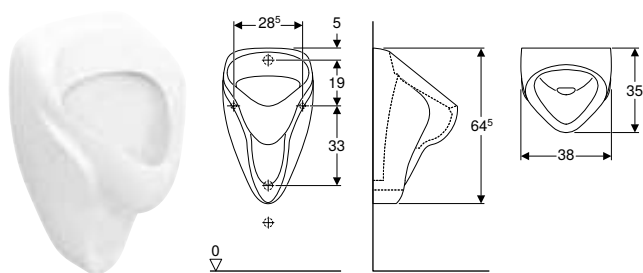

Primjene

- Za instalacije pisaora s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Keramika pisaora
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.915.00.1	bijela	38	64,5	35	prema natrag


Naručuje se dodatno

- Sifon pisaora

Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisaora, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisaora, sanitarna keramika → str. 309

Geberit Felix pisaora, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje

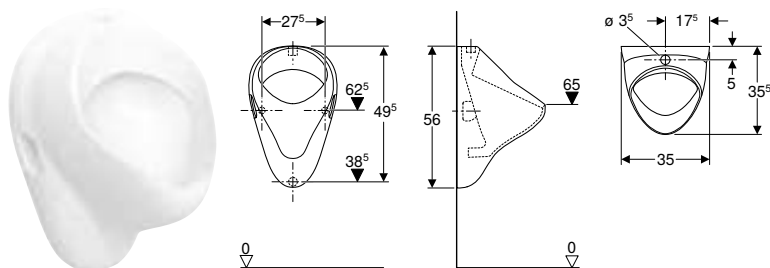

Primjene

- Za instalacije pisaora s dovodom odozgo i odvodom prema natrag ili dolje
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Vidljivo pričvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Keramika pisaora


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.885.00.1	bijela	35	56	35,5	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno

- Sifon pisaora
- Pričvrtni materijal

Pribor

- Geberit sifon pisaora, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisaora, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit pregrada pisaora, sanitarna keramika → str. 309

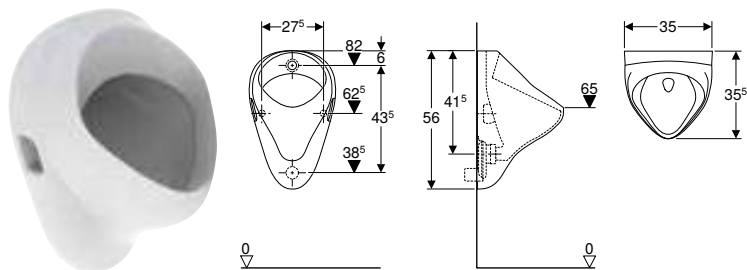Geberit Felix pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

click & scan

Primjene

- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Vidljivo pričvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.895.00.1	bijela	35	56	35,5	prema natrag

Naručuje se dodatno

- Sifon pisoara
- Pričvrсни materijal

Pribor


- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309



Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje
Bez poklopca

Geberit Aller pisoar, dovod odozgo, odvod straga ili dolje

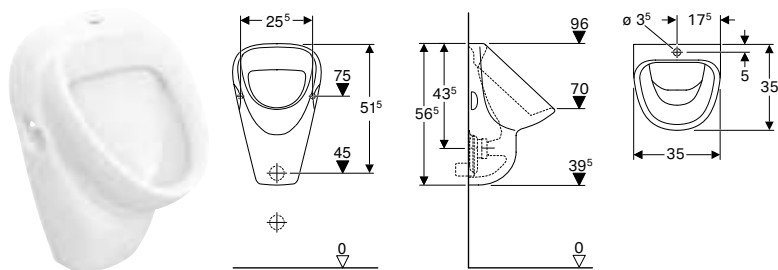

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Vidljivo pričvršćenje

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
236600000	bijela	35	56,5	35	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno

- Geberit pričvrсни materijal za pisoar → str. 315


Pribor

- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309



- Dodatno naručite Geberit pričvrсни materijal za pisoar 521015000 ili 521011000
- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Aller pisoar, dovod straga, odvod straga

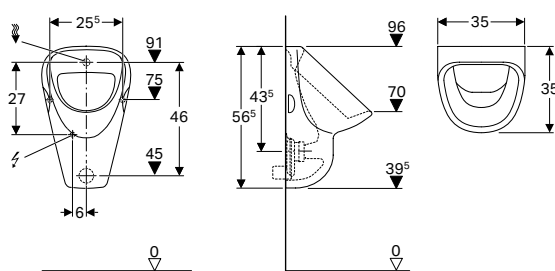

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Vidljivo pričvršćenje

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
236500000	PO bijela	35	56,5	35	prema natrag
236520000	PO bijela	35	56,5	35	prema natrag

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025

Naručuje se dodatno

- Geberit pričvrtni materijal za pisoar → str. 315

Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309



- Dodatno naručite Geberit pričvrtni materijal za pisoar 521015000 ili 521011000
- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem










Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje


Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

Geberit Hrvatska, siječanj 2025	Za nadžbukni i ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara							
	Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bijela	503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bijela				501.655.00.8				
								

Geberit Duofix elementi za pisoare

111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓	✓	✓					
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓	✓	✓					
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic		✓	✓	✓					
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic		✓	✓	✓					
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirac									



	S integriranim upravljanjem									Za integrirano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Napajanje baterijama			Pogon generatora			Preda	Selva	Tamina
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina			
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje
Bez poklopca

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

		Za nadžbukni i ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Geberit Kombifix elementi za pisoare									
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač									
Konvencionalna rješenja									
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓	✓	✓					
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Geberit ugradni set za pisoare Preda, Selva i Tamina, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

¹⁾ Samo s priborom art. br. 116.120.00.1 - Geberit priključni set za razdjelnik za ispiranje za pisoar

	S integriranim upravljanjem									Za integrirano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje
Bez poklopca

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Geberit Hrvatska, veljača 2025

			Bez upravljanja							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bijela			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bijela						501.655.00.8				
										
			→ str. 286	→ str. 286	→ str. 287	→ str. 288	→ str. 289	→ str. 290	→ str. 291	
Sifoni pisoara										
116.066.00.1 Geberit hibridni sifon za pisoare		→ str. 310			✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
152.950.11.1 Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod		→ str. 375	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod		→ str. 375	✓	✓	✓	✓				
Sifoni i pribor za sifone										
116.058.00.1 Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina		→ str. 311					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.065.00.1 Geberit odzračna mlaznica za adapter sifona		→ str. 311					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.00.1 Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140		→ str. 312			✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.059.SN.1 Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140		→ str. 312			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d115		→ str. 312			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
Pričvrсни materijal										
116.068.00.1 Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju		→ str. 315					✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit pričvrсни materijal za pisoar		→ str. 315					✓	✓	✓	
551075000 Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix		→ str. 315	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
Integrirana upravljanja										
243.275.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje		→ str. 362								
243.276.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama		→ str. 363								
243.277.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom		→ str. 364								

	S integriranim upravljanjem									Za integrirano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ str. 292	→ str. 293	→ str. 294	→ str. 295	→ str. 296	→ str. 297	→ str. 298	→ str. 299	→ str. 300	→ str. 301	→ str. 302	→ str. 303
	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓



Geberit Hrvatska, veljača 2025

Geberit Hrvatska, veljača 2025			Bez upravljanja							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža										
116.076.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven		→ str. 346	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven		→ str. 347	✓	✓	✓	✓				
Priključci										
152.489.16.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom		→ str. 313	✓	✓	✓					

✓ Kompatibilno

¹⁾ Uključeno u opseg isporuke

²⁾ Opcionalno proširenje funkcije

	S integriranim upravljanjem									Za integrirano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina



Pisoari


Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Novo

Geberit Selnova S pisoar, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

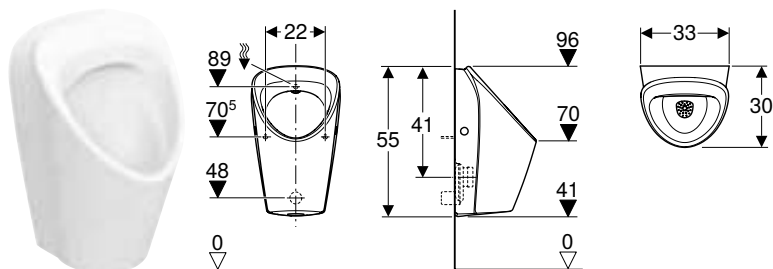

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Razdjelnik za ispiranje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.105.00.1	bijela	33	55	30	prema natrag ili prema dolje


Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, plastika → str. 308
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

Novo

Geberit Selnova M pisoar, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

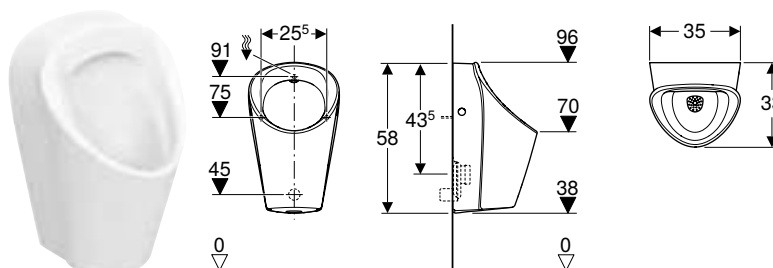

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrсни materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Razdjelnik za ispiranje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
----------	-----------	-----------	-----------	-------

503.125.00.1 35 58 33 prema natrag ili prema dolje


Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, plastika → str. 308
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

Novo

Geberit Selnova L pisoar, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

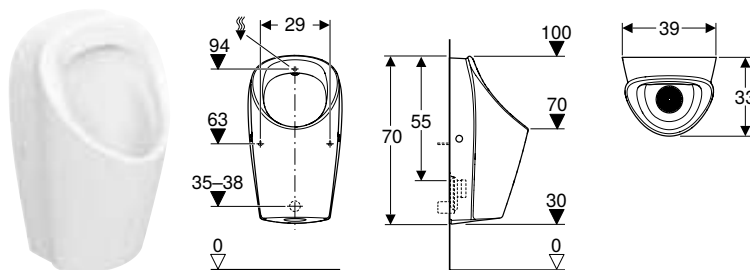

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za alternativnu uporabu s hibridnim sifonom
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrсни materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Razdjelnik za ispiranje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
----------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

503.135.00.1 bijela 39 70 33 prema natrag ili prema dolje

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor


- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, plastika → str. 308
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje

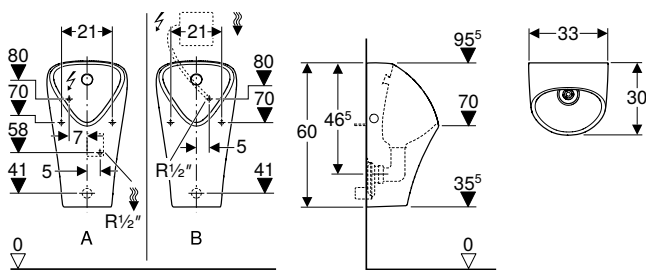

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrtni materijal za pisoar
- Odvodna garnitura
- Sito za odvod
- Glava raspršivača s armiranim crijevom za priključak R 1/2"
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.655.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag
501.655.00.8	bijela / KeraTect	33	60	30	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946


Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 347
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 346
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309



- Sifon nije u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja

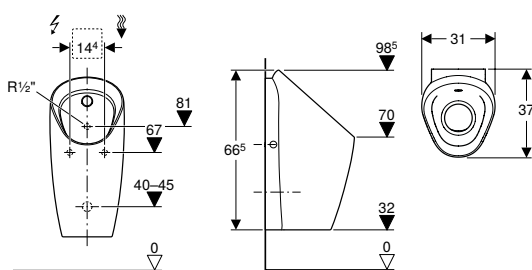

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	bijela	31	66,5	37

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" → str. 356
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor


- Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 362
- Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja

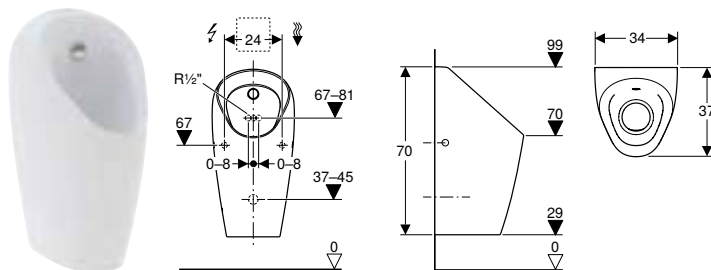

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	bijela	34	70	37


Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" → str. 356
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 362
- Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315

Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja

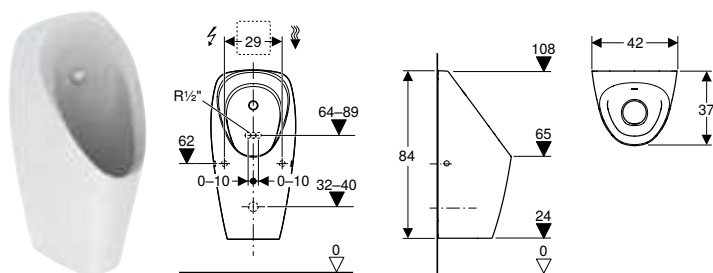

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Svojstva

- Konzolni model
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.140.00.1	bijela	42	84	37

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" → str. 356
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor


- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 315
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315
- Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje
S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara

S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje

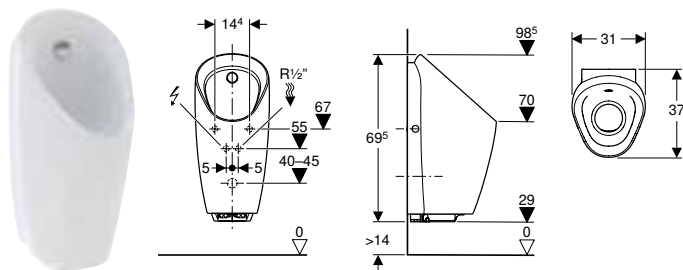

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrtni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.072.00.1	bijela	31	69,5	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365




- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje

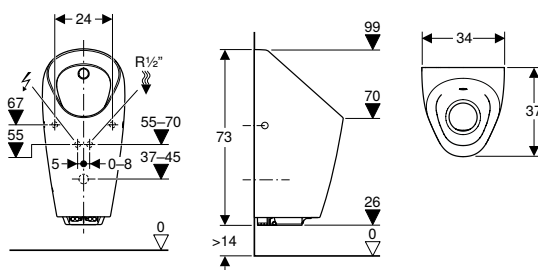

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.082.00.1	bijela	34	73	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365




- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprije- da, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oploštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispi- ranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109



Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje

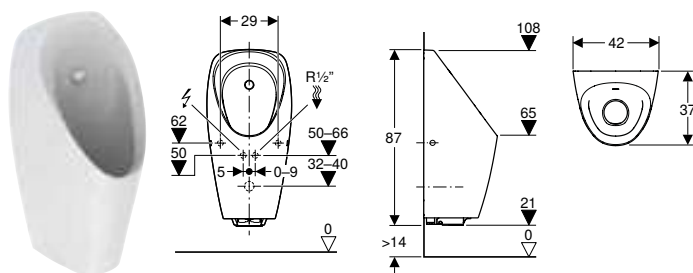

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrtni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.142.00.1	bijela	42	87	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946


Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama

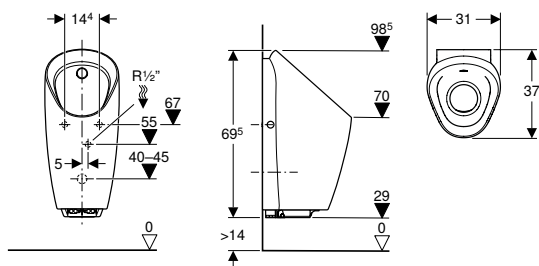

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.073.00.1	bijela	31	69,5	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznad gotovog poda


Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprije-
da, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja
keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog
daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog
Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog
pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth®
veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispi-
ranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz
pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje
S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama

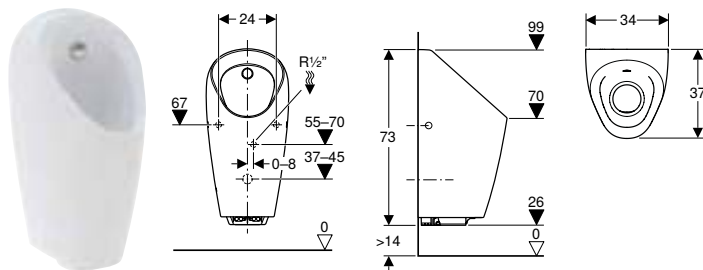

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrtni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.083.00.1	bijela	34	73	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946


Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama

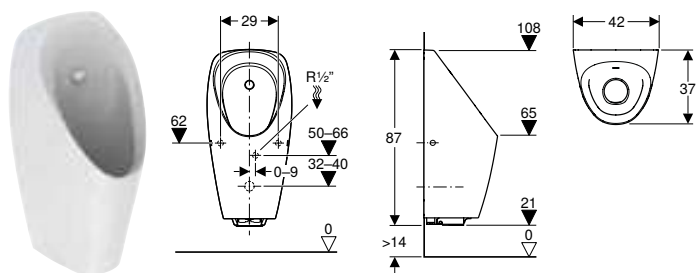

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrtni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.143.00.1	bijela	42	87	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365




- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprije-
da, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja
keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog
daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog
Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog
pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth®
veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispi-
ranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz
pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom

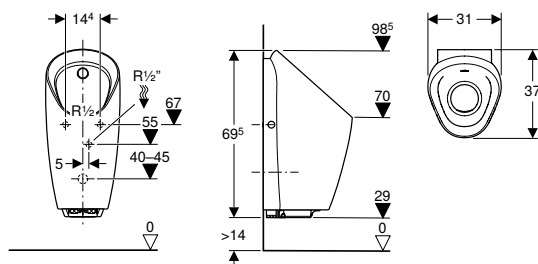

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrtni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.074.00.1	bijela	31	69,5	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirać → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirać → str. 946


Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom

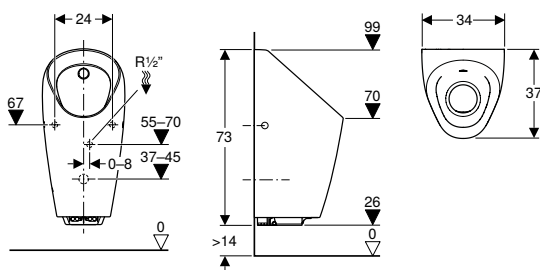

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.084.00.1	bijela	34	73	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirać → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirać → str. 946

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365




- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprije-da, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispi-ranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom

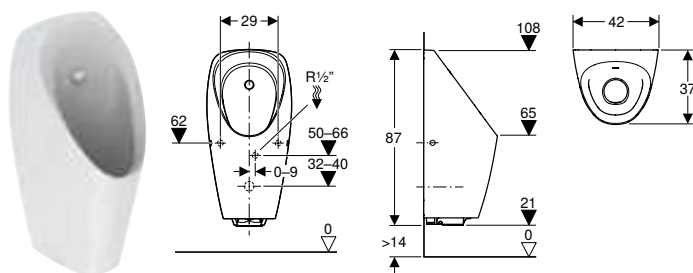

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrtni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.144.00.1	bijela	42	87	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

Pribor


- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja

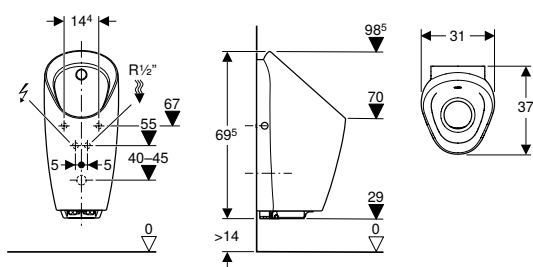

click & scan

Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.075.00.1	bijela	31	69,5	37	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispruć → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispruć → str. 946

Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → str. 362
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama → str. 363
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom → str. 364
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365




- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje
Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja

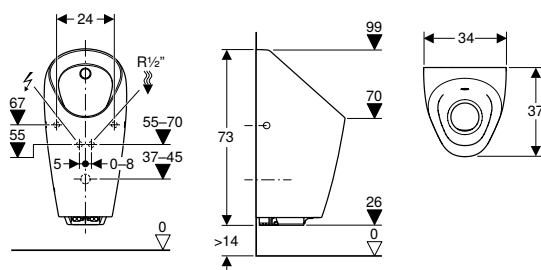

click & scan

Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.085.00.1	bijela	34	73	37	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946


Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → str. 362
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama → str. 363
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom → str. 364
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja

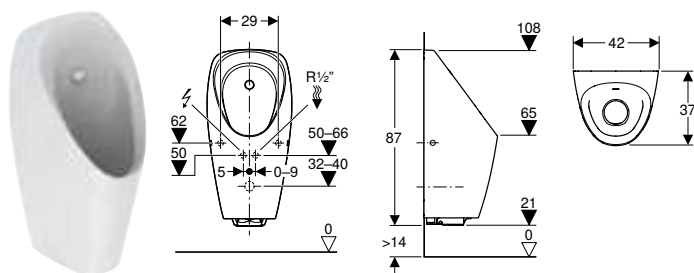

click & scan

Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.147.00.1	bijela	42	87	37	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirać → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirać → str. 946

Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → str. 362
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama → str. 363
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom → str. 364
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem WC-a ili za njega
Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem WC-a ili za njega

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac

Geberit Hrvatska, veljača 2025








			S poklopcem / za poklopac		
			Corso	Pareo	Selnova S
Bijela, bez oznake			239200000	236100000	503.115.00.1
					
			→ str. 306	→ str. 307	→ str. 306
Poklopac pisoara					
573410000 Geberit poklopac pisoara Pareo		→ str. 310		✓	
573900000 Geberit poklopac pisoara Corso		→ str. 310	✓		
Sifoni pisoara					
152.950.11.1 Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod		→ str. 375	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod		→ str. 375			✓
Pričvrsni materijal					
551075000 Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix		→ str. 315	✓	✓	✓ ¹⁾
Isplavne cijevi					
152.489.16.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom		→ str. 313	✓	✓	✓
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža					
116.076.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven		→ str. 346			✓
116.077.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven		→ str. 347			✓

✓ Kompatibilno

¹⁾ Uključeno u opseg isporuke

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

		S poklopcem / za poklopac		
		Corso	Pareo	Selova S
Bijela, bez oznake		239200000	236100000	503.115.00.1
				
Geberit Duofix elementi za pisoare				
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓	✓	✓
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓	✓	✓
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic		✓	✓	✓
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic		✓	✓	✓
Geberit Kombifix elementi za pisoare				
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓	✓	✓
Konvencionalna rješenja				
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓	✓	✓
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓	✓	✓
✓ Kompatibilno				




Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem WC-a ili za njega
S rubom za ispiranje

Bez ruba

Novo

Geberit Selnova S pisoar s poklopcem, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

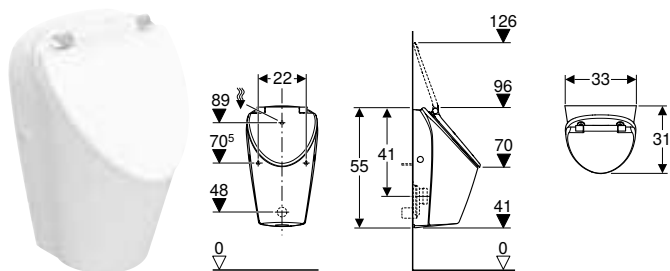

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- Poklopac pisoara s funkcijom SoftClosing

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Poklopac pisoara
- Pričvršni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Razdjelnik za ispiranje

Br. art. Boja / površina B H T Odvod


[cm] [cm] [cm]

503.115.00.1 bijela 33 55 31 prema natrag ili prema dolje

Dobavljivo od: travanj 2025

S rubom za ispiranje

Geberit pisoar Corso za pokrov, dovod straga, odvod straga

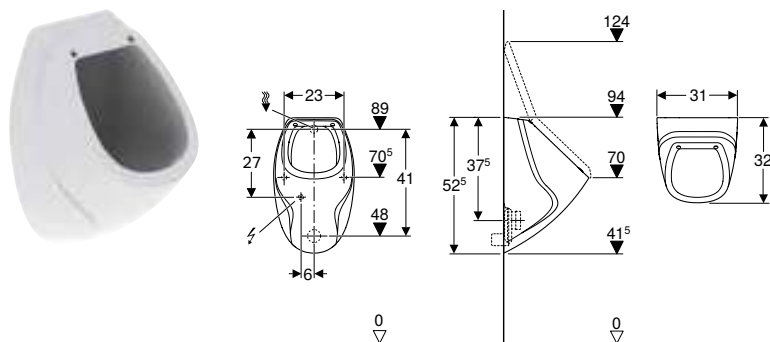

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art. Boja / površina B H T Odvod

[cm]

[cm]

[cm]

239200000 PO bijela 31 52,2 32 prema natrag

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025

Naručuje se dodatno

- Geberit poklopac pisoara Corso → str. 310
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315


Pribor

- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309



- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Pareo za pokrov, dovod straga, odvod straga

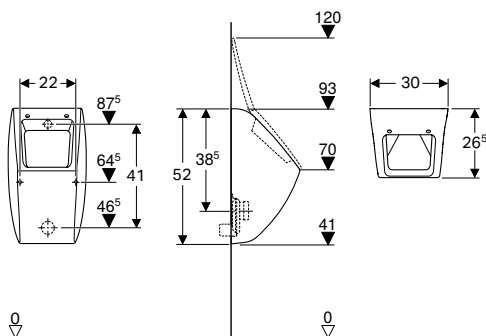

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod	Materijal okova
236100000	PO bijela	30	52	26,5	prema natrag	mesing kromirani

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025

Naručuje se dodatno

- Geberit poklopac pisoara Pareo → str. 310
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

Pribor

- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309




- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Pregrade pisoara

Pregrade pisoara od plastike

Geberit pregrada pisoara, plastika

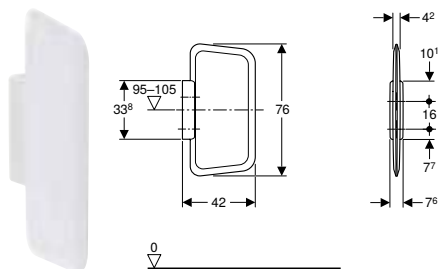

click & scan

Primjene

- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Svojstva


- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Vijak za razmak
- Pričvrsni materijal
- Zidni nosač

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	alpsko bijela	42	7,6	76

Geberit Basic pregrada pisoara, plastika

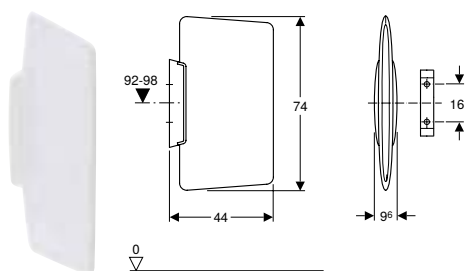

click & scan

Primjene

- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Svojstva

- Skriveno učvršćenje


Opseg isporuke

- Vijak za razmak
- Pričvrsni materijal
- Zidni nosač

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	alpsko bijela	44	74

Pregrade pisoara od stakla

Geberit pregrada pisoara, staklo

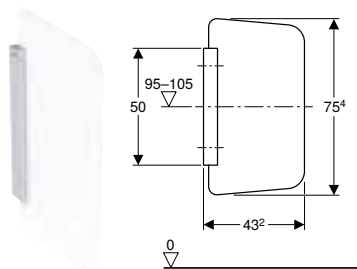

click & scan

Primjene

- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

Tehnički podaci

Materijal	ESG (jednostruko sigurnosno staklo)
-----------	-------------------------------------

Svojstva

- Pregradni zid od stakla, obostrano satinirano
- Držač otporan na koroziju
- Površina držača četkana i eloksirana
- Skrivena ugradnja

Opseg isporuke


- Poklopac
- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	N Držač: crni / mat Staklo: antracit / satinirano	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	N Držač: crni / mat Staklo: bijelo / satinirano	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	Držač: Četkani aluminij Staklo: antracit / satinirano	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	Držač: Četkani aluminij Staklo: bijelo / satinirano	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	Držač: Četkani aluminij Staklo: umbra / satinirano	43,2	4	75,4

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Pregrade pisoara od sanitarne keramike

Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika

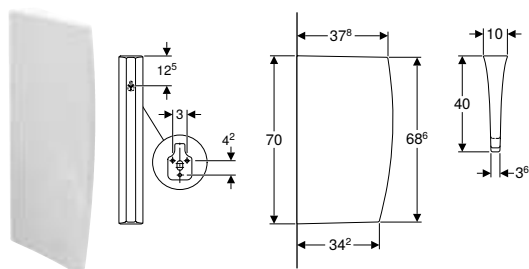

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	bijela	40	10	70

Pribor

Poklopac pisoara

Geberit poklopac pisoara Pareo

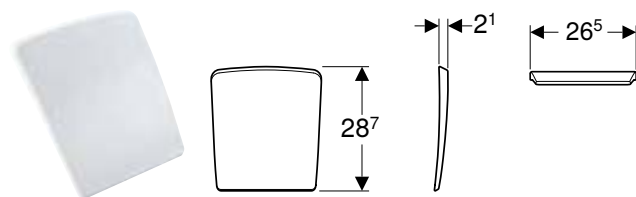

click & scan

Primjene


- Za pisoare Pareo

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
-----------	-----------

Br. art.	Boja / površina	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
573410000	bijela	ne	mesing kromirani

Geberit poklopac pisoara Corso

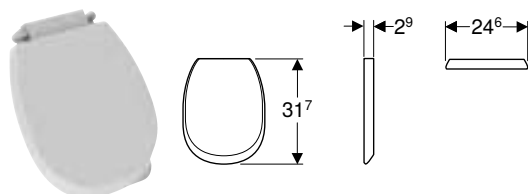

click & scan

Primjene

- Za pisoare Corso

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
-----------	-----------

Br. art.	Boja / površina	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
573900000	bijela	ne	mesing kromirani

Sifoni i pribor za sifone

Geberit hibridni sifon za pisoare



click & scan

Primjene

- Za bezvodne pisoare
- Za pisoare s količinom ispiranja < 0,5 l
- Za hibridne pisoare

Opseg isporuke

- Ključ za održavanje

Svojstva

- Vertikalni odvod

Br. art.
116.066.00.1

Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina



click & scan

Primjene

- Za držanje Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina

Opseg isporuke

- Ključ za održavanje

Svojstva

- Vertikalni odvod

Br. art.

d, ø
[mm]

116.058.00.1

112

Naručuje se dodatno

- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

Geberit odzračna mlaznica za adapter sifona



click & scan

Primjene

- Za povećanje priključne vrijednosti Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za montažu Geberit adaptera za sifone za pisoare

Svojstva

- Vertikalni odvod

Br. art.

116.065.00.1

Geberit adapter za hibridni sifon, d103, za pisoare



click & scan

Primjene

- Za bezvodne pisoare
- Isključivo za pisoare od plastike
- Za držanje Geberit hibridnih sifona u pisoarima Urimat sa sifonom ø 103 mm

Opseg isporuke

- Ključ za održavanje

Svojstva

- Vertikalni odvod

Br. art.

d, ø
[mm]

116.060.00.1

103

Naručuje se dodatno

- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

Geberit adapter za hibridni sifon d125, za pisoare



click & scan

Primjene

- Za bezvodne pisoare
- Za držanje Geberit hibridnih sifona u pisoarima Laufen, tip Lema, sa sifonom $\varnothing$ 125 mm
- Za držanje hibridnih sifona Geberit u pisoarima Roca, tip Hall Flushfree, sa sifonom $\varnothing$ 125 mm
- Za držanje hibridnih sifona Geberit u pisoarima Villeroy & Boch, tip Subway AquaZero, sa sifonom $\varnothing$ 125 mm

Opseg isporuke

- Ključ za održavanje

Svojstva

- Vertikalni odvod

Br. art.

d, $\varnothing$
[mm]


116.062.00.1

125

Naručuje se dodatno

- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140



click & scan

Primjene

- Za zaštitu Geberit hibridnih sifona od onečišćenja
- Za zaštitu sifona pisoara Geberit s funkcijom usisavanja od onečišćenja
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina

Br. art.

Boja / površina


116.059.00.1

bijela

116.059.SN.1

četkano

Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d115



click & scan

Primjene

- Za Geberit adaptere za sifone za pisoare $\varnothing$ 103–125 mm
- Za zaštitu hibridnih sifona od onečišćenja

Br. art.


Boja / površina

116.067.00.1

bijela

Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi

Geberit isplavna cijev za pisoare


[click & scan](#)

Primjene

- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto, nadzidno

Opseg isporuke


- Brtva

Tehnički podaci

Materijal	bakar
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	sjajni krom	19	1

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom


[click & scan](#)

Primjene

- Za priključenje na keramike pisoara Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

Svojstva


- Priključak vode od mesinga

Tehnički podaci

Materijal	mesing
-----------	--------

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.692.21.1	sjajni krom	28	1

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom


[click & scan](#)

Primjene

- Za priključenje na pisoare

Opseg isporuke


- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit umetak za isplavnu cijev




click & scan

Tehnički podaci

Materijal	PE / bronca					
Br. art.	d, ø [mm]	G [°]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Geberit umetak za isplavnu cijev



click & scan

Primjene

- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto
- Za priključenje na ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Opseg isporuke

- Zaštitni čep

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD				
Br. art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7.5	6	52

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354

Pričvrtni materijali

Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju



click & scan

Primjene

- Za pričvršćivanje pisoara Selva i Tamina na suhomontažne zidove

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Br. art.

L
[cm]

116.068.00.1

26,4

Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix



click & scan

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.

Boja / površina

551075000

bijela

Geberit pričvrtni materijal za pisoar



click & scan

Primjene

- Za pisoare s vidljivim učvršćenjem

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.

Boja / površina

521011000

kromirano

521015000

bijela

Geberit pričvrtni materijal za pisoar



click & scan

Primjene

- Za učvršćenje keramika pisoara Geberit u masivnoj konstrukciji bez montažnog elementa

Opseg isporuke

- 2 tiple
- 2 svorna vijka M8

Br. art.

243.544.00.1



Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara

Pregled asortimana – Geberit uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara 318

Ugradnja u zid..... 319

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 319

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama 328

S pneumatskim aktiviranjem ispiranja 336

Basic 345

Nazidna montaža..... 346

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 346

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama 347

Pribor 350

Setovi za grubu gradnju i setovi za preradu 350

Pregled asortimana – Obnova postojećih sustava pisoara 351

Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi 357

Setovi za obnovu 358




Pokrovne ploče 362

Integrirana upravljanja 362

Pomagala 365

Pregled asortimana – Geberit uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025


Izvedba	Nadžbukno			Ugradbeni				
				Basic (16x16)				
	Mrežno napajanje	Napajanje baterijama		Mrežno napajanje	Mrežno napajanje, sakriveno	Napajanje baterijama	Pneumatika	
								
Ostali	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1		116.016.00.1	115.820.xx.5
Tip 01, round design				116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5	
Tip 01, square design				116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1	
Tip 10, round design				116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1	
Tip 20, square design				116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1	
Tip 40, round design				116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1	
Tip 40, square design				116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1	
Tip 50, square design				116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5	
Mambo				116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1	
Geberit Duofix elementi za pisoare								
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni				✓		✓	✓	
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača				✓		✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač	✓	✓						
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara					✓			
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo							✓	
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic								✓
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic								✓
Geberit Kombifix elementi za pisoare								
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni				✓		✓	✓	
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača				✓		✓	✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač	✓	✓						
Ugradni setovi								
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara				✓		✓	✓	
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara				✓		✓	✓	
116.005.00.1 Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2"				✓		✓	✓	

✓ Kompatibilno

Ugradnja u zid

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design

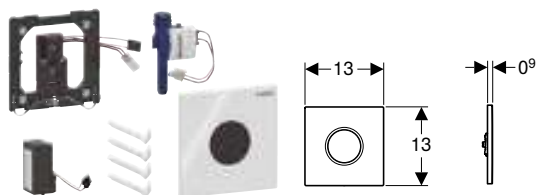

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, okrugli IC prozor
- Pričvrtni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrtnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.021.11.5	bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.021.21.5	sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.021.DW.5	N crna RAL 9005	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.021.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2025

Može se kombinirati sa


- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design

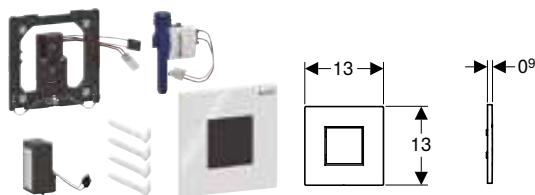

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, četvrtasti IC prozor
- Pričvrсни okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.093.11.1	alpsko bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.093.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.093.DW.1	crna RAL 9005	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.093.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

Dobavljivo od: srpanj 2025


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design

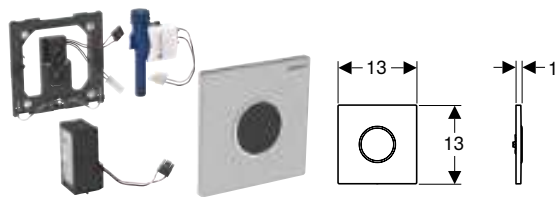

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 10 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrstnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.025.16.1	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	≤ 0,5
116.025.DW.1	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KH.1	Ploča: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Ploča: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KK.1	Ploča: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KM.1	Ploča: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.SN.1	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	≤ 0,5


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design

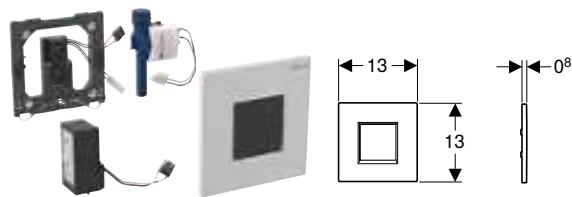

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 30 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrtnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.027.16.1	PO crna / mat	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.JQ.1	PO krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.KH.1	PO sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.KJ.1	PO bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.KM.1	PO crna	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.KX.1	PO kromirano, četkano	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026

Može se kombinirati sa


- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design

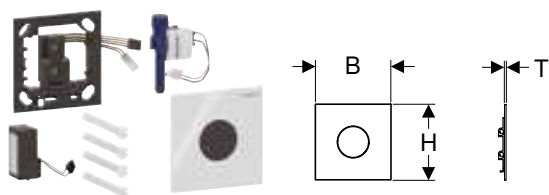

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, okrugli IC prozor
- Pričvrtni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrtnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
116.024.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	pješčanosiva	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	bijela	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	crna	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa



- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, četvrtasti IC prozor
- Pričvrtni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrtnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
116.227.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	pješčanosiva	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	bijela	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	crna	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Dobavljivo od: srpanj 2025


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design

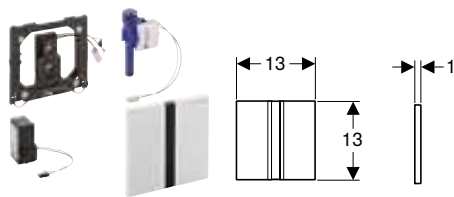

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 50 s IC-prozorom
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.026.GH.1	PO kromirano, četkano	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.026.QB.1	PO crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.026.QD.1	PO crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.026.QF.1	PO boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo

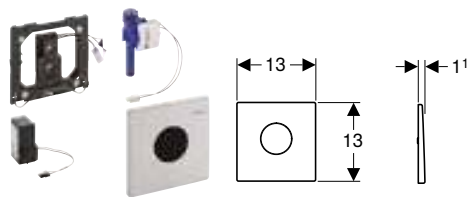

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča Mambo s IC-prozorom
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.023.FW.1	čekanano	inox	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradnja u zid, sakriven



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za ugradnju u Geberit elemente za pisoar s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara za sakrivenu montažu
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Br. art.	Potrošnja snage [W]
116.086.00.1	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 888



- Korištenje s art. br. 111.613.00.1

Svojstva


- Napajanje putem mrežnog priključka
- Integrirano napajanje s LED prikazom
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Otporno na oštećivanje
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

Opseg isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Zaštita od prskanja
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Spojni komad
- Pričvrsni materijal

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design

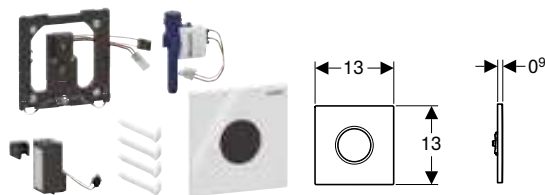

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, okrugli IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrstnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.031.11.5	bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.031.21.5	sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.031.DW.5	N crna RAL 9005	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.031.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2025

Može se kombinirati sa


- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design

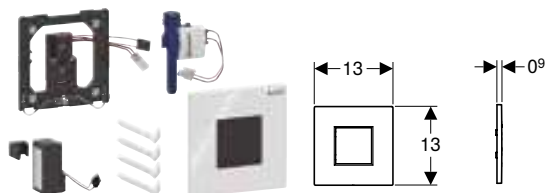

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, četvrtasti IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrstnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.094.11.1	alpsko bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.094.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.094.DW.1	crna RAL 9005	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.094.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

Dobavljivo od: srpanj 2025


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design

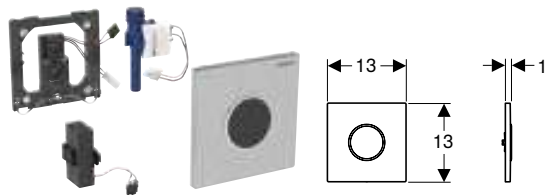

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 10 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrstnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.035.16.1	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	≤ 0,5
116.035.DW.1	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KH.1	Ploča: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Ploča: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KK.1	Ploča: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KM.1	Ploča: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.SN.1	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	≤ 0,5


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design

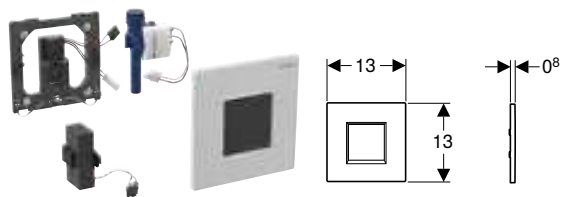

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 30 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrstnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.037.16.1	PO crna / mat	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.JQ.1	PO krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.KH.1	PO sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.KJ.1	PO alpsko bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.KM.1	PO crna	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.KX.1	PO kromirano, četkano	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026

Može se kombinirati sa


- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design

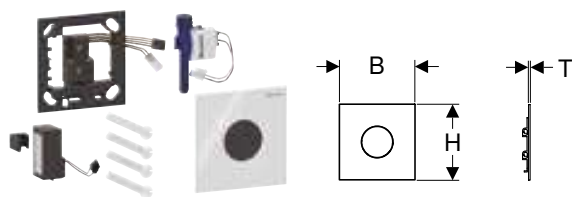

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, okrugli IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrstnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
116.034.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	pješčanosiva	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	bijela	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	crna	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa


- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design

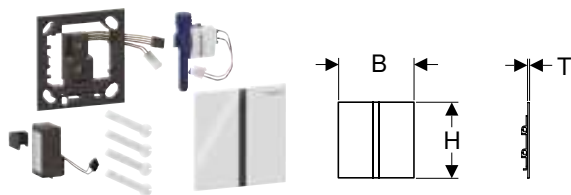
[click & scan](#)

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, četvrtasti IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage [W]
116.237.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	pješčanosiva	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	bijela	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	crna	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Dobavljivo od: srpanj 2025


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design

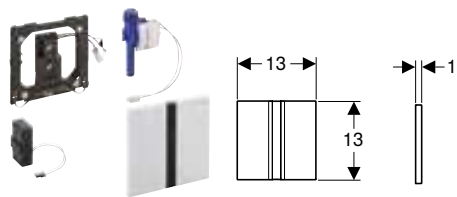

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 50 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrstnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.036.GH.1	PO kromirano, četkano	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.036.QB.1	PO crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.036.QD.1	PO crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.036.QF.1	PO boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo

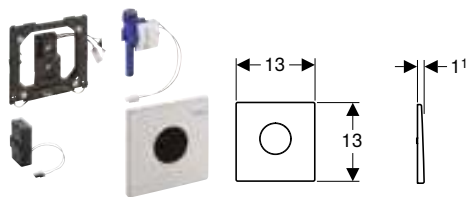

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča Mambo s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrstnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage [W]
116.033.FW.1	četkano	inox	≤ 0,5

Može se kombinirati sa


- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

S pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design

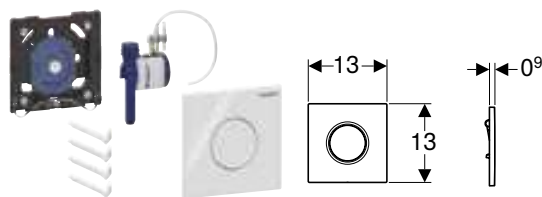

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, round design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.011.11.5	bijela	plastika
116.011.21.5	sjajni krom	plastika
116.011.DW.5	N crna RAL 9005	plastika
116.011.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika


N: Novo, dobavljivo od srpanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design

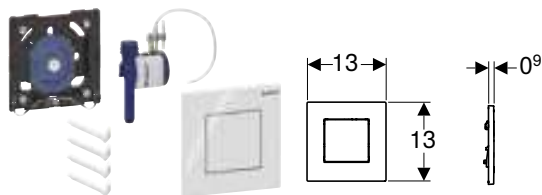

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, square design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal


Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.064.11.1	alpsko bijela	plastika
116.064.21.1	sjajni krom	plastika
116.064.DW.1	crna RAL 9005	plastika
116.064.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design

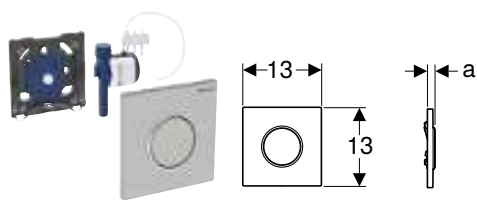

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje tip 10
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	a [cm]
116.015.16.1	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	1,1
116.015.DW.1	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	1,1
116.015.JQ.1	Ploča i tipka: krom mat, presvučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	1,3
116.015.KH.1	Ploča i tipka: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika	1,3
116.015.KJ.1	Ploča i tipka: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	1,3
116.015.KK.1	Ploča i tipka: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika	1,3
116.015.KM.1	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	1,3
116.015.SN.1	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	1,1

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design

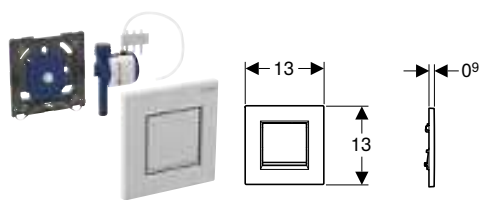

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, square design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.017.16.1	PO Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: crne	plastika
116.017.DW.1	PO Ploča i tipka: crna Dizajnerske pruge: mat crne	plastika
116.017.JQ.1	PO Ploča i tipka: krom mat, presvučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika
116.017.KH.1	PO Ploča i tipka: sjajni krom Dizajnerske pruge: mat krom	plastika
116.017.KJ.1	PO Ploča i tipka: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika
116.017.KK.1	PO Ploča i tipka: bijela Dizajnerske pruge: pozlaćene	plastika
116.017.KM.1	PO Ploča: crna / visokosjajna Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika


PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design

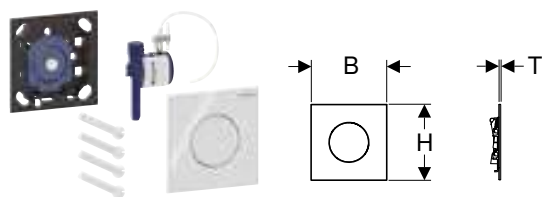

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, round design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	pješčanosiva	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	bijela	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	crna	staklo	12,5	12,5	0,4


Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design

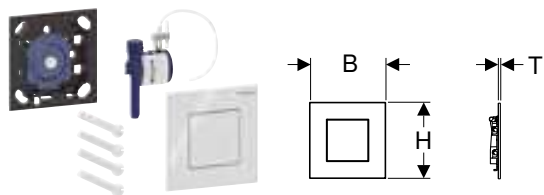

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, square design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal


Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	pješčanosiva	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	bijela	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	crna	staklo	12,5	12,5	0,4

Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design

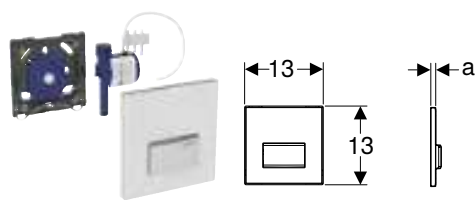

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje tip 50
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	a [cm]
116.016.00.5	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	0,8
116.016.11.5	alpsko bijela	lijevana slitina cinka / plastika	1,1
116.016.DW.5	crna RAL 9005	lijevana slitina cinka / plastika	1,1
116.016.GH.5	kromirano, četkano	lijevana slitina cinka / mesing	1
116.016.JK.5	lava / staklo	lijevana slitina cinka / staklo	1,2
116.016.JL.5	pješčanosiva / staklo	lijevana slitina cinka / staklo	1,2
116.016.SD.5	dimljeno staklo, reflektirajuće	lijevana slitina cinka / staklo	1,2

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design



click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje od lijevane slitine cinka
- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109


Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 50
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.016.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

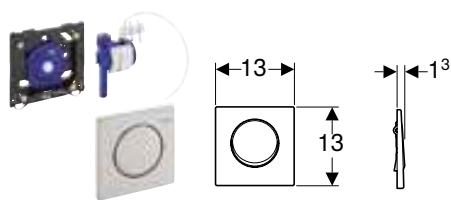Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Mambo
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrstnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrstni materijal


Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.013.FW.1	četkano	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Basic

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje od plastike

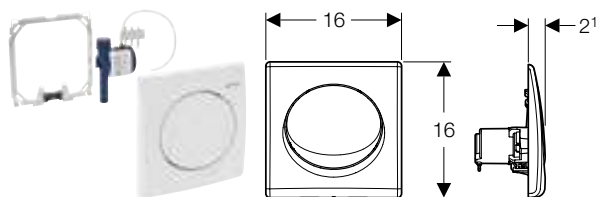
[click & scan](#)

Primjene

- Za ugradnju u elemente za pisoar Geberit Duofix, 130 cm, univerzalni, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara Basic
- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja	15 N
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,3 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pričvrsni okvir
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
115.820.11.5	alpsko bijela	plastika
115.820.46.5	mat krom	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic → str. 891

Nazidna montaža

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu iza keramike
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za Geberit elemente za pisoar, za integrirane uređaje za ispiranje pisoara ili sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Napajanje putem mrežnog priključka
- Integrirano napajanje s LED prikazom
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Otporno na oštećivanje
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

Opseg isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom

Br. art.

Potrošnja snage [W]

116.076.00.1

≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispruć → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispruć → str. 946

Pribor

- Geberit Silent-PP koljeno

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu iza keramike
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za Geberit elemente za pisoar, za integrirane uređaje za ispiranje pisoara ili sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	mesing / plastika

Br. art.	Potrošnja snage [W]
116.077.00.1	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispruć → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispruć → str. 946

Pribor

- Geberit Silent-PP koljeno


Svojstva

- Napajanje putem baterije
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Stanje napunjenosti baterije može se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Otporno na oštećivanje
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

Opseg isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V

Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za zamjenu ručnih nadžbuknih tlačnih ispirača pisoara
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za ugradbene priključke vode straga
- Za prostore s malom minimalnom udaljenošću od suprotnog zida

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6 V DC
Tlak protoka	1–10 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,23 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,4 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	24 h / 48 h / 0 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	0 h
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	2–30 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	kromirano

Br. art. Boja / površina

115.805.21.5 sjajni krom

Svojstva

- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S graničnikom protoka 14 l/min
- Baterijski rad
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije

Opseg isporuke

- Kućište
- Infracrvena kontrola
- Magnetni ventil
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Prirubnica za zidni odvod R 1/2"

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946



Pribor

Setovi za grubu gradnju i setovi za preradu

Pregled asortimana – Obnova postojećih sustava pisoara

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Godina proizvodnje		2009 – danas							
Oznaka		Ugradbeno upravljanje						Skriveno upravljanje	
									
Broj artikla uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara kojeg je potrebno obnoviti		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.010.00.1	
Masa tipke za aktiviranje		13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm		
Pneumatsko aktiviranje ispiranja			✓		✓		✓		
Elektroničko aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje		✓		✓		✓		✓	
Elektroničko aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama		✓		✓		✓			
Priključak vode, utični									
Početni položaj (in-stalirano rješenje)	152.489.16.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom		✓	✓	✓	✓		✓	
	Priključak vode, navojni za cijevi keramike pisoara Taro i Tamaro								
	119.692.21.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom				✓	✓	✓	✓	
	Montažni elementi / ugradni setovi		S armiranim crijevom		S isplavnom cijevi		S armiranim crijevom		
Potreban set za obnovu	115.911.00.1 Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut		✓						
	115.912.00.1 Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut			✓					
	115.913.00.1 Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi				✓	✓			
	115.915.00.1 Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni						✓		
	115.916.00.1 Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni							✓	
	115.917.00.1 Geberit priključno koljeno 90° za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, sakriveno								✓
	115.928.00.1 Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi								
	115.998.00.1 Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm								



Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara

Pribor

Setovi za grubu gradnju i setovi za preradu


Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Godina proizvodnje			2009 – danas						
Oznaka			Ugradbeno upravljanje						Skriveno upravljanje
									
Broj artikla uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara kojeg je potrebno obnoviti			116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.010.00.1
Keramičke pisoara (moguć odabir jedne opcije)	116.080.00.1 Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja		✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje								✓
	116.083.00.1 Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama				✓	✓			✓
	116.084.00.1 Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom				✓	✓			✓
	116.140.00.1 Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja		✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje								✓
	116.143.00.1 Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama				✓	✓			✓
	116.144.00.1 Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom				✓	✓			✓
Učvršćenja (moguć odabir jedne opcije)	116.068.00.1 Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.544.00.1 Geberit pričvrtni materijal za pisoar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno



Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

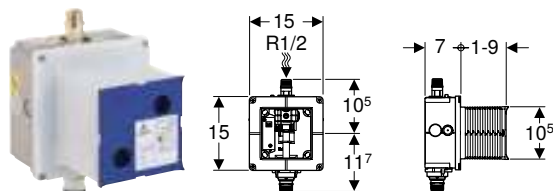

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,24 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	95 %
Proračunski protok	0,3 l/s

Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka

Br. art.

116.001.00.1

Može se kombinirati sa

- Geberit umetak za isplavnu cijev → str. 314
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335

The technical drawing illustrates the dimensions of the R1/2 valve assembly in three views:

- Perspective View (Left):** Shows the physical assembly consisting of a white plastic body, a blue solenoid coil, and a black flexible hose.
- Front View (Top Center):** A top-down cross-sectional view of the valve body. It shows a square body with a width of 15 mm. The mounting holes are spaced 15 mm apart. The connection port at the bottom has a radius labeled R1/2. The total height from the base of the body to the center of the mounting holes is 105 mm.
- Side View (Right):** A side profile view of the valve assembly. It shows the solenoid coil with a length of 7 mm and a diameter of 1-9 mm. The distance from the end of the coil to the center of the valve body is 105 mm. The total height from the base of the valve body to the top of the coil is 61 mm, indicated as "max. 61".



- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,24 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	95 %
Proračunski protok	0,3 l/s


- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm

116.003.00.1

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, priključno koljeno G 1"

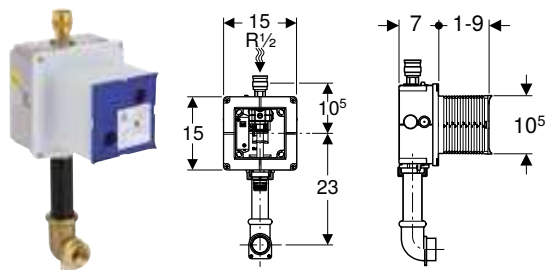

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za priključenje Laufen Tamaro keramike pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,24 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	95 %
Proračunski protok	0,3 l/s

Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata


Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem G 1"

Br. art.

116.002.00.1

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2"

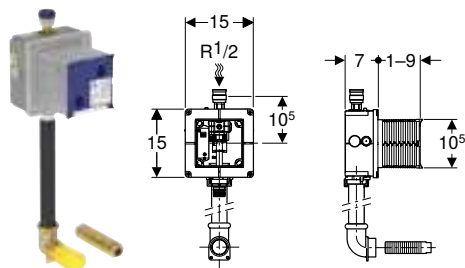

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za pisoare Preda i Selva za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,24 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	95 %
Proračunski protok	0,3 l/s

Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem G 1"
- Spojni fitting

Br. art.


116.005.00.1

Može se kombinirati sa

- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 289
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene

- Za priključenje na pisoare

Opseg isporuke


- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit isplavna cijev za pisoare



click & scan

Primjene

- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto, nadzidno

Opseg isporuke

- Brtva

Tehnički podaci

Materijal	bakar
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	sjajni krom	19	1

Setovi za obnovu

Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut



click & scan

Primjene

- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja i pokrovnom pločom 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s utičnim priključkom vode

Opseg isporuke

- Magnetni ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Priključno koljeno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.

115.911.00.1

Naručuje se dodatno

- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut



click & scan

Primjene

- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s utičnim priključkom vode

Opseg isporuke

- Pneumatski ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Priključno koljeno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.

115.912.00.1

Naručuje se dodatno

- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni



click & scan

Primjene

- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja i pokrovnom pločom 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu pisoara s glavom raspršivača i navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s navrnutim priključkom vode

Opseg isporuke

- Magnetni ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Redukcijski tuljak G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.915.00.1

Naručuje se dodatno

- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni



click & scan

Primjene

- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu pisoara s glavom raspršivača i navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s navrnutim priključkom vode

Opseg isporuke

- Pneumatski ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Redukcijski tuljak G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.916.00.1

Naručuje se dodatno

- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi



click & scan

Primjene

- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu ugradnih setova s utaknutim ili navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

Opseg isporuke

- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"-3/8"
- Pokrovna ploča

Br. art.

115.913.00.1

Naručuje se dodatno

- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300



- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

Geberit priključno koljeno 90° za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, sakriveno



click & scan

Primjene

- Za preradu postojećih sakrivenih Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja

Opseg isporuke

- Priključno koljeno 90°

Br. art.

115.917.00.1

Naručuje se dodatno

- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 293
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 294
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300



- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima

Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi



click & scan

Primjene

- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 16 x 16 cm
- Za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara sa sivim vodnim dijelom
- Za montažne elemente Geberit i ugradne setove s isplavnim cijevima
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

Opseg isporuke

- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"-3/8"
- Pokrovna ploča

Br. art.

115.928.00.1

Naručuje se dodatno

- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300



- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm



click & scan

Primjene

- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 18 x 21 cm
- Za montažne elemente Geberit i ugradne setove s isplavnim cijevima
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

Opseg isporuke

- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"-3/8"
- Pokrovna ploča

Br. art.

115.998.00.1

Naručuje se dodatno


- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300



- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

Pokrovne ploče

Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara



click & scan

Primjene

- Za pokrivanje servisnog otvora ugradnih setova za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara kod rada bez vode
- Za kasniju preinaku s rada bez vode na rad s ispiranjem
- Za ugradne setove (od godine proizvodnje 2009.)

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- Zaporni vijak

Br. art. Boja / površina

116.069.FW.1 četkano



- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod

Integrirana upravljanja

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvornička postavka vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Mrežni kabel
- Magnetni ventil
- Kućište

Br. art. Potrošnja snage [W]

243.275.00.1 ≤ 0,5

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Magnetni ventil
- Kućište

Br. art.

Potrošnja snage
[W]

243.276.00.1

≤ 0,5

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Generator s akumulatorom
- Magnetni ventil
- Kućište

Br. art.	Potrošnja snage [W]
243.277.00.1	≤ 0,5

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Pomagala

Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy


[click & scan](#)

Primjene

- Za deaktiviranje različitih Geberit elektroničkih proizvoda kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja i uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za podešavanje načina rada Geberit uređaja za higijensko ispiranje

Svojstva

- Baterijski rad

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Geberit servisni daljinski upravljač


[click & scan](#)

Primjene

- Za unos i pozivanje vrijednosti podešavanja različitih elektroničkih proizvoda Geberit kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja, uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara i programirana higijenska ispiranja

Opseg isporuke

- Torbica
- Gumena zaštita
- Upute za korištenje

Svojstva

- Četveroredni zaslon
- Vodič kroz izbornik
- Moguće spremanje i prijenos postavki na druga upravljanja istog tipa
- Kompatibilno s postojećim upravljanjima
- Prijenos podataka putem infracrvenih zraka
- Baterijski rad

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15



Priključci za WC školjke, pisoare i bidee

Odvodne garniture za WC školjke i trokadere 368

Priključna koljena.....	368
Spojni komadi.....	369
Priključni setovi.....	371
Produžeci za isplavna koljena.....	373
Priključci od PVC-a.....	373
Brtveni naglavci i pokrovne kape.....	374

Odvodne garniture za pisoare..... 375

Sifoni pisoara.....	375
Spiralni sifoni.....	376
Produžeci za isplavne cijevi i isplavna koljena.....	376
Spojni komadi.....	377

Odvodne garniture za bidee 377


Lučni sifoni.....	377
Priključci.....	378
Brtve.....	378



Odvodne garniture za WC školjke i trokadere

Priključna koljena

Geberit set prijelaznog koljena za konzolnu WC školjku

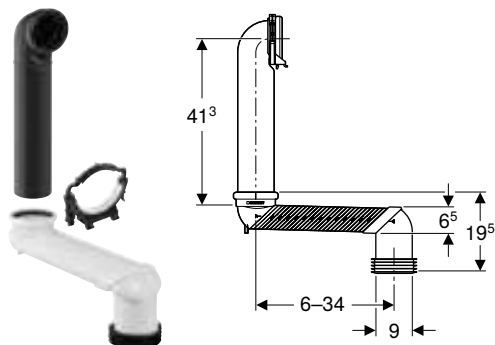

click & scan

Primjene

- Za priključenje konzolne WC školjke na podne odvode

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prijelazno koljeno od ABS, $\varnothing$ 90 mm
- Cijevna obujmica
- Brtveni naglavak od EPDM-a, $\varnothing$ 90/110 mm
- Ljepilo

Br. art.


131.088.29.1



- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit ABS. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Novo

Geberit priključni set za iCon podni WC, tehnika ispiranja TurboFlush, vertikalni odvod

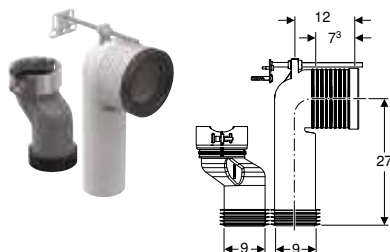

click & scan

Primjene

- Za priključenje podne WC školjke na podne odvode

Tehnički podaci

Materijal	PVC / ABS
-----------	-----------

Opseg isporuke

- Priključno koljeno 90° od ABS-a, $\varnothing$ 120/90 mm
- Spojni komad od PVC-a, $\varnothing$ 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, $\varnothing$ 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, $\varnothing$ 100 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, $\varnothing$ 90/110 mm
- Kandžasta spojnica

Br. art.

d, $\varnothing$
[mm]


152.063.00.1

90

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit priključni set za podni WC, TurboFlush, horizontalni odvod

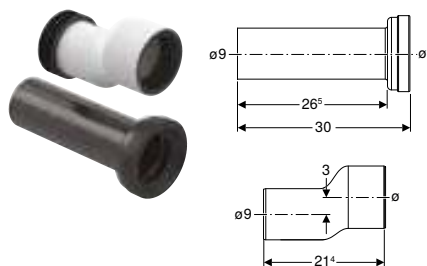

click & scan

Primjene

- Za priključenje podne WC školjke na zidne odvođe
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvođa

Tehnički podaci

Materijal	PP / PE-HD
-----------	------------

Br. art.	d, Ø [mm]
152.062.00.1	90


Dobavljivo od: travanj 2025

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD-a, Ø 90 / 122 mm
- Prijelazno koljeno od PP, Ø 90 / 110 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, Ø 100 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, Ø 90/110 mm

Spojni komadi

Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene

- Za WC školjke sa sakrivenim ili otvorenim izljevom

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	110	97-107	18,5	14,5

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak od EPDM-a

Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene


- Za podne WC školjke s horizontalnim i otvorenim izljevom
Ø 105 mm

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	alpsko bijela	110	97-107	35	31

Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama

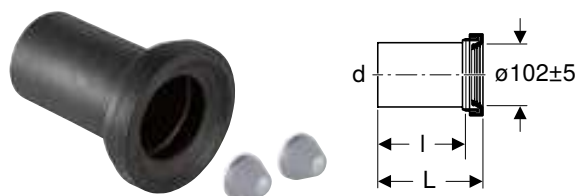

click & scan

Primjene

- Za konzolne WC školjke

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak od EPDM-a
- 2 pokrovne kape

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]
152.420.46.1	mat krom	110	97-107	18	14,5
152.425.46.1	mat krom	90	97-107	18	14,5
152.428.46.1	mat krom	90	97-107	30	26,5
152.429.46.1	mat krom	110	97-107	30	26,5

Geberit Bambini ravni priključak za dječju WC školjku, montaža u ravlini sa zidom



click & scan

Primjene


- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Br. art.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]
554010000	90	85-95	20

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni

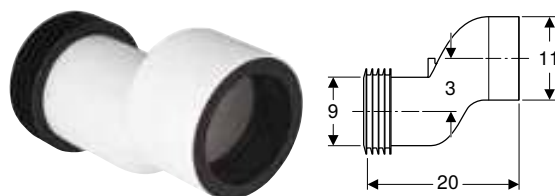

click & scan

Primjene


- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke

- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni

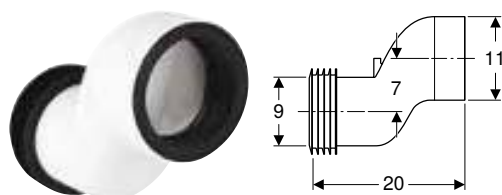

click & scan

Primjene

- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda


Opseg isporuke

- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Priključni setovi

Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 18,5 cm

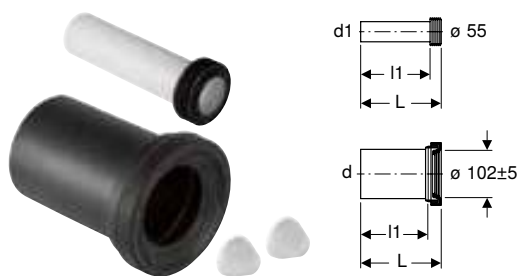

click & scan

Primjene

- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	PE / PP
-----------	---------

Opseg isporuke

- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komadi s brtvenim naglavkom, od PP-a
- 2 pokrovne kape

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	mat krom	110	45	97-107	18,5	16
152.426.46.1	mat krom	90	45	97-107	18,5	16



Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm



click & scan

Primjene

- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva


- Priključni set, produljen

Opseg isporuke

- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komad s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- 2 pokrovne kape
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	mat krom	110	45	97-107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	mat krom	90	45	97-107	30	26,5	27,5

Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, s pričvrstnim materijalom, povišeni

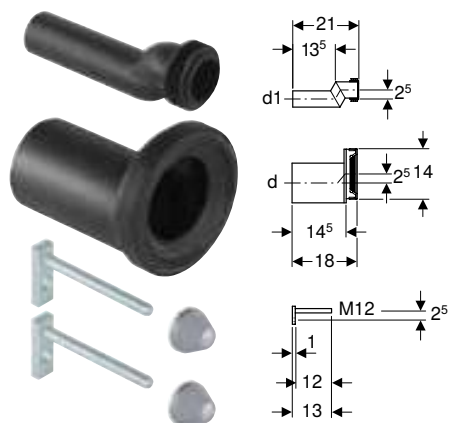

click & scan

Primjene

- Za konzolne WC školjke
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 70 cm
- Za izjednačenje odstupanja dimenzija do 25 mm
- Nije prikladno za Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Mera
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Sela
- Nije prikladno za WC školjke sa skraćenom projiciranom duljinom
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Alba
- Nije prikladno za Geberit ONE WC školjke

Opseg isporuke

- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komad s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- 2 pokrovne kape
- Pričvrstni materijal

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD	
Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Novo

Geberit Bambini priključni set za dječju WC školjku



click & scan

Primjene

- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu

Opseg isporuke

- Priključni set za WC, ø 90 mm

Tehnički podaci

Materijal	PP	
Br. art.	d, ø [mm]	AB [mm]
152.408.00.1	90	85-102


Dobavljivo od: travanj 2025



- Zamjena za art. br. 554000000, 554010000

Produžeci za isplavna koljena

Geberit produžetak isplavne cijevi



click & scan

Primjene


- Za produljenje uljevnih setova
- Za konus preljevne cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Materijal	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene

- Za priključenje na ø 55 mm


Opseg isporuke

- Brtveni naglavak od EPDM-a

Br. art.	d, ø [mm]	Materijal	L [cm]	I [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Priključci od PVC-a

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni

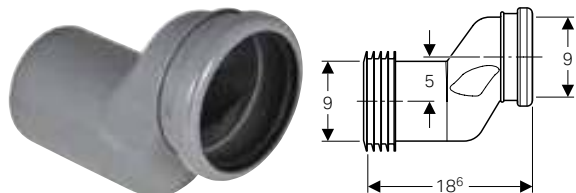

click & scan

Primjene

- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke

- Spojni komad od PVC-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Tehnički podaci


Materijal	PVC
-----------	-----

Br. art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Priključci za WC školjke, pisoare i bidee

Odvodne garniture za WC školjke i trokadere
Brtni naglavci i pokrovne kape

Geberit prijelazno koljeno PVC



click & scan

Primjene

- Za prijelazni komad s podne WC školjke na predzidnu montažu

Opseg isporuke

- Usna brtva od EPDM-a
- Brtni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PVC
-----------	-----

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	siva	90	90	100-105,6	14,5-34,5	16,7
388.351.29.1	siva	90	90	100-105,6	13-33,4	16,7

Naručuje se dodatno

- Uobičajeno ljepilo za PVC

Brtni naglavci i pokrovne kape

Geberit set pokrovnih kapa



Primjene

- Za pokrivanje učvršćenja WC školjki i keramika pisoara

Svojstva

- S podloškama

Tehnički podaci


Materijal	plastika
-----------	----------

Br. art.	Boja / površina
217.713.11.1	alpsko bijela
217.713.46.1	mat krom



click & scan

Geberit brtni naglavak



click & scan

Primjene

- Za Geberit priključne setove za konzolni WC

Tehnički podaci


Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80-100	122

Odvodne garniture za pisoare

Sifoni pisoara

Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod

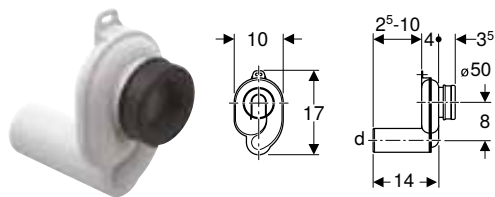

click & scan

Primjene

- Za pisoare s odvodom prema natrag
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva

- Horizontalni odvod


Opseg isporuke

- Brtveni naglavak od EPDM-a

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.950.11.1	alpsko bijela	50



Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod



click & scan

Primjene

- Za pisoare s odvodom prema natrag
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva

- Vertikalni odvod


Opseg isporuke

- Brtveni naglavak od EPDM-a

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.951.11.1	alpsko bijela	50

Spiralni sifoni

Geberit spiralni sifon za pisoar, s priborom za montažu, d50, horizontalni odvod

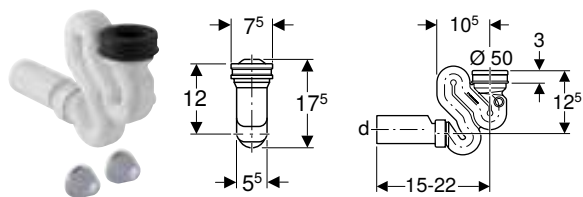

click & scan

Primjene

- Za pisoare s odvodom prema dolje
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l
- Za priključenje na pisoare

Svojstva


- Horizontalni odvod

Tehnički podaci

Najmanja količina ispiranja	1 l
Visina sifoniranja (mm)	75 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]
152.942.11.1	alpsko bijela	50

Geberit spiralni sifon za pisoar, s priborom za montažu, d50, vertikalni odvod

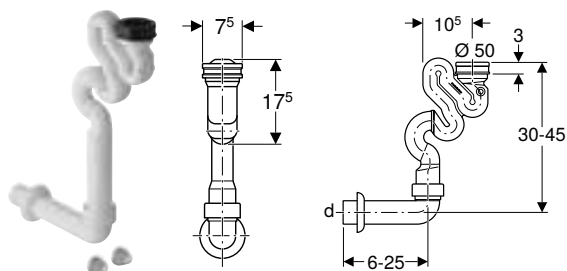

click & scan

Primjene

- Za pisoare s odvodom prema dolje
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l
- Za priključenje na pisoare

Svojstva

- Vertikalni odvod


Tehnički podaci

Najmanja količina ispiranja	1 l
Visina sifoniranja (mm)	75 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]
152.941.11.1	alpsko bijela	50

Produžeci za isplavne cijevi i isplavna koljena

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene

- Za priključenje na pisoare

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Spojni komadi

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene

- Za priključenje na keramike pisoara Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

Svojstva

- Priključak vode od mesinga

Tehnički podaci


Materijal	mesing
-----------	--------

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]
119.692.21.1	sjajni krom	28	1

Odvodne garniture za bidee

Lučni sifoni

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod

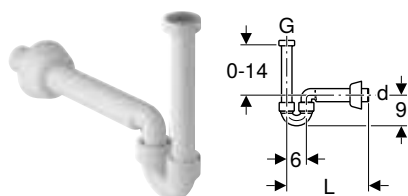

click & scan

Primjene

- Za umivaonike
- Za bidee

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Horizontalni odvod

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika


Opseg isporuke

- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Priključno koljeno
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4	0-14

Priključci

Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

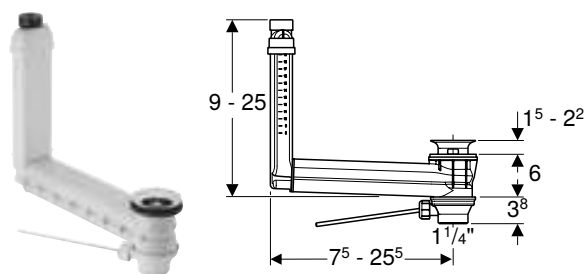

click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Naručuje se dodatno

- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739

Brtve

Geberit brtveni naglavak



click & scan

Primjene


- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit brtveni naglavak



click & scan

Primjene

- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57





Umivaonici

Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupaonski namještaj	393
Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i baze za umivaonike, skraćena projekcija.....	397
Pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike.....	398
Pregled asortimana – Geberit Xeno ² umivaonici i baze za umivaonik	401
Pregled asortimana – Geberit Acanto umivaonici i baze za umivaonike	405
Pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonik, model za uštedu prostora.....	407
Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i baze za umivaonike.....	409
Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor	415
Pregled pribora – Geberit Smyle umivaonici i baze za umivaonik	417
Pregled asortimana – Geberit VariForm umivaonici i baze	419
Umivaonici.....	420
Dvostruki umivaonici	436
Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj.....	439
Nadpultni umivaonici	446
Pregled asortimana – Geberit ONE nadpultni umivaonici i kupaonski namještaj ...	447
Umivaonici za pranje ruku	460
Kutni umivaonici za pranje ruku.....	470
Poluugradbeni umivaonici.....	471
Ugradbeni umivaonici	473
Podpultni umivaonici.....	478



Kutni umivaonici	480
Umivaonici u izvedbi Comfort	481
Umivaonici za djecu	486
Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature . . .	487
Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature	489
Umivaonici	490
Korita za pranje ruku	491
Ostali umivaonici	497
Korita s funkcijom ispiranja	497
Trokaderi	497
Višenamjenska korita	498
Umivaonici za učionice	500
Pribor	501
Podesti	502
Podesti	502
Polupodesti	503
Pribor	506
Pregled pribora – Geberit Xeno ² umivaonici	507
Poklopci odvoda	508
Pričvrsni materijali	508
Dekorativni zasloni	510



Acanto

Umivaonici

Geberit Acanto umivaonik



→ str. 426

Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje



→ str. 426

Geberit Acanto umivaonik, skraćena projekcija



→ str. 427

Geberit Acanto umivaonik skraćena projekcija, s površinom za odlaganje



→ str. 428

Dvostruki umivaonici

Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža



→ str. 436

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku



→ str. 461

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno



→ str. 462

Bambini

Umivaonici za djecu

Geberit Bambini umivaonik za djecu



→ str. 490

Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo



→ str. 491

Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno



→ str. 492

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo



→ str. 493

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno



→ str. 494

Umivaonici za djecu

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo



→ str. 495

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno



→ str. 496

Ostali umivaonici

Geberit Bambini umivaonik s bočnim koritom za odlaganje spužve



→ str. 500

iCon

Umivaonici

Geberit iCon umivaonik



→ str. 429

Geberit iCon Light umivaonik



→ str. 430

Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje



→ str. 431

Geberit iCon Light umivaonik, skraćena projekcija



→ str. 432

Dvostruki umivaonici

Geberit iCon dvostruki umivaonik



→ str. 436

Dvostruki umivaonici

Geberit iCon Light dvostruki umivaonik



→ str. 437

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj



→ str. 445

Nadpultni umivaonici

Geberit iCon nadpultni umivaonik



→ str. 454

Geberit iCon Light nadpultni umivaonik



→ str. 454

Umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku



→ str. 462

Umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje



→ str. 463

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku



→ str. 463

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje



→ str. 464

Kutni umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon kutni umivaonik za pranje ruku



→ str. 470



ONE

Umivaonici

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain



→ str. 420

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno



→ str. 421

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo



→ str. 422

Geberit ONE umivaonik



→ str. 423

Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija



→ str. 424

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain



→ str. 439

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno



→ str. 440

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo



→ str. 441

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj



→ str. 442

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija



→ str. 443

Nadpultni umivaonici

Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain



→ str. 450

Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke



→ str. 451

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain



→ str. 452

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni



→ str. 453

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku, CleanDrain



→ str. 460

Umivaonici za pranje ruku

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku



→ str. 460

Pribor

Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom



→ str. 508

Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike



→ str. 510

Umivaonici za pranje ruku

Publica

Umivaonici u izvedbi Comfort

Geberit Publica umivaonik, ovalnog dizajna, s isječcima, za osobe s invaliditetom



→ str. 483

Geberit Publica umivaonik, square design, s isječcima, za osobe s invaliditetom



→ str. 483

Geberit Publica umivaonik, square design, s izrezima, za osobe s invaliditetom, prikladno za dementne osobe



→ str. 484

Ostali umivaonici

Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku



→ str. 497

Geberit Publica trokadero s preklopnom rešetkom



→ str. 497

Ostali umivaonici

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva



→ str. 498

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 13 cm



→ str. 498

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 20 cm



→ str. 499

Geberit Publica višenamjensko korito s dva umivaonika i preljevom



→ str. 499

Geberit Publica Garda višenamjensko korito bez preljeva



→ str. 500



Ostali umivaonici

Geberit Publica zaštita za rub umivaonika



→ str. 501

Geberit Publica preklopna rešetka, s gumenim odbojnicima



→ str. 501

Selova

Umivaonici

Geberit Selova umivaonik



→ str. 434

Geberit Selova Square umivaonik



→ str. 434

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selova umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom



→ str. 465

Geberit Selova umivaonik za pranje ruku



→ str. 466

Geberit Selova Square umivaonik za pranje ruku



→ str. 466

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim prelivom



→ str. 467

Kutni umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku



→ str. 470

Poluugradbeni umivaonici

Geberit Selnova poluugradbeni umivaonik



→ str. 471

Geberit Selnova Square poluugradbeni umivaonik



→ str. 472

Ugradbeni umivaonici

Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice



→ str. 477

Podpultni umivaonici

Geberit Selnova Square ugradbeni umivaonik



→ str. 478

Podesti

Geberit Selnova podest



→ str. 502

Geberit Selnova Square podest



→ str. 502

Geberit Selnova polupodest



→ str. 504

Geberit Selnova Square polupodest za umivaonik za pranje ruku



→ str. 505

Selnova Comfort

Umivaonici u izvedbi Comfort

Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe s invaliditetom



→ str. 481

Geberit Selnova Comfort Square umivaonik za osobe s invaliditetom



→ str. 482

Selnova Compact

Umivaonici

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Compact umivaonik



→ str. 435

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku



→ str. 468

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćene projekcije



→ str. 468

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje



→ str. 469

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje



→ str. 469

Poluugradbeni umivaonici

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik za pranje ruku



→ str. 471

Kutni umivaonici

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik



→ str. 480

Podesti

Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku



→ str. 504



Smyle

Umivaonici

Geberit Smyle umivaonik



→ str. 432

Geberit Smyle Square umivaonik



→ str. 433

Dvostruki umivaonici

Geberit Smyle Square dvostruki umivaonik



→ str. 438

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku



→ str. 464

Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim prelivom



→ str. 465

Podesti

Geberit Smyle
polupodest za male
umivaonike za pranje
ruku



→ str. 503

Geberit Smyle
polupodest



→ str. 503

VariForm

Nadpultni umivaonici

Geberit VariForm
nadpultni umivaonik
okrugli



→ str. 455

Geberit VariForm
nadpultni umivaonik
okrugli, s klupčicom s
otvorom za armaturu



→ str. 456

Geberit VariForm
nadpultni umivaonik
ovalni



→ str. 456

Geberit VariForm
nadpultni umivaonik
ovalni, s klupčicom s
otvorom za armaturu



→ str. 457

Geberit VariForm
nadpultni umivaonik
eliptični



→ str. 457

Nadpultni umivaonici

Geberit VariForm
nadpultni umivaonik
eliptični, s klupčicom
s otvorom za arma-
turu



→ str. 458

Geberit VariForm
nadpultni umivaonik
pravokutni



→ str. 458

Geberit VariForm
nadpultni umivaonik
pravokutni, s klup-
čicom s otvorom za
armaturu



→ str. 459

Poluugradbeni umivaonici

Geberit VariForm po-
luugradbeni umiva-
onik okrugli



→ str. 472

Geberit VariForm po-
luugradbeni umiva-
onik pravokutni



→ str. 472

Ugradbeni umivaonici

Geberit VariForm
ugradbeni umivaonik
okrugli



→ str. 473

Geberit VariForm
ugradbeni umivaonik
okrugli, s klupčicom s
otvorom za armaturu



→ str. 473

Geberit VariForm
ugradbeni umivaonik
ovalni



→ str. 474

Geberit VariForm
ugradbeni umivaonik
ovalni, s klupčicom s
otvorom za armaturu



→ str. 474

Geberit VariForm
ugradbeni umivaonik
eliptični



→ str. 475

Ugradbeni umivaonici

Geberit VariForm
ugradbeni umivaonik
eliptični, s klupčicom
s otvorom za arma-
turu



→ str. 475

Geberit VariForm
ugradbeni umivaonik
pravokutni



→ str. 476

Geberit VariForm
ugradbeni umivaonik
pravokutni, s klup-
čicom s otvorom za
armaturu



→ str. 476

Podpultni umivaonici

Geberit VariForm
podpultni umivaonik
okrugli



→ str. 478

Geberit VariForm
podpultni umivaonik
ovalni



→ str. 479

Podpultni umivaonici

Geberit VariForm
podpultni umivaonik
eliptični



→ str. 479

Kutni umivaonici

Geberit VariForm
podpultni umivaonik
pravokutni



→ str. 480



Xeno²

Umivaonici

**Geberit Xeno² umi-
vaonik**



→ str. 424

**Geberit Xeno² umi-
vaonik s površinom za
odlaganje**



→ str. 425

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

**Geberit Xeno² umi-
vaonik za ugradnju u
kupaonski namještaj**



→ str. 444

Umivaonici za pranje ruku

**Geberit Xeno² umi-
vaonik za pranje ruku**



→ str. 461

Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

				Umivaonici					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odvod									
Bez otvora za armaturu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
S otvorom za armaturu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
S dva otvora za armaturu								505.049.00.1	
Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje desno						505.042.00.1			
S otvorom za armaturu, površina za odlaganje desno						505.039.00.1			
Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje lijevo						505.044.00.1			
S otvorom za armaturu, površina za odlaganje lijevo						505.043.00.1			
Vertikalni odvod									
Bez otvora za armaturu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
S otvorom za armaturu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
S dva otvora za armaturu								505.022.01.5	
S dvije ladice	S jednom ladicom	Od stranice		→ str. 423	→ str. 423	→ str. 423	→ str. 423	→ str. 423	
Širina 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	bijela	→ str. 540	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	bijela mat	→ str. 540	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ str. 540	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	pješčanosiva	→ str. 540	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast	→ str. 540	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	orah hickory	→ str. 540	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ str. 540	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	crna mat	→ str. 540	✓					
Širina 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	bijela	→ str. 540		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	bijela mat	→ str. 540		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ str. 540		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	pješčanosiva	→ str. 540		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast	→ str. 540		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	orah hickory	→ str. 540		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ str. 540		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	crna mat	→ str. 540		✓				
Širina 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	bijela	→ str. 540			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	bijela mat	→ str. 540			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ str. 540			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	pješčanosiva	→ str. 540			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast	→ str. 540			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	orah hickory	→ str. 540			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ str. 540			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	crna mat	→ str. 540			✓			
Širina 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	bijela	→ str. 540				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	bijela mat	→ str. 540				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ str. 540				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	pješčanosiva	→ str. 540				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast	→ str. 540				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	orah hickory	→ str. 540				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ str. 540				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	crna mat	→ str. 540				✓		

Umivaonici za ugradnju u kupaoński namještaj								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Elementi s ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija	Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža
→ str. 442	→ str. 442	→ str. 442	→ str. 442	→ str. 442		→ str. 644	→ str. 919	→ str. 645
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

				Umivaonici					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odvod									
Bez otvora za armaturu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
S otvorom za armaturu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
S dva otvora za armaturu								505.049.00.1	
Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje desno						505.042.00.1			
S otvorom za armaturu, površina za odlaganje desno						505.039.00.1			
Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje lijevo						505.044.00.1			
S otvorom za armaturu, površina za odlaganje lijevo						505.043.00.1			
Vertikalni odvod									
Bez otvora za armaturu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
S otvorom za armaturu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
S dva otvora za armaturu								505.022.01.5	
Širina 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	bijela	→ str. 541					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	bijela mat	→ str. 541					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ str. 541					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4	pješčanosiva	→ str. 541					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	hrast	→ str. 541					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	orah hickory	→ str. 541					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ str. 541					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	crna mat	→ str. 541					✓	
Armature za umivaonik ¹⁾									
116.464.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, round design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	sjajni krom → str. 718	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.464.14.1			crna mat → str. 718	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, square design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	sjajni krom → str. 719	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.14.1			crna mat → str. 719	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	

✓ Kompatibilno

¹⁾ Za umivaonike bez otvora za slavinu; potreban odgovarajući Geberit Duofix element²⁾ Armatura za umivaonik kompatibilna samo tijekom primjene bez kupaoškog namještaja³⁾ Kompatibilno samo tijekom primjene 1 armature za umivaonik

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Elementi s ogledalom, ugradnja u zid		
						Ugradna kutija		
						Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža		
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i baze za umivaonike, skraćena projekcija



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Bijelo, zaštitna letvica sjajni krom, bez otvora za armaturu, preliv sakriven

Bijelo, zaštitna letvica četkani krom, bez otvora za armaturu, preliv sakriven

Bijelo, zaštitna letvica bijela, sjajna, bez otvora za armaturu, preliv sakriven

				Širina	
Baze za umivaonike					
Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija	500.381.01.1	bijela	74.5 cm		→ str. 563
	500.385.01.1	bijela	89.5 cm		→ str. 563
	500.386.01.1	bijela	104.5 cm		→ str. 563
Elementi s ogledalom, visina 100 cm					
Elementi s ogledalom, visina 90 cm					
Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm			60 cm		→ str. 644
Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm			75 cm		→ str. 646
			90 cm		→ str. 646
			105 cm		→ str. 646
			120 cm		→ str. 646
Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm			60 cm		→ str. 648
Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm			75 cm		→ str. 650
			90 cm		→ str. 650
			105 cm		→ str. 650
			120 cm		→ str. 650
Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm			60 cm		→ str. 919
			75 cm		→ str. 919
			90 cm		→ str. 919
			105 cm		→ str. 919
			120 cm		→ str. 919
Armature za umivaonik					
Geberit ONE armatura za umivaonik okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija	116.460.21.1	sjajni krom	20.4 cm		→ str. 716
	116.460.14.1	mat crna	20.4 cm		→ str. 716
Geberit ONE armatura za umivaonik kvadratična forma, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija	116.461.21.1	sjajni krom	20.4 cm		→ str. 717
	116.461.14.1	mat crna	20.4 cm		→ str. 717
Geberit Duofix elementi za umivaonike					
Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou prelivom	111.071.00.2		80 cm		→ str. 875
	111.072.00.2		95 cm		→ str. 875
	111.073.00.2		110 cm		→ str. 875
	111.074.00.2		125 cm		→ str. 875
Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou prelivom	111.091.00.2		80 cm		→ str. 877
	111.092.00.2		95 cm		→ str. 877
	111.093.00.2		110 cm		→ str. 877
	111.094.00.2		125 cm		→ str. 877
Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou prelivom	111.081.00.2		80 cm		→ str. 876
	111.082.00.2		95 cm		→ str. 876
	111.083.00.2		110 cm		→ str. 876
	111.084.00.2		125 cm		→ str. 876

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj			Umivaonici	
				
Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija	Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija	Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija	Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija	Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija
75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
				
→ str. 443	→ str. 443	→ str. 443	→ str. 424	→ str. 424
✓				
	✓			
		✓		
				✓
✓				
	✓		✓	
		✓		✓
✓				
	✓		✓	
		✓		✓
				✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓				
	✓		✓	
		✓		✓
✓				
	✓		✓	
		✓		✓
✓				
	✓		✓	
		✓		✓
				✓



Pribor



Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik	115.424.00.1				→ str. 927
Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design	115.420.11.1	alpsko bijela			→ str. 928
	115.420.00.1				→ str. 928
	115.420.DW.1	crna RAL 9005			→ str. 928
Okrvir za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design	115.425.FW.1				→ str. 928

✓ Kompatibilno


¹⁾ Opcionalno, ovisno o načinu montaže

Pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

		Umivaonici s bazom		Umivaonici	
		Bez otvora za preliv			
		Za stojeće armature	Za zidne armature	Za stojeće armature	Za zidne armature
					
Priključak za umivaonik sa slobodnim izljevom vode					
152.089.01.1 Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod			✓	✓	
152.099.01.1 Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod			✓	✓	
151.019.01.1 Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod				✓	✓

✓ Kompatibilno

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj				Umivaonici	
					
Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija	Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija	Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija	Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija	Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija	
75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm	
✓	✓	✓			
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾



Pregled asortimana – Geberit Xeno² umivaonici i baze za umivaonik

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

						Mali umivaonik za ruke	Umivaonici	
						Geberit Xeno ² umivaonik za pranje ruku	Geberit Xeno ² umivaonik	
						40 cm	60 cm	
KeraTect, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva						500.528.01.1		
KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preljeva						500.529.01.1		
KeraTect, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva							500.530.01.1	
KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preljeva								
KeraTect, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva								
Varicor®, alpsko bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva								
Varicor®, alpsko bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva								
								
Širina umivaonika						→ str. 461	→ str. 424	
Baze za mali umivaonik za ruke								
Geberit Xeno ² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ str. 530	✓		
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ str. 530	✓		
	500.502.01.1		40 cm	bijela	→ str. 530	✓		
Baze za umivaonik								
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s jednom ladicom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 543		✓	
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ str. 543		✓	
	500.505.01.1		60 cm	bijela	→ str. 543		✓	
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 544		✓	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ str. 544		✓	
	500.506.01.1		60 cm	bijela	→ str. 544		✓	
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s jednom ladicom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 543			
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ str. 543			
	500.508.01.1		90 cm	bijela	→ str. 543			
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 544			
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ str. 544			
	500.509.01.1		90 cm	bijela	→ str. 544			

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

					Mali umivaonik za ruke	Umivaonici	
					Geberit Xeno ² umivaonik za pranje ruku	Geberit Xeno ² umivaonik	
					40 cm	60 cm	
Geberit Xeno ² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon lijevo → str. 545			
	500.513.00.1		90 cm	Greige, otvor za sifon lijevo → str. 545			
	500.513.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon lijevo → str. 545			
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon desno → str. 545			
	500.514.00.1		90 cm	Greige, otvor za sifon desno → str. 545			
	500.514.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon desno → str. 545			
	Geberit Xeno ² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice		500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon lijevo → str. 545	
500.515.00.1		90 cm	Greige, otvor za sifon lijevo → str. 545				
500.515.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon lijevo → str. 545				
500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon desno → str. 545				
500.516.00.1		90 cm	Greige, otvor za sifon desno → str. 545				
500.516.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon desno → str. 545				
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s dvije ladice		500.517.43.1			120 cm	scultura siva → str. 546	
	500.517.00.1	120 cm		greige → str. 546			
	500.517.01.1	120 cm		bijela → str. 546			
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s četiri ladice	500.518.43.1		120 cm	scultura siva → str. 547			
	500.518.00.1		120 cm	greige → str. 547			
	500.518.01.1		120 cm	bijela → str. 547			
Baze za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj							
Geberit Xeno ² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice	500.348.43.1		140 cm	scultura siva → str. 564			
	500.348.00.1		140 cm	greige → str. 564			
	500.347.00.1		140 cm	bijela → str. 564			
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva → str. 564			
	500.346.00.1		160 cm	greige → str. 564			
	500.346.01.1		160 cm	bijela → str. 564			


✓ Kompatibilno

	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj	Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj
	Geberit Xeno ² umivaonik	Geberit Xeno ² umivaonik	Geberit Xeno ² umivaonik s površinom za odlaganje	Geberit Xeno ² umivaonik s površinom za odlaganje	Geberit Xeno ² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj	Geberit Xeno ² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
	90 cm	120 cm	90 cm, površina za odlaga- nje desno	90 cm, površina za odlaga- nje lijevo	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓




Pregled asortimana – Geberit Acanto umivaonici i baze za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

					Mali umivaonik za ruke		
					40 cm	45 cm	
Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preliv						500.636.01.2	
Bijela, bez otvora za armaturu, vidljiv preliv							
Bijela, otvor za armaturu desno, bez preljeva					500.635.01.2		
Bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva							
Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, vidljiv preliv							
Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva							
							
					→ str. 462	→ str. 461	
Širina umivaonika 40 cm							
Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	503.001.01.1		bijela	→ str. 531	✓		
	503.001.01.2		bijela mat	→ str. 531	✓		
	503.001.01.3		bijelo staklo	→ str. 531	✓		
	503.001.JH.1		hrast	→ str. 531	✓		
	503.001.JK.1		lava mat	→ str. 531	✓		
	503.001.JK.2		lava staklo	→ str. 531	✓		
	503.001.JR.1		orah hickory	→ str. 531	✓		
Širina umivaonika 45 cm							
Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom	503.002.01.1		bijela	→ str. 532		✓	
	503.002.01.2		bijela mat	→ str. 532		✓	
	503.002.01.3		bijelo staklo	→ str. 532		✓	
	503.002.JH.1		hrast	→ str. 532		✓	
	503.002.JK.1		lava mat	→ str. 532		✓	
	503.002.JK.2		lava staklo	→ str. 532		✓	
	503.002.JR.1		orah hickory	→ str. 532		✓	
Širina umivaonika 60 cm							
Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom	503.003.01.1		bijela	→ str. 548			
	503.003.01.2		bijela mat	→ str. 548			
	503.003.01.3		bijelo staklo	→ str. 548			
	503.003.JH.1		hrast	→ str. 548			
	503.003.JK.1		lava mat	→ str. 548			
	503.003.JK.2		lava staklo	→ str. 548			
	503.003.JR.1		orah hickory	→ str. 548			
Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija	503.008.01.1		bijela	→ str. 550			
	503.008.01.2		bijela mat	→ str. 550			
	503.008.01.3		bijelo staklo	→ str. 550			
	503.008.JH.1		hrast	→ str. 550			
	503.008.JK.1		lava mat	→ str. 550			
	503.008.JK.2		lava staklo	→ str. 550			
	503.008.JR.1		orah hickory	→ str. 550			
Širina umivaonika 75 cm							
Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom	503.004.01.1		bijela	→ str. 548			
	503.004.01.2		bijela mat	→ str. 548			
	503.004.01.3		bijelo staklo	→ str. 548			
	503.004.JH.1		hrast	→ str. 548			
	503.004.JK.1		lava mat	→ str. 548			
	503.004.JK.2		lava staklo	→ str. 548			
	503.004.JR.1		orah hickory	→ str. 548			
Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija	503.009.01.1		bijela	→ str. 550			
	503.009.01.2		bijela mat	→ str. 550			
	503.009.01.3		bijelo staklo	→ str. 550			
	503.009.JH.1		hrast	→ str. 550			
	503.009.JK.1		lava mat	→ str. 550			
	503.009.JK.2		lava staklo	→ str. 550			
	503.009.JR.1		orah hickory	→ str. 550			

	Umivaonici				Umivaonici, skraćena projekcija		Dvostruki umivaonici
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓



	Umivaonici s bazom					Dvostruki umivaonici s bazom	
	S otvorom za preliv			Bez otvora za preliv		S otvorom za preliv	
	Za stojeću armaturu	Za dvije stojeće armature	Za zidne armature	Za dvije stojeće armature	Za zidne armature	Za stojeće armature	Za zidne armature
							
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓ ¹⁾
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
				✓	✓		

Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i baze za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici				
	38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Bijela, otvor za armaturu desno, bez preljeva	124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Bijela mat, otvor za armaturu desno, bez preljeva	501.830.JT.1		501.832.JT.1			
Bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva	501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Bijela, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva	124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Bijela mat, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva	501.831.JT.1		501.833.JT.1			
Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preliv				124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Bijela, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva				124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Bijela, bez otvora za armaturu, vidljiv preliv				124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, vidljiv preliv						
Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva						
						
	→ str. 462	→ str. 463	→ str. 464	→ str. 429	→ str. 429	

Za instalaciju baza i umivaonika potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor

Baze za mali umivaonik za ruke

Širina umivaonika 38 cm

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	502.300.01.1		bijela	→ str. 533	✓					
	502.300.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 533	✓					
	502.300.01.3		Bijela / mat	→ str. 533	✓					
	502.300.JK.1		lava	→ str. 533	✓					
	502.300.JL.1		pješčanosiva	→ str. 533	✓					
	502.300.JH.1		hrast	→ str. 533	✓					
	502.300.JR.1		orah hickory	→ str. 533	✓					
	502.301.01.1		bijela	→ str. 533	✓					
	502.301.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 533	✓					
	502.301.01.3		Bijela / mat	→ str. 533	✓					
	502.301.JK.1		lava	→ str. 533	✓					
	502.301.JL.1		pješčanosiva	→ str. 533	✓					
	502.301.JH.1		hrast	→ str. 533	✓					
	502.301.JR.1		orah hickory	→ str. 533	✓					

Širina umivaonika 53 cm

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom	502.302.01.1		bijela	→ str. 534		✓	✓			
	502.302.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 534		✓	✓			
	502.302.01.3		Bijela / mat	→ str. 534		✓	✓			
	502.302.JK.1		lava	→ str. 534		✓	✓			
	502.302.JL.1		pješčanosiva	→ str. 534		✓	✓			
	502.302.JH.1		hrast	→ str. 534		✓	✓			
	502.302.JR.1		orah hickory	→ str. 534		✓	✓			

Baze za umivaonik

Širina umivaonika 60 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.310.01.1		bijela	→ str. 552				✓		
	502.310.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552				✓		
	502.310.01.3		Bijela / mat	→ str. 552				✓		
	502.310.JK.1		lava	→ str. 552				✓		
	502.310.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552				✓		
	502.310.JH.1		hrast	→ str. 552				✓		
	502.310.JR.1		orah hickory	→ str. 552				✓		

Geberit Hrvatska, Izdavanje: veljača 2025					Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Širina umivaonika 75 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.311.01.1		bijela	→ str. 552					✓	
	502.311.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552				✓		
	502.311.01.3		Bijela / mat	→ str. 552				✓		
	502.311.JK.1		lava	→ str. 552				✓		
	502.311.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552				✓		
	502.311.JH.1		hrast	→ str. 552				✓		
	502.311.JR.1		orah hickory	→ str. 552				✓		
Širina umivaonika 90 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.312.01.1		bijela	→ str. 552						
	502.312.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552						
	502.312.01.3		Bijela / mat	→ str. 552						
	502.312.JK.1		lava	→ str. 552						
	502.312.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552						
	502.312.JH.1		hrast	→ str. 552						
	502.312.JR.1		orah hickory	→ str. 552						
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.313.01.1		bijela	→ str. 553						
	502.313.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 553						
	502.313.01.3		Bijela / mat	→ str. 553						
	502.313.JK.1		lava	→ str. 553						
	502.313.JL.1		pješčanosiva	→ str. 553						
	502.313.JH.1		hrast	→ str. 553						
	502.313.JR.1		orah hickory	→ str. 553						
Širina umivaonika 60 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.303.01.1		bijela	→ str. 554				✓		
	502.303.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 554				✓		
	502.303.01.3		Bijela / mat	→ str. 554				✓		
	502.303.JK.1		lava	→ str. 554				✓		
	502.303.JL.1		pješčanosiva	→ str. 554				✓		
	502.303.JH.1		hrast	→ str. 554				✓		
	502.303.JR.1		orah hickory	→ str. 554				✓		
Širina umivaonika 75 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.304.01.1		bijela	→ str. 554					✓	
	502.304.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 554					✓	
	502.304.01.3		Bijela / mat	→ str. 554					✓	
	502.304.JK.1		lava	→ str. 554					✓	
	502.304.JL.1		pješčanosiva	→ str. 554					✓	
	502.304.JH.1		hrast	→ str. 554					✓	
	502.304.JR.1		orah hickory	→ str. 554					✓	
Širina umivaonika 90 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.305.01.1		bijela	→ str. 554						
	502.305.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 554						
	502.305.01.3		Bijela / mat	→ str. 554						
	502.305.JK.1		lava	→ str. 554						
	502.305.JL.1		pješčanosiva	→ str. 554						
	502.305.JH.1		hrast	→ str. 554						
	502.305.JR.1		orah hickory	→ str. 554						

			Dvostruki umivaonici	Umivaonici s površinom za odlaganje		Umivaonici, skraćena projekcija		Umivaonici, tanki rub			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	







Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Geberit Hrvatska, Izdavanje: veljača 2025					Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.306.01.1		bijela	→ str. 555						
	502.306.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 555						
	502.306.01.3		Bijela / mat	→ str. 555						
	502.306.JK.1		lava	→ str. 555						
	502.306.JL.1		pješčanosiva	→ str. 555						
	502.306.JH.1		hrast	→ str. 555						
	502.306.JR.1		orah hickory	→ str. 555						
Širina umivaonika 60 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija	502.307.01.1		bijela	→ str. 556						
	502.307.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 556						
	502.307.01.3		Bijela / mat	→ str. 556						
	502.307.JK.1		lava	→ str. 556						
	502.307.JL.1		pješčanosiva	→ str. 556						
	502.307.JH.1		hrast	→ str. 556						
	502.307.JR.1		orah hickory	→ str. 556						
Širina umivaonika 75 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija	502.308.01.1		bijela	→ str. 556						
	502.308.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 556						
	502.308.01.3		Bijela / mat	→ str. 556						
	502.308.JK.1		lava	→ str. 556						
	502.308.JL.1		pješčanosiva	→ str. 556						
	502.308.JH.1		hrast	→ str. 556						
	502.308.JR.1		orah hickory	→ str. 556						
Baze za dvostruki umivaonik										
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice	502.314.01.1		bijela	→ str. 560						
	502.314.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 560						
	502.314.01.3		Bijela / mat	→ str. 560						
	502.314.JK.1		lava	→ str. 560						
	502.314.JL.1		pješčanosiva	→ str. 560						
	502.314.JH.1		hrast	→ str. 560						
	502.314.JR.1		orah hickory	→ str. 560						
Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice	502.309.01.1		bijela	→ str. 561						
	502.309.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 561						
	502.309.01.3		Bijela / mat	→ str. 561						
	502.309.JK.1		lava	→ str. 561						
	502.309.JL.1		pješčanosiva	→ str. 561						
	502.309.JH.1		hrast	→ str. 561						
	502.309.JR.1		orah hickory	→ str. 561						
✓ Kompatibilno										

✓ Kompatibilno




Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Umivaonici s bazom						
		S otvorom za preliv			Bez otvora za preliv			
		Za stojeću armaturu	Za dvije stojeće armature	Za zidne armature	Za stojeću armaturu	Za dvije stojeće armature	Za zidne armature	
D, ø / vanjski promjer (mm)								
Priključak za umivaonik, za odlaganje								
152.049.21.1 Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila			32 mm					
152.059.21.1 Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila			40 mm					
152.072.21.1 Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira ručicom			32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
152.074.21.1 Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira ručicom			40 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
152.073.21.1 Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira pritiskom			32 mm	✓	✓	✓		
152.075.21.1 Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira pritiskom			40 mm	✓	✓	✓		
Priključak za umivaonik sa slobodnim izljevom vode								
152.084.21.1 Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila			32 mm					
152.093.21.1 Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila			40 mm					
152.091.21.1 Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila			32 mm				✓	✓
152.092.21.1 Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila			40 mm				✓	✓

✓ Kompatibilno

¹⁾ Naručuje se dodatno: 245.900.20.1

	Dvostruki umivaonici s bazom				Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj s bazom			
	S otvorom za preliv		Bez otvora za preliv					
	Za stojeće armature	Za zidne armature	Za stojeće armature	Za zidne armature	Za stojeću armaturu	Za dvije stojeće armature	Za zidne armature	
								
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	✓	✓ ¹⁾						
	✓	✓ ¹⁾						
	✓	✓						
	✓	✓						
					✓	✓	✓	
					✓	✓	✓	
			✓	✓				
			✓	✓				



Pregled pribora – Geberit Smyle umivaonici i baze za umivaonik

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

						Mali umivaonik za ruke		
						Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim prelivom	Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku	
						45 cm	50 cm	
Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preliv						500.222.01.1	500.256.01.1	
Bijela, bez otvora za armaturu, vidljiv preliv								
Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, vidljiv preliv								
								
			Širina umivaonika			→ str. 465	→ str. 464	
Baze za mali umivaonik za ruke								
Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	500.350.00.1		45 cm	bijela, okov na vratima desno	→ str. 535	✓		
	500.350.JK.1			lava, okov na vratima desno		✓		
	500.350.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima desno		✓		
	500.350.JR.1			orah hickory, okov na vratima desno		✓		
	500.351.00.1			bijela, okov na vratima lijevo		✓		
	500.351.JK.1			lava, okov na vratima lijevo		✓		
	500.351.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima lijevo		✓		
	500.351.JR.1			orah hickory, okov na vratima lijevo		✓		
	500.363.00.1		50 cm	bijela, okov na vratima desno			✓	
	500.363.JK.1			lava, okov na vratima desno			✓	
	500.363.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima desno			✓	
	500.363.JR.1			orah hickory, okov na vratima desno			✓	
	500.364.00.1			bijela, okov na vratima lijevo			✓	
	500.364.JK.1			lava, okov na vratima lijevo			✓	
	500.364.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima lijevo			✓	
	500.364.JR.1			orah hickory, okov na vratima lijevo			✓	
Baze za umivaonik								
Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s jednim vratima	500.365.00.1		55 cm	bijela, okov na vratima desno	→ str. 557			
	500.365.JK.1			lava, okov na vratima desno				
	500.365.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima desno				
	500.365.JR.1			orah hickory, okov na vratima desno				
	500.366.00.1			bijela, okov na vratima lijevo				
	500.366.JK.1			lava, okov na vratima lijevo				
	500.366.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima lijevo				
	500.366.JR.1			orah hickory, okov na vratima lijevo				
Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice	500.352.00.1		60 cm	bijela	→ str. 558			
	500.352.JK.1			lava				
	500.352.JL.1			pješčanosiva				
	500.352.JR.1			orah hickory				
	500.353.00.1		75 cm	bijela				
	500.353.JK.1			lava				
	500.353.JL.1			pješčanosiva				
	500.353.JR.1			orah hickory				
	500.354.00.1		90 cm	bijela				
	500.354.JK.1			lava				
	500.354.JL.1			pješčanosiva				
	500.354.JR.1			orah hickory				
	500.355.00.1		120 cm	bijela				
	500.355.JK.1			lava				
	500.355.JL.1			pješčanosiva				
	500.355.JR.1			orah hickory				
Baze za dvostruki umivaonik								
Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice	500.356.00.1		120 cm	bijela	→ str. 562			
	500.356.JK.1			lava				
	500.356.JL.1			pješčanosiva				
	500.356.JR.1			orah hickory				

✓ Kompatibilno



Pregled asortimana – Geberit VariForm umivaonici i baze

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

					Nadpultni umivaonici			
					Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli	Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu	Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni	
					Vanjski promjer 40 cm	Vanjski promjer 45 cm	Širina 55 cm	
Bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva					500.768.01.2		500.771.01.2	
Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preljev						500.769.01.2		
Bijela, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva						500.770.01.2		
								
					→ str. 455	→ str. 456	→ str. 456	
Širina 75 cm								
Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom	501.159.00.1		bijela	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		lava	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		orah hickory	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		hrast	→ str. 565	✓	✓	✓	
Širina 90 cm								
Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom	501.165.00.1		bijela	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		lava	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		orah hickory	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		hrast	→ str. 565	✓	✓	✓	
Širina 120 cm								
Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom	501.171.00.1		bijela	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		lava	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		orah hickory	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		hrast	→ str. 566	✓	✓	✓	
Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom	501.183.00.1		bijela	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		lava	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		orah hickory	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		hrast	→ str. 567	✓	✓	✓	
Širina 135 cm								
Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom	501.177.00.1		bijela	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		lava	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		orah hickory	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		hrast	→ str. 566	✓	✓	✓	
Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom	501.189.00.1		bijela	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		lava	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		orah hickory	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		hrast	→ str. 567	✓	✓	✓	




✓ Kompatibilno

■ GEBERIT 419

Umivaonici

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Pričvrzne točke
B / širina: 60 cm													
505.033.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez		57,9		60	14	48	37	37	2
505.034.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2
B / širina: 75 cm													
505.035.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez		72,5		75	14	48	37	37	2
505.036.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2
B / širina: 90 cm													
505.037.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
505.038.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
B / širina: 105 cm													
505.045.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Ne	bez	bez	18	101,9		105	14	48	37	37	4
505.046.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Ne	u sredini	bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
B / širina: 120 cm													
505.047.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	28	116,5		120	14	48	37	37	4
505.049.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Da	lijevo i desno	bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4
505.048.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor




- Geberit pričvrzni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508



- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spona
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Pre-ljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Pričvrsne točke	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm														
505.042.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	desno
505.039.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	lijevo	bez	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	desno

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508






- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Mix & Match

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Pre-ljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Pričvrzne točke	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm														
505.043.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	desno	bez	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	lijevo
505.044.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	lijevo

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor


- Geberit pričvrzni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508



- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik

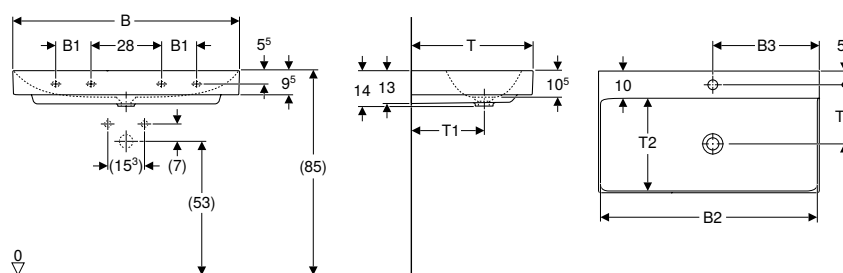

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Vertikalni odvod

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Pričvrstne točke
B / širina: 60 cm														
505.021.01.1	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	58,5	30		60	14	48	29	37		2
505.020.01.1	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	58,5	30		60	14	48	29	37	23,5	2
B / širina: 75 cm														
505.021.01.2	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	73,5	37,5		75	14	48	29	37		2
505.020.01.2	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	73,5	45		75	14	48	29	37	23,5	2
B / širina: 90 cm														
505.021.01.3	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
505.020.01.3	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
B / širina: 105 cm														
505.021.01.4	bijela / KeraTect	Ne	bez	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
505.020.01.4	bijela / KeraTect	Ne	u sredini	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
B / širina: 120 cm														
505.021.01.5	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37		4
505.022.01.5	bijela / KeraTect	Da	lijevo i desno	bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.020.01.5	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548


Pribor

- Geberit pričvrstni materijal za umivaonik → str. 508
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, pločica izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija

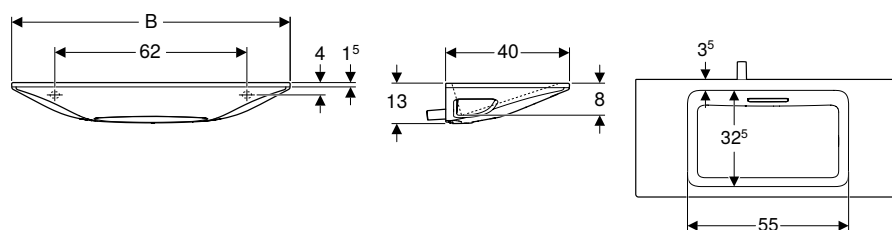

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom

Svojstva


- Tanak rub
- Skraćena projekcija
- Ugradbeni sifon
- Floating design
- Horizontalni odvod
- Slobodan odvod
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm					
500.390.01.3	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	bez	bez	13	40
500.390.01.2	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: četkani krom	bez	bez	13	40
500.390.01.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: sjajni krom	bez	bez	13	40
B / širina: 120 cm					
500.392.01.3	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: bijela, sjajna	bez	bez	13	40
500.392.01.2	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: četkani krom	bez	bez	13	40
500.392.01.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekorativna maska: sjajni krom	bez	bez	13	40

Naručuje se dodatno

- Montažni element za Geberit ONE umivaonik

Geberit Xeno² umivaonik

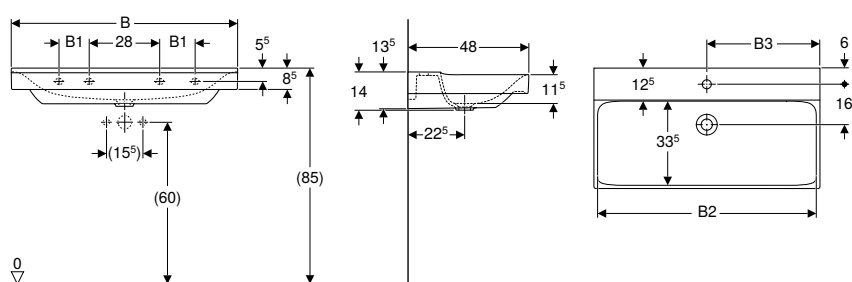

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 60 cm										
500.530.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez	57,2	30	58	14	48		2
B / širina: 90 cm										
500.531.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	bijela / KeraTect	bez	bez	12	87,2		88	14	48	4
B / širina: 120 cm										
500.550.01.1	bijela / KeraTect	lijevo i desno	bez	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	bijela / KeraTect	bez	bez	24	117,2		118	14	48	4

Naručuje se dodatno

- Priključak za umivaonik

Može se kombinirati sa




- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 543
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 544
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 546
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice → str. 547

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 507



- Priključak za umivaonik Geberit Clou, s aktiviranjem ručicom samo za umivaonike s jednim otvorom za armaturu. Kompatibilno samo s umivaonicima 60 i 90 cm s jednim otvorom za armaturu ako su montirani bez baze za umivaonik

Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm						
500.533.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez	14	48	desno
500.535.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez	14	48	lijevo
500.534.01.1	bijela / KeraTect	bez	bez	14	48	desno
500.536.01.1	bijela / KeraTect	bez	bez	14	48	lijevo

Naručuje se dodatno

- Priključak za umivaonik

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom → str. 544
- Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice → str. 545

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 507






- Priključak za umivaonik Geberit Clou, s aktiviranjem ručicom samo za umivaonike s jednim otvorom za armaturu. Kompatibilno samo s umivaonicima 60 i 90 cm s jednim otvorom za armaturu ako su montirani bez baze za umivaonik



Mix & Match

Geberit Acanto umivaonik



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
----------	-----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------	------------------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

B / širina: 60 cm

500.620.01.2	bijela	Da	u sredini	vidljiv	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
504.620.01.1	N bijela	Da	bez	vidljiv	57		59,5	17	15	12	48	11,5		

B / širina: 120 cm

501.880.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljiv	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.1	bijela	Da	lijevo i desno	vidljiv	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.5 *	bijela	Da	lijevo i desno	bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536

Pribor




- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm							
500.622.01.2	bijela	Da	u sredini	vidljiv	74	19,5	48
B / širina: 90 cm							
500.623.01.2	bijela	Da	u sredini	vidljiv	89	16,5	48
500.624.01.2	bijela	Da	bez	vidljiv	89	16,5	48

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540


Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- A Geberit washbasin connector, space-saving model is required for the installation of the washbasin with base cabinet. See 'Assortment overview – Geberit Acanto washbasin connectors space-saving model' or online catalogue, washbasin accessories
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit Acanto umivaonik, skraćena projekcija

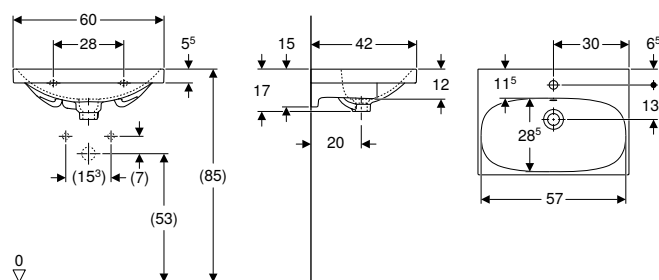

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm						
500.631.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	59,5	17	42

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija → str. 550


Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Acanto umivaonik skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

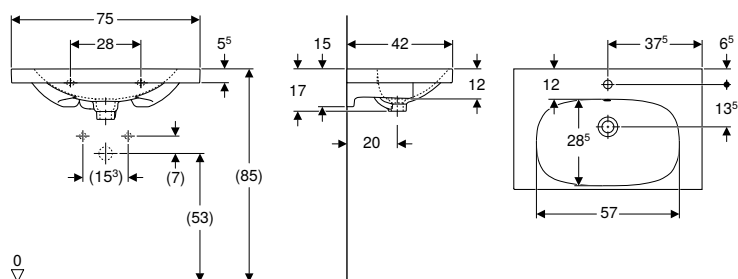

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Skraćena projekcija
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm						
500.632.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	74	17	42

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija → str. 550

Pribor




- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, плитка izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, плитка izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, плитка izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit iCon umivaonik



Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pričvrzne točke
----------	-----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------	------------------	--------	--------	---------	-----------------

B / širina: 60 cm

124060000	bijela	Da	u sredini	vidljiv	54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124062000	bijela	Da	u sredini	bez	54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124063000	bijela	Da	bez	vidljiv	54,5	59,2	15,5	48,5		2
124061000	bijela	Da	bez	bez	54,5	59,2	15,5	48,5		2

B / širina: 75 cm

124075000	bijela	Da	u sredini	vidljiv	69	74	15,5	48,5	6	2
124078000	bijela	Da	bez	vidljiv	69	74	15,5	48,5		2

B / širina: 90 cm

124090000	bijela	Da	u sredini	vidljiv	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	bijela	Da	bez	vidljiv	13	84	89	15,5	48,5		4
502.924.00.1	bijela	Da	lijevo i desno	vidljiv	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4

B / širina: 120 cm

124020000	bijela	Da	lijevo i desno	vidljiv	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	bijela	Da	bez	vidljiv	28	114,5	119	16	48,5		4

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrzni materijal za umivaonik → str. 508




- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Mix & Match

Geberit iCon Light umivaonik

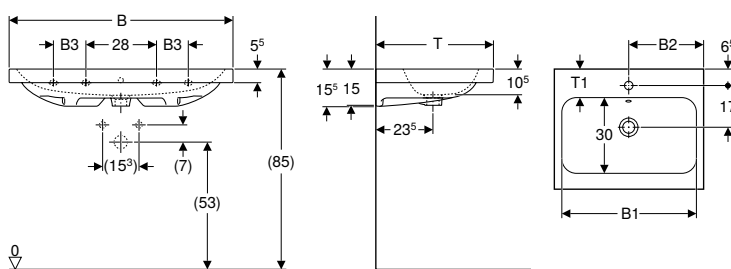

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pričvrstne točke
B / širina: 60 cm												
501.834.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljiv	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljiv	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / širina: 75 cm												
501.835.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljiv	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljiv	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / širina: 90 cm												
501.836.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljiv	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljiv	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / širina: 120 cm												
501.837.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljiv	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.1	bijela	Da	lijevo i desno	vidljiv	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	bijela	Da	lijevo i desno	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor


- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje

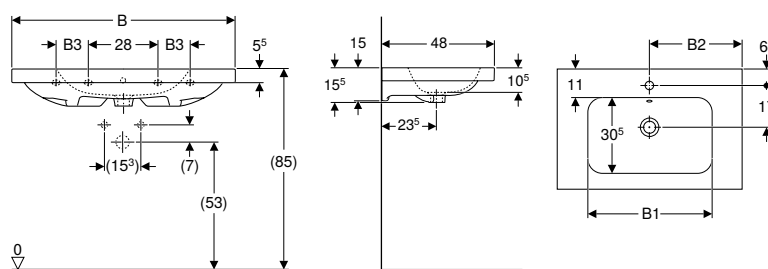

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T Pričvrzne točke [cm]
B / širina: 75 cm										
501.839.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljiv	52	37,5		74	15,5	48
501.839.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljiv	52	37,5		74	15,5	48
501.839.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	52	37,5		74	15,5	48
501.839.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	52	37,5		74	15,5	48
B / širina: 90 cm										
501.840.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljiv	54	45	13	88,8	16	48
501.840.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljiv	54	45	13	88,8	16	48
501.840.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	54	45	13	88,8	16	48
501.840.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	54	45	13	88,8	16	48

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor


- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Geberit iCon Light umivaonik, skraćena projekcija

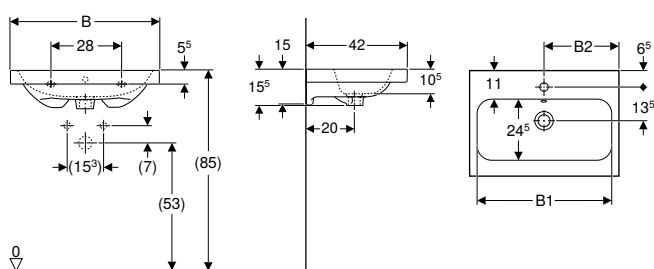

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm								
501.841.00.1	bijela	u sredini	vidljiv	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	bijela	bez	vidljiv	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	bijela	u sredini	bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	bijela	bez	bez	54	30	60	15,5	42
B / širina: 75 cm								
501.842.00.1	bijela	u sredini	vidljiv	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	bijela	bez	vidljiv	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	bijela	u sredini	bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	bijela	bez	bez	69	37,5	75	15,5	42

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija → str. 556


Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Smyle umivaonik

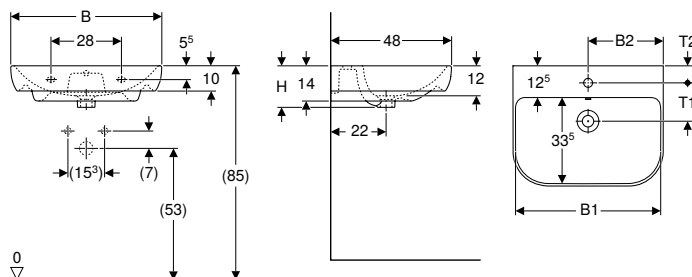

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm									
500.227.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 60 cm									
500.228.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	56,8	30	16,5	48	15	7
B / širina: 65 cm									
500.230.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 70 cm									
500.248.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	66,8	35	16,5	48	15	7


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podest → str. 502
- Geberit Smyle polupodest → str. 503

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Geberit Smyle Square umivaonik

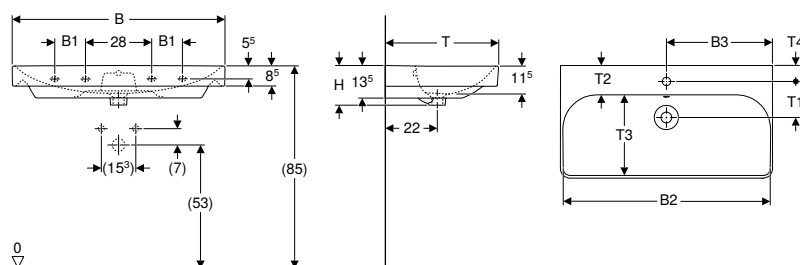

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Pričvrstne točke
----------	-----------------	-------------------	---------	------------	------------	------------	---------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------------

B / širina: 55 cm

500.259.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	51,8	27,5		53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2
501.574.00.1	bijela	bez	vidljiv	51,8			53,6	17	44		6,5	27,5		2

B / širina: 60 cm

500.229.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
501.732.00.1 *	bijela	u sredini	bez	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2

B / širina: 75 cm

500.249.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	71,5	37,5		73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2
500.249.00.2	bijela	bez	vidljiv	71,5			73,4	16,5	48		12,5	33,5		2

B / širina: 90 cm

500.251.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
500.250.01.1	bijela	bez	vidljiv	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4
500.252.01.1	bijela	lijevo i desno	vidljiv	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4

B / širina: 120 cm

500.253.01.1	bijela	lijevo i desno	vidljiv	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.226.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.225.01.1	bijela	bez	vidljiv	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4

* Proizvodnja vezana uz narudžbu




Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s jednim vratima → str. 557
- Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 558
- Geberit Smyle polupodest → str. 503
- Geberit Selnova podest → str. 502
- Geberit Selnova Square podest → str. 502

Pribor

- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Geberit Selnova umivaonik



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1	B2	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

B / širina: 55 cm

500.315.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5
500.304.01.7	bijela	bez	vidljiv	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
500.315.01.5 *	bijela	bez	bez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5

B / širina: 60 cm

500.305.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5
500.305.01.2 *	bijela	bez	bez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
500.305.01.5 *	bijela	bez	vidljiv	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5

B / širina: 65 cm

500.297.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12
500.297.01.2 *	bijela	bez	vidljiv	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12

* Proizvodnja vezana uz narudžbu




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova polupodest → str. 504
- Geberit Selnova podest → str. 502

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Geberit Selnova Square umivaonik



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1	B2	Širina baze	H	H1	H2	T	T1	T2
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

B / širina: 55 cm

500.290.01.4 *	bijela	bez	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.291.01.7	bijela	bez	vidljiv	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.2 *	bijela	u sredini	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 60 cm												
500.300.01.4 *	bijela		bez	vidljiv	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20 30,5
502.792.00.7 *	bijela		bez	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20 30,5
500.300.01.2 *	bijela	u sredini	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20 30,5	
500.300.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20 30,5	
B / širina: 65 cm												
500.299.01.2 *	bijela		bez	vidljiv	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21 32
500.299.01.4 *	bijela		bez	bez	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21 32
500.299.01.5	bijela	u sredini	vidljiv	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21 32	

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podest → str. 502
- Geberit Selnova polupodest → str. 504


Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Geberit Selnova Square podest samo za umivaonike 55–60 cm
- Geberit Selnova podest samo za umivaonik 65 cm

Geberit Selnova Compact umivaonik

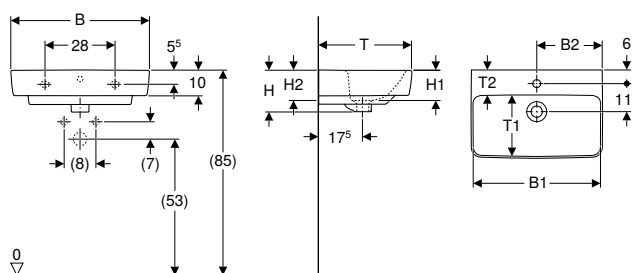

click & scan

Primjene

- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom

Opseg isporuke

- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
501.509.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 60 cm												
501.511.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 65 cm												
501.892.00.7	bijela		bez	vidljiv	63	32,5	59,7	18,5	13,5	40	29	10,5
501.893.00.7	bijela		bez	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	40	29	10,5
501.890.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5
501.891.00.7	bijela	u sredini	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku → str. 504




Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Dvostruki umivaonici

Mix & Match

Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.627.01.2	bijela	Da	u sredini	vidljiv	17	48
500.628.01.2	bijela	Da	bez	vidljiv	17	48

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 559
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 560
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 561

Pribor




- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon dvostruki umivaonik

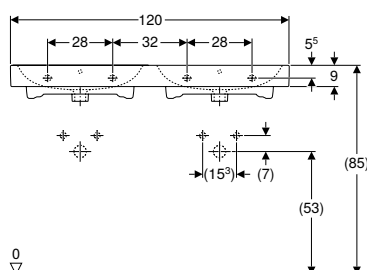

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
124120000	bijela	Da	u sredini	vidljiv	16	48,5

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 560
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 561
- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 559

Pribor


- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon Light dvostruki umivaonik

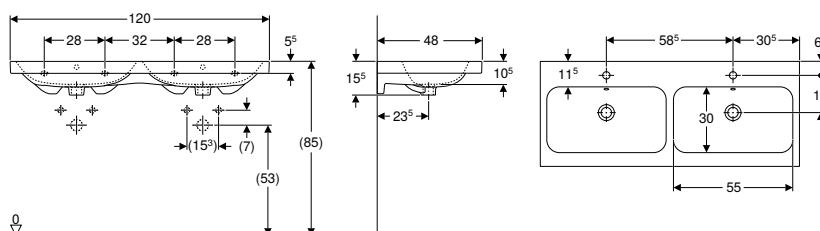

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm							
501.838.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljiv	118,4	15	48
501.838.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljiv	118,4	15	48
501.838.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	118,4	15	48
501.838.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	118,4	15	48

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 560
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 561
- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 559




Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit Smyle Square dvostruki umivaonik

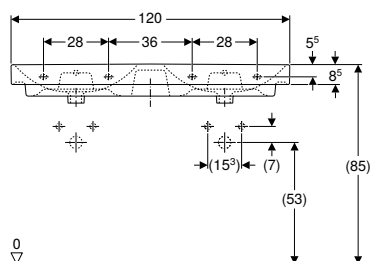

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.223.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	118,4	16,5	48
500.224.01.1	bijela	bez	vidljiv	118,4	16,5	48

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 562
- Geberit Smyle polupodest → str. 503




Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain



click & scan

Primjene

- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Svojstva

- Horizontalni odvod
- Tanak rub
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem sponse
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 60 cm										
505.001.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	49		60	13	48	obostrano
505.002.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	49	30	60	13	48	obostrano
B / širina: 75 cm										
505.003.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	55,5		75	13	48	obostrano
505.004.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	55,5	37	75	13	48	obostrano
B / širina: 90 cm										
505.005.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	55,5		90	13	48	obostrano
505.006.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	55,5	45	90	13	48	obostrano
B / širina: 105 cm										
505.014.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Ne	bez	bez	55,5		105	13	48	obostrano
505.015.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Ne	u sredini	bez	55,5	52	105	13	48	obostrano
B / širina: 119 cm										
505.016.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	55,5		120	13	48	obostrano
505.017.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	55,5	59,5	120	13	48	obostrano

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor




- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508



- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno



click & scan

Primjene

- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Horizontalni odvod
- Tanak rub
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm											
505.008.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	54,5	33		90	13,1	48	desno
505.007.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	lijevo	bez	54,5	57	33	90	13,1	48	desno

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor




- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508



- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo



click & scan

Primjene

- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Horizontalni odvod
- Tanak rub
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm											
505.009.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	desno	bez	54,5	33	33	90	13,1	48	lijevo
505.013.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	lijevo

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor

- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508




- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Mix & Match

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

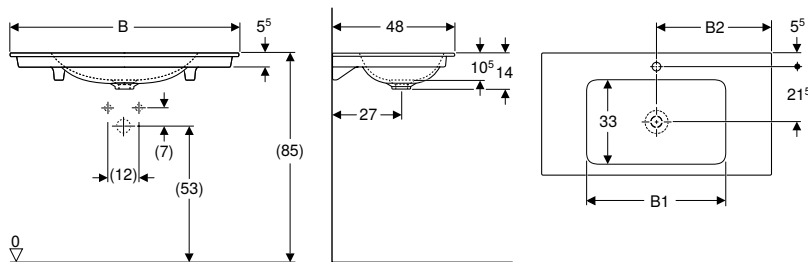

click & scan

Primjene

- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Tanak rub

Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 60 cm										
505.011.01.1	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	50,5	30	60	14	48	obostrano
505.010.01.1	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	50,5	30	60	14	48	obostrano
B / širina: 75 cm										
505.011.01.2	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	55	37,5	75	14	48	obostrano
505.010.01.2	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	55	37,5	75	14	48	obostrano
B / širina: 90 cm										
505.011.01.3	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	55	45	90	14	48	obostrano
505.010.01.3	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	55	45	90	14	48	obostrano
B / širina: 105 cm										
505.011.01.4	bijela / KeraTect	Ne	bez	bez	55	52,5	105	14	48	obostrano
505.010.01.4	bijela / KeraTect	Ne	u sredini	bez	55	52,5	105	14	48	obostrano
B / širina: 119 cm										
505.011.01.5	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	60	59,5	120	14	48	obostrano
505.010.01.5	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	60	59,5	120	14	48	obostrano

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548


Pribor

- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija

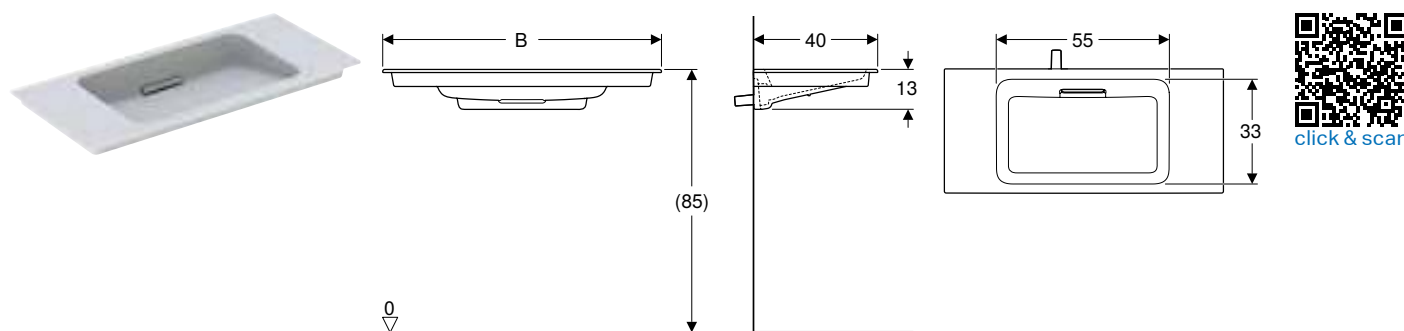

Primjene

- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Horizontalni odvod
- Skraćena projekcija
- Tanak rub
- Ugradbeni sifon
- Ugradbeni ventil

Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm						
500.391.01.3	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	bez	sakriven	75	13	40
500.391.01.2	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: četkani krom	bez	sakriven	75	13	40
500.391.01.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: sjajni krom	bez	sakriven	75	13	40
B / širina: 90 cm						
500.395.01.3	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	bez	sakriven	90	13	40
500.395.01.2	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: četkani krom	bez	sakriven	90	13	40
500.395.01.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: sjajni krom	bez	sakriven	90	13	40
B / širina: 105 cm						
500.396.01.3	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	bez	sakriven	105	13	40
500.396.01.2	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: četkani krom	bez	sakriven	105	13	40
500.396.01.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: sjajni krom	bez	sakriven	105	13	40

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija → str. 563
- Montažni element za Geberit ONE umivaonik



Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

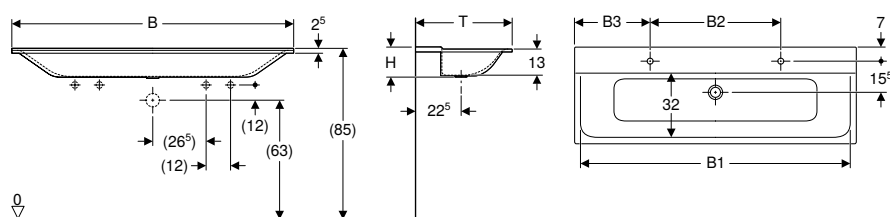

click & scan

Primjene

- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Dva mjesta za pranje
- Tanak rub
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravlak površine bez vidljivih tragova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 140 cm									
500.277.00.1	bijela / mat	lijevo i desno	bez	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	bijela / mat	bez	bez	135			139,5	15	48
B / širina: 160 cm									
500.279.00.1	bijela / mat	lijevo i desno	bez	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	bijela / mat	bez	bez	155			159,5	15	48

Može se kombinirati sa


- Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice → str. 564

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 507

Mix & Match

Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

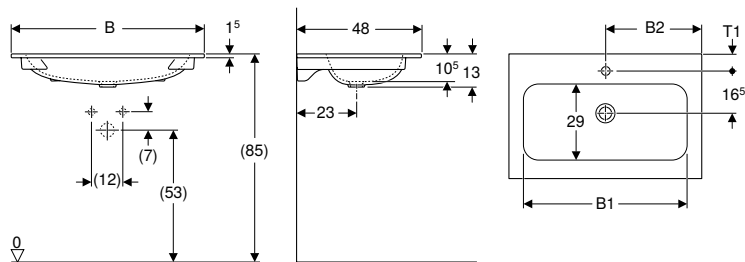

click & scan

Primjene

- Za montažu na bazu umivaonika

Svojstva

- Tanak rub

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 60 cm										
501.843.00.1	bijela	Da	u sredini	bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	bijela	Da	bez	bez	49	30	60	13	48	
B / širina: 75 cm										
501.844.00.1	bijela	Da	u sredini	bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	bijela	Da	bez	bez	63,5	37,5	75	13	48	
B / širina: 90 cm										
501.845.00.1	bijela	Da	u sredini	bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	bijela	Da	bez	bez	78,5	45	90	13	48	
B / širina: 120 cm										
501.846.00.1	bijela	Da	lijevo i desno	bez	108	60	120	13	48	7

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor

- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila → str. 736



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Nadpultni umivaonici

Pregled asortimana – Geberit ONE nadpultni umivaonici i kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

				Nadpultni umivaonik Geberit ONE u obliku školjke				
Horizontalni odvod								
Bez otvora za armaturu, bijela				505.050.00.1				
S otvorom za armaturu, bijela				505.051.00.1				
Bez otvora za armaturu, bijela mat				505.052.00.1				
S otvorom za armaturu, bijela mat				505.053.00.1				
Vertikalni odvod								
Bez otvora za armaturu, bijela				505.040.01.6				
S otvorom za armaturu, bijela				505.041.01.6				
				Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik				
				Otvor u sredini	Otvor lijevo	Otvor desno	Dvostruki otvor	
								
S dvije ladice	S jednom ladicom	Od stranice		→ str. 568	→ str. 568	→ str. 568	→ str. 568	
Širina 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	bijela visoki sjaj	→ str. 540	505.271.00.1				
505.261.00.2	505.071.00.2	bijela mat	→ str. 540	505.271.00.2				
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ str. 540	505.271.00.3				
505.261.00.4	505.071.00.4	pješčanosiva	→ str. 540	505.271.00.4				
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast	→ str. 540	505.271.00.5				
505.261.00.6	505.071.00.6	orah hickory	→ str. 540	505.271.00.6				
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ str. 540	505.271.00.7				
505.261.00.8	505.071.00.8	crna mat	→ str. 540					
Širina 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	bijela visoki sjaj	→ str. 540	505.272.00.1				
505.262.00.2	505.072.00.2	bijela mat	→ str. 540	505.272.00.2				
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ str. 540	505.272.00.3				
505.262.00.4	505.072.00.4	pješčanosiva	→ str. 540	505.272.00.4				
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast	→ str. 540	505.272.00.5				
505.262.00.6	505.072.00.6	orah hickory	→ str. 540	505.272.00.6				
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ str. 540	505.272.00.7				
505.262.00.8	505.072.00.8	crna mat	→ str. 540					
Širina 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	bijela visoki sjaj	→ str. 540	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	505.073.00.2	bijela mat	→ str. 540	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ str. 540	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	505.073.00.4	pješčanosiva	→ str. 540	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast	→ str. 540	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	505.073.00.6	orah hickory	→ str. 540	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ str. 540	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	505.073.00.8	crna mat	→ str. 540					
Širina 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	bijela visoki sjaj	→ str. 540	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	505.074.00.2	bijela mat	→ str. 540	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ str. 540	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	505.074.00.4	pješčanosiva	→ str. 540	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast	→ str. 540	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	505.074.00.6	orah hickory	→ str. 540	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ str. 540	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	505.074.00.8	crna mat	→ str. 540					

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni							
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik						
	Otvor u sredini	Otvor lijevo	Otvor desno	Dvostruki otvor			
					Elementi s ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija	Elementi s ogledalom, nadz-bukna montaža
	→ str. 572	→ str. 572	→ str. 572	→ str. 572	→ str. 644	→ str. 919	→ str. 644
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025


				Nadpultni umivaonik Geberit ONE u obliku školjke				
Horizontalni odvod								
Bez otvora za armaturu, bijela				505.050.00.1				
S otvorom za armaturu, bijela				505.051.00.1				
Bez otvora za armaturu, bijela mat				505.052.00.1				
S otvorom za armaturu, bijela mat				505.053.00.1				
Vertikalni odvod								
Bez otvora za armaturu, bijela				505.040.01.6				
S otvorom za armaturu, bijela				505.041.01.6				
				Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik				
				Otvor u sredini	Otvor lijevo	Otvor desno	Dvostruki otvor	
								
Širina 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	bijela visoki sjaj	→ str. 541	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	505.075.00.2	bijela mat	→ str. 541	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ str. 541	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4	505.075.00.4	pješčanosiva	→ str. 541	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5	505.075.00.5	hrast	→ str. 541	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	505.075.00.6	orah hickory	→ str. 541	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ str. 541	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	505.075.00.8	crna mat	→ str. 541					
S četiri ladice		S dvije ladice						
Širina 135 cm								
505.266.00.1	505.076.00.1	bijela visoki sjaj	→ str. 542				505.276.00.1	
505.266.00.2	505.076.00.2	bijela mat	→ str. 542				505.276.00.2	
505.266.00.3	505.076.00.3	lava	→ str. 542				505.276.00.3	
505.266.00.4	505.076.00.4	pješčanosiva	→ str. 542				505.276.00.4	
505.266.00.5	505.076.00.5	hrast	→ str. 542				505.276.00.5	
505.266.00.6	505.076.00.6	orah hickory	→ str. 542				505.276.00.6	
505.266.00.7	505.076.00.7	greige	→ str. 542				505.276.00.7	
505.266.00.8	505.076.00.8	crna mat	→ str. 542					
Armature za umivaonik ¹⁾								
116.464.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, round design, zidna montaža, dvoručni	sjajni krom	→ str. 718	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.464.14.1		mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	crna mat	→ str. 718	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, square design, zidna montaža, dvoručni	sjajni krom	→ str. 719	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.14.1		mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	crna mat	→ str. 719	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾

✓ Kompatibilno

¹⁾ Za umivaonike bez otvora za slavinu; potreban odgovarajući Geberit Duofix element

²⁾ Armatura za umivaonik nije kompatibilna sa širinom od 60 cm


³⁾ Armatura za umivaonik nije kompatibilna sa širinom od 120 cm

	Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik						
	Otvor u sredini	Otvor lijevo	Otvor desno	Dvostruki otvor	Elementi s ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija	Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža
							
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			



Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain

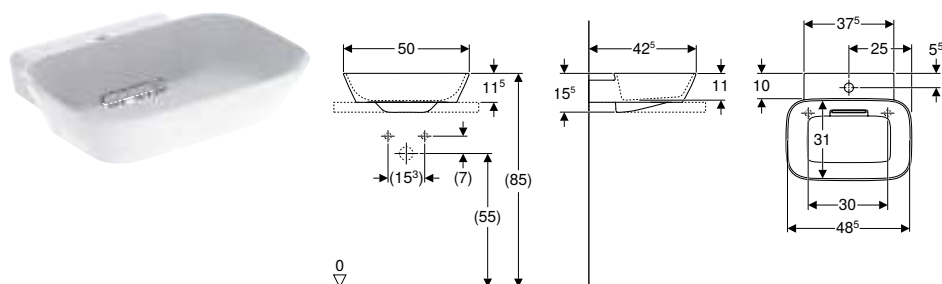

click & scan

Primjene

- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Donja i stražnja strana bez glazure

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]
B / širina: 50 cm								
505.050.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.052.00.1	Umivaonik: bijela mat Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.051.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.053.00.1	Umivaonik: bijela mat Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	48,6	15,5	42,5	31,2

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik → str. 568
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen → str. 570

Može se kombinirati sa


- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554

Pribor

- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke

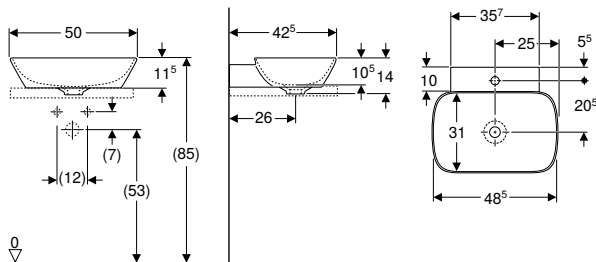

click & scan

Primjene

- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Donja i stražnja strana bez glazure

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.040.01.6	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	14	42,5
505.041.01.6	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	14	42,5

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik → str. 568
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen → str. 570
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554

Pribor

- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, pločica izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734




- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike



Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain

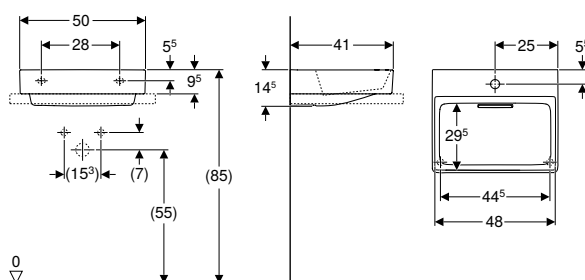

click & scan

Primjene

- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Donja i stražnja strana bez glazure

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor
- Pričvršni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Pričvrzne točke
B / širina: 50 cm									
505.023.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	48	14,5	41	29,4	2
505.025.00.1	Umivaonik: bijela mat Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	bez	bez	48	14,5	41	29,4	2
505.024.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	48	14,5	41	29,4	2
505.026.00.1	Umivaonik: bijela mat Dekoratívna maska: bijela, sjajna	Da	u sredini	bez	48	14,5	41	29,4	2

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik → str. 572
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen → str. 574

Može se kombinirati sa


- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554

Pribor

- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni

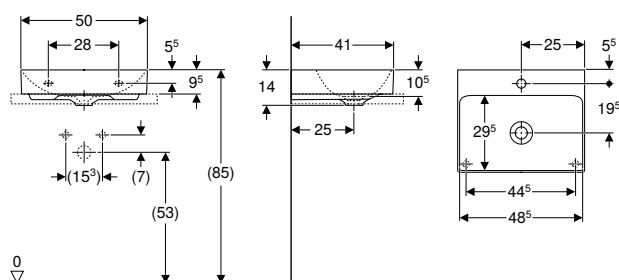

click & scan

Primjene

- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Donja i stražnja strana bez glazure

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.031.01.6	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	14	41
505.030.01.6	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	14	41

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik → str. 572
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen → str. 574
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Pribor




- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, pločica izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Geberit iCon nadpultni umivaonik



click & scan

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva




- Konzolna montaža
- Donja i stražnja strana bez glazure

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
124560000	bijela	u sredini	vidljiv	54,5	30	15,5	48,5
B / širina: 75 cm							
124575000	bijela	u sredini	vidljiv	69	37,5	15,5	48,5
B / širina: 90 cm							
124590000	bijela	u sredini	vidljiv	85	45	15,5	48,5

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Geberit iCon Light nadpultni umivaonik



click & scan

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Konzolna montaža
- Donja i stražnja strana bez glazure


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
501.847.00.1	bijela	u sredini	vidljiv	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	bijela	bez	vidljiv	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	bijela	u sredini	bez	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	bijela	bez	bez	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	bijela / mat	u sredini	vidljiv	54	30	15,5	48
B / širina: 75 cm							
501.848.00.1	bijela	u sredini	vidljiv	68	37,5	15,5	48
501.848.00.3 *	bijela	bez	vidljiv	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	bijela	u sredini	bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	bijela	bez	bez	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	bijela / mat	u sredini	vidljiv	68	37,5	15,5	48

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli

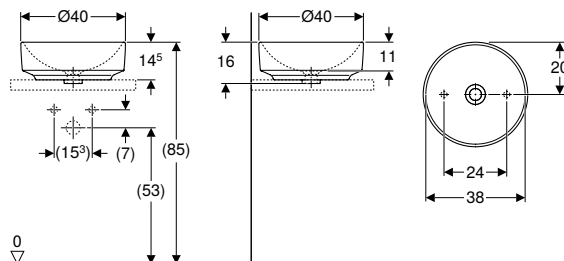

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Šablona



Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / vanjski promjer: 40 cm						
500.768.01.2	bijela	bez	bez	40	16	40


Može se kombinirati sa

- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu

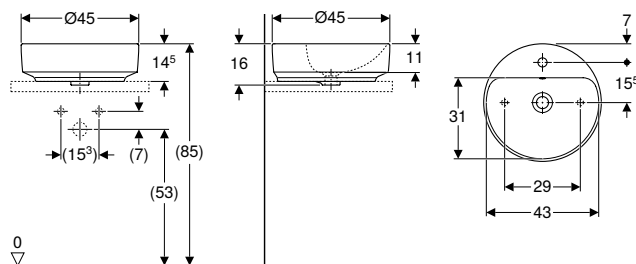

click & scan

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / vanjski promjer: 45 cm						
500.769.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	45	16	45
500.770.01.2 *	bijela	u sredini	bez	45	16	45

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni

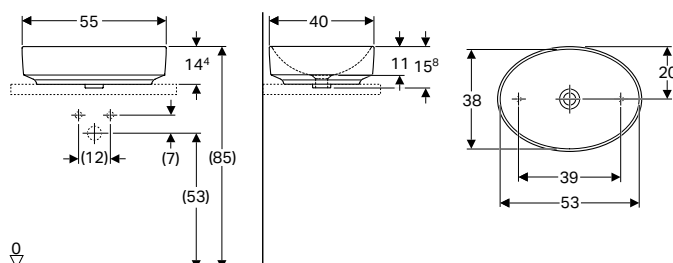

click & scan

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.771.01.2	bijela	bez	bez	15,8	40


Može se kombinirati sa

- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu

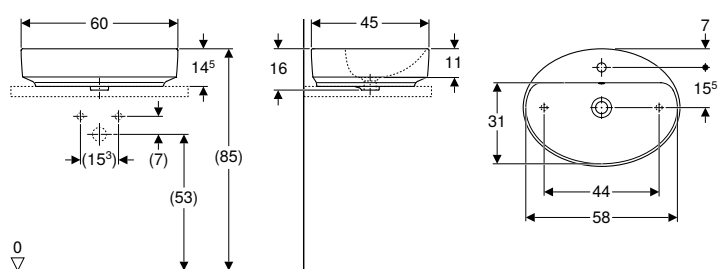

click & scan

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.772.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	16	45
500.773.01.2 *	bijela	u sredini	bez	16	45

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični

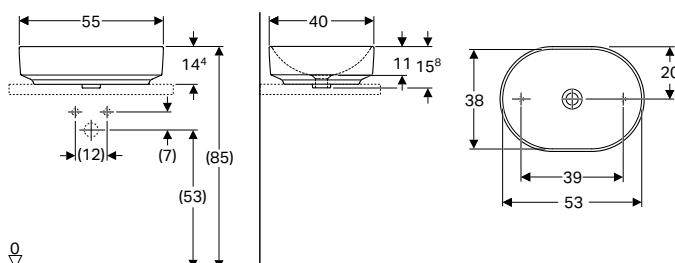

click & scan

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.774.01.2	bijela	bez	bez	15,8	40


Može se kombinirati sa

- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu

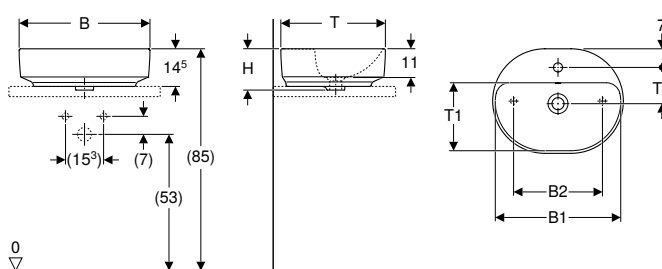

click & scan

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šablona
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 50 cm									
500.775.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	48	34	16	40	26	14
500.776.01.2 *	bijela	u sredini	bez	48	34	16	40	26	14
B / širina: 60 cm									
500.777.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	58	44	16	45	31	15,5
500.778.01.2 *	bijela	u sredini	bez	58	44	16	45	31	15,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni

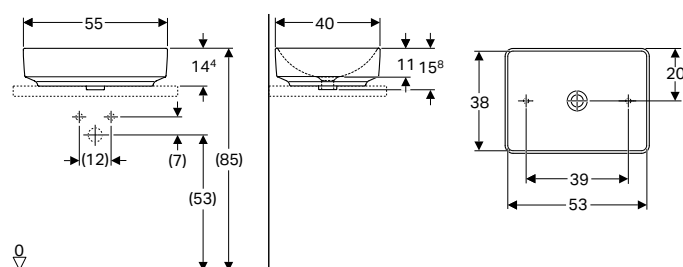

click & scan

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šablona
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.779.01.2	bijela	bez	bez	15,8	40


Može se kombinirati sa

- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu

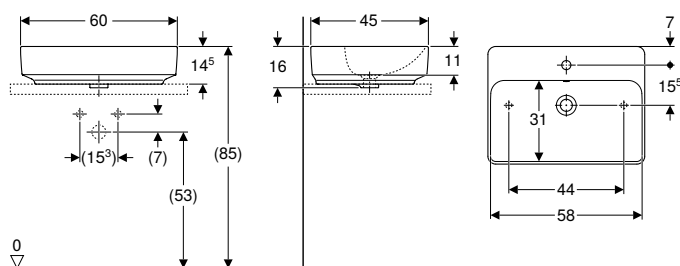

click & scan

Primjene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.780.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	15,8	45
500.781.01.2 *	bijela	u sredini	bez	15,8	45

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567


Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740



Umivaonici za pranje ruku

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku, CleanDrain

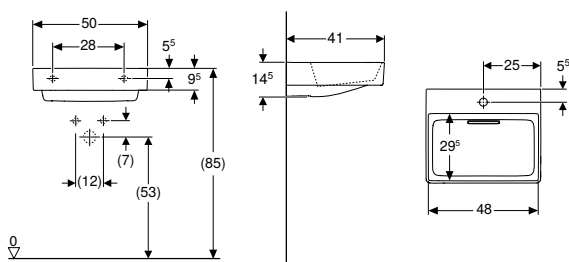

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem sponse
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

Opseg isporuke


- Umivaonik za pranje ruku
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Pričvrsne točke
505.018.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna		bez	50	48		50	14,5	41	29,5	2
505.019.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Dekoratívna maska: bijela, sjajna	u sredini	bez	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2

Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku

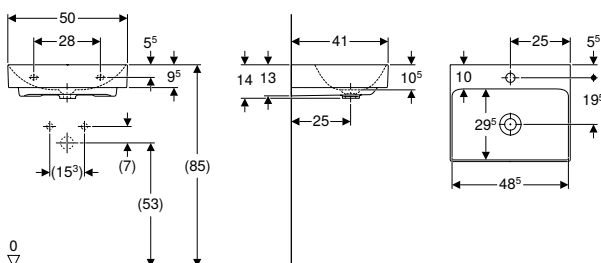

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Vertikalni odvod

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Pričvrsne točke
505.020.01.6	bijela / KeraTect	u sredini	bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2
505.021.01.6	bijela / KeraTect		bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor


Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, pločica izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734



- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku

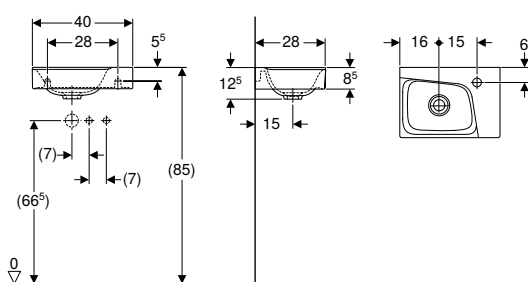

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.529.01.1	bijela / KeraTect	desno	bez	12,5	28
500.528.01.1	bijela / KeraTect	lijevo	bez	12,5	28

Može se kombinirati sa


- Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 530

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 507



Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku

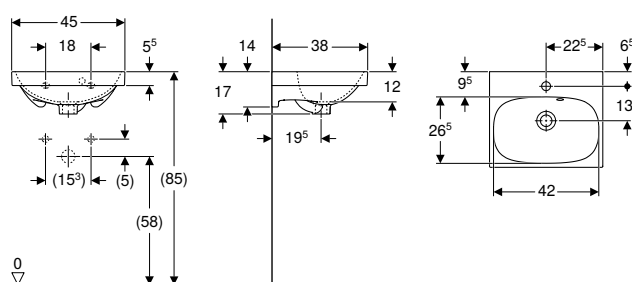

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični preljev

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
500.636.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	17	38
504.636.01.1	N bijela	bez	vidljiv	17	38

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025


Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 532

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno

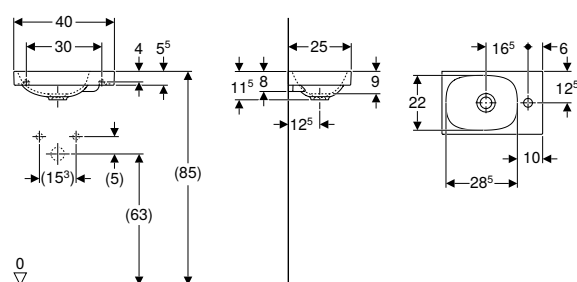

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.635.01.2	bijela	desno	bez	11,5	25


Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 531

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku

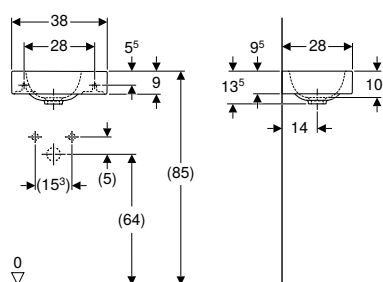

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 38 cm					
124736000	bijela	desno	bez	13,5	28
124836000	bijela	lijevo	bez	13,5	28


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 533

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

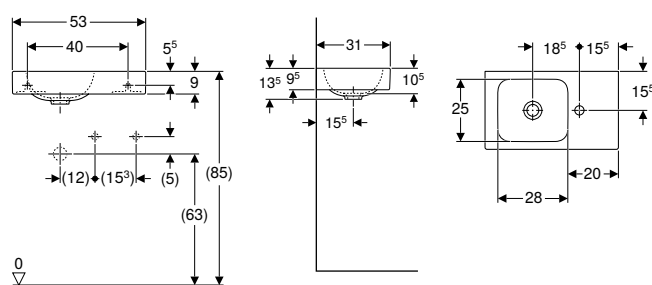

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 53 cm						
124053000	bijela	desno	bez	13,5	31	desno
124153000	bijela	lijevo	bez	13	31	lijevo

Može se kombinirati sa


- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 534

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508



Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku

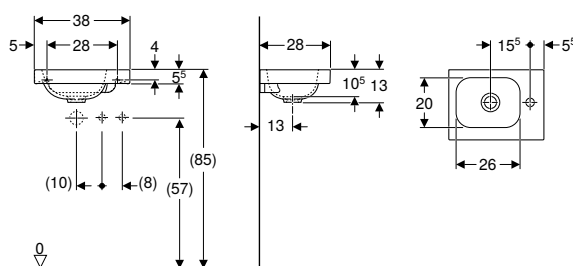

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 38 cm						
501.830.00.1	bijela	desno	bez	13	28	desno
501.830.00.3 *	bijela	bez	bez	13	28	desno
501.830.JT.1	bijela / mat	desno	bez	13	28	desno
501.831.00.1	bijela	lijevo	bez	13	28	lijevo
501.831.00.3 *	bijela	bez	bez	13	28	lijevo
501.831.JT.1	bijela / mat	lijevo	bez	13	28	lijevo

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 533

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

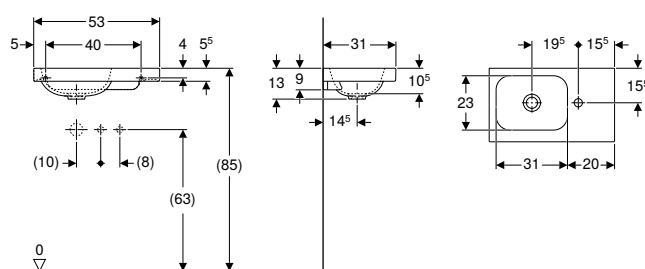

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 53 cm						
501.832.00.1	bijela	desno	bez	13	31	desno
501.832.00.3 *	bijela	bez	bez	13	31	desno
501.832.JT.1	bijela / mat	desno	bez	13	31	desno
501.833.00.1	bijela	lijevo	bez	13	31	lijevo
501.833.00.3 *	bijela	bez	bez	13	31	lijevo
501.833.JT.1	bijela / mat	lijevo	bez	13	31	lijevo

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 534

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku

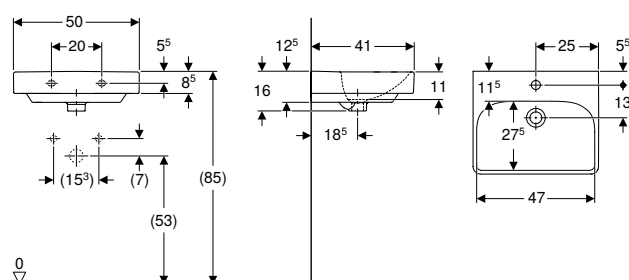

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.256.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	49,2	16	41


Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 535
- Geberit Smyle polupodest → str. 503
- Geberit Selnova Square podest → str. 502

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

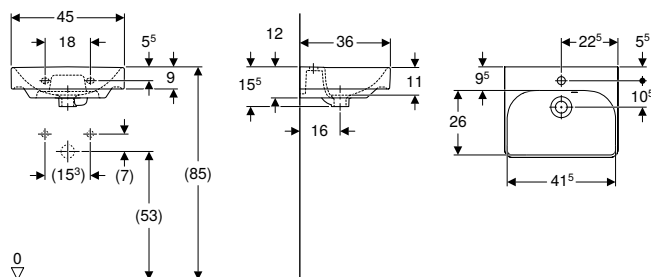

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični preljev

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm						
500.222.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	44,2	15,5	36

Može se kombinirati sa


- Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 535
- Geberit Smyle polupodest za male umivaonike za pranje ruku → str. 503
- Geberit Selnova Square podest → str. 502

Pribor

- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevno ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508



Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

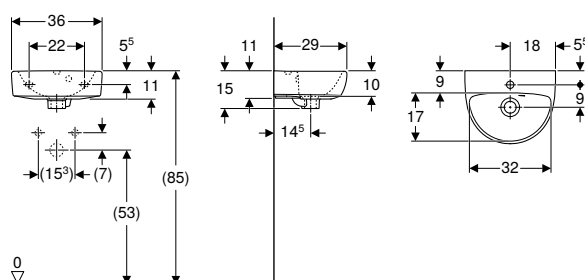

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva


- Asimetrični preljev

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.320.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	15	29

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku

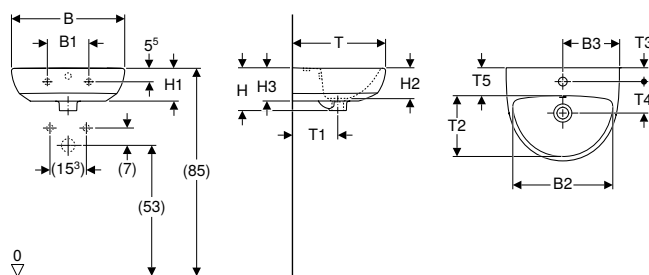

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
----------	-----------------	-------------------	---------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

B / širina: 45 cm

500.324.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5
--------------	--------	-----------	---------	------	------	------	----	----	----	----	----	----	----	-----	------	------

B / širina: 50 cm

500.295.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11
--------------	--------	-----------	---------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	-----	----	----

500.294.01.7	bijela	bez	vidljiv	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11
--------------	--------	-----	---------	----	----	--	----	----	----	----	----	------	----	--	--	----

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova polupodest → str. 504
- Geberit Selnova podest → str. 502


Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508



- Geberit Selnova polustup samo za umivaonik 50 cm

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku

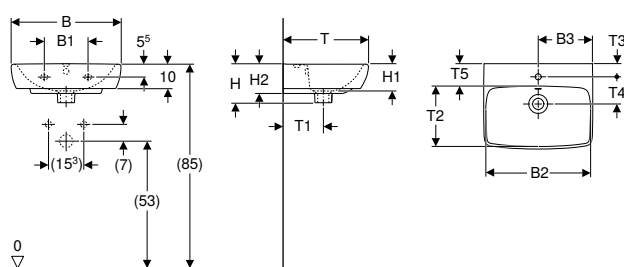

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom
- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
----------	-----------------	-------------------	---------	------------	------------	------------	---------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

B / širina: 45 cm

500.322.01.2 *	bijela	u sredini	bez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
----------------	--------	-----------	-----	----	----	------	------	----	----	----	----	----	------	-----	------	---

500.322.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
--------------	--------	-----------	---------	----	----	------	------	----	----	----	----	----	------	-----	------	---

B / širina: 50 cm

500.301.01.7	bijela	bez	vidljiv	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11
--------------	--------	-----	---------	----	------	--	------	----	----	------	----	----	------	--	--	----

500.310.01.2 *	bijela	u sredini	bez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
----------------	--------	-----------	-----	----	------	----	------	----	----	------	----	----	------	-----	------	----

500.310.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
--------------	--------	-----------	---------	----	------	----	------	----	----	------	----	----	------	-----	------	----

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova polupodest → str. 504
- Geberit Selnova Square podest → str. 502
- Geberit Selnova podest → str. 502


Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508



- Geberit Selnova Square polupodest samo za umivaonik 50 cm
- Geberit Selnova polustup samo za umivaonik 50 cm

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

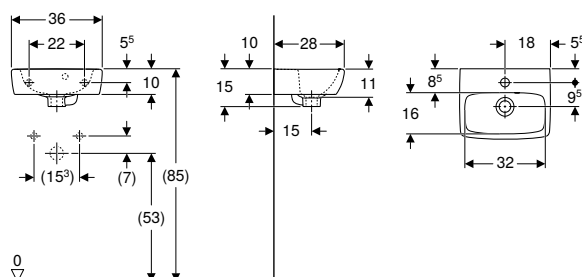

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Asimetrični preljev
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.316.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	15	28


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square podest → str. 502

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku

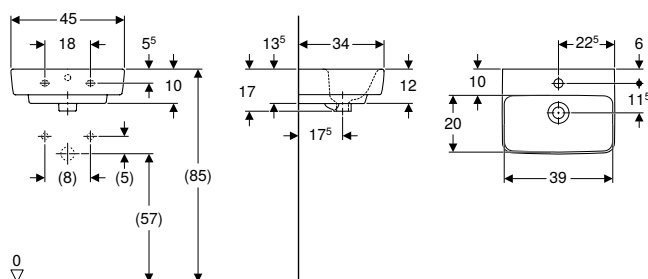

click & scan

Primjene

- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.561.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	17	34


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku → str. 504

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćene projekcije

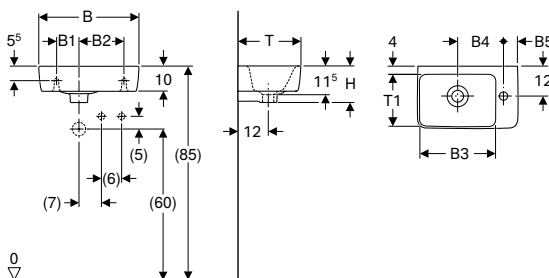

click & scan

Primjene

- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Asimetrični
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke


- Umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 40 cm												
501.517.00.7	bijela	desno	vidljiv	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
501.518.00.7	bijela	lijevo	vidljiv	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
B / širina: 50 cm												
501.513.00.7	bijela	desno	vidljiv	10	26	28	20	13	15	25	18	bez
501.506.00.7	bijela	lijevo	vidljiv	10	26	28	20	13	15	25	18	bez

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

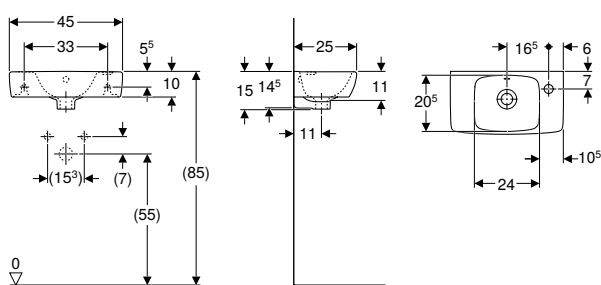

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- Skraćena projekcija
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
500.318.01.5	bijela	desno	vidljiv	45	40,8	15	25	lijevo
500.319.01.5	bijela	lijevo	vidljiv	45	40,8	15	25	desno

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square podest → str. 502

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508



Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

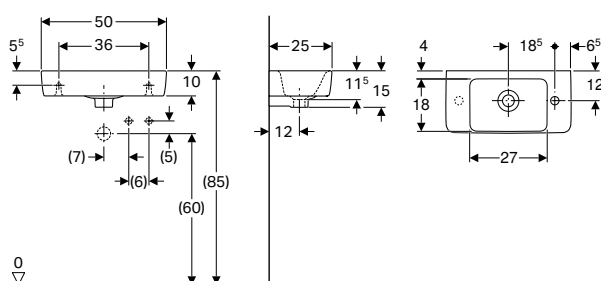

click & scan

Primjene

- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- S površinom za odlaganje
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke


- Umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 50 cm						
501.507.00.7	bijela	desno	vidljiv	15	25	lijevo

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik za pranje ruku

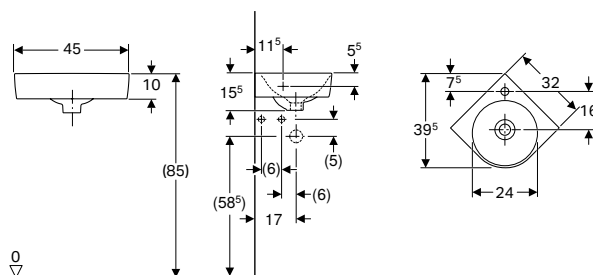

click & scan

Primjene

- Za kutnu montažu
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Kutni umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.519.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	15,5	39,5


Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508



Poluugradbeni umivaonici

Geberit Selnova poluugradbeni umivaonik

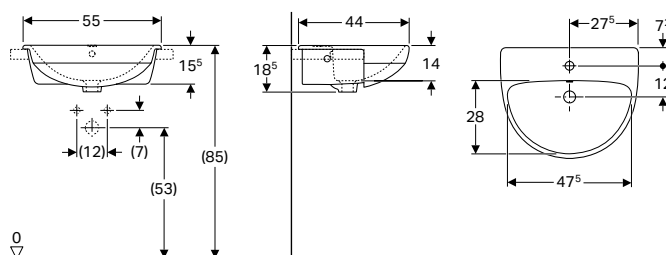

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče za umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Poluugradbeni umivaonik
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.311.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	18,5	44

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731

Geberit Selnova Square poluugradbeni umivaonik

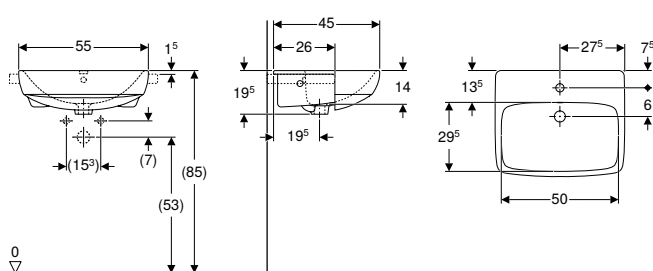

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče za umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Poluugradbeni umivaonik
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
501.467.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	19,5	45

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731

Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik okrugli

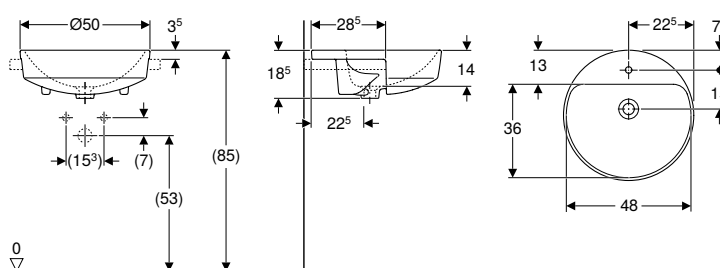

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče za umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.782.01.2	bijela	50	u sredini	vidljiv	18,5	50

Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik pravokutni

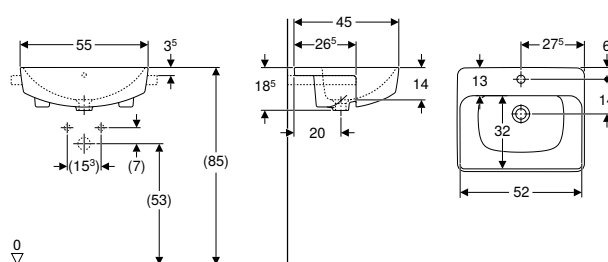

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče za umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni


Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.681.01.1	bijela	u sredini	vidljiv	18,5	45

Ugradbeni umivaonici

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik okrugli

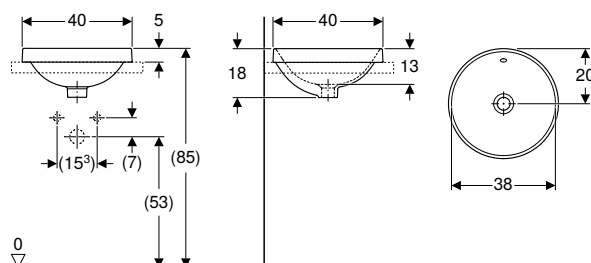

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm						
500.700.01.2	bijela	40	bez	vidljiv	18	40
500.702.01.2 *	bijela	40	bez	bez	18	40

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu

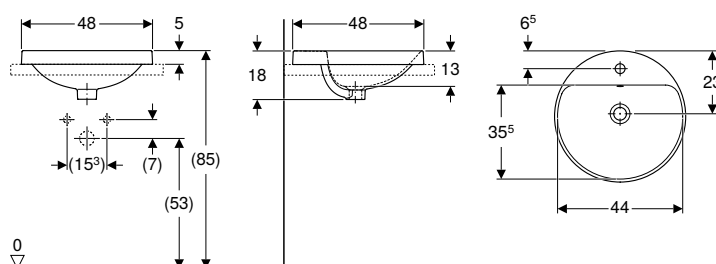

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 48 cm						
500.704.01.2	bijela	48	u sredini	vidljiv	18	48
500.706.01.2 *	bijela	48	u sredini	bez	18	48

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik ovalni

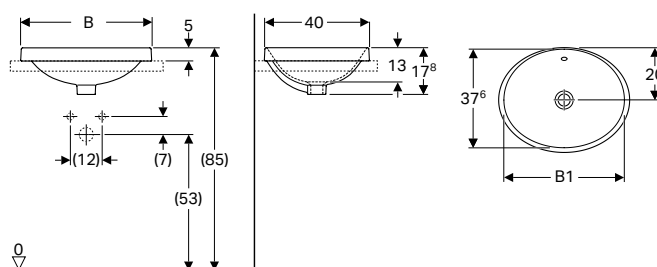

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.708.01.2	bijela	bez	vidljiv	46	17,8	40
500.710.01.2 *	bijela	bez	bez	46	17,8	40
B / širina: 55 cm						
500.716.01.2	bijela	bez	vidljiv	53	17,8	40
500.718.01.2 *	bijela	bez	bez	53	17,8	40

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu

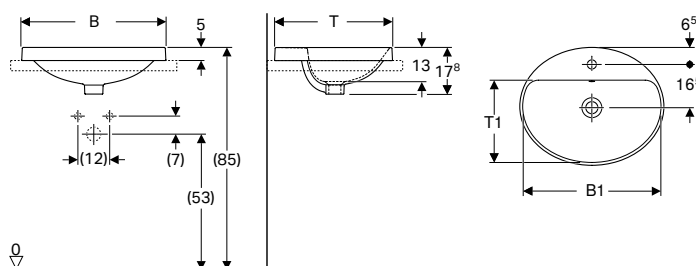

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 50 cm							
500.712.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2 *	bijela	u sredini	bez	47,8	17,8	45	31,5
B / širina: 55 cm							
500.720.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2 *	bijela	u sredini	bez	52,8	17,8	45	31,5
B / širina: 60 cm							
500.724.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2 *	bijela	u sredini	bez	58	17,8	48	34,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik eliptični

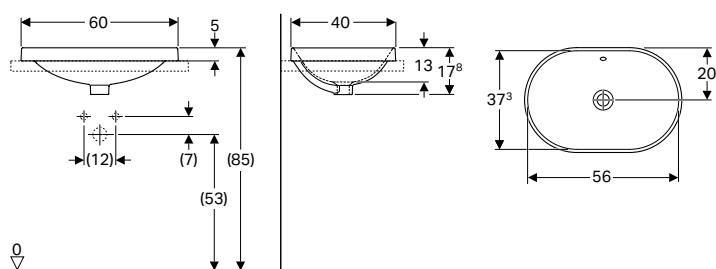

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.728.01.2	bijela	bez	vidljiv	17,8	40
500.730.01.2 *	bijela	bez	bez	17,8	40


* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740



Geberit VariForm ugradbeni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu

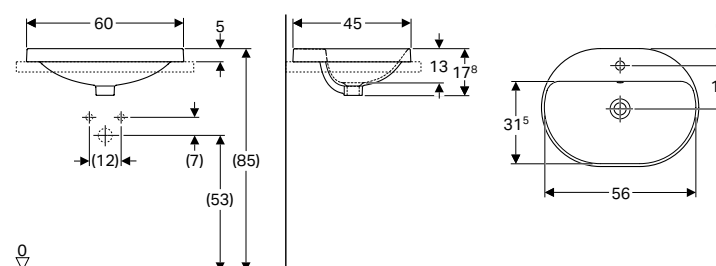

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.732.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	17,8	45
500.734.01.2 *	bijela	u sredini	bez	17,8	45

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik pravokutni

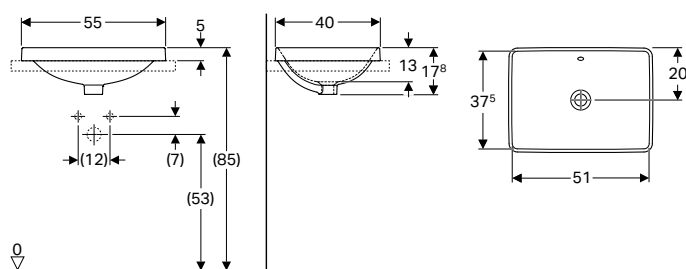

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.736.01.2	bijela	bez	vidljiv	17,8	40
500.738.01.2 *	bijela	bez	bez	17,8	40

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu

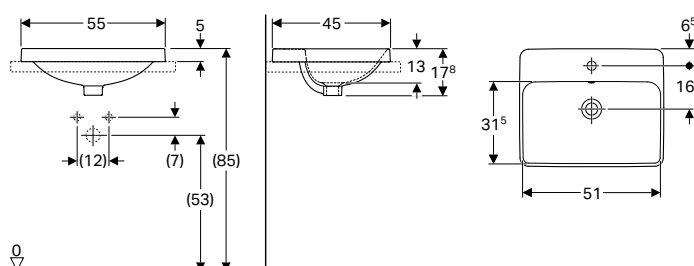

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.740.01.2	bijela	u sredini	vidljiv	17,8	45
500.742.01.2 *	bijela	u sredini	bez	17,8	45

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice

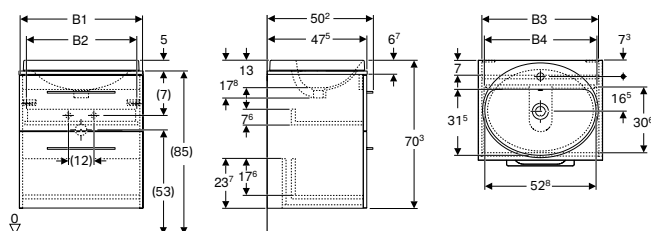

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika / komprimirana troslojna ploča od iverice
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik
- Ploča umivaonika
- Ručka
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Ploča umivaonika s otvorom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,1 cm										
502.868.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.869.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.870.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.871.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
B / širina: 79,1 cm										
502.872.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.873.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.874.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.875.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619



Geberit Selnova Square ugradbeni umivaonik

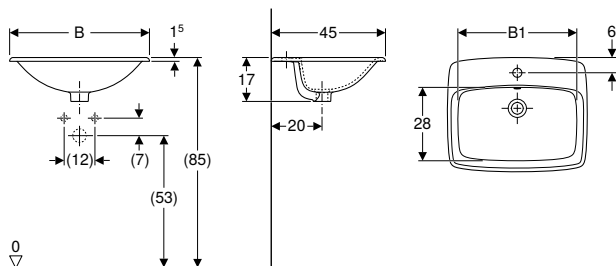

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Opseg isporuke

- Ugradbeni umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
501.466.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	46	17	45
B / širina: 60 cm						
500.307.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	50	17	45

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731

Podpultni umivaonici

Geberit VariForm podpultni umivaonik okrugli

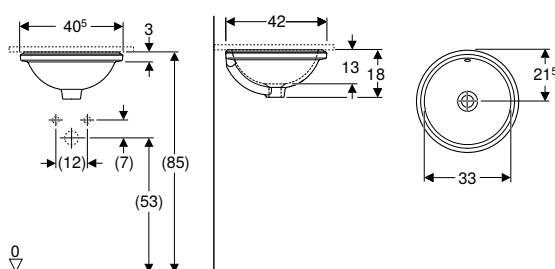

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40,5 cm					
500.744.01.2	bijela	bez	vidljiv	18	42
500.746.01.2 *	bijela	bez	bez	18	42

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm podpultni umivaonik ovalni

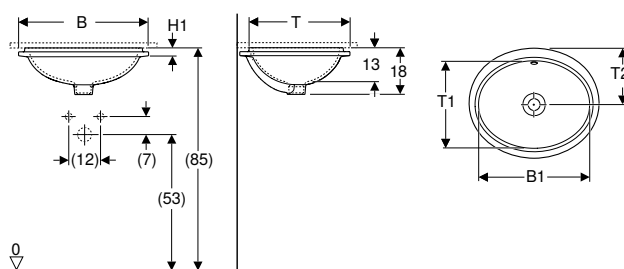

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 49,5 cm									
500.748.01.2	bijela	bez	vidljiv	42	18	3	42	33	21,5
500.750.01.2 *	bijela	bez	bez	42	18	3	42	33	21,5
B / širina: 56 cm									
500.752.01.2	bijela	bez	vidljiv	50	18	5	46	40	23
500.754.01.2 *	bijela	bez	bez	50	18	5	46	40	23

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm podpultni umivaonik eliptični

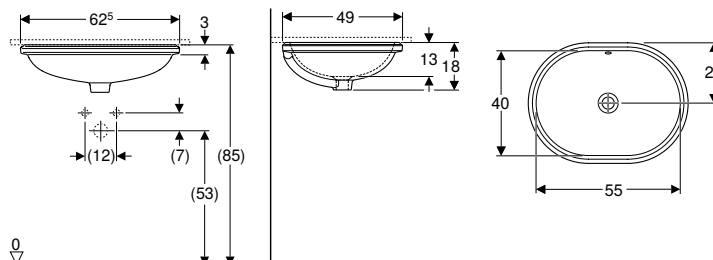

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 62,5 cm					
500.756.01.2	bijela	bez	vidljiv	18	49
500.758.01.2 *	bijela	bez	bez	18	49

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit VariForm podpultni umivaonik pravokutni

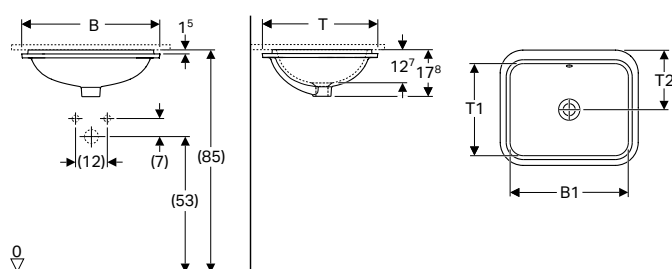

click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 53 cm								
500.760.01.2	bijela	bez	vidljiv	45	17,8	44	35	22
500.762.01.2 *	bijela	bez	bez	45	17,8	44	35	22
B / širina: 58 cm								
500.764.01.2	bijela	bez	vidljiv	50	17,8	49	40	24,5
500.766.01.2 *	bijela	bez	bez	50	17,8	49	40	24,5


* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Kutni umivaonici

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik

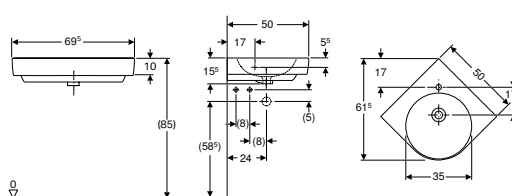

click & scan

Primjene

- Za kutnu montažu
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke




- Kutni umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
501.508.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	69,5	69	15,5	61,5

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrсни materijal za umivaonik → str. 508

Geberit Selnova Comfort umivaonik za osebe s invaliditetom



- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------


- Ergonomski oblikovana prednja strana
- Umivaonik, ravni

- Umivaonik



- Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod → str. 737
- Geberit set ugradbenog sifona za umivaonik, horizontalni odvod → str. 736
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Geberit Selnova Comfort Square umivaonik za osobe s invaliditetom

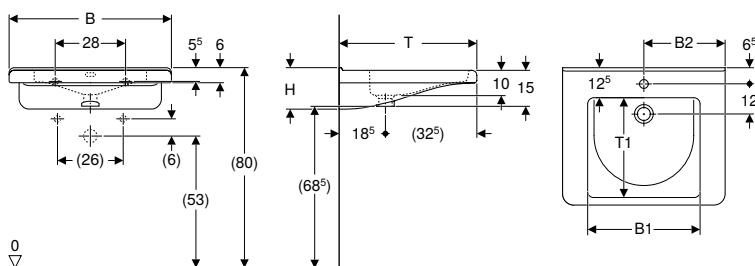

click & scan

Primjene

- Prikladan za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik

Svojstva


- Square design
- Ergonomski oblikovana prednja strana
- Ergonomski oblikovani nasloni za ruke
- Integrirani rukohvat
- Umivaonik, ravni
- Unutarnji bazen s dvije ravnine za djelomično punjenje
- Podignuti rub za izravno postavljanje ogledala

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 55 cm								
500.787.01.7	bijela	bez	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.785.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.786.00.7	bijela	u sredini	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5
B / širina: 65 cm								
500.790.01.7	bijela	bez	bez	45	32,5	15,5	55	40
500.788.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	45	32,5	15,5	55	40
500.789.01.7	bijela	u sredini	bez	45	32,5	15,5	55	40

Pribor

- Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i prelivnom cijevi, horizontalni odvod → str. 737
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil s prelivnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Geberit Publica umivaonik, ovalnog dizajna, s isječcima, za osobe s invaliditetom

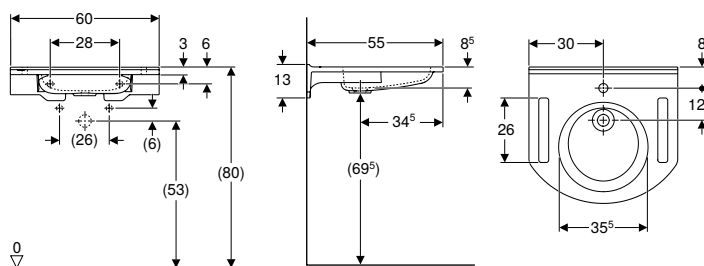

click & scan

Primjene

- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Isječci za držanje
- S podignutim rubom prema zidu
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke


- Umivaonik
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
402160016	alpsko bijela / mat	u sredini	bez	13	55

Pribor

- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit Publica umivaonik, square design, s isječcima, za osobe s invaliditetom

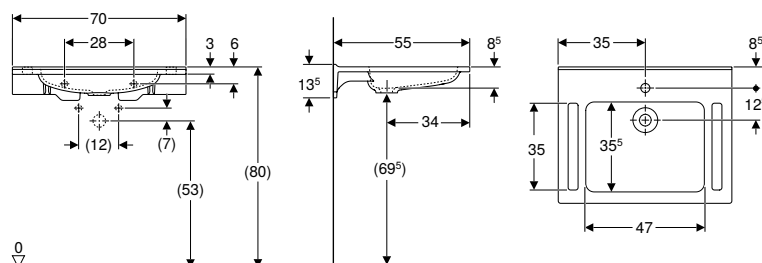

click & scan

Primjene

- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Pričvrсни materijal

Svojstva


- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Square design
- Isječci za držanje
- S podignutim rubom prema zidu
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
402170016	alpsko bijela / mat	u sredini	bez	13,5	55

Pribor

- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

Geberit Publica umivaonik, square design, s izrezima, za osobe s invaliditetom, prikladno za dementne osobe

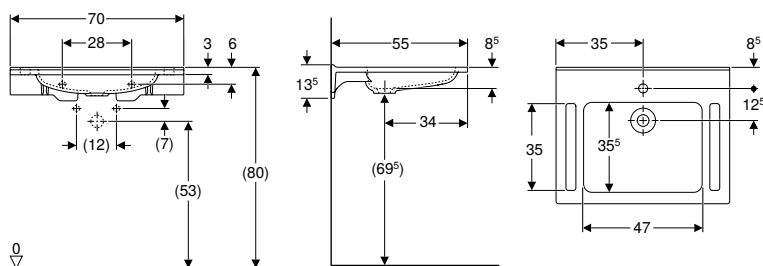

click & scan

Primjene

- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Square design
- Isječci za držanje
- S podignutim rubom prema zidu
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Prikladno za dementne osobe
- S oznakama u boji kao orijentacijsko pomagalo
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
500.666.01.2	alpsko bijela / mat	u sredini	bez	13,5	55

Pribor


- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil s prelivnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740



Umivaonici za djecu

Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

					Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno	
					90 cm	90 cm	
Alpsko bijela					502.973.00.1	502.974.00.1	
Dekoratívni zaslon u karmin crvenoj / narančastoj boji					502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Dekoratívni zaslon u oceansko plavoj / svijetlo plavoj boji					502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Dekoratívni zaslon u šumsko zelenoj / svijetlo zelenoj boji					502.973.79.1	502.974.79.1	
							
					→ str. 491	→ str. 492	
Armature – odabrati opciju							
Mrežno napajanje	kromirano	116.209.21.1		→ str. 679	2	2	
	višebojno	577660000		→ str. 678	2	2	
Napajanje baterijama	kromirano	116.208.21.1		→ str. 691	2	2	
	višebojno	577650000		→ str. 690	2	2	
Jednoručni mješač	oceansko plava	116.207.SX.1		→ str. 703	2	2	
	šumsko zelena	116.207.79.1		→ str. 703	2	2	
	karmin crvena	116.207.FY.1		→ str. 703	2	2	
	kromirano	116.207.21.1		→ str. 703	2	2	
	višebojno	571600000		→ str. 702	2	2	
Pribor za armature							
Mini termostāt		599113000		→ str. 724	2	2	
Zakretni perlator		571410000		→ str. 724	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	
Sifoni – odabrati opciju							
Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod	alpsko bijela	151.113.11.1		→ str. 377	1	1	
Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod	sjajni krom	151.105.21.1		→ str. 729	1	1	
Izljevni ventili – odabrati opciju							
Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik	prozirna	240.648.00.1		→ str. 738	1	1	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito		152.005.00.1		→ str. 740	1	1	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila	sjajni krom	152.050.21.1		→ str. 141	1	1	
Za instalaciju u osnovnu konstrukciju – odabrati opciju							
Instalacija Duofix		111.486.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro		→ str. 866	2	2	
Instalacija u masivnim zidovima		500.121.00.1 Geberit pričvršni materijal za umivaonik		→ str. 508	2	2	


Pregled prikazuje kompatibilnost i potrebnu količinu artikala (navedeno u redovima) za željeni Geberit Bambini element za igru i pranje (navedeno u stupcima)

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno	Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno
140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
			
→ str. 493	→ str. 494	→ str. 495	→ str. 496
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2 + 1x 111.786.00.1	2 + 1x 111.786.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
2	2	3	3



Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

				Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno	
				90 cm	90 cm	
				Bez otvora za armaturu	Bez otvora za armaturu	
Alpsko bijela				502.973.00.2	502.974.00.2	
Dekoratívni zaslon u karmin crvenoj / narančastoj boji				502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Dekoratívni zaslon u oceansko plavoj / svijetlo plavoj boji				502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Dekoratívni zaslon u šumsko zelenoj / svijetlo zelenoj boji				502.973.79.2	502.974.79.2	
						
Armature – odabrati opciju						
Piave	Duljina 22 cm, vidi pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike			2	2	
Brenta	Duljina 22 cm, vidi pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike			2	2	
Pribor za armature						
Zakretni perlator	243.635.00.1			Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	
Sifoni – odabrati opciju						
Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod	alpsko bijela	151.113.11.1	 → str. 895	1	1	
Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod	sjajni krom	151.105.21.1		1	1	
Izljevni ventili – odabrati opciju						
Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik	prozirna	240.648.00.1		1	1	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito		152.005.00.1		1	1	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila	sjajni krom	152.050.21.1	 → str. 352	1	1	
Za instalaciju u osnovnu konstrukciju – odabrati opciju						
Instalacija u masivnim zidovima		500.121.00.1		2	2	
Naručuje se dodatno za Piave i Brenta zidne armature						
Instalacija GIS	alpsko bijela	116.425.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju		2	2	




Pregled prikazuje kompatibilnost i potrebnu količinu artikala (navedeno u redovima) za željeni Geberit Bambini element za igru i pranje (navedeno u stupcima)

	Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno	Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Bez otvora za armaturu	Bez otvora za armaturu	Bez otvora za armaturu	Bez otvora za armaturu
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4



Umivaonici

Geberit Bambini umivaonik za djecu



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove

Svojstva

- Asimetrični
- Može se kombinirati s polupodestom

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
326060000	bijela	u sredini	bez	15,5	40

Može se kombinirati sa


- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679
- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik, višebrojna → str. 702
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama, višebrojna → str. 690
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje, višebrojna → str. 678

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik → str. 508

Korita za pranje ruku

Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

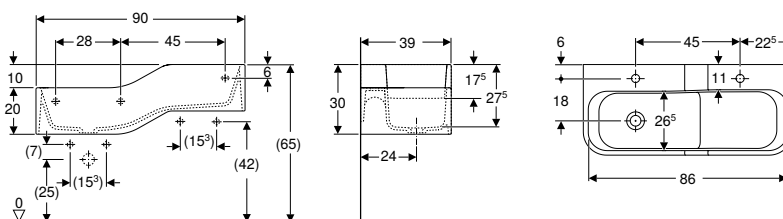

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Svojstva

- Dva mjesta za pranje
- Dvije različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravlak površine bez vidljivih tragova

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.973.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo	90	30	39
502.973.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo	90	30	39
502.973.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo	90	30	39
502.973.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo	90	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno						
502.973.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo	90	30	39
502.973.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo	90	30	39
502.973.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo	90	30	39
502.973.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo	90	30	39

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa




- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489



Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Svojstva

- Dva mjesta za pranje
- Dvije različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravlak površine bez vidljivih tragova

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.974.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	desno	90	30	39
502.974.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	desno	90	30	39
502.974.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	desno	90	30	39
502.974.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	desno	90	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno						
502.974.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	desno	90	30	39
502.974.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	desno	90	30	39
502.974.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	desno	90	30	39
502.974.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	desno	90	30	39

* Proizvodnja vezana uz narudžbu



Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

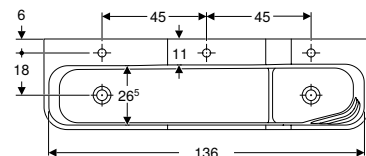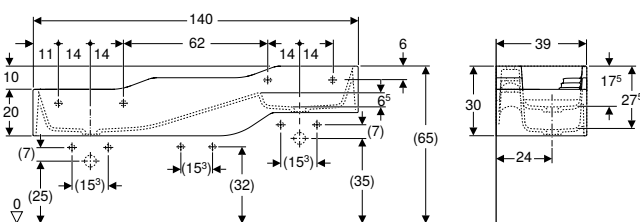

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Tri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravlak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.975.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo i desno	140	30	39
Otvor za armaturu: u sredini, lijevo i desno						
502.975.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo i desno	140	30	39

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

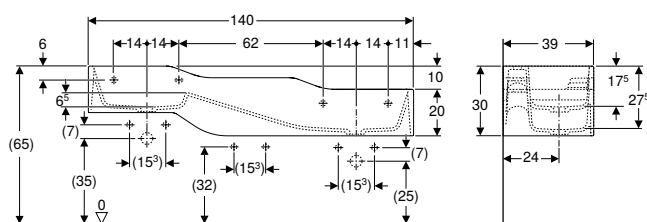

click & scan

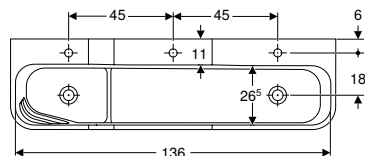

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Tri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.976.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo i desno	140	30	39
Otvor za armaturu: u sredini, lijevo i desno						
502.976.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo i desno	140	30	39

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

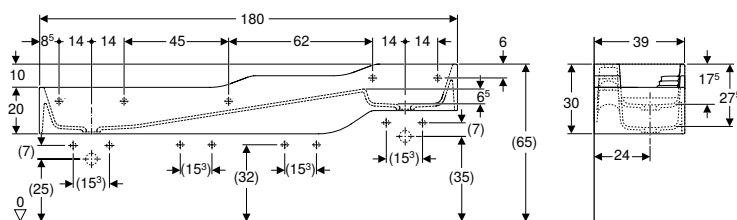

click & scan

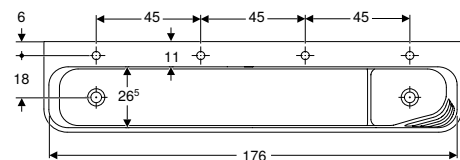

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofox elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Četiri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.977.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo i desno	180	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno						
502.977.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo i desno	180	30	39

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

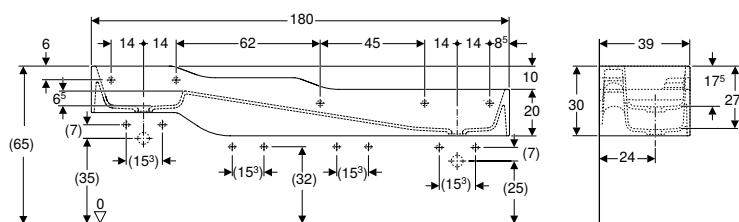

click & scan

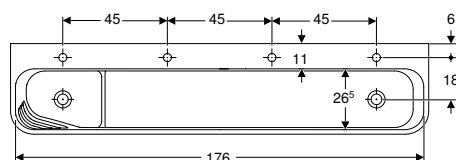

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Četiri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.978.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo i desno	180	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno						
502.978.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	lijevo i desno	180	30	39

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

Ostali umivaonici

Korita s funkcijom ispiranja

Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku

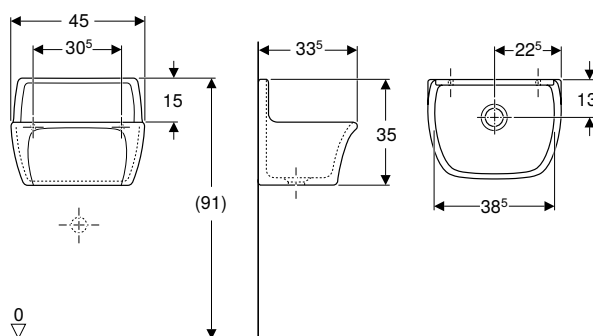

click & scan

Primjene

- Za izlivanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Svojstva

- Otvor za odvod $\varnothing$ 62 mm

Opseg isporuke

- Korito s funkcijom ispiranja

Tehnički podaci

Materijal	vatrostalna glina
-----------	-------------------

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
367200000	bijela	bez	45	35	33,5

Naručuje se dodatno


- Preklopna rešetka od inoxa, s odbojnicima
- Zaštita za ruba umivaonika

Može se kombinirati sa

- Geberit Publica preklopna rešetka, s gumenim odbojnicima → str. 501
- Geberit Publica zaštita za rub umivaonika → str. 501

Trokaderi

Geberit Publica trokadero s preklopnom rešetkom

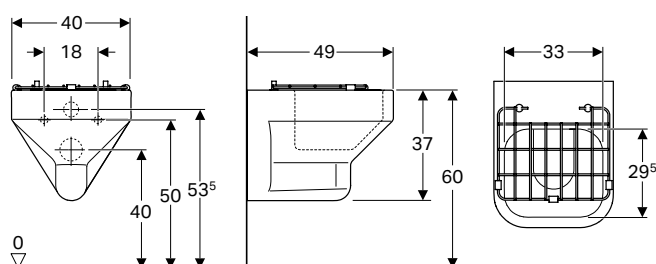

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Za zbrinjavanje otpadne vode, tekućeg otpada i ljudskih ekskremenata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove

Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje

Opseg isporuke

- Trokadero
- Preklopna rešetka od inoxa, s odbojnicima


Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201680600	bijela / KeraTect	bez	40	37	49

Višenamjenska korita

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva

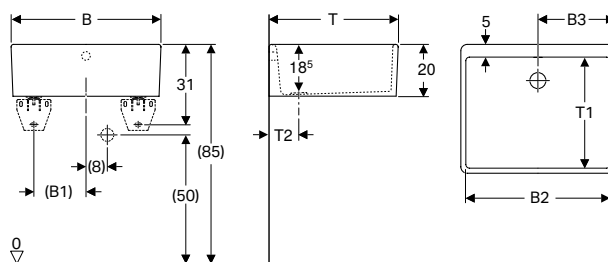

click & scan

Primjene

- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na konzolnim sidrima
- Za montažu na radne ploče
- Za izlivanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Svojstva

- S jednim koritom
- S preljevom
- Otvor za odvod $\varnothing$ 62 mm

Opseg isporuke

- Višenamjensko korito
- Odvodna garnitura
- Garnitura preljeva

Tehnički podaci


Materijal	vatrostalna glina
-----------	-------------------

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
361350000	bijela	vidljiv	50	16	46,5	25	20	39	32	14
361360000	bijela	vidljiv	60	20	56,5	30	20	50	43	13
361370000	bijela	vidljiv	70	25	66	35	20	50	43	14

Pribor

- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 501

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 13 cm

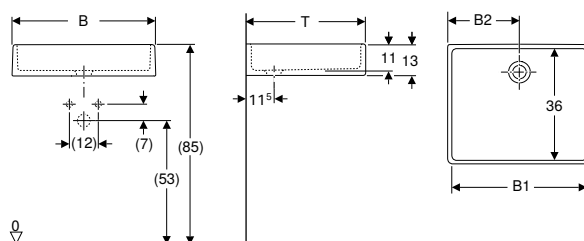

click & scan

Primjene

- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Svojstva

- S jednim koritom
- Bez preljeva
- Otporno na kiseline
- Otvor za odvod $\varnothing$ 62 mm

Opseg isporuke

- Višenamjensko korito

Tehnički podaci


Materijal	vatrostalna glina
-----------	-------------------

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
360050000	bijela	bez	50	46	25	13	40
360060000	bijela	bez	60	56	30	13	40

Pribor

- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 501

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 20 cm

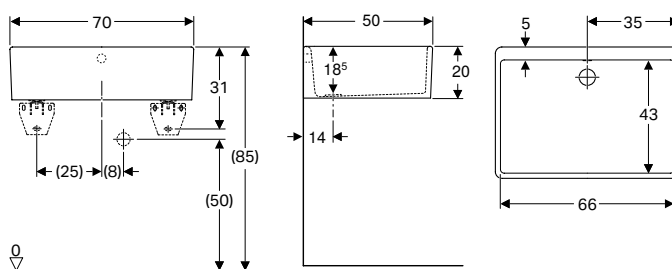

click & scan

Primjene

- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na konzolnim sidrima
- Za montažu na radne ploče
- Za izlivanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Svojstva

- S jednim koritom
- Bez preljeva
- Otvor za odvod $\varnothing$ 62 mm

Opseg isporuke

- Višenamjensko korito

Tehnički podaci

Materijal	vatrostalna glina
-----------	-------------------


Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
360070000	bijela	bez	70	20	50

Pribor

- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 501



Geberit Publica višenamjensko korito s dva umivaonika i preljevom

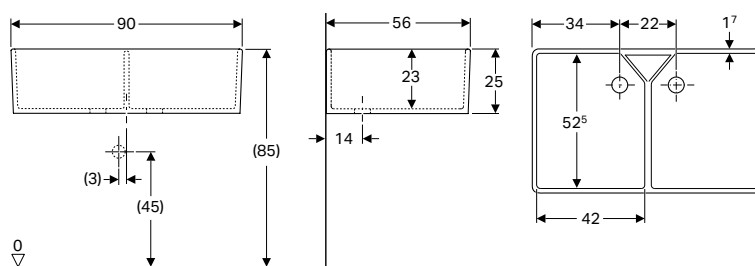

click & scan

Primjene

- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za izlivanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Svojstva

- S dva umivaonika
- S preljevom
- Otvor za odvod $\varnothing$ 62 mm

Opseg isporuke

- Višenamjensko korito
- Odvodna garnitura
- Garnitura preljeva

Tehnički podaci


Materijal	vatrostalna glina
-----------	-------------------

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
350490000	bijela	vidljiv	90	25	56

Pribor

- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 501

Geberit Publica Garda višenamjensko korito bez preljeva

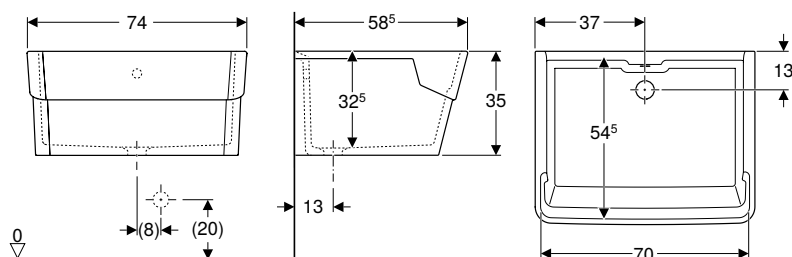

click & scan

Primjene

- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za praonice rublja
- Za privatne prostore

Tehnički podaci

Materijal	vatrostalna glina
-----------	-------------------

Svojstva

- S jednim koritom
- S preljevom
- Otvor za odvod $\varnothing$ 62 mm
- S otvorom za montažu daske za pranje rublja


Opseg isporuke

- Višenamjensko korito
- Odvodna garnitura
- Garnitura preljeva

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	bijela	vidljiv	74	35	58,5

Umivaonici za učionice

Geberit Bambini umivaonik s bočnim koritom za odlaganje spužve

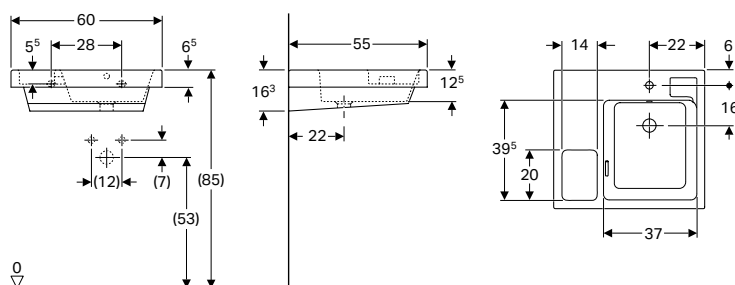

click & scan

Primjene

- Za škole i druge obrazovne ustanove

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Asimetrični
- Velika površina za odlaganje
- Integrirana polica za spužve i maramice za čišćenje


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
162700000	bijela	desno	vidljiv	60	16,3	55	lijevo

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit izljevni ventil s aktiviranjem na pritisak → str. 740

Pribor

Geberit Publica zaštita za rub umivaonika



click & scan

Primjene

- Za Publica korita s funkcijom ispiranja

Opseg isporuke

- Zaštita za ruba umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------


Br. art.

552003000

Može se kombinirati sa

- Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku → str. 497

Geberit Publica preklopna rešetka, s gumenim odbojnicima

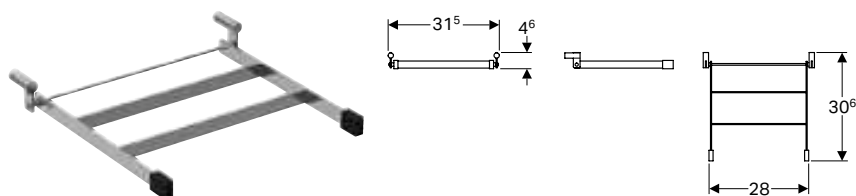

click & scan

Primjene

- Za Publica korita s funkcijom ispiranja

Opseg isporuke

- Preklopna rešetka od inoxa, s odbojnicima
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.

552201000

Može se kombinirati sa

- Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku → str. 497

Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito



click & scan

Primjene

- Za Publica višenamjenska korita

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Svojstva

- S podnoškama

Br. art.

L
[cm]

500250000

36


500260000

45

Podesti

Podesti

Geberit Selnova podest

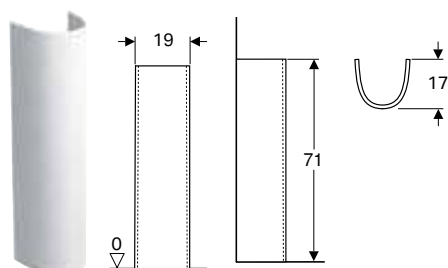

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Podest

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.341.01.7	bijela	19	71	17

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Smyle umivaonik → str. 432
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → str. 466
- Geberit Selnova umivaonik → str. 434
- Geberit Selnova Square umivaonik → str. 434
- Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku → str. 470
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 466

Geberit Selnova Square podest

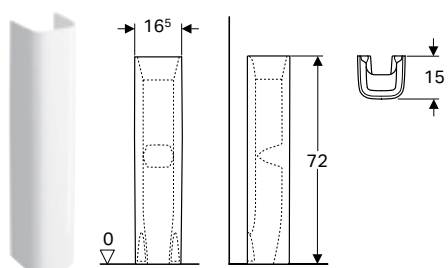

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Podest


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.342.01.7	bijela	16,5	72	15

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje → str. 469
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 465
- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 467
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 466
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → str. 464

Polupodesti

Geberit Smyle polupodest za male umivaonike za pranje ruku

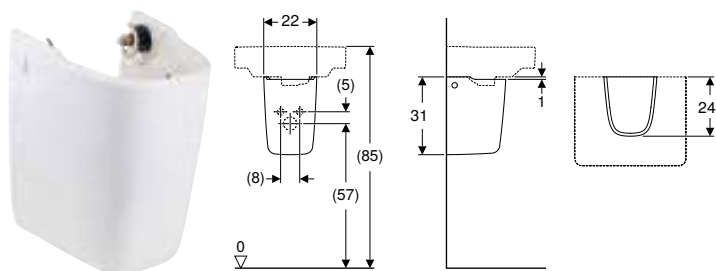

click & scan

Primjene

- Za umivaonike za pranje ruku

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Jednostavna montaža pomoću Geberit Kerafix pričvrstnog materijala, za polupodeste

Opseg isporuke

- Pričvrstni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.575.01.1	bijela	22	31	24

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 465



Geberit Smyle polupodest

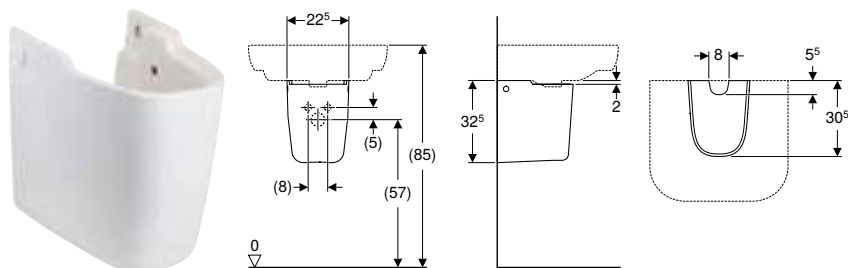

click & scan

Primjene

- Za umivaonike širine 55 cm ili šire

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrstni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.576.01.1	bijela	22,5	32,5	30,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Smyle umivaonik → str. 432
- Geberit Smyle Square dvostruki umivaonik → str. 438
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → str. 464

Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku

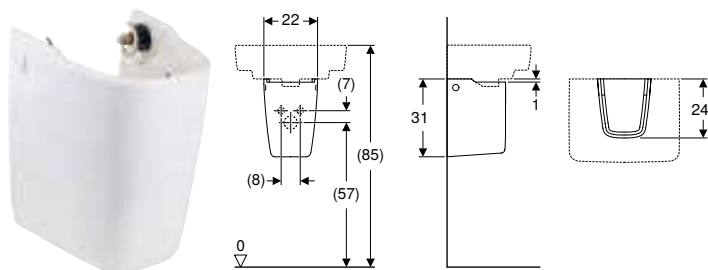

click & scan

Primjene

- Za umivaonike za pranje ruku širine 50 cm

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Jednostavna montaža pomoću Geberit Kerafix pričvrstnog materijala, za polupodeste

Opseg isporuke


- Polupodest
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.448.00.7	bijela	22	31	24

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku → str. 468
- Geberit Selnova Compact umivaonik → str. 435

Geberit Selnova polupodest

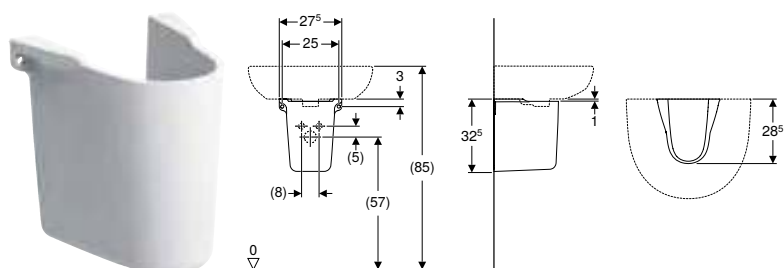

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Polupodest

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.329.01.7	bijela	27,5	32,5	28,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square umivaonik → str. 434
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → str. 466
- Geberit Selnova umivaonik → str. 434
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 466

Geberit Selnova Square polupodest za umivaonik za pranje ruku

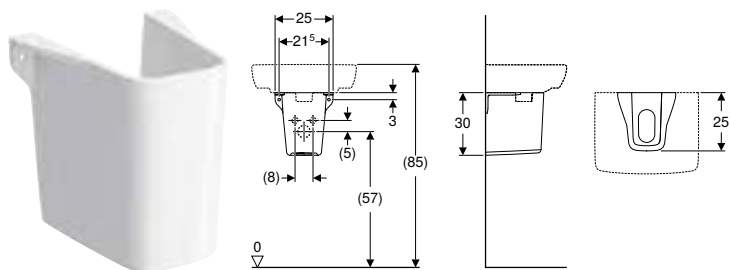

click & scan

Primjene

- Za umivaonike za pranje ruku

Opseg isporuke

- Polupodest

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.477.00.7	bijela	25	30	25

Naručuje se dodatno

- Pričvrsni materijal



Pribor

Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

					Mali umivaonik za ruke	Umivaonici		
					Geberit Xeno ² umivaonik za pranje ruku	Geberit Xeno ² umivaonik		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva					500.528.01.1			
KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preljeva					500.529.01.1			
KeraTect, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preljeva							500.532.01.1	
KeraTect, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva								
Varicor®, alpsko bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva								
Varicor®, alpsko bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva								
								
					→ str. 461	→ str. 424	→ str. 424	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila	152.050.21.1		Dužina 5 cm, sjajni krom	→ str. 141	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Dužina 5 cm, crna mat	→ str. 141	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Dužina 8 cm, sjajni krom	→ str. 141	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Dužina 8 cm, crna mat	→ str. 141	✓	✓	✓	
Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod	151.034.21.1		DN32, sjajni krom	→ str. 731	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, crna mat	→ str. 731	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, sjajni krom	→ str. 731	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, crna mat	→ str. 731	✓	✓	✓	
Naručiti u slučaju montaže namještaja								
Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod	151.116.11.1		DN32, sjajni krom	→ str. 732		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, sjajni krom	→ str. 732		✓	✓	
Ili								
Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom	241.993.21.1		sjajni krom	→ str. 740	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Bijeli, keramički	→ str. 740	✓	✓	✓	
Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom	152.018.00.1		alpsko bijela	→ str. 141				

✓ Kompatibilno

Poklopci odvoda

Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom



click & scan

Svojstva

- S integriranim finim sitom za kosu

Br. art.	Boja / površina
245.451.11.1	alpsko bijela
505.082.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje
505.082.21.1	sjajni krom
505.082.GH.1	četkani krom

Pričvrtni materijali

Geberit pričvrtni materijal za umivaonik



click & scan

Primjene

- Za učvršćenje umivaonika Geberit na masivne zidove

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Navoj M10

Br. art.	M [mm]	L [cm]
500.121.00.1	10	14

Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku



click & scan

Primjene

- Za pričvršćivanje umivaonika za pranje ruku na masivne zidove

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Navoj M10

Br. art.	M [mm]	L [cm]
500.122.00.1	10	12

Geberit pričvrtni materijal za polupodest za umivaonik, Kerafix



click & scan

Primjene

- Za pričvršćivanje polustupova za umivaonike

Opseg isporuke

- Ručka
- 2 matice M10
- 4 podloške

Br. art.	L [cm]	B [cm]
551067000	31	13
551081000	30	11

Geberit pričvrtni materijal za polupodest za umivaonik za pranje ruku, Kerafix



click & scan



Primjene

- Za pričvršćivanje polustupova za Renova Compact umivaonike za pranje ruku
- Za pričvršćivanje polupodesta za Selnova Compact umivaonike za pranje ruku

Opseg isporuke

- Ručka
- 2 matice M10
- 4 podloške

Br. art.	L [cm]	B [cm]
551062000	30	13
551064000	20	11

Geberit pričvrtni nosač za umivaonik za pranje ruku



click & scan

Primjene


- Za pričvršćivanje umivaonika za pranje ruku na masivne zidove

Br. art.
554005000



- Molimo uz umivaonik naručiti 2 komada

Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

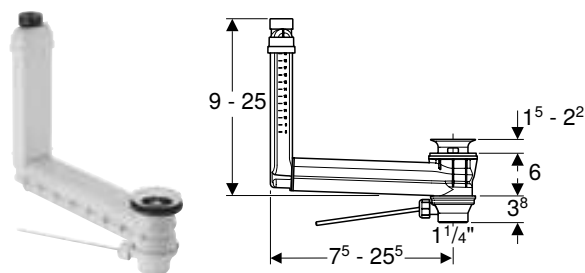

click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Naručuje se dodatno

- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739

Dekorativni zasloni

Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike

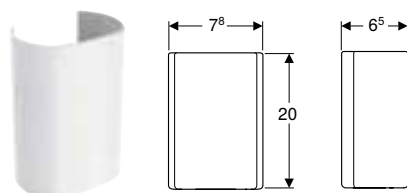


click & scan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	bijela / inox s praškastim premazom	7,8	20	6,5
505.058.21.1	inox četkani	7,8	20	6,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552






Setovi umivaonika s bazama

Setovi umivaonika za pranje ruku s bazom	514
Setovi ugradnog umivaonika s bazom	516
Setovi ugradbenih umivaonika s bazom	522



Setovi umivaonika za pranje ruku s bazom

Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata

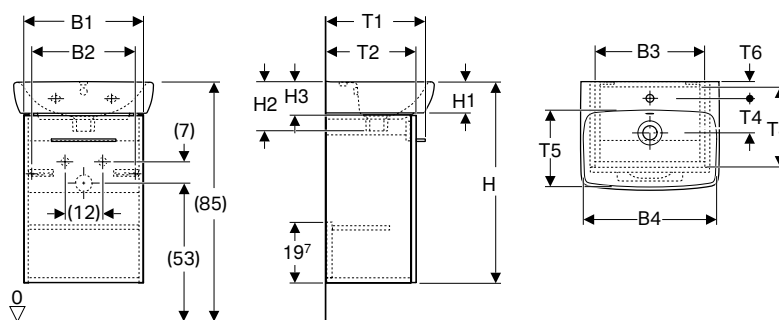

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika / komprimirana troslojna ploča od iverice
-----------	--

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku
- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvršni materijal
- Ručka

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S fiksnom policom
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Pre-ljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]
Širina umivaonika: 36 cm																			
502.742.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.743.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.744.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.745.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
Širina umivaonika: 45 cm																			
502.746.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.747.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.748.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.749.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
Širina umivaonika: 50 cm																			
502.750.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.751.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.752.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.753.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619



Setovi ugradnog umivaonika s bazom

Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik

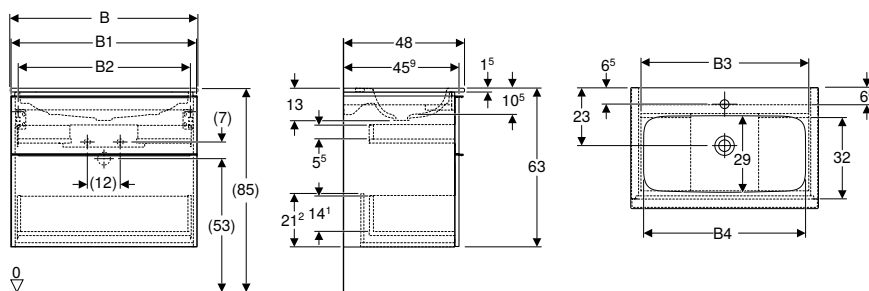

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Priključak za umivaonik Clou Ø 32 mm
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Tanak rub
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica bez otvora za sifon
- Baza za umivaonik od komprimirane troslojne ploče od iverice
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm									
502.335.01.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.2	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.3 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JL.1 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JH.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
B / širina: 75 cm									
502.336.01.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.2	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.3 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JL.1 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JH.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
502.336.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
B / širina: 90 cm									
502.337.01.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.2	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.3 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JL.1 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JH.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732

Može se kombinirati sa




- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima → str. 652
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 653

Pribor

- Geberit set uložaka za gornju ladicu → str. 625
- Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm → str. 628
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 627
- Geberit ručka → str. 630
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 627
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 628
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 628
- Geberit set nogu, tanke → str. 631
- Geberit element s utičnicom → str. 633



Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Odvod umivaonika sa slobodnim izljevom, $\varnothing$ 32 mm
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Tanak rub
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica bez otvora za sifon
- Baza za umivaonik od komprimirane troslojne ploče od iverice
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

Otvor za armaturu Preljev H T
[cm] [cm]

B / širina: 120 cm

502.338.01.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.01.2	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.01.3 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.JL.1 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.JH.1	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732




Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 653

Pribor

- Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm → str. 628
- Geberit set uložaka za gornju ladicu → str. 625
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 627
- Geberit ručka → str. 630
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 627
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 628
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 628
- Geberit set nogu, tanke → str. 631
- Geberit element s utičnicom → str. 633

Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice
-----------	--

Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Ručka
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Tanak rub
- S jednim vratima
- S fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm									
501.248.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.250.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.249.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.251.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	53,8	47	49	55	65,2	50,2
B / širina: 60 cm									
501.252.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.254.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.253.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.255.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52	54	60	65,2	50,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa




- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619



Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice
-----------	--

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Ručka
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Tanak rub
- S dvojim vratima
- S fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 80 cm									
501.256.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.258.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.257.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.259.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72	74	80	65,2	50,2
B / širina: 100 cm									
501.260.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.262.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.261.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.263.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	98,8	92	94	100	65,2	50,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Ručka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Tanak rub
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B	B1	B2	B3	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

Širina umivaonika: 55 cm

501.232.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.234.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.233.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.235.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	55	53,8	47	49	65,2	50,2

Širina umivaonika: 60 cm

501.236.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.238.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.237.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.239.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	60	58,8	52	54	65,2	50,2

Širina umivaonika: 80 cm

501.240.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.242.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.241.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.243.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	80	78,8	72	74	65,2	50,2

Širina umivaonika: 100 cm

501.244.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.246.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.245.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.247.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	100	98,8	92	94	65,2	50,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619



Setovi ugradbenih umivaonika s bazom

Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice

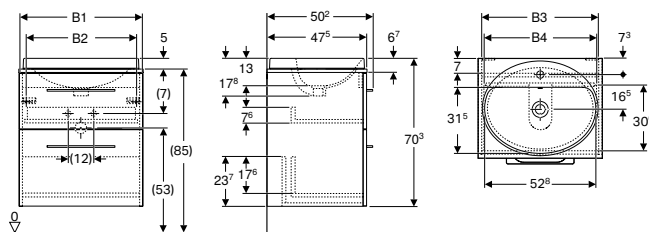

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika / komprimirana troslojna ploča od iverice
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Ploča umivaonika s otvorom

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik
- Ploča umivaonika
- Ručka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,1 cm										
502.868.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.869.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.870.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.871.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
B / širina: 79,1 cm										
502.872.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.873.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.874.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.875.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619





Kupaonski namještaj

Baze za umivaonike	530
Za umivaonike za pranje ruku	530
Za umivaonike	536
Za dvostruke umivaonike	559
Za umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj	563
Za nadpultne umivaonike	565
Ploče za umivaonike	568
Za nadpultne umivaonike u obliku zdjele	568
Za pravokutne nadpultne umivaonike	572
Bočni elementi	574
Niski bočni elementi	574
Visoki elementi	583
Srednje visoki elementi	587
Konzolni elementi	588
Ostali namještaj	592
Zidne police	592
Pribor	594
Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj	595
Pregled pribora – Geberit Xeno ² kupaonski namještaj	599
Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj	603
Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj	607
Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj	615
Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj	619
Pregled pribora – Geberit Option kupaonski namještaj	622
Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj	623
Ulošci za ladice i kutije za odlaganje stvari	624
Držači ručnika i vješalice za ručnike	627
Elementi rasvjete	628
Držači za ploče za umivaonike	630
Ručke	630
Setovi nogu	631
Magnetne ploče	632
Utičnice	632
Ostali pribor	634



Acanto

Baze za umivaonike

Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima



→ str. 531

Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom



→ str. 532

Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom



→ str. 548

Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija



→ str. 550

Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice



→ str. 559

Bočni elementi

Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom



→ str. 578

iCon

Baze za umivaonike

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima



→ str. 533

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom



→ str. 534

Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom



→ str. 552

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice



→ str. 554

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija



→ str. 556

Baze za umivaonike

Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice



→ str. 560

Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice



→ str. 561

Bočni elementi

Geberit iCon bočni element s dvije ladice



→ str. 579

Geberit iCon bočni element



→ str. 580

ONE

Baze za umivaonike

Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom



→ str. 536

Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice



→ str. 538

Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice



→ str. 540

Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice



→ str. 542

Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija



→ str. 563

Ploče za umivaonike

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik



→ str. 568

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen



→ str. 570

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik



→ str. 572

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen



→ str. 574

Bočni elementi

Geberit ONE bočni element s jednom ladicom



→ str. 574

Bočni elementi

Geberit ONE bočni element s dvije ladice



→ str. 575

Geberit ONE bočni element



→ str. 576

Pribor

P nosač za Geberit ONE ploču umivaonika



→ str. 630

Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo



→ str. 634

Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen



→ str. 634

Selnova

Bočni elementi

Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima



→ str. 582

Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima



→ str. 588

Pribor

Geberit Selnova Square set nogu



→ str. 631

Geberit Selnova Square set nogu, tanke



→ str. 632

Smyle

Baze za umivaonike

Geberit Smyle
Square baza za
umivaonik za pra-
nje ruku, s jednim
vratima



→ str. 535

Geberit Smyle
Square baza za
umivaonik, s jednim
vratima



→ str. 557

Geberit Smyle
Square baza za umi-
vaonik, s dvije ladice



→ str. 558

Geberit Smyle
Square baza za dvo-
struki umivaonik, s
dvije ladice



→ str. 562

Bočni elementi

Geberit Smyle
Square bočni
element s jednim
vratima



→ str. 580

Bočni elementi

Geberit Smyle
Square bočni ele-
ment s dvije ladice



→ str. 581

Geberit Smyle
Square bočni ele-
ment, otvoren



→ str. 582

Geberit Smyle
Square srednje visoki
element s jednim
vratima i unutarnjim
ogledalom



→ str. 587

Geberit Smyle
Square zidna polica



→ str. 592

Ostali namještaj

VariForm

Baze za umivaonike

Geberit VariForm
baza za nadpultni
umivaonik, s jednom
ladicom, površinom
za odlaganje i sifo-
nom



→ str. 565

Geberit VariForm
baza za nadpultni
umivaonik, s dvije
ladice, površinom za
odlaganje i sifonom



→ str. 566

Geberit VariForm
baza za nadpultni
umivaonik, s tri
ladice, površinom za
odlaganje i sifonom



→ str. 567

Geberit VariForm ulo-
žak za ladicu, podjela
u obliku slova H, za
gornju ladicu



→ str. 624

Geberit VariForm ulo-
žak za ladicu, podjela
u obliku slova H, za
donju ladicu



→ str. 625

Pribor

Xeno²

Baze za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima



→ str. 530

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom



→ str. 543

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice



→ str. 544

Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom



→ str. 544

Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice



→ str. 545

Baze za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice



→ str. 546

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice



→ str. 547

Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice



→ str. 564

Geberit Xeno² bočni element s jednom ladicom



→ str. 576

Geberit Xeno² bočni element s dvije ladice



→ str. 577

Bočni elementi

Geberit Xeno² visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom



→ str. 583

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu



→ str. 624

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu



→ str. 624

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu



→ str. 624

Geberit Xeno² staklena polica




→ str. 634

Pribor

Baze za umivaonike

Za umivaonike za pranje ruku

Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

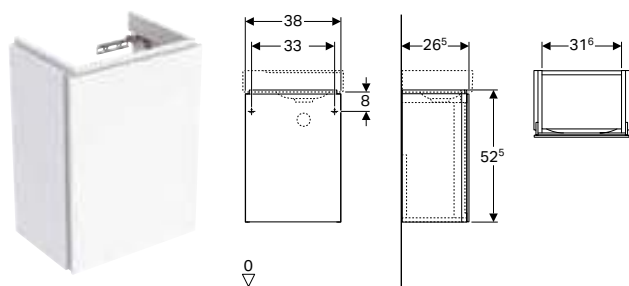

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 40 cm				
500.502.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	greige / lakirano, mat	38	52,5	26,5
500.502.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	38	52,5	26,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku → str. 461
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom → str. 639

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

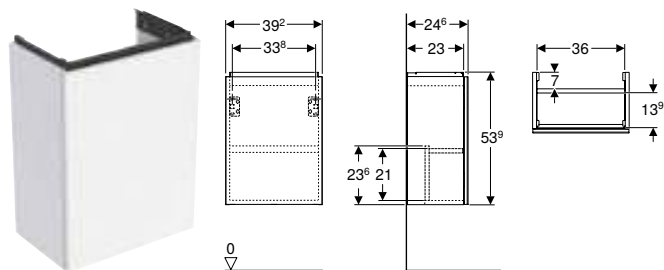

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Širina umivaonika: 40 cm

503.001.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno → str. 462

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603



Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

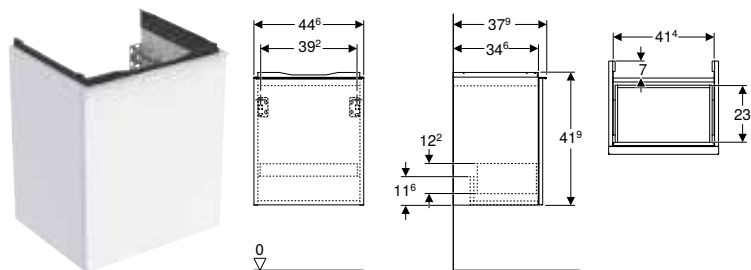

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Širina umivaonika: 45 cm

503.002.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku → str. 461

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

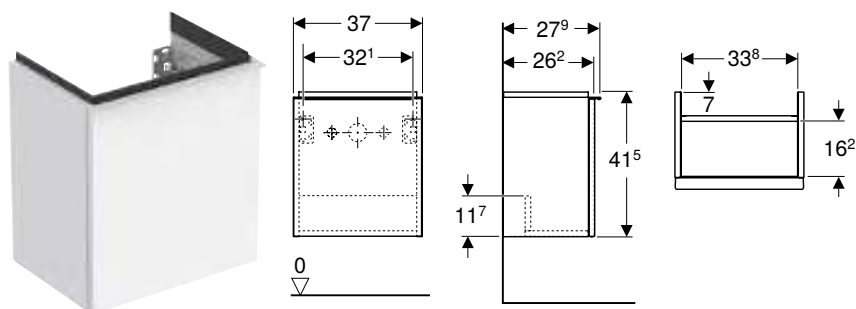

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Može se podijeliti za servisne prostorije
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: okov desno					
502.300.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Korpus i fronta: pješćanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješćanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
Vrata: okov lijevo					
502.301.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Korpus i fronta: pješćanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješćanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku → str. 462
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku → str. 463
- Geberit iCon bočni element → str. 580
- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

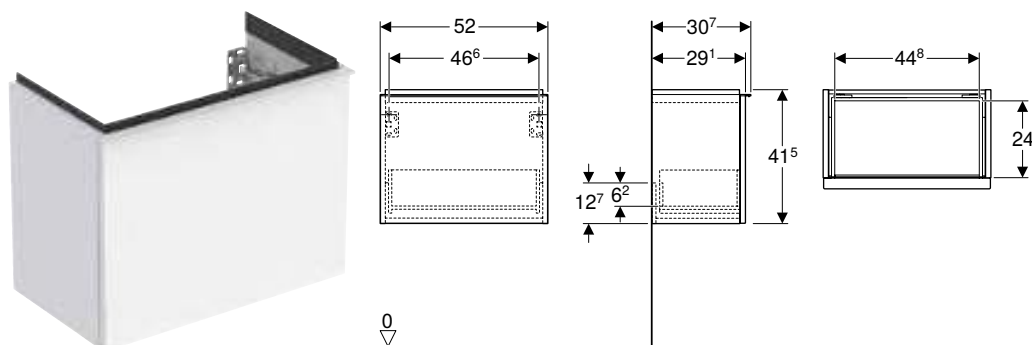

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

B H T
[cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 53 cm

502.302.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje → str. 463
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje → str. 464
- Geberit iCon bočni element → str. 580
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

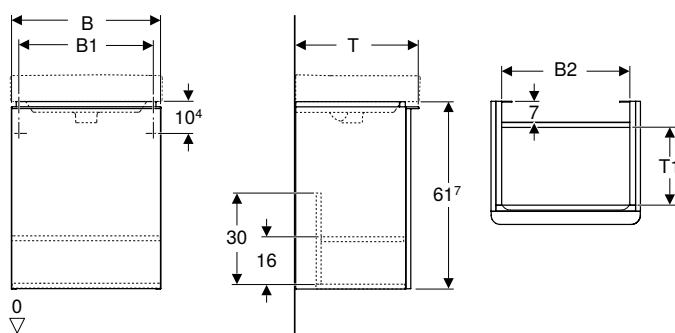

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Može se podijeliti za servisne prostorije
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Vrata
Širina umivaonika: 45 cm								
500.351.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov lijevo
500.351.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov lijevo
500.351.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov lijevo
500.351.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov lijevo
500.350.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov desno
500.350.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov desno
500.350.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov desno
500.350.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov desno
Širina umivaonika: 50 cm								
500.364.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov lijevo
500.364.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov lijevo
500.364.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov lijevo
500.364.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov lijevo
500.363.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov desno
500.363.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov desno
500.363.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov desno
500.363.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov desno

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Option Basic Square ogledalo s rasvjetom, osvjetljenje odozgo → str. 642
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → str. 464
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 465
- Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, rasvjeta gore → str. 640



Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

Za umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
505.071.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	lava / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Širina umivaonika: 75 cm								
505.072.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	lava / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Širina umivaonika: 90 cm								
505.073.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	lava / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Širina umivaonika: 105 cm								
505.074.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	lava / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	crna / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm								
505.075.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	lava / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 429
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element → str. 576
- Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike → str. 510
- Geberit ONE umivaonik → str. 423

Pribor




- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice

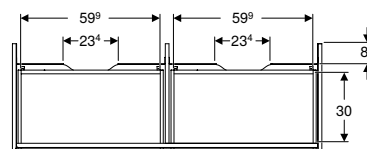

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.076.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	135	26,6	47
505.076.00.2 *	bijela / lakirano, mat	135	26,6	47
505.076.00.3	lava / lakirano, mat	135	26,6	47
505.076.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	135	26,6	47
505.076.00.5	hrast / melamin, struktura drva	135	26,6	47
505.076.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	135	26,6	47
505.076.00.7 *	greige / lakirano, mat	135	26,6	47
505.076.00.8 *	crna / lakirano, mat	135	26,6	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike → str. 510
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element → str. 576

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595




- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike



Mix & Match

Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice

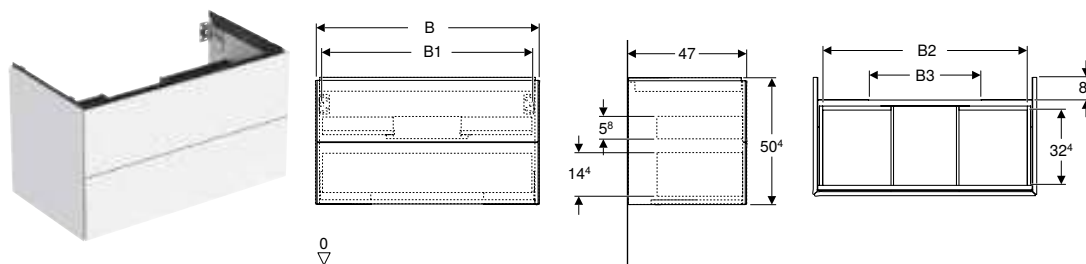

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
505.261.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	lava / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Širina umivaonika: 75 cm								
505.262.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	lava / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Širina umivaonika: 90 cm								
505.263.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	lava / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Širina umivaonika: 105 cm								
505.264.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	lava / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	crna / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm								
505.265.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	lava / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 429
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element → str. 576
- Geberit ONE umivaonik → str. 423

Pribor




- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S četiri ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.266.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	135	50,4	47
505.266.00.2 *	bijela / lakirano, mat	135	50,4	47
505.266.00.3	lava / lakirano, mat	135	50,4	47
505.266.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	135	50,4	47
505.266.00.5	hrast / melamin, struktura drva	135	50,4	47
505.266.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	135	50,4	47
505.266.00.7 *	greige / lakirano, mat	135	50,4	47
505.266.00.8 *	crna / lakirano, mat	135	50,4	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element → str. 576


Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom

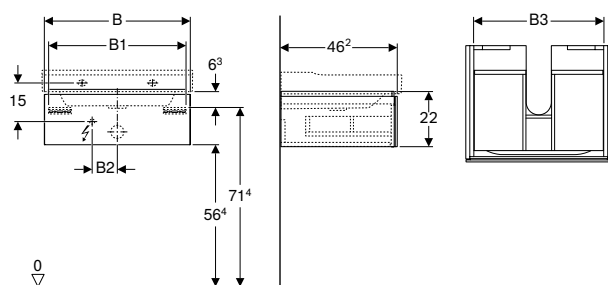

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
----------	-----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------------	----------------------------	------------------------

Širina umivaonika: 60 cm

500.505.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.00.1 *	greige / lakirano, mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270

Širina umivaonika: 90 cm

500.508.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 424
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike



Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice

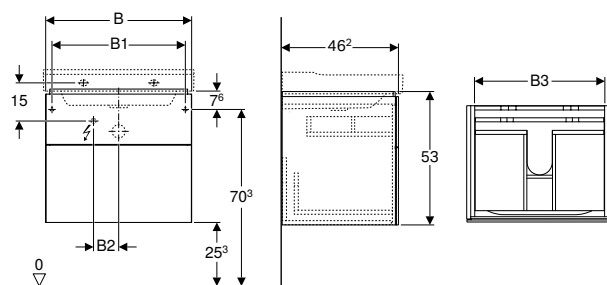

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B	B1	B2	B3	H	T	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)	Svjetlosni tok
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		[W]	[lm]

Širina umivaonika: 60 cm

500.506.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	greige / lakirano, mat	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270

Širina umivaonika: 90 cm

500.509.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 424
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom

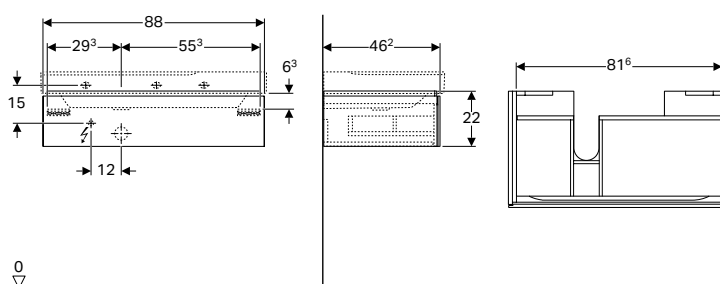

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- S površinom za odlaganje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Otvor za sifon: desno								
500.514.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	90	22	46,2	II	3,75	450
Otvor za sifon: lijevo								
500.513.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	90	22	46,2	II	3,75	450

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje → str. 425
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice

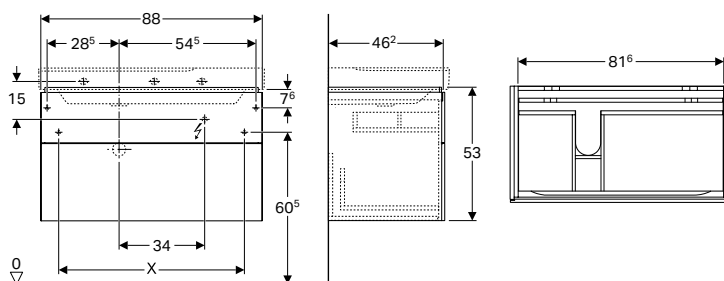

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- S površinom za odlaganje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Otvor za sifon: desno								
500.516.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	90	53	46,2	II	3,75	450
Otvor za sifon: lijevo								
500.515.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	90	53	46,2	II	3,75	450

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje → str. 425
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice

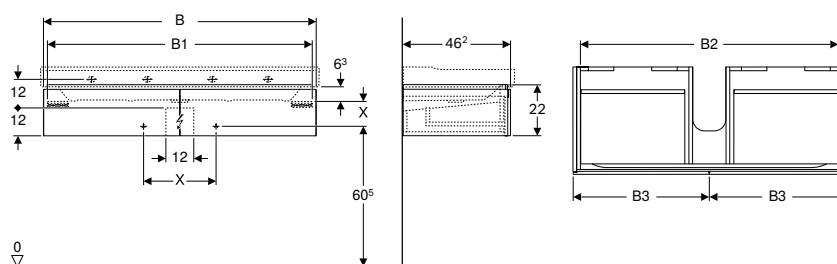

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
----------	-----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------------	----------------------------	------------------------

Širina umivaonika: 120 cm

500.517.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	greige / lakirano, mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Xeno² umivaonik → str. 424
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

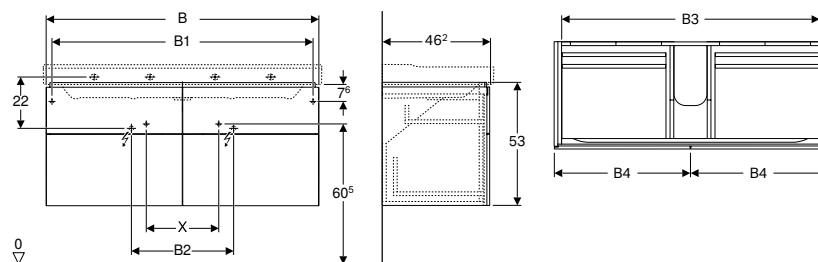Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S četiri ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 120 cm											
500.518.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	greige / lakirano, mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 424
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599




- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike



Mix & Match

Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom

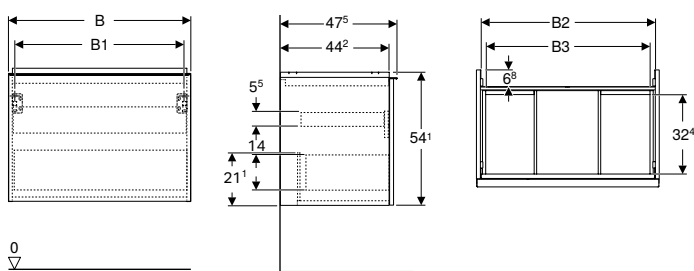

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- S jednom unutarnjom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
503.003.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Širina umivaonika: 75 cm								
503.004.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Širina umivaonika: 90 cm								
503.005.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Širina umivaonika: 120 cm								
503.006.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 578
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE umivaonik → str. 423
- Geberit iCon umivaonik → str. 429




Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvodno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- S jednom unutarnjom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Skraćena projekcija
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
503.008.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Širina umivaonika: 75 cm							
503.009.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto umivaonik, skraćena projekcija → str. 427
- Geberit Acanto umivaonik skraćena projekcija, s površinom za odlaganje → str. 428

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603




- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike



Mix & Match

Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom

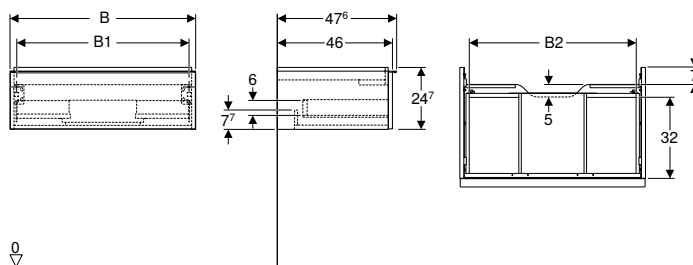

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
502.310.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Širina umivaonika: 75 cm							
502.311.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Širina umivaonika: 90 cm							
502.312.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm							
502.313.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 429
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike → str. 510
- Geberit ONE umivaonik → str. 423

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607




- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Mix & Match

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice

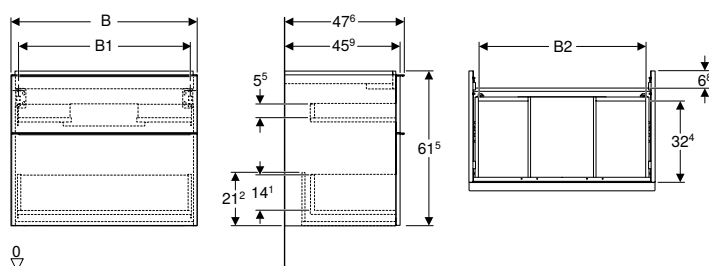

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvršni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
502.303.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Širina umivaonika: 75 cm							
502.304.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Širina umivaonika: 90 cm							
502.305.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm							
502.306.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 429
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE umivaonik → str. 423

Pribor


- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija

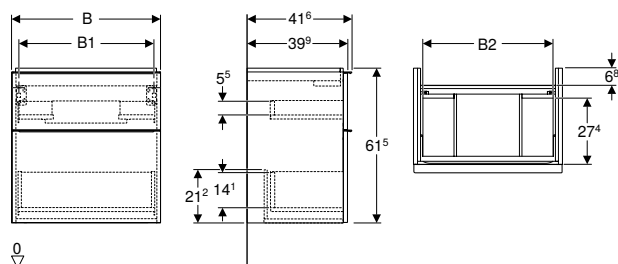

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Skraćena projekcija
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

B B1 B2 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 60 cm

502.307.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6

Širina umivaonika: 75 cm

502.308.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Light umivaonik, skraćena projekcija → str. 432


Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s jednim vratima

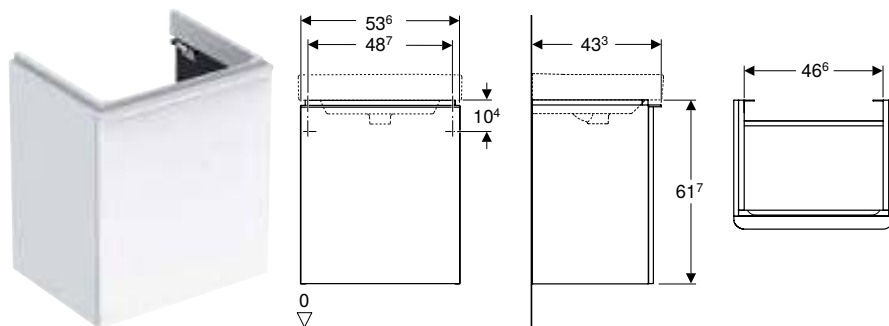

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------

Vrata: okov desno

500.365.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3

Vrata: okov lijevo

500.366.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Option Basic Square ogledalo s rasvjetom, osvjetljenje odozgo → str. 642
- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, rasvjeta gore → str. 640

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615



Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice

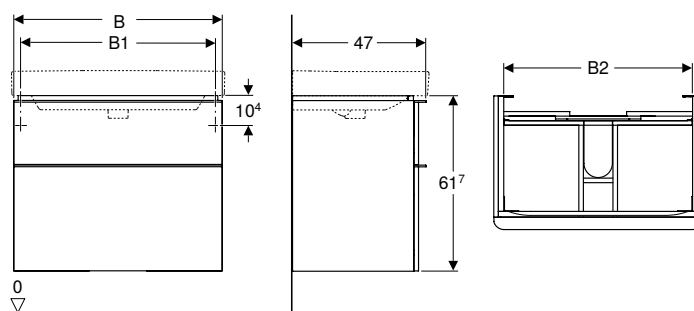

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir ladica od metala
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

B	B1	B2	H	T
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

Širina umivaonika: 60 cm

500.352.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47

Širina umivaonika: 75 cm

500.353.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47

Širina umivaonika: 90 cm

500.354.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47

Širina umivaonika: 120 cm

500.355.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Option Basic Square ogledalo s rasvjetom, osvjetljenje odozgo → str. 642
- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice → str. 581
- Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, rasvjeta gore → str. 640
- Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima → str. 654
- Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 655


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

Za dvostruke umivaonike

Mix & Match

Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice

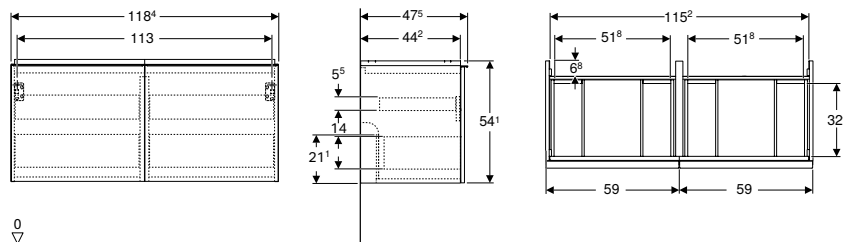

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvršni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- S dvije unutarnje ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm					
503.007.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 578
- Geberit iCon Light dvostruki umivaonik → str. 437
- Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža → str. 436
- Geberit iCon dvostruki umivaonik → str. 436

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603






- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Mix & Match

Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvršni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm					
502.314.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Light dvostruki umivaonik → str. 437
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit iCon dvostruki umivaonik → str. 436
- Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža → str. 436

Pribor


- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice

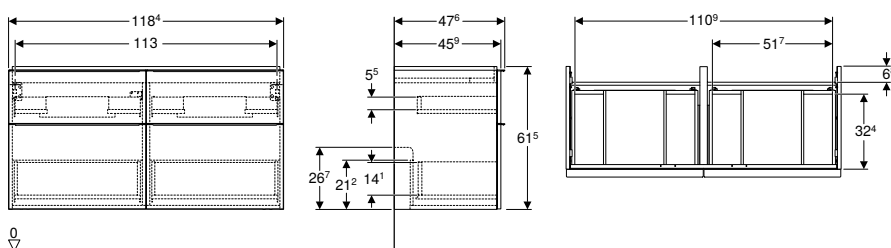

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S četiri ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm					
502.309.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Light dvostruki umivaonik → str. 437
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža → str. 436
- Geberit iCon dvostruki umivaonik → str. 436

Pribor




- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvršni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir ladica od metala
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

B H T
[cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 120 cm

500.356.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Smyle Square dvostruki umivaonik → str. 438
- Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice → str. 581
- Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, obostrana rasvjeta → str. 641
- Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 655

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

Za umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija

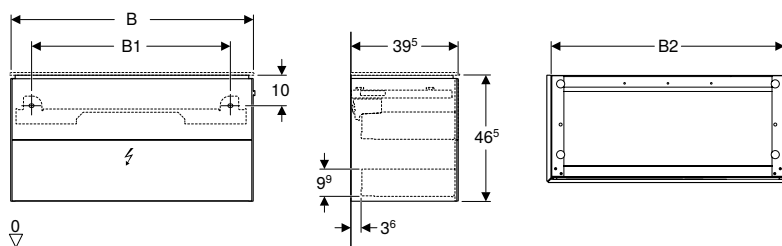

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	MDF
Opterećenje ladice maks.	30 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4000–4200 K

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Aluminijska pregrada za ladice
- Aktiviranje odvrtanjem s kabelom

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Ladice s otvorima za pregrade
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Fronta od MDF-a
- Gornja ladica s LED svjetlom
- Otporno na vlagu
- Aktivacijska ručica za zatvaranje izljevne pilete smještena na desnoj bočnoj strani baze umivaonika
- Isporučuje se u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 75 cm									
500.381.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350
Širina umivaonika: 90 cm									
500.385.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455
Širina umivaonika: 105 cm									
500.386.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija → str. 443
- Montažni element za Geberit ONE umivaonik



Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice

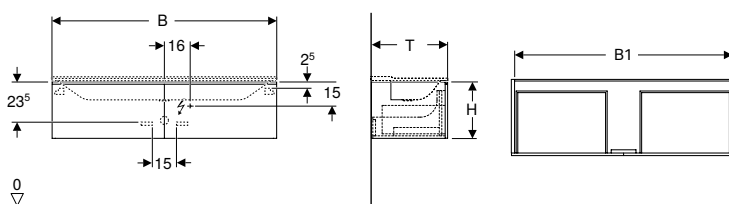

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	6400 K

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- LED-rasvjeta sa senzorom približavanja
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 140 cm								
500.347.00.1 *	bijela / lakirano, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	greige / lakirano, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Širina umivaonika: 160 cm								
500.346.01.1 *	bijela / lakirano, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	greige / lakirano, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 444
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

Pribor




- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599



- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Za nadpultne umivaonike

Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Direktni samočisteći sifon, model koji štedi prostor, Ø 32 mm
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve VariForm nadpultne umivaonike
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladice bez isječka za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Pokrovna ploča od kompaktnog laminata

Br. art. Boja / površina

B1 H T
[cm] [cm] [cm]

B / širina: 75 cm

501.159.00.1	PO	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat	71	23,5	51
501.160.00.1 *	PO	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat	71	23,5	51
501.162.00.1 *	PO	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva	71	23,5	51
501.163.00.1	PO	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva	71	23,5	51

B / širina: 90 cm

501.165.00.1	PO	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat	86	23,5	51
501.166.00.1 *	PO	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat	86	23,5	51
501.168.00.1 *	PO	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva	86	23,5	51
501.169.00.1	PO	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva	86	23,5	51




PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 459
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli → str. 455
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima → str. 652

Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj → str. 623

Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Direktni samočisteći sifon, model koji štedi prostor, Ø 32 mm
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Prikladno za sve VariForm nadpultne umivaonike
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladice bez isječka za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Pokrovna ploča od kompaktnog laminata
- Nadpultni umivaonik može se montirati lijevo ili desno

Br. art.

Boja / površina

B1	H	T
[cm]	[cm]	[cm]

B / širina: 120 cm

501.171.00.1	PO	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat	70,8	23,5	51
501.172.00.1 *	PO	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat	70,8	23,5	51
501.174.00.1 *	PO	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva	70,8	23,5	51
501.175.00.1	PO	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva	70,8	23,5	51

B / širina: 135 cm

501.177.00.1	PO	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat	85,8	23,5	51
501.178.00.1 *	PO	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat	85,8	23,5	51
501.180.00.1 *	PO	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva	85,8	23,5	51
501.181.00.1	PO	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva	85,8	23,5	51

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025; * Proizvodnja vezana uz narudžbu




Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 459
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli → str. 455
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 653

Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj → str. 623

Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Direktni samočisteći sifon, model koji štedi prostor, Ø 32 mm
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Prikladno za sve VariForm nadpultne umivaonike
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S tri ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladice bez isječka za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Pokrovna ploča od kompaktnog laminata
- Nadpultni umivaonik može se montirati lijevo ili desno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm				
501.183.00.1	PO Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat	70,8	55	51
501.184.00.1 *	PO Korpus i fronta: lava / lakirano mat Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat	70,8	55	51
501.186.00.1 *	PO Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva	70,8	55	51
501.187.00.1	PO Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva	70,8	55	51
B / širina: 135 cm				
501.189.00.1	PO Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat	85,8	55	51
501.190.00.1 *	PO Korpus i fronta: lava / lakirano mat Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat	85,8	55	51
501.192.00.1 *	PO Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva	85,8	55	51
501.193.00.1	PO Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva	85,8	55	51

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 459
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli → str. 455
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 653

Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj → str. 623





Ploče za umivaonike

Za nadpultne umivaonike u obliku zdjele

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik



click & scan

Primjene

- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik ili P-nosač

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Otporno na vlagu

Opseg isporuke

- Ploča umivaonika
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	u sredini	17	3,2	47,3
B / širina: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
B / širina: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
B / širina: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.274.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
B / širina: 119 cm						
505.275.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451

Može se kombinirati sa

- P nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → str. 630






- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen



click & scan

Primjene

- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	fini kamen
-----------	------------

Svojstva

- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

Opseg isporuke

- Ploča umivaonika
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm							
505.105.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Ne	u sredini	46,6		2	47,3
505.105.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Ne	u sredini	46,6		2	47,3
505.125.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	lijevo	22,3		2	47,3
505.125.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	lijevo	22,3		2	47,3
505.145.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	desno	70,9		2	47,3
505.145.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	desno	70,9		2	47,3
505.175.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	lijevo i desno	17,6	30,2	2	47,3
505.175.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	lijevo i desno	17,6	30,2	2	47,3

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450




- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Za pravokutne nadpultne umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik

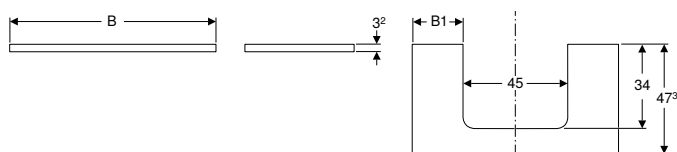

click & scan

Primjene

- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik ili P-nosač

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Otporno na vlagu

Opseg isporuke

- Ploča umivaonika
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3	
B / širina: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3	
505.303.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	12,8	3,2	47,2	
505.303.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3	
505.323.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	desno	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	desno	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	desno	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	desno	31,6	3,2	47,3	
B / širina: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3	
505.304.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3	
505.324.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	desno	46,7	3,2	47,3	
505.324.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	desno	46,7	3,2	47,3	
505.324.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	desno	46,7	3,2	47,3	

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
B / širina: 119 cm							
505.285.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	u sredini	37		3,2	47,3
505.305.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo	12,5		3,2	47,3
505.305.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8		3,2	47,3
505.325.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.345.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	8	30,2	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	lijevo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	lijevo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453

Može se kombinirati sa

- P nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → str. 630






- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon



Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen

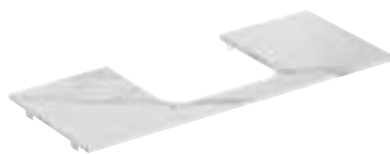

click & scan

Primjene

- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	fini kamen
-----------	------------

Svojstva

- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

Opseg isporuke

- Ploča umivaonika
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm							
505.115.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	u sredini	37		2	47,3
505.115.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	u sredini	37		2	47,3
505.135.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	lijevo	12,8		2	47,3
505.135.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	lijevo	12,8		2	47,3
505.155.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	desno	69,2		2	47,3
505.155.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	desno	69,2		2	47,3
505.165.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	lijevo i desno	8	29	2	47,3
505.165.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	lijevo i desno	8	29	2	47,3

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453






- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Bočni elementi

Niski bočni elementi

Geberit ONE bočni element s jednom ladicom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.078.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	24,5	47
505.078.00.2 *	bijela / lakirano, mat	24,5	47
505.078.00.3	lava / lakirano, mat	24,5	47
505.078.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	24,5	47
505.078.00.5	hrast / melamin, struktura drva	24,5	47
505.078.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	24,5	47
505.078.00.7 *	greige / lakirano, mat	24,5	47
505.078.00.8 *	crna / lakirano, mat	24,5	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen → str. 634
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo → str. 634

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

Geberit ONE bočni element s dvije ladice

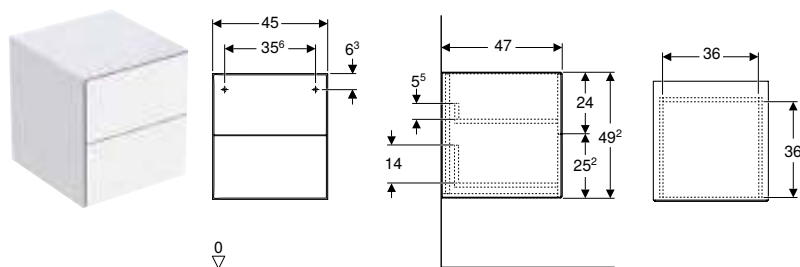

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.077.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	49,2	47
505.077.00.2 *	bijela / lakirano, mat	49,2	47
505.077.00.3	lava / lakirano, mat	49,2	47
505.077.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	49,2	47
505.077.00.5	hrast / melamin, struktura drva	49,2	47
505.077.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	49,2	47
505.077.00.7 *	greige / lakirano, mat	49,2	47
505.077.00.8 *	mat crna	49,2	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen → str. 634
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo → str. 634
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

Geberit ONE bočni element

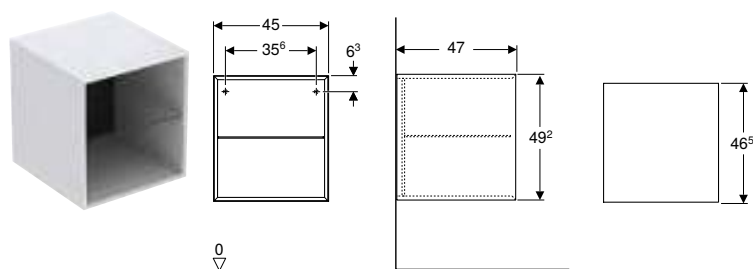

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Pričvršni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Sa staklenom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.079.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	49,2	47
505.079.00.2 *	bijela / lakirano, mat	49,2	47
505.079.00.3	lava / lakirano, mat	49,2	47
505.079.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	49,2	47
505.079.00.5	hrast / melamin, struktura drva	49,2	47
505.079.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	49,2	47
505.079.00.7 *	greige / lakirano, mat	49,2	47
505.079.00.8 *	mat crna	49,2	47


* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit ONE pokrovnna ploča za niski element i bočni element, kamen → str. 634
- Geberit ONE pokrovnna ploča za niski element i bočni element, staklo → str. 634

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

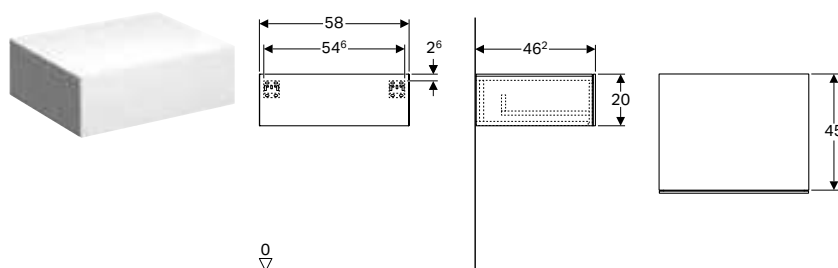Geberit Xeno² bočni element s jednom ladicom

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Pričvršni materijal

Svojstva


- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	58	20	46,2
500.507.00.1 *	greige / lakirano, mat	58	20	46,2
500.507.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	58	20	46,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

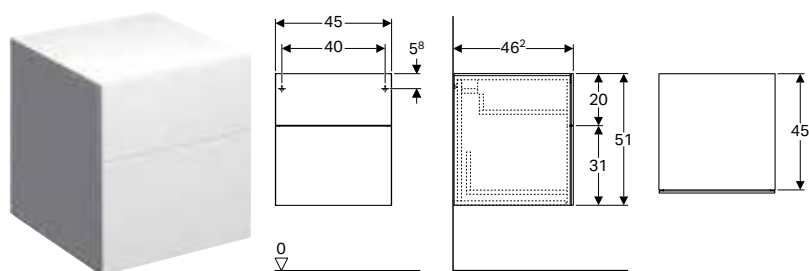Geberit Xeno² bočni element s dvije ladice

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	45	51	46,2
500.504.00.1 *	greige / lakirano, mat	45	51	46,2
500.504.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	45	51	46,2


* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599



Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom

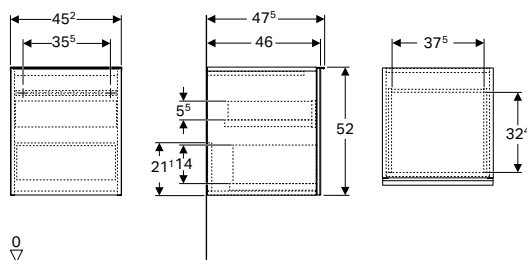

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- S jednom unutarnjom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45,2 cm			
503.010.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 559
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

Geberit iCon bočni element s dvije ladice

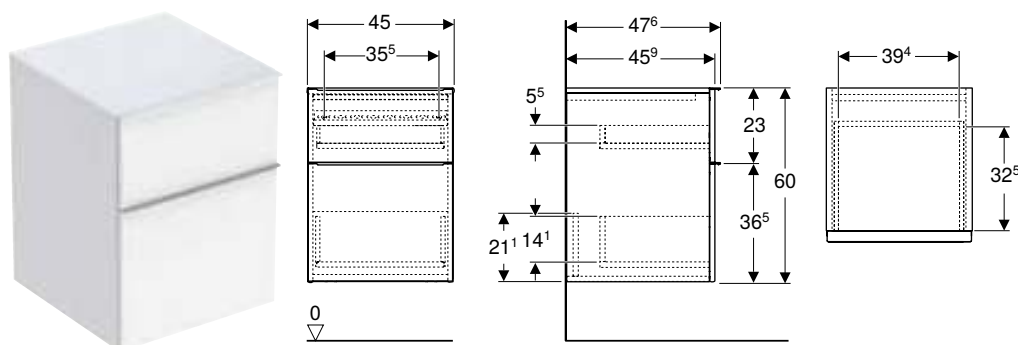

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.315.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.01.2	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: sjajni krom	60	47,6
502.315.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik → str. 516
- Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik → str. 518
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 560
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 561
- Geberit magnetna ploča s kutijama za pohranu → str. 632

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607



Geberit iCon bočni element

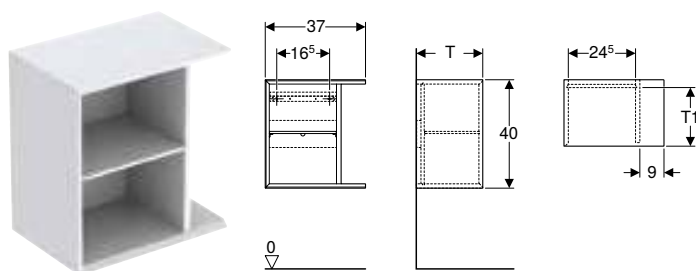

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / dubina: 24,5 cm				
502.324.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	37	40	21
502.324.01.3 *	bijela / lakirano, mat	37	40	21
502.324.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	37	40	21
502.324.JK.1	lava / lakirano, mat	37	40	21
502.324.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	37	40	21
502.324.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	37	40	21
T / dubina: 27,3 cm				
502.325.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	37	40	24
502.325.01.3 *	bijela / lakirano, mat	37	40	24
502.325.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	37	40	24
502.325.JK.1	lava / lakirano, mat	37	40	24
502.325.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	37	40	24
502.325.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	37	40	24

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 533
- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 534



- Bočni element dubine 24,5 cm samo za Geberit iCon bazu za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima
- Bočni element dubine 27,3 cm samo za Geberit iCon bazu za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

Geberit Smyle Square bočni element s jednim vratima

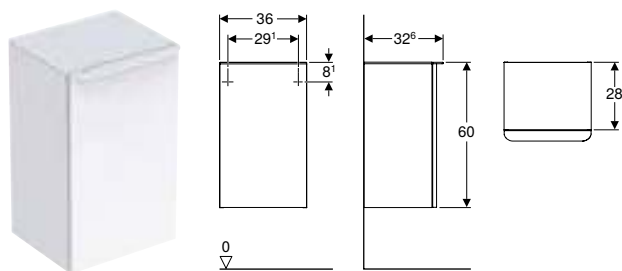

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s visokim elementom u visoki element
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrovn ploča od stakla
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: okov desno				
500.359.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
Vrata: okov lijevo				
500.360.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom → str. 587

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice

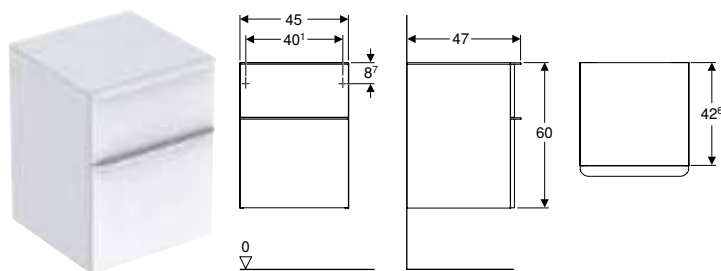

click & scan



Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvršni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s bazom umivaonika
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir ladica od metala
- Pokrovna ploča od stakla
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JK.1 *	Korpus i fronta: lava / lakirano mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JR.1	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 558
- Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 562
- Geberit magnetna ploča s kutijama za pohranu → str. 632

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

Geberit Smyle Square bočni element, otvoren

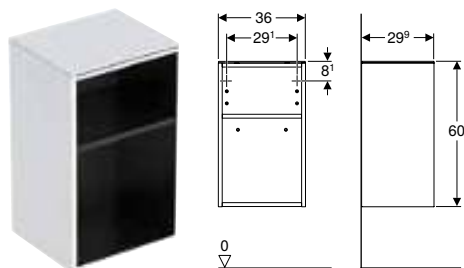

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s visokim elementom u visoki element
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrovna ploča od stakla
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	36	60	29,9
500.358.JK.1 *	lava / lakirano, mat	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	36	60	29,9
500.358.JR.1	orah hickory / melamin, struktura drva	36	60	29,9

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom → str. 587

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima

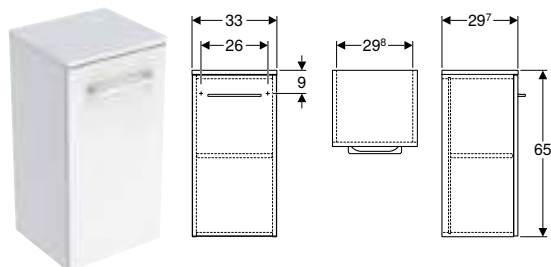

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Ručka

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- S pomičnom uložnom policom
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.272.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	33	65	29,7
501.273.00.1 *	lava / lakirano, mat	33	65	29,7
501.274.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	33	65	29,7
501.275.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	33	65	29,7


* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 519
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 477
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 520
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 521
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 514
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

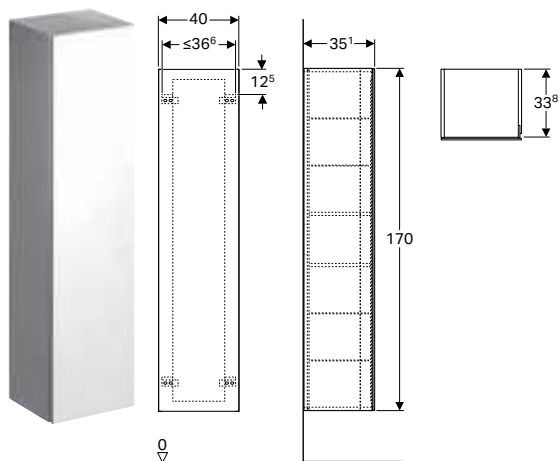Visoki elementi**Geberit Xeno² visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom**

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- 4 premjestive police
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S dvije fiksne police
- S četiri premjestive police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Ogledalo s unutarnje strane vrata
- Isporučuje se u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	40	170	35,1
500.503.00.1 *	greige / lakirano, mat	40	170	35,1
500.503.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	40	170	35,1

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

Geberit visoki element s dvije ladice

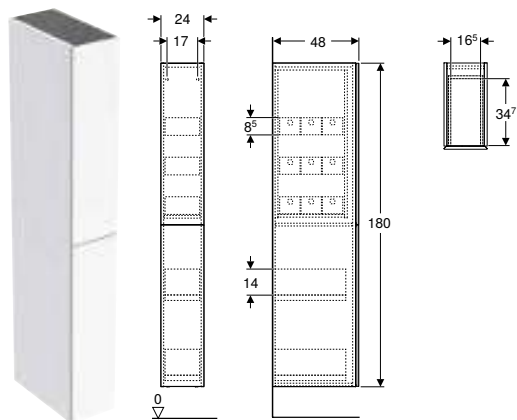

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Drvene kutije za pohranu
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Opseg isporuke

- Visoki element
- 9 kutija za odlaganje stvari
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-----------	-----------

B / širina: 24 cm

503.011.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj	180	48
503.011.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno	180	48
503.011.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat	180	48
503.011.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva	180	48
503.011.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat	180	48
503.011.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	180	48
503.011.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	180	48

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit unutarnji pretinac za odlaganje → str. 627
- Geberit kutija za odlaganje stvari → str. 626

Pribor

- Geberit unutarnji pretinac za odlaganje → str. 627
- Geberit kutija za odlaganje stvari → str. 626
- Geberit element s utičnicom s utikačem → str. 632

Geberit visoki element s jednim vratima

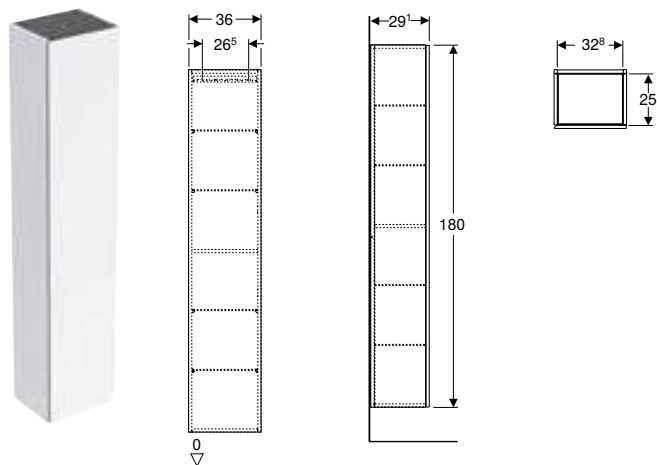

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Visoki element
- 4 staklene uložne police
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- S četiri staklena dna koja se mogu premještati
- S fiksnom policom
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-----------	-----------

B / širina: 36 cm

502.316.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj	180	29,1
502.316.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno	180	29,1
502.316.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat	180	29,1
502.316.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva	180	29,1
502.316.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat	180	29,1
502.316.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	180	29,1
502.316.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj	180	29,1
502.316.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	180	29,1
505.083.00.7 *	Korpus i fronta: greige / lakirano, mat	180	29,1
505.083.00.8 *	Korpus i fronta: crna / lakirano, mat	180	29,1


* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit set nogu, tanke → str. 631
- Geberit element s utičnicom → str. 633



Geberit visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom, plitka izvedba

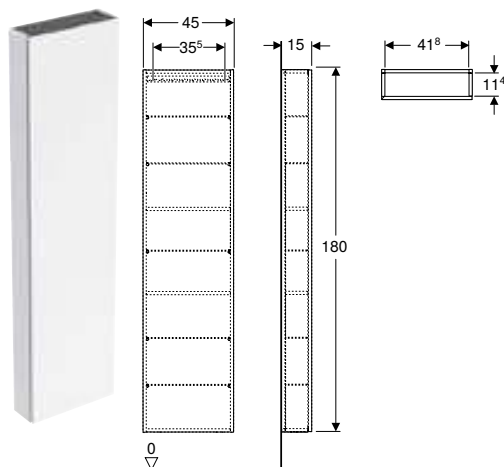

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Visoki element
- 5 staklene police
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- S pet premjestivih staklenih police
- Vrata iznutra s ogledalom
- S dvije fiksne police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Kut otvaranja vrata 155°
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.317.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj	180	15
502.317.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno	180	15
502.317.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat	180	15
502.317.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva	180	15
502.317.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat	180	15
502.317.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	180	15
502.317.JL.1 *	Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj	180	15
502.317.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	180	15


* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit set nogu, tanke → str. 631
- Geberit element s utičnicom → str. 633

Srednje visoki elementi

Geberit Smyle Square srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom

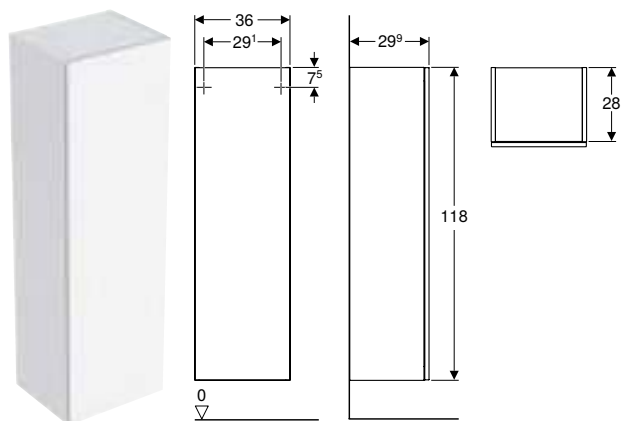
[click & scan](#)

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Bočni element
- 3 staklene police
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s bočnim elementom u visoki element
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ogledalo s unutarnje strane vrata
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	36	118	29,9
500.361.JK.1 *	lava / lakirano, mat	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	36	118	29,9
500.361.JR.1	orah hickory / melamin, struktura drva	36	118	29,9

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Smyle Square bočni element, otvoren → str. 582
- Geberit Smyle Square bočni element s jednim vratima → str. 580

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615



Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima

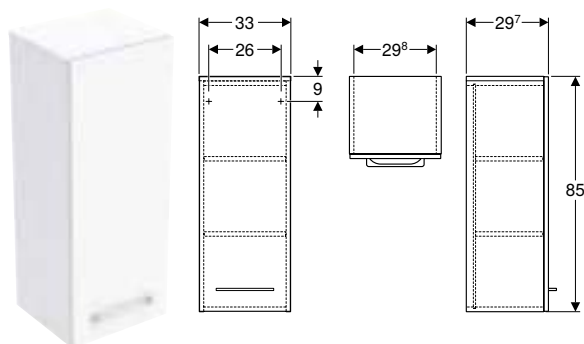

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Ručka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje
- S dvije pomične uložne police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.276.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	33	85	29,7
501.277.00.1 *	lava / lakirano, mat	33	85	29,7
501.278.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	33	85	29,7
501.279.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	33	85	29,7

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 519
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 520
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 477
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 521
- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 514
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

Konzolni elementi

Geberit konzolni element pravokutni, s jednim vratima

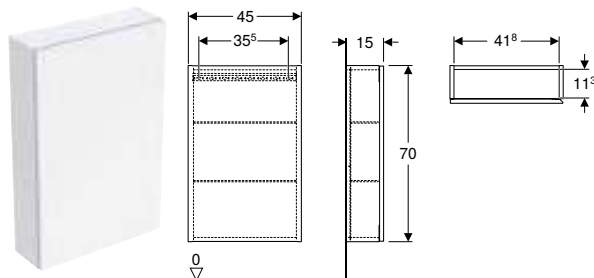

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Viseći element
- 2 staklene uložne police
- Pričvrtni materijal

Svojstva


- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- S dvije pomične uložne staklene police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.318.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj	70	15
502.318.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno	70	15
502.318.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat	70	15
502.318.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva	70	15
502.318.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat	70	15
502.318.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	70	15
502.318.JL.1 *	Korpus i fronta: pješćanosiva / lakirano visoki sjaj	70	15
502.318.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	70	15

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit element s utičnicom → str. 633

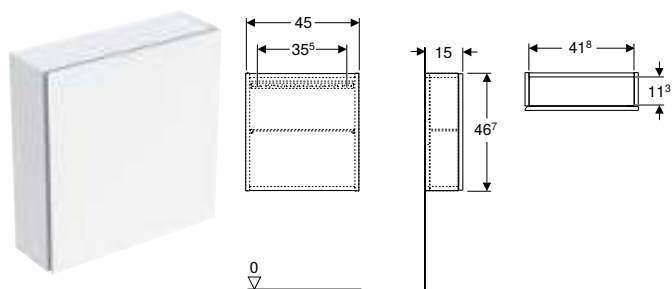Geberit konzolni element kvadratni, s jednim vratima

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Viseći element
- Staklena polica
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- Staklena polica, zamjenjiva
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju




Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.319.01.1	Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj	46,7	15
502.319.01.2	Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan Fronta: bijela / staklo, sjajno	46,7	15
502.319.01.3 *	Korpus i fronta: bijela / lakirano mat	46,7	15
502.319.JH.1	Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva	46,7	15
502.319.JK.1	Korpus i fronta: lava / lakirano mat	46,7	15
502.319.JK.2	Korpus: lava / lakiran, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	46,7	15
502.319.JL.1 *	Korpus i fronta: pješćanosiva / lakirano visoki sjaj	46,7	15
502.319.JR.1 *	Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	46,7	15

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

- Geberit element s utičnicom → str. 633

Geberit element s policama pravokutni

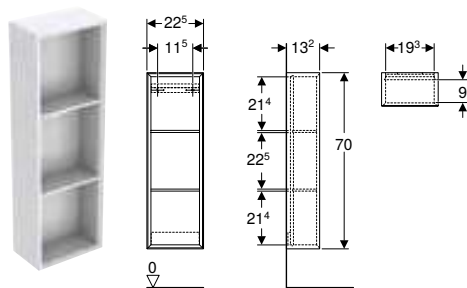

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- S dvije fiksne police
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju


Opseg isporuke

- Viseći element
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.320.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	70	13,2
502.320.01.3 *	bijela / lakirano, mat	70	13,2
502.320.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	70	13,2
502.320.JK.1	lava / lakirano, mat	70	13,2
502.320.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	70	13,2
502.320.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	70	13,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Geberit zidna polica pravokutna

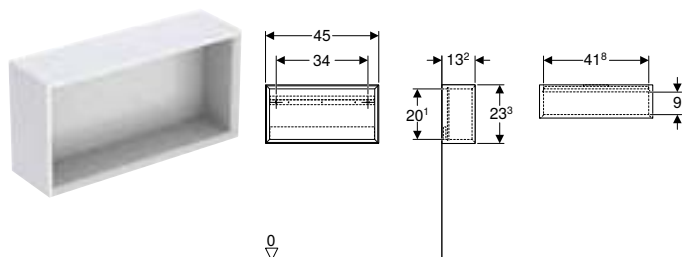

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju


Opseg isporuke

- Viseći element
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	bijela / lakirano, mat	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lava / lakirano, mat	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	45	23,3	13,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Geberit element s policama kvadratni

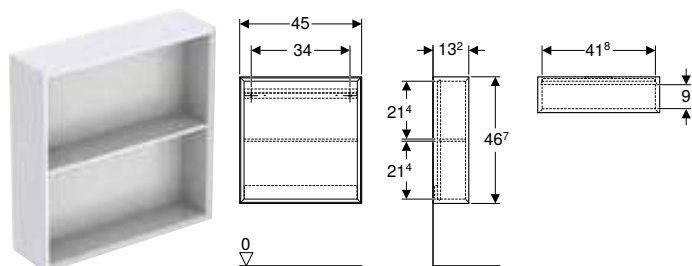

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S fiksnom policom
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Opseg isporuke


- Viseći element
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.323.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	46,7	13,2
502.323.01.3 *	bijela / lakirano, mat	46,7	13,2
502.323.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	46,7	13,2
502.323.JK.1	lava / lakirano, mat	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	46,7	13,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu



Geberit zidna polica kvadratna

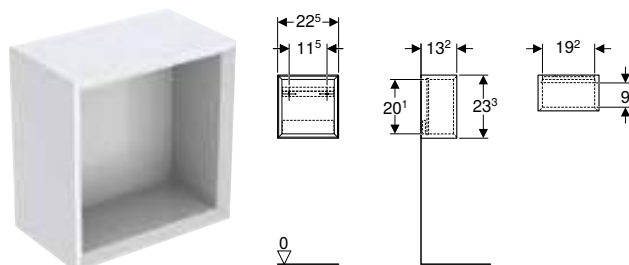

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Opseg isporuke

- Viseći element
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.321.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	23,3	13,2
502.321.01.3 *	bijela / lakirano, mat	23,3	13,2
502.321.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	23,3	13,2
502.321.JK.1	lava / lakirano, mat	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	23,3	13,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Ostali namještaj

Zidne police

Geberit zidna polica

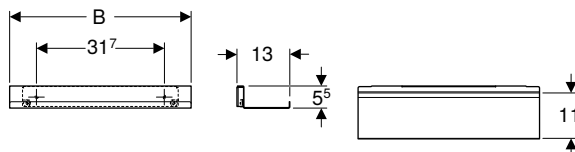
[click & scan](#)

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke


- Zidna polica
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.326.01.3	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.326.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.326.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
B / širina: 67,5 cm			
502.327.01.3	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.327.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.327.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13

Geberit Smyle Square zidna polica


[click & scan](#)

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S tri kukice za ručnike
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Opseg isporuke

- Zidna polica
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Korpus: bijela / s praškastim premazom, mat Fronta: bijela / lakirana, visokosjajna	45	14,8	15
500.362.JK.1 *	Korpus: lava / s praškastim premazom, mat Fronta: lava / lakirana, mat	45	14,8	15
500.362.JL.1 *	Korpus: pješčanosiva / s praškastim premazom, mat Fronta: pješčanosiva / lakirana, visoki sjaj	45	14,8	15
500.362.JR.1	Korpus: lava / s praškastim premazom, mat Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	45	14,8	15

* Proizvodnja vezana uz narudžbu



Pribor

Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, veljača 2025

				Držač za ručnike	Geberit set uložaka za gornju ladicu				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
									
S dvije ladice	S jednom ladicom	Od stranice	→ str. 627	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	
Širina 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	bijela → str. 540	✓	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	bijela mat → str. 540	✓	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	lava → str. 540	✓	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	pješčanosiva → str. 540	✓	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast → str. 540	✓	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	orah → str. 540	✓	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	greige → str. 540	✓	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	crna mat → str. 540	✓	✓					
Širina 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	bijela → str. 540	✓		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	bijela mat → str. 540	✓		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	lava → str. 540	✓		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	pješčanosiva → str. 540	✓		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast → str. 540	✓		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	orah → str. 540	✓		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	greige → str. 540	✓		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	crna mat → str. 540	✓		✓				
Širina 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	bijela → str. 540	✓				✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	bijela mat → str. 540	✓				✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	lava → str. 540	✓				✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	pješčanosiva → str. 540	✓				✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast → str. 540	✓				✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	orah → str. 540	✓				✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	greige → str. 540	✓				✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	crna mat → str. 540	✓				✓		
Širina 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	bijela → str. 540	✓					✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	bijela mat → str. 540	✓					✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	lava → str. 540	✓					✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	pješčanosiva → str. 540	✓					✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast → str. 540	✓					✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	orah → str. 540	✓					✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	greige → str. 540	✓					✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	crna mat → str. 540	✓					✓	
Širina 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	bijela → str. 541	✓						
505.265.00.2	505.075.00.2	bijela mat → str. 541	✓						
505.265.00.3	505.075.00.3	lava → str. 541	✓						
505.265.00.4	505.075.00.4	pješčanosiva → str. 541	✓						
505.265.00.5	505.075.00.5	hrast → str. 541	✓						
505.265.00.6	505.075.00.6	orah → str. 541	✓						
505.265.00.7	505.075.00.7	greige → str. 541	✓						
505.265.00.8	505.075.00.8	crna mat → str. 541	✓						



Geberit Hrvatska, veljača 2025

			Držač za ručnike	Geberit set uložaka za gornju ladicu				
			503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
								
Širina 135 cm								
S četiri ladice	S dvije ladice							
505.266.00.1	505.076.00.1	bijela → str. 542	✓					
505.266.00.2	505.076.00.2	bijela mat → str. 542	✓					
505.266.00.3	505.076.00.3	lava → str. 542	✓					
505.266.00.4	505.076.00.4	pješčanosiva → str. 542	✓					
505.266.00.5	505.076.00.5	hrast → str. 542	✓					
505.266.00.6	505.076.00.6	orah → str. 542	✓					
505.266.00.7	505.076.00.7	greige → str. 542	✓					
505.266.00.8	505.076.00.8	crna mat → str. 542	✓					
Bočni elementi								
S dvije ladice	S jednom ladicom							
505.077.00.1	505.078.00.1	bijela → str. 575						
505.077.00.2	505.078.00.2	bijela mat → str. 575						
505.077.00.3	505.078.00.3	lava → str. 575						
505.077.00.4	505.078.00.4	pješčanosiva → str. 575						
505.077.00.5	505.078.00.5	hrast → str. 575						
505.077.00.6	505.078.00.6	orah → str. 575						
505.077.00.7	505.078.00.7	greige → str. 575						
505.077.00.8	505.078.00.8	crna mat → str. 575						
Bočni element								
505.079.00.1		bijela → str. 576						
505.079.00.2		bijela mat → str. 576						
505.079.00.3		lava → str. 576						
505.079.00.4		pješčanosiva → str. 576						
505.079.00.5		hrast → str. 576						
505.079.00.6		orah → str. 576						
505.079.00.7		greige → str. 576						
505.079.00.8		crna mat → str. 576						
✓ Kompatibilno								



Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

					Geberit Xeno ² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu	Geberit Xeno ² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu	Geberit Xeno ² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu		
					500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1		
									
			Širina umivaonika			→ str. 624			
Baze za mali umivaonik za ruke									
Geberit Xeno ² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ str. 530				
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ str. 530				
	500.502.01.1		40 cm	bijela	→ str. 530				
Baze za umivaonik									
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s jednom ladicom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 543	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ str. 543	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
	500.505.01.1		60 cm	bijela	→ str. 543	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 544	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ str. 544	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.01.1		60 cm	bijela	→ str. 544	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s jednom ladicom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 543	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ str. 543	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.508.01.1		90 cm	bijela	→ str. 543	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 544	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ str. 544	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.509.01.1		90 cm	bijela	→ str. 544	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
Geberit Xeno ² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon lijevo	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.513.00.1		90 cm	Greige, otvor za sifon lijevo	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.513.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon lijevo	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon desno	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.514.00.1		90 cm	Greige, otvor za sifon desno	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.514.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon desno	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Geberit Xeno ² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice	500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon lijevo	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, otvor za sifon lijevo	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.515.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon lijevo	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon desno	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, otvor za sifon desno	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.516.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon desno	→ str. 545	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.517.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 546	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ str. 546	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.517.01.1		120 cm	bijela	→ str. 546	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Geberit Xeno ² baza za umivaonik, s četiri ladice	500.518.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 547	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ str. 547	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.01.1		120 cm	bijela	→ str. 547	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

				Geberit Xeno ² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu	Geberit Xeno ² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu	Geberit Xeno ² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu	
				500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
							
				→ str. 624			

Baze za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit Xeno ² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice	500.348.43.1		140 cm	scultura siva	→ str. 564	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ str. 564	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.347.00.1		140 cm	bijela	→ str. 564	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva	→ str. 564	✓ ³⁾	✓ ³⁾		
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ str. 564	✓ ³⁾	✓ ³⁾		
	500.346.01.1		160 cm	bijela	→ str. 564	✓ ³⁾	✓ ³⁾		

Bočni elementi

Geberit Xeno ² visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom	500.503.01.1			bijela	→ str. 583				
	500.503.43.1			scultura siva	→ str. 583				
	500.503.00.1			greige	→ str. 583				
Geberit Xeno ² bočni element s jednom ladicom	500.507.01.1			bijela	→ str. 576	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		
	500.507.43.1			scultura siva	→ str. 576	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		
	500.507.00.1			greige	→ str. 576	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		
Geberit Xeno ² bočni element s dvije ladice	500.504.01.1			bijela	→ str. 577	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	
	500.504.43.1			scultura siva	→ str. 577	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	
	500.504.00.1			greige	→ str. 577	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	

✓ Kompatibilno

- ¹⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2
²⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4
³⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 6
⁴⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3
⁵⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 1

Geberit Xeno ² staklena polica		Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem		Geberit nosač magneta	Geberit ogledalo s povećalom
500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
						
→ str. 635		→ str. 627	→ str. 628		→ str. 635	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	



Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, veljača 2025

				Držač za ručnike		Umetak za ladicu				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
				502.328.00.1						
Širina umivaonika				→ str. 627	→ str. 627	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	
Baze za mali umivaonik za ruke										
Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	503.001.01.1		40 cm	bijela → str. 531						
	503.001.01.2			bijela mat → str. 531						
	503.001.01.3			bijelo staklo → str. 531						
	503.001.JH.1			hrast → str. 531						
	503.001.JK.1			lava mat → str. 531						
	503.001.JK.2			lava staklo → str. 531						
	503.001.JR.1			orah hickory → str. 531						
Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom	503.002.01.1		45 cm	bijela → str. 532						
	503.002.01.2			bijela mat → str. 532						
	503.002.01.3			bijelo staklo → str. 532						
	503.002.JH.1			hrast → str. 532						
	503.002.JK.1			lava mat → str. 532						
	503.002.JK.2			lava staklo → str. 532						
	503.002.JR.1			orah hickory → str. 532						
Baze za umivaonik										
Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom	503.003.01.1		60 cm	bijela → str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			bijela mat → str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			bijelo staklo → str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			hrast → str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			lava mat → str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.JK.2			lava staklo → str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			orah hickory → str. 548	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	bijela → str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			bijela mat → str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			bijelo staklo → str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			hrast → str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			lava mat → str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.JK.2			lava staklo → str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			orah hickory → str. 548	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	bijela → str. 548	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			bijela mat → str. 548	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			bijelo staklo → str. 548	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			hrast → str. 548	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			lava mat → str. 549	✓	✓			✓	
	503.005.JK.2			lava staklo → str. 549	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			orah hickory → str. 549	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	bijela → str. 549	✓	✓				✓
	503.006.01.2			bijela mat → str. 549	✓	✓				✓
	503.006.01.3			bijelo staklo → str. 549	✓	✓				✓
	503.006.JH.1			hrast → str. 549	✓	✓				✓
	503.006.JK.1			lava mat → str. 549	✓	✓				✓
	503.006.JK.2			lava staklo → str. 549	✓	✓				✓
	503.006.JR.1			orah hickory → str. 549	✓	✓				✓



Geberit Hrvatska, veljača 2025

				Držač za ručnike		Umetak za ladicu				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
502.328.00.1										
Širina umivaonika				→ str. 627	→ str. 627	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	
Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija	503.008.01.1	60 cm	bijela → str. 550							
	503.008.01.2		bijela mat → str. 550							
	503.008.01.3		bijelo staklo → str. 550							
	503.008.JH.1		hrast → str. 550							
	503.008.JK.1		lava mat → str. 550							
	503.008.JK.2		lava staklo → str. 550							
	503.008.JR.1	75 cm	orah hickory → str. 550							
	503.009.01.1		bijela → str. 550							
	503.009.01.2		bijela mat → str. 550							
	503.009.01.3		bijelo staklo → str. 550							
	503.009.JH.1		hrast → str. 550							
	503.009.JK.1		lava mat → str. 550							
	503.009.JK.2		lava staklo → str. 550							
	503.009.JR.1		orah hickory → str. 550							
Baze za dvostruki umivaonik										
Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice	503.007.01.1	120 cm	bijela → str. 559	✓	✓	✓				
	503.007.01.2		bijela mat → str. 559	✓	✓	✓				
	503.007.01.3		bijelo staklo → str. 559	✓	✓	✓				
	503.007.JH.1		hrast → str. 559	✓	✓	✓				
	503.007.JK.1		lava mat → str. 559	✓	✓	✓				
	503.007.JK.2		lava staklo → str. 559	✓	✓	✓				
	503.007.JR.1		orah hickory → str. 559	✓	✓	✓				
Bočni elementi										
Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice	503.010.01.1		bijela → str. 578	✓						
	503.010.01.2		bijela mat → str. 578	✓						
	503.010.01.3		bijelo staklo → str. 578	✓						
	503.010.JH.1		hrast → str. 578	✓						
	503.010.JK.1		lava mat → str. 578	✓						
	503.010.JK.2		lava staklo → str. 578	✓						
	503.010.JR.1		orah hickory → str. 578	✓						
✓ Kompatibilno										



Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Držač za ručnike		Umetak za ladicu				
			60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
							
	→ str. 627	→ str. 627	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
	502.328.01.3	503.012.14.1					
	502.328.JK.1	503.012.21.1					
	502.328.JL.1	503.012.JK.1					
	502.328.14.1						

Baze za mali umivaonik za ruke

Širina umivaonika 38 cm

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	502.300.01.1		bijela	→ str. 533							
	502.300.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 533							
	502.300.01.3		Bijela / mat	→ str. 533							
	502.300.JK.1		lava	→ str. 533							
	502.300.JL.1		pješčanosiva	→ str. 533							
	502.300.JH.1		hrast	→ str. 533							
	502.300.JR.1		orah hickory	→ str. 533							
	502.301.01.1		bijela	→ str. 533							
	502.301.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 533							
	502.301.01.3		Bijela / mat	→ str. 533							
	502.301.JK.1		lava	→ str. 533							
	502.301.JL.1		pješčanosiva	→ str. 533							
	502.301.JH.1		hrast	→ str. 533							
	502.301.JR.1		orah hickory	→ str. 533							

Širina umivaonika 53 cm

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom	502.302.01.1		bijela	→ str. 534							
	502.302.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 534							
	502.302.01.3		Bijela / mat	→ str. 534							
	502.302.JK.1		lava	→ str. 534							
	502.302.JL.1		pješčanosiva	→ str. 534							
	502.302.JH.1		hrast	→ str. 534							
	502.302.JR.1		orah hickory	→ str. 534							

Baze za umivaonik

Širina umivaonika 60 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.310.01.1		bijela	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Bijela / mat	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		lava	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		hrast	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		orah hickory	→ str. 552	✓	✓	✓				

Širina umivaonika 75 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.311.01.1		bijela	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Bijela / mat	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		lava	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		hrast	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		orah hickory	→ str. 552	✓	✓		✓			

	Noge	Ručke							Svjetlosna letvica za ladicu	Element s utičnicom	Element s utičnicom s modulom ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 631	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 628	→ str. 632	→ str. 633
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2

		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									

				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							

					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓

						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Držač za ručnike		Umetak za ladicu				
			60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
							
	→ str. 627	→ str. 627	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
	502.328.01.3	503.012.14.1					
	502.328.JK.1	503.012.21.1					
	502.328.JL.1	503.012.JK.1					
	502.328.14.1						

Širina umivaonika 90 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.312.01.1		bijela	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Bijela / mat	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		lava	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		hrast	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		orah hickory	→ str. 552	✓	✓			✓		

Širina umivaonika 120 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.313.01.1		bijela	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Bijela / mat	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		lava	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		pješčanosiva	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		hrast	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		orah hickory	→ str. 553	✓	✓				✓	

Širina umivaonika 60 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.303.01.1		bijela	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Bijela / mat	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		lava	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		pješčanosiva	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		hrast	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		orah hickory	→ str. 554	✓	✓	✓				

Širina umivaonika 75 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.304.01.1		bijela	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Bijela / mat	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		lava	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		pješčanosiva	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		hrast	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		orah hickory	→ str. 554	✓	✓		✓			

Širina umivaonika 90 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.305.01.1		bijela	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Bijela / mat	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		lava	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		pješčanosiva	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		hrast	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		orah hickory	→ str. 554	✓	✓			✓		

	Noge	Ručke							Svjetlosna letvica za ladicu	Element s utičnicom	Element s utičnicom s modulom ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 631	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 628	→ str. 632	→ str. 633
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2

							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓

								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓

	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓

	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓

	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Držač za ručnike		Umetak za ladicu				
			60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
							
	→ str. 627	→ str. 627	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
	502.328.01.3	503.012.14.1					
	502.328.JK.1	503.012.21.1					
	502.328.JL.1	503.012.JK.1					
	502.328.14.1						

Širina umivaonika 120 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.306.01.1		bijela	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Bijela / mat	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		lava	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		pješčanosiva	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		hrast	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		orah hickory	→ str. 555	✓	✓				✓	

Širina umivaonika 60 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija	502.307.01.1		bijela	→ str. 556							
	502.307.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 556							
	502.307.01.3		Bijela / mat	→ str. 556							
	502.307.JK.1		lava	→ str. 556							
	502.307.JL.1		pješčanosiva	→ str. 556							
	502.307.JH.1		hrast	→ str. 556							
	502.307.JR.1		orah hickory	→ str. 556							

Širina umivaonika 75 cm

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija	502.308.01.1		bijela	→ str. 556							
	502.308.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 556							
	502.308.01.3		Bijela / mat	→ str. 556							
	502.308.JK.1		lava	→ str. 556							
	502.308.JL.1		pješčanosiva	→ str. 556							
	502.308.JH.1		hrast	→ str. 556							
	502.308.JR.1		orah hickory	→ str. 556							

Baze za dvostruki umivaonik

Širina umivaonika 120 cm

Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice	502.314.01.1		bijela	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Bijela / mat	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		lava	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		pješčanosiva	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		hrast	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		orah hickory	→ str. 560	✓	✓	✓				
Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice	502.309.01.1		bijela	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Bijela / mat	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		lava	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		pješčanosiva	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		hrast	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		orah hickory	→ str. 561	✓	✓	✓				

	Noge	Ručke							Svjetlosna letvica za ladicu	Element s utičnicom	Element s utičnicom s modulom Com- fortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 631	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 628	→ str. 632	→ str. 633
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			505.095.00.2
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
						✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

		Držač za ručnike		Umetak za ladicu				
				60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
								
		→ str. 627	→ str. 627	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	→ str. 625	
		502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
		502.328.01.3	503.012.14.1					
		502.328.JK.1	503.012.21.1					
		502.328.JL.1	503.012.JK.1					
		502.328.14.1						

Bočni elementi

Geberit iCon bočni element s dvije ladice	502.315.01.1		bijela	→ str. 579	✓						
	502.315.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 579	✓						
	502.315.01.3		Bijela / mat	→ str. 579	✓						
	502.315.JK.1		lava	→ str. 579	✓						
	502.315.JL.1		pješčanosiva	→ str. 579	✓						
	502.315.JH.1		hrast	→ str. 579	✓						
	502.315.JR.1		orah hickory	→ str. 579	✓						

✓ Kompatibilno

	Noge	Ručke							Svjetlosna letvica za ladicu	Element s utičnicom	Element s utičnicom s modulom ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 631	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 630	→ str. 628	→ str. 632	→ str. 633
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓



Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, veljača 2025

						Geberit set nogu, tanke	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zao-bijenim krajem	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
									
Širina umivaonika						→ str. 631	→ str. 627	→ str. 628	
Baze za mali umivaonik za ruke									
Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	500.350.00.1	45 cm	bijela, okov na vratima desno	→ str. 535	✓				
	500.350.JK.1	45 cm	lava, okov na vratima desno	→ str. 535	✓				
	500.350.JL.1	45 cm	pješčanosiva, okov na vratima desno	→ str. 535	✓				
	500.350.JR.1	45 cm	orah hickory, okov na vratima desno	→ str. 535	✓				
	500.351.00.1	45 cm	bijela, okov na vratima lijevo	→ str. 535	✓				
	500.351.JK.1	45 cm	lava, okov na vratima lijevo	→ str. 535	✓				
	500.351.JL.1	45 cm	pješčanosiva, okov na vratima lijevo	→ str. 535	✓				
	500.351.JR.1	45 cm	orah hickory, okov na vratima lijevo	→ str. 535	✓				
	500.363.00.1	50 cm	bijela, okov na vratima desno	→ str. 535	✓				
	500.363.JK.1	50 cm	lava, okov na vratima desno	→ str. 535	✓				
	500.363.JL.1	50 cm	pješčanosiva, okov na vratima desno	→ str. 535	✓				
	500.363.JR.1	50 cm	orah hickory, okov na vratima desno	→ str. 535	✓				
	500.364.00.1	50 cm	bijela, okov na vratima lijevo	→ str. 535	✓				
	500.364.JK.1	50 cm	lava, okov na vratima lijevo	→ str. 535	✓				
	500.364.JL.1	50 cm	pješčanosiva, okov na vratima lijevo	→ str. 535	✓				
	500.364.JR.1	50 cm	orah hickory, okov na vratima lijevo	→ str. 535	✓				
Baze za umivaonik									
Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s jednim vratima	500.365.00.1	55 cm	bijela, okov na vratima desno	→ str. 557	✓			✓	
	500.365.JK.1	55 cm	lava, okov na vratima desno	→ str. 557	✓			✓	
	500.365.JL.1	55 cm	pješčanosiva, okov na vratima desno	→ str. 557	✓			✓	
	500.365.JR.1	55 cm	orah hickory, okov na vratima desno	→ str. 557	✓			✓	
	500.366.00.1	55 cm	bijela, okov na vratima lijevo	→ str. 557	✓			✓	
	500.366.JK.1	55 cm	lava, okov na vratima lijevo	→ str. 557	✓			✓	
	500.366.JL.1	55 cm	pješčanosiva, okov na vratima lijevo	→ str. 557	✓			✓	
	500.366.JR.1	55 cm	orah hickory, okov na vratima lijevo	→ str. 557	✓			✓	
Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice	500.352.00.1	60 cm	bijela	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1	60 cm	lava	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1	60 cm	pješčanosiva	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1	60 cm	orah hickory	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.353.00.1	75 cm	bijela	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1	75 cm	lava	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1	75 cm	pješčanosiva	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1	75 cm	orah hickory	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.354.00.1	90 cm	bijela	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1	90 cm	lava	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1	90 cm	pješčanosiva	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1	90 cm	orah hickory	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.355.00.1	120 cm	bijela	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1	120 cm	lava	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1	120 cm	pješčanosiva	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1	120 cm	orah hickory	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	



Geberit Hrvatska, veljača 2025

						Geberit set nogu, tanke	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zao- bijenim krajem		
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000		
										
Širina umivaonika						→ str. 631	→ str. 627	→ str. 628		
Baze za dvostruki umivaonik										
Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice	500.356.00.1		120 cm	bijela	→ str. 562	✓	✓	✓		
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ str. 562	✓	✓	✓		
	500.356.JL.1		120 cm	pješčanosiva	→ str. 562	✓	✓	✓		
	500.356.JR.1		120 cm	orah hickory	→ str. 562	✓	✓	✓		
Bočni elementi										
Geberit Smyle Square srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom	500.361.00.1			bijela	→ str. 587	✓				
	500.361.JK.1			lava	→ str. 587	✓				
	500.361.JL.1			pješčanosiva	→ str. 587	✓				
	500.361.JR.1			orah hickory	→ str. 587	✓				
Geberit Smyle Square bočni element s jednim vratima	500.359.00.1			bijela, okov na vratima desno	→ str. 581	✓				
	500.359.JK.1			lava, okov na vratima desno	→ str. 581	✓				
	500.359.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima desno	→ str. 581	✓				
	500.359.JR.1			orah hickory, okov na vratima desno	→ str. 581	✓				
	500.360.00.1			bijela, okov na vratima lijevo	→ str. 581	✓				
	500.360.JK.1			lava, okov na vratima lijevo	→ str. 581	✓				
	500.360.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima lijevo	→ str. 581	✓				
	500.360.JR.1			orah hickory, okov na vratima lijevo	→ str. 581	✓				
Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice	500.357.00.1			bijela	→ str. 581	✓	✓	✓		
	500.357.JK.1			lava	→ str. 581	✓	✓	✓		
	500.357.JL.1			pješčanosiva	→ str. 581	✓	✓	✓		
	500.357.JR.1			orah hickory	→ str. 581	✓	✓	✓		
Geberit Smyle Square bočni element, otvoren	500.358.00.1			bijela	→ str. 582	✓				
	500.358.JK.1			lava	→ str. 582	✓				
	500.358.JL.1			pješčanosiva	→ str. 582	✓				
	500.358.JR.1			orah hickory	→ str. 582	✓				

✓ Kompatibilno

¹⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2

²⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4

³⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 6

⁴⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 5

⁵⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3

⁶⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 1




Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

					Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj					Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem		
Broj artikla					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
												
Širina umivaonika					→ str. 627				→ str. 628			
Set umivaonika za pranje ruku sa bazom												
Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata	502.742.00.1	36 cm	bijela	→ str. 514								
	502.743.00.1	36 cm	lava	→ str. 514								
	502.744.00.1	36 cm	orah hickory	→ str. 514								
	502.745.00.1	36 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 514								
	502.746.00.1	45 cm	bijela	→ str. 514								
	502.747.00.1	45 cm	lava	→ str. 514								
	502.748.00.1	45 cm	orah hickory	→ str. 514								
	502.749.00.1	45 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 514								
	502.750.00.1	50 cm	bijela	→ str. 514								
	502.751.00.1	50 cm	lava	→ str. 514								
	502.752.00.1	50 cm	orah hickory	→ str. 514								
	502.753.00.1	50 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 514								
Set umivaonika za ugradnju u kupaonski namještaj												
Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata	501.248.00.1	55 cm	bijela	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1	55 cm	lava	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1	55 cm	orah hickory	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1	55 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1	60 cm	bijela	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1	60 cm	lava	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1	60 cm	orah hickory	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1	60 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata	501.256.00.1	80 cm	bijela	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1	80 cm	lava	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1	80 cm	orah hickory	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1	80 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1	100 cm	bijela	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1	100 cm	lava	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1	100 cm	orah hickory	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1	100 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice	501.232.00.1	55 cm	bijela	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.233.00.1	55 cm	lava	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.234.00.1	55 cm	orah hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.235.00.1	55 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.236.00.1	60 cm	bijela	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.237.00.1	60 cm	lava	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.238.00.1	60 cm	orah hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.239.00.1	60 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.240.00.1	80 cm	bijela	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1	80 cm	lava	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1	80 cm	orah hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1	80 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1	100 cm	bijela	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1	100 cm	lava	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1	100 cm	orah hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1	100 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

					Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj					Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem		
Broj artikla					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
												
Širina umivaonika					→ str. 627				→ str. 628			
Set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika												
Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice	502.868.00.1		55 cm	bijela	→ str. 477	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.869.00.1		55 cm	lava	→ str. 477	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.870.00.1		55 cm	orah hickory	→ str. 477	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.871.00.1		55 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 477	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.872.00.1		55 cm	bijela	→ str. 477	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.873.00.1		55 cm	lava	→ str. 477	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.874.00.1		55 cm	orah hickory	→ str. 477	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.875.00.1		55 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 477	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bočni elementi												
Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima	501.272.00.1			bijela	→ str. 582							
	501.273.00.1			lava	→ str. 582							
	501.274.00.1			orah hickory	→ str. 582							
	501.275.00.1			orah hickory, svijetli	→ str. 582							
Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima	501.276.00.1			bijela	→ str. 588							
	501.277.00.1			lava	→ str. 588							
	501.278.00.1			orah hickory	→ str. 588							
	501.279.00.1			orah hickory, svijetli	→ str. 588							
Elementi s ogledalom												
Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police	501.264.00.1			bijela	→ str. 657							
	501.265.00.1			lava	→ str. 657							
	501.266.00.1			orah hickory	→ str. 657							
	501.267.00.1			orah hickory, svijetli	→ str. 657							
Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i četiri staklene police	501.268.00.1			bijela	→ str. 657							
	501.269.00.1			lava	→ str. 657							
	501.270.00.1			orah hickory	→ str. 657							
	501.271.00.1			orah hickory, svijetli	→ str. 657							
Ogledala												
Geberit Selnova Square ogledalo	502.891.00.1				→ str. 643							
	502.892.00.1				→ str. 643							

✓ Kompatibilno

¹⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2

²⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4

³⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3



Pregled pribora – Geberit Option kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

			Geberit nosač magneta	Geberit ogledalo s povećalom
			510010000	510100000
				
			→ str. 635	
Elementi s ogledalom				
Geberit Option Basic element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima	500.257.00.1	✓	✓	
	500.258.00.1 → str. 656		✓	
	500.273.00.1		✓	
Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima	500.582.00.1		✓	
	500.205.00.1 → str. 654		✓	
	500.583.00.1		✓	
Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima	500.207.00.1 → str. 655		✓	
Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima	500.593.00.1 → str. 652	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.206.00.1		✓ ¹⁾	
Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima	500.594.00.1 → str. 653		✓ ¹⁾	
	500.592.00.1		✓ ¹⁾	
✓ Kompatibilno				

¹⁾ Uključeno u opseg isporuke

Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

						Geberit držač ručnika za kupaonski na- mještaj	Geberit držač ručnika za kupaonski namje- štaj, sa zaobljenim krajem		
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
									
						→ str. 627	→ str. 628		
Baze za nadpultni umivaonik									
Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom	501.159.00.1		bijela	75 cm	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		lava	75 cm	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		orah hickory	75 cm	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		hrast	75 cm	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.165.00.1		bijela	90 cm	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		lava	90 cm	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		orah hickory	90 cm	→ str. 565	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		hrast	90 cm	→ str. 565	✓	✓	✓	
Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom	501.171.00.1		bijela	120 cm	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		lava	120 cm	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		orah hickory	120 cm	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		hrast	120 cm	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.177.00.1		bijela	135 cm	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		lava	135 cm	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		orah hickory	135 cm	→ str. 566	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		hrast	135 cm	→ str. 566	✓	✓	✓	
Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom	501.183.00.1		bijela	120 cm	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		lava	120 cm	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		orah hickory	120 cm	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		hrast	120 cm	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.189.00.1		bijela	135 cm	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		lava	135 cm	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		orah hickory	135 cm	→ str. 567	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		hrast	135 cm	→ str. 567	✓	✓	✓	
✓ Kompatibilno									

¹⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3


²⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4

³⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 5

⁴⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 6


⁵⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2

	Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 40 cm	Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu	Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu	Geberit nosač magneta
	502.032.00.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
				
	→ str. 629	→ str. 624	→ str. 625	→ str. 635
	✓	✓ ¹⁾		✓
	✓	✓ ¹⁾		✓
	✓	✓ ¹⁾		✓
	✓	✓ ¹⁾		✓
	✓	✓ ²⁾		✓
	✓	✓ ²⁾		✓
	✓	✓ ²⁾		✓
	✓	✓ ²⁾		✓
	✓	✓ ³⁾		✓
	✓	✓ ³⁾		✓
	✓	✓ ³⁾		✓
	✓	✓ ³⁾		✓
	✓	✓ ⁴⁾		✓
	✓	✓ ⁴⁾		✓
	✓	✓ ⁴⁾		✓
	✓	✓ ⁴⁾		✓
	✓	✓ ³⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓ ³⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓ ³⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓ ³⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓



Ulošci za ladice i kutije za odlaganje stvari

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu


[click & scan](#)

Primjene

- Za baze za umivaonike i bočne elemente

Tehnički podaci


Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova T

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	scultura siva / melamin, struktura drva	32,3	6,2	15

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu


[click & scan](#)

Primjene

- Za baze za umivaonike i bočne elemente

Tehnički podaci


Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	scultura siva / melamin, struktura drva	32,3	6,2	15

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu


[click & scan](#)

Primjene

- Za baze za umivaonike i bočne elemente

Tehnički podaci


Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	scultura siva / melamin, struktura drva	37,3	9,8	20,8

Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu


[click & scan](#)

Tehnički podaci


Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	tamnosiva / prevučeno melaminom	18	5,7	37,3

Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladu



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	tamnosiva / prevučeno melaminom	18	14,3	37,3

Geberit set uložaka za gornju ladu



click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Opseg isporuke

- Uložak za ladu
- Poklopac


Tehnički podaci

Materijal	bambus
-----------	--------

Br. art.	Širina umivaonika [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135



Geberit uložak za ladu, podjela u obliku slova T, za gornju ladu

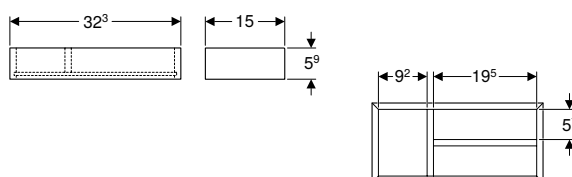

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke


- Uložak za ladu

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova T

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	lava / melamin, strukturirani	32,3	5,9	15

Geberit uložak za ladice, podjela u obliku slova H, za gornju ladice

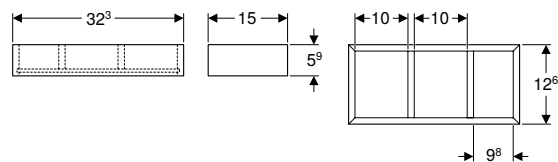

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke


- Uložak za ladice

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
500.677.00.1	lava / melamin, strukturirani	32,3	5,9	15	12,6

Geberit uložak za ladice, podjela u obliku slova H, za donju ladice

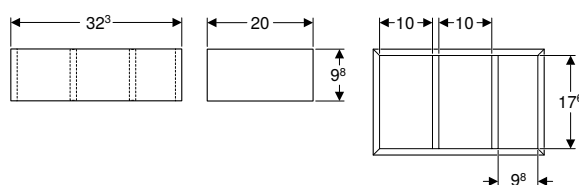

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke


- Uložak za ladice

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	lava / melamin, strukturirani	32,3	9,8	20

Geberit kutija za odlaganje stvari



click & scan

Tehnički podaci


Materijal	bambus
-----------	--------

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6

Može se kombinirati sa

- Geberit visoki element s dvije ladice → str. 584

Geberit unutarnji pretinac za odlaganje

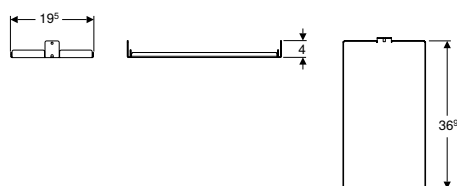

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom
-----------	---


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9

Može se kombinirati sa

- Geberit visoki element s dvije ladice → str. 584

Držači ručnika i vješalice za ručnike

Geberit držac ručnika za kupaonski namještaj



click & scan

Primjene

- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Opseg isporuke


- Držac za ručnike
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2
503.012.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2
503.012.21.1	sjajni krom	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2

Geberit držac ručnika za kupaonski namještaj

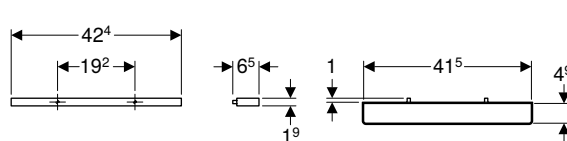

click & scan

Primjene

- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik

Svojstva

- Ugao, pravokutni

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Držac za ručnike
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	sjajni krom	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9

Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem



click & scan

Primjene

- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik

Svojstva

- Ugao, pravokutni

Tehnički podaci


Materijal	cink
-----------	------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
510040000	sjajni krom	40

Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem



click & scan

Primjene

- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik

Svojstva

- Ugao, zaobljeni

Tehnički podaci

Materijal	cink
-----------	------


Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
510140000	sjajni krom	40

Elementi rasvjete

Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm

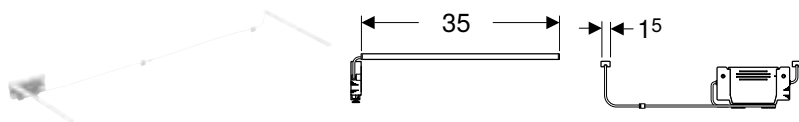

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Svojstva

- Vrijeme rada 3–6 mjeseci
- Punjivo s pomoću mikro USB kabla

Tehnički podaci

Radni napon	7,5 V DC
Materijal	plastika
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	3500 K

Opseg isporuke


- Rasvjetna letvica lijevo i desno
- Pričvrсни materijal
- USB kabel

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607
- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603

Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 40 cm

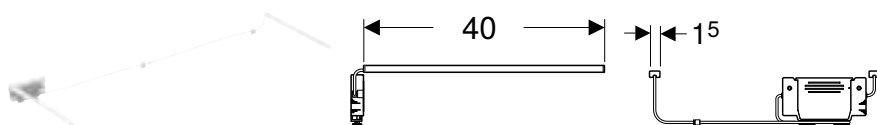

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE i Variform

Svojstva

- Vrijeme rada 3–6 mjeseci
- Punjivo s pomoću mikro USB kabla

Tehnički podaci

Radni napon	7,5 V DC
Materijal	plastika
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	3500 K

Opseg isporuke


- Rasvjetna letvica lijevo i desno
- Pričvrсни materijal
- USB kabel

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj → str. 623
- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

Geberit svjetlosna letvica za ladicu



click & scan


Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4000 K

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
501410000	41	II	3,5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53,5	II	4,5	504
501635000	63,5	II	5,5	616
501735000	73,5	II	6,5	728
501825000	82,5	II	7,5	840
501885000	88,5	II	8	898



Geberit dvostruka svjetlosna letvica za ladicu



click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4000 K


Opseg isporuke

- Set od 2 komada
- Pričvrсни materijal

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
501470000	47	II	8	896
501550000	55	II	9,5	1064

Držači za ploče za umivaonike

P nosač za Geberit ONE ploču umivaonika

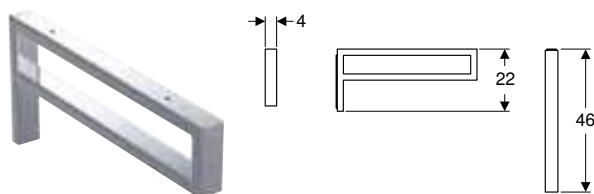

click & scan

Opseg isporuke

- P-nosač
- Pričvrtni materijal

Br. art. Boja / površina

505.700.00.1 **P** kromirano


P: Prestaje se proizvoditi

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik → str. 568
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik → str. 572

Ručke

Geberit ručka



click & scan

Primjene

- Za serije Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva

- Prikladno za sve baze za umivaonik Acanto i iCon s ručkom
- Učvršćenje vijkom

Opseg isporuke

- Ručka
- Pričvrtni materijal

Br. art. Boja / površina

B1 H T
[cm] [cm] [cm]

B / širina: 36,7 cm

502.356.00.1	sjajni krom	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3

B / širina: 44,7 cm

502.357.00.1	sjajni krom	32	1,9	3,3
502.357.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3

B / širina: 51,7 cm

502.358.00.1	sjajni krom	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3

B / širina: 58,9 cm

502.359.00.1	sjajni krom	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3


B / širina: 73,7 cm

502.360.00.1	sjajni krom	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
502.360.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
B / širina: 88,5 cm				
502.361.00.1	sjajni krom	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
B / širina: 118,1 cm				
502.362.00.1	sjajni krom	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3

Setovi nogu

Geberit set nogu, tanke

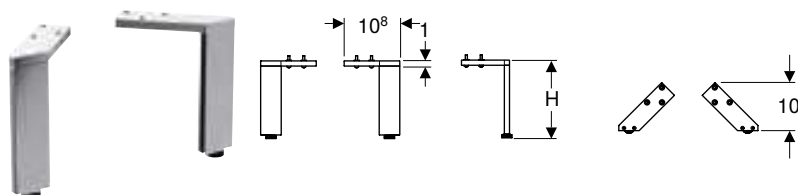

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Opseg isporuke


- Set od 2 komada
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Prilagodljivo po visini radi izjednačavanja neravnina poda

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
500.367.00.1	sjajni krom	15,1–15,4
500.657.00.2	sjajni krom	31,6
500.658.00.2	sjajni krom	28,1
502.329.00.1	sjajni krom	18
502.330.00.1	sjajni krom	21,7

Geberit Selnova Square set nogu

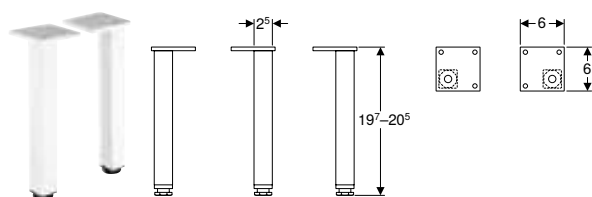

click & scan

Tehnički podaci


Materijal	aluminij
-----------	----------

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
501.423.01.1	bijela	19,7–20,5

Geberit Selnova Square set nogu, tanke



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Opseg isporuke


- Set od 2 komada

Br. art. Boja / površina

500.199.21.1 sjajni krom

Magnetne ploče

Geberit magnetna ploča s kutijama za pohranu

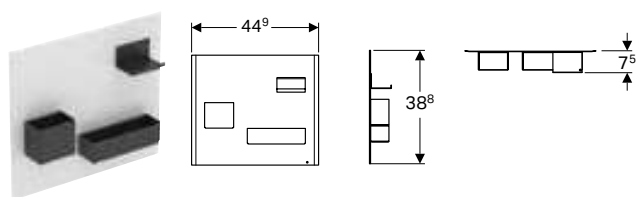

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Magnetna ploča
- Kutije za pohranu

Svojstva

- Kutije za pohranu u različitim veličinama
- Kutije s magnetnim pričvršćivanjem

Br. art. Boja / površina


500.649.01.2 Magnetna ploča: bijela / s praškastim premazom, mat
Magnetni za odlaganje: lava / s praškastim premazom mat500.649.JL.2 Magnetna ploča: pješćanosiva / s praškastim premazom, mat
Magnetni za odlaganje: lava / s praškastim premazom mat500.649.JK.2 Magnetna ploča: lava / s praškastim premazom, mat
Magnetni za odlaganje: lava / s praškastim premazom mat500.649.16.1 Magnetna ploča: crna / s praškastim premazom, mat
Magnetni za odlaganje: lava / s praškastim premazom mat

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice → str. 581

Utičnice

Geberit element s utičnicom s utikačem

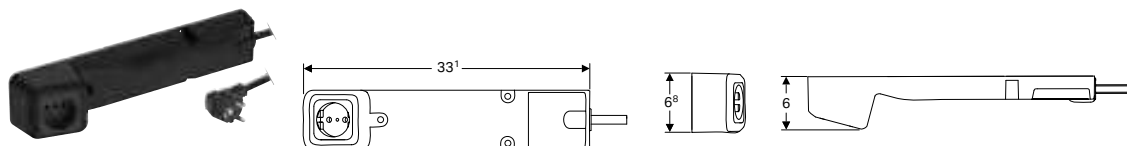

click & scan

Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Opseg isporuke

- Element s utičnicom s mrežnim utikačem
- Pričvrсни materijal

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz


Br. art. Utičnica

505.090.00.2 CEE 7/4



- Preduvjet za instalaciju elementa s utičnicom je postojeća utičnica u području iza baze za umivaonik

Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom

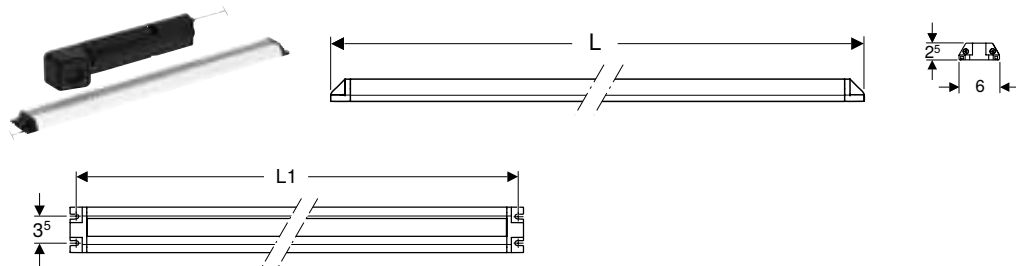

Primjene

- Za Geberit iCon, Acanto i ONE baze za umivaonike u kombinaciji s Geberit ONE elementima s ogledalom s modulom ComfortLight

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Umrežavanje s elementima s Geberit ONE ogledalom preko sabirnice DALI
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Indirektna rasvjeta
- LED rasvjeta
- S utičnicom u gornjoj ladici
- Prikjučna stezaljka za žicu, 1,5 mm²

Opseg isporuke

- Element s utičnicom
- Rasvjetna letvica
- Pričvrtni materijal

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	Utičnica	Za baze umivaonika širine [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120


Može se kombinirati sa

- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 644
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 648
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 645
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 646
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 647
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 649
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 650
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 651



- Preduvjet za instalaciju elementa s utičnicom Geberit s modulom ComfortLight je postojeći mrežni priključak u području iza baze za umivaonik

Geberit element s utičnicom

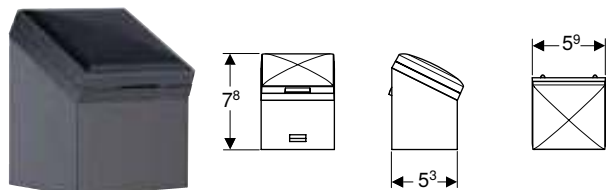

Primjene

- Za montažu u elemente ispod umivaonika i visoke elemente

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz




Br. art.	Boja / površina
501020000	antracit
595165000	bijela

Opseg isporuke

- Element s utičnicom
- Pričvrtni materijal

Ostali pribor

Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo



click & scan

Primjene

- Za Geberit ONE bočne ormare

Tehnički podaci

Materijal	staklo
-----------	--------

Svojstva




- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	bijela / staklo	45	0,6	46,5
505.082.00.2	lava / staklo	45	0,6	46,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element → str. 576

Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen



click & scan

Primjene

- Za Geberit ONE bočne ormare

Tehnički podaci

Materijal	fini kamen
-----------	------------

Svojstva

- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu


Opseg isporuke

- Podloga protiv klizanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	crna, izgled mramora / mat	45	0,4	46,5
505.081.00.1	bijela, izgled mramora / mat	45	0,4	46,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element → str. 576

Geberit Xeno² staklena polica

click & scan

Primjene


- Za Xeno² bočne elemente s jednom ladicom

Tehnički podaci

Materijal	staklo
-----------	--------

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Geberit Xeno² staklena polica

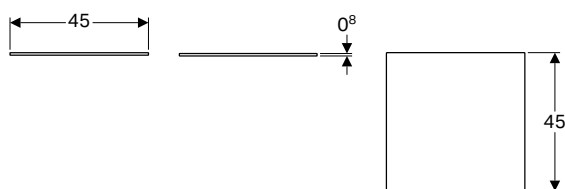
[click & scan](#)

Primjene


- Za Xeno² bočne elemente s dvije ladice

Tehnički podaci

Materijal	staklo
-----------	--------

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

Geberit ogledalo s povećalom

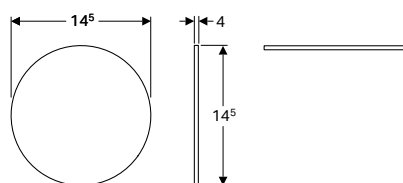
[click & scan](#)


Svojstva

- S trostrukim povećanjem
- Samoljepljivo

Br. art.

510100000

Geberit nosač magneta


[click & scan](#)

Svojstva

- Samoljepljivo

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5





Ogledala i elementi s ogledalom


Ogledala.....	638
S integriranom rasvjetom.....	638
Bez integrirane rasvjete	643
Elementi s ogledalom.....	644
S integriranom rasvjetom.....	644
Bez integrirane rasvjete	656
Pribor	658
Elementi rasvjete.....	658
Ručke	659
Ostali pribor.....	659
Utičnice	660



Ogledala

S integriranom rasvjetom

Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem


[click & scan](#)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM


Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Izravno i neizravno osvjetljenje, moguće kontinuirano prigušenje
- Senzorski prekidač na dodir za osvjetljenje, s orijentacijskim svjetlom
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- S funkcijom pamćenja za osvjetljenje
- Grijana stražnja strana protiv zamagljivanja ogledala
- Senzorski prekidač na dodir za grijanje ogledala, s crvenim indikatornim svjetlom
- Automatsko isključivanje grijanja za sprječavanje zamagljivanja nakon 30 minuta
- S Geberit ovjesom FlexInstall

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Potrošnja snage za grijanje ogledala (maks./dolje) [W]	Svjetlosni tok (maks./dolje) [lm]
B / širina: 40 cm									
502.780.00.1	eloksirani aluminij	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
502.780.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
B / širina: 60 cm									
502.781.00.1	eloksirani aluminij	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
502.781.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
B / širina: 75 cm									
502.782.00.1	eloksirani aluminij	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
502.782.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
B / širina: 90 cm									
502.783.00.1	eloksirani aluminij	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
502.783.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
B / širina: 105 cm									
502.784.00.1	eloksirani aluminij	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
502.784.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
B / širina: 120 cm									
502.785.00.1	eloksirani aluminij	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000
502.785.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000
B / širina: 135 cm									
502.786.00.1	eloksirani aluminij	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500
502.786.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500
B / širina: 160 cm									
502.787.00.1	eloksirani aluminij	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750
502.787.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750

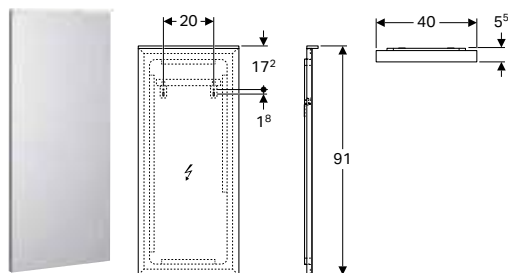Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom

click & scan


Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	100–230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	staklo
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K

Svojstva

- LED rasvjeta
- Grijana stražnja strana protiv zamagljivanja ogledala
- Dodirna senzorska sklopka
- Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosti
- S funkcijom pamćenja za osvjetljenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Potrošnja snage za grijanje ogledala [W]	Svjetlosni tok [lm]
500.520.00.1	četkani aluminij	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

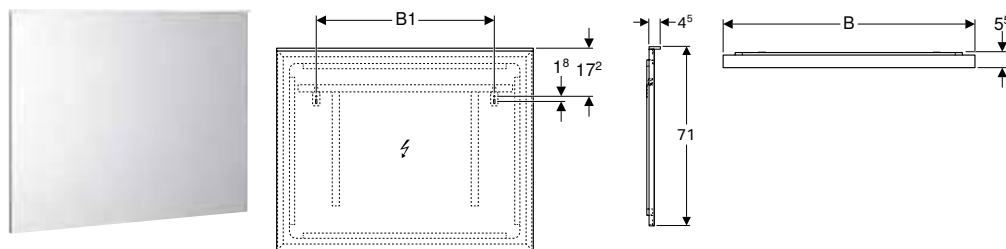Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom

click & scan

Tehnički podaci


Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	100–230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	staklo
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Direktna i indirektna rasvjeta
- Direktno osvjetljenje, prigušivo
- Grijana stražnja strana za sprječavanje zamagljivanja ogledala kada je aktivirano izravno osvjetljenje
- Dodirna senzorska sklopka
- S funkcijom pamćenja za osvjetljenje

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Potrošnja snage za grijanje ogledala [W]	Svjetlosni tok [lm]	Svjetlosni tok, indirektni [lm]
B / širina: 60 cm									
500.521.00.1	četkani aluminij	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
B / širina: 90 cm									
500.522.00.1	četkani aluminij	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
B / širina: 120 cm									
500.519.00.1	četkani aluminij	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
B / širina: 140 cm									
500.203.00.1	četkani aluminij	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
B / širina: 160 cm									
500.204.00.1	četkani aluminij	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem

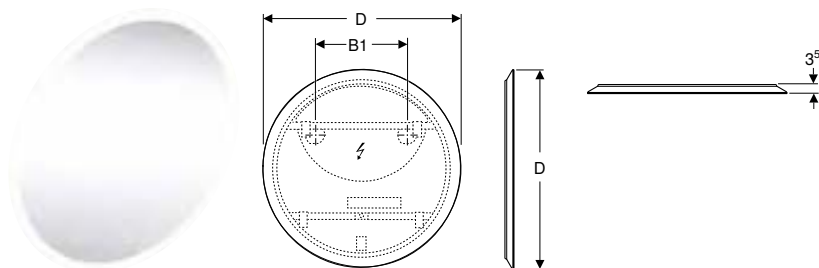

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L70B50
Indeks reprodukcije boje min.	80
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke


- Ogledalo
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Izravno i neizravno osvjetljenje, moguće kontinuirano prigušenje
- Senzorski prekidač na dodir za osvjetljenje, s orijentacijskim svjetlom
- Memorijska funkcija za osvjetljenje pomoću senzorskog prekidača na dodir
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- S Geberit ovjesom FlexInstall

Br. art.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750

Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, rasvjeta gore

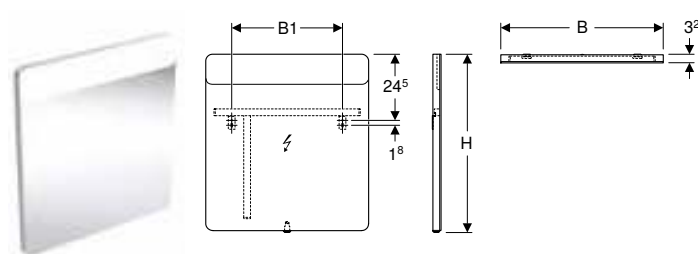

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	100–230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	staklo
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke


- Ogledalo
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Mehanička sklopka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
819240000	četkani aluminij	40	21	80	3,2	I	7	880
819260000	četkani aluminij	60	41	65	3,2	I	10,5	1320
819270000	četkani aluminij	70	26	65	3,2	I	12,3	1540
819200000	četkani aluminij	90	44	65	3,2	I	15,8	1980

Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, obostrana rasvjeta

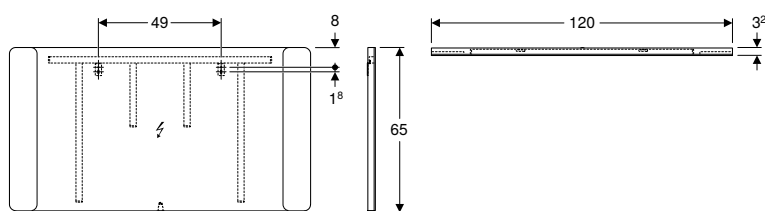

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	100–230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	staklo
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke


- Ogledalo
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Mehanička sklopka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
819220000	četkani aluminij	120	65	3	I	22,8	2860

Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvijetljenjem

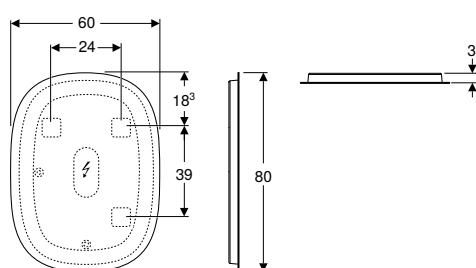

click & scan

Primjene

- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	čelik
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	G
Boja svjetla	3000 K
Vijek trajanja LED rasvjete	30000 h
Metoda mjerenja	L70B50
Indeks reprodukcije boje min.	80
Standardno odstupanje usklađivanja boje	6 SDCM

Svojstva


- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Može se montirati vertikalno i horizontalno
- Uključivanje/isključivanje svjetla pomoću zidnog prekidača
- S Geberit ovjesom FlexInstall

Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Geberit Option Basic Square ogledalo s rasvjetom, osvjetljenje odozgo

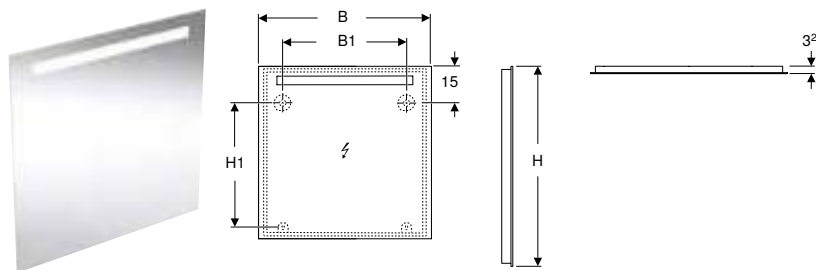

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	220–240 V AC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	3000 K
Vijek trajanja LED rasvjete	30000 h
Metoda mjerenja	L70B50
Indeks reprodukcije boje min.	80
Standardno odstupanje usklađivanja boje	6 SDCM

Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrtni materijal


Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Uključivanje/isključivanje svjetla pomoću zidnog prekidača
- S Geberit ovjesom FlexInstall

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
502.803.00.1	eloksirani aluminij	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499
502.804.00.1	eloksirani aluminij	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539
502.805.00.1	eloksirani aluminij	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.806.00.1	eloksirani aluminij	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881
502.807.00.1	eloksirani aluminij	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.808.00.1	eloksirani aluminij	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152
502.809.00.1	eloksirani aluminij	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.810.00.1	eloksirani aluminij	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.811.00.1	eloksirani aluminij	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.812.00.1	eloksirani aluminij	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702
502.813.00.1	eloksirani aluminij	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991
502.814.00.1	eloksirani aluminij	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
502.815.00.1	eloksirani aluminij	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
502.816.00.1	eloksirani aluminij	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Bez integrirane rasvjete

Geberit Selnova Square ogledalo

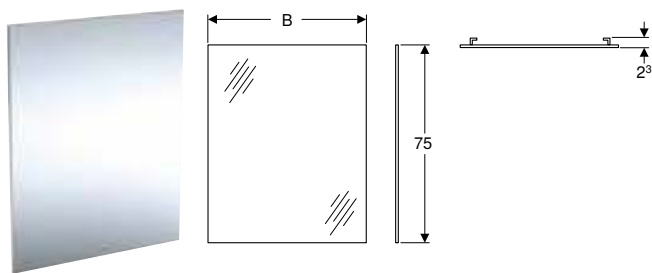
[click & scan](#)

Tehnički podaci

Materijal	staklo
-----------	--------

Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.891.00.1	60	75	1
502.892.00.1	80	75	1

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 521
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 477
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 519
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 520

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619



Elementi s ogledalom

S integriranom rasvjetom

Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

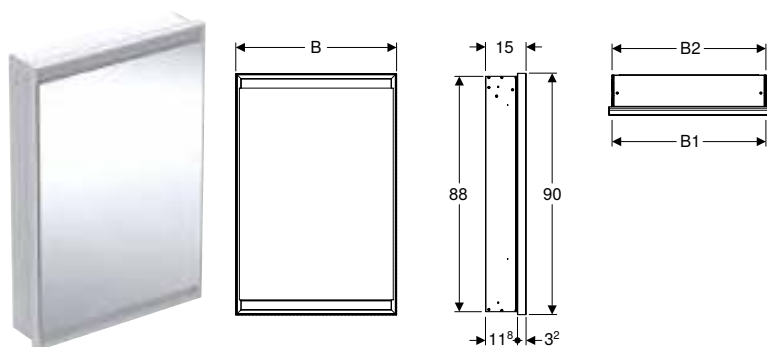

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Vrata	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 60 cm												
505.800.00.1	eloksirani aluminij	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	eloksirani aluminij	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721

Naručuje se dodatno

- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 919

Može se kombinirati sa


- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

Pribor

- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 659
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635



- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

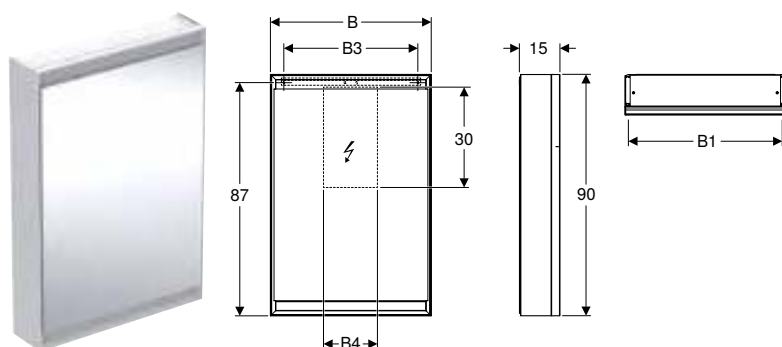Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm**Tehnički podaci**

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Vrata	Svjetlosni tok (maks./ gore/dolje) [lm]
B / širina: 60 cm										
505.810.00.1	eloksirani aluminij	57,5	50	20	90	15	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	eloksirani aluminij	57,5	50	20	90	15	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	57,5	50	20	90	15	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	57,5	50	20	90	15	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721

Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635



- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

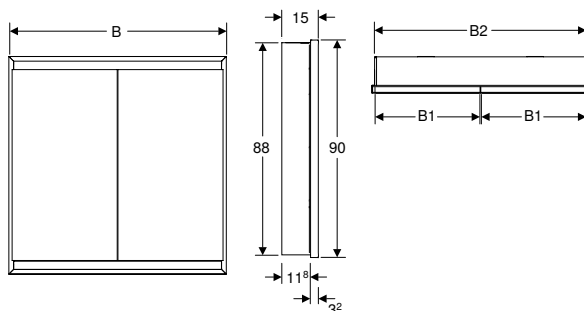

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjettljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok (maks./ gore/dolje) [lm]
B / širina: 75 cm											
505.802.00.1	eloksirani aluminij	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm											
505.803.00.1	eloksirani aluminij	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm											
505.804.00.1	eloksirani aluminij	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm											
505.805.00.1	eloksirani aluminij	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Naručuje se dodatno

- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 919

Može se kombinirati sa


- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

Pribor

- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 659
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635



- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

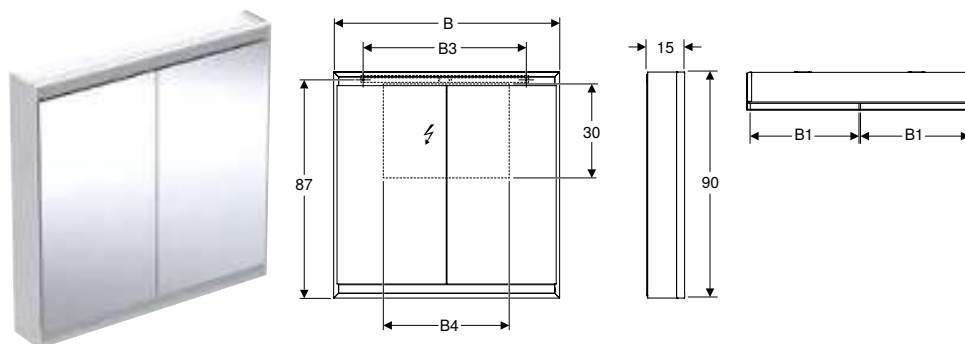Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 75 cm									
505.812.00.1	eloksirani aluminij	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm									
505.813.00.1	eloksirani aluminij	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm									
505.814.00.1	eloksirani aluminij	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm									
505.815.00.1	eloksirani aluminij	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635



- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

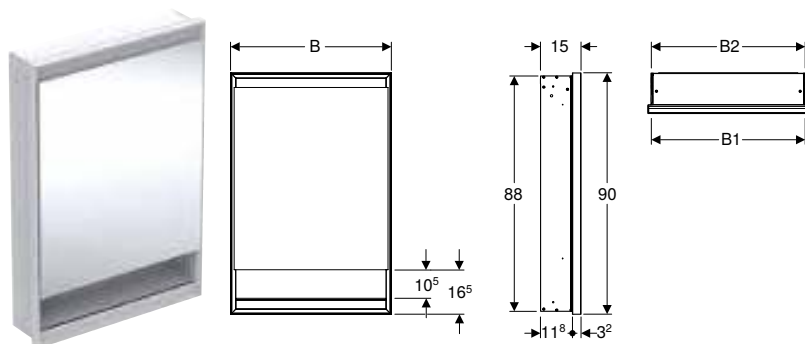

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Vrata	Svjetlosni tok (maks./gore/ dolje) [lm]
B / širina: 60 cm													
505.820.00.1	eloksirani aluminij	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	eloksirani aluminij	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721

Naručuje se dodatno

- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 919

Može se kombinirati sa


- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

Pribor

- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 659
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635



- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

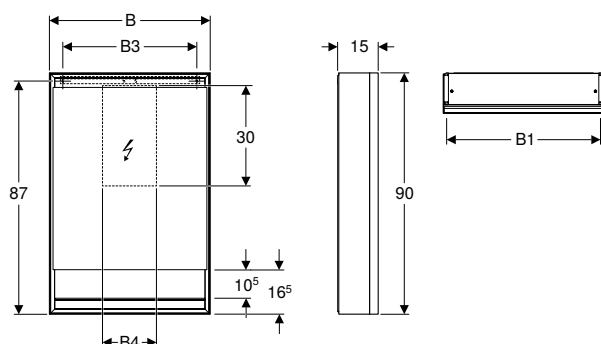

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Vrata	Svjetlosni tok (maks./ gore/dolje) [lm]
B / širina: 60 cm											
505.830.00.1	eloksirani aluminij	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	eloksirani aluminij	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721


- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635



- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

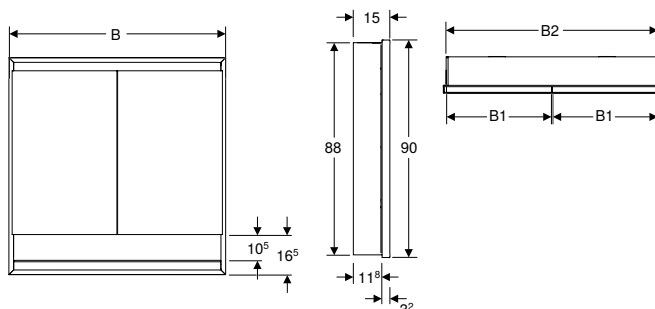

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 75 cm												
505.822.00.1	eloksirani aluminij	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm												
505.823.00.1	eloksirani aluminij	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm												
505.824.00.1	eloksirani aluminij	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm												
505.825.00.1	eloksirani aluminij	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	mat crna / aluminij s praškastim premazom	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Naručuje se dodatno

- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 919

Može se kombinirati sa


- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

Pribor

- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 659
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635



- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

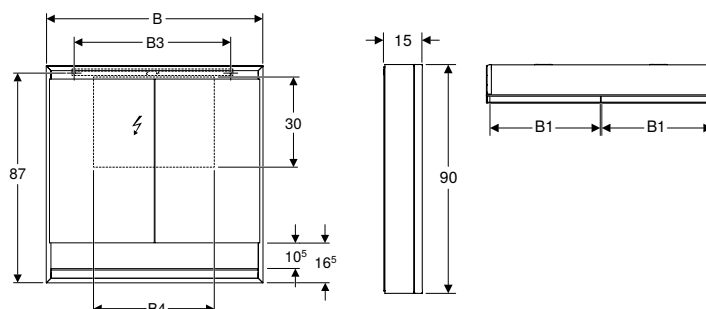Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 75 cm										
505.832.00.1	eloksirani aluminij	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm										
505.833.00.1	eloksirani aluminij	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm										
505.834.00.1	eloksirani aluminij	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm										
505.835.00.1	eloksirani aluminij	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	bijela / aluminij s praškastim premazom	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635



- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima

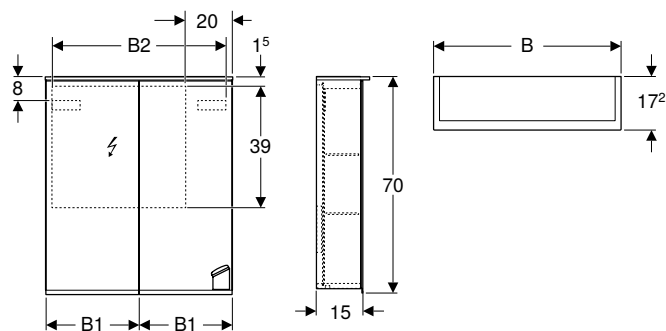

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 2 staklene uložne police
- Ogledalo s povećanjem
- Nosač magneta
- Pričvrsni materijal

Svojstva


- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- Stražnja strana s ogledalom
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Ogledalo s povećalom
- Nosač magneta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
500.593.00.1	Korpus: ogledalo izvana Vrata: ogledalo izvana i iznutra	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
500.206.00.1	Korpus: ogledalo izvana Vrata: ogledalo izvana i iznutra	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima

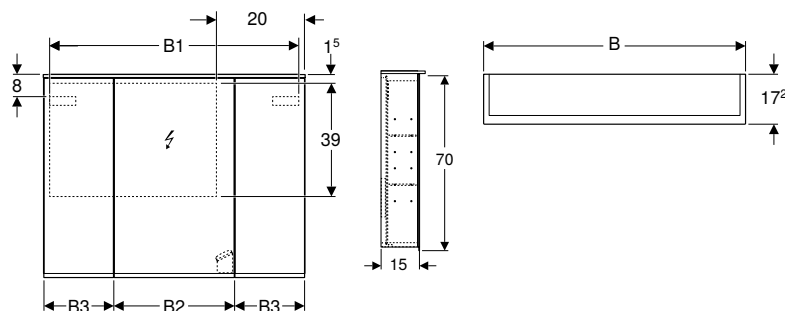

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 6 staklenih uložnih polica
- Ogledalo s povećanjem
- Nosač magneta
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- Stražnja strana s ogledalom
- Otporno na vlagu
- S troja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- Graničnik srednjih vrata desno
- Ručka za otvaranje
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Nosač magneta
- Ogledalo s povećalom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
500.594.00.1	Korpus: ogledalo izvana Vrata: ogledalo izvana i iznutra	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
500.592.00.1	Korpus: ogledalo izvana Vrata: ogledalo izvana i iznutra	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890


Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635



- 1 utičnica za element s ogledalom 90 cm
- 2 utičnice za element s ogledalom 120 cm

Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima

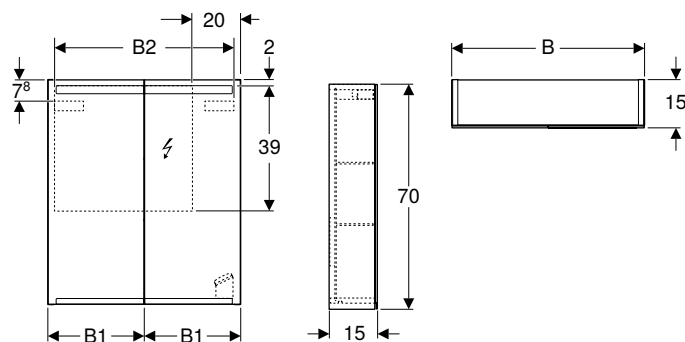

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 2 staklene uložne police
- Pričvrtni materijal

Svojstva


- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Ručka za otvaranje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
500.582.00.1	Korpus: ogledalo izvana Vrata: ogledalo izvana i iznutra	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
500.205.00.1	Korpus: ogledalo izvana Vrata: ogledalo izvana i iznutra	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
500.583.00.1	Korpus: ogledalo izvana Vrata: ogledalo izvana i iznutra	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima

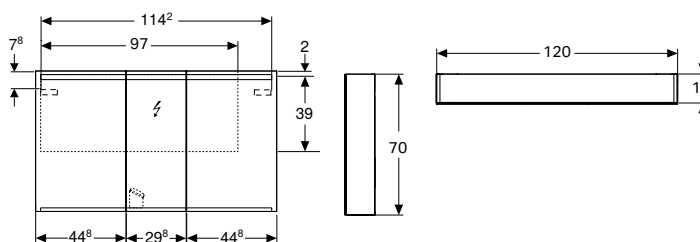

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 4 staklene uložne police
- Pričvrtni materijal

Svojstva


- FSC™ C134279 certificiran
- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- Otporno na vlagu
- S troja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- Graničnik srednjih vrata desno
- Ručka za otvaranje
- Staklene uložne police mogu se pomicati

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
500.207.00.1	Korpus: ogledalo izvana Vrata: ogledalo izvana i iznutra	120	70	15	I	20,45	1995

Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

Geberit Option Basic element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima

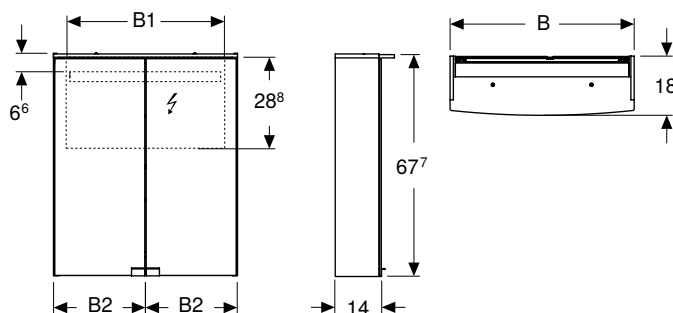

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 2 staklene uložne police
- Ručka, sjajni krom
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaoanske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Mehanička sklopka
- Utičnica montirana na donjoj strani lijevo ili desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S orijentacijskim svjetlom na prekidaču


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Svjetlosni tok [lm]
500.257.00.1	Korpus: mat bijela / prevučen melaminom Vrata: ogledalo izvana i iznutra	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
500.258.00.1	Korpus: mat bijela / prevučen melaminom Vrata: ogledalo izvana i iznutra	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
500.273.00.1	Korpus: mat bijela / prevučen melaminom Vrata: ogledalo izvana i iznutra	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430

Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

Bez integrirane rasvjete

Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police

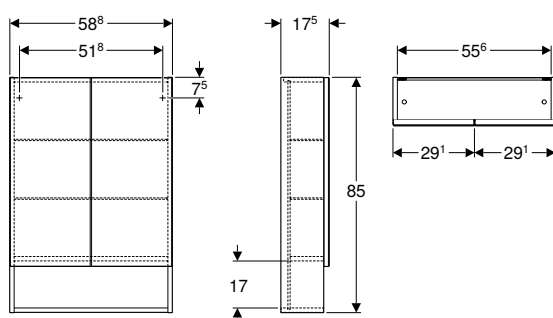

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- 2 staklene uložne police
- Element s ogledalom
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvojim vratima
- Vrata s ogledalom izvana
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S otvorenom površinom za odlaganje
- S dvije pomične uložne staklene police
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]	Broj utičnica
B / širina: 58,8 cm				
501.264.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	85	17,5	0
501.265.00.1 *	lava / lakirano, mat	85	17,5	0
501.266.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	85	17,5	0
501.267.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	85	17,5	0


* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 519
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 520
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 521
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 477
- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

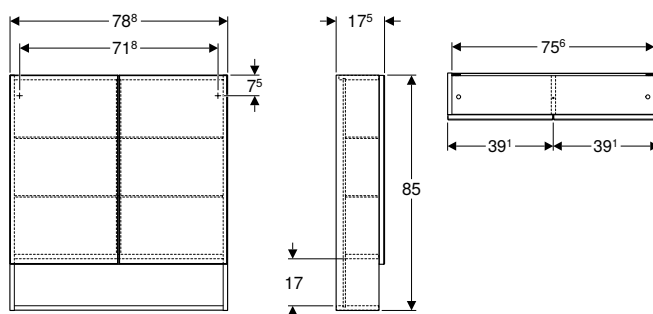Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i četiri staklene police

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- 4 staklene uložne police
- Element s ogledalom
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvojim vratima
- Vrata s ogledalom izvana
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S otvorenom površinom za odlaganje
- S četiri staklena dna koja se mogu premještati
- Isporučuje se u predmontiranom stanju




Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Broj utičnica
501.268.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	78,8	85	17,5	0
501.269.00.1 *	lava / lakirano, mat	78,8	85	17,5	0
501.270.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	78,8	85	17,5	0
501.271.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	78,8	85	17,5	0

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor

Elementi rasvjete

Geberit rasvjetno tijelo za element s ogledalom



click & scan

Tehnički podaci



Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	4000 K

Opseg isporuke

- Svjetiljka
- Razvodna kutija

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]
501.280.00.1	kromirano	II	6

Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom



click & scan

Primjene

- Za Geberit iCon, Acanto i ONE baze za umivaonike u kombinaciji s Geberit ONE elementima s ogledalom s modulom ComfortLight

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Umrežavanje s elementima s Geberit ONE ogledalom preko sabirnice DALI
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Indirektna rasvjeta
- LED rasvjeta
- S utičnicom u gornjoj ladici
- Priključna stezaljka za žicu, 1,5 mm²

Opseg isporuke

- Element s utičnicom
- Rasvjetna letvica
- Pričvrtni materijal

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	Utičnica	Za baze umivaonika širine [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120

Može se kombinirati sa


- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 644
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 648
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 645
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 646
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 647
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 649
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 650
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 651



- Preduvjet za instalaciju elementa s utičnicom Geberit s modulom ComfortLight je postojeći mrežni priključak u području iza baze za umivaonik

Ručke

Geberit ONE ručka za vrata ogledala


[click & scan](#)

Primjene

- Za Geberit ONE elemente s ogledalom



Opseg isporuke

- Ručka, sjajni krom
- Materijal za montažu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

Ostali pribor

Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid


[click & scan](#)

Primjene

- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Svojstva


- Pokrivena širina 14 mm

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]
B / širina: 62,8 cm		
505.841.00.1	bijela / aluminij s praškastim premazom	60
505.841.00.2	eloksirani aluminij	60
505.841.00.3	mat crna / aluminij s praškastim premazom	60
B / širina: 77,8 cm		
505.842.00.1	bijela / aluminij s praškastim premazom	75
505.842.00.2	eloksirani aluminij	75
505.842.00.3	mat crna / aluminij s praškastim premazom	75
B / širina: 92,8 cm		
505.843.00.1	bijela / aluminij s praškastim premazom	90
505.843.00.2	eloksirani aluminij	90
505.843.00.3	mat crna / aluminij s praškastim premazom	90
B / širina: 107,8 cm		
505.844.00.1	bijela / aluminij s praškastim premazom	105
505.844.00.2	eloksirani aluminij	105
505.844.00.3	mat crna / aluminij s praškastim premazom	105
B / širina: 122,8 cm		
505.845.00.1	bijela / aluminij s praškastim premazom	120
505.845.00.2	eloksirani aluminij	120
505.845.00.3	mat crna / aluminij s praškastim premazom	120

Geberit nosač magneta




click & scan

Svojstva

- Samoljepljivo

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Geberit ogledalo s povećalom

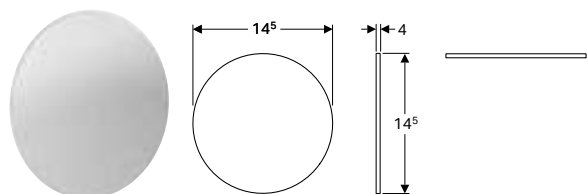

click & scan

Svojstva


- S trostrukim povećanjem
- Samoljepljivo

Br. art.

510100000

Utičnice

Geberit ONE utičnica za element s ogledalom

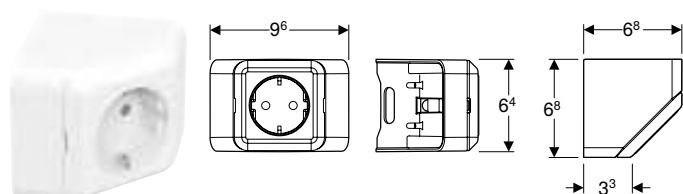

click & scan

Primjene

- Za Geberit ONE elemente s ogledalom

Tehnički podaci



Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz

Opseg isporuke

- Element s utičnicom
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Utičnica	Broj utičnica
502.669.00.1	CEE 7/3 (zaštitni kontakt)	1

Geberit element s utičnicom

[click & scan](#)

Primjene

- Za montažu u elemente ispod umivaonika i visoke elemente

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz

Opseg isporuke

- Element s utičnicom
- Pričvrsni materijal

Br. art. Boja / površina

501020000 antracit

595165000 bijela



Armature




Armature za umivaonike	664
Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike	665
Pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike	667
Montaža na umivaonik, mrežno napajanje	668
Montaža na umivaonik, napajanje baterijama	680
Montaža na umivaonik, napajanje generatorom	692
Montaža na umivaonik, jednoručne armature	702
Zidna montaža, mrežno napajanje	704
Zidna montaža, napajanje baterijama	708
Zidna montaža, napajanje generatorom	712
Zidna montaža, dvoručne armature	716
Pribor	719
Za armature za umivaonike	719



Armature za umivaonike

Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike






Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

				Tip 185	Tip 186	Piave			
Izvedba									
									
				sjajni krom	sjajni krom	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	
Napajanje baterijama	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	
	Hladna i topla voda, s mješačem i ručicom za podešavanje			116.255.21.1	116.256.21.1				
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	
Mrežno napajanje	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	
	Hladna i topla voda, s mješačem i ručicom za podešavanje			116.155.21.1	116.156.21.1				
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	
Pogon generatora	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	
Jednoručni mješač	Hladna i topla voda, s mješačem								
Naručuje se dodatno za instalaciju u osnovnu konstrukciju - odabrati opciju									
Instalacija Duofix	111.553.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom								
	111.563.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom								
Masivna konstrukcija	116.130.00.1 Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu								
Naručuje se dodatno: potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju									
Pokrovne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju								
	116.426.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon								
Pribor									
Geberit ugradni set s ugradbenim napajanjem, za armature za umivaonik tip 8x i 18x	241.631.00.1			✓	✓				
Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x	242.349.00.1			✓	✓				
Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x	242.645.21.1	1,9 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min				✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	243.635.00.1	5,0 l/min, zakretni				✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, perlator				✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, perlator				✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	243.638.00.1	1,3 l/min, perlator				✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik	571410000	5,7 l/min, zakretni							
Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik	599113000			✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

¹⁾ Nije prikladno za generator

²⁾ Već uključeno u opseg isporuke

Piave			Brenta						Bambini			
												
sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	višebojno	Neutralna boja	višebojno	Neutralna boja
116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1	577650000	116.208.21.1		
116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1				
116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1			571600000	116.207.21.1
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix				Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix				
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
									✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓



Pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Izvedba				Piave			Piave				
											
				Duljina 17 cm			Duljina 22 cm				
				sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa		
Napajanje baterijama	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1		
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1		
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1		
Mrežno napajanje	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1		
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1		
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1		
Pogon generatora	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1		
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1		
Dvoručni mješač											
Naručuje se dodatno za instalaciju u osnovnu konstrukciju - odabrati opciju											
Instalacija Duofix	111.560.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.562.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom										
Naručuje se dodatno: potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju											
Pokrovne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon				Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	
	116.421.00.1 Geberit pokrovna ploča u ravni zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zaštitni poklopac za pokrovnu ploču, u ravni zida				244.654.00.1 Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravni zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju		✓	✓	✓	✓	✓	
Pribor											
Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
	243.635.00.1	5,0 l/min, zakretni		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	243.636.00.1	3,8 l/min, perlator		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	243.637.00.1	1,9 l/min, perlator		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu		116.422.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ Kompatibilno

¹⁾ Već uključeno u opseg isporuke


²⁾ Nije prikladno za generator

Brenta			Brenta			Geberit ONE round design		Geberit ONE round design		Geberit ONE square design		Geberit ONE square design	
													
Duljina 17 cm			Duljina 22 cm			Duljina 16 cm		Duljina 20 cm		Duljina 18 cm		Duljina 22 cm	
sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	sjajni krom	mat crna	sjajni krom	mat crna	sjajni krom	mat crna
116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.14.1	116.296.SN.1								
						116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
✓	✓	✓	✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓								
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾								
✓	✓	✓	✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓								
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾								
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾								
✓	✓	✓	✓	✓	✓								



Montaža na umivaonik, mrežno napajanje

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, s nazidnom funkcionalnom kutijom

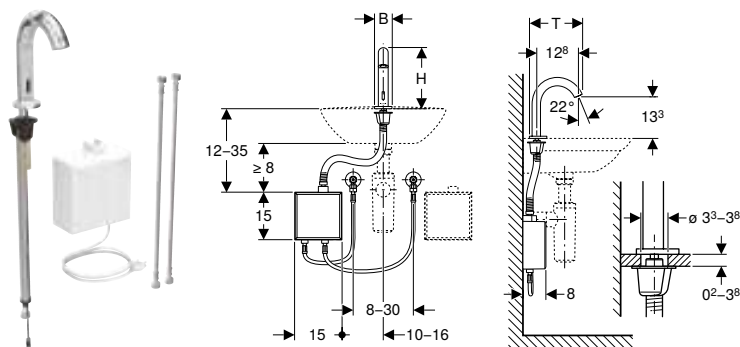

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaća s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Zaštita od opekline zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i napajanjem
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.161.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

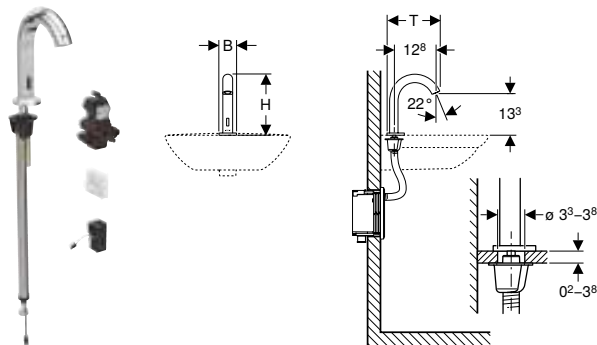

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaća s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Zaštita od opekline zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.181.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, s nazidnom funkcionalnom kutijom

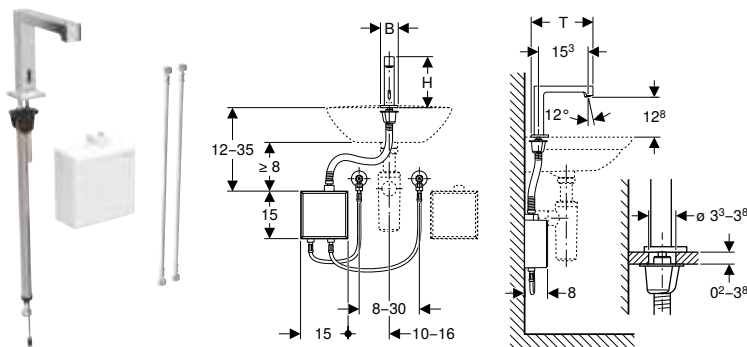

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opekлина zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i napajanjem
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.171.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



click & scan

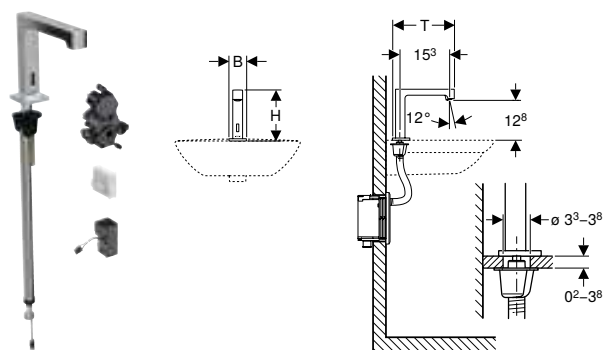

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opekline zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvršni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.191.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	izgled inoxa / četkan, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	izgled inoxa / četkan, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	izgled inoxa / četkan, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722


Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



click & scan

click & scan

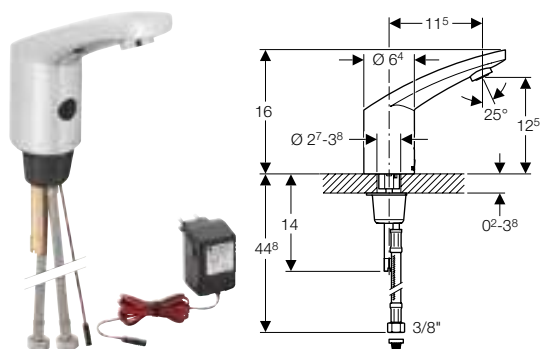

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kabla	1,9 m
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromiran


- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

- Košarica filtra
- Ispravljač
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.135.21.1	sjajni krom	bez mješača	16	0,1
116.145.21.1	sjajni krom	s mješačem	16	0,1
116.155.21.1	sjajni krom	s mješačem i ručicom za podešavanje	16	0,1

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit armatura za umivaonik tip 186, mrežno napajanje

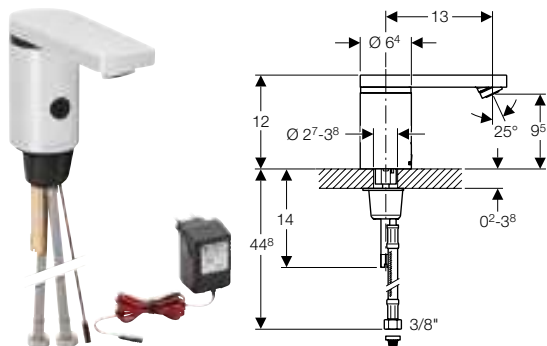

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaćem)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješaćem prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kabela	1,9 m
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Br. art.	Boja / površina	Mješać	H [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.136.21.1	sjajni krom	bez mješaćem	12	0,1
116.146.21.1	sjajni krom	s mješaćem	12	0,1
116.156.21.1	sjajni krom	s mješaćem i ručicom za podešavanje	12	0,1

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaćem (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Ispravljač
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal




Armature

Armature za umivaonike

Montaža na umivaonik, mrežno napajanje

Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje, višebojna



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	1–8,5 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	80 °C
Protok pri 3 bara	5,7 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Programirano higijensko ispiranje	24 h
Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja	10 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Kapica od polikarbonata
- Trobojno

Opseg isporuke

- Napajanje
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
577660000	Kapica: karmin crvena Tijelo: ultramarin plava Priključak vode: žuta	s mješačem	8	12,6	12,4	0,1

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljernom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje

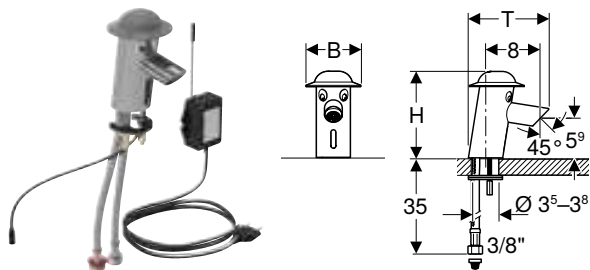

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	1–8,5 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	80 °C
Protok pri 3 bara	5,7 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Programirano higijensko ispiranje	24 h
Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja	10 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kromirano kućište
- Kapica od polikarbonata

Opseg isporuke

- Napajanje
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.209.21.1	Kapica: prašnjavo siva Tijelo: sjajni krom	s mješačem	8	12,6	12,4	0,1

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 491
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 492
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 493
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 494
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 495
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 496

Pribor


- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s prelivnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Montaža na umivaonik, napajanje baterijama

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, s nazidnom funkcionalnom kutijom

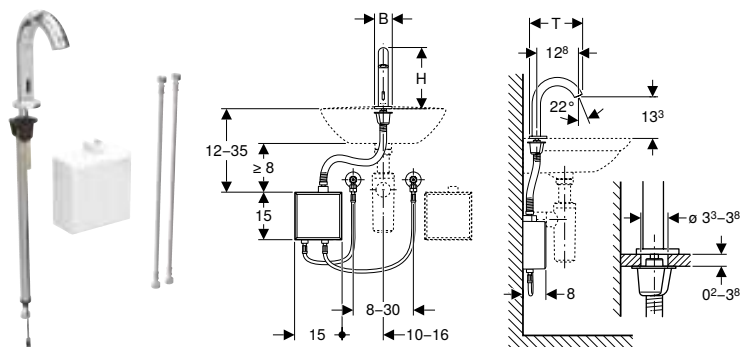

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaća s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Zaštita od opekline zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadzbučna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i pretincem za baterije
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

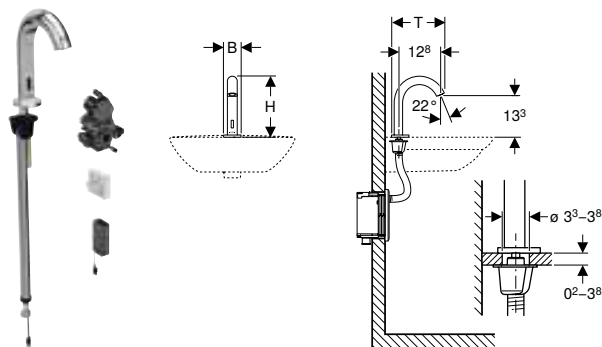

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaća s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Zaštita od opeklin zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, s nazidnom funkcionalnom kutijom

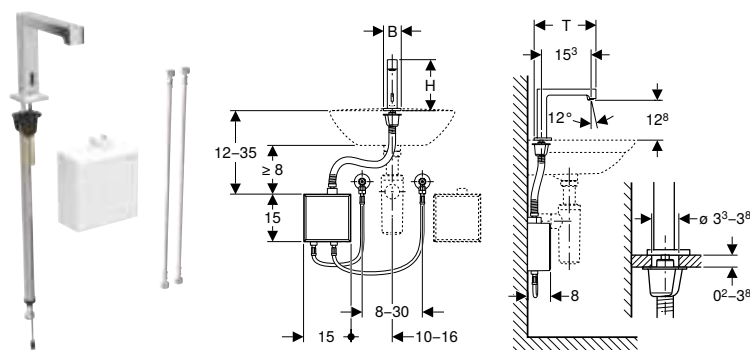

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i pretincem za baterije
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



click & scan

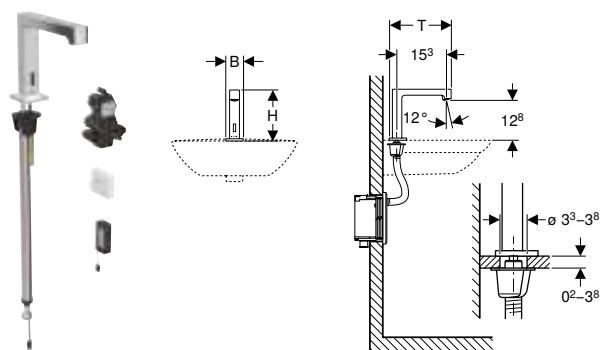

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvršni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



Geberit armatura za umivaonik tip 185, napajanje baterijama



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke


- Košarica filtra
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.235.21.1	sjajni krom	bez mješača	16
116.245.21.1	sjajni krom	s mješačem	16
116.255.21.1	sjajni krom	s mješačem i ručicom za podešavanje	16

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit armatura za umivaonik tip 186, napajanje baterijama



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.236.21.1	sjajni krom	bez mješača	12
116.246.21.1	sjajni krom	s mješačem	12
116.256.21.1	sjajni krom	s mješačem i ručicom za podešavanje	12

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal




Armature

Armature za umivaonike

Montaža na umivaonik, napajanje baterijama

Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama, višebojna

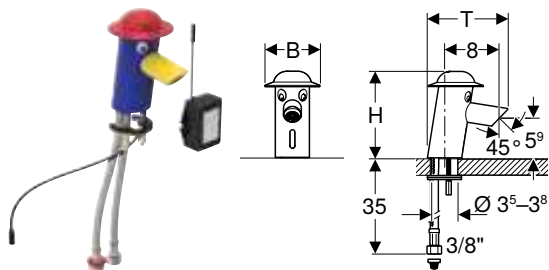

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP65
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	1–8,5 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	80 °C
Protok pri 3 bara	5,7 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Programirano higijensko ispiranje	24 h
Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja	10 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Kapica od polikarbonata
- Trobojno

Opseg isporuke

- Pretinac za baterije
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
577650000	Kapica: karmin crvena Tijelo: ultramarin plava Priključak vode: žuta	s mješačem	8	12,6	12,4

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama

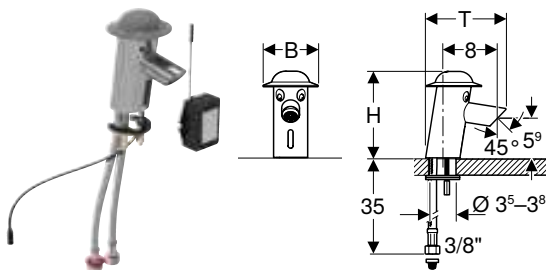

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP65
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	1–8,5 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	80 °C
Protok pri 3 bara	5,7 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Programirano higijensko ispiranje	24 h
Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja	10 s
Materijal	mesing

Br. art.	Boja / površina	Mješlač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.1	Kapica: prašnjavo siva Tijelo: sjajni krom	s mješlačem	8	12,6	12,4

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 491
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 492
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 493
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 494
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 495
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 496
- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724




- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s prelivnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)



Montaža na umivaonik, napajanje generatorom

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, s nazidnom funkcionalnom kutijom

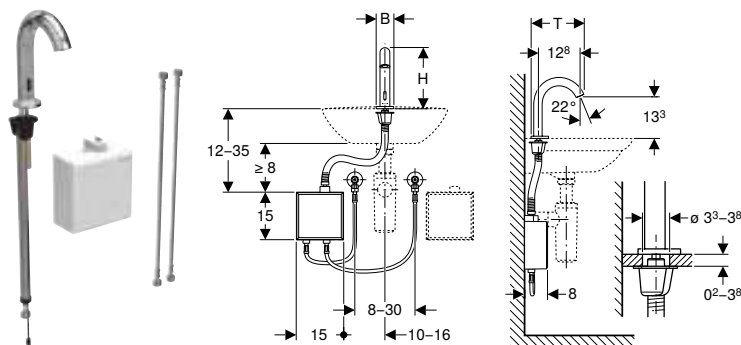

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i punjivom baterijom za napajanje generatorom
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.165.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

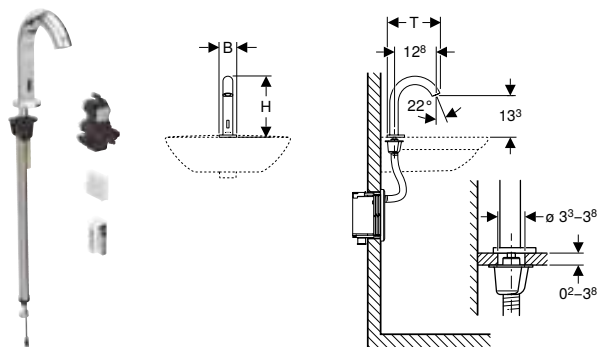

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.185.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, s nazidnom funkcionalnom kutijom

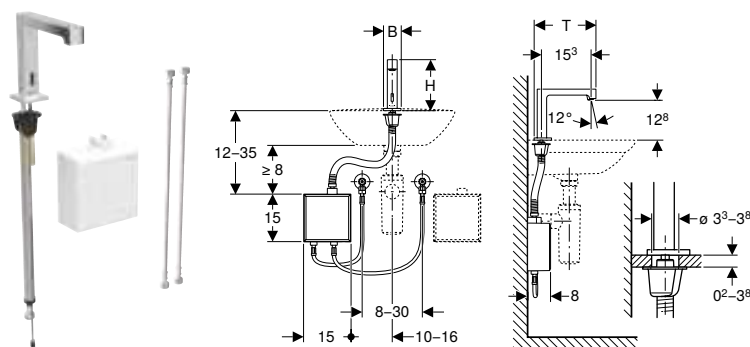

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i punjivom baterijom za napajanje generatorom
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvršni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.175.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



click & scan

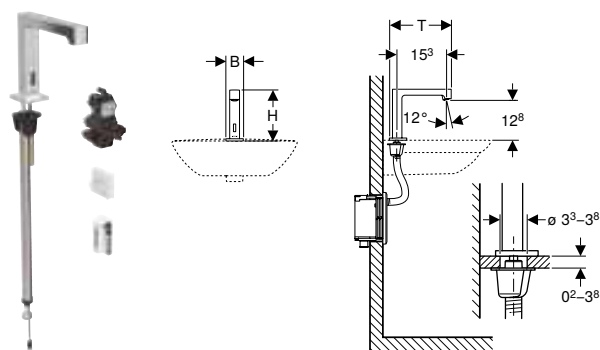

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajalaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvršni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.195.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



Geberit armatura za umivaonik tip 185, napajanje generatorom

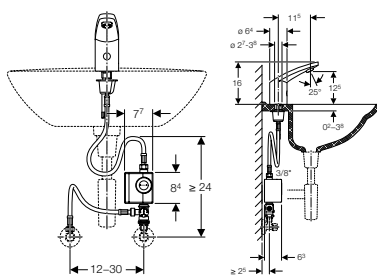

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	litij-ionska (6,6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	2–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	6 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

Opseg isporuke



- Jedinica generatora
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Mješač ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.335.21.1	sjajni krom	bez mješača	16
116.365.21.1	sjajni krom	s mješačem ispod umivaonika	16

Pribor

- Geberit punjač → str. 719
- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Geberit armatura za umivaonik tip 186, napajanje generatorom



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	litij-ionska (6,6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	2–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	6 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

Opseg isporuke

- Jedinica generatora
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Mješač ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
----------	-----------------	--------	-----------


116.336.21.1	sjajni krom	bez mješača	12
116.366.21.1	sjajni krom	s mješačem ispod umivaonika	12

Pribor

- Geberit punjač → str. 719
- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Montaža na umivaonik, jednoručne armature

Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik, višebojna

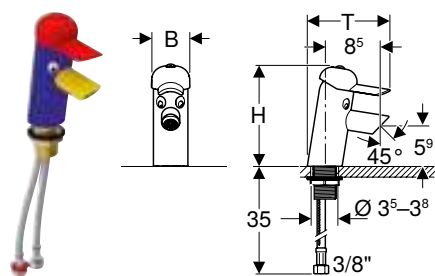

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Tehnički podaci

Radni tlak	1–10 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5,7 l/min
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Jednoručni mješač
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Ručica od ABS-a
- Trobojno

Opseg isporuke

- Ključ za perlator
- Ključ za ručicu
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
571600000	Kapica: karmin crvena Tijelo: ultramarin plava Priključak vode: žuta	s mješačem	5,6	14,5	13

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik

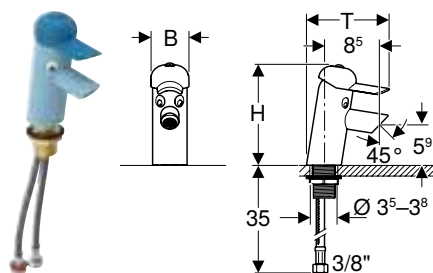

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Jednoručni mješač
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom ili kromirano
- Ručica od ABS-a

Tehnički podaci

Radni tlak	1–10 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5,7 l/min
Materijal	mesing

Opseg isporuke

- Ključ za perlator
- Ključ za ručicu
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.207.SX.1	Kapica: oceansko plava Tijelo: svijetlo plava	s mješačem	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Kapica: šumsko zelena Tijelo: svijetlo zelena	s mješačem	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Kapica: karmin crvena Tijelo: narančasta	s mješačem	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Kapica: prašnjavo siva Tijelo: sjajni krom	s mješačem	5,6	14,5	13

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 491
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 492
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 493
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 494
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 495
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 496
- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724




- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s prelivnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)



Zidna montaža, mrežno napajanje

Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

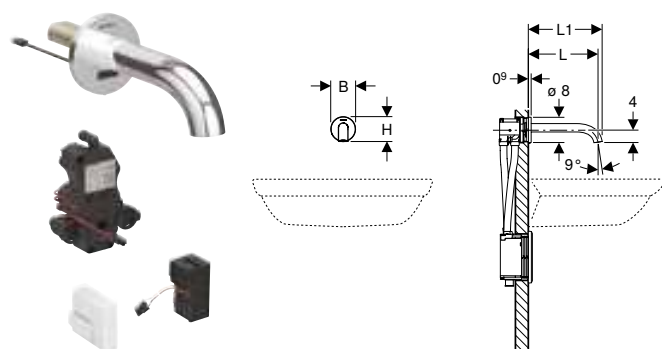

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaća s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Zaštita od opekline zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.261.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	sjajni krom	bez mješača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	sjajni krom	s mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	sjajni krom	bez mješača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	sjajni krom	s mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8	0,1

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

Pribor


- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

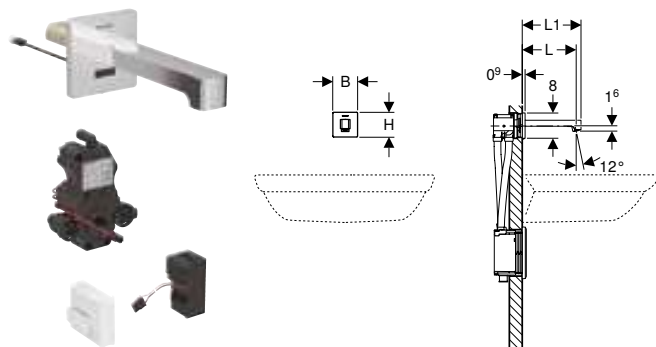

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaća s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Zaštita od opekline zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješać	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.271.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješaća	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	sjajni krom	bez mješaća	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješaća	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješaćem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	sjajni krom	s mješaćem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješaćem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješaćem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješaćem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješaćem	17	18,6	8	8	0,1

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.291.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	sjajni krom	bez mješača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	sjajni krom	s mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8	0,1

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365




- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Zidna montaža, napajanje baterijama

Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

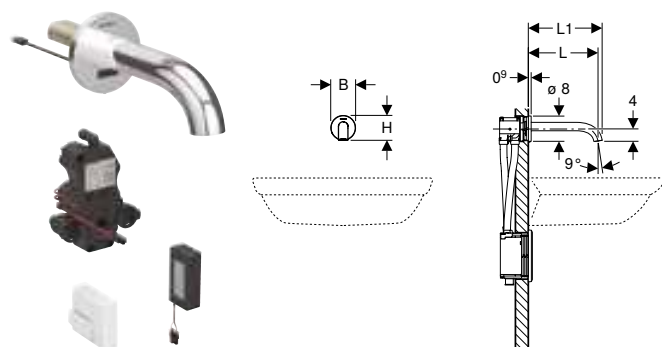

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaća s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Zaštita od opekline zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.263.21.1	sjajni krom	bez mješača	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.264.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.264.21.1	sjajni krom	s mješačem	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.268.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8
116.268.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8
116.283.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.283.21.1	sjajni krom	bez mješača	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.284.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8
116.284.21.1	sjajni krom	s mješačem	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8
116.288.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8
116.288.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

Pribor


- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

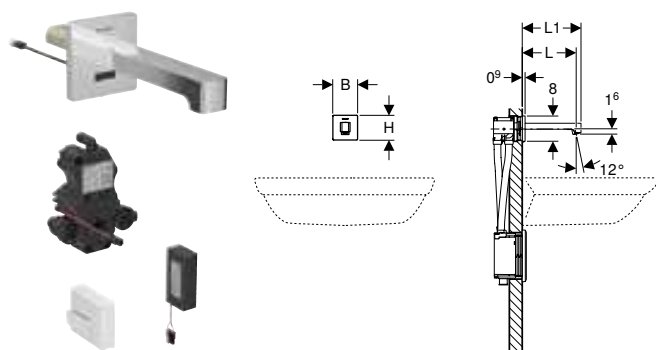

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješaća s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Zaštita od opekline zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješaćem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.273.21.1	sjajni krom	bez mješača	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.274.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.274.21.1	sjajni krom	s mješačem	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.278.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8
116.278.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8
116.293.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.293.21.1	sjajni krom	bez mješača	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.294.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8
116.294.21.1	sjajni krom	s mješačem	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8
116.298.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8
116.298.21.1	sjajni krom	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365




- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Zidna montaža, napajanje generatorom

Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

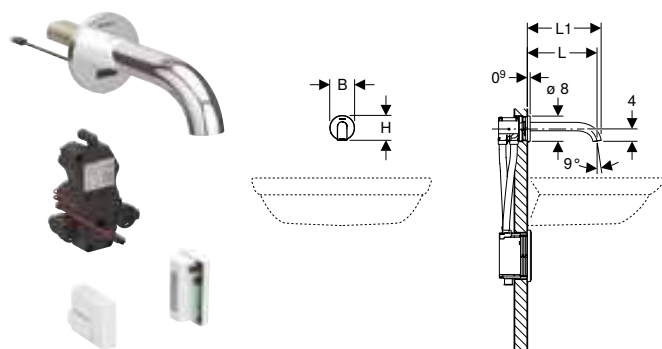

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.265.21.1	sjajni krom	bez mješača	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.266.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.266.21.1	sjajni krom	s mješačem	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.285.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.285.21.1	sjajni krom	bez mješača	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.286.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8
116.286.21.1	sjajni krom	s mješačem	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	izgled inoxa / četcano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

Pribor


- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365



- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

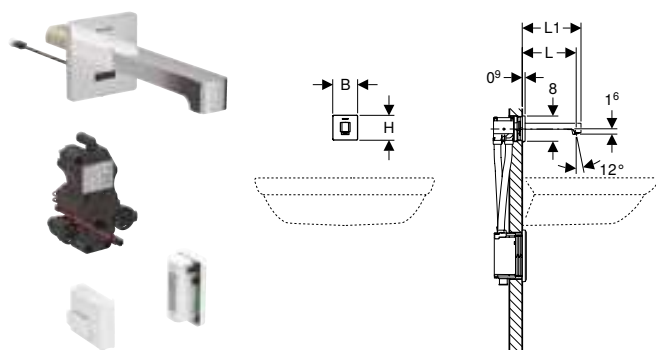

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješaća)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješaća prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješaća (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješaćem ili mješaćem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješrač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješrača	17	18,6	8	8
116.275.21.1	sjajni krom	bez mješrača	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	izgled inoxa / četkan, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješrača	17	18,6	8	8
116.276.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješračem	17	18,6	8	8
116.276.21.1	sjajni krom	s mješračem	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	izgled inoxa / četkan, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješračem	17	18,6	8	8
116.295.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješrača	22	23,6	8	8
116.295.21.1	sjajni krom	bez mješrača	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	izgled inoxa / četkan, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješrača	22	23,6	8	8
116.296.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješračem	22	23,6	8	8
116.296.21.1	sjajni krom	s mješračem	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	izgled inoxa / četkan, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješračem	22	23,6	8	8

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365




- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Zidna montaža, dvoručne armature

Geberit ONE armatura za umivaonik okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija

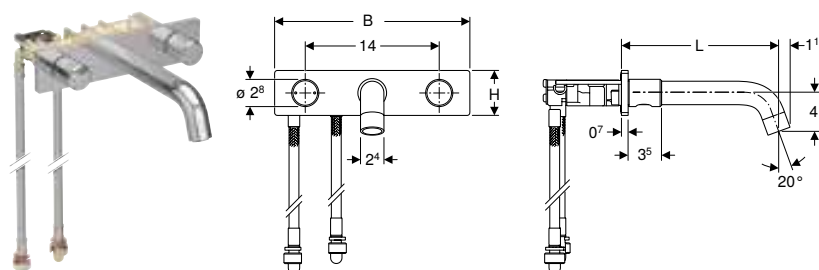

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu
- Za upotrebu s Geberit ONE umivaonicima sa skraćenom projekcijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 57 / 54 cm

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.460.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	16,5	20,4	4,7
116.460.21.1	sjajni krom	s mješačem	16,5	20,4	4,7


Naručuje se dodatno

- Geberit element za Geberit ONE umivaonik, za Geberit ONE zidnu armaturu

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 875
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 877

Geberit ONE armatura za umivaonik kvadratična forma, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija

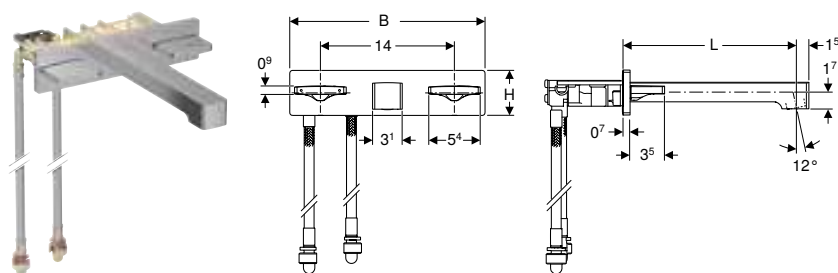

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu
- Za upotrebu s Geberit ONE umivaonicima sa skraćenom projekcijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	–20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 57 / 54 cm

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.461.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	18	20,4	4,7
116.461.21.1	sjajni krom	s mješačem	18	20,4	4,7

Naručuje se dodatno


- Geberit element za Geberit ONE umivaonik, za Geberit ONE zidnu armaturu

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 875
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 877



Geberit ONE armatura za umivaonik, round design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

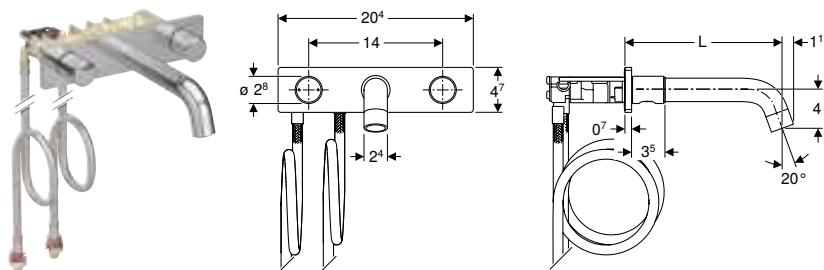

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE zidnu armaturu s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 105,5 cm

Opseg isporuke


- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	sjajni krom	s mješačem	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	sjajni krom	s mješačem	20,5	20,4	4,7

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 874

Geberit ONE armatura za umivaonik, square design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

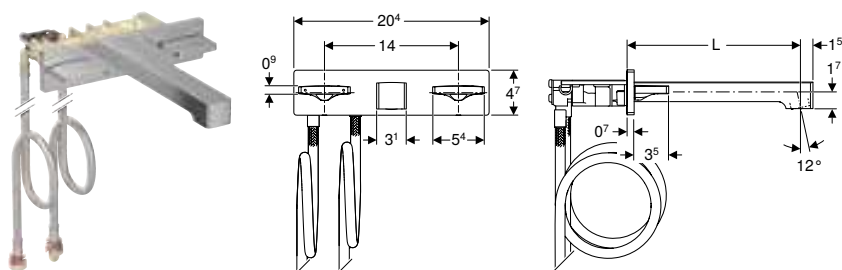

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE zidnu armaturu s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 105,5 cm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 3 bara	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.463.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	18	20,4	4,7
116.463.21.1	sjajni krom	s mješačem	18	20,4	4,7
116.465.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	20,4	4,7
116.465.21.1	sjajni krom	s mješačem	22	20,4	4,7


Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 874

Pribor

Za armature za umivaonike

Geberit ugradbeno napajanje za armaturu za umivaonik tip 60



click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid
- Za napajanje armatura za umivaonike tipa 60

Svojstva

- Napajanje za maksimalno šest armatura
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	9 V DC

Br. art.

241.692.00.1

Geberit punjač



click & scan

Primjene

- Za armature za umivaonike tipova 185 i 186
- Za pisoare Preda, Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za punjenje jedinice generatora
- Za analizu greške kod armatura za umivaonik s jedinicama generatora

Opseg isporuke

- Upute za korištenje

Br. art.

116.452.00.1

Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x



click & scan

Primjene

- Za upotrebu s ugradbenim setom

Tehnički podaci

Nazivni napon	12 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	2,8 m
Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	d1, Ø [mm]
242.349.00.1	Produžni kabel: crvena / crna	3

Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x



click & scan

Br. art.	Protok [l/min]	Model
243.626.21.1	1,3	kruto
242.645.21.1	1,9	kruto


Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta



click & scan

Br. art.	Protok [l/min]	Model
243.638.00.1	1,3	kruto
243.637.00.1	1,9	kruto
243.636.00.1	3,8	kruto
243.625.00.1	5	kruto
243.635.00.1	5	zakretni

Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

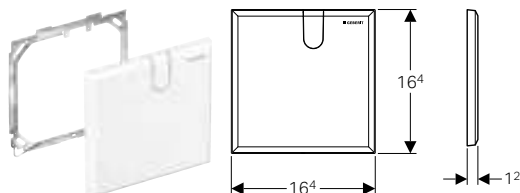

click & scan

Primjene

- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit ugradnih kutija za pristupnik

Opseg isporuke


- Pokrovna ploča
- Pričvrtni okvir
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	alpsko bijela	16,4	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon

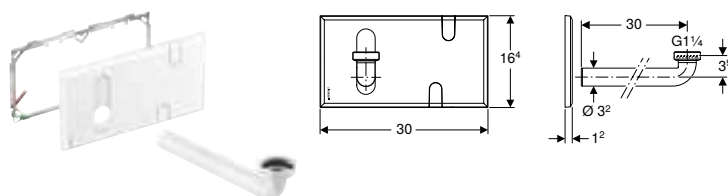

click & scan

Primjene

- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom
- Isključivo za uporabu sa sustavom Geberit Duofix

Tehnički podaci


Materijal	plastika
-----------	----------

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča
- Pričvrsni okvir
- Priključno koljeno $\varnothing 32$ mm
- Ravna brtva
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	alpsko bijela	30	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča u ravni zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

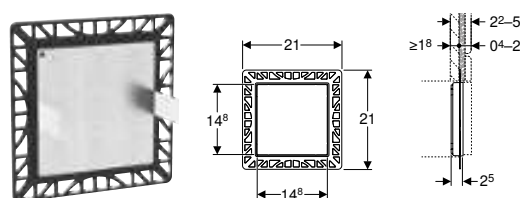

click & scan

Primjene

- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit ugradnih kutija za pristupnik
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

Svojstva

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravni zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke
- Nije kompatibilno s ugradbenim sifonom u Geberit Duofix montažnim elementima

Opseg isporuke

- Montažni okvir
- Nosiva ploča
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	čelik / plastika
-----------	------------------

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Naručuje se dodatno


- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravni zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 722

Pribor

- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravni zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 722



Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju



click & scan

Primjene

- Za Geberit pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za debljine obloge od 22–50 mm

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Svojstva

- Nije kompatibilno s ugradbenim sifonom u Geberit Duofix montažnim elementima

Opseg isporuke


- Građevinska zaštita
- Pričvršni materijal

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

Naručuje se dodatno

- Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 721

Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu

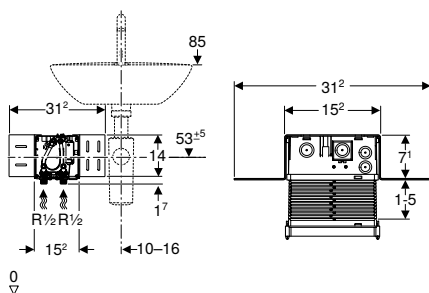

click & scan

Primjene

- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Svojstva

- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište

Br. art.

116.130.00.1


Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 670
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 674
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 682
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 686
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 694
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 698

Pribor

- Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 720
- Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 721
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 722

Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu



click & scan

Primjene

- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za uporabu s debljinama obloga od 4–8 cm (produžetak za 3 cm)


Opseg isporuke

- Cijev za priključak vode
- Produžetak
- Pričvrtni materijal

Br. art.

244.622.00.1

Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu

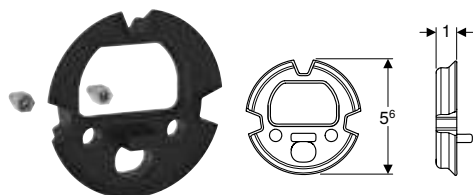

click & scan

Primjene

- Za brtvljenje zidnog učvršćenja armatura za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za brtvljenje protiv prskanja vode

Opseg isporuke

- Brtva
- Pričvrtni materijal


Svojstva

- Moguć stupanj zaštite IPx5

Br. art.

116.422.00.1

Geberit ugradni set s ugradbenim napajanjem, za armature za umivaonik tip 8x i 18x



click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid
- Za napajanje armatura za umivaonik tipova 85–88, 185 i 186

Svojstva

- Napajanje za maksimalno osam armatura
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V AC

Opseg isporuke

- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe $\varnothing$ 76 mm
- Ugradbeno napajanje
- Prazna cijev duljine 2,5 m

Br. art.

241.631.00.1

Pribor

- Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x → str. 720

Geberit generator u setu za prerađu za armature za umivaonik



click & scan

Primjene

- Za protok > 3 l/min
- Za prerađu armatura za umivaonike tipova 185 i 186 na napajanje generatorom
- Za priključenje na armature za umivaonike tipova 185 i 186, s hladnom ili miješanom vodom

Opseg isporuke

- Jedinica generatora
- Strujni adapter eco
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra


Svojstva

- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

Br. art.

116.450.00.1

Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik

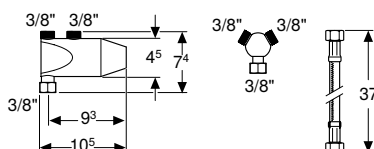

click & scan

Primjene

- Za Bambini armature za umivaonike
- Za namještanje i ograničavanje temperature tople vode
- Za sprječavanje oparina pri ispadu opskrbe hladnom vodom
- Za montažu na kutne ventile G 3/8"

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Zaštita od opekline zbog elementa s toplinski rastezljivim materijalom u skladu s EN 1111
- Maksimalna temperatura vode na izljevu namjestiva na termostatu kartuše

Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 10 bar
Preporučeni radni tlak (bar)	1–5 bar
Radna temperatura tople vode	60–65 °C
Radna temperatura hladne vode	10–15 °C
Protok pri 3 bara	12 l/min
Materijal	mesing kromirani

Opseg isporuke

- Y-komad
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra

Br. art.

599113000

Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik



click & scan

Opseg isporuke

- Ključ za montažu

Br. art.

Protok
[l/min]

Model

571410000

5,7

zakretni





Priključci za umivaonike, sudopere, uređaje i korita s funkcijom ispiranja


Odvodne garniture za umivaonike.....	728
Lučni sifoni.....	728
Lučni sifoni, model za uštedu prostora.....	730
Direktni samočišćeći sifoni za umivaonike	730
Direktni samočišćeći sifoni za umivaonike, model za uštedu prostora	732
Ugradbeni sifoni.....	736
Priključci za umivaonike	737
Poklopci.....	739
Priključci	740
Brtve.....	741
Odvodne garniture za sudopere.....	741
Lučni sifoni.....	741
Sifoni s dvije komore	742
Spojni komadi	742
Odvodne garniture za uređaje	743
Ugradbeni sifoni.....	743
Odvodne garniture za korita s funkcijom ispiranja.....	744
Izljevni ventili	744



Odvodne garniture za umivaonike

Lučni sifoni

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, sa sprječavanjem povratnog toka, horizontalni odvod

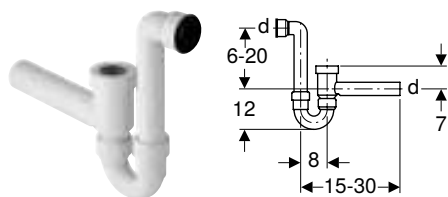

click & scan

Primjene

- Nije prikladno za nepovratne ventile prema EN 13564

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke


- Priključno koljeno s priključnom brtvom
- Priključna cijev

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]	h [cm]
152.881.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	50	6-20



- Za dodatnu narudžbu: rozeta, brtva

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod

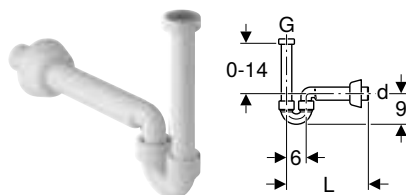

click & scan

Primjene

- Za umivaonike
- Za bidee

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva


- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Priključno koljeno
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4	0-14

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, može se blokirati, sa sprječavanjem povratnog toka, horizontalni odvod

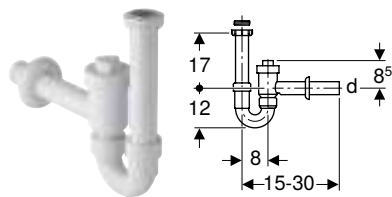

click & scan

Primjene

- Za umivaonike
- Nije prikladno za nepovratne ventile prema EN 13564

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	70 mm
Materijal	PP

Svojstva


- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Može se blokirati
- Otporan na podtlak do -870 Pa
- Otporan na pretlak do 1500 Pa
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- Redukcijski prsten od PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Zidna rozeta
- Ventil

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	alpsko bijela	50	1 1/2	1 1/4	17

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod

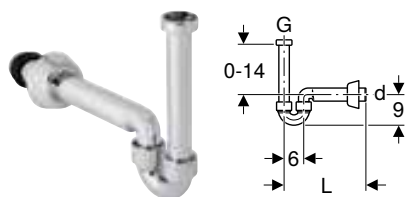

click & scan

Primjene

- Za umivaonike
- Za priključenje na bidee

Tehnički podaci

Materijal	ABS
-----------	-----

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Kromirano
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke


- Brtve
- Priključno koljeno
- Priključno koljeno s navojnom maticom
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.105.21.1	sjajni krom	40	1 1/4	0-14



Lučni sifoni, model za uštedu prostora

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod

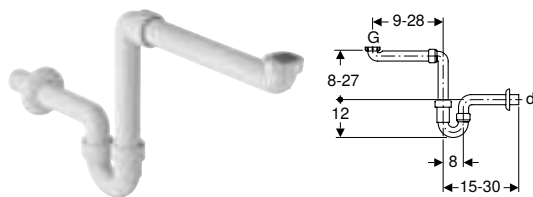

click & scan

Primjene

- Za priključivanje umivaonika u kupaonski namještaj, štedi prostor

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	70 mm
Materijal	PP

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Model koji štedi prostor
- Horizontalni odvod


Opseg isporuke

- Brtva
- Priključno koljeno
- Priključno koljeno s navojnom maticom
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	1 1/4	8-27

Direktni samočisteći sifoni za umivaonike

Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod

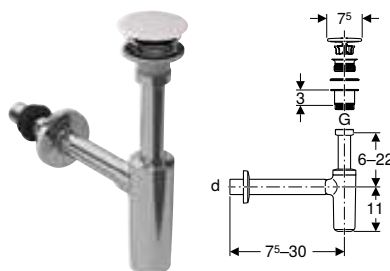

click & scan

Primjene

- Za umivaonike
- Za priključenje umivaonike s rupom ø 46 mm
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljev-nog ventila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	75 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke


- Izljevni ventil
- Brtva
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Poklopac ventila od keramike
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	bijela / sjajni krom	32 / 40	7,5–30	6–22



- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljev-nog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Geberit odvod umivaonika sa sifonom, vanjski čep ventila koji se aktivira ručicom, horizontalni odvod

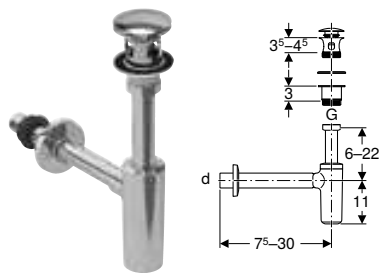

click & scan

Primjene

- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljev-nog ventila
- Za priključenje umivaonike s rupom $\varnothing$ 46 mm

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	75 mm
-------------------------	-------

Svojstva


- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Brtva
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Vanjski čep ventila
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	sjajni krom	32 / 40	7,5–30	6–22

Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod

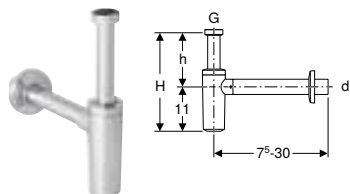

click & scan

Primjene

- Za umivaonike

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	75 mm
Materijal	ABS

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod


Opseg isporuke

- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	mat crna	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	sjajni krom	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	mat crna	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	sjajni krom	40	1 1/4	17–33	6–22



Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, s rozetom za ventil, horizontalni odvod

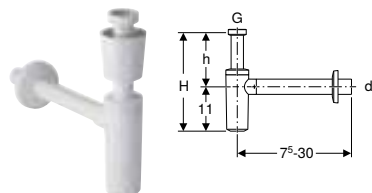

click & scan

Primjene

- Za umivaonike

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	75 mm
Materijal	PP

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod


Opseg isporuke

- Rozeta za ventil
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4	6-22
151.035.11.1	alpsko bijela	40	1 1/4	6-22

Direktni samočisteći sifoni za umivaonike, model za uštedu prostora

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod

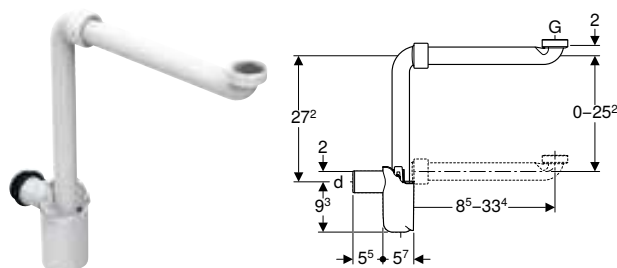

click & scan

Primjene

- Za priključivanje umivaonika u kupaoński namještaj, štedi prostor

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PP

Svojstva


- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Model koji štedi prostor
- Dostupno za čišćenje
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- Brtve
- Priključno koljeno s navojnom maticom

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	alpsko bijela	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4
151.117.11.1	alpsko bijela	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila



click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljev-nog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod


Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	sjajni krom	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	sjajni krom	40	15–20	11,2	7–27,2

- i** • Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljev-nog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila



click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljev-nog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva


- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	sjajni krom	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	sjajni krom	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod



click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljev-nog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke


- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila od keramike
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	bijela	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	bijela	40	15–20	11,2	7–27,2



- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljev-nog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljev-nog ventila koji se aktivira ručicom

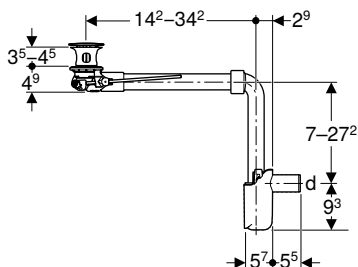

click & scan

Primjene

- Za umivaonike s preljevom
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljev-nog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva


- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Vanjski čep ventila
- Ručica za aktiviranje
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	sjajni krom	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	sjajni krom	40	11,2	7–27,2

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom

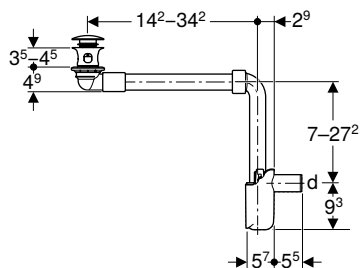

click & scan

Primjene

- Za umivaonike s prelievom
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljev-nog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod


Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Vanjski čep ventila
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	sjajni krom	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	sjajni krom	40	11,2	7–27,2



Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila

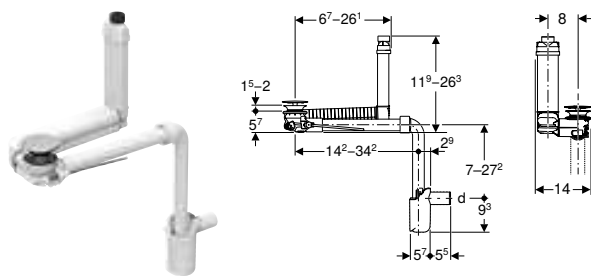

click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljev-nog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Ručica za aktiviranje
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Čep
- Direktni samočišćeći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	sjajni krom	32	11,2	7–27,2
152.059.21.1	sjajni krom	40	11,2	7–27,2



- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljev-nog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Ugradbeni sifoni

Geberit set ugradbenog sifona za umivaonik, horizontalni odvod

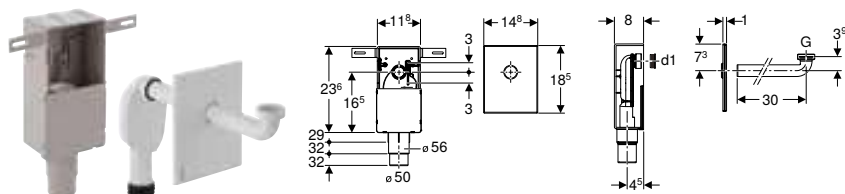

click & scan

Primjene

- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva


- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm

Opseg isporuke

- Priključno koljeno ø 32 mm
- Pokrovna ploča
- Podžbukna priključna kutija
- Ugradbeni sifon
- Brtve
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	alpsko bijela	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	sjajni krom	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	nehrđajući čelik, četkani	50–56	1 1/4	32

Geberit izljevni ventil s prelivnom cijevi, za umivaonik



click & scan

Primjene

- Za umivaonike Paracelsus bez preljeva

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik / plastika
-----------	-----------------------------

Opseg isporuke

- Preljevna cijev
- Izljevni ventil
- Brtva
- Vijak

Br. art.	Boja / površina	G
240.648.00.1	prozirna	1 1/4

Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

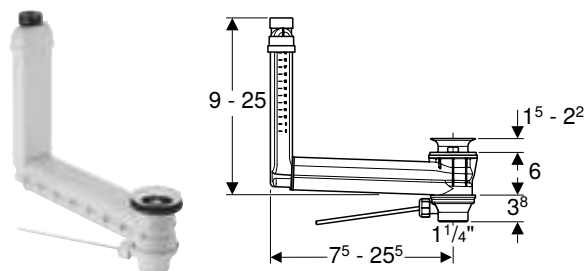

click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke


- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Naručuje se dodatno

- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739

Geberit priključak za umivaonik Clou, s poteznim kablom i zakretnom ručicom

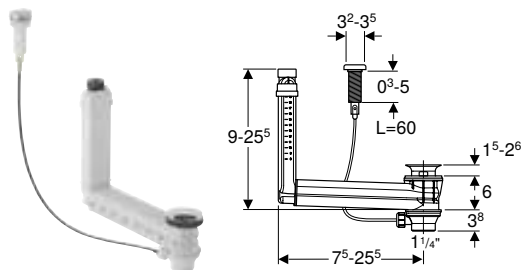

click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje poteznim kablom i zakretnom ručicom
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Potezni kabel
- Zakretna ručka
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.019.00.1	Ručka: sjajni krom	32	1 1/4

Naručuje se dodatno

- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739



- Za dodatnu narudžbu: poklopac ventila (art. br. 241.993.xx.1)

Poklopci

Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom



click & scan

Primjene

- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Materijal
241.993.11.1	alpsko bijela	6,4	plastika
241.993.46.1	mat krom	6,4	plastika

Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom



click & scan

Primjene

- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou

Opseg isporuke

- Fino sito


Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	Materijal
241.993.01.1	bijela	64	sanitarna keramika
241.993.14.1	mat crna	6,4	plastika
241.993.21.1	sjajni krom	64	plastika

Pribor

- Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma → str. 132

Priključci

Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito

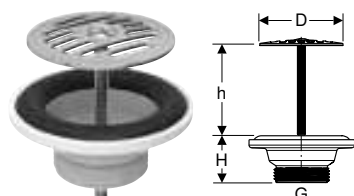

click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez mogućnosti spremanja
- Za javne i polujavne prostore

Opseg isporuke


- Sito
- Brtva

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik / plastika
-----------	-----------------------------

Br. art.	Boja / površina	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Grating: Stainless steel polished	1 1/4	6,3	3,5	0-5

Geberit izljevni ventil s aktiviranjem na pritisak



click & scan

Primjene

- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljev-nog ventila
- Za umivaonike s preljevom

Svojstva

- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila

Tehnički podaci

Materijal	mesing kromirani
-----------	------------------

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Vanjski čep ventila

Br. art.	Boja / površina	G ["]
152.076.21.1	sjajni krom	1 1/4

Brtve

Geberit brtveni naglavak



click & scan

Primjene


- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit brtveni naglavak



click & scan

Primjene

- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci


Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Odvodne garniture za sudopere

Lučni sifoni

Geberit sifon s vijčanim vezama za sudoper

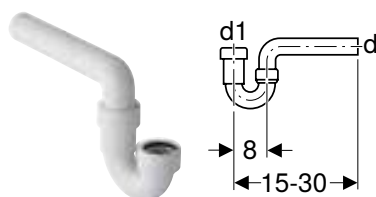

click & scan

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PP


Svojstva

- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.418.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	40
152.419.11.1	alpsko bijela	50	1 1/2	40

Sifoni s dvije komore

Geberit sifon s dvije komore za sudoper, s kutnim cijevnim nastavkom, horizontalni odvod

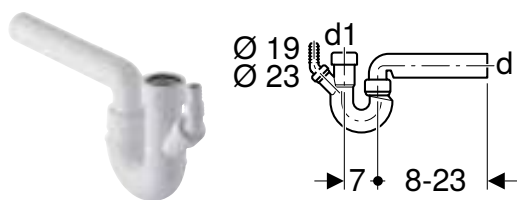

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Svojstva


- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Niskošumno
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- Kutni cijevni nastavak od PP, Ø 19 / 23 mm
- Slijepi poklopac za priključak G 1"

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]
152.686.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	40

Geberit sifon s dvije komore za priključak uređaja

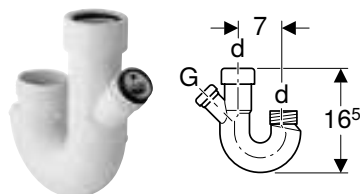

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Svojstva

- Horizontalni odvod


Opseg isporuke

- Slijepi poklopac za priključak G 1"

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
252.053.11.1	alpsko bijela	48	1	16,5

Spojni komadi

Geberit spojni komad s navojnom maticom



click & scan

Tehnički podaci


Materijal	plastika
-----------	----------

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	24	20

Odvodne garniture za uređaje

Ugradbeni sifoni

Geberit ugradbeni sifon za uređaje, s jednim priključkom

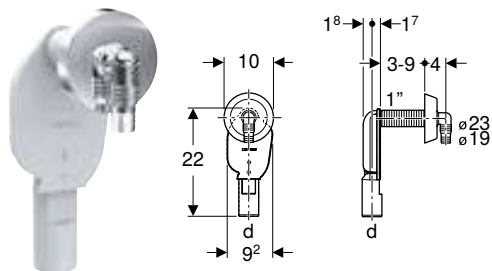

click & scan

Primjene

- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja ili perilica posuđa

Tehnički podaci


Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Opseg isporuke

- Sifon od PP
- Zidna rozeta
- Kutni cijevni nastavak, $\varnothing$ 19 / 23 mm
- Zaštita za navoj

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
152.234.11.1	alpsko bijela	40	0,6
152.234.21.1	sjajni krom	40	0,6

Geberit set ugradbenog sifona za uređaje, s jednim priključkom, podžbuknom priključnom kutijom i pokrovnom pločom

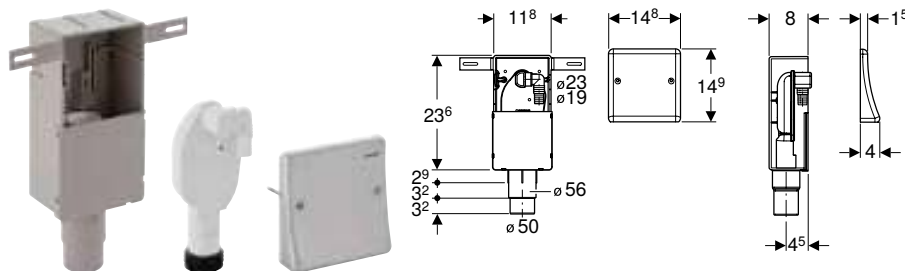

click & scan

Primjene

- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja ili perilica posuđa
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	70 mm
Materijal	plastika

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Pokrovna ploča od inoxa
- Ugradbeni sifon može se izvaditi radi čišćenja


Opseg isporuke

- Pokrovna ploča
- Kutni cijevni nastavak od PP, $\varnothing$ 19 / 23 mm
- Podžbukna priključna kutija
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
152.232.00.1	50-56	0,6



Geberit ugradbeni sifon za uređaje, s dva priključka, podžbuknom priključnom kutijom i pokrovnom pločom

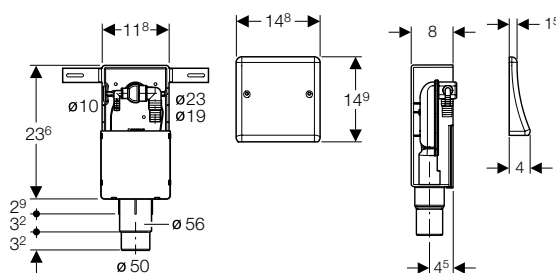

click & scan

Primjene

- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja i kondenzatorskih sušilica (postavljene jedna na drugu)
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Pokrovna ploča od inoxa
- Ugradbeni sifon može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke


- Pokrovna ploča
- Kutna cijevna spojница od PP, Ø 10 mm
- Kutni cijevni nastavak od PP, Ø 19 / 23 mm
- Podžbukna priključna kutija
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
152.233.00.1	50-56	0,6

Odvodne garniture za korita s funkcijom ispiranja

Izljevni ventili

Geberit izljevni ventil s vijkom s cilindričnom glavom



click & scan

Br. art.
216.986.00.1





Tuševi

Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda..... 748

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda.....	748
Tuš kanalice.....	749
Pregled asortimana – Geberit tuš kanalice.....	749
Podni sifoni za tuš.....	755
Pregled pribora – Geberit podni sifoni za tuševe.....	755
Pribor za podne sifone za tuš.....	758
Zidni odvodi.....	760
Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi za tuševe.....	761
Pribor za zidne odvode.....	770

Tuš kade..... 774

Površine za tuširanje od mineralnog materijala.....	774
Pregled asortimana – Geberit Setaplano površina za tuširanje.....	775
Tuš kade od kompozitnog materijala.....	780
Pregled pribora – Geberit set nogu za tuš kade od kompozitnog materijala.....	781
Tuš kade od sanitarnog akrila.....	790
Montažni elementi.....	791
Specifični odvodi tuš kada.....	796
Pribor.....	799

Kabine, pregradne stijene i vrata za tuš prostor.....800

Tuš kabine.....	800
Pregradne stijene za tuš prostor.....	802
Vrata za tuš prostor.....	803
Pribor.....	805

Kutije za odlaganje za niše za tuševe.....807


Kutije za odlaganje za niše.....	807
Pribor.....	808



Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda		Tuš kanalice Geberit Clean-Line60 i podni odvod za tuš Geberit	Zidni odvod Geberit
			
Ugradni setovi Geberit rješenja za tuševe u ravni poda			
Za visinu ugradnje 9–22 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 50 mm			
154.150.00.1 Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm		✓	
Za visinu ugradnje 6,5–9 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 30 mm			
154.152.00.1 Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm		✓	
Za visinu ugradnje 9–20 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 50 mm			
111.591.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm			✓
111.587.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm			✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm			✓
Za visinu ugradnje 6,5–9 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 30 mm			
111.593.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm			✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm			✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm			✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm			✓
✓ (✓ Kompatibilno)			

✓ (✓ Kompatibilno)

Tuš kanalice



Pregled asortimana – Geberit tuš kanalice

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

			Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na pod- nom odvodu 90–220 mm	Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm
			154.150.00.1	154.152.00.1
				
Naručuje se dodatno				
Duljina 30–90 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanalica	154.450.KS.1		✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanalica	154.446.KS.2		✓	✓
	154.446.QC.2		✓	✓
Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge	154.458.00.1		✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanalica	154.440.KS.1		✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓
	154.440.39.1		✓	✓
Dužina 30–110 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanalica	154.461.KS.1		✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanalica	154.448.KS.2		✓	✓
	154.448.QC.2		✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanalica	154.442.KS.1		✓	✓
	154.442.QC.1		✓	✓
	154.442.39.1		✓	✓
Duljina 30–130 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanalica	154.451.KS.1		✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanalica	154.447.KS.2		✓	✓
	154.447.QC.2		✓	✓
Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge	154.459.00.1		✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanalica	154.441.KS.1		✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓
	154.441.39.1		✓	✓
Duljina 30–160 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanalica	154.453.KS.1		✓	✓
Može se obložiti pločicama				
Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama	154.455.00.1		✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

Opseg isporuke

- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Sifon od PE-HD
- Pričvrtni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Naručuje se dodatno

- Tuš kanalica serije CleanLine



Pribor

- Geberit CleanLine20 tuš kanalica → str. 751
- Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge → str. 753
- Geberit CleanLine80 tuš kanalica → str. 754
- Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama → str. 752



- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica

Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

Opseg isporuke

- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Sifon od PE-HD
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Naručuje se dodatno

- Tuš kanalica serije CleanLine



Pribor

- Geberit CleanLine20 tuš kanalica → str. 751
- Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge → str. 753
- Geberit CleanLine80 tuš kanalica → str. 754
- Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama → str. 752



- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica

Geberit CleanLine20 tuš kanalice



click & scan

Primjene

- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Tuš kanalice, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 8–35 mm
- Tuš kanalice, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- 2 završna komada, utična
- Vakuumski pričvršćivač

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	N Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30–160	4,3	0,8

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Naručuje se dodatno




- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati



Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama



click & scan

Primjene

- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva

- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 13–35 mm
- Visina pločica s ljepilom 0,8 cm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Jednostavno čišćenje

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Alat za demontažu

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
154.455.00.1	specifično za kupca / nehrđajući čelik, četkani	18,8	17,1	2,6	5,7	2,6

Naručuje se dodatno




- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Keramički umetak uključujući ljepilo za keramičke pločice 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Novo

Geberit CleanLine50 tuš kanalica



click & scan

Primjene

- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- S integriranim nagibom
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za podove obložene pločicama od 10–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- S premazom protiv otisaka prstiju (samo modeli u crno kromiranoj izvedbi)
- Priključna vrijednost 0,4 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 30 mm i visinom estriha od 65 mm na podnom odvodu
- Priključna vrijednost 0,6 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 90 mm
- Priključna vrijednost 0,8 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 140 mm
- Priključna vrijednost 1 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 200 mm

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	nehrđajući čelik, četkani	30–90	3	1
154.446.QC.2	crni krom / četkano	30–90	3	1
154.448.KS.2	nehrđajući čelik, četkani	30–110	3	1
154.448.QC.2	crni krom / četkano	30–110	3	1
154.447.KS.2	nehrđajući čelik, četkani	30–130	3	1
154.447.QC.2	crni krom / četkano	30–130	3	1

Dobavljivo od: travanj 2025


Naručuje se dodatno

- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge



click & scan

Primjene

- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Za povezivanje u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za povezivanje u gotove površine na bazi PUR lakova
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 4–30 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	nehrđajući čelik, četkani	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	nehrđajući čelik, četkani	30–130	4,7	0,4

Naručuje se dodatno


- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati



Geberit CleanLine80 tuš kanalice



click & scan

Primjene

- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- S integriranim nagibom
- Tuš kanalice, može se skratiti
- Prikladno za podove obložene pločicama od 10–35 mm
- Tuš kanalice, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Sa slojem zaštite od otisaka prstiju

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1	Okvir: champagne / polirani, prevučen Površina: champagne / četkana, prevučena	30–90	4,4	1
154.440.KS.1	Okvir: inox poliran, prevučen Površina: inox četkani, prevučen	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen Površina: crno kromirana / četkana, prevučena	30–90	4,4	1
154.441.39.1	Okvir: champagne / polirani, prevučen Površina: champagne / četkana, prevučena	30–130	4,4	1
154.441.KS.1	Okvir: inox poliran, prevučen Površina: inox četkani, prevučen	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen Površina: crno kromirana / četkana, prevučena	30–130	4,4	1
154.442.39.1	N Okvir: champagne / polirani, prevučen Površina: champagne / četkana, prevučena	30–110	4,4	1
154.442.KS.1	N Okvir: inox poliran, prevučen Površina: inox četkani, prevučen	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	N Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen Površina: crno kromirana / četkana, prevučena	30–110	4,4	1

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Podni sifoni za tuš




Pregled pribora – Geberit podni sifoni za tuševe

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

	Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu		Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu		
	90–220 mm		65–90 mm		
	154.050.00.1		154.052.00.1		
					
Pribor					
Geberit dizajnerska rešetka "Circle", 8 x 8 cm	154.311.00.1		✓	✓	
Geberit dizajnerska rešetka "Square", 8 x 8 cm	154.312.00.1		✓	✓	
Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke	154.310.00.1		✓	✓	
Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija	154.315.00.1		✓	✓	
✓ Kompatibilno					



Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju za tuševe u ravlini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–40 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Rešetka od inoxa
- Rešetka s mogućnošću prilagođavanja visine, nagiba i odmaka
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila

Opseg isporuke

- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Umetak sa zupcima
- Neprobušeni nosač rešetke s prstenom za izjednačenje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2



Pribor

- Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke → str. 758
- Geberit Circle dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm → str. 758
- Geberit Square dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm → str. 759
- Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija → str. 759



- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica
- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Screwable grating with grating frame (art. no. 154.310.00.1) must be ordered separately

Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju za tuševe u ravlini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva

- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Rešetka od inoxa
- Rešetka s mogućnošću prilagođavanja visine, nagiba i odmaka
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Umetak sa zupcima
- Neprobušeni nosač rešetke s prstenom za izjednačenje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2



Pribor

- Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke → str. 758
- Geberit Circle dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm → str. 758
- Geberit Square dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm → str. 759
- Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija → str. 759



- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica
- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Screwable grating with grating frame (art. no. 154.310.00.1) must be ordered separately

Geberit podni sifon za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na sifonu 114–215 mm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od PVC-a do debljine od 3 mm
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za visine estriha ≥ 114 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Rešetka od inoxa
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Poklopac zaštitne kutije s montažnim alatom
- Umetak sa zupcima
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrtni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm
- Oštrica za podne obloge od vinila (PVC)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Pribor



- Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla → str. 759



Tuševi

Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda
Pribor za podne sifone za tuš

Geberit podni sifon za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na sifonu 94–114 mm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od PVC-a do debljine od 3 mm
- Za odvodnju za tuševe u ravlini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 94 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva

- Rešetka od inoxa
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Poklopac zaštitne kutije s montažnim alatom
- Umetak sa zupcima
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrtni materijal
- Oštrica za podne obloge od vinila (PVC)

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2

Pribor



- Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla → str. 759



- Proizvod premašuje tehničke zahtjeve norme DIN EN 1253-6 i stoga se može upotrijebiti i izvan područja primjene opisanih u normi. To potvrđuje izvješće o ispitivanju TÜV Rheinland od 15.6.2023.

Pribor za podne sifone za tuš

Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke



click & scan

Primjene

- Za Geberit podne odvođe za tuš, 8 x 8 cm

Tehnički podaci




Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva

- Može se fiksirati vijcima
- Rešetka i vijci od inoxa
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Br. art.	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	8	8

Geberit Circle dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm

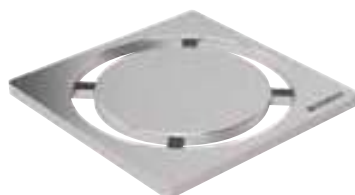

click & scan

Primjene

- Za podne odvođe za tuševe s nosačem rešetke 8 x 8 cm

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva

- Četkani
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4

Geberit Square dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm

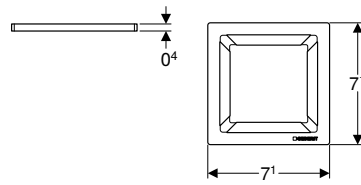

click & scan

Primjene

- Za podne odvode za tuševe s nosačem rešetke 8 x 8 cm

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva

- Četkani
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4

Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla

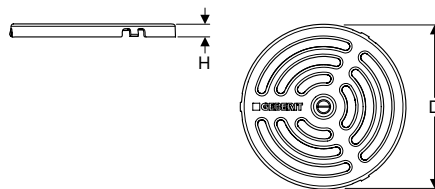

click & scan

Primjene

- Za Geberit podne odvode za podnu oblogu od PVC-a

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva

- Može se fiksirati vijcima
- Rešetka i vijci od inoxa
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Br. art.	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8

Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija



click & scan

Primjene

- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm
- Za povezivanje u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za povezivanje u gotove površine na bazi PUR lakova
- Za primjenu kao podni odvod s vertikalnim odvodom

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak

Svojstva






- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
154.315.00.1	50	50	6,7

Zidni odvodi

Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi za tuševe

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025




		Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	
					
Naručuje se dodatno					
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike	154.335.11.1	✓	✓	✓	
	154.335.14.1	✓	✓	✓	
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od čekanog inoxa	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa	154.342.00.1 	✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira	154.338.00.1 	✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni	154.339.00.1 	✓	✓	✓	
Pribor					
Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš	154.340.FW.1 	✓	✓	✓	
Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom	154.252.00.1	✓	✓	✓	
	154.253.00.1 	✓	✓	✓	
	154.254.00.1	✓	✓	✓	
	154.255.00.1	✓	✓	✓	
Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s L-nagibom	154.265.00.1 	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm	Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm
111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
				
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓



Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu



Pribor

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 772
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 771
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 772



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm

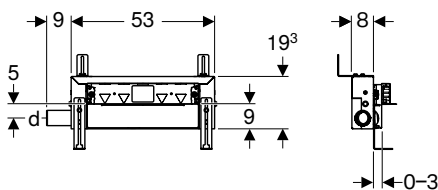

Primjene

- Za privatne kupaoalice
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 772
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 771
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 772




- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati



Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

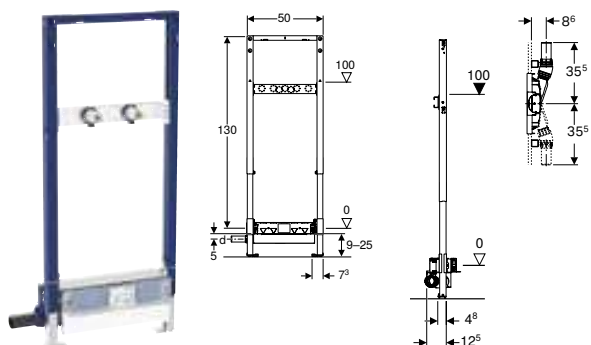

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.587.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

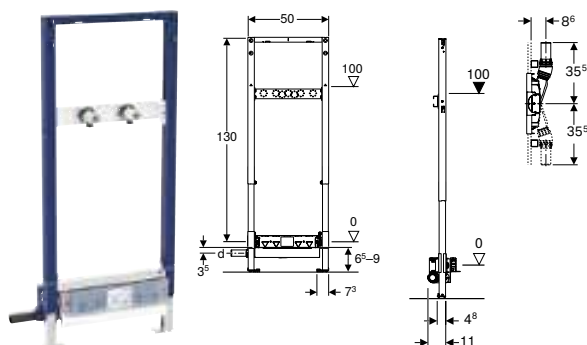

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravlini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.589.00.1



Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

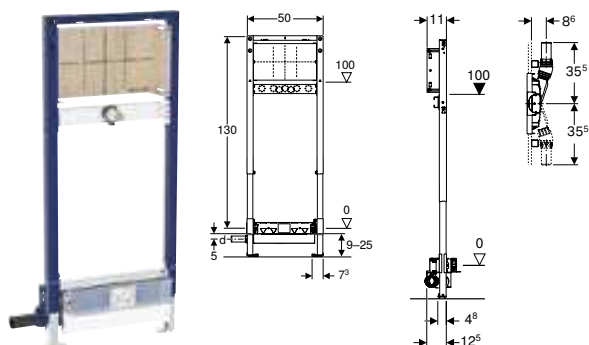

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.580.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

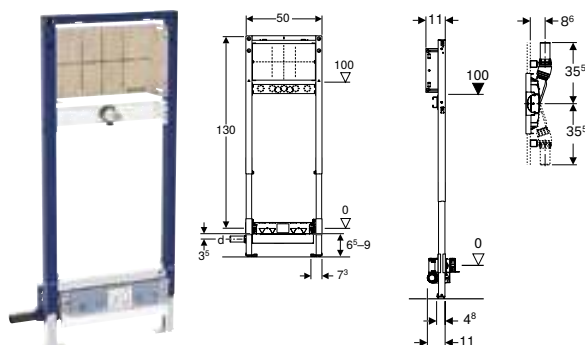

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravlini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporna zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899




- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.581.00.1



Novo

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

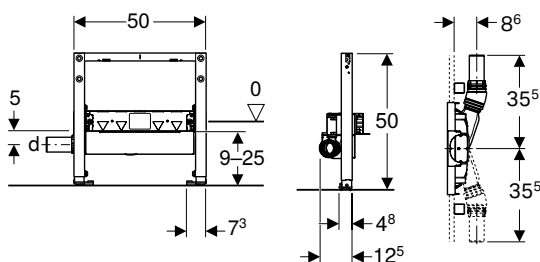

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.591.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

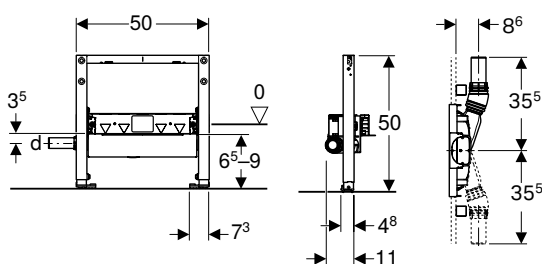

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za elastična brtvila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.593.00.1



Pribor za zidne odvode

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa



click & scan

Primjene

- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva

- Može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke

- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	nehrđajući čelik, četkani	32	5

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa



click & scan

Primjene

- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke

- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	nehrđajući čelik, polirani	32	5

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene

- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------


Svojstva

- Može se izvaditi radi čišćenja
- Može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	nehrđajući čelik, četkani	32	5

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike

click & scan

Primjene

- Za Geberit zidne odvođe

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------


Svojstva

- Može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke

- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	alpsko bijela	32	5
154.335.14.1	mat crna	32	5
154.335.21.1	sjajni krom	32	5

Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš

click & scan

Primjene

- Za odvođenje vode tuša u Geberit zidni odvod za tuš
- Za ugradnju u rijetki mort

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva

- Može se proizvoljno skratiti
- Jednostavno održavanje i čišćenje


Opseg isporuke

- 2 zaključna čepa, utična

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	nehrđajući čelik, četkani	115	0,8

Pribor

- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s L-nagibom → str. 773

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira

click & scan

Primjene

- Za Geberit zidne odvođe
- Za oblaganje jednom pločicom bez reški

Svojstva

- Može se izvaditi radi čišćenja
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm

Opseg isporuke

- Nosač pločica
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Tuševi

Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda
Pribor za zidne odvode

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni



click & scan

Primjene

- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje s više pločica

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva


- Može se izvaditi radi čišćenja
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm

Opseg isporuke

- Nosač pločica
- Okvir
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom

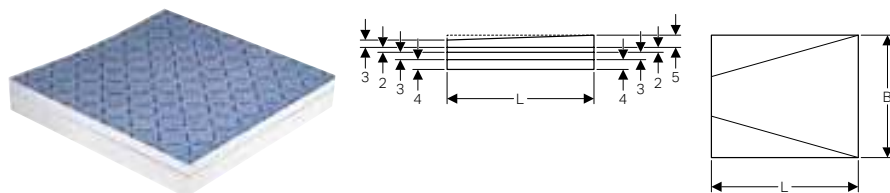

click & scan

Primjene

- Za izradu tuša u ravni poda sa Geberit zidnim odvodima za tuš
- Za podove debljine 5,5–16 cm
- Za elastična brtvila

Svojstva



- Može se obložiti pločicama u ravni s podom
- Element s nagibom od polistirolne pjene koja ne sadrži CFC i HCFC
- Tvorničko brtvljenje A0/A1/A2
- Nagib sustava 1–2 %
- Provozno invalidskim kolicima kod pločica debljine $\geq 5 \times 5$ cm

Opseg isporuke

- Ljepilo
- Element s nagibom
- 3 ugradbena elementa visine 2, 3 i 4 cm
- Materijal za brtvljenje graničnih područja

Br. art.	L [cm]	B [cm]
154.252.00.1	90	90
154.253.00.1	100	100
154.254.00.1	120	90
154.255.00.1	120	100

Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s L-nagibom



click & scan

Primjene

- Za izradu tuša u ravnini poda sa Geberit zidnim odvodima za tuš
- Za podove debljine 5,5–16 cm
- Za elastična brtvila

Svojstva

- Može se obložiti pločicama u ravnini s podom
- Element s nagibom od polistirolne pjene koja ne sadrži CFC i HCFC
- Tvorničko brtvljenje A0/A1/A2
- Nagib sustava 1–2 %
- Provozno invalidskim kolicima kod pločica debljine $\geq 5 \times 5$ cm

Opseg isporuke

- Ljepilo
- Element s nagibom
- 3 ugradbena elementa visine 2, 3 i 4 cm
- Materijal za brtvljenje graničnih područja

Br. art.	L [cm]	B [cm]
154.265.00.1	120	100




Tuš kade

Površine za tuširanje od mineralnog materijala

Pregled asortimana – Geberit Setaplano površina za tuširanje

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025


Geberit pribor za površine za tuširanje Setaplano	Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna		Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna	Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna						
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1	
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	
										
Instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	
Ugradni setovi za visinu ugradnje 11,5–16,5 cm										
154.010.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm 	✓		✓	✓						
154.013.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Ugradni setovi za visinu ugradnje 9,5–11,5 cm										
154.020.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm 	✓		✓	✓						
154.021.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Pribor, visina ugradnje do 25 cm										
154.036.00.1 Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano 	2 seta	3 seta	2 seta	2 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	

✓ (✓ Kompatibilno)

	Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna	Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna						Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna	Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna			Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna, 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 seta	2 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	2 seta	3 seta	3 seta	3 seta	4 seta



Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna

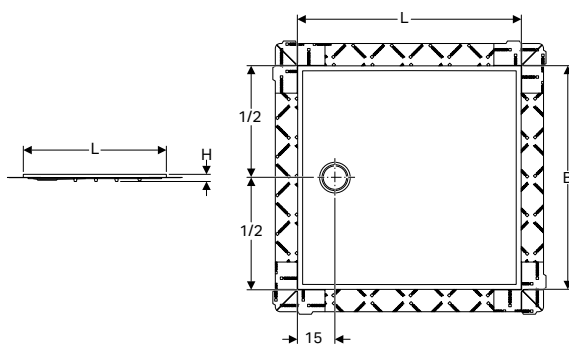

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Veći zahtjevi za zvučnu izolaciju ispunjeni pomoću Geberit instalacijskog okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke

- Zaštitna folija

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.260.11.1	alpsko bijela / mat	80	80	4,5
154.270.11.1	alpsko bijela / mat	90	90	4,5
154.280.11.1	alpsko bijela / mat	100	100	4,5

Naručuje se dodatno

- Instalacijski okvir za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala
- Odvod tuš kade za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala


Pribor

- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano do 100 cm, za 4 noge → str. 791
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 796
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 796



- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna, 120 x 120 cm

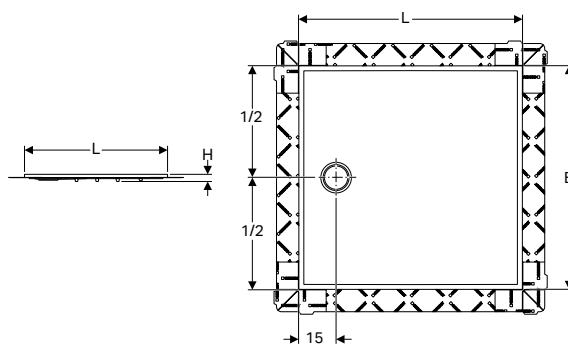

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Veći zahtjevi za zvučnu izolaciju ispunjeni pomoću Geberit instalacijskog okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke

- Zaštitna folija

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.290.11.1	alpsko bijela / mat	120	120	4,5

Naručuje se dodatno

- Instalacijski okvir za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala
- Odvod tuš kade za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala

Pribor


- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano, 120 x 120 cm, za 8 nogu → str. 792
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 798
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 797



- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade



Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna

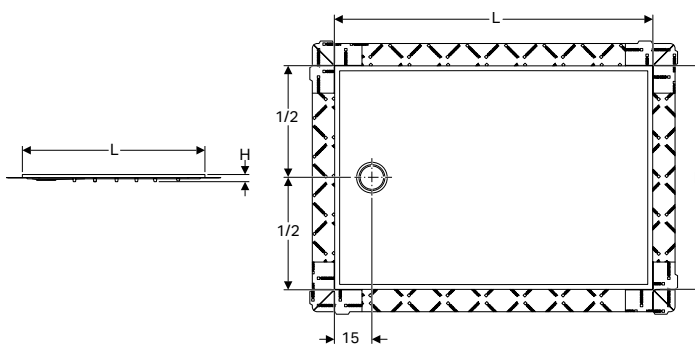

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Veći zahtjevi za zvučnu izolaciju ispunjeni pomoću Geberit instalacijskog okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke

- Zaštitna folija

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 90 cm			
154.292.11.1	alpsko bijela / mat	75	4,5
L / duljina: 100 cm			
154.262.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.271.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
L / duljina: 120 cm			
154.264.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.273.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
154.282.11.1	alpsko bijela / mat	100	4,5
L / duljina: 140 cm			
154.266.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.275.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
154.284.11.1	alpsko bijela / mat	100	4,5
L / duljina: 150 cm			
154.267.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
L / duljina: 160 cm			
154.268.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.277.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
154.286.11.1	alpsko bijela / mat	100	4,5
L / duljina: 170 cm			
154.269.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.278.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
154.293.11.1	alpsko bijela / mat	75	4,5
L / duljina: 180 cm			
154.279.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5

Naručuje se dodatno

- Instalacijski okvir za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala
- Odvod tuš kade za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala

Pribor

- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano do 100 cm, za 4 noge → str. 791
- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano iznad 100 cm, za 6 nogu → str. 792
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 796
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 796
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 798
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 797



- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade



Tuš kade od kompozitnog materijala

Pregled pribora – Geberit set nogu za tuš kade od kompozitnog materijala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Dužina				
Visina 6–12 cm				
Visina 9–21 cm				
Geberit Olona kvadratna tuš kada s brtvenim flisom	550.900.00.1		80 x 80 cm	→ str. 788
	550.901.00.1		90 x 90 cm	→ str. 788
	550.902.00.1		100 x 100 cm	→ str. 788
	550.903.00.1		120 x 120 cm	→ str. 788
Geberit Olona pravokutna tuš kada s brtvenim flisom	550.905.00.1		90 x 75 cm	→ str. 789
	550.909.00.1		100 x 80 cm	→ str. 789
	550.910.00.1		100 x 90 cm	→ str. 789
	550.913.00.1		120 x 80 cm	→ str. 789
	550.914.00.1		120 x 90 cm	→ str. 789
	550.915.00.1		120 x 100 cm	→ str. 789
	550.918.00.1		140 x 80 cm	→ str. 789
	550.919.00.1		140 x 90 cm	→ str. 789
	550.920.00.1		140 x 100 cm	→ str. 789
	550.923.00.1		160 x 80 cm	→ str. 789
	550.924.00.1		160 x 90 cm	→ str. 789
	550.925.00.1		160 x 100 cm	→ str. 789
	550.927.00.1		170 x 75 cm	→ str. 789
	550.928.00.1		170 x 80 cm	→ str. 789
	550.929.00.1		170 x 90 cm	→ str. 789
	550.940.00.1		180 x 90 cm	→ str. 789
Geberit Sestra kvadratna tuš kada	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ str. 784
	550.260.00.2			→ str. 784
	550.270.00.2			→ str. 784

Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm				Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm			
62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm	
554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1	
554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2	
							
→ str. 794	→ str. 794	→ str. 794	→ str. 794	→ str. 794	→ str. 794	→ str. 794	
	✓						
		✓					
		✓					
			✓				
✓							
	✓						
	✓	✓					
	✓						
		✓					
		✓					
	✓						
		✓					
		✓					
					✓		
						✓	
						✓	
				✓			
					✓		
						✓	
						✓	
		✓					
		✓					
		✓					




Dužina				
Geberit Sestra pravokutna tuš kada	550.213.00.2		100 x 70 cm	→ str. 786
	550.223.00.2			→ str. 786
	550.203.00.2			→ str. 786
	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ str. 786
	550.272.00.2			→ str. 786
	550.252.00.2			→ str. 786
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ str. 786
	550.273.00.2			→ str. 786
	550.253.00.2			→ str. 786
	550.214.00.2		120 x 70 cm	→ str. 786
	550.224.00.2			→ str. 786
	550.204.00.2			→ str. 786
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ str. 786
	550.274.00.2			→ str. 786
	550.254.00.2			→ str. 786
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ str. 786
	550.275.00.2			→ str. 786
	550.255.00.2			→ str. 786
	550.215.00.2		140 x 70 cm	→ str. 786
	550.225.00.2			→ str. 786
	550.205.00.2			→ str. 786
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ str. 786
	550.276.00.2			→ str. 786
	550.256.00.2			→ str. 786
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ str. 786
	550.277.00.2			→ str. 786
	550.257.00.2			→ str. 786
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ str. 786
	550.278.00.2			→ str. 786
	550.258.00.2			→ str. 786
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ str. 786
	550.279.00.2			→ str. 786
	550.259.00.2			→ str. 786
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ str. 787
	550.234.00.2			→ str. 787
	550.237.00.2			→ str. 787
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ str. 787
	550.235.00.2			→ str. 787
	550.235.00.2			→ str. 787
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ str. 787
	550.236.00.2			→ str. 787
	550.239.00.2			→ str. 787

✓ Kompatibilno

Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm				Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm			
62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm	
✓							
✓							
✓							
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
✓							
✓							
✓							
	✓						
	✓						
	✓						
			✓				
			✓				
			✓				
✓							
✓							
✓							
	✓						
	✓						
	✓						
			✓				
			✓				
			✓				
					✓		
					✓		
					✓		
						✓	
						✓	
						✓	
					✓		
					✓		
					✓		
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	



Geberit Sestra kvadratna tuš kada

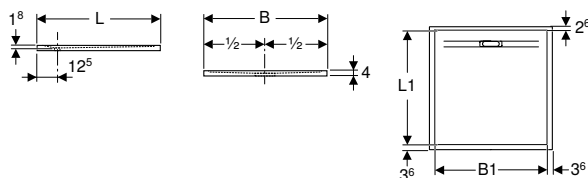

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Kvadratna
- Strukturirana površina
- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	kameni kompozit
-----------	-----------------

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm					
550.290.00.2	bijela / struktura škrljavca	73,8	80	72,8	4
550.291.00.2	siva / struktura škrljavca	73,8	80	72,8	4
550.292.00.2	grafit / struktura škrljavca	73,8	80	72,8	4
L / duljina: 90 cm					
550.250.00.2	bijela / struktura škrljavca	83,8	90	82,8	4
550.260.00.2	siva / struktura škrljavca	83,8	90	82,8	4
550.270.00.2	grafit / struktura škrljavca	83,8	90	82,8	4

Naručuje se dodatno


- Odvod tuš kade Sestra

Pribor

- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm → str. 794
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 794
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 795
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a → str. 798
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a → str. 799
- Geberit Sestra set za popravak Sestra tuš kada od kamene smole → str. 799
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 799



Geberit Sestra pravokutna tuš kada

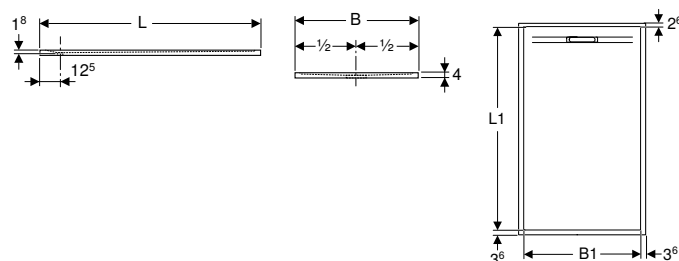

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Pravokutna
- Strukturirana površina
- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	kameni kompozit
-----------	-----------------

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 90 cm					
550.202.00.2	bijela / struktura škrljavca	83,8	70	62,8	4
550.212.00.2	siva / struktura škrljavca	83,8	70	62,8	4
550.222.00.2	grafit / struktura škrljavca	83,8	70	62,8	4
L / duljina: 100 cm					
550.203.00.2	bijela / struktura škrljavca	93,8	70	62,8	4
550.213.00.2	siva / struktura škrljavca	93,8	70	62,8	4
550.223.00.2	grafit / struktura škrljavca	93,8	70	62,8	4
550.252.00.2	bijela / struktura škrljavca	93,8	80	72,8	4
550.253.00.2	bijela / struktura škrljavca	93,8	90	82,8	4
550.262.00.2	siva / struktura škrljavca	93,8	80	72,8	4
550.263.00.2	siva / struktura škrljavca	93,8	90	82,8	4
550.272.00.2	grafit / struktura škrljavca	93,8	80	72,8	4
550.273.00.2	grafit / struktura škrljavca	93,8	90	82,8	4
L / duljina: 120 cm					
550.204.00.2	bijela / struktura škrljavca	113,8	70	62,8	4
550.214.00.2	siva / struktura škrljavca	113,8	70	62,8	4
550.224.00.2	grafit / struktura škrljavca	113,8	70	62,8	4
550.254.00.2	bijela / struktura škrljavca	113,8	80	72,8	4
550.255.00.2	bijela / struktura škrljavca	113,8	90	82,8	4
550.264.00.2	siva / struktura škrljavca	113,8	80	72,8	4
550.265.00.2	siva / struktura škrljavca	113,8	90	82,8	4
550.274.00.2	grafit / struktura škrljavca	113,8	80	72,8	4
550.275.00.2	grafit / struktura škrljavca	113,8	90	82,8	4
L / duljina: 140 cm					
550.205.00.2	bijela / struktura škrljavca	133,8	70	62,8	4
550.215.00.2	siva / struktura škrljavca	133,8	70	62,8	4
550.225.00.2	grafit / struktura škrljavca	133,8	70	62,8	4
550.256.00.2	bijela / struktura škrljavca	133,8	80	72,8	4
550.257.00.2	bijela / struktura škrljavca	133,8	90	82,8	4
550.266.00.2	siva / struktura škrljavca	133,8	80	72,8	4
550.267.00.2	siva / struktura škrljavca	133,8	90	82,8	4
550.276.00.2	grafit / struktura škrljavca	133,8	80	72,8	4
550.277.00.2	grafit / struktura škrljavca	133,8	90	82,8	4
L / duljina: 160 cm					
550.206.00.2	bijela / struktura škrljavca	153,8	70	62,8	4
550.216.00.2	siva / struktura škrljavca	153,8	70	62,8	4
550.226.00.2	grafit / struktura škrljavca	153,8	70	62,8	4
550.258.00.2	bijela / struktura škrljavca	153,8	80	72,8	4
550.259.00.2	bijela / struktura škrljavca	153,8	90	82,8	4
550.268.00.2	siva / struktura škrljavca	153,8	80	72,8	4
550.269.00.2	siva / struktura škrljavca	153,8	90	82,8	4
550.278.00.2	grafit / struktura škrljavca	153,8	80	72,8	4
550.279.00.2	grafit / struktura škrljavca	153,8	90	82,8	4

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 170 cm					
550.207.00.2	bijela / struktura škrljavca	163,8	70	62,8	4
550.217.00.2	siva / struktura škrljavca	163,8	70	62,8	4
550.227.00.2	grafit / struktura škrljavca	163,8	70	62,8	4
550.228.00.2	N bijela / struktura škrljavca	163,8	80	74,8	4
550.229.00.2	N bijela / struktura škrljavca	163,8	90	84,8	4
550.234.00.2	N siva / struktura škrljavca	163,8	80	74,8	4
550.235.00.2	N siva / struktura škrljavca	163,8	90	84,8	4
550.237.00.2	N grafit / struktura škrljavca	163,8	80	74,8	4
550.238.00.2	N grafit / struktura škrljavca	163,8	90	84,8	4
L / duljina: 180 cm					
550.233.00.2	N bijela / struktura škrljavca	173,8	90	84,8	4
550.236.00.2	N siva / struktura škrljavca	173,8	90	84,8	4
550.239.00.2	N grafit / struktura škrljavca	173,8	90	84,8	4

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Naručuje se dodatno



- Odvod tuš kade Sestra

Pribor

- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm → str. 794
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 794
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 795
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 795
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a → str. 798
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a → str. 799
- Geberit Sestra set za popravak Sestra tuš kada od kamene smole → str. 799
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 799



Geberit Olona kvadratna tuš kada s brtvenim flisom



click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s nogama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila

Svojstva

- Kvadratna
- Odvod otraga u sredini
- Odvodni otvor $\varnothing$ 90 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	kameni kompozit
-----------	-----------------

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.900.00.1	bijela / mat	80	80	4
550.901.00.1	bijela / mat	90	90	4
550.902.00.1	bijela / mat	100	100	4
550.903.00.1	bijela / mat	120	120	4


Naručuje se dodatno

- Geberit odvod tuš kade d90, prikladan za poklopac odvoda
- Ugradni set

Pribor

- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 794
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 795
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od kamene smole → str. 799

Geberit Olona pravokutna tuš kade s brtvenim flisom

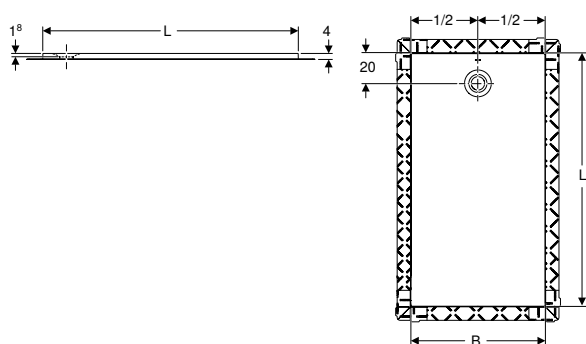

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s nogama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila

Svojstva

- Pravokutna
- Odvodni otvor $\varnothing$ 90 mm
- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	kameni kompozit
-----------	-----------------

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 90 cm			
550.905.00.1	bijela / mat	75	4
L / duljina: 100 cm			
550.909.00.1	bijela / mat	80	4
550.910.00.1	bijela / mat	90	4
L / duljina: 120 cm			
550.913.00.1	bijela / mat	80	4
550.914.00.1	bijela / mat	90	4
550.915.00.1	bijela / mat	100	4
L / duljina: 140 cm			
550.918.00.1	bijela / mat	80	4
550.919.00.1	bijela / mat	90	4
550.920.00.1	bijela / mat	100	4
L / duljina: 160 cm			
550.923.00.1	bijela / mat	80	4
550.924.00.1	bijela / mat	90	4
550.925.00.1	bijela / mat	100	4
L / duljina: 170 cm			
550.927.00.1	bijela / mat	75	4
550.928.00.1	bijela / mat	80	4
550.929.00.1	bijela / mat	90	4
L / duljina: 180 cm			
550.940.00.1	bijela / mat	90	4

Naručuje se dodatno


- Geberit odvod tuš kade d90, prikladan za poklopac odvoda
- Ugradni set

Pribor

- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm → str. 794
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 794
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 795
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 795
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od kamene smole → str. 799

Tuš kade od sanitarnog akrila

Geberit Nemea kvadratna tuš kade

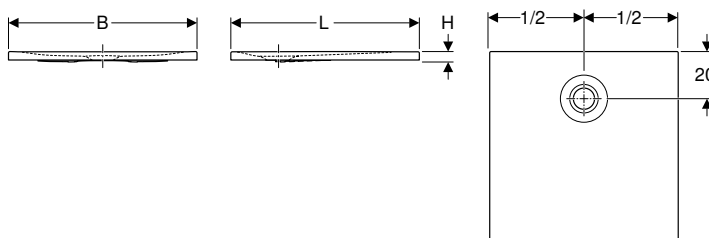

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za ugradnju sa setom nogu za tuš kade
- Za ugradnju s nosačem kade
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Kvadratna
- Odvodni otvor $\varnothing$ 90 mm
- Razred otpornosti na klizanje A prema EN 16165 (hodanje bosih nogu) samo za modele s mat površinom
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	sanitarni akril
-----------	-----------------

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.570.00.1	bijela / sjajno	80	80	3,5
550.571.00.1	bijela / sjajno	90	90	3,5
550.590.00.1	bijela / mat	80	80	3,5
550.591.00.1	bijela / mat	90	90	3,5



Naručuje se dodatno

- Odvod tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Set nogu i traverzi sa zidnim sidrom
- Brtveni materijal

Pribor

- Geberit set nogu i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila → str. 793
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 814
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 814
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 799

Geberit Nemea pravokutna tuš kade

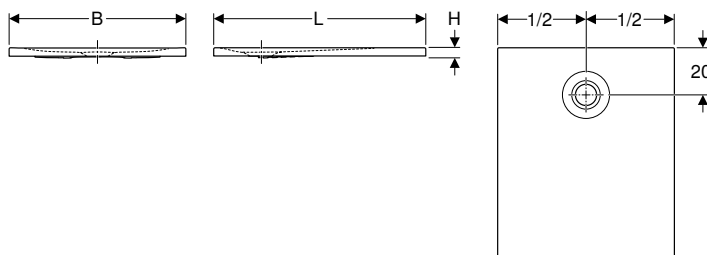

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za ugradnju sa setom nogu za tuš kade
- Za ugradnju s nosačem kade
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Pravokutna
- Odvodni otvor $\varnothing$ 90 mm
- Razred otpornosti na klizanje A prema EN 16165 (hodanje bosih nogu) samo za modele s mat površinom
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	sanitarni akril
-----------	-----------------

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.572.00.1	bijela / sjajno	90	75	3,5
550.573.00.1	bijela / sjajno	100	80	3,5
550.574.00.1	bijela / sjajno	100	90	3,5
550.575.00.1	bijela / sjajno	120	80	3,5
550.576.00.1	bijela / sjajno	120	90	3,5
550.577.00.1	bijela / sjajno	140	80	3,5
550.578.00.1	bijela / sjajno	140	90	3,5
550.592.00.1	bijela / mat	90	75	3,5
550.593.00.1	bijela / mat	100	80	3,5
550.594.00.1	bijela / mat	100	90	3,5
550.595.00.1	bijela / mat	120	80	3,5
550.596.00.1	bijela / mat	120	90	3,5
550.597.00.1	bijela / mat	140	80	3,5

Naručuje se dodatno



- Odvod tuš kade Ø 90 mm
- Set nogu i traverzi sa zidnim sidrom
- Brtveni materijal

Pribor

- Geberit set nogu i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila → str. 793
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 814
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 814
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 799

Montažni elementi

Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano do 100 cm, za 4 noge

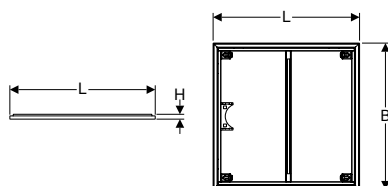

click & scan

Primjene

- Za ugradnju površina za tuširanje Setaplano u zgradama
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom
-----------	---

Svojstva

- Umeci za zvučnu izolaciju, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvat za držač sifona, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Opseg isporuke

- 2 ploče za oplatu, gotove

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.460.00.1	80	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.492.00.1	90	75	3
154.462.00.1	100	80	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3

Naručuje se dodatno

- Površina za tuširanje Setaplano
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 796
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 796




Pribor

- Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano → str. 793



- Za ove instalacijske okvire mora se naručiti ugradni set s 4 noge
- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano iznad 100 cm, za 6 nogu



click & scan

Primjene

- Za ugradnju površina za tuširanje Setaplano u zgradama
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom
-----------	---

Svojstva

- Umeci za zvučnu izolaciju, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvat za držač sifona, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Opseg isporuke

- 2 ploče za oplatu, gotove

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.464.00.1	120	80	3
154.473.00.1	120	90	3
154.482.00.1	120	100	3
154.466.00.1	140	80	3
154.475.00.1	140	90	3
154.484.00.1	140	100	3
154.467.00.1	150	80	3
154.468.00.1	160	80	3
154.477.00.1	160	90	3
154.486.00.1	160	100	3
154.469.00.1	170	80	3
154.478.00.1	170	90	3
154.493.00.1	170	75	3
154.479.00.1	180	90	3

Naručuje se dodatno

- Površina za tuširanje Setaplano
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 798
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 797



Pribor

- Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano → str. 793



- Za ove instalacijske okvire mora se naručiti ugradni set s 6 nogu
- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano, 120 x 120 cm, za 8 nogu



click & scan

Primjene

- Za ugradnju površina za tuširanje Setaplano u zgradama
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom
-----------	---

Svojstva

- Umeci za zvučnu izolaciju, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvat za držač sifona, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Opseg isporuke

- 2 ploče za oplatu, gotove
- 2 noge

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.490.00.1	120	120	3

Naručuje se dodatno

- Površina za tuširanje Setaplano
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 798
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 797


Pribor

- Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano → str. 793



- Pored 2 noge koje su sadržne u opsegu isporuke treba naručiti i ugradni set s 6 nogu
- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano



click & scan

Primjene


- Za produžetak nogu Geberit instalacijskog okvira za površine za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 16,5–25 cm
- Za Geberit instalacijske okvire za Setaplano površine za tuširanje sa 4, 6 ili 8 nogu

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.	B [cm]	H [cm]
154.036.00.1	5	18,5

Geberit set nogu i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila

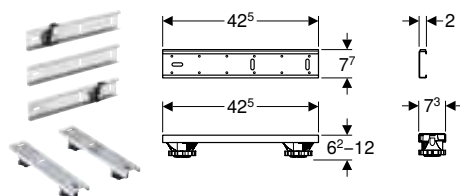

click & scan

Primjene

- Za postavljanje, namještanje visine i učvršćivanje tuš kada od akrila

Svojstva

- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini


Opseg isporuke

- 4 noge, podesive po visini
- 2 traverze
- 3 traverze, zvučno odvojene
- 2 zidna sidra
- Pričvrсни materijal

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12



Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za tuš kadu Olona
- Za tuš kadu Sestra
- Za tuš kadu Melua

Opseg isporuke


- Noge
- Traverze
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za tuš kadu Olona
- Za tuš kadu Sestra
- Za tuš kadu Melua

Opseg isporuke

- Noge
- Traverze
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Geberit set nogu za tuš kado duljine do 140 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju i podešavanje tuš kade po visini
- Za Geberit tuš kade od kompozitnog materijala i sanitarnu keramiku duljine do 140 cm

Opseg isporuke

- Set od 9 komada

Svojstva

- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Br. art.	H [cm]
554.952.00.1	6-12
554.953.00.1	9-21

Geberit set nogu za tuš kado duljine od 160 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju i podešavanje tuš kade po visini
- Za Geberit tuš kade od kompozitnog materijala i sanitarnu keramiku duljine 160 cm ili više

Opseg isporuke

- Set od 12 komada

Svojstva


- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Br. art.	H [cm]
554.952.00.2	6-12
554.953.00.2	9-21



Specifični odvodi tuš kada

Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm

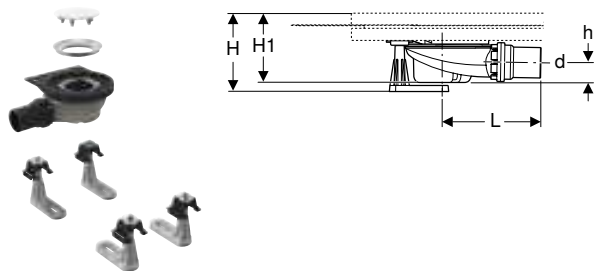

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 11,5–16,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje

Opseg isporuke

- Odvod tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD-a
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.010.00.1	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3


Naručuje se dodatno

- Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna → str. 778
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano



- Kod podova debljine do gornjeg ruba gotovog poda veće od 16,5 cm koristiti dodatne setove za produljenje nogu

Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm

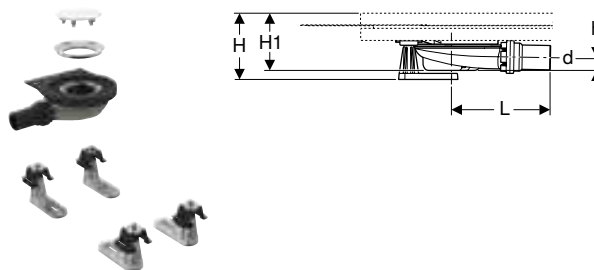

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–11,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke


- Odvod tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.020.00.1	alpsko bijela / mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Naručuje se dodatno

- Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna → str. 778
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 11,5–16,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje

Opseg isporuke

- Odvod tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD-a
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrtni materijal


Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.013.00.1	alpsko bijela / mat	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Naručuje se dodatno

- Površina za tuširanje Setaplano
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano



Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm



click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–11,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje

Opseg isporuke


- Odvod tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.021.00.1	alpsko bijela / mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Naručuje se dodatno

- Površina za tuširanje Setaplano
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a



click & scan

Primjene

- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274

Opseg isporuke


- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Naručuje se dodatno

- Tuš kada Sestra

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a



click & scan

Primjene

- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,47 l/s
Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm

Opseg isporuke

- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Naručuje se dodatno

- Tuš kada Sestra

Pribor

Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od kamene smole



click & scan

Br. art.	Boja / površina
16084600000	bijela



- Art. br. 16084600000 primjenjiv je za Geberit Olona i Melua tuš kade


Geberit Sestra set za popravak Sestra tuš kada od kamene smole



click & scan

Br. art.	Boja / površina
550.071.00.1	bijela
550.072.00.1	siva
550.073.00.1	grafit

Geberit set za brtvljenje za tuš kade



click & scan

Opseg isporuke


- Brtveno runo kolut, duljina 5 m
- Brtveno runo za unutarnji kut
- 3 brtvena runa za vanjske kutove

Br. art.
550.083.00.1

Kabine, pregradne stijene i vrata za tuš prostor

Tuš kabine

Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata

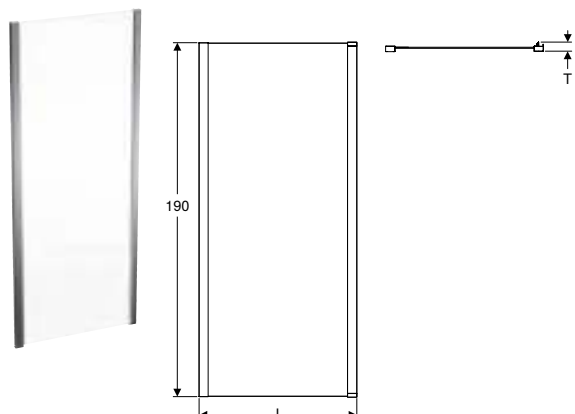

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaoalice i hotele
- Za instalaciju s vratima

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva


- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Može se zaokrenuti za 180°
- Ravno

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.107.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	71–76	190	7,6	6
560.117.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	75–80	190	8	6
560.127.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	85–90	190	9	6

Može se kombinirati sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807
- Geberit GEO klizna vrata → str. 803
- Geberit GEO zaokretna vrata → str. 804
- Geberit GEO preklopna vrata → str. 804

Geberit GEO kabina za polukružnu tuš kadu

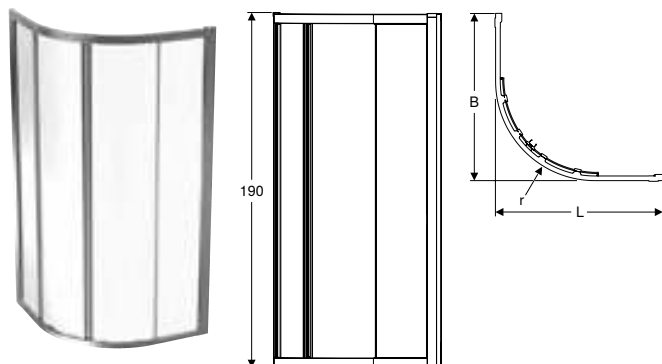

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaoalice i hotele
- Za instalaciju u kutu

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva

- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Polukružno
- Otvor za klizna vrata

Opseg isporuke


- Tuš kabina

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]	r [cm]
560.110.00.2		77,5–80	77,5–80	48	190	6	45
560.111.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55
560.121.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55

Može se kombinirati sa

- Kofo Standard Plus polukružna tuš kada, povišena, s oblogom
- Kofo First polukružna tuš kada, povišena, s oblogom i stopama

Geberit GEO kabina za kvadratnu tuš kadu

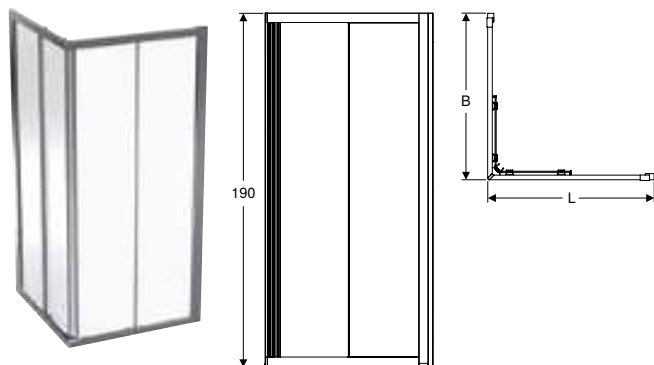

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaoalice i hotele
- Za instalaciju u kutu

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva

- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Kvadratna
- Otvor za klizna vrata

Opseg isporuke

- Tuš kabina


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]
560.112.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6
560.122.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6

Tuševi

Kabine, pregradne stijene i vrata za tuš prostor
Pregradne stijene za tuš prostor

Pregradne stijene za tuš prostor

Geberit pregradna stijena za tuš prostor



click & scan

Primjene

- Za pregradne tuš stijene
- Za montažu na tuš kade
- Za montažu na podove od pločica

Tehnički podaci

Materijal	staklo
-----------	--------

Svojstva

- Pregrada za tuš u ravni poda bez okvira
- Priklađan za Geberit ONE
- Jednostruko sigurnosno staklo s premazom prevučenim slojem za lako čišćenje s obje strane
- Raspon namještanja po uzdužnoj osi od 0–50 mm
- Brtveni profil predmontiran ispod pregrada za tuš u ravni poda

Opseg isporuke

- Set podloga i pričvrstnih klinova
- Kutni element za izjednačavanje duljine

Br. art.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.001.00.1	89	200	0,8	8
560.002.00.1	99	200	0,8	8
560.003.00.1	119	200	0,8	8
560.004.00.1	139	200	0,8	8
560.005.00.1	149	200	0,8	8


Naručuje se dodatno

- Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš → str. 805
- Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila → str. 806

Pribor

- Geberit stabilizacijski profil za poprečno zidno učvršćenje pregradne stijene za tuš → str. 806

Geberit GEO pregradna stijena za tuš prostor

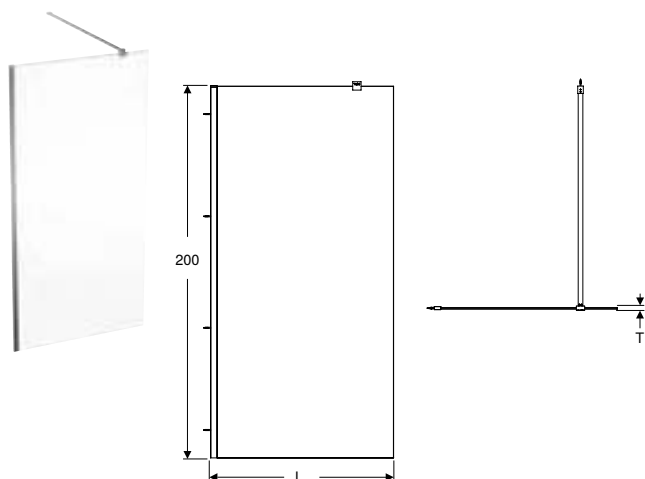

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice i hotele
- Pogodno za tuš u ravni poda

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva

- Bez okvira
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Može se zaokrenuti za 180°
- Ravno

Opseg isporuke

- Pregradne stijene za tuš prostor
- Stabilizacijska šipka

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.119.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	78,5–80	200	0,8	8
560.129.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	88,5–90	200	0,8	8
560.139.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	98,5–100	200	0,8	8
560.149.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	108,5–110	200	0,8	8
560.159.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	118,5–120	200	0,8	8
560.169.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	138,5–140	200	0,8	8

Može se kombinirati sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807

Vrata za tuš prostor

Geberit GEO klizna vrata



click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva

- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Otvor za klizna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

Opseg isporuke

- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]	Debljina stakla vrata [mm]
560.133.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	95–100	38,2	190	10	6	6
560.143.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	105–110	43,2	190	11	6	6
560.153.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	115–120	48,2	190	12	6	6
560.163.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	135–140	58,2	190	14	6	6
560.173.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	145–150	63	190	15	6	6
560.183.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	155–160	68,3	190	16	6	6
560.193.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	165–170	73,3	190	17	6	6

Može se kombinirati sa


- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 800



Tuševi

Kabine, pregradne stijene i vrata za tuš prostor
Pregradne stijene za tuš prostor

Geberit GEO zaokretna vrata

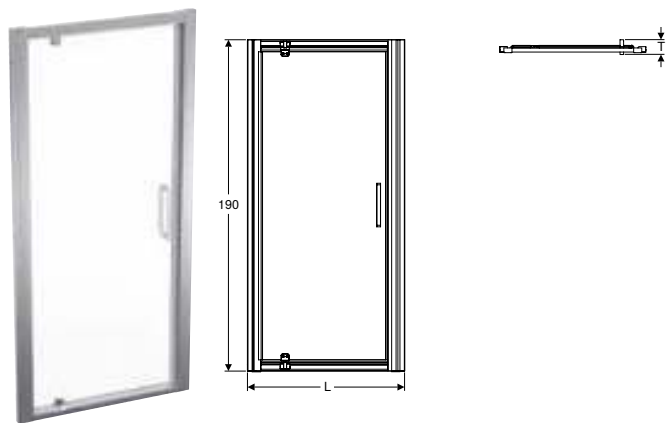

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva

- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Otvor za okretna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

Opseg isporuke


- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.105.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	71–76	44,7	190	7,6	6
560.115.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	75–80	48,7	190	8	6
560.125.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	85–90	58,7	190	9	6

Može se kombinirati sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 800

Geberit GEO preklopna vrata

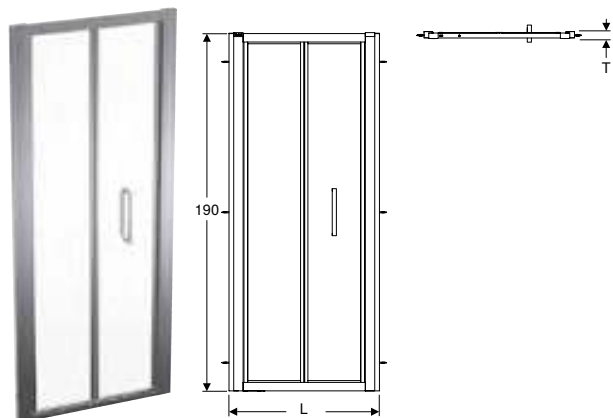

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva

- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Otvor za preklopna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

Opseg isporuke

- Vrata


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.106.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	71–76	190	7,6	6
560.116.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	75–80	190	8	6
560.126.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	85–90	190	9	6

Može se kombinirati sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 800

Pribor

Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš

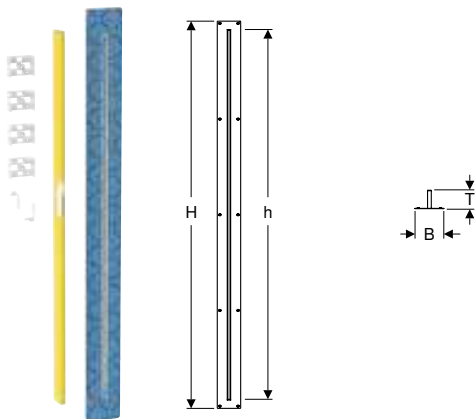

click & scan

Primjene

- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravni poda
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4–30 mm

Opseg isporuke

- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor
- 2 pričvrсна kutnika za stup


Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno

- Geberit pregradna stijena za tuš u ravni poda
- 2 stupa visine etaže



Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila

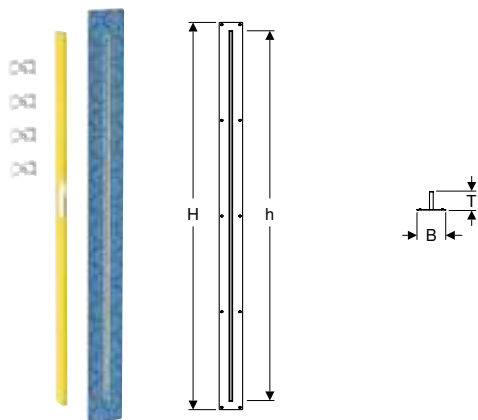

click & scan

Primjene

- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravni poda
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže od CW50 profila

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

Opseg isporuke


- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno

- Geberit pregradna stijena za tuš u ravni poda

Geberit stabilizacijski profil za poprečno zidno učvršćenje pregradne stijene za tuš

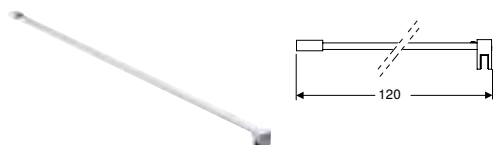

click & scan

Primjene

- Za podupiranje pregradne stijene za tuš u ravni poda 8 mm

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva

- Može se skratiti
- Držači od ZnAl
- Profil od aluminija

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
154.283.00.1	srebrne boje	120

Geberit produžni profil za GEO vrata



click & scan

Primjene

- Za proširenje širine zidnih profila

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva

- Proširenje 25 mm

Opseg isporuke

- Profil

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]
560.199.00.1	polirani aluminij	190	2,5


Može se kombinirati sa

- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 800
- Geberit GEO klizna vrata → str. 803
- Geberit GEO zaokretna vrata → str. 804
- Geberit GEO pregradna stijena za tuš prostor → str. 802
- Geberit GEO preklopna vrata → str. 804

Kutije za odlaganje za niše za tuševe

Kutije za odlaganje za niše

Geberit kutija za niše s policama



click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju u Geberit Duofix ugradne kutije za elemente za niše s policama

Opseg isporuke

- 2 police

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Jednostavno čišćenje
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu od 4–30 mm
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.	Boja / površina
154.291.00.1	Kućište: umbra sivo / završna obrada pečenim lakom

Naručuje se dodatno


- Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama → str. 808

Pribor

- Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se udesno → str. 809
- Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se ulijevo → str. 808
- Geberit brisač stakla → str. 809



Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama

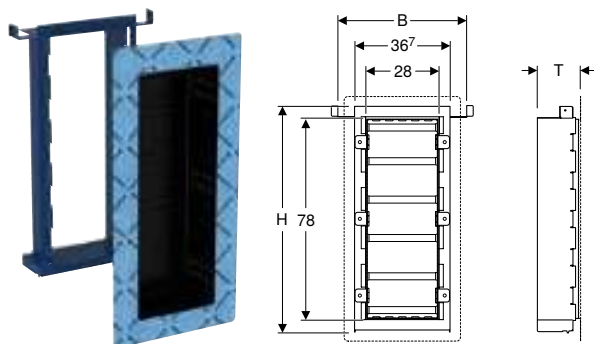

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okviri s rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4–30 mm

Opseg isporuke

- Slobodni okvir od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za kutiju za odlaganje u niši od plastike, s brtvenom folijom
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15

Naručuje se dodatno

- Geberit kutija za niše s policama → str. 807

Pribor


- Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje → str. 809



- Ako se ne koristi Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, mora se koristiti traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje

Pribor

Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se ulijevo



click & scan

Primjene

- Za Geberit nišne kutije za odlaganje s policama

Tehnički podaci


Materijal	aluminij
-----------	----------

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Otvara se ulijevo
- Obostrano s ogledalima
- Može se usmjeriti vertikalno i horizontalno

Br. art.	Model
154.294.00.1	lijevo

Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se udesno



click & scan

Primjene

- Za Geberit nišne kutije za odlaganje s policama

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------

Br. art.	Model
154.295.00.1	desno

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Otvara se udesno
- Obostrano s ogledalima
- Može se usmjeriti vertikalno i horizontalno

Geberit brisač stakla



click & scan

Primjene

- Za čišćenje glatkih površina

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.
154.296.00.1


Svojstva

- S gumenom trakom duljine 25 cm
- Držač može se fiksirati vijcima ili samoljepiv

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje



click & scan

Primjene

- Za uporabu pri odvodnji iz tuševa bez elementa za tuš, sa zidnim odvodom, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix elemenata za nišnu kutiju za odlaganje

Br. art.
111.595.00.1

Svojstva

- Završna obrada pečenim lakom




Priključci za tuševe i kade

Odvodne garniture za tuš kade, d52	812
Pregled asortimana – Odvodi tuš kade Geberit	812
S poklopcem odvoda	812
Poklopci odvoda	812
Odvodne garniture za tuš kade, d62	813
Bez poklopca odvoda	813
Odvodne garniture za tuš kade, d90	814
S poklopcem odvoda	814
Bez poklopca odvoda	815
Poklopci odvoda	816
Odvodne garniture za tuš kade Sestra	817
Bez poklopca odvoda	817
Odvodne garniture za kade, d52	817
Pregled asortimana – Odvodi kade Geberit	817
S aktiviranjem odvrtnjem	818
Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtnjem	819
S aktiviranjem odvrtnjem i priključkom vode	820
Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtnjem i priključka vode	821
S aktiviranjem na pritisak PushControl	822



Geberit poklopac odvoda d52 s preljevnom cijevi, za odvod tuš kade



click & scan

Primjene

- Za Geberit odvođe tuš kade
- Za rupe za ventile $\varnothing$ 52 mm

Svojstva

- Može se kontinuirano izvlačiti
- Voda se može nakupiti do 80 mm

Tehnički podaci


Materijal	plastika
-----------	----------

Br. art.	Boja / površina
150.256.21.1	sjajni krom

Odvodne garniture za tuš kade, d62

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod tuš kade d62, s ventilom

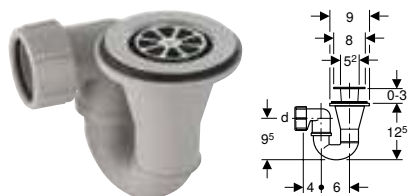

click & scan

Primjene

- Za tuš kade s rupom za ventil $\varnothing$ 62 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3

Opseg isporuke

- Izljevni ventil od inoxa
- Sito
- Sifon

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 120 mm	0,4 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm


Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]
150.071.21.1	sjajni krom	40	40	12,5



Odvodne garniture za tuš kade, d90

S poklopcem odvoda

Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a

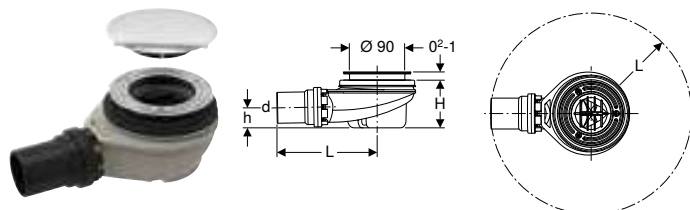

click & scan

Primjene

- Za tuš kade s rupom za ventil Ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva


- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	Spojni komad	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.531.21.1	sjajni krom	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.551.21.1	sjajni krom	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a

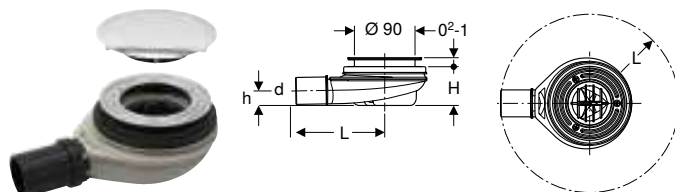

click & scan

Primjene

- Za tuš kade s rupom za ventil Ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,5 l/s
Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati


Opseg isporuke

- Poklopac odvoda
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	Spojni komad	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	sjajni krom	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a

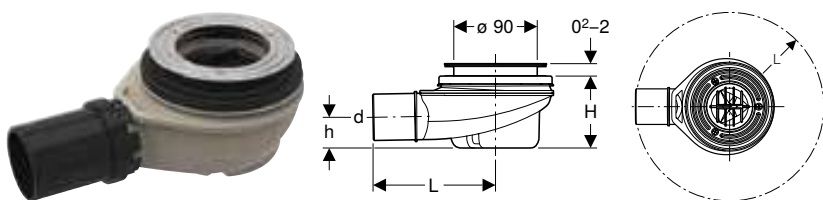

click & scan

Primjene

- Za tuš kade s rupom za ventil $\varnothing$ 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Opseg isporuke

- Sifon
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	Spojnik komad	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3
150.552.00.1	40	PE-HD	40		16,3	7,8	3,3


Naručuje se dodatno

- Ablaufdeckel $\varnothing$ 90 mm

Može se kombinirati sa

- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816

Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a

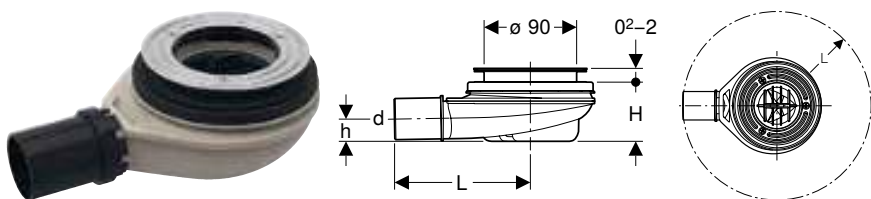

click & scan

Primjene

- Za tuš kade s rupom za ventil $\varnothing$ 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,5 l/s
Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Opseg isporuke

- Sifon
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	Spojnik komad	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Naručuje se dodatno

- Ablaufdeckel $\varnothing$ 90 mm

Može se kombinirati sa

- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816



Poklopci odvoda

Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm



click & scan

Primjene

- Za Geberit odvođe tuš kade
- Za rupe za ventile ø 90 mm

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Materijal
150.265.01.1	bijela / mat	120,7	sanitarna keramika
150.265.11.1	alpsko bijela	115	plastika
150.265.14.1	mat crna	115	plastika
150.265.21.1	sjajni krom	115	plastika
150.265.46.1	mat krom	115	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815

Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm



click & scan

Primjene

- Za Geberit odvođe tuš kade
- Za rupe za ventile ø 90 mm

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima

Tehnički podaci

Materijal	plastika
-----------	----------

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
150.266.11.1	Pokrovna ploča: bijela Dizajnerski prsten: mat krom	120,7
150.266.16.1	Pokrovna ploča: crna / mat Dizajnerski prsteni: crni / sjajni	120,7
150.266.21.1	Pokrovna ploča: kromirano, visoki sjaj Dizajnerski prsten: mat krom	120,7
150.266.KJ.1	Pokrovna ploča: bijela / mat Dizajnerski prsten: mat krom	120,7


Može se kombinirati sa

- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815

Odvodne garniture za tuš kade Sestra

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a



click & scan

Primjene

- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274

Opseg isporuke


- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Naručuje se dodatno

- Tuš kada Sestra

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a



click & scan

Primjene

- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,47 l/s
Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm

Opseg isporuke

- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Naručuje se dodatno

- Tuš kada Sestra

Odvodne garniture za kade, d52

Pregled asortimana – Odvodi kade Geberit


Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl	Odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem	Odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom	Odvod za kade s čepom za ventil
Sa setom za finu montažu	d52	150.755.21.6			
	d52, dugo	150.756.21.6	150.520.21.6		
	d52, visoko	150.757.21.6			
Bez seta za finu montažu	d52		150.595.00.6		
				150.702.00.6	
	d52, XL		150.612.00.6		
				150.703.00.6	



S aktiviranjem odvrtnjem

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtnjem, d52, duljine 23 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip

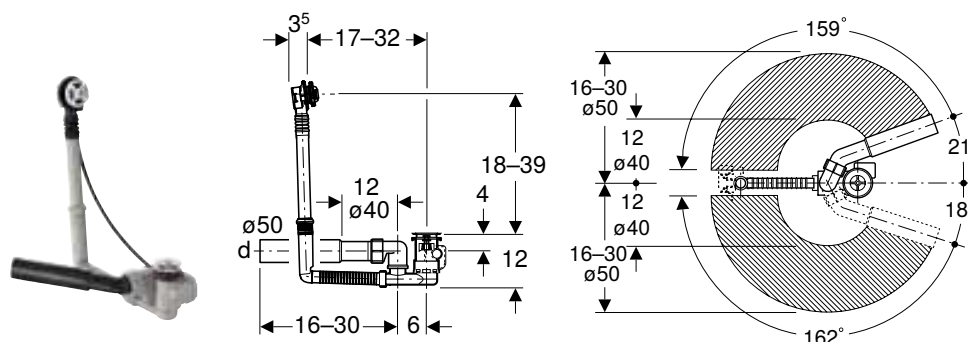

Primjene

- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade i tuš kade s rupom za ventil, $\varnothing$ 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8


Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtnjem → str. 820
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtnjem → str. 819

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtnjem, d52, sa setom za finu montažu

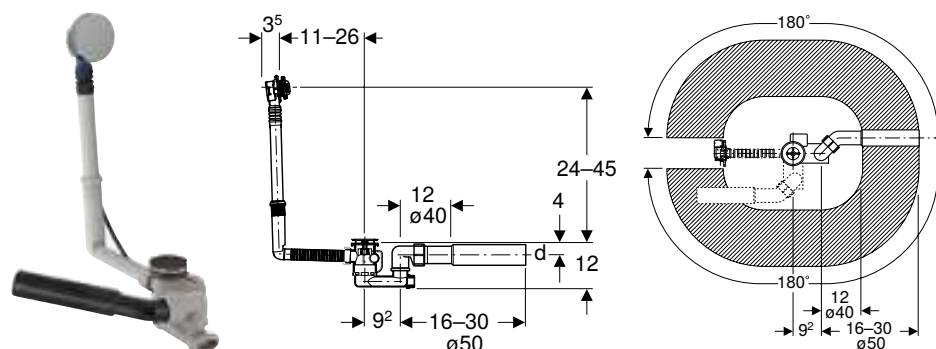

Primjene

- Za kade s rupom za ventil $\varnothing$ 52 mm
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva



- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke

- Set za finu montažu
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno od PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.520.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	0,8
150.530.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	0,8

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, duljine 70 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip

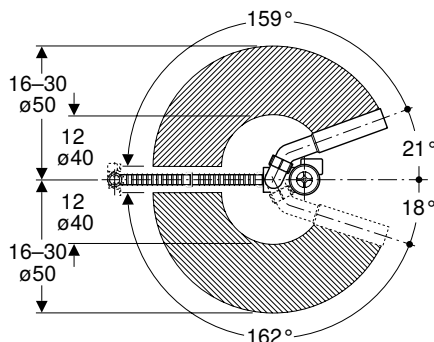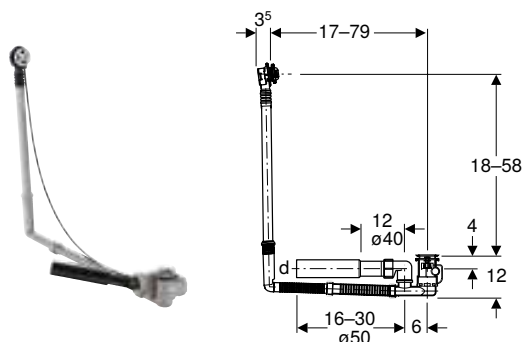

click & scan

Primjene

- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil $\varnothing 52$ mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno od PE-HD, $\varnothing 40/50$ mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.612.00.6	40	40 / 50	0,8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 820
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 819

Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem

Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem



click & scan

Opseg isporuke

- Pokrovna rozeta
- Čep za ventil
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina
150.281.11.1	alpsko bijela
150.281.21.1	sjajni krom



Odvodne garniture za kade, d52
S aktiviranjem odvrtanjem i priključkom vode

S aktiviranjem odvrtnim i priključkom vode

Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtnjem



click & scan


Opseg isporuke

- Pokrovna rozeta
- Čep za ventil
- Pričvrtni material

Br. art.	Boja / površina
150.300.14.1	mat crna
150.300.21.1	sjajni krom
150.300.KJ.1	Pokrovna ploča: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom

S aktiviranjem odvrtanjem i priključkom vode

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtnjem i dovodom, d52, duljine 23 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip

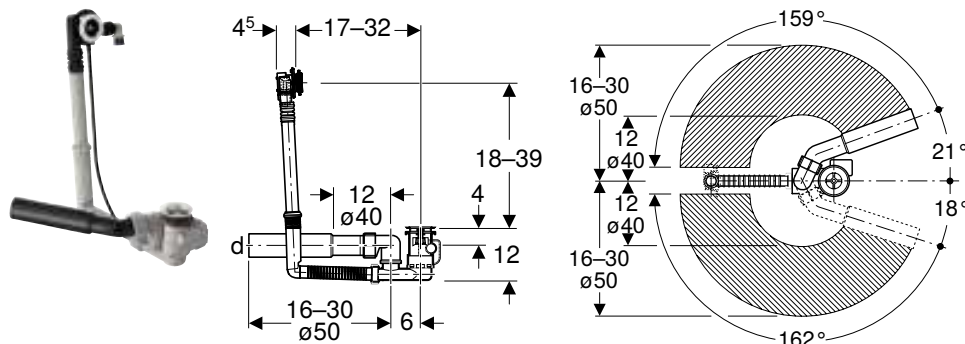

click & scan

Primjene

- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil $\varnothing 52$ mm

Tehnički podaci

Buka u armaturi pri 3 bara	15 dB(A)
Razred buke	1
Dovod vode pri 3 bara	0,35 l/s
Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S prelivom i priključkom vode
- Ulazni mlaz, može se usmjeriti
- Dvostrane brtve na odvodu i prelivu
- Glava prelijeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Sifon
- Glava preljeva s priključkom vode
- Priključno koljeno 90° s MasterFix, 1/2", radialno brtvljenje
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, Ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrstni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.702.00.6	40	40 / 50	0,85


Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažo Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtnjem i dovodom → str. 821

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom, d52, duljine 70 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip

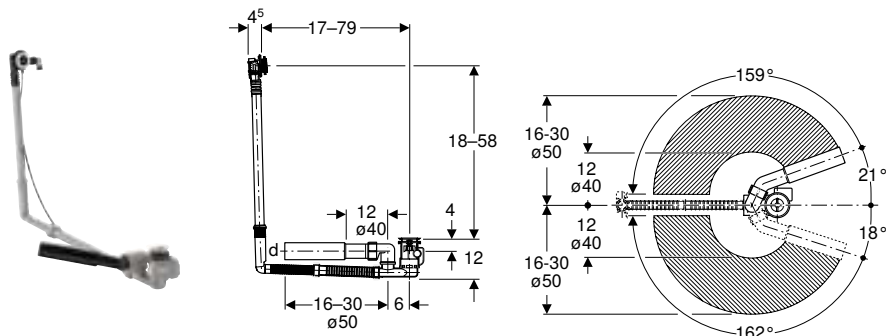

click & scan

Primjene

- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil $\varnothing 52$ mm

Tehnički podaci

Buka u armaturi pri 3 bara	15 dB(A)
Razred buke	1
Dovod vode pri 3 bara	0,35 l/s
Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom i priključkom vode
- Ulazni mlaz, može se usmjeriti
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Sifon
- Glava preljeva s priključkom vode
- Priključno koljeno 90° s MasterFix, 1/2", radijalno brtvljenje
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, $\varnothing 40/50$ mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.703.00.6	40	40 / 50	0,85

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom → str. 821

Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem i priključka vode

Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom



click & scan


Opseg isporuke

- Pokrovna rozeta
- Perlator
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
150.481.11.1	alpsko bijela
150.481.14.1	mat crna
150.481.21.1	sjajni krom
150.481.KJ.1	Pokrovna ploča: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom

S aktiviranjem na pritisak PushControl

Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl, d52, duljine 26 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom

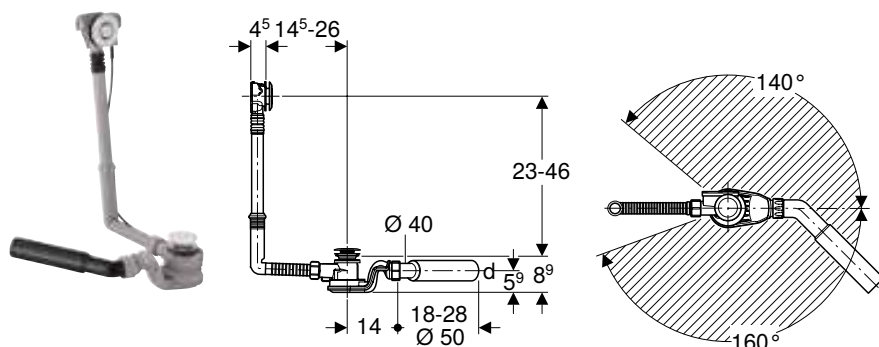

click & scan

Primjene

- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil $\varnothing$ 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva


- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravni kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.755.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl, d52, visine 60 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom

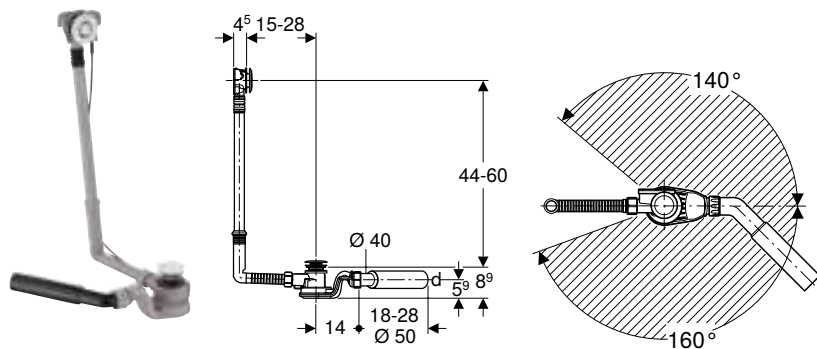

click & scan

Primjene

- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil $\varnothing$ 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva



- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravni kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.757.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl, d52, duljine 50 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom

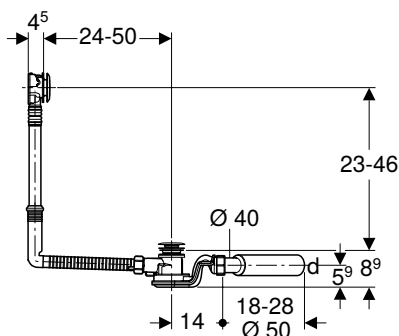

click & scan

Primjene

- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil Ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, Ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, Ø Priključna vrijednost [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.756.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	1





Geberit Duofix

Sistemiški zidovi.....	826
Nosive konstrukcije	826
Montažni elementi	830
Elementi za WC školjke	830
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke.....	831
Elementi za umivaonike	856
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike	857
Pregled asortimana – Geberit Duofix elementi za umivaonik za kupaoński namještaj	860
Elementi za bide.....	878
Elementi za pisoare.....	882
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare	883
Elementi za tuševe sa zidnim odvodom	893
Elementi za tuševe i kade.....	899
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade.....	899
Elementi za pregrade za tuš u ravnini poda	903
Elementi za korita	905
Elementi za armature.....	908
Elementi za perilice rublja i perilice posuđa	909
Elementi za konzolna opterećenja	910
Elementi za sudopere	914
Elementi za zidne bojlerne	915
Pribor	916




Sistemske zidove

Nosive konstrukcije

Novo

Geberit Duofix sistemska šina



Primjene

- Za izradu Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu na podove, stropove i zidove

Svojstva

- Serija 2025.
- Pocinčano
- Otporno na koroziju
- Stabilan oblik

Opseg isporuke

- Set od 2 komada



click & scan


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	300	3,4	5

Dobavljivo od: travanj 2025



- Zamjena za art. br. 111.878.00.1

Geberit Duofix traka za zvučnu izolaciju



Primjene

- Za odvajanje od strukturne buke između ploča i konstrukcije objekta
- Za sprječavanje nekontroliranog stvaranja pukotina

Svojstva


- Samoljepljivo s jedne strane
- Trajno elastično
- Traka od pjenastog vinila
- Sa zatvorenim porama

Br. art.
111.889.00.1



click & scan

Geberit Duofix stup visine etaže

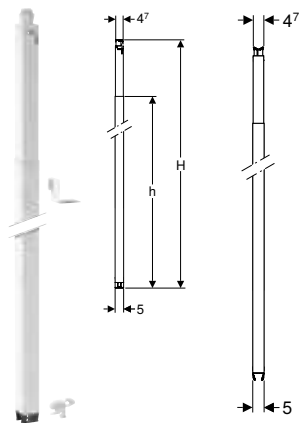

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske šine
- Za Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za stropove s nagibom do 50°
- Za stropove spuštene do 25 mm

Opseg isporuke

- Pričvrсни kutnik
- Kopča
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Može se montirati bez alata
- Pocinčano
- Podesivo po visini
- Nije potrebno povezivanje na stražnji zid ili instalacijski zid
- Spajanje Geberit Duofix montažnih elemenata pričvrsnim kutnikom i kopčom

Br. art.		B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.871.00.1	PO	5	220–280	211	5
111.872.00.1	PO	5	260–320	251	5
111.873.00.1	PO	5	300–360	291	5
111.874.00.1	PO	5	340–400	331	5

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025




- Za stropove spuštene od 5–25 mm koji zahtijevaju izolaciju od požara i zvuka treba upotrebljavati set panelnih traka (br. art. 111.288.00.1)



Novo

Geberit Duofix stup visine etaže

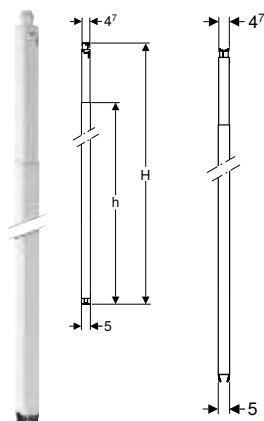

click & scan

Primjene

- Za izradu Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za stropove s nagibom do 50°
- Za stropove spuštene do 25 mm
- Za visinu zidova do 4 m

Svojstva

- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Pocinčano
- Otporno na koroziju
- Teleskopski podesiv po visini za maksimalno 60 cm
- Nije potrebno povezivanje na stražnji zid ili instalacijski zid
- Učvršćenje Geberit Duofix elemenata na stup bez pribora


Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5	220–280	211	5
111.086.00.1	5	260–320	251	5
111.087.00.1	5	300–360	291	5
111.088.00.1	5	340–400	331	5

Dobavljivo od: travanj 2025



- Za stropove spuštene od 5–25 mm koji zahtijevaju izolaciju od požara i zvuka treba upotrebljavati set panelnih traka (br. art. 111.288.00.1)

Geberit Duofix završni stup, 82–112 cm



click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke

- 2 kopče
- Zidno sidro
- Pričvršni materijal

Svojstva


- Potporna noga, pocinčana
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.830.00.1 PO	4	82	7,3

PO: Prestaje se proizvoditi od siječanj 2026

Novo

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava

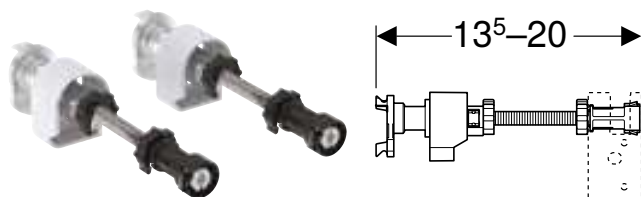

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata na Duofix sistemske šine bez alata
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suhomontažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za postavljanje i učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija djelomične visine

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Svojstva

- Serija 2025.
- Kompatibilan s Geberit Duofix instalacijskim sustavom serije 2025 i starijim
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina, s brzim podešavanjem
- Učvršćenje u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata četvrtinom okretanja pomagala za uvrtnje
- Reverzibilno pomagalo za uvrtnje za podlogu u ravnini zida kada se učvršćuje bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Zidno sidro okretno za 180° kada se učvršćuje izravno na zid bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Navojna šipka M10, pocinčana

Br. art.


111.080.00.1

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 918

Geberit Duofix stup za suhomontažni zid, visina etaže



click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za ugradnju u U-profile UW 50

Svojstva

- Pocinčano
- Podesivo po visini
- Spajanje Geberit Duofix montažnih elemenata pričvrstnim kutnikom
- Nije potrebno povezivanje na stražnji zid ili instalacijski zid
- Može se montirati bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrstni kutnik
- Pričvrstni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5

Montažni elementi

Elementi za WC školjke

Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje	Geberit DuoFresh modul	Protupožarni set	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.3	111.815.00.1	
						
	→ str. 924	→ str. 916	→ str. 162	→ str. 925	→ str. 916	
Tipke za aktiviranje serije Sigma						
111.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm						
111.921.00.6	✓	✓	✓		✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke						
111.301.KJ.6	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Sigma20, round design						
111.057.00.2 Geberit Duofix element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, with HS30 hygiene flush unit, with one water supply connection ¹⁾	✓	✓			✓	
111.058.00.2 Geberit Duofix element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, with HS30 hygiene flush unit, with two water supply connections ¹⁾	✓	✓			✓	
111.075.00.2 Geberit Duofix element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, with HS50 hygiene flush unit, with one water supply connection ²⁾	✓	✓			✓	
111.076.00.2 Geberit Duofix element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, with HS50 hygiene flush unit, with one water supply connection ²⁾	✓	✓			✓	
111.324.00.6	✓	✓	✓		✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom						
111.375.00.6	✓		✓		✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, za oslonce i rukohvate						
111.396.00.6	✓	✓			✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini						
111.367.00.6	✓	✓		✓	✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke						
111.904.00.6	✓		✓		✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini, za oslonce i rukohvate						
111.923.00.6	✓	✓			✓	
Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm						
111.922.00.6		✓			✓	
Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm		✓				
111.796.00.2		✓				
Geberit Duofix element za konzolni WC, 114 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm						
Tipke za aktiviranje serije Omega						
111.030.00.2	✓	✓			✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm						
111.003.00.2	✓	✓			✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm						
Tipke za aktiviranje serije Delta						
111.153.00.3	✓					
Geberit DuofixBasic element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm						
458.128.11.2	✓					
Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, square design						
458.128.21.2	✓					
Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, square design						
Nije kompatibilno s nijednom tipkom za aktiviranje						
111.203.00.2	✓	✓			✓	
Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s monoblok vodokotlićem						

✓ Kompatibilno

¹⁾ Compatible with actuator plates Sigma 01 to Sigma 50

²⁾ Compatible with Sigma 01 to Sigma 50 actuator plates

³⁾ Električna i komunikacijska razvodna kutija već je uključena u opseg isporuke


⁴⁾ Kombinacija elektroničkog uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean nije moguća

	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolni WC, s ugrađenim vodokotlićem 8 cm	Geberit Duofix pričvršni materijal za razmak stupova 50-57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm	Geberit DuoFresh modul	Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini	Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid	Geberit kutija za napajanje i priključke	Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolcom i priključnom stezaljkom	Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC
	111.080.00.1	111.839.00.2	111.013.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
											
	→ str. 829	→ str. 917	→ str. 916	→ str. 921	→ str. 922	→ str. 164	→ str. 923	→ str. 922	→ str. 221	→ str. 223	→ str. 224
	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓			✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾
	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓			✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾
	✓							✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾
	✓			✓	✓		✓	✓			
	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓						✓	✓			
	✓				✓			✓			
	✓				✓			✓			
	✓		✓	✓	✓	✓					
	✓				✓			✓	✓	✓	✓
	✓				✓			✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
				✓	✓			✓			



Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

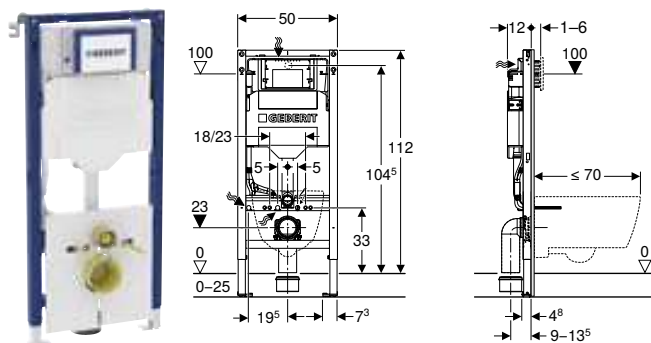

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.311.00.6	50	112	12

Dobavljivo od: lipanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Zamjena za art. br. 111.311.00.5

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke

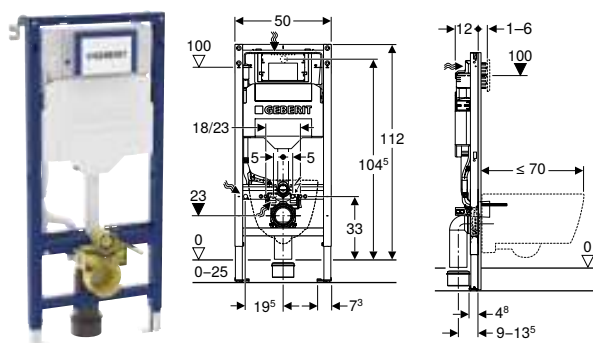

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za protupožarne setove za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarne zatvarače za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Kutija za napajanje i priključke
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za električnu i komunikacijsku razvodnu kutiju
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.921.00.6	50	112	12

Dobavljivo od: svibanj 2025

Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Zamjena za art. br. 111.921.00.5


Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Pripremljeno za instalaciju mrežnog dijela od 12 V iza WC školjke



Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Sigma20, round design

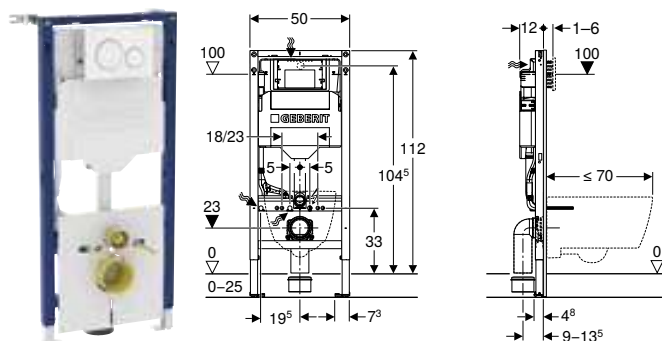

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Tipka za aktiviranje Sigma20
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.301.KJ.6	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	50	112	12

Dobavljivo od: lipanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Zamjena za art. br. 111.301.KJ.5

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

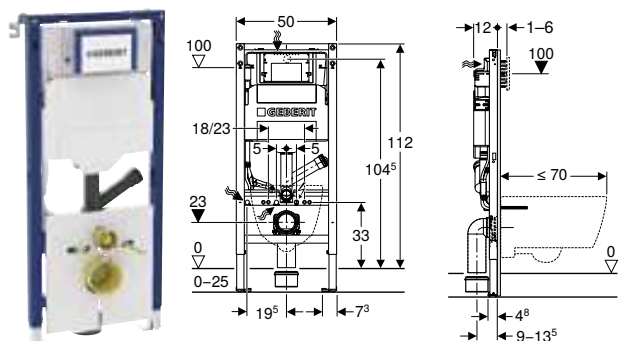

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocičane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo no aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice Ø 50 mm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.367.00.6	50	112	12

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831




- Zamjena za art. br. 111.367.00.5



Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom

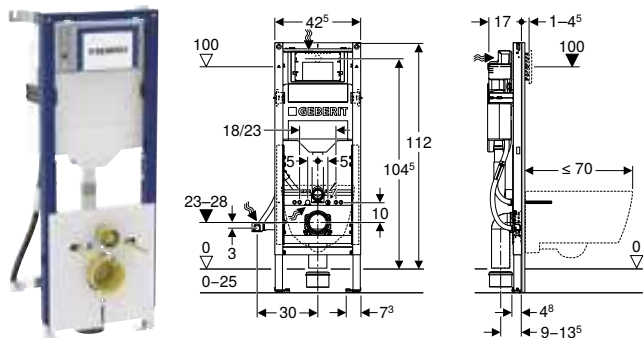

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Širina okvira reducirana radi postavljanja potpornih elemenata i držača pored elementa
- Ugradna visina WC-a u fazi grube gradnje podesiva 41–46 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeonu aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.324.00.6	42,5	112	17

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Kod primjene električne i komunikacijske razvodne kutije nije moguće kombinirati elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean
- Zamjena za art. br. 111.324.00.5

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, za oslonce i rukohvate

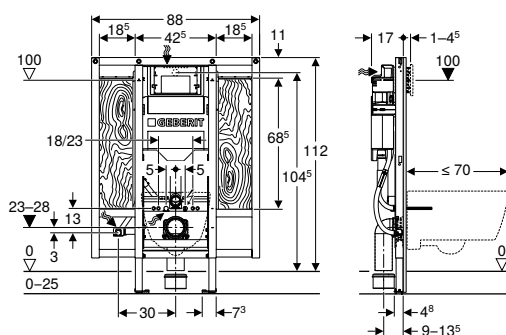

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže sa spojem između prednje i stražnje razine zida
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Ugradna visina WC-a u fazi grube gradnje podesiva 41–46 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocičane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- Montažna ploča od furnira, vodootporna zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.6	88	112	17

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831




- Kod primjene električne i komunikacijske razvodne kutije nije moguće kombinirati elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean
- Zamjena za art. br. 111.375.00.5



Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini

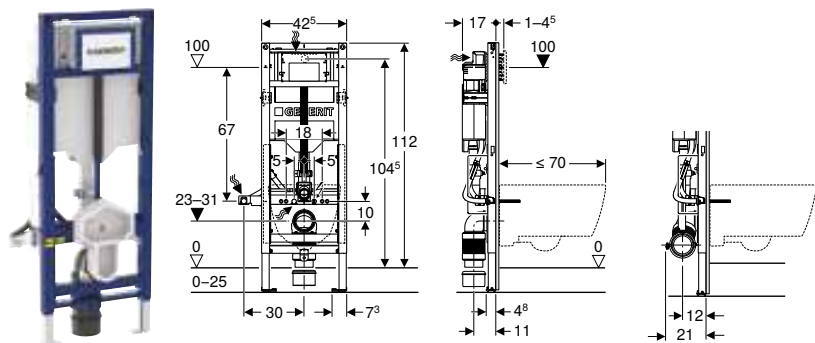

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma60

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Građevinska zaštita za raspon namještanja isplavnog i priključnog koljena
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Širina okvira reducirana radi postavljanja potpornih elemenata i držača pored elementa
- WC školjka u gotovoj kupaoonici naknadno se može podesiti po visini, 41–49 cm od gotovog poda
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno, izvlačivo
- Priključno koljeno, može se montirati na element vertikalno i horizontalno
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	42,5	112	17

Dobavljivo od: svibanj 2025

Naručuje se dodatno

- Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini → str. 923

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Zamjena za art. br. 111.396.00.5

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini, za oslonce i rukohvate

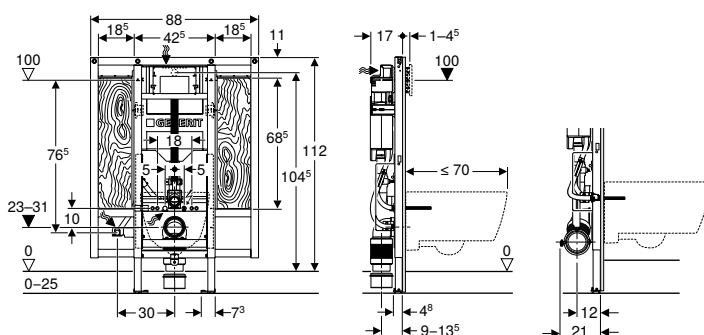

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže sa spojem između prednje i stražnje razine zida
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma60

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojница od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Građevinska zaštita za raspon namještanja isplavnog i priključnog koljena
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- WC školjka u gotovoj kupaonici naknadno se može podesiti po visini, 41–49 cm od gotovog poda
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocičane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno, izvlačivo
- Priključno koljeno, može se montirati na element vertikalno i horizontalno
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeonu aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- Montažna ploča od furnira, voodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.904.00.6	88	112	17

Dobavljivo od: svibanj 2025

Naručuje se dodatno

- Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini → str. 923

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831




- Zamjena za art. br. 111.904.00.5



Novo

Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

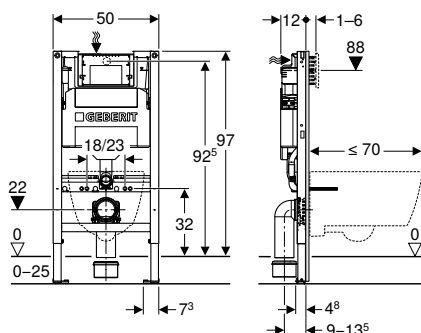

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke za djecu
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12

Dobavljivo od: svibanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 119
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 120

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Zamjena za art. br. 111.923.00.5

Novo

Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

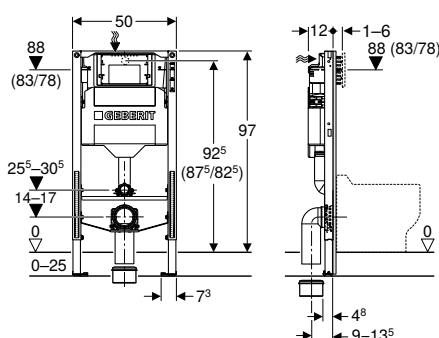

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Cijevna obujmica
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojница od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Priključni set za podnu WC školjku s ravnim priključkom za područje priključka Ø 85–102 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.6	50	97	12

Dobavljivo od: svibanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 120
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. 121
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu → str. 122
- Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka → str. 122
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 123

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Za priključak podnih WC školjki za djecu ili malu djecu koje nisu u ravni sa zidom, potrebno je naručiti bijeli priključni set (br. art. 554000000)
- Ako je visina aktiviranja i/ili traverza za isplavno koljeno promijenjena, isplavno se koljeno mora skratiti
- Zamjena za art. br. 111.922.00.5


Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Isplavno koljeno utaknuto, može se skratiti
- Traverza za isplavno koljeno, podesivo po visini
- Traverza za priključno koljeno, podesiva po visini
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Visina aktiviranja 88 cm, može se smanjiti ovisno o sanitarnoj keramici (83 / 78 cm)
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine



Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS30

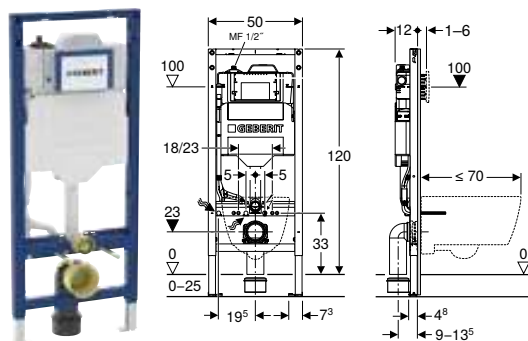

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Količina ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831




- Zamjena za art. br. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeonu aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, bežnaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50

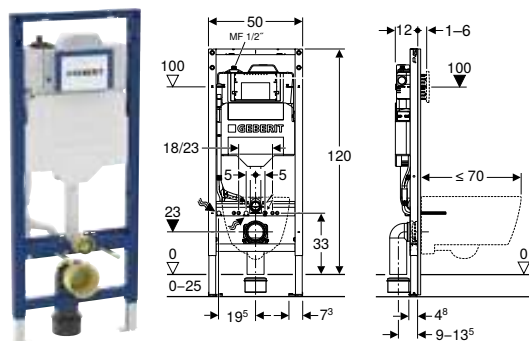

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Količina ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Zamjena za art. br. 111.075.00.1, 111.076.00.1


Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocičane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključivanje na Geberit sabirnicu izravno ili preko pretvarača
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja vanjskog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor volumnog protoka
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom



Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 114 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm

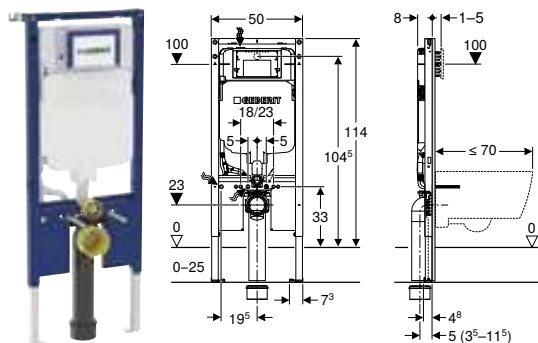

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priklučak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priklučni set za WC, Ø 90 mm
- Priklučno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojница od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priklučno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 80 mm
- Prekinuta traverza omogućuje dubinski položaj u ravnini s prednje strane za okomito priključno koljeno
- Priklučno koljeno, produljeno, za spajanje u podu
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeonu aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priklučak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	50	114	8

Dobavljivo od: srpanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831




- Zamjena za art. br. 111.796.00.1



Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotličem 12 cm

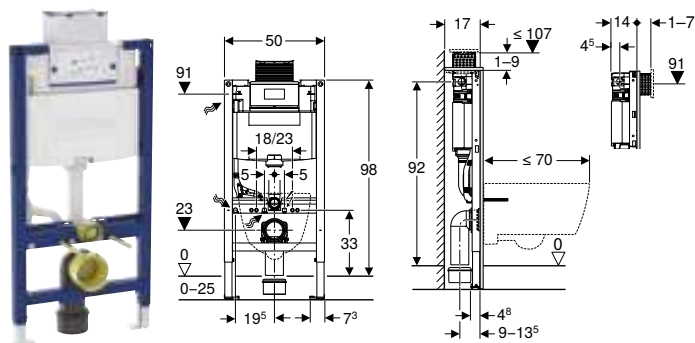

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Okviri s rupama Ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Omega ugradbeni vodokotlič 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za aktiviranje odozgo/čeono, prikladan za dvokoličinsko ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.030.00.2	50	98	14

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Zamjena za art. br. 111.030.00.1

Novo

Geberit DuofixBasic element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm

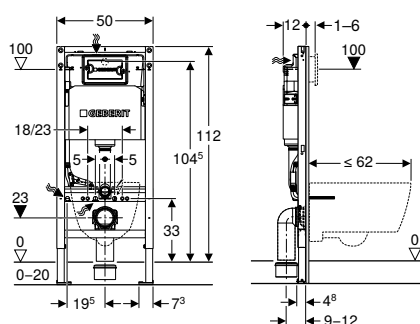

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocičane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.153.00.3	50	112	12

Dobavljivo od: kolovoz 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831




- Zamjena za art. br. 111.153.00.1



Novo

Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, square design

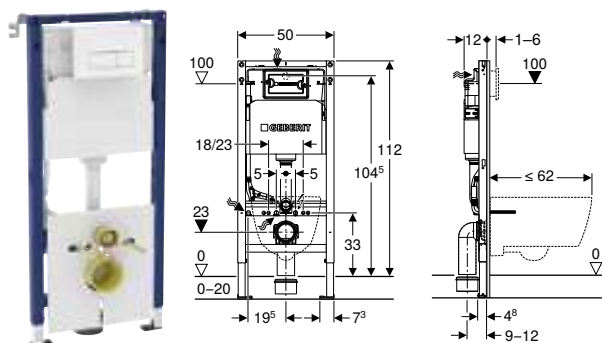

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeonu aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta50
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.128.11.2	alpsko bijela	50	112	12
458.128.21.2	sjajni krom	50	112	12

Dobavljivo od: kolovoz 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Nova oznaka Delta50 (do 2021. Delta51)
- Zamjena za art. br. 458.128.11.1, 458.128.21.1

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta20, round design

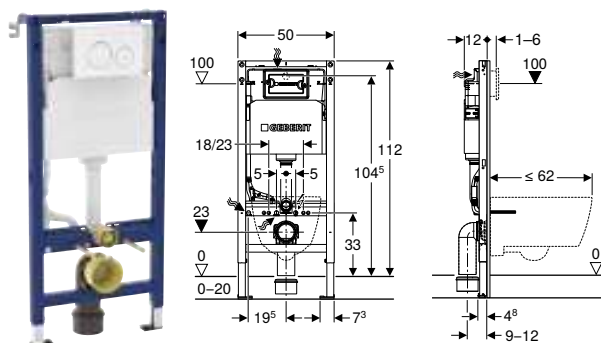

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo no aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta20
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.134.11.3	alpsko bijela	50	112	12
458.134.21.3	sjajni krom	50	112	12

Dobavljivo od: kolovoz 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831




- Zamjena za art. br. 458.134.11.2, 458.134.21.2



Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta01, round design

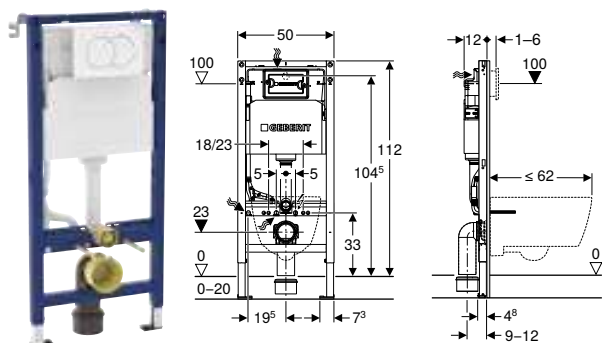

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Geberit tipka za aktiviranje Delta01 za dvokoličinsko ispiranje, round design: alpsko bijela (115.107.11.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.154.11.3	alpsko bijela	50	112	12

Dobavljivo od: kolovoz 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Zamjena za art. br. 111.154.11.2

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta01, round design

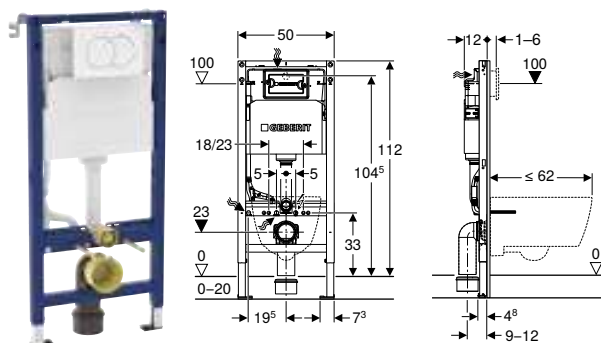

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo no aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta01
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.133.11.3	alpsko bijela	50	112	12

Dobavljivo od: kolovoz 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831




- Zamjena za art. br. 458.133.11.2



Novo

Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta20 (ex Delta30), square design

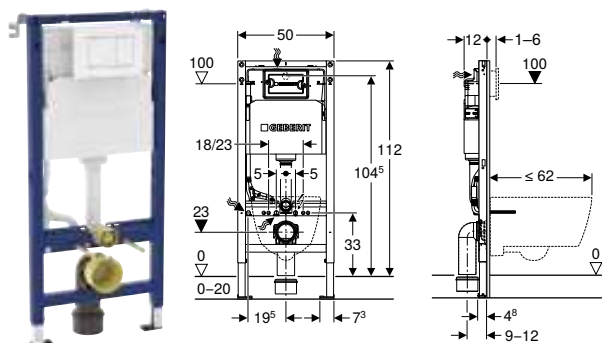

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeonu aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Geberit tipka za aktiviranje Delta20 (ex Delta30) za dvokoličinsko ispiranje, square design: sjajni krom (115.137.21.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.144.11.2	alpsko bijela	50	112	12

Dobavljivo od: kolovoz 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831



- Zamjena za art. br. 111.144.11.1

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s monoblok vodokotlićem

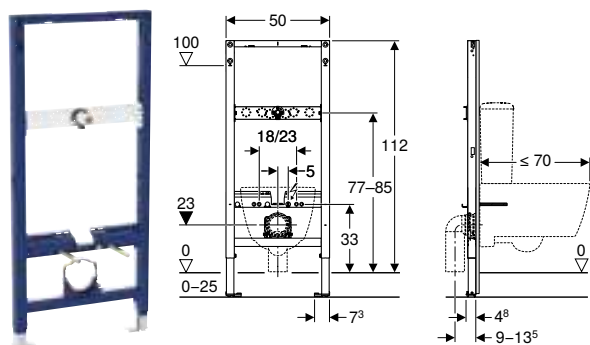

click & scan

Primjene

- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za montažu monoblok WC-a

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Priklučno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Traverza za priključno koljeno, podesiva po visini
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priklučno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.2	50	112	15

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831






- Zamjena za art. br. 111.203.00.1



Novo

Geberit set Duofix elementa za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta01, round design, Selnova konzolna školjka



click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	sanitarna keramika
Razmak ovjesa	18 cm

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečanim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Geberit Duofix element za konzolni WC
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- Geberit tipka za aktiviranje Delta01 za dvokoličinsko ispiranje, round design: alpsko bijela (115.107.11.1)
- 2 vijka za razmak
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom: bijela (501.752.00.1)
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
118.400.11.3	alpsko bijela	50	112	12		ne nehrđajući čelik

Dobavljivo od: rujan 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831







- Zamjena za art. br. 118.400.11.2







Elementi za umivaonike

Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Armature za umivaonik Geberit, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom	Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	
							
		→ str. 917	→ str. 921	→ str. 916	→ str. 829	→ str. 917	
111.436.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura			✓	✓	✓		
111.486.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro			✓	✓	✓		
111.464.00.2 Geberit Duofix element s traverzama za umivaonik, stojeća armatura			✓				
111.469.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura			✓	✓	✓		
111.493.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradbena zidna armatura			✓	✓	✓		
111.480.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom		✓	✓	✓	✓		
111.489.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom		✓	✓	✓	✓		
111.479.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom		✓	✓	✓	✓		
111.471.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura						✓	
111.553.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom	✓			✓	✓		
111.563.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom	✓			✓	✓		
111.560.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom	✓			✓	✓		
111.562.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom	✓			✓	✓		
111.071.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom							
111.072.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom							
111.073.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom							
111.074.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom							
111.091.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom					✓		




	Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid	Geberit Duofix pričvrtni mate- rijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm	Geberit pokrovna rozeta za ugrad- beni kuglasti ventil	Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil	Geberit pokrovna ploča za ugrad- benu funkcional- nu kutiju	Geberit po- krovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon	Geberit pokrovna ploča u ravni zida, za ugradbe- nu funkcionalnu kutiju	Geberit set za brtv- ljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
									
	→ str. 922	→ str. 921	→ str. 922	→ str. 927	→ str. 927	→ str. 720	→ str. 721	→ str. 721	→ str. 723
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓			✓		✓	✓
	✓	✓	✓				✓		✓
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						



Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Armature za umivaonik Geberit, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom	Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit Duo-fixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	
							
		→ str. 917	→ str. 921	→ str. 916	→ str. 829	→ str. 917	
111.092.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom					✓		
111.093.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom					✓		
111.094.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom					✓		
111.081.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom							
111.082.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom							
111.083.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom							
111.084.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom							
111.069.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom				✓	✓		

✓ Kompatibilno

	Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid	Geberit Duofix pričvršni mate- rijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm	Geberit pokrovna rozeta za ugrad- beni kuglasti ventil	Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil	Geberit pokrovna ploča za ugrad- benu funkcional- nu kutiju	Geberit po- krovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon	Geberit pokrovna ploča u ravni zida, za ugradbe- nu funkcionalnu kutiju	Geberit set za brtv- ljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
									
	→ str. 922	→ str. 921	→ str. 922	→ str. 927	→ str. 927	→ str. 720	→ str. 721	→ str. 721	→ str. 723
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓	✓	✓			✓		✓	



Pregled asortimana – Geberit Duofix elementi za umivaonik za kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

Element s ogledalom / umivaonik / dvostruki umivaonik / baza za ugradnju u kupaonski namještaj	Nazivna širina u cm	60	75	90	105	120	135
Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm	111.941.00.1	✓					
	111.942.00.1		✓				
	111.943.00.1			✓			
	111.944.00.1				✓		
	111.945.00.1					✓	
Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm	111.041.00.1	✓					
	111.042.00.1		✓				
	111.043.00.1			✓			
	111.044.00.1				✓		
	111.045.00.1					✓	
	111.046.00.1						✓
Asortiman s Geberit Duofix elementom za umivaonik, standardna izvedba		Širina elementa 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾¹⁾
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i centričnom armaturom za umivaonik	111.951.00.1		✓ ²⁾				
	111.952.00.1			✓			
	111.953.00.1			✓			
	111.954.00.1				✓		
	111.955.00.1					✓	
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i ekscentričnom armaturom za umivaonik	111.055.00.1			✓	✓		
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvjema armaturama za umivaonik	111.056.00.1					✓	✓
Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik	111.027.00.1					✓	✓

✓ Kompatibilno sa serijama Geberit ONE i Geberit iCon - Kod drugih serija i proizvoda drugih proizvođača za konačan odabir treba provjeriti detaljne dimenzije priključaka proizvoda


¹⁾ Kod uporabe Geberit Duofix elementa za umivaonik, standardne izvedbe širine 50 cm, mogućnosti pozicioniranja učvršćenja baze za umivaonik pored elementa su ograničene u odnosu na element uske izvedbe širine 44 cm

²⁾ Prikladno za Geberit Duofix element za umivaonik, uska izvedba širine 44 cm

³⁾ Kod dvije elektronske mješalice uporaba dva Duofix montažna elementa

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom

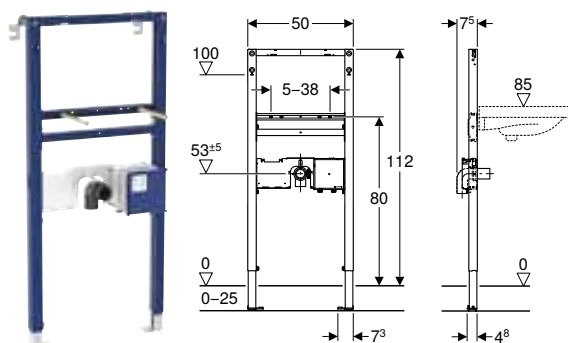

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50 mm
- Brtva Ø 44/32 mm
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: lipanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 670
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 674
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 682
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 686
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 694
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 698

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857




- Zamjena za art. br. 111.553.00.1



Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

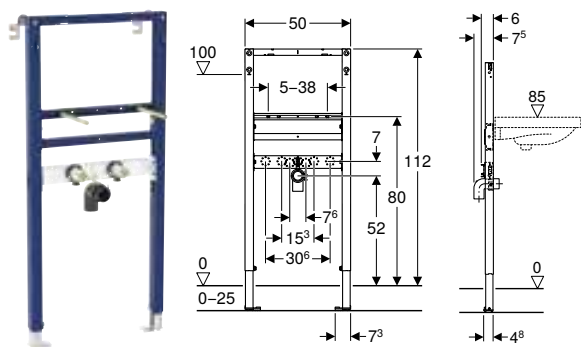

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50 mm
- Brtva Ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturene priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.436.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: lipanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857



- Zamjena za art. br. 111.436.00.1

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom

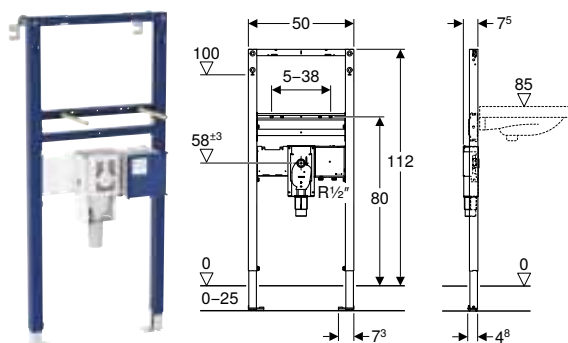

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: lipanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 670
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 674
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 682
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 686
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 694
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 698

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857




- Zamjena za art. br. 111.563.00.1



Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom

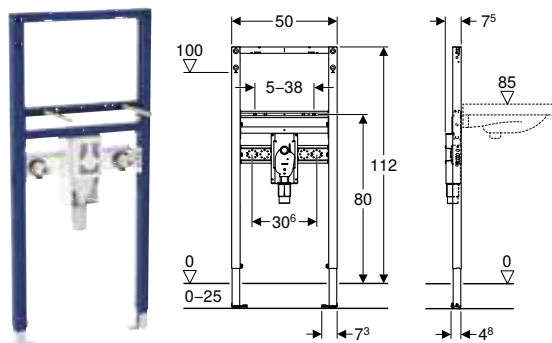

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, $\varnothing 50$ mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: lipanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857



- Zamjena za art. br. 111.480.00.1

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

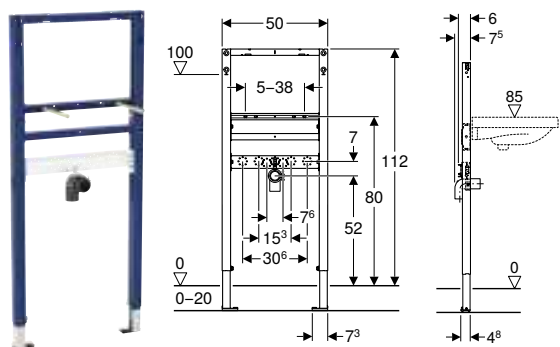

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke

- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50 mm
- Brtva Ø 44/32 mm
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.471.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857




- Zamjena za art. br. 111.471.00.1



Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro

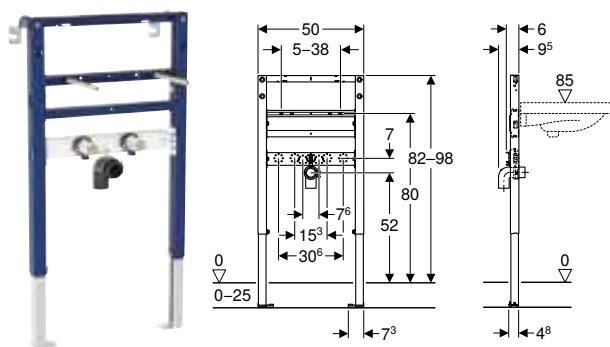

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 izolacijske čahure
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturene priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.486.00.2	50	82–98	7,5

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857



- Zamjena za art. br. 111.486.00.1

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom

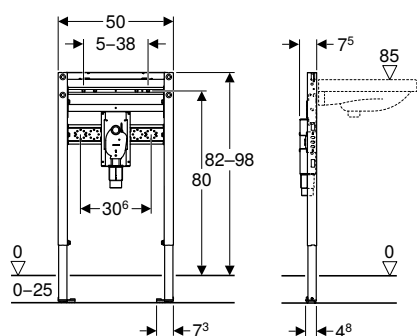

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocičane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, $\varnothing 50$ mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857




- Zamjena za art. br. 111.489.00.1



Novo

Geberit Duofix element s traverzama za umivaonik, stojeća armatura

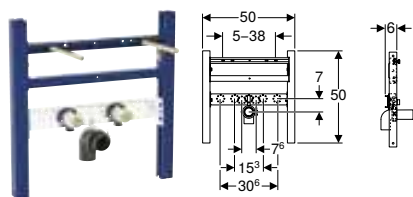

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.464.00.2	50	50	6

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857



- Zamjena za art. br. 111.464.00.1

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura

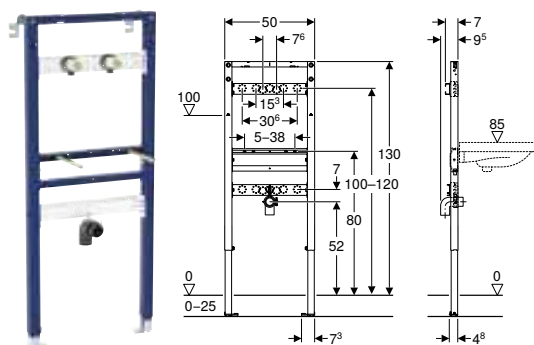

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za nadžbukne armature

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Brtva ø 44/32 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.469.00.2	50	130	7,5

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857




- Zamjena za art. br. 111.469.00.1



Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom

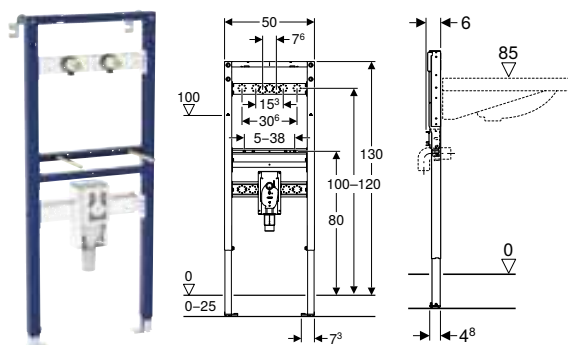

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za nadžbukne armature

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, $\varnothing 50$ mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturene priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.479.00.2	50	130	7,4

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857



- Zamjena za art. br. 111.479.00.1

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradbena zidna armatura

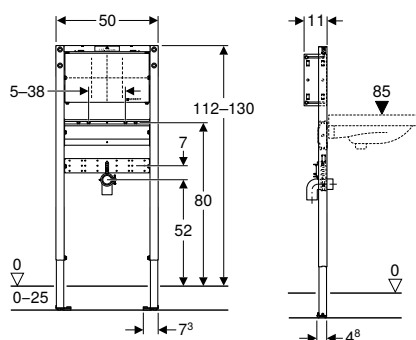

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za ugradbene armature

Opseg isporuke

- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50 mm
- Brtva Ø 44/32 mm
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.2	50	112–130	11

Dobavljivo od: lipanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857




- Zamjena za art. br. 111.493.00.1



Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom

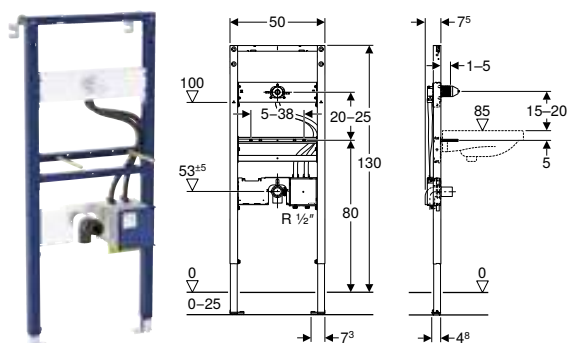

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Brtva $\varnothing$ 44/32 mm
- Priklučno koljeno od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Traverza za armaturene priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priklučno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priklučna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.2	50	130	7,5

Dobavljivo od: svibanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 704
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 706
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 708
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 710
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 712
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 714

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857



- Zamjena za art. br. 111.560.00.1

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom

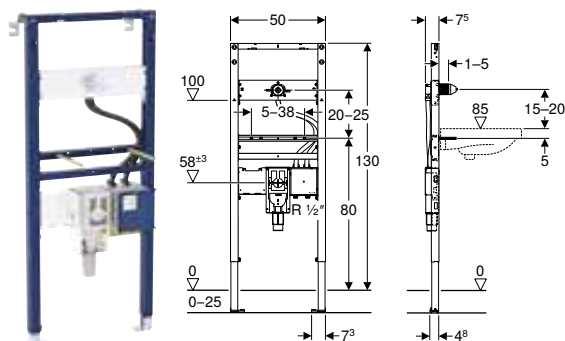

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Traverza za armaturene priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, $\varnothing 50$ mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.2	50	130	7,4

Dobavljivo od: svibanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 706
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 708
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 710
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 712
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 714
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 704

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857




- Zamjena za art. br. 111.562.00.1



Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom

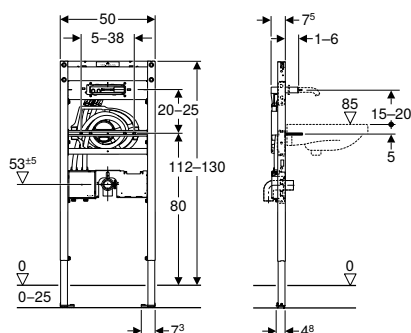

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke

- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50 mm
- Brtva Ø 44/32 mm
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontiran
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Dobavljivo od: lipanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE armatura za umivaonik, round design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 718
- Geberit ONE armatura za umivaonik, square design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 718

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857



- Zamjena za art. br. 111.069.00.1

Novo

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom

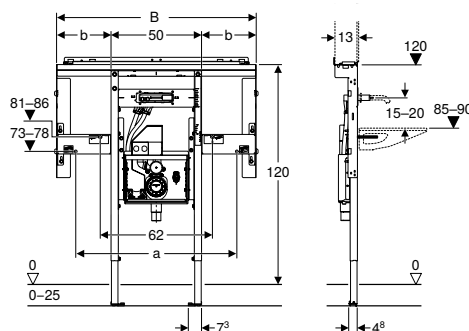

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za Geberit ONE montažni element

Opseg isporuke

- Traverza za element s ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- Gradevinske zaštite
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Prikladan za Geberit ONE
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Traverza za armaturene priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon na okretanje sa servisnim otvorom
- Podžbukna priključna kutija s ravnim priključkom od PE, Ø 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontirano
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključnica u ugradbenom kućištu

Br. art.	a [cm]	B [cm]	b Širina umivaonika [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.2	59	80	15	75	125	14
111.072.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.2	89	110	30	105	125	14
111.074.00.2	104	125	37,5	120	125	14

Dobavljivo od: lipanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE armatura za umivaonik okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija → str. 716
- Geberit ONE armatura za umivaonik kvadratična forma, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija → str. 717

Pribor

- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design → str. 928
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik → str. 927
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm → str. 922




- Zamjena za art. br. 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1



Novo

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom

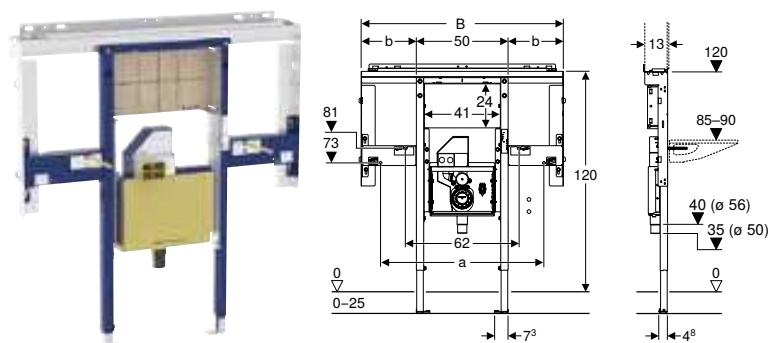

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladan za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradbene armature
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj

Opseg isporuke

- Traverza za element s ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Prikladan za Geberit ONE
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča od furnira, vodootporna zalijepljena
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Ugradbeni sifon na okretanje sa servisnim otvorom
- Podžbukna priključna kutija s ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključnica u ugradbenom kućištu

Br. art.	a [cm]	B [cm]	b Širina umivaonika [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.2	59	80	15	75	125	14
111.082.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.2	89	110	30	105	125	14
111.084.00.2	104	125	37,5	120	125	14

Dobavljivo od: lipanj 2025

Pribor


- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design → str. 928
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik → str. 927
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm → str. 922



- Zamjena za art. br. 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1

Novo

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom

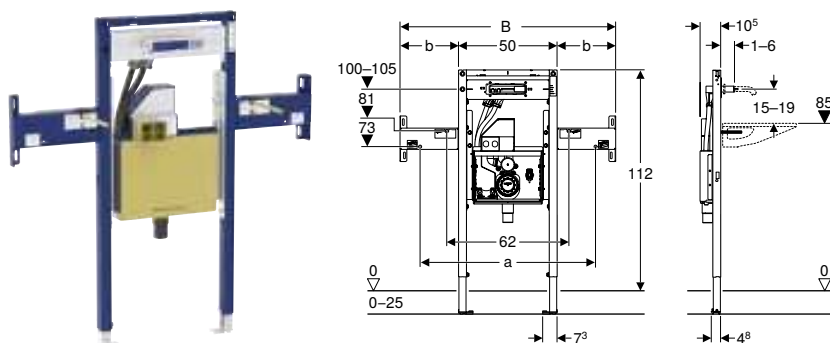

Primjene

- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za Geberit ONE montažni element

Opseg isporuke

- 2 konzole
- Gradevinske zaštite
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Prikladan za Geberit ONE
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon na okretanje sa servisnim otvorom
- Podžbukna priključna kutija s ravnim priključkom od PE, $\varnothing$ 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontiran
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključnica u ugradbenom kućištu

Br. art.	a	B	b Širina umivaonika		H	T
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
111.091.00.2	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.2	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.2	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.2	104	125	37,5	120	112–130	12

Dobavljivo od: lipanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE armatura za umivaonik okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija → str. 716
- Geberit ONE armatura za umivaonik kvadratična forma, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija → str. 717

Pribor

- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design → str. 928
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik → str. 927
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm → str. 922




- Zamjena za art. br. 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1



Elementi za bide

Novo

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

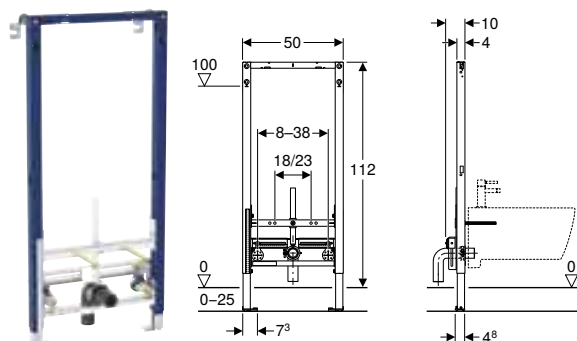

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50 mm
- Brtva Ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.516.00.2	50	112	10


Dobavljivo od: svibanj 2025



- Zamjena za art. br. 111.516.00.1

Novo

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

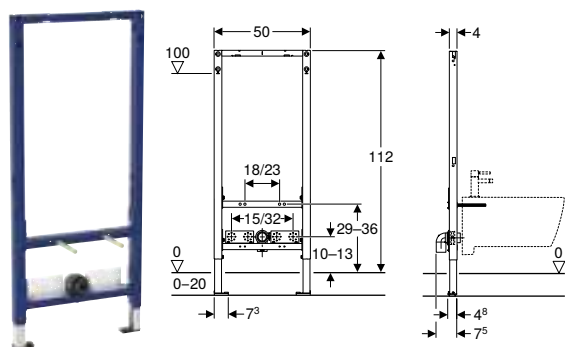

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Opseg isporuke

- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50 mm
- Brtva Ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.534.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: travanj 2025




- Zamjena za art. br. 111.534.00.1



Novo

Geberit Duofix element za bide, 98 cm, univerzalni

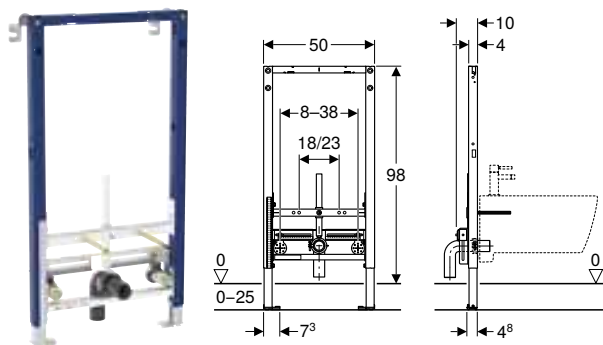

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 brtvene podloške
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50 mm
- Brtva Ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.536.00.2	50	98	10


Dobavljivo od: svibanj 2025



- Zamjena za art. br. 111.536.00.1

Novo

Geberit Duofix element za bide, 82 cm, univerzalni

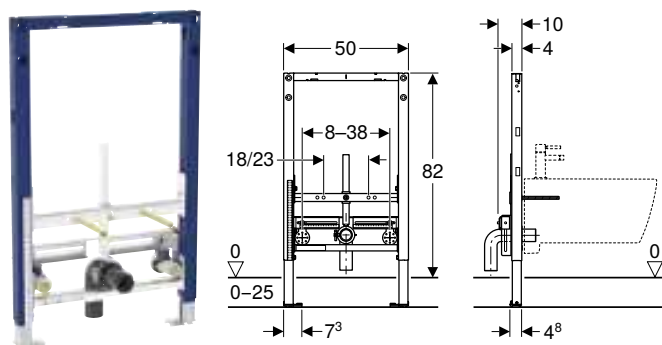

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50 mm
- Brtva Ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.2	50	82	10

Dobavljivo od: svibanj 2025



- Zamjena za art. br. 111.515.00.1





Elementi za pisoare

Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja	
				
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni	✓	✓	✓	
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača	✓	✓	✓	
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓	
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara				
111.619.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač				
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic				
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic				

✓ Kompatibilno

	Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, sakriven, univerzalni	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid	Geberit Duofix pričvrсни materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm
		116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
									
	→ str. 346	→ str. 347	→ str. 916	→ str. 829	→ str. 917	→ str. 922	→ str. 921	→ str. 922	→ str. 922
				✓	✓		✓	✓	✓
				✓	✓		✓	✓	✓
				✓	✓		✓	✓	✓
				✓	✓		✓	✓	✓
				✓	✓		✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
						✓			
						✓			



Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883




- Zamjena za art. br. 111.620.00.1



Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača

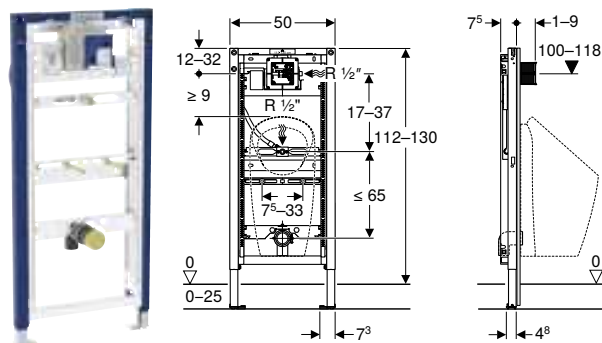

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s

Opseg isporuke

- Priklučno koljeno R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priklučno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priklučna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priklučak vode desno na ugradbenom setu
- Priklučak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priklučno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijervo za ispiranje, savitljivo
- Crijervo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajanje vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno
- Učvršćenje za priklučno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 288
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 289
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883




- Zamjena za art. br. 111.676.00.1



Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

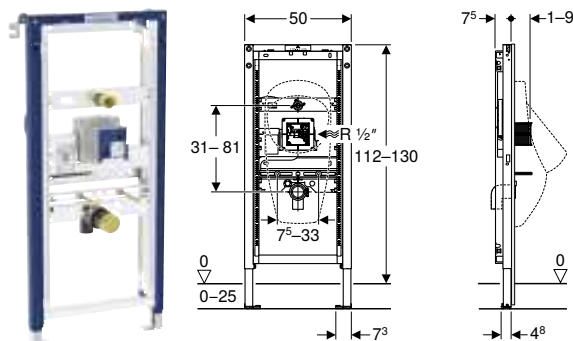

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara za sakrivenu montažu, otporni na oštećivanje
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 63/50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocičane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Servisni otvor iza pisoara
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Izvlačno crijevo za ispiranje s vodećim elementima i ugrađenim nepovratnim ventilom
- Opremljeno praznom cijevi za priključak senzora na sifonu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Učvršćenje za priključak vode Ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.613.00.2	50	112–130	7,5

Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradnja u zid, sakriven → str. 327

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883



- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)
- Zamjena za art. br. 111.613.00.1

Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirać

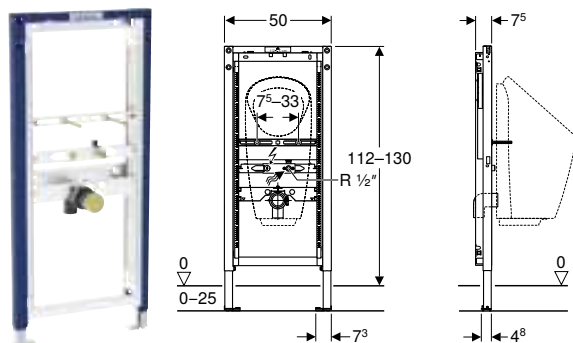

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu pisoara s integriranim upravljanjem
- Za montažu bezvodnih pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za nadžbukne tlačne ispralice
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Opseg isporuke

- Priključak vode Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilan s MasterFix i Mepla-Fix adapterom
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 63/50 mm
- Brtva Ø 57/50 mm
- Sifon pisoara Ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno (u sredini i 5–10 cm lijevo ili desno)
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 347
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 292
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 293
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 295
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 298
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 301
- Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 302
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 294
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300
- Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 303
- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 288

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883




- Zamjena za art. br. 111.686.00.1



Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo

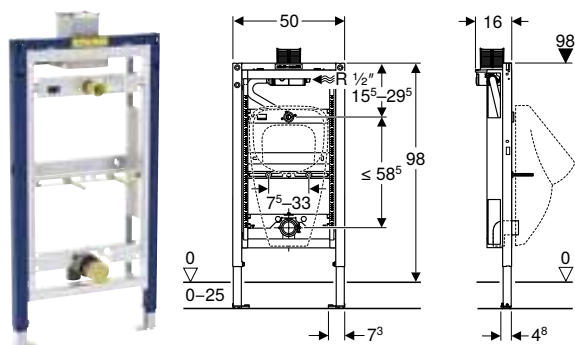

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradnju pneumatskih Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Spojna cijev između priključka vode Ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 63/50 mm
- Brtva Ø 57/50 mm
- Sifon pisoara Ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocičane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajanje vode
- Učvršćenje za priključak vode Ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.617.00.2	50	98	16,5

Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883



- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)
- Zamjena za art. br. 111.617.00.1

Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic

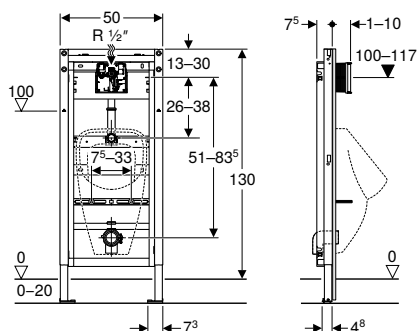

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za ugradnju uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Basic (od godine proizvodnje 2013.)
- Za montažu pisoara
- Nije prikladno za pisoare s glavom raspršivača

Tehnički podaci

Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,18 l/s
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Učvršćenje za priključak vode Ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 63/50 mm
- Brtva Ø 57/50 mm
- Sifon pisoara Ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Spojna cijev između priključka vode Ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Ugradni set za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara sa zapornim ventilom
- Set za finu montažu Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, elektronički
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.695.11.6	alpsko bijela	50	50	130	7,5
111.695.46.6	mat krom	50	50	130	7,5

Dobavljivo od: srpanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje od plastike → str. 345

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883




- Zamjena za art. br. 111.695.11.5, 111.695.46.5



Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro

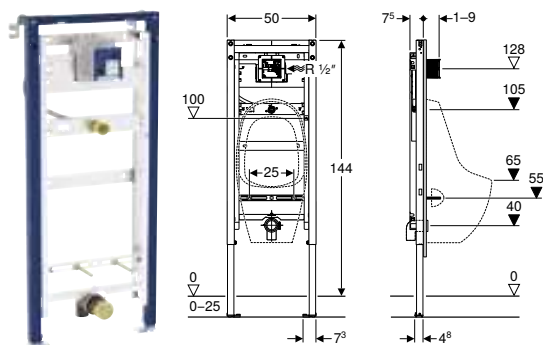

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu Laufen Tamaro pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Spojna cijev između priključka vode Rp 1" i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 63/50 mm
- Brtva Ø 57/50 mm
- Sifon pisoara Ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Podešeni priključni položaji za Laufen Tamaro pisoar
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijervo za ispiranje, savitljivo
- Crijervo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajanje vode
- Priključak vode Rp 1"
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.619.00.2	50	144	7,5

Dobavljivo od: srpanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883




- Zamjena za art. br. 111.619.00.1

Elementi za tuševe sa zidnim odvodom

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

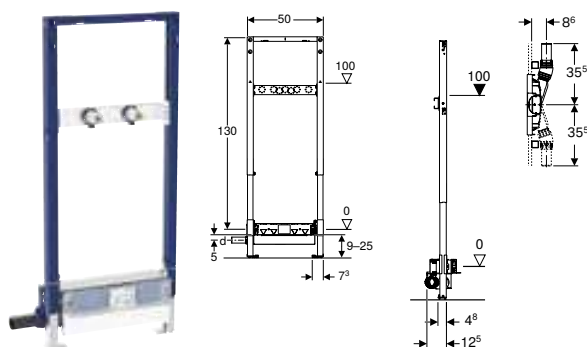

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravlini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.587.00.1



Novo

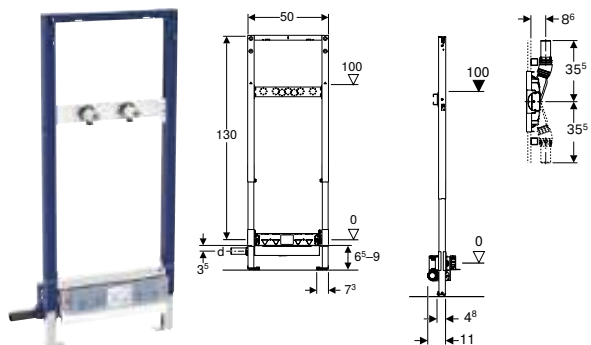Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravlini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturene priključke, podesiva po visini i dubini
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.589.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

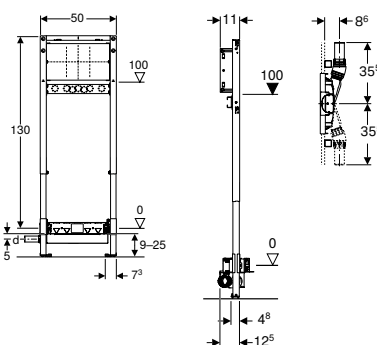

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899




- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.580.00.1



Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

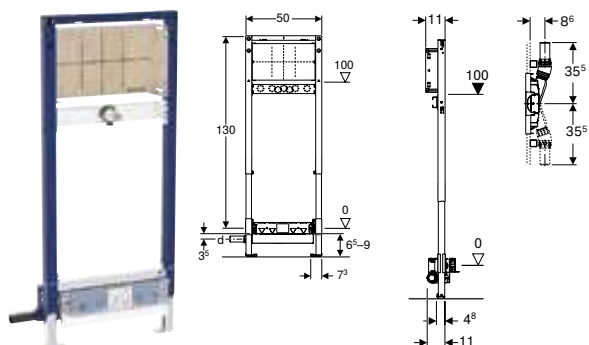

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, voodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.581.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

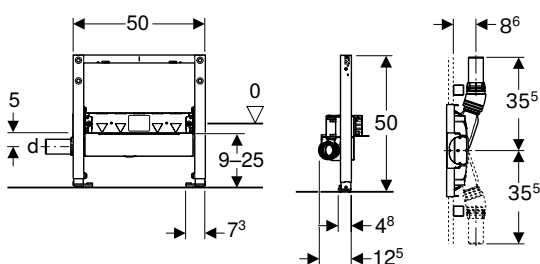

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.591.00.1

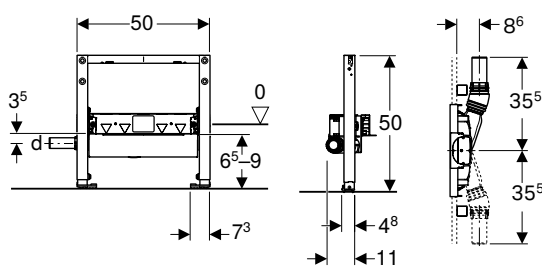

Novo**Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm**

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za elastična brtvila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Dobavljivo od: travanj 2025

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.593.00.1

Elementi za tuševe i kade

Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025


	Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid	Geberit Duofix pričvrtni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
						
	→ str. 770	→ str. 916	→ str. 829	→ str. 922	→ str. 921	→ str. 922
111.771.00.2 Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, nazidna armatura		✓	✓	✓	✓	✓
111.772.00.2 Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradbena zidna armatura		✓	✓	✓	✓	✓
111.587.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	✓	✓		✓	✓	✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	
111.593.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	✓	✓		✓	✓	

✓ Kompatibilno



Novo

Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, nazidna armatura

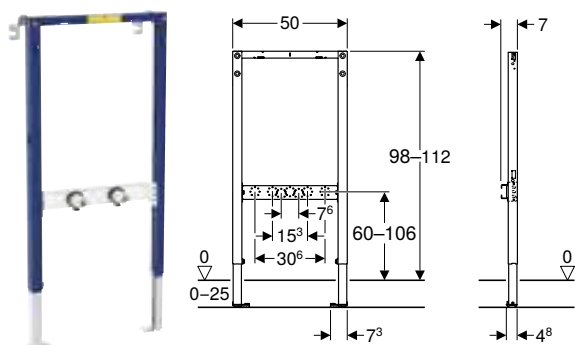

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Traverza za armaturene priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.771.00.2	50	98–112	7

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Zamjena za art. br. 111.771.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradbena zidna armatura

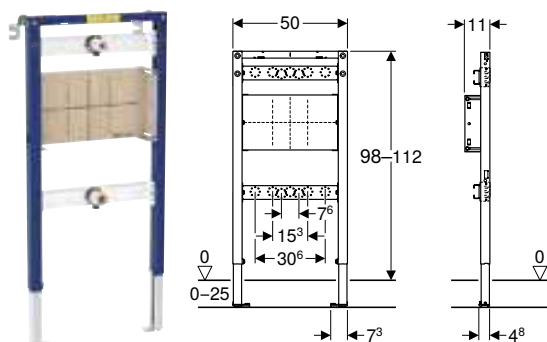

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradbene armature

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Priključno koljeno Rp 3/4" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, voodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.772.00.2	50	98–112	11

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899



- Zamjena za art. br. 111.772.00.1



Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama

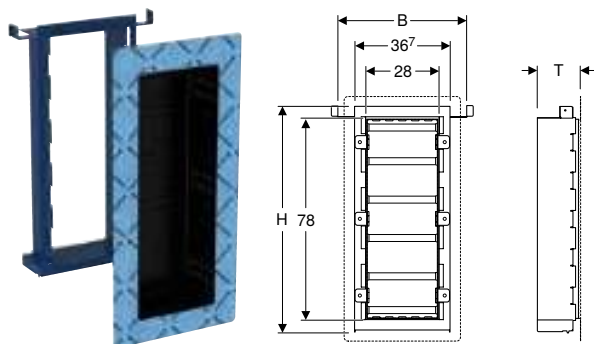

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečnim lakom
- Okviri s rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4–30 mm

Opseg isporuke

- Slobodni okvir od čelika, završna obrada pečnim lakom
- Ugradni set za kutiju za odlaganje u niši od plastike, s brtvenom folijom
- Građevinska zaštita
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15

Naručuje se dodatno

- Geberit kutija za niše s policama → str. 807


Pribor

- Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje → str. 809



- Ako se ne koristi Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, mora se koristiti traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje

Geberit Duofix element za nišu kutiju za odlaganje može se obložiti pločicama

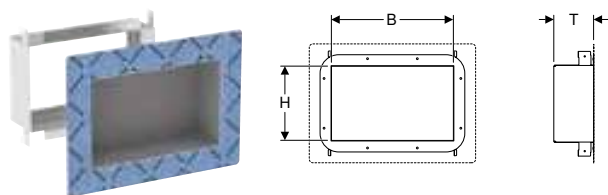

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

Opseg isporuke

- Slobodni okvir od čelika
- Pričvrсни materijal


Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Tvornički premaz, izravno se može obložiti pločicama
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

Br. art.	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	inox	50	30	15

Elementi za pregrade za tuš u ravni poda

Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš

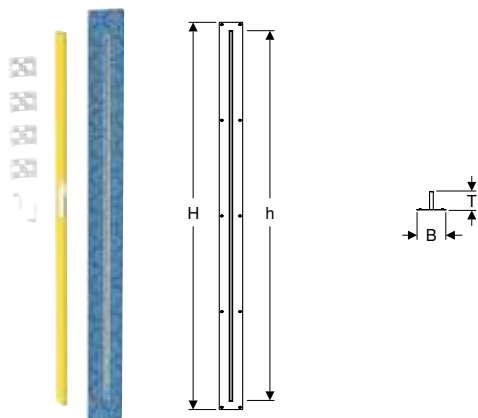

click & scan

Primjene

- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravni poda
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

Opseg isporuke

- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor
- 2 pričvrсна kutnika za stup


Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno

- Geberit pregradna stijena za tuš u ravni poda
- 2 stupa visine etaže



Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila

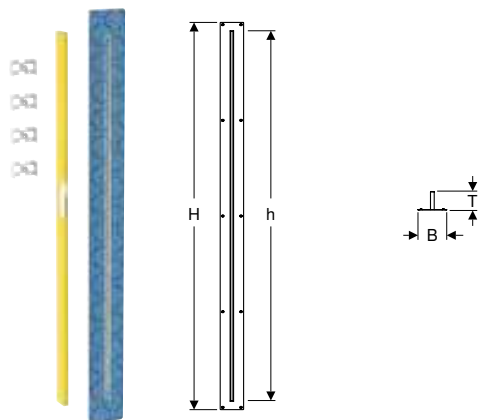

click & scan

Primjene

- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravni poda
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže od CW50 profila

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

Opseg isporuke

- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2


Naručuje se dodatno

- Geberit pregradna stijena za tuš u ravni poda

Elementi za korita

Novo

Geberit Duofix element za korito, 130 cm, nadžbukna zidna armatura

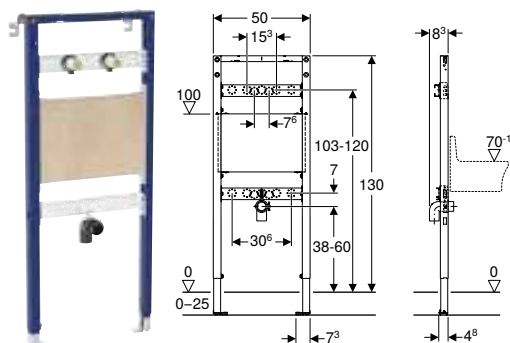

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu korita s funkcijom ispiranja
- Za nadžbukne armature

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zidna sidra
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča, podesiva po visini
- Montažna ploča od furnira, voodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.453.00.2	50	130	8,3

Dobavljivo od: svibanj 2025




- Zamjena za art. br. 111.453.00.1



Novo

Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, nadžbukna zidna armatura

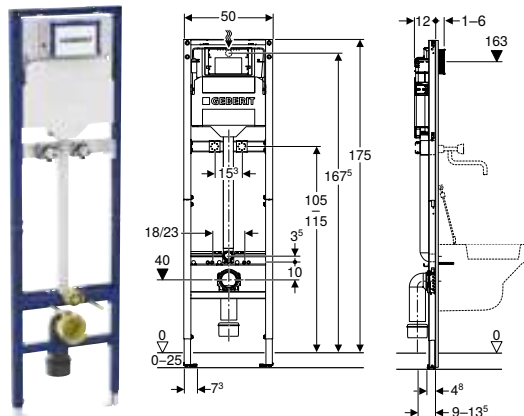

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom armaturom
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir podijeljen na dva dijela
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- Traverza za armaturne priključke, pocinčana
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.2	50	175	12


Dobavljivo od: svibanj 2025



- Zamjena za art. br. 111.565.00.1

Novo

Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, s Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, nadžbukna zidna armatura

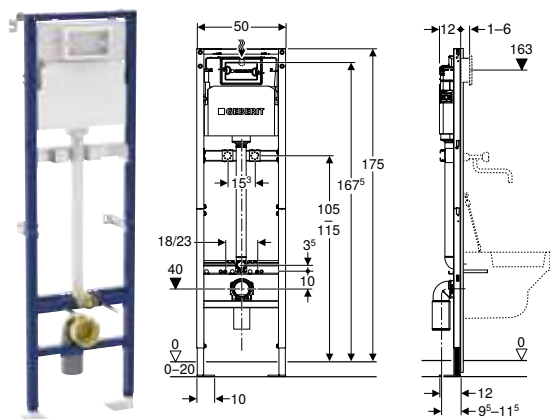

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u suhomontažne zidove s jednom ljuskom
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom armaturom
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir podijeljen na dva dijela
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- S velikim pločama stopala, ojačan, za veći prijenos sile u pod
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeonu aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Traverza za armaturne priključke, pocinčana
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PVC-a, Ø 90/100 mm
- 6 sidra za teške terete M8
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.569.00.2	50	175	12

Dobavljivo od: srpanj 2025




- Zamjena za art. br. 111.569.00.1



Elementi za armature

Novo

Geberit Duofix element s traverzama za nadžbuknu zidnu armaturu

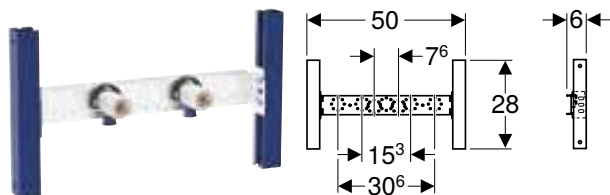

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Pričvrсни materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.770.00.2	50	28	6

Dobavljivo od: travanj 2025



- Zamjena za art. br. 111.770.00.1

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nadžbukna

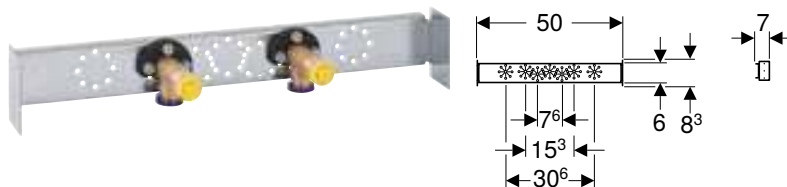

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Svojstva


- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrсни materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nazidna, promjenjiv položaj armature

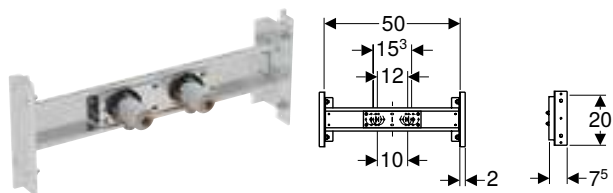

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Pričvrsni materijal

Svojstva


- Podesiva dubina
- Pocinčana traverza
- Traverza podesive širine
- Horizontalni priključci vode, kontinuirano podesivi

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.787.00.1	50	20	7,5

Elementi za perilice rublja i perilice posuđa

Novo

Geberit Duofix element s traverzama za perilicu rublja, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom

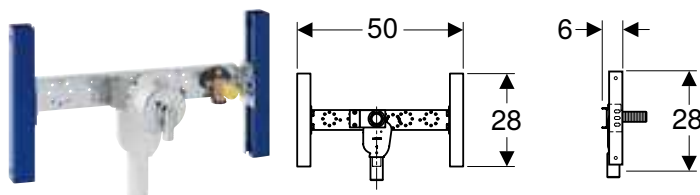

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za sušilice i perilice rublja ili perilice posuđa

Svojstva

- Serija 2025.
- Okvir, završna obrada pečenim lakom
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Ugradbeni sifon sa setom za finu montažu
- Zaštitni čep
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.778.00.2	50	28	6

Dobavljivo od: travanj 2025




- Zamjena za art. br. 111.778.00.1



Elementi za konzolna opterećenja

Novo

Geberit Duofix element za oslonce i rukohvate, 112 cm, za osobe s invaliditetom

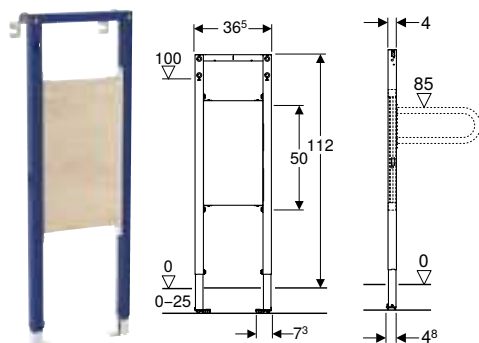

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča, podesiva po visini
- Montažna ploča od furnira, voodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.792.00.2	36,5	112	4

Dobavljivo od: travanj 2025


Pribor

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava → str. 829
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 918
- Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid → str. 922
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm → str. 922



- Zamjena za art. br. 111.792.00.1

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom u sredinu

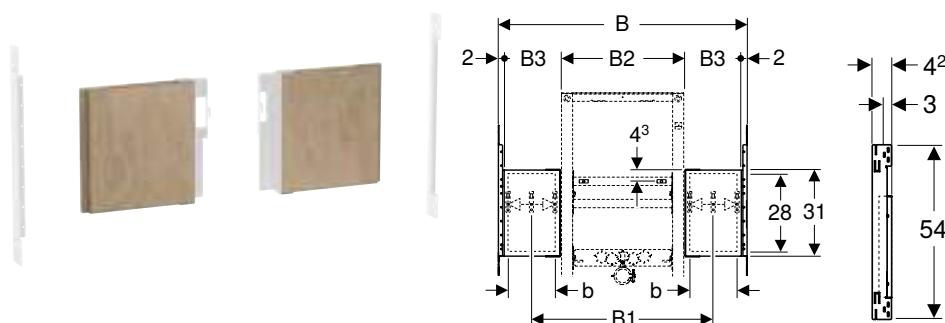

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod centrično priključene armature

Opseg isporuke

- 2 montažne ploče s pričvršnim kutnicima
- 2 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm
- Montažne ploče izrezane prikladno za širinu elementa od 44 ili 50 cm
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3


Naručuje se dodatno

- Pričvrсни materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

Pribor

- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 920

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom ekscentrično

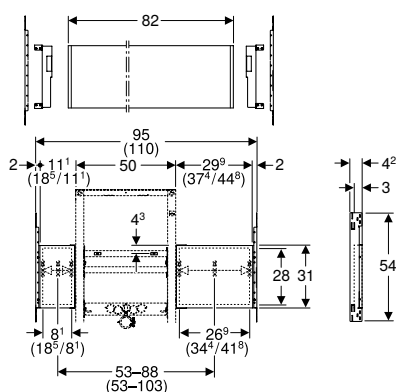

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod ekscentrično priključene armature

Opseg isporuke

- Montažna ploča
- 4 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm (90–105 cm)
- Montažne ploče mogu se izrezati prikladno za širinu i položaj elementa
- Može se podijeliti na dvije male montažne ploče
- Montažna ploča od furnira, voodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3

Naručuje se dodatno

- Pričvrсни materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)


Pribor

- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 920



- Moguće nazivne širine 90 cm i (105 cm) odvojene su u mjerama.
- Mjere djelomičnih širina odnose se na način montaže u visini etaže u kombinaciji s traverzom za pričvršćivanje elementa.
- Pritom se element 9.4 cm (odnosno 9.4 ili 16.8 cm kod nazivne širine 105 cm) može pomaknuti lijevo ili desno

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvjema armaturama za umivaonik

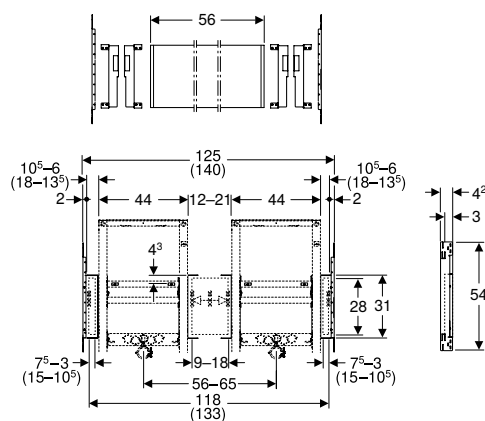

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između 2 Geberit Duofix elementa za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod 2 priključene armature

Opseg isporuke

- Montažna ploča
- 6 pričvrstnih kutnika
- Pričvrstni materijal

Svojstva

- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm (120–135 cm)
- Montažne ploče mogu se izrezati prikladno za širinu i položaj elementa
- Može se podijeliti na tri manje montažne ploče
- Montažna ploča od furnira, vodootporna zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Naručuje se dodatno

- Pričvrstni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

Pribor


- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 920
- Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik → str. 920



- Moguće nazivne širine 120 cm i (135 cm) odvojene su u mjerama.
- Mjere djelomičnih širina odnose se na način montaže u visini etaže u kombinaciji s traverzom za pričvršćivanje elementa
- Dimenzije odnose se na ugradnju dvaju elemenata za umivaonik širine 44 cm



Geberit Duofix montažna ploča, univerzalna

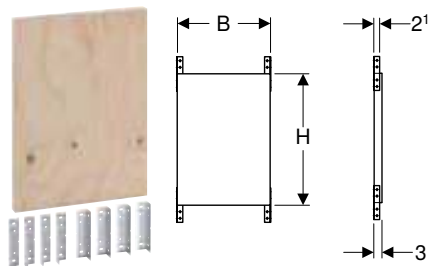

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za učvršćenje pregrada pisoara, pregradnih zidova tuševa i zidnih ormara

Opseg isporuke

- 8 pričvrtnih kutnika
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Montažna ploča od furnira, vodootporna zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Može se podijeliti na dvije male montažne ploče

Br. art.

B
[cm]

H
[cm]


111.859.00.1

35

50

Elementi za sudopere

Geberit Duofix traverza za stojeću armaturu, sudoper

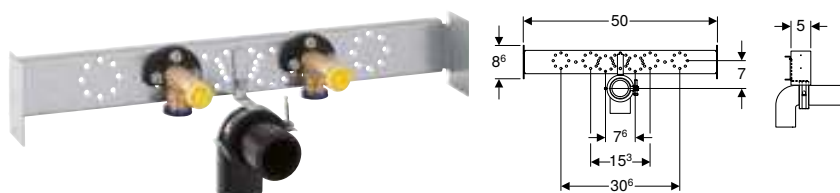

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za sudopere
- Za baze za umivaonike sa stojećom armaturom u spoju sa statički prikladnim suhomontažnim zidom

Svojstva

- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/40 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrtni materijal


Br. art.

111.774.00.1

Elementi za zidne bojlere

Novo

Geberit Duofix element za zidni boiler, 140 cm, nadžbukna zidna armatura

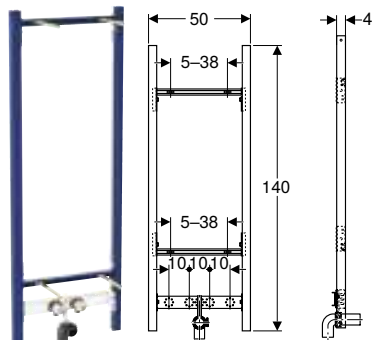

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za montažu zidnih bojlera

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Učvršćenje zidnog bojlera podesivo po širini 5–38 cm i po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.777.00.2	50	140	4

Dobavljivo od: travanj 2025




- Zamjena za art. br. 111.777.00.1



Pribor

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

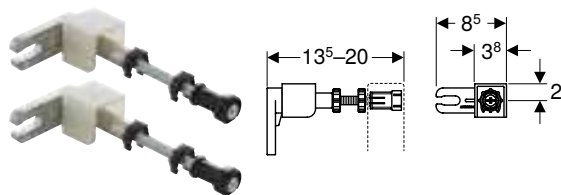

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za postavljanje i učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija djelomične visine

Svojstva

- Sprijeda kontinuirano podešiva dubina, s brzim podešavanjem
- Zidno sidro može se zaokrenuti za 360°
- Navojna šipka M10, pocinčana

Br. art.

111.815.00.1


Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Pribor

- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 918

Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolni WC, s ugradbenim vodokotlićem 8 cm



click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za učvršćenje Geberit Duofix elemenata za konzolni WC, s ugradbenim vodokotlićem 8 cm

Svojstva

- Sprijeda kontinuirano podešiva dubina
- Zidno sidro može se zaokrenuti za 360°
- Navojna šipka M10, pocinčana


Br. art.

111.013.00.1

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje



click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za postavljanje i učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija djelomične visine

Svojstva

- Sprijeda kontinuirano podešiva dubina
- Integrirani oslonac za oblaganje
- Navojna šipka M10, pocinčana
- Zidno sidro može se zaokrenuti za 360°
- Moguće kontinuirano podešavanje kuta za kutnu montažu

Br. art.

111.835.00.1

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Pribor

- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 918

Novo

Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu



click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za potporu ploča za oblaganje pločama kod predzidnih konstrukcija djelomične visine
- Za Geberit Duofix elemente s pločom stopala od plastike
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC projiciranje duljine do 62 cm

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Svojstva

- Serijski 2025.
- Podesiva dubina
- Zidno sidro okretno za 360°, kod potpore oblaganje pločama okretno za 180°
- Pocinčano
- Navojna šipka M8, pocinčana


Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.839.00.2	8	9	4

Dobavljivo od: travanj 2025



- Zamjena za art. br. 111.839.00.1

Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom

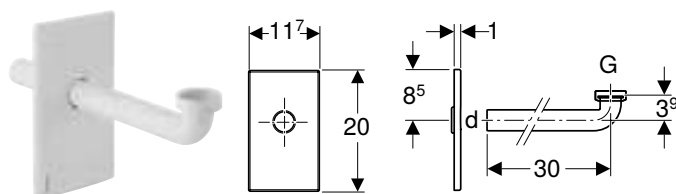

click & scan

Primjene

- Za montažne elemente Geberit za umivaonike, s ugradbenim sifonom
- Nije prikladno za Geberit podžbukne priključne kutije

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča
- Ravna brtva
- Priključno koljeno Ø 32 mm
- Brtva Ø 40/32 mm


Svojstva

- Pokrovna ploča kod gotove montaže podesiva po visini ± 3 cm
- Pokrovna ploča, okretna
- Učvršćenje bez vijaka

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	Materijal
115.415.00.1	nehrđajući čelik, četkani	32	1 1/4	inox
115.416.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4	plastika
115.416.21.1	sjajni krom	32	1 1/4	plastika



Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra



[click & scan](#)

Primjene

- Za produljenje Geberit Duofix zidnih sidara za 20 cm
- Za Geberit Duofix zidna sidra s navojnom šipkom M10

Svojstva

- Može se skratiti
- Pocinčano

Br. art.

111.887.00.1

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Geberit Duofix samourezni šesterokutni vijak



[click & scan](#)

Primjene

- Za brzo učvršćenje Geberit Duofix elemenata i sistemskih dijelova kod materijala debljine od 2–5 mm

Svojstva

- Pocinčano
- Samourezni vijak, 5,5 x 19 mm
- Šesterobridna glava SW10 s križnim utorom Pozidriv PZ 3

Br. art.

111.892.00.1

Novo

Geberit Duofix vijak s ravnom glavom T25, za tanki lim



[click & scan](#)

Primjene

- Za pričvršćivanje Geberit Duofix elemenata i dijelova sustava od čelika debljine 0,6 mm
- Za pričvršćivanje na bočnu izvlačnu ploču Geberit Duofix elemenata
- Za pričvršćivanje na CW profile debljine materijala od 0,6 mm
- Za Geberit Duofix elemente s izvlačnom pločom (od serije 2025), ako su CW profili prikladni za primjenu

Svojstva


- Pocinčano
- Samonarezni vijak, 5,0 x 20 mm
- Ravna glava s T25
- Oblikovanje ovratnika kod oblikovanja navoja za veće vrijednosti izvlačenja

Br. art.

111.926.00.1

Dobavljivo od: travanj 2025

Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje



[click & scan](#)

Primjene

- Za uporabu pri odvodnji iz tuševa bez elementa za tuš, sa zidnim odvodom, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix elemenata za nišnu kutiju za odlaganje


Svojstva

- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.

111.595.00.1

Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm

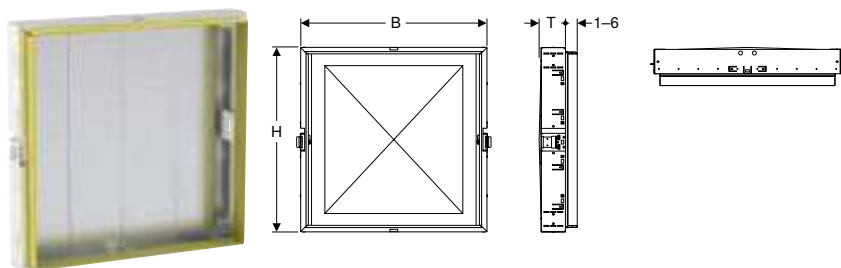

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit GIS sustave nosača za predzidove ili pregradne zidove visine etaže
- Za Geberit ONE elemente s ogledalom visine 90 cm

Opseg isporuke

- 2 pričvrсна kutnika za stup ili Geberit GIS profil
- Građevinska zaštita
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- S kukom za učvršćenje za element s ogledalom, prilagodljiva
- S učvršćenjem za priključak struje
- S graničnicima za ploče od lima, pocinčani


Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Pribor

- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 920



Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm

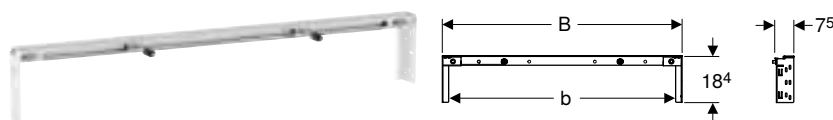

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za montažu između stupova visine etaže za nazivne širine 60, 75, 90, 105, 120 ili 135 cm
- Za izradu niša za npr. ugradbene elemente s ogledalom
- Za učvršćenje Geberit Duofix elemenata za umivaonik između dva stupa
- Potrebno kada učvršćenje elementa za umivaonik na stražnju stranicu nije moguće s pomoću zidnog sidra

Opseg isporuke

- 2 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal za element za umivaonik
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Pocinčano
- Nazivna širina od 60 cm prikladna je za elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (kod pričvršćivanja kupaonskog namještaja ograničenja 50 cm)
- Nazivne širine od 75 cm do 120 cm prikladne su za elemente za umivaonik širine 50 cm
- Nazivne širine od 120 cm do 135 cm prikladne su za elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (kod pričvršćivanja kupaonskog namještaja ograničenja 50 cm)
- Nazivne širine od 120 cm do 135 cm prikladne su za dvostruke umivaonike

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Pribor

- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom u sredinu → str. 911
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom ekscentrično → str. 912
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvjema armaturama za umivaonik → str. 913
- Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik → str. 920

Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik



click & scan

Primjene

- Za veće umivaonike s odvodom u sredini i dvije elektronske mješalice
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik, uska izvedba
- Za pričvršćivanje cijevnih obujmica iz Geberit Duofix elementa za umivaonik

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal


Svojstva

- Pocinčano

Br. art.

111.027.00.1

Geberit Duofix pričvrсни materijal za razmak stupova 50–57,5 cm



click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata između dva stupa s razmakom 50–57,5 cm

Opseg isporuke

- 2 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Pocinčano

Br. art.

111.869.00.1

Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm



click & scan

Primjene

- Za učvršćenje umivaonika s razmakom ovjesa > 38 cm na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Svojstva

- Pocinčano
- Razmak učvršćenja navojnih šipki 38–58 cm

Opseg isporuke


- 2 C profila
- 2 navojne šipke M10
- Ojačani profil
- Pričvrсни materijal

Br. art.

111.868.00.1

Novo

Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm

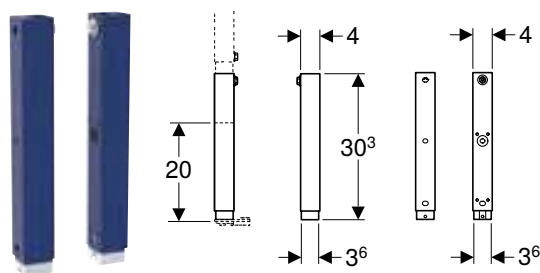

Primjene

- Za produženje potpornih noga za 20 cm za visoke podne konstrukcije
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente širine > 50 cm kod pregradnih zidova u visini etaže
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente sa zavarenom pločom stopala na potpornim nogama

Opseg isporuke

- 2 produžetka nogu
- Pričvršni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Kompatibilan s Geberit Duofix instalacijskim sustavom serije 2025 i starijim
- Produžetci nogu mogu se nataknuti na C-profile nogu Geberit Duofix elemenata
- Ploče stopala Geberit Duofix elemenata mogu se ponovno montirati na produženja nogu
- Produžetak nogu zaštićen od korozije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4

Dobavljivo od: travanj 2025


Pribor

- Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid → str. 922



- Kod primjene s elementima za konzolne WC-e ili konzolne bidee u predzidnim konstrukcijama djelomične visine ili sistemskim zidovima djelomične visine Geberit Duofix dodatno na stražnjoj stranici treba koristiti set nožne veze Geberit Duofix
- Zamjena za art. br. 111.848.00.1

Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid



Primjene

- Za alternativno pričvršćenje Geberit Duofix elemenata na stražnji zid

Opseg isporuke

- Set od 2 komada


Svojstva

- Podesiva dubina
- Pocinčano

Br. art.

111.064.00.1

Geberit set za odzračivanje za Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

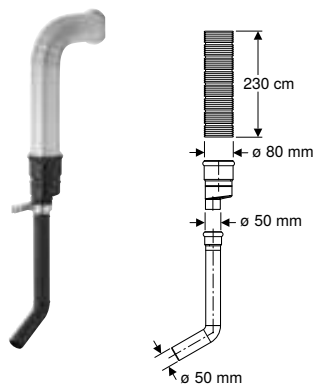

click & scan

Primjene

- Za Geberit montažne elemente i građevinske blokove s pripremljenim priključkom za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

Svojstva

- Nastavak za priključivanje na ugradbeno kućište ventilatora


Opseg isporuke

- Gibljiva cijev od aluminija
- Spojni komad
- Priključna cijev s koljenom
- Redukcija $\varnothing 80/50$ mm
- Pričvrsni lim
- Pričvrsni materijal

Br. art.

349.352.00.1

Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini

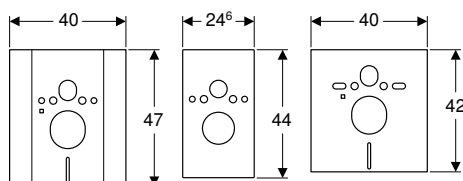

click & scan

Primjene

- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolni WC podesive po visini
- Za pokrivanje otvora za podešavanje visine

Opseg isporuke


- 2 obloge za zvučnu izolaciju
- 2 zvučno izolirana čepa
- Univerzalni skalpel

Br. art.

115.396.00.1



Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge

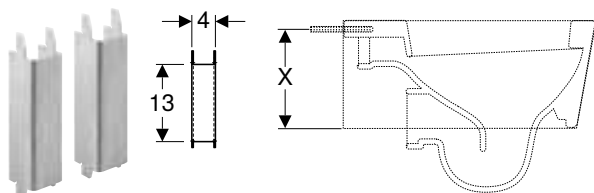

click & scan

Primjene

- Za dodatno podupiranje WC školjaka s površinom podloge X < 17 cm (površina podloge X = mjera od donjeg ruba WC školjke do sredine rupe za učvršćivanje WC školjke)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolni WC s predviđenim držačima

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Svojstva

- Pocinčano
- U-profil


Br. art.

111.847.00.1



- Za sljedeće WC školjke poznato je da se moraju ugraditi potporni elementi: 1) proizvod: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tip: Link 5051 i Mini Link 5064 2) proizvod: Globo (www.ceramicaglobo.com), tip: GLOBOconcept SAS02 i SAS03

Geberit adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2", pisoar



click & scan

Primjene


- Za preinaku ugrađenih Geberit Duofix elemenata za pisoar, s uređajem za aktiviranje ispiranja s pokrovnom pločom 13 x 13 cm, s dovodom vode Ø 32 mm, na dovod vode Rp 1/2"
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente za pisoar, s uređajem za aktiviranje ispiranja Basic, s pokrovnom pločom 16 x 16 cm

Br. art.

242.309.00.1

Novo

Protupožarni set EI 90, za Geberit Duofix element za konzolni WC

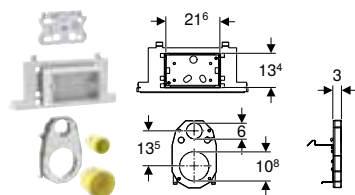

click & scan

Primjene

- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC (od serije 2025)
- Za zaštitu od širenja vatre
- Za ugradnju u slučaju zahtjeva za zaštitu od požara s vatrootpornosti EI 90
- Za zidove koji oblaganjem pločama preuzimaju vatrootpornost
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolni WC s ugrađenim vodokotlićem Sigma 12 cm i širinom elementa od 50 cm
- Za montažu ispred servisnog otvora, isplavne cijevi i priključnog koljena
- Nije prikladno za Sigma60, Sigma80 i Sigma10 infracrvene tipke za aktiviranje
- Nije prikladno za kombiniranje s električnom i komunikacijskom razvodnom kutijom za element za konzolni WC

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Protupožarni zatvarač za servisni otvor
- Protupožarni zatvarač za isplavno i priključno koljeno
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Prikladno za obloge debljine od najmanje 45 mm

Br. art.


111.863.00.3

Dobavljivo od: svibanj 2025



- Zamjena za art. br. 111.863.00.1

Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC školjku



click & scan

Primjene

- Za izolaciju od strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC školjke i bidee s razmakom ovjesa od 18 ili 23 cm

Opseg isporuke

- 2 podloške
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju



Br. art.

s
[mm]

156.050.00.1

6

Geberit set zvučne izolacije za umivaonik



click & scan

Primjene

- Za izolaciju od strukturne buke umivaonika

Opseg isporuke


- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.

156.051.00.1



Geberit Mepla ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem

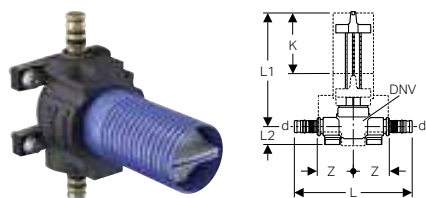

click & scan

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrstne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke


- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispučenim elementom za označavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Pribor

- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 927
- Geberit pokrovnica rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 927

Geberit ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem

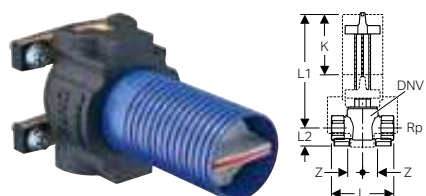

click & scan

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–90 °C
Materijal	bronca / bronca bez olova
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrstne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom

Opseg isporuke


- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispučenim elementom za označavanje

Br. art.	DN	DNV	Rp ["]	Materijal	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	Bezolovna bronca	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	bronca	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor

- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 927
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 927

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil

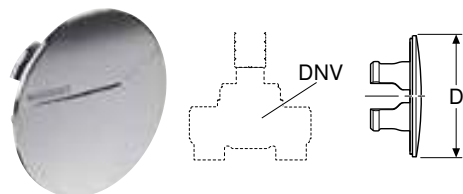


click & scan

Svojstva

- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

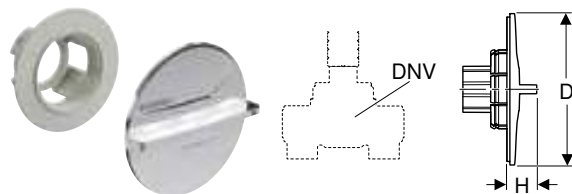

click & scan

Svojstva


- Kromirano

Opseg isporuke

- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik

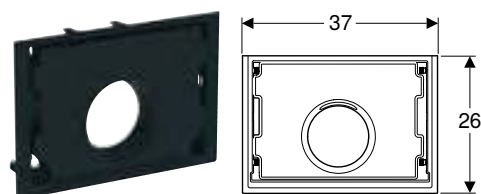

click & scan

Primjene

- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Svojstva


- Prikladan za Geberit ONE
- Ugradnja da prekrije rub pločica
- Podesivo
- Sa servisnim otvorom

Opseg isporuke

- Okvir za prilagođavanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.
115.424.00.1

Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design

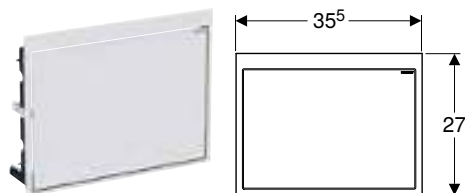

click & scan

Primjene

- Za Geberit ONE umivaonike, floating design
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Opseg isporuke

- Okvir za prilagođavanje
- Pričvršni materijal

Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Ugradnja u ravni zida
- Rubovi pločica mogu se prekriti s priborom
- Podesivo
- Preklopna vrata s mehanizmom push-to-open
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje


Br. art.	Boja / površina
----------	-----------------

115.420.00.1	reflektirajuće
--------------	----------------

115.420.11.1	alpsko bijela
--------------	---------------

115.420.DW.1	crna RAL 9005
--------------	---------------

Okvir za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design

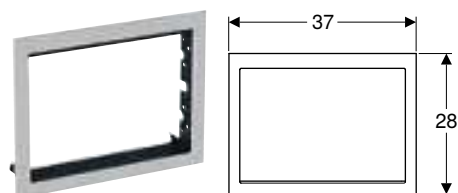

click & scan

Primjene

- Za Geberit ONE umivaonike, floating design
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.	Boja / površina
----------	-----------------

115.425.FW.1	nehrđajući čelik, četkani
--------------	---------------------------





Geberit Kombifix

Montažni elementi	932
Elementi za WC školjke	932
Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke	932
Elementi za umivaonike	940
Elementi za bide	940
Elementi za pisoare	941
Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare	941
Elementi za tuševe	947
Pribor	949
Za elemente WC-a	949
Za učvršćenja	949





Montažni elementi

Elementi za WC školjke


Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Tipke za aktiviranje serije Sigma	Tipke za aktiviranje serije Omega	Tipke za aktiviranje serije Delta	Set za odzračivanje	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Geberit Kombifix set potpornih nogu	Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
				349.352.00.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
								
				→ str. 923	→ str. 162	→ str. 950	→ str. 950	→ str. 164
110.366.00.5 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓				✓	✓	✓	
110.367.00.5 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke	✓					✓	✓	
110.791.00.1 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke	✓			✓		✓	✓	
110.792.00.1 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm	✓					✓	✓	✓
110.010.00.1 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm		✓				✓	✓	
110.000.00.1 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm		✓				✓	✓	
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic element za konzolni WC, 108 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm			✓			✓	✓	

✓ Kompatibilno

Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

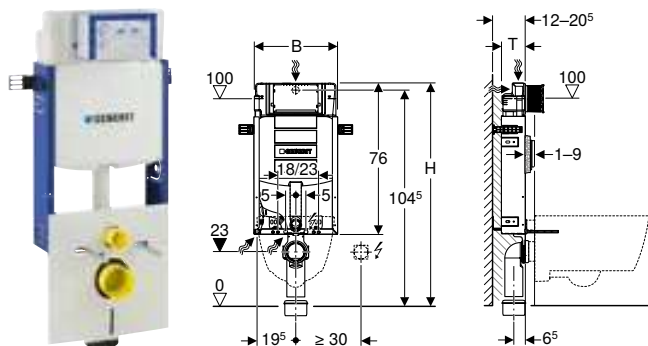

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrtna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.366.00.5	42	108	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932



Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

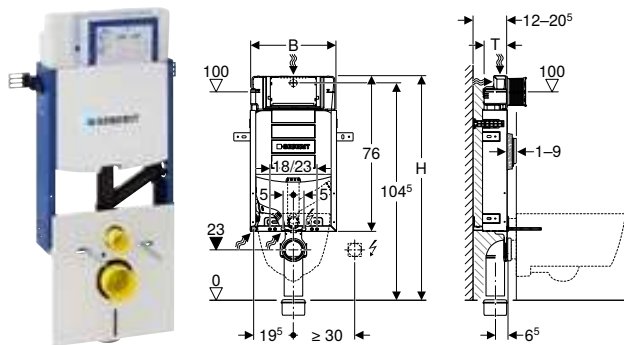

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrtna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice $\varnothing$ 50 mm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.367.00.5	42	108	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932



- Za dodatnu narudžbu: set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke (art. br. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm

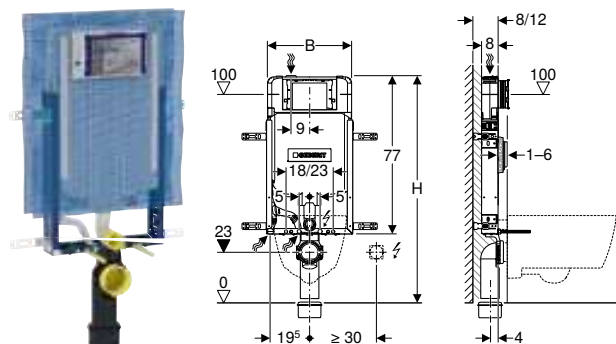

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Svojstva

- Serija 2016.
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrtna nosača
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Pričvrtni kutnici prilagođeni masivnim zidovima debljine stijenke 8 ili 12 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 pričvrtna kutnika
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.792.00.1	42	109	8

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932



Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

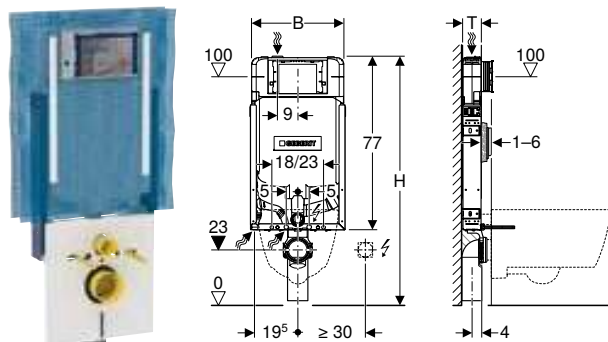

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik

Svojstva

- Serija 2016.
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrtna nosača
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Velika količina ispiranja može se podesiti bez pribora na 4 l
- Izljevni ventil s podesivom prigušnicom
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice $\varnothing$ 50 mm
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.791.00.1	42	109	8


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932



- Za dodatnu narudžbu: set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke (art. br. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm

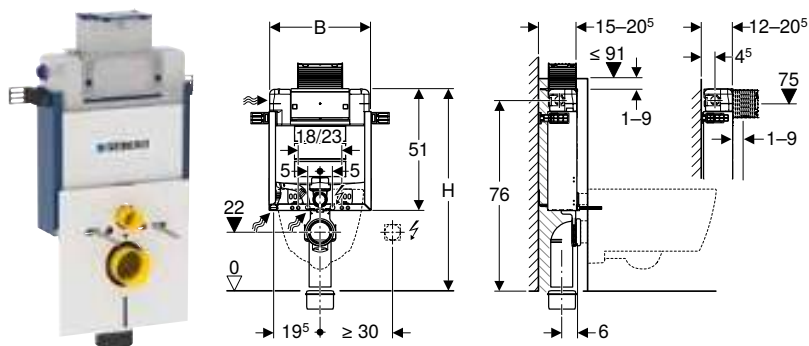

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrtna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.000.00.1	42	82	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932



Geberit Kombifix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm

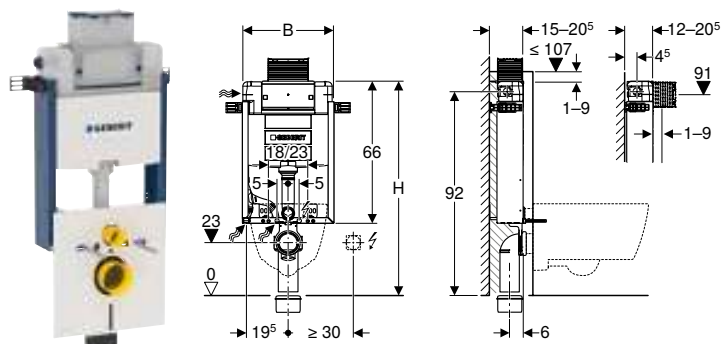

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrсна kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrсни materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.010.00.1	42	98	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932

Geberit KombifixBasic element za konzolni WC, 108 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm

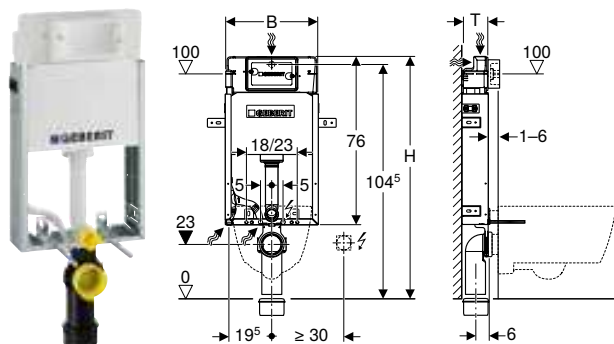

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrtna nosača
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.100.00.1	42	108	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932



Elementi za umivaonike

Geberit Kombifix element za umivaonik, stojeća armatura

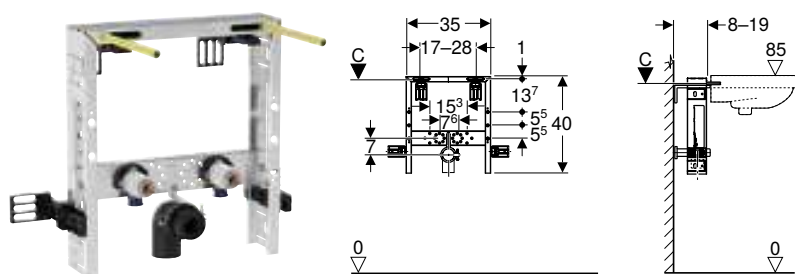

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrсна kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–19 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini


Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrсни materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.430.00.1	35	40	8

Elementi za bide

Geberit Kombifix element za bide, univerzalni

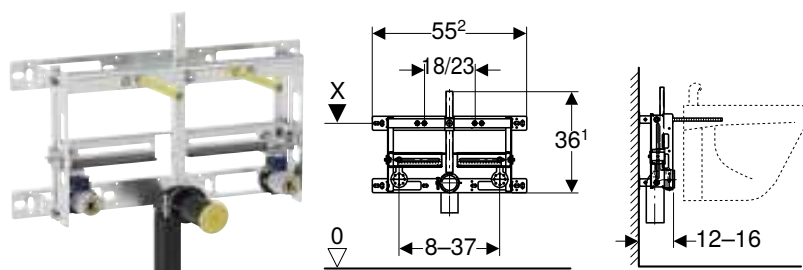

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Svojstva


- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrсна nosača
- Dubina montaže, namjestiva, 12–16 cm
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrсни materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.530.00.1	55,2	36,1	12

Geberit Kombifix element za bide

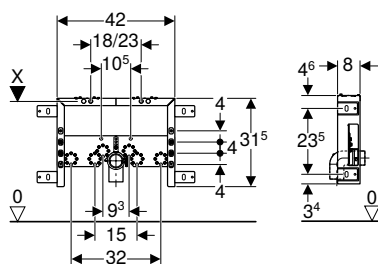

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrtna nosača
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Opseg isporuke

- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/40 mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.509.00.1	42	31,5	8

Pribor

- Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"

Elementi za pisoare

Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare


Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven	Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom
				116.076.00.1	116.077.00.1	457.872.26.1
	→ str. 346	→ str. 347	→ str. 950			
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni	✓	✓	✓			✓
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača	✓	✓	✓			✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispršač				✓	✓	✓

✓ Kompatibilno



Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni

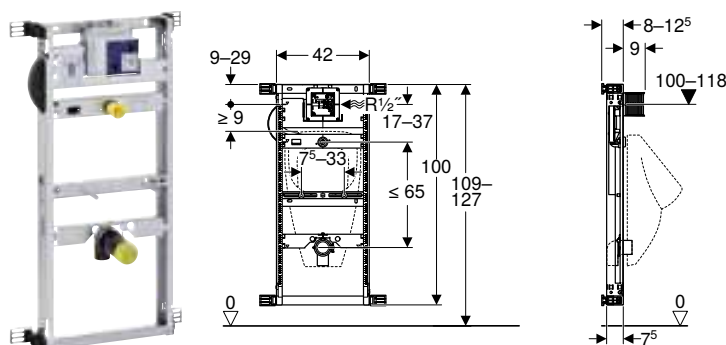

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Sifon pisoara Ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50/63 mm
- Brtva Ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrtna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrstnog kutnika 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode Ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.611.00.1	42	100	8

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 941



- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)



Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača

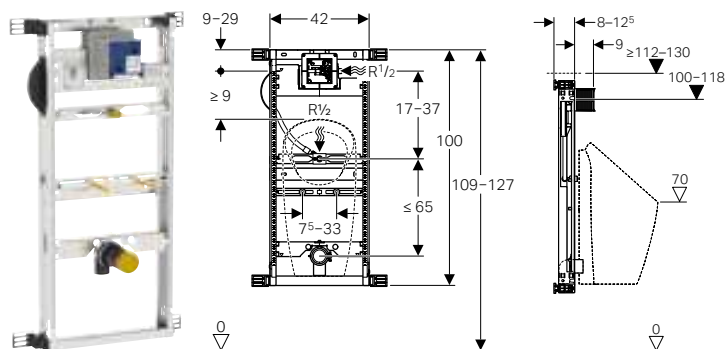

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 1 baru bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 1 baru s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Sifon pisoara Ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50/63 mm
- Brtva Ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrtna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrstnog kutnika 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajanje vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Može se kombinirati sa


- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 288
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 289
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 941



Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispruć

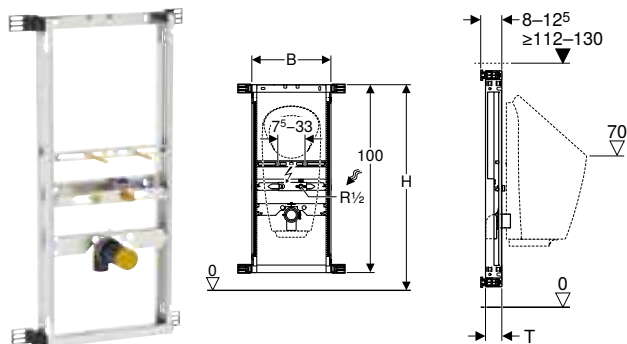

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara s integriranim upravljanjem
- Za montažu bezvodnih pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za nadžbukne tlačne ispruće
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Brtvena podloška
- Sifon pisoara Ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, Ø 50/63 mm
- Brtva Ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrtna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrtnog kutnika 7,5 cm
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno (u sredini i 5-10 cm lijevo ili desno)
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Može se kombinirati sa




- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 347
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 292
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 293
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 295
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 298
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 301
- Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 302
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 294
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300
- Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 303
- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 288

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 941

Elementi za tuševe

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm



click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor




- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 772
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 771
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 772



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati



Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm
-------------------------	-------

Svojstva

- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 772
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 771
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 772




- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Pribor

Za elemente WC-a

Geberit set za odzračivanje za Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

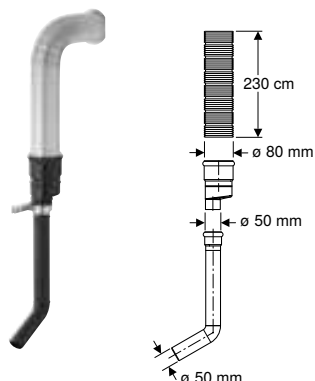

click & scan

Primjene

- Za Geberit montažne elemente i građevinske blokove s pripremljenim priključkom za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

Svojstva

- Nastavak za priključivanje na ugradbeno kućište ventilatora

Opseg isporuke

- Gibljiva cijev od aluminija
- Spojni komad
- Priključna cijev s koljenom
- Redukcija $\varnothing 80/50$ mm
- Pričvrsni lim
- Pričvrsni materijal

Br. art.

349.352.00.1

Za učvršćenja

Novo

Geberit segment ispune za Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm



click & scan

Svojstva

- Serija 2025.

Br. art.

457.801.00.2


Dobavljivo od: lipanj 2025



- Zamjena za art. br. 457.801.00.1



Geberit Kombifix set potpornih nogu



click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix montažnih elemenata
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC ili bide
- Za debljine poda 0–12 cm

Opseg isporuke

- Set od 2 komada


Svojstva

- Pocinčano

Br. art.

457.888.26.1

Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom



click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix montažnih elemenata
- Za podove debljine 0–25 cm

Opseg isporuke

- 2 stalka s podnom pločom
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Pričvrсни materijal


Svojstva

- Pocinčano

Br. art.

457.872.26.1

Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC školjku

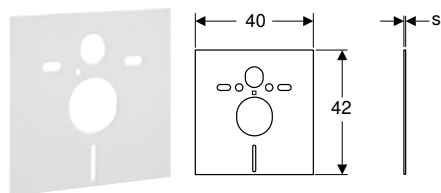

click & scan

Primjene

- Za izolaciju od strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC školjke i bidee s razmakom ovjesa od 18 ili 23 cm

Opseg isporuke

- 2 podloške
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.

156.050.00.1

s
[mm]

6






Ugradbeni vodokotlići

Ugradbeni vodokotlići Sigma	954
Ugradbeni vodokotlići Omega	955
Ugradbeni vodokotlići Delta	956
Pribor	957



Ugradbeni vodokotlići Sigma

Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara

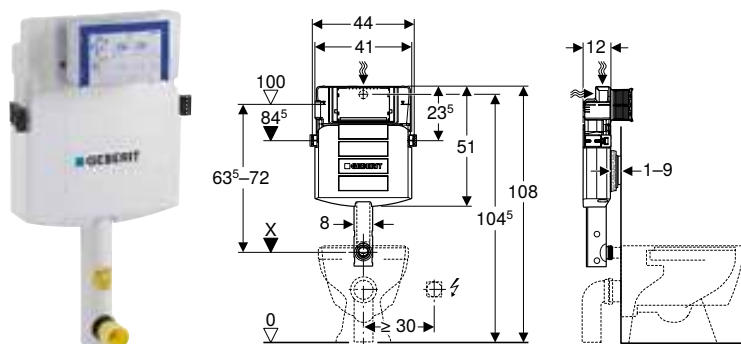

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	plastika

Svojstva


- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.300.00.5	41	51	12

Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, 6/3 litara

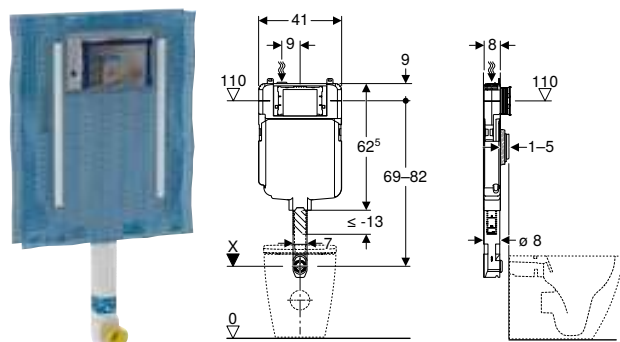

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Svojstva

- Serija 2016.
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Isplavno koljeno može se pomaknuti prema gore 2 cm i prema dolje 1 cm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravni zida

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	plastika



Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Produžetak isplavnog koljena $\varnothing$ 45 mm
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.791.00.1	41	62,5	8

Ugradbeni vodokotliči Omega

Geberit Omega ugradbeni vodokotlič 12 cm, 6/3 litara, visina ugradnje 82 cm



click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	plastika

Svojstva

- Ugradbeni vodokotlič s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlič potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno, zavareno
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliču bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti


Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koljeno $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 pričvrtna kutnika
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.040.00.1	44	39,5	12



Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, visina ugradnje 98 cm

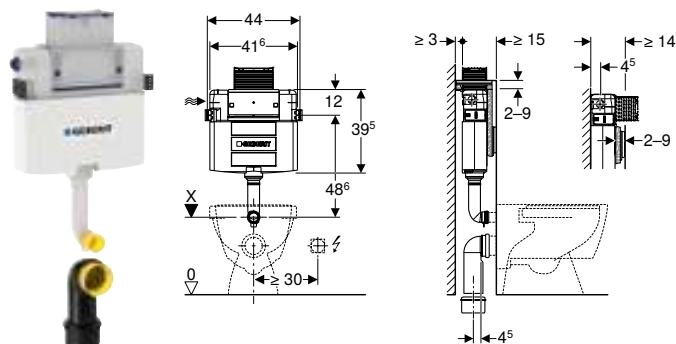

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	plastika

Svojstva

- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno, zavareno
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti


Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno Ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.050.00.1	44	39,5	12

Ugradbeni vodokotlići Delta

Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, s čeonim aktiviranjem

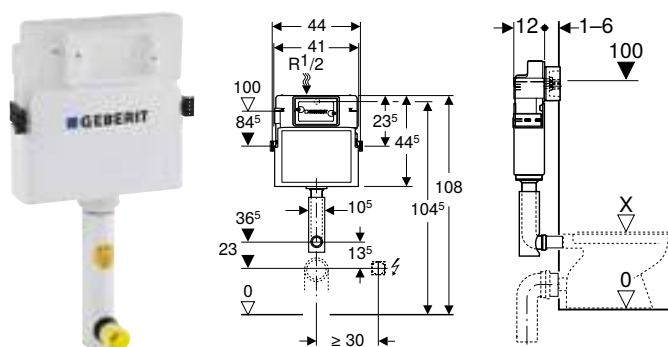

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Svojstva

- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	plastika

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 pričvrtna kutnika
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.100.00.1	41	44,5	12

Pribor

Geberit zastojni uložak za ugradbene vodokotliće (od godine proizvodnje 1998.)



click & scan

Primjene


- Za Geberit ugradbene vodokotliće
- Nije prikladno za ugradbene vodokotliće Alpha 12 cm
- Nije prikladno za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Svojstva

- Optimizira postupak ispiranja

Br. art.
240.476.00.1

Geberit ravna brtva za izljevni ventil za nadžbukni i ugradbeni vodokotlić




click & scan

Primjene

- Za nazidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za nazidne vodokotliće AP123, AP127 i AP130
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za ugradbene vodokotliće tipova 10.800 (godina proizvodnje 1975.–1987.) i 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996.–1998.)
- Za ugradbene vodokotliće Artline (godina proizvodnje 1999.–2005.)
- Za ugradbene vodokotliće UP300 (godina proizvodnje 2002.–2007.)
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Geberit ravna brtva za izljevni ventil tip 212 za ugradbeni vodokotlić



click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
244.244.00.1	25	52	29	2,8

Geberit prigušnica za isplavno koljeno



click & scan

Primjene

- Za Geberit ugradbene vodokotliće
- Za ugradnju u isplavna koljena
- Za prigušivanje protoka ispiranja


Svojstva

- Optimizira postupak ispiranja

Br. art.

243.905.00.1

Geberit produžni set za isplavno koljeno s rozetom



click & scan

Primjene

- Za spajanje isplavnih koljena i WC-a

Tehnički podaci

Materijal	ASA
-----------	-----

Opseg isporuke

- Natična spojnica
- Rozeta
- Isplavna cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bijela	45	40	44

Geberit zvono, univerzalno, za ugradbeni vodokotlić



click & scan

Primjene

- Za Geberit ugradbene vodokotliće (do godine proizvodnje 1997.)

Br. art.

240.114.00.1

Novo

Geberit set za obnovu dvokoličinskog ispiranja, za ugradbeni vodokotlić tip 10.800


[click & scan](#)

Primjene

- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliće tip 110.800 (godina proizvodnje 1978.–1987.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Opseg isporuke

- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Uljevni ventil tip 383
- Spojna cijev od bakra
- Pričvrsni materijal

Br. art.


240.835.00.5

Dobavljivo od: travanj 2025



- Zamjena za art. br. 240.835.00.1

Geberit ravna brtva za izljevni ventil za ugradbeni vodokotlić


[click & scan](#)

Br. art.

DN

d, ø
[mm]

di, ø
[mm]

s
[mm]

891.015.00.1

20

63

23

3





Nazidni vodokotlići


Nazidni vodokotlići za WC školjke, od plastike	962
Monoblok	962
Niska i srednja montaža	962
Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike	965
Monoblok	965
Isplavne cijevi za nazidne vodokotliće	970
Visokomontažni	970
Niska i srednja montaža	971
Pribor	972
Priključci	972
Brtve	972
Brtveni naglavci	973
Nazuvice, rozete i zastojni ulošci	973
Potrošni materijal	974
Izljevni ventili	974



Nazidni vodokotlići za WC školjke, od plastike

Monoblok

Geberit nazidni vodokotlić AP128, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

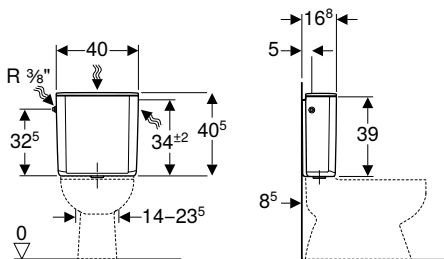

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	9 l / 4 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Mala količina vode za ispiranje	4 l
Materijal	ASA

Svojstva

- Niskošumno
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno
- Priključak vode 3/8"


Opseg isporuke

- Potporni element između nadžbuknog vodokotlića i stražnje stranice
- Brtva od EPDM-a
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.317.11.5	alpsko bijela	40	40,5	16,8

Niska i srednja montaža

Geberit nazidni vodokotlić AP140, dvokoličinsko ispiranje

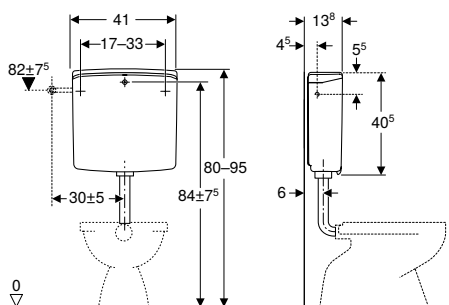

click & scan

Primjene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3-4 l
Materijal	ASA

Svojstva


- Niskošumno
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak isplavne cijevi steznim spojem
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke

- Kutni ventil 1/2"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.333.11.1	alpsko bijela	41	40,5	13,8

Geberit nazidni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini

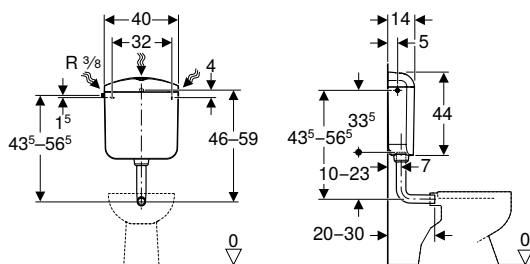

click & scan

Primjene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Materijal	ASA

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Opseg isporuke


- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.530.11.1	alpsko bijela	40	44	14



- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"
- Mogućnost montaže direktno na WC školjku monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1

Geberit nazidni vodokotlić AP116plus, dvokoličinsko ispiranje, s okvirom za ubacivanje kocki u vodokotlić

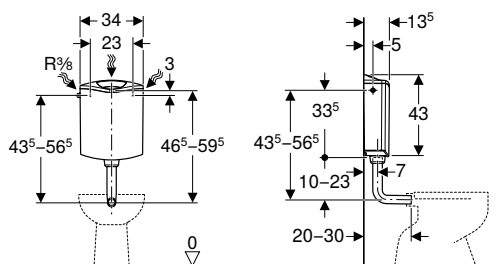

click & scan

Primjene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal	ABS

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Tipka za ispiranje za ubacivanje kocki za vodokotlić, preklopiva
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Opseg isporuke

- Armirano crijevo 3/8"
- Nosač kocke za ubacivanje u vodokotlić
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.444.11.1	alpsko bijela	34	43	13,5




- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"



Nazidni vodokotliči

Nazidni vodokotliči za WC školjke, od plastike
Niska i srednja montaža

Geberit nazidni vodokotlić AP116, dvokoličinsko ispiranje

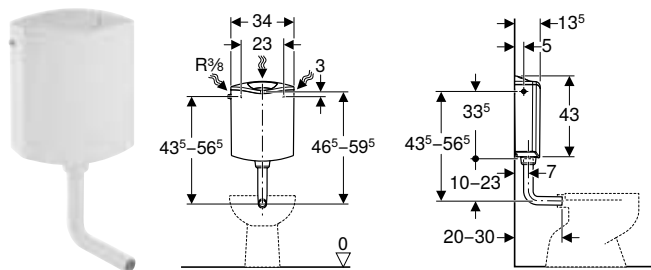

click & scan

Primjene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal	ABS

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Opseg isporuke


- Armirano crijevo 3/8"
- Bakrena cijev, savijena
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.430.11.1	alpsko bijela	34	43	13,5



- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Geberit nazidni vodokotlić AP112, start/stop ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini

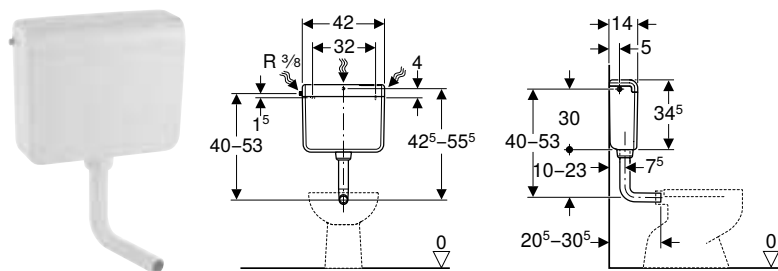

click & scan

Primjene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	9 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal	ABS

Svojstva

- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Opseg isporuke


- Potezni lančić
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.230.11.1	alpsko bijela	42	34,5	14



- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Geberit nazidni vodokotlić AP110, start/stop ispiranje

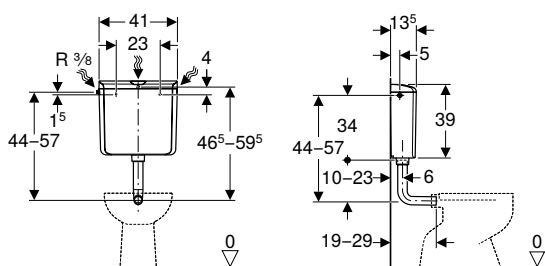

click & scan

Primjene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	9 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal	ABS

Svojstva

- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Opseg isporuke

- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.610.11.1	alpsko bijela	41	39	13,5



- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike Monoblok

Geberit Smyle Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

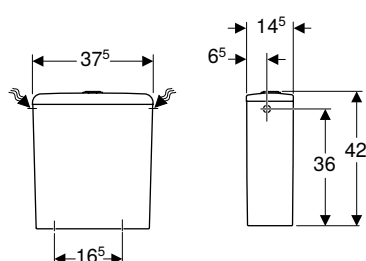

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke

- Unutarnja garnitura


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bijela	37,5	42	14,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80



Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

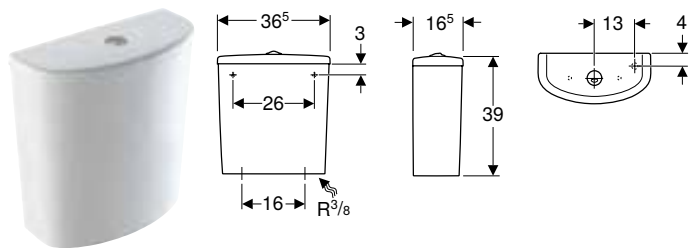

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bijela	36,5	39	16,5


Naručuje se dodatno

- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

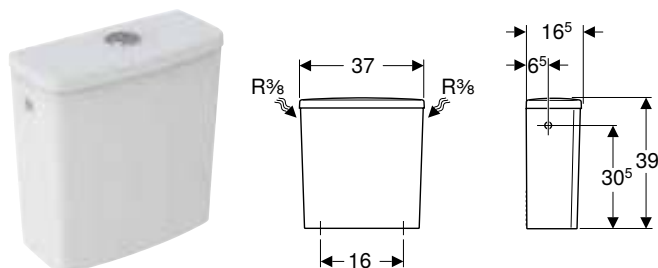

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke


- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

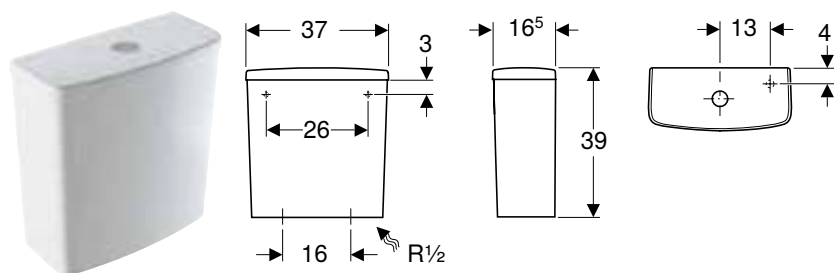

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 1/2"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dolje desno

Opseg isporuke

- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bijela	37	39	16,5

Naručuje se dodatno


- Pričvršni materijal za stražnju stranicu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86



Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree

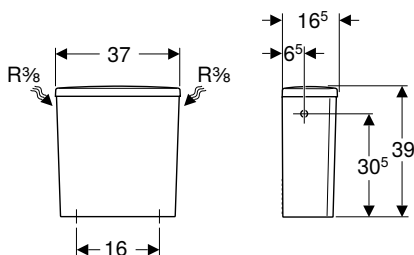

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke


- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111

Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

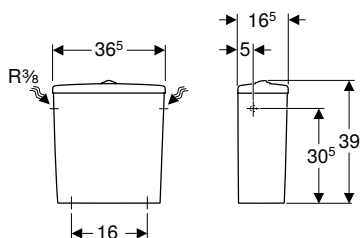

click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke


- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bijela	36,5	39	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83

Geberit iCon Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

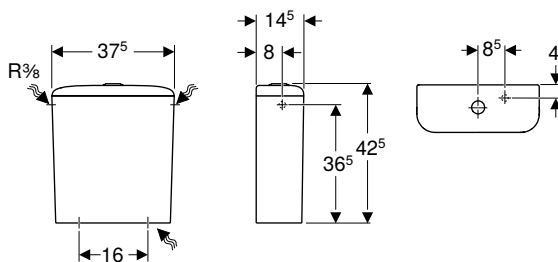

click & scan

Primjene

- Za priključke vode 3/8"
- Za montažu monobloka

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva


- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Opseg isporuke

- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bijela	37,5	42,5	14,5

Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree

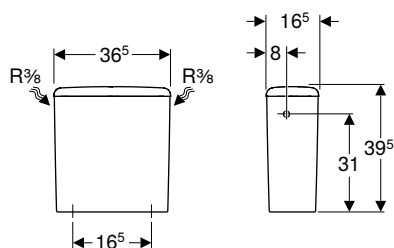

click & scan

Primjene

- Za WC školjke bez ruba za ispiranje
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić, može se okrenuti
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke

- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bijela	36,5	39,5	16,5

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111



Nazidni vodokotliči

Isplavne cijevi za nazidne vodokotliče
Visokomontažni

Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

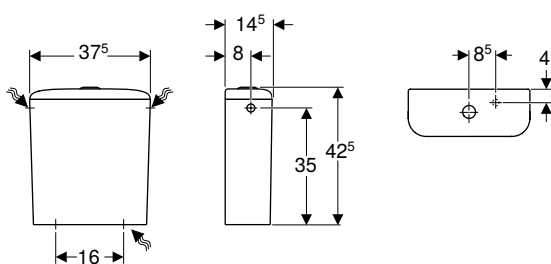

click & scan

Primjene

- Za priključke vode 3/8"
- Za montažu monobloka

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Opseg isporuke

- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bijela	37,5	42,5	14,5


Može se kombinirati sa

- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

Isplavne cijevi za nazidne vodokotliče

Visokomontažni

Geberit isplavno koljeno 90°, visokomontažno, s rozetom



click & scan

Primjene



- Za spajanje visokomontažnih nadžbuknih vodokotlića Geberit s ugradbenim isplavnim koljenima

Tehnički podaci

Materijal	PVC
-----------	-----

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	alpsko bijela	32	32	90	24	12

Geberit set isplavnog koljena 90°, izvlačno, s izolacijskim oblogama i zaštitnim čepovima



click & scan

Primjene

- Za podžbukno spajanje visokomontažnih nadžbuknih vodokotlića s WC školjkom

Svojstva

- Trodijelno
- Izvlačivo

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Opseg isporuke


- Isplavno koljeno s natičnom spojnicom
- Ljepilo
- Izolacijske obloge
- 2 zaštitna čepa

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7



- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit PVC-U. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene

- Za priključenje na ø 55 mm

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak od EPDM-a

Br. art.	d, ø [mm]	Materijal	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Geberit raspršivač vode



click & scan

Primjene

- Za lijepljenje na Geberit isplavne cijevi ø 32 mm


Tehnički podaci

Materijal	PVC
-----------	-----

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
119.696.11.1	alpsko bijela	32

Niska i srednja montaža

Geberit isplavno koljeno 90° srednja montaža



click & scan

Primjene

- Za spajanje nadzidnih vodokotliča srednje ili niske montaža s WC školjkom


Tehnički podaci

Materijal	PVC
-----------	-----

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	alpsko bijela	50	44	90	65	35



Geberit produžni set za isplavno koljeno s rozetom



click & scan

Primjene

- Za spajanje isplavnih koljena i WC-a

Tehnički podaci

Materijal	ASA
-----------	-----

Opseg isporuke

- Natična spojnica
- Rozeta
- Isplavna cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bijela	45	40	44

Pribor

Priključci

Geberit set priključnih koljena straga u sredini, za nadzidni vodokotlić AP140



click & scan

Primjene

- Za priključke vode 3/8" i 1/2"
- Za priključke vode straga u sredini

Svojstva

- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke

- Kutni ventil 3/8"
- Spojni element s konusnim navojem
- Adapter R 3/8" x R 1/2"
- Držać ventila
- Spojni luk od bakra, kromiran
- Čep

Br. art.

240.297.00.1

Geberit stezni prsten za stezni spoj



click & scan

Br. art.

891.721.11.1 alpsko bijela

Brtve


Geberit ravna brtva



click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
813.812.00.1	100	110	84

Geberit ravna brtva za izljevni ventil za nadžbukni i ugradbeni vodokotlić



click & scan

Primjene

- Za nazidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za nazidne vodokotliće AP123, AP127 i AP130
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za ugradbene vodokotliće tipova 10.800 (godina proizvodnje 1975.–1987.) i 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996.–1998.)
- Za ugradbene vodokotliće Artline (godina proizvodnje 1999.–2005.)
- Za ugradbene vodokotliće UP300 (godina proizvodnje 2002.–2007.)
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Geberit tlačna brtva



click & scan

Br. art.

891.212.00.1

Brtveni naglavci

Geberit brtveni naglavak za priključak isplavne cijevi



click & scan

Primjene

- Za izolaciju između isplavnih cijevi i sanitarne keramike

Br. art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5

Nazuvica, rozeta i zastojni ulošci

Geberit zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće



click & scan

Primjene

- Za nazidne vodokotliće AP127
- Za nazidne vodokotliće AP128 (do godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za nazidne vodokotliće AP129

Br. art.

217.807.00.1



Zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće i Geberit Monolith



click & scan

Primjene

- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za nazidne vodokotliće AP128 (od godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.

240.344.00.1

Potrošni materijal

Geberit Ljepilo za PVC



click & scan

Primjene

- Za lijepljenje isplavnih koljena od PVC-a

Svojstva

- Sadržaj 8 g

Br. art.

956.135.00.1



- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Izljevni ventili

Geberit izljevni ventil, univerzalni za nadžbukni vodokotlić



click & scan

Primjene

- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za nazidne vodokotliće AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.

	H
	[cm]
240.113.00.1	22,1





Uljevni i izljevni ventili

Uljevni ventili	978
Uljevni ventili za nazidne vodokotliće	978
Uljevni ventili za ugradbene vodokotliće	978
Uljevni ventili za keramičke vodokotliće	979
Uljevni ventili za univerzalne vodokotlice	980
Izljevni ventili	981
Start/stop ispiranje	981
Jednokoličinsko ispiranje	982
Dvokoličinsko ispiranje	982
Unutarnje garniture	983
Jednokoličinsko ispiranje	983
Dvokoličinsko ispiranje	985
Pribor	987
Membrane	987




Uljevni ventili

Uljevni ventili za nazidne vodokotliče

Novo

Geberit uljevni ventil tip 383, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

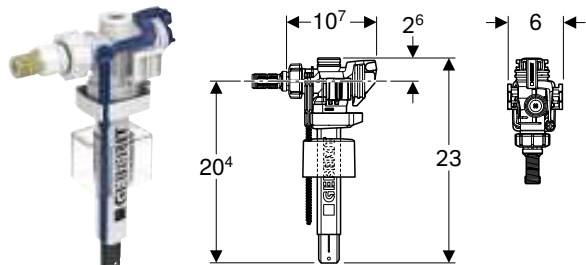

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliče s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterarski sustav
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Buka u armaturi pri 3 bara	7 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	13 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pri 0,5 bara	0,06 l/s
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s

Svojstva

- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode bočno
- Niskošumni prema grupi armature I (DIN 4109)

Opseg isporuke

- Set brtvi distancera
- Filtar za nazuvicu / armirano crijevo za uljevne ventile tip 350 i 380
- Spojni element s konusnim navojem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.715.00.5	6	23	10,7

Dobavljivo od: travanj 2025




- Zamjena za art. br. 240.715.00.1

Uljevni ventili za ugradbene vodokotliče

Novo

Geberit uljevni ventil tip 383, za ugradbene vodokotliče

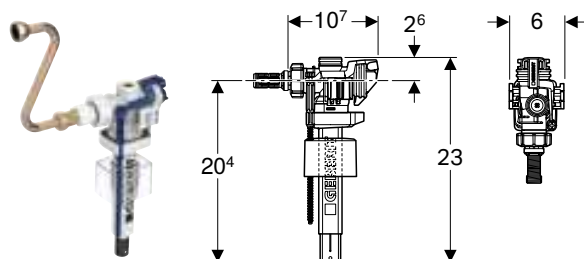

click & scan

Primjene

- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterarski sustav
- Za pitku vodu

Svojstva

- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode 3/8"
- Niskošumni prema grupi armature I (DIN 4109)

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Buka u armaturi pri 3 bara	7 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	13 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pri 0,5 bara	0,06 l/s
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s

Opseg isporuke

- Filtar za nazuvicu / armirano crijevo za uljevne ventile tip 350 i 380
- Spojni element s konusnim navojem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.705.00.5	6	23	10,7


Dobavljivo od: travanj 2025



- Zamjena za art. br. 240.705.00.1

Uljevni ventili za keramičke vodokotliče

Geberit uljevni ventil tip 360, priključak vode dolje, 3/8", nazuvica od plastike



click & scan

Primjene

- Za Geberit nadžbukne vodokotliče s priključkom vode dolje
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Svojstva

- Namjestiva visina punjenja
- Nipla s unutarnjim navojem od plastike
- Podesivo po visini
- Priključak vode dolje

Tehnički podaci


Tlak protoka	0,1–10 bar
Buka u armaturi pri 3 bara	14 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	19 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.204.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6



Novo

Geberit uljevni ventil tip 323, priključak vode odozdo, 3/8", nazuvica od mesinga

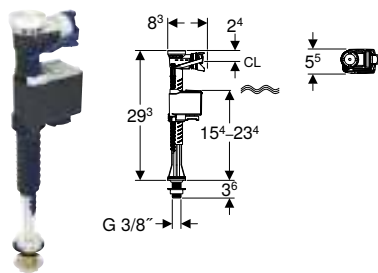

click & scan

Primjene

- Za Geberit nadžbukne vodokotlice s priključkom vode dolje
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterni sustav
- Za keramičke vodokotlice
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Svojstva

- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode dolje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Buka u armaturi pri 3 bara	6 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	16 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pri 0,5 bara	0,06 l/s
Protok pri 3 bara	0,17 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar

Br. art.	G	B	H	T
	["]	[cm]	[cm]	[cm]
136.754.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3


Dobavljivo od: travanj 2025



- Zamjena za art. br. 136.727.00.1

Uljevni ventili za univerzalne vodokotlice

Geberit uljevni ventil tip 333, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

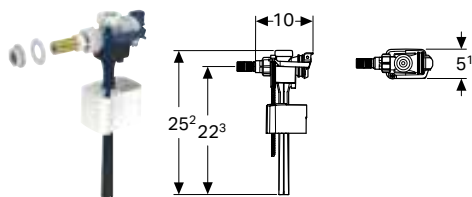

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u nadžbukne vodokotlice s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterni sustav
- Za keramičke vodokotlice
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Svojstva


- Namjestiva visina punjenja
- Priključak vode bočno
- Nazuvica s navojem od mesinga

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Buka u armaturi pri 3 bara	15 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	21 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B	H	T
	[cm]	[cm]	[cm]
136.700.00.3	5,1	25,2	10

Geberit uljevni ventil tip 333, priključak vode bočno, 3/8" i 1/2", nazuvica od mesinga

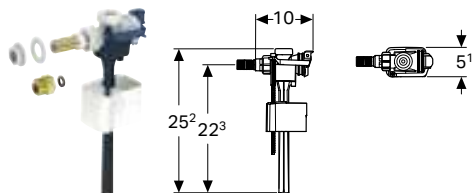

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliče s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterski sustav
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"
- Za priključke vode 1/2"

Svojstva

- Namjestiva visina punjenja
- Priključak vode bočno
- Nazuvica s navojem od mesinga

Opseg isporuke

- Prijelazni komad od mesinga, G 3/8" / G 1/2"

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Buka u armaturi pri 3 bara	15 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	21 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Izljevni ventili

Start/stop ispiranje

Geberit izljevni ventil, univerzalni za nadžbukni vodokotlić



click & scan

Primjene


- Za Geberit ugradbene vodokotliče s aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za nazidne vodokotliče AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.	H [cm]
240.113.00.1	22,1



Jednokoličinsko ispiranje

Geberit izljevni ventil tip 290 d40, jednokoličinsko ispiranje

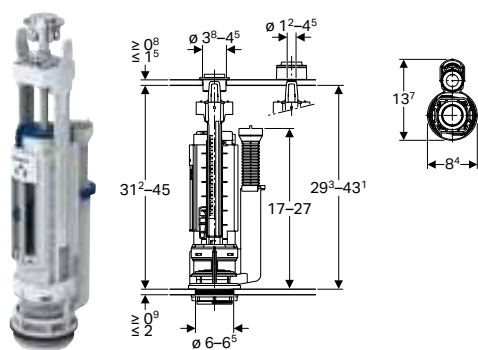

click & scan

Primjene

- Za keramičke vodokotliče s provrtom $\varnothing$ 40 mm
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterski sustav

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Temperatura vode maks.	25°C
Sila aktiviranja	18 N

Svojstva

- Jednokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- S nosačem pokrova


Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.050.21.2	sjajni krom	32

Dvokoličinsko ispiranje

Geberit izljevni ventil tip 290 d40, dvokoličinsko ispiranje

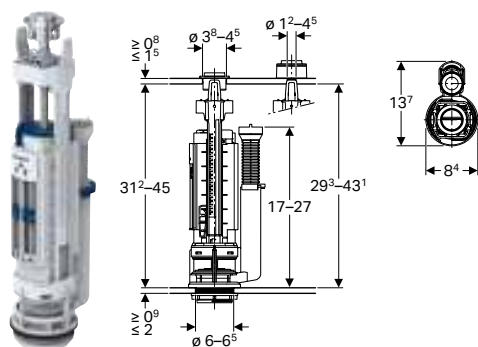

click & scan

Primjene

- Za keramičke vodokotliče s provrtom $\varnothing$ 40 mm
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterski sustav

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Temperatura vode maks.	25°C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Svojstva


- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliču
- Preljevna cijev podesiva po visini
- S nosačem pokrova
- Prikladno za bazen za izljevni ventil tip 280
- Prikladno za bazen za izljevni ventil tip 250 (Twico 1)

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.303.21.2	sjajni krom	32

Geberit tip 240 izljevni ventil, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene

- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterski sustav

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliču
- Preljevna cijev, može se skratiti
- S nosačem pokrova

Opseg isporuke


- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
136.900.21.2	sjajni krom	30,5

Unutarnje garniture

Jednokoličinsko ispiranje

Geberit unutarnja garnitura tip 290–380, jednokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

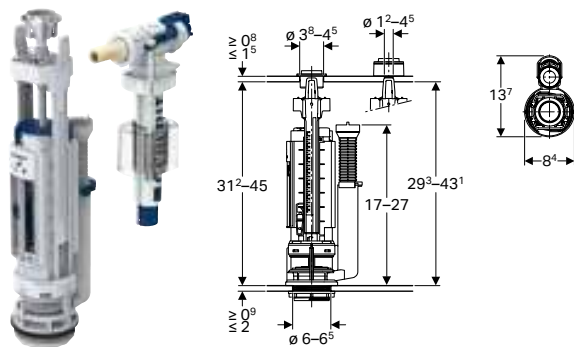

click & scan

Primjene

- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterski sustav
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bara
Buka u armaturi pri 3 bara	12 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	18 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Svojstva

- Jednokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal


Br. art.	Boja / površina
283.050.21.2	PO sjajni krom

PO: Prestaje se proizvoditi od srpanj 2025



Novo

Geberit unutarnja garnitura tip 290–383, jednokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

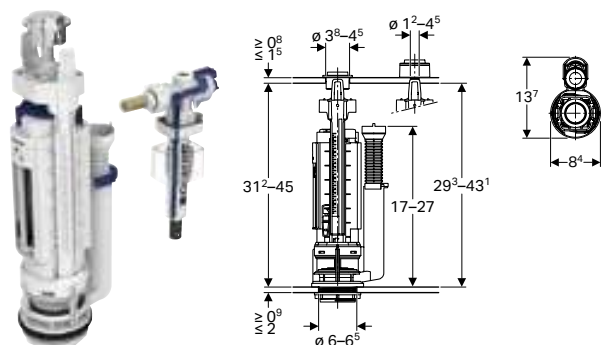

click & scan

Primjene

- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Buka u armaturi pri 3 bara	7 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	13 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Svojstva

- Jednokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Br. art. Boja / površina

283.050.21.5 sjajni krom

Dobavljivo od: kolovoz 2025



- Zamjena za art. br. 283.050.21.2

Dvokoličinsko ispiranje

Geberit unutarnja garnitura tip 240–333, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga



click & scan

Primjene

- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliče s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterni sustav
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,5–10 bar
Buka u armaturi pri 3 bara	15 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	21 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Sila aktiviranja	18 N

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliču
- Preljevna cijev, može se skratiti
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova


Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Br. art. Boja / površina

136.932.21.3 sjajni krom

Geberit unutarnja garnitura tip 290–380, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

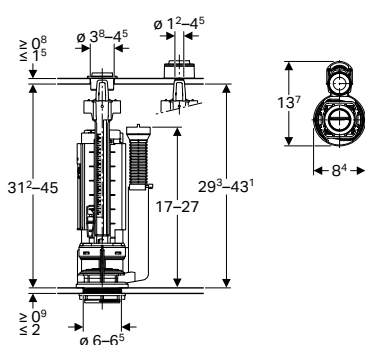

click & scan

Primjene

- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filterni sustav
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliču
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Br. art. Boja / površina

283.350.21.2 PO sjajni krom

PO: Prestaje se proizvoditi od srpanj 2025



Geberit unutarnja garnitura tip 290–383, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga



- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

Plak protoka	0,1–10 bar
Buka u armaturi pri 3 bara	7 dB(A)
Buka u armaturi pri 5 bara	13 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

- Pričvrсни material

283.350.21.5	sjajni krom
--------------	-------------

Dobavljivo od: kolovoz 2025



- Zamjena za art. br. 283.350.21.2

Pribor

Membrane

Geberit membrana za uljevne ventile

[click & scan](#)

Br. art.

242.313.00.1



Dodatak

Kratice	990
Popis artikala	992



Kratice

Kratika	Opis
I1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
I2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
I3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
IK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Unutarnji presjek (cm²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratika	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćanje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćanje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćanje (cm)
K3	Maksimalno skraćanje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
l	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)



Popis artikala

Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
110000000	309	367200000	497	109.050.00.1	956	111.324.00.6	836
124020000	429	402160016	483	109.100.00.1	957	111.367.00.6	835
124025000	429	402170016	483	109.300.00.5	954	111.375.00.6	837
124053000	463	500250000	501	109.791.00.1	955	111.396.00.6	838
124060000	429	500260000	501	110.000.00.1	937	111.436.00.2	862
124061000	429	501020000	633	110.010.00.1	938	111.453.00.2	905
124062000	429	501410000	629	110.100.00.1	939	111.464.00.2	868
124063000	429	501470000	629	110.366.00.5	933	111.469.00.2	869
124075000	429	501480000	629	110.367.00.5	934	111.471.00.2	865
124078000	429	501535000	629	110.791.00.1	936	111.479.00.2	870
124090000	429	501550000	629	110.792.00.1	935	111.480.00.2	864
124093000	429	501635000	629	111.003.00.2	845	111.486.00.2	866
124120000	436	501735000	629	111.013.00.1	916	111.489.00.2	867
124153000	463	501825000	629	111.027.00.1	920	111.493.00.2	871
124560000	454	501885000	629	111.030.00.2	846	111.515.00.2	881
124575000	454	510010000	635	111.041.00.1	920	111.516.00.2	878
124590000	454	510040000	628	111.042.00.1	920	111.534.00.2	879
124729000	470	510100000	635	111.043.00.1	920	111.536.00.2	880
124730000	470	510140000	628	111.044.00.1	920	111.553.00.2	861
124736000	462	521011000	315	111.045.00.1	920	111.560.00.2	872
124836000	462	521015000	315	111.046.00.1	920	111.562.00.2	873
162700000	500	551062000	509	111.055.00.1	912	111.563.00.2	863
200460000	79	551064000	509	111.056.00.1	913	111.565.00.2	906
201680600	497	551067000	509	111.057.00.2	842	111.569.00.2	907
201700000	120	551075000	315	111.058.00.2	842	111.580.00.2	766
201950000	67	551081000	509	111.064.00.1	922	111.581.00.2	767
204000000	67	552003000	501	111.069.00.2	874	111.587.00.2	764
204030000	68	552201000	501	111.071.00.2	875	111.589.00.2	765
211500000	123	554005000	509	111.072.00.2	875	111.590.00.1	808
211650000	122	554010000	370	111.073.00.2	875	111.591.00.2	768
211910000	90	571410000	724	111.074.00.2	875	111.593.00.2	769
228950000	97	571600000	702	111.075.00.2	843	111.594.00.1	903
229420000	97	571910000	104	111.076.00.2	843	111.595.00.1	809
231910000	134	573334000	124	111.080.00.1	829	111.596.00.1	805
231950000	138	573338000	127	111.081.00.2	876	111.613.00.2	888
236100000	307	573348000	127	111.082.00.2	876	111.617.00.2	890
236500000	277	573410000	310	111.083.00.2	876	111.619.00.2	892
236520000	277	573900000	310	111.084.00.2	876	111.620.00.2	884
236600000	276	574120000	103	111.085.00.1	828	111.676.00.2	886
238000000	272	574130000	103	111.086.00.1	828	111.686.00.2	889
238100000	272	574950000	103	111.087.00.1	828	111.695.11.6	891
238150000	271	577650000	690	111.088.00.1	828	111.695.46.6	891
239200000	306	577660000	678	111.091.00.2	877	111.770.00.2	908
326060000	490	595165000	633	111.092.00.2	877	111.771.00.2	900
350490000	499	599113000	724	111.093.00.2	877	111.772.00.2	901
355675000	500	819200000	640	111.094.00.2	877	111.774.00.1	914
360050000	498	819220000	641	111.144.11.2	852	111.776.00.1	908
360060000	498	819240000	640	111.153.00.3	847	111.777.00.2	915
360070000	499	819260000	640	111.154.11.3	850	111.778.00.2	909
361350000	498	819270000	640	111.203.00.2	853	111.787.00.1	909
361360000	498	16084600000	799	111.301.KJ.6	834	111.792.00.2	910
361370000	498	109.040.00.1	955	111.311.00.6	832	111.796.00.2	844

Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
111.815.00.1	916	115.081.GH.1	170	115.240.KH.1	172	115.629.QD.1	152
111.826.00.1	829	115.081.JK.1	170	115.240.KJ.1	172	115.629.QF.1	152
111.827.00.1	829	115.081.JL.1	170	115.258.00.1	173	115.629.SI.1	152
111.830.00.1	828	115.081.SI.1	170	115.260.11.1	173	115.629.SJ.1	152
111.835.00.1	916	115.081.SJ.1	170	115.260.21.1	173	115.641.21.1	160
111.839.00.2	917	115.082.00.1	171	115.260.46.1	173	115.641.GH.1	160
111.847.00.1	924	115.082.SI.1	171	115.322.11.1	21	115.650.00.1	154
111.848.00.2	922	115.085.01.1	168	115.324.SI.1	21	115.650.JM.1	154
111.859.00.1	914	115.085.11.1	168	115.324.SJ.1	21	115.650.JV.1	154
111.863.00.3	925	115.085.14.1	168	115.328.SI.1	20	115.650.JX.1	154
111.868.00.1	921	115.085.16.1	168	115.328.SJ.1	20	115.650.SI.1	154
111.869.00.1	921	115.085.DW.1	168	115.329.11.1	20	115.650.SJ.1	154
111.871.00.1	827	115.085.JQ.1	168	115.335.00.1	179	115.651.00.1	154
111.872.00.1	827	115.085.JT.1	168	115.336.00.1	180	115.651.JM.1	154
111.873.00.1	827	115.085.KH.1	168	115.396.00.1	923	115.651.JV.1	154
111.874.00.1	827	115.085.KJ.1	168	115.398.00.1	178	115.651.JX.1	154
111.887.00.1	918	115.085.KK.1	168	115.415.00.1	917	115.651.SI.1	154
111.889.00.1	826	115.085.KM.1	168	115.416.11.1	917	115.651.SJ.1	154
111.892.00.1	918	115.086.21.1	170	115.416.21.1	917	115.652.00.1	155
111.904.00.6	839	115.086.GH.1	170	115.420.00.1	928	115.652.JM.1	155
111.921.00.6	833	115.087.00.1	171	115.420.11.1	928	115.652.JV.1	155
111.922.00.6	841	115.088.00.1	171	115.420.DW.1	928	115.652.JX.1	155
111.923.00.6	840	115.107.11.1	175	115.424.00.1	927	115.652.SI.1	155
111.926.00.1	918	115.107.21.1	175	115.425.FW.1	928	115.652.SJ.1	155
111.941.00.1	919	115.107.46.1	175	115.438.00.1	28	115.660.11.1	147
111.942.00.1	919	115.108.00.1	174	115.610.00.1	161	115.660.21.1	147
111.943.00.1	919	115.109.11.1	174	115.622.14.1	160	115.660.DW.1	147
111.944.00.1	919	115.109.21.1	174	115.622.FW.1	160	115.660.JQ.1	147
111.945.00.1	919	115.109.46.1	174	115.622.JK.1	160	115.670.00.2	157
111.951.00.1	911	115.119.11.1	176	115.622.JL.1	160	115.670.11.2	157
111.952.00.1	911	115.119.14.1	176	115.622.JT.1	160	115.670.DW.2	157
111.953.00.1	911	115.119.21.1	176	115.622.QB.1	160	115.670.JM.2	157
111.954.00.1	911	115.119.46.1	176	115.622.QD.1	160	115.670.JV.2	157
111.955.00.1	911	115.119.DW.1	176	115.622.QF.1	160	115.670.JX.2	157
111.979.00.1	826	115.127.11.1	175	115.622.SI.1	160	115.670.QB.2	157
115.050.21.2	162	115.127.21.1	175	115.622.SJ.1	160	115.671.00.2	158
115.050.BZ.2	162	115.127.46.1	175	115.623.21.1	161	115.671.11.2	158
115.051.21.2	163	115.137.11.1	175	115.623.QC.1	161	115.671.DW.2	158
115.051.BZ.2	163	115.137.21.1	175	115.628.14.1	152	115.671.JM.2	158
115.052.21.2	164	115.137.46.1	175	115.628.FW.1	152	115.671.JV.2	158
115.052.BZ.2	164	115.151.00.1	178	115.628.JK.1	152	115.671.JX.2	158
115.053.21.2	165	115.201.11.1	308	115.628.JL.1	152	115.671.QD.2	158
115.053.BZ.2	165	115.202.11.1	308	115.628.JT.1	152	115.672.00.2	159
115.080.01.1	169	115.205.CD.1	309	115.628.QB.1	152	115.672.11.2	159
115.080.11.1	169	115.205.TD.1	309	115.628.QD.1	152	115.672.DW.2	159
115.080.14.1	169	115.211.CD.1	309	115.628.QF.1	152	115.672.JM.2	159
115.080.16.1	169	115.211.TD.1	309	115.628.SI.1	152	115.672.JV.2	159
115.080.DW.1	169	115.211.TF.1	309	115.628.SJ.1	152	115.672.JX.2	159
115.080.JQ.1	169	115.222.11.1	177	115.629.14.1	152	115.672.QF.2	159
115.080.JT.1	169	115.222.21.1	177	115.629.FW.1	152	115.696.00.1	167
115.080.KH.1	169	115.222.46.1	177	115.629.JK.1	152	115.697.00.1	167
115.080.KJ.1	169	115.228.11.1	172	115.629.JL.1	152	115.751.00.1	165
115.080.KK.1	169	115.228.21.1	172	115.629.JT.1	152	115.758.01.5	148
115.080.KM.1	169	115.228.46.1	172	115.629.QB.1	152	115.758.14.5	148



Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
115.758.16.5	148	115.869.SN.6	204	115.907.16.6	188	116.014.SI.1	340
115.758.JQ.5	148	115.882.01.1	150	115.907.DW.6	188	116.014.SJ.1	340
115.758.JT.5	148	115.882.11.1	150	115.907.JQ.6	188	116.015.16.1	338
115.758.KH.5	148	115.882.14.1	150	115.907.KH.6	188	116.015.DW.1	338
115.758.KJ.5	148	115.882.16.1	150	115.907.KJ.6	188	116.015.JQ.1	338
115.758.KK.5	148	115.882.DW.1	150	115.907.KK.6	188	116.015.KH.1	338
115.758.KM.5	148	115.882.JQ.1	150	115.907.KM.6	188	116.015.KJ.1	338
115.758.SN.5	148	115.882.JT.1	150	115.907.SN.6	188	116.015.KK.1	338
115.764.FW.1	166	115.882.KH.1	150	115.908.16.6	202	116.015.KM.1	338
115.766.00.1	166	115.882.KJ.1	150	115.908.DW.6	202	116.015.SN.1	338
115.766.SI.1	166	115.882.KK.1	150	115.908.JQ.6	202	116.016.00.1	343
115.768.11.1	166	115.882.KM.1	150	115.908.KH.6	202	116.016.00.5	342
115.768.21.1	166	115.882.SN.1	150	115.908.KJ.6	202	116.016.11.5	342
115.768.46.1	166	115.883.01.1	151	115.908.KK.6	202	116.016.DW.5	342
115.770.11.5	146	115.883.11.1	151	115.908.KM.6	202	116.016.GH.5	342
115.770.21.5	146	115.883.14.1	151	115.908.SN.6	202	116.016.JK.5	342
115.770.79.5	146	115.883.16.1	151	115.909.16.6	201	116.016.JL.5	342
115.770.DT.5	146	115.883.DW.1	151	115.909.DW.6	201	116.016.SD.5	342
115.770.DW.5	146	115.883.JQ.1	151	115.909.SN.6	201	116.017.16.1	339
115.770.FY.5	146	115.883.JT.1	151	115.911.00.1	358	116.017.DW.1	339
115.770.JQ.5	146	115.883.KH.1	151	115.912.00.1	358	116.017.JQ.1	339
115.770.KA.5	146	115.883.KJ.1	151	115.913.00.1	360	116.017.KH.1	339
115.770.LB.5	146	115.883.KK.1	151	115.915.00.1	359	116.017.KJ.1	339
115.770.SX.5	146	115.883.KM.1	151	115.916.00.1	359	116.017.KK.1	339
115.787.SN.5	149	115.884.00.1	153	115.917.00.1	360	116.017.KM.1	339
115.788.00.1	159	115.884.JK.1	153	115.918.00.1	220	116.021.11.5	319
115.788.00.2	156	115.884.JL.1	153	115.928.00.1	361	116.021.21.5	319
115.788.11.2	156	115.884.JM.1	153	115.936.14.6	194	116.021.DW.5	319
115.788.21.2	156	115.884.JV.1	153	115.936.SN.6	194	116.021.JQ.5	319
115.788.DW.2	156	115.884.JX.1	153	115.937.14.6	207	116.023.FW.1	326
115.788.GH.2	156	115.884.SI.1	153	115.937.SN.6	207	116.024.14.1	323
115.788.JK.2	156	115.884.SJ.1	153	115.939.00.1	220	116.024.FW.1	323
115.788.JL.2	156	115.885.00.6	206	115.943.21.1	219	116.024.JK.1	323
115.788.JM.2	156	115.889.SN.1	151	115.955.00.6	198	116.024.JL.1	323
115.788.JV.2	156	115.890.16.6	186	115.956.14.6	199	116.024.JT.1	323
115.788.JX.2	156	115.890.DW.6	186	115.956.SN.6	199	116.024.QB.1	323
115.788.SD.2	156	115.890.SN.6	186	115.998.00.1	361	116.024.QD.1	323
115.805.21.5	348	115.891.16.6	200	116.001.00.1	354	116.024.QF.1	323
115.820.11.5	345	115.891.DW.6	200	116.002.00.1	356	116.024.SI.1	323
115.820.46.5	345	115.891.SN.6	200	116.003.00.1	355	116.024.SJ.1	323
115.831.00.1	365	115.893.14.1	149	116.005.00.1	356	116.025.16.1	321
115.856.16.6	196	115.893.45.1	149	116.011.11.5	336	116.025.DW.1	321
115.856.DW.6	196	115.893.JT.1	149	116.011.21.5	336	116.025.JQ.1	321
115.856.SN.6	196	115.893.KJ.1	149	116.011.DW.5	336	116.025.KH.1	321
115.860.00.1	365	115.893.KX.1	149	116.011.JQ.5	336	116.025.KJ.1	321
115.861.00.6	222	115.893.KY.1	149	116.013.FW.1	344	116.025.KK.1	321
115.862.00.6	192	115.897.00.6	193	116.014.14.1	340	116.025.KM.1	321
115.863.16.6	189	115.898.00.6	203	116.014.FW.1	340	116.025.SN.1	321
115.863.SN.6	189	115.899.JQ.1	176	116.014.JK.1	340	116.026.GH.1	325
115.864.16.6	205	115.899.KH.1	176	116.014.JL.1	340	116.026.QB.1	325
115.864.SN.6	205	115.899.KJ.1	176	116.014.JT.1	340	116.026.QD.1	325
115.867.16.6	190	115.906.16.6	187	116.014.QB.1	340	116.026.QF.1	325
115.867.SN.6	190	115.906.DW.6	187	116.014.QD.1	340	116.027.16.1	322
115.869.16.6	204	115.906.SN.6	187	116.014.QF.1	340	116.027.JQ.1	322

Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
116.027.KH.1	322	116.049.11.1	213	116.073.00.1	295	116.166.14.1	693
116.027.KJ.1	322	116.050.11.1	211	116.074.00.1	298	116.166.21.1	693
116.027.KM.1	322	116.050.21.1	211	116.075.00.1	301	116.166.SN.1	693
116.027.KX.1	322	116.050.JQ.1	211	116.076.00.1	346	116.167.14.1	669
116.031.11.5	328	116.051.GH.1	217	116.077.00.1	347	116.167.21.1	669
116.031.21.5	328	116.051.KA.1	217	116.080.00.1	290	116.167.SN.1	669
116.031.DW.5	328	116.051.KT.1	217	116.082.00.1	293	116.168.14.1	681
116.031.JQ.5	328	116.051.KV.1	217	116.083.00.1	296	116.168.21.1	681
116.033.FW.1	335	116.052.21.1	216	116.084.00.1	299	116.168.SN.1	681
116.034.14.1	332	116.053.GH.1	216	116.085.00.1	302	116.171.14.1	673
116.034.FW.1	332	116.053.KA.1	216	116.086.00.1	327	116.171.21.1	673
116.034.JK.1	332	116.053.KT.1	216	116.090.SG.6	191	116.171.SN.1	673
116.034.JL.1	332	116.053.KV.1	216	116.090.SM.6	191	116.172.14.1	673
116.034.JT.1	332	116.054.21.1	215	116.092.SG.6	197	116.172.21.1	673
116.034.QB.1	332	116.055.16.1	213	116.092.SM.6	197	116.172.SN.1	673
116.034.QD.1	332	116.055.DW.1	213	116.093.11.1	320	116.173.14.1	685
116.034.QF.1	332	116.055.JQ.1	213	116.093.21.1	320	116.173.21.1	685
116.034.SI.1	332	116.055.KH.1	213	116.093.DW.1	320	116.173.SN.1	685
116.034.SJ.1	332	116.055.KJ.1	213	116.093.JQ.1	320	116.174.14.1	685
116.035.16.1	330	116.055.KK.1	213	116.094.11.1	329	116.174.21.1	685
116.035.DW.1	330	116.055.KM.1	213	116.094.21.1	329	116.174.SN.1	685
116.035.JQ.1	330	116.056.16.1	215	116.094.DW.1	329	116.175.14.1	697
116.035.KH.1	330	116.056.DW.1	215	116.094.JQ.1	329	116.175.21.1	697
116.035.KJ.1	330	116.056.JQ.1	215	116.096.00.1	223	116.175.SN.1	697
116.035.KK.1	330	116.056.KH.1	215	116.098.00.6	224	116.176.14.1	697
116.035.KM.1	330	116.056.KJ.1	215	116.109.00.6	195	116.176.21.1	697
116.035.SN.1	330	116.056.KK.1	215	116.110.00.6	208	116.176.SN.1	697
116.036.GH.1	334	116.056.KM.1	215	116.130.00.1	722	116.177.14.1	673
116.036.QB.1	334	116.057.16.1	214	116.135.21.1	676	116.177.21.1	673
116.036.QD.1	334	116.057.DW.1	214	116.136.21.1	677	116.177.SN.1	673
116.036.QF.1	334	116.057.JQ.1	214	116.140.00.1	291	116.178.14.1	685
116.037.16.1	331	116.057.KH.1	214	116.142.00.1	294	116.178.21.1	685
116.037.JQ.1	331	116.057.KJ.1	214	116.143.00.1	297	116.178.SN.1	685
116.037.KH.1	331	116.057.KK.1	214	116.144.00.1	300	116.181.14.1	671
116.037.KJ.1	331	116.057.KM.1	214	116.145.21.1	676	116.181.21.1	671
116.037.KM.1	331	116.057.SN.1	214	116.146.21.1	677	116.181.SN.1	671
116.037.KX.1	331	116.058.00.1	311	116.147.00.1	303	116.182.14.1	671
116.040.11.1	217	116.059.00.1	312	116.155.21.1	676	116.182.21.1	671
116.040.21.1	217	116.059.SN.1	312	116.156.21.1	677	116.182.SN.1	671
116.040.JQ.1	217	116.060.00.1	311	116.161.14.1	669	116.183.14.1	683
116.041.11.1	218	116.061.00.6	221	116.161.21.1	669	116.183.21.1	683
116.041.21.1	218	116.062.00.1	312	116.161.SN.1	669	116.183.SN.1	683
116.041.JQ.1	218	116.063.00.6	223	116.162.14.1	669	116.184.14.1	683
116.042.11.1	210	116.064.11.1	337	116.162.21.1	669	116.184.21.1	683
116.042.21.1	210	116.064.21.1	337	116.162.SN.1	669	116.184.SN.1	683
116.042.JQ.1	210	116.064.DW.1	337	116.163.14.1	681	116.185.14.1	695
116.043.11.1	212	116.064.JQ.1	337	116.163.21.1	681	116.185.21.1	695
116.043.21.1	212	116.065.00.1	311	116.163.SN.1	681	116.185.SN.1	695
116.043.JQ.1	212	116.066.00.1	310	116.164.14.1	681	116.186.14.1	695
116.044.11.1	210	116.067.00.1	312	116.164.21.1	681	116.186.21.1	695
116.045.11.1	212	116.068.00.1	315	116.164.SN.1	681	116.186.SN.1	695
116.046.11.1	218	116.069.FW.1	362	116.165.14.1	693	116.187.14.1	671
116.047.11.1	219	116.070.00.1	289	116.165.21.1	693	116.187.21.1	671
116.048.11.1	211	116.072.00.1	292	116.165.SN.1	693	116.187.SN.1	671



Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
116.188.14.1	683	116.236.21.1	689	116.276.14.1	715	116.298.14.1	711
116.188.21.1	683	116.237.14.1	333	116.276.21.1	715	116.298.21.1	711
116.188.SN.1	683	116.237.FW.1	333	116.276.SN.1	715	116.298.SN.1	711
116.191.14.1	675	116.237.JK.1	333	116.277.14.1	706	116.335.21.1	700
116.191.21.1	675	116.237.JL.1	333	116.277.21.1	706	116.336.21.1	701
116.191.SN.1	675	116.237.JT.1	333	116.277.SN.1	706	116.365.21.1	700
116.192.14.1	675	116.237.QB.1	333	116.278.14.1	711	116.366.21.1	701
116.192.21.1	675	116.237.QD.1	333	116.278.21.1	711	116.421.00.1	721
116.192.SN.1	675	116.237.QF.1	333	116.278.SN.1	711	116.422.00.1	723
116.193.14.1	687	116.237.SI.1	333	116.281.14.1	705	116.425.11.1	720
116.193.21.1	687	116.237.SJ.1	333	116.281.21.1	705	116.426.11.1	721
116.193.SN.1	687	116.245.21.1	688	116.281.SN.1	705	116.450.00.1	724
116.194.14.1	687	116.246.21.1	689	116.282.14.1	705	116.452.00.1	719
116.194.21.1	687	116.255.21.1	688	116.282.21.1	705	116.460.14.1	716
116.194.SN.1	687	116.256.21.1	689	116.282.SN.1	705	116.460.21.1	716
116.195.14.1	699	116.261.14.1	705	116.283.14.1	709	116.461.14.1	717
116.195.21.1	699	116.261.21.1	705	116.283.21.1	709	116.461.21.1	717
116.195.SN.1	699	116.261.SN.1	705	116.283.SN.1	709	116.462.14.1	718
116.196.14.1	699	116.262.14.1	705	116.284.14.1	709	116.462.21.1	718
116.196.21.1	699	116.262.21.1	705	116.284.21.1	709	116.463.14.1	719
116.196.SN.1	699	116.262.SN.1	705	116.284.SN.1	709	116.463.21.1	719
116.197.14.1	675	116.263.14.1	709	116.285.14.1	713	116.464.14.1	718
116.197.21.1	675	116.263.21.1	709	116.285.21.1	713	116.464.21.1	718
116.197.SN.1	675	116.263.SN.1	709	116.285.SN.1	713	116.465.14.1	719
116.198.14.1	687	116.264.14.1	709	116.286.14.1	713	116.465.21.1	719
116.198.21.1	687	116.264.21.1	709	116.286.21.1	713	118.007.11.1	971
116.198.SN.1	687	116.264.SN.1	709	116.286.SN.1	713	118.026.11.1	958
116.207.21.1	703	116.265.14.1	713	116.287.14.1	705	118.400.11.3	854
116.207.79.1	703	116.265.21.1	713	116.287.21.1	705	119.610.11.1	970
116.207.FY.1	703	116.265.SN.1	713	116.287.SN.1	705	119.611.16.1	971
116.207.SX.1	703	116.266.14.1	713	116.288.14.1	709	119.668.00.1	973
116.208.21.1	691	116.266.21.1	713	116.288.21.1	709	119.688.21.1	313
116.209.21.1	679	116.266.SN.1	713	116.288.SN.1	709	119.692.21.1	313
116.217.14.1	341	116.267.14.1	705	116.291.14.1	706	119.696.11.1	971
116.217.FW.1	341	116.267.21.1	705	116.291.21.1	706	119.703.16.1	314
116.217.JK.1	341	116.267.SN.1	705	116.291.SN.1	706	119.704.16.1	314
116.217.JL.1	341	116.268.14.1	709	116.292.14.1	706	128.317.11.5	962
116.217.JT.1	341	116.268.21.1	709	116.292.21.1	706	131.002.00.5	245
116.217.QB.1	341	116.268.SN.1	709	116.292.SN.1	706	131.002.JK.5	244
116.217.QD.1	341	116.271.14.1	706	116.293.14.1	711	131.002.JL.5	244
116.217.QF.1	341	116.271.21.1	706	116.293.21.1	711	131.002.JV.5	245
116.217.SI.1	341	116.271.SN.1	706	116.293.SN.1	711	131.002.SI.5	244
116.217.SJ.1	341	116.272.14.1	706	116.294.14.1	711	131.002.SJ.6	244
116.227.14.1	324	116.272.21.1	706	116.294.21.1	711	131.002.SL.5	244
116.227.FW.1	324	116.272.SN.1	706	116.294.SN.1	711	131.003.00.5	243
116.227.JK.1	324	116.273.14.1	711	116.295.14.1	715	131.003.JK.5	242
116.227.JL.1	324	116.273.21.1	711	116.295.21.1	715	131.003.JL.5	242
116.227.JT.1	324	116.273.SN.1	711	116.295.SN.1	715	131.003.JV.5	243
116.227.QB.1	324	116.274.14.1	711	116.296.14.1	715	131.003.SI.5	242
116.227.QD.1	324	116.274.21.1	711	116.296.21.1	715	131.003.SJ.6	242
116.227.QF.1	324	116.274.SN.1	711	116.296.SN.1	715	131.003.SL.5	242
116.227.SI.1	324	116.275.14.1	715	116.297.14.1	706	131.012.00.1	258
116.227.SJ.1	324	116.275.21.1	715	116.297.21.1	706	131.013.00.1	256
116.235.21.1	688	116.275.SN.1	715	116.297.SN.1	706	131.019.00.1	257

Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
131.021.00.5	235	131.203.SJ.7	246	146.290.SI.1	13	150.756.21.6	823
131.021.JK.5	234	131.221.00.7	237	146.290.SJ.1	13	150.757.21.6	822
131.021.JL.5	234	131.221.JK.7	236	146.350.01.1	14	151.019.01.1	730
131.021.JV.5	235	131.221.JL.7	236	147.035.00.1	28	151.021.21.1	731
131.021.SI.5	234	131.221.JV.7	237	147.038.SI.1	29	151.034.11.1	732
131.021.SJ.6	234	131.221.SI.7	236	147.038.SJ.1	29	151.034.14.1	731
131.021.SL.5	234	131.221.SJ.7	236	147.039.00.1	27	151.034.21.1	731
131.022.00.5	231	131.222.00.7	233	147.040.00.1	33	151.035.11.1	732
131.022.JK.5	230	131.222.JK.7	232	147.041.SI.1	29	151.035.14.1	731
131.022.JL.5	230	131.222.JL.7	232	147.041.SJ.1	29	151.035.21.1	731
131.022.JV.5	231	131.222.JV.7	233	147.043.00.1	26	151.105.21.1	729
131.022.SI.5	230	131.222.SI.7	232	147.044.00.1	30	151.107.11.1	730
131.022.SJ.6	230	131.222.SJ.7	232	147.045.00.1	32	151.113.11.1	377
131.022.SL.5	230	131.231.00.7	241	147.049.00.1	27	151.116.11.1	732
131.030.JK.5	260	131.231.JK.7	240	147.072.00.1	34	151.117.11.1	732
131.030.JL.5	260	131.231.JL.7	240	147.073.00.1	33	151.120.11.1	736
131.030.SI.5	260	131.231.JV.7	241	147.076.01.1	31	151.120.21.1	736
131.030.SJ.6	260	131.231.SI.7	240	147.081.P0.1	26	151.121.00.1	736
131.031.00.5	239	131.231.SJ.7	240	147.086.01.1	30	151.122.21.1	737
131.031.JK.5	238	131.233.00.7	255	150.071.21.1	813	152.005.00.1	740
131.031.JL.5	238	131.233.JK.7	254	150.242.21.1	812	152.018.00.1	141
131.031.JV.5	239	131.233.JL.7	254	150.256.21.1	813	152.019.00.1	739
131.031.SI.5	238	131.233.JV.7	255	150.265.01.1	816	152.049.21.1	736
131.031.SJ.6	238	131.233.SI.7	254	150.265.11.1	816	152.050.14.1	141
131.033.00.5	253	131.233.SJ.7	254	150.265.14.1	816	152.050.21.1	141
131.033.JK.5	252	136.230.11.1	964	150.265.21.1	816	152.059.21.1	736
131.033.JL.5	252	136.430.11.1	964	150.265.46.1	816	152.062.00.1	369
131.033.JV.5	253	136.444.11.1	963	150.266.11.1	816	152.063.00.1	368
131.033.SI.5	252	136.530.11.1	963	150.266.16.1	816	152.072.21.1	734
131.033.SJ.6	252	136.610.11.1	965	150.266.21.1	816	152.073.21.1	735
131.034.00.1	259	136.700.00.3	980	150.266.KJ.1	816	152.074.21.1	734
131.085.11.1	256	136.724.00.3	981	150.281.11.1	819	152.075.21.1	735
131.088.29.1	257	136.754.00.1	980	150.281.21.1	819	152.076.21.1	740
131.100.TA.1	258	136.900.21.2	983	150.300.14.1	820	152.080.14.1	141
131.102.TA.1	258	136.932.21.3	985	150.300.21.1	820	152.080.21.1	141
131.108.11.1	257	140.333.11.1	962	150.300.KJ.1	820	152.084.21.1	733
131.112.TA.1	258	146.070.11.1	18	150.481.11.1	821	152.089.01.1	734
131.201.00.7	251	146.130.11.2	19	150.481.14.1	821	152.091.21.1	733
131.201.JK.7	250	146.200.11.1	9	150.481.21.1	821	152.092.21.1	733
131.201.JL.7	250	146.200.21.1	9	150.481.KJ.1	821	152.093.21.1	733
131.201.JV.7	251	146.210.11.1	8	150.520.21.6	818	152.099.01.1	734
131.201.SI.7	250	146.210.21.1	8	150.530.21.6	818	152.170.16.1	373
131.201.SJ.7	250	146.220.11.1	10	150.531.21.1	814	152.232.00.1	743
131.202.00.7	249	146.220.21.1	10	150.550.00.1	815	152.233.00.1	744
131.202.JK.7	248	146.220.JT.1	10	150.551.21.1	814	152.234.11.1	743
131.202.JL.7	248	146.226.01.1	11	150.552.00.1	815	152.234.21.1	743
131.202.JV.7	249	146.250.01.1	12	150.581.00.1	815	152.245.11.1	742
131.202.SI.7	248	146.250.21.1	12	150.583.21.1	814	152.408.00.1	372
131.202.SJ.7	248	146.270.11.1	16	150.595.00.6	818	152.418.11.1	741
131.203.00.7	247	146.270.FW.1	16	150.612.00.6	819	152.419.11.1	741
131.203.JK.7	246	146.270.SI.1	16	150.681.21.1	812	152.420.46.1	370
131.203.JL.7	246	146.270.SJ.1	16	150.702.00.6	820	152.422.46.1	371
131.203.JV.7	247	146.290.11.1	13	150.703.00.6	821	152.424.00.1	374
131.203.SI.7	246	146.290.FW.1	13	150.755.21.6	822	152.425.46.1	370



Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
152.426.46.1	371	154.273.11.1	778	154.461.KS.1	751	242.313.00.1	987
152.428.46.1	370	154.275.11.1	778	154.462.00.1	791	242.349.00.1	720
152.429.46.1	370	154.277.11.1	778	154.464.00.1	792	242.545.00.1	35
152.434.16.1	373	154.278.11.1	778	154.466.00.1	792	242.546.00.1	32
152.435.16.1	369	154.279.11.1	778	154.467.00.1	792	242.547.00.1	33
152.439.46.1	371	154.280.11.1	776	154.468.00.1	792	242.555.00.1	181
152.441.46.1	371	154.281.00.1	806	154.469.00.1	792	242.645.21.1	720
152.489.16.1	313	154.282.11.1	778	154.470.00.1	791	242.839.P0.1	26
152.495.00.1	378	154.283.00.1	806	154.471.00.1	791	242.999.00.1	34
152.498.00.1	378	154.284.11.1	778	154.473.00.1	792	243.168.00.1	160
152.613.11.1	369	154.286.11.1	778	154.475.00.1	792	243.275.00.1	362
152.682.00.1	379	154.290.11.1	777	154.477.00.1	792	243.276.00.1	363
152.686.11.1	742	154.291.00.1	807	154.478.00.1	792	243.277.00.1	364
152.689.00.1	379	154.292.11.1	778	154.479.00.1	792	243.544.00.1	315
152.690.00.1	379	154.293.11.1	778	154.480.00.1	791	243.625.00.1	720
152.691.00.1	379	154.294.00.1	808	154.482.00.1	792	243.626.21.1	720
152.692.00.1	379	154.295.00.1	809	154.484.00.1	792	243.635.00.1	720
152.796.00.1	378	154.296.00.1	809	154.486.00.1	792	243.636.00.1	720
152.860.11.1	729	154.310.00.1	758	154.490.00.1	792	243.637.00.1	720
152.861.11.1	729	154.311.00.1	759	154.492.00.1	791	243.638.00.1	720
152.881.11.1	728	154.312.00.1	759	154.493.00.1	792	243.905.00.1	958
152.941.11.1	376	154.315.00.1	759	156.050.00.1	925	243.970.00.1	181
152.942.11.1	376	154.317.00.1	759	156.051.00.1	925	243.971.00.1	180
152.950.11.1	375	154.335.11.1	771	216.986.00.1	744	244.120.00.1	165
152.951.11.1	375	154.335.14.1	771	217.713.11.1	374	244.244.00.1	957
153.564.16.1	378	154.335.21.1	771	217.713.46.1	374	244.600.00.1	181
153.565.16.1	378	154.336.FW.1	770	217.807.00.1	973	244.622.00.1	723
153.566.16.1	378	154.337.FW.1	770	240.019.00.1	226	244.654.00.1	722
154.010.00.1	796	154.338.00.1	771	240.058.00.1	179	244.939.00.1	258
154.013.00.1	797	154.339.00.1	772	240.113.00.1	974	244.999.00.1	225
154.020.00.1	797	154.340.FW.1	771	240.114.00.1	958	245.451.11.1	508
154.021.00.1	798	154.342.00.1	770	240.116.00.1	34	245.735.JQ.1	161
154.036.00.1	793	154.440.39.1	754	240.180.00.1	179	249.801.00.1	31
154.050.00.1	756	154.440.KS.1	754	240.297.00.1	972	250.022.00.1	35
154.052.00.1	757	154.440.QC.1	754	240.344.00.1	259	252.053.11.1	742
154.055.00.1	757	154.441.39.1	754	240.396.00.1	28	281.204.00.1	979
154.056.00.1	757	154.441.KS.1	754	240.476.00.1	957	282.050.21.2	982
154.057.00.1	758	154.441.QC.1	754	240.635.00.1	32	282.303.21.2	982
154.150.00.1	750	154.442.39.1	754	240.648.00.1	738	283.050.21.2	983
154.152.00.1	750	154.442.KS.1	754	240.705.00.5	979	283.050.21.5	984
154.252.00.1	772	154.442.QC.1	754	240.715.00.5	978	283.350.21.2	985
154.253.00.1	772	154.446.KS.2	752	240.835.00.5	177	283.350.21.5	986
154.254.00.1	772	154.446.QC.2	752	240.938.00.1	178	349.352.00.1	923
154.255.00.1	772	154.447.KS.2	752	241.154.00.1	225	388.350.29.1	374
154.260.11.1	776	154.447.QC.2	752	241.155.00.1	225	388.351.29.1	374
154.262.11.1	778	154.448.KS.2	752	241.568.00.1	226	388.352.29.1	256
154.264.11.1	778	154.448.QC.2	752	241.631.00.1	723	405.116.00.1	372
154.265.00.1	773	154.450.KS.1	751	241.692.00.1	719	457.430.00.1	940
154.266.11.1	778	154.451.KS.1	751	241.993.01.1	740	457.509.00.1	941
154.267.11.1	778	154.453.KS.1	751	241.993.11.1	739	457.530.00.1	940
154.268.11.1	778	154.455.00.1	752	241.993.14.1	740	457.534.00.1	763
154.269.11.1	778	154.458.00.1	753	241.993.21.1	740	457.536.00.1	762
154.270.11.1	776	154.459.00.1	753	241.993.46.1	739	457.606.00.1	944
154.271.11.1	778	154.460.00.1	791	242.309.00.1	924	457.611.00.1	942

Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
457.686.00.1	946	500.258.00.1	656	500.322.01.2	466	500.356.JR.1	562
457.801.00.2	949	500.259.01.1	433	500.322.01.7	466	500.357.00.1	581
457.872.26.1	950	500.260.01.7	74	500.324.01.7	466	500.357.JK.1	581
457.888.26.1	950	500.264.01.7	136	500.326.01.5	470	500.357.JL.1	581
458.128.11.2	848	500.266.01.1	101	500.329.01.7	504	500.357.JR.1	581
458.128.21.2	848	500.267.01.1	100	500.330.01.1	105	500.358.00.1	582
458.133.11.3	851	500.268.01.1	98	500.331.01.1	106	500.358.JK.1	582
458.134.11.3	849	500.269.01.1	99	500.332.01.1	108	500.358.JL.1	582
458.134.21.3	849	500.270.01.5	76	500.333.01.1	106	500.358.JR.1	582
500.121.00.1	508	500.271.01.5	136	500.334.01.1	108	500.359.00.1	581
500.122.00.1	508	500.273.00.1	656	500.335.01.1	106	500.359.JK.1	581
500.133.00.1	116	500.276.00.1	444	500.336.01.1	108	500.359.JL.1	581
500.151.01.7	83	500.277.00.1	444	500.337.01.1	106	500.359.JR.1	581
500.154.01.5	139	500.278.00.1	444	500.338.01.1	108	500.360.00.1	581
500.187.01.7	481	500.279.00.1	444	500.339.01.1	107	500.360.JK.1	581
500.188.01.7	481	500.280.01.7	78	500.340.01.1	118	500.360.JL.1	581
500.199.21.1	632	500.281.01.7	84	500.341.01.7	502	500.360.JR.1	581
500.201.01.1	60	500.282.01.5	84	500.342.01.7	502	500.361.00.1	587
500.202.01.1	60	500.283.01.5	82	500.343.01.1	268	500.361.JK.1	587
500.202.JT.1	60	500.284.01.5	112	500.344.01.1	268	500.361.JL.1	587
500.203.00.1	639	500.285.01.7	81	500.346.00.1	564	500.361.JR.1	587
500.204.00.1	639	500.286.01.7	95	500.346.01.1	564	500.362.00.1	592
500.205.00.1	654	500.287.01.7	82	500.346.43.1	564	500.362.JK.1	592
500.206.00.1	652	500.288.01.7	139	500.347.00.1	564	500.362.JL.1	592
500.207.00.1	655	500.289.01.7	139	500.348.00.1	564	500.362.JR.1	592
500.208.01.1	69	500.290.01.2	434	500.348.43.1	564	500.363.00.1	535
500.209.01.1	135	500.290.01.4	434	500.349.01.7	77	500.363.JK.1	535
500.212.01.1	80	500.290.01.7	434	500.350.00.1	535	500.363.JL.1	535
500.221.01.1	98	500.291.01.7	434	500.350.JK.1	535	500.363.JR.1	535
500.222.01.1	465	500.294.01.7	466	500.350.JL.1	535	500.364.00.1	535
500.223.01.1	438	500.295.01.7	466	500.350.JR.1	535	500.364.JK.1	535
500.224.01.1	438	500.297.01.2	434	500.351.00.1	535	500.364.JL.1	535
500.225.01.1	433	500.297.01.7	434	500.351.JK.1	535	500.364.JR.1	535
500.226.01.1	433	500.299.01.2	434	500.351.JL.1	535	500.365.00.1	557
500.227.01.1	432	500.299.01.4	434	500.351.JR.1	535	500.365.JK.1	557
500.228.01.1	432	500.299.01.5	434	500.352.00.1	558	500.365.JL.1	557
500.229.01.1	433	500.300.01.2	434	500.352.JK.1	558	500.365.JR.1	557
500.230.01.1	432	500.300.01.4	434	500.352.JL.1	558	500.366.00.1	557
500.235.01.1	104	500.300.01.7	434	500.352.JR.1	558	500.366.JK.1	557
500.236.01.1	104	500.301.01.7	466	500.353.00.1	558	500.366.JL.1	557
500.237.01.1	104	500.304.01.7	434	500.353.JK.1	558	500.366.JR.1	557
500.238.01.1	104	500.305.01.2	434	500.353.JL.1	558	500.367.00.1	631
500.239.01.1	105	500.305.01.5	434	500.353.JR.1	558	500.368.01.7	137
500.240.01.1	105	500.305.01.7	434	500.354.00.1	558	500.377.01.2	77
500.248.01.1	432	500.307.01.7	478	500.354.JK.1	558	500.379.01.1	69
500.249.00.2	433	500.310.01.2	466	500.354.JL.1	558	500.381.01.1	563
500.249.01.1	433	500.310.01.7	466	500.354.JR.1	558	500.385.01.1	563
500.250.01.1	433	500.311.01.7	471	500.355.00.1	558	500.386.01.1	563
500.251.01.1	433	500.315.01.5	434	500.355.JK.1	558	500.390.01.1	424
500.252.01.1	433	500.315.01.7	434	500.355.JL.1	558	500.390.01.2	424
500.253.01.1	433	500.316.01.7	467	500.355.JR.1	558	500.390.01.3	424
500.254.01.1	270	500.318.01.5	469	500.356.00.1	562	500.391.01.1	443
500.256.01.1	464	500.319.01.5	469	500.356.JK.1	562	500.391.01.2	443
500.257.00.1	656	500.320.01.7	465	500.356.JL.1	562	500.391.01.3	443



Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
500.392.01.1	424	500.515.43.1	545	500.649.01.2	632	500.768.01.2	455
500.392.01.2	424	500.516.00.1	545	500.649.16.1	632	500.769.01.2	456
500.392.01.3	424	500.516.01.1	545	500.649.JK.2	632	500.770.01.2	456
500.393.01.7	92	500.516.43.1	545	500.649.JL.2	632	500.771.01.2	456
500.394.01.7	96	500.517.00.1	546	500.657.00.2	631	500.772.01.2	457
500.395.01.1	443	500.517.01.1	546	500.658.00.2	631	500.773.01.2	457
500.395.01.2	443	500.517.43.1	546	500.660.01.2	102	500.774.01.2	457
500.395.01.3	443	500.518.00.1	547	500.666.01.2	484	500.775.01.2	458
500.396.01.1	443	500.518.01.1	547	500.670.01.1	103	500.776.01.2	458
500.396.01.2	443	500.518.43.1	547	500.676.00.1	626	500.777.01.2	458
500.396.01.3	443	500.519.00.1	639	500.677.00.1	626	500.778.01.2	458
500.399.01.7	94	500.520.00.1	639	500.678.00.1	625	500.779.01.2	458
500.478.01.7	86	500.521.00.1	639	500.681.01.1	473	500.780.01.2	459
500.480.01.7	93	500.522.00.1	639	500.683.00.2	68	500.781.01.2	459
500.482.01.7	140	500.523.00.1	635	500.687.01.1	104	500.782.01.2	472
500.483.01.7	140	500.524.00.1	634	500.688.01.1	105	500.785.00.7	482
500.486.01.7	111	500.525.00.1	624	500.690.01.1	132	500.786.00.7	482
500.488.01.7	80	500.526.00.1	624	500.690.JT.1	132	500.787.01.7	482
500.489.01.7	85	500.527.00.1	624	500.693.01.2	113	500.788.01.7	482
500.490.01.1	99	500.528.01.1	461	500.694.01.2	110	500.789.01.7	482
500.500.01.1	61	500.529.01.1	461	500.700.01.2	473	500.790.01.7	482
500.501.01.1	132	500.530.01.1	424	500.702.01.2	473	500.791.01.7	114
500.502.00.1	530	500.531.01.1	424	500.704.01.2	473	500.792.01.7	115
500.502.01.1	530	500.532.01.1	424	500.706.01.2	473	500.793.01.1	117
500.502.43.1	530	500.533.01.1	425	500.708.01.2	474	500.794.01.1	119
500.503.00.1	583	500.534.01.1	425	500.710.01.2	474	500.833.01.1	101
500.503.01.1	583	500.535.01.1	425	500.712.01.2	474	500.835.01.1	103
500.503.43.1	583	500.536.01.1	425	500.714.01.2	474	500.837.01.1	104
500.504.00.1	577	500.537.01.1	101	500.716.01.2	474	500.840.00.1	91
500.504.01.1	577	500.550.01.1	424	500.718.01.2	474	500.841.00.1	138
500.504.43.1	577	500.551.01.1	424	500.720.01.2	474	500.844.00.7	94
500.505.00.1	543	500.552.01.1	424	500.722.01.2	474	500.916.00.1	122
500.505.01.1	543	500.575.01.1	503	500.724.01.2	474	501.044.00.7	114
500.505.43.1	543	500.576.01.1	503	500.726.01.2	474	501.045.00.7	73
500.506.00.1	544	500.582.00.1	654	500.728.01.2	475	501.046.00.7	113
500.506.01.1	544	500.583.00.1	654	500.730.01.2	475	501.050.00.5	470
500.506.43.1	544	500.592.00.1	653	500.732.01.2	475	501.156.00.1	624
500.507.00.1	576	500.593.00.1	652	500.734.01.2	475	501.157.00.1	625
500.507.01.1	576	500.594.00.1	653	500.736.01.2	476	501.159.00.1	565
500.507.43.1	576	500.600.01.2	62	500.738.01.2	476	501.160.00.1	565
500.508.00.1	543	500.601.01.2	133	500.740.01.2	476	501.162.00.1	565
500.508.01.1	543	500.602.01.2	87	500.742.01.2	476	501.163.00.1	565
500.508.43.1	543	500.603.01.2	137	500.744.01.2	478	501.165.00.1	565
500.509.00.1	544	500.605.01.2	102	500.746.01.2	478	501.166.00.1	565
500.509.01.1	544	500.620.01.2	426	500.748.01.2	479	501.168.00.1	565
500.509.43.1	544	500.622.01.2	427	500.750.01.2	479	501.169.00.1	565
500.513.00.1	545	500.623.01.2	427	500.752.01.2	479	501.171.00.1	566
500.513.01.1	545	500.624.01.2	427	500.754.01.2	479	501.172.00.1	566
500.513.43.1	545	500.627.01.2	436	500.756.01.2	479	501.174.00.1	566
500.514.00.1	545	500.628.01.2	436	500.758.01.2	479	501.175.00.1	566
500.514.01.1	545	500.631.01.2	427	500.760.01.2	480	501.177.00.1	566
500.514.43.1	545	500.632.01.2	428	500.762.01.2	480	501.178.00.1	566
500.515.00.1	545	500.635.01.2	462	500.764.01.2	480	501.180.00.1	566
500.515.01.1	545	500.636.01.2	461	500.766.01.2	480	501.181.00.1	566

Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
501.183.00.1	567	501.278.00.1	588	501.832.JT.1	464	501.848.00.5	454
501.184.00.1	567	501.279.00.1	588	501.833.00.1	464	501.848.00.7	454
501.186.00.1	567	501.280.00.1	658	501.833.00.3	464	501.848.JT.1	454
501.187.00.1	567	501.423.01.1	631	501.833.JT.1	464	501.877.00.1	109
501.189.00.1	567	501.448.00.7	504	501.834.00.1	430	501.878.00.1	109
501.190.00.1	567	501.458.00.7	76	501.834.00.3	430	501.880.00.1	426
501.192.00.1	567	501.461.00.7	481	501.834.00.5	430	501.880.00.3	426
501.193.00.1	567	501.463.00.7	481	501.834.00.7	430	501.880.00.5	426
501.232.00.1	521	501.466.00.7	478	501.835.00.1	430	501.880.00.7	426
501.233.00.1	521	501.467.00.7	472	501.835.00.3	430	501.890.00.7	435
501.234.00.1	521	501.477.00.7	505	501.835.00.5	430	501.891.00.7	435
501.235.00.1	521	501.504.00.7	78	501.835.00.7	430	501.892.00.7	435
501.236.00.1	521	501.506.00.7	468	501.836.00.1	430	501.893.00.7	435
501.237.00.1	521	501.507.00.7	469	501.836.00.3	430	501.898.00.1	134
501.238.00.1	521	501.508.00.7	480	501.836.00.5	430	501.898.JT.1	134
501.239.00.1	521	501.509.00.7	435	501.836.00.7	430	501.930.01.1	110
501.240.00.1	521	501.511.00.7	435	501.837.00.1	430	501.931.00.1	109
501.241.00.1	521	501.513.00.7	468	501.837.00.3	430	501.961.00.1	75
501.242.00.1	521	501.517.00.7	468	501.837.00.5	430	501.993.00.1	135
501.243.00.1	521	501.518.00.7	468	501.837.00.7	430	502.031.00.1	628
501.244.00.1	521	501.519.00.7	471	501.838.00.1	437	502.032.00.1	629
501.245.00.1	521	501.545.01.1	72	501.838.00.3	437	502.035.00.1	71
501.246.00.1	521	501.546.01.1	75	501.838.00.5	437	502.036.00.1	92
501.247.00.1	521	501.547.01.1	136	501.838.00.7	437	502.300.01.1	533
501.248.00.1	519	501.555.01.1	109	501.839.00.1	431	502.300.01.2	533
501.249.00.1	519	501.556.01.1	109	501.839.00.3	431	502.300.01.3	533
501.250.00.1	519	501.557.01.1	109	501.839.00.5	431	502.300.JH.1	533
501.251.00.1	519	501.558.01.1	118	501.839.00.7	431	502.300.JK.1	533
501.252.00.1	519	501.559.01.1	116	501.840.00.1	431	502.300.JL.1	533
501.253.00.1	519	501.561.00.7	468	501.840.00.3	431	502.300.JR.1	533
501.254.00.1	519	501.563.01.7	86	501.840.00.5	431	502.301.01.1	533
501.255.00.1	519	501.564.01.7	96	501.840.00.7	431	502.301.01.2	533
501.256.00.1	520	501.574.00.1	433	501.841.00.1	432	502.301.01.3	533
501.257.00.1	520	501.578.01.1	100	501.841.00.3	432	502.301.JH.1	533
501.258.00.1	520	501.655.00.1	288	501.841.00.5	432	502.301.JK.1	533
501.259.00.1	520	501.655.00.8	288	501.841.00.7	432	502.301.JL.1	533
501.260.00.1	520	501.660.01.1	102	501.842.00.1	432	502.301.JR.1	533
501.261.00.1	520	501.661.00.1	66	501.842.00.3	432	502.302.01.1	534
501.262.00.1	520	501.663.JT.1	65	501.842.00.5	432	502.302.01.2	534
501.263.00.1	520	501.664.00.1	65	501.842.00.7	432	502.302.01.3	534
501.264.00.1	657	501.666.00.1	270	501.843.00.1	445	502.302.JH.1	534
501.265.00.1	657	501.676.00.1	269	501.843.00.3	445	502.302.JK.1	534
501.266.00.1	657	501.732.00.1	433	501.844.00.1	445	502.302.JL.1	534
501.267.00.1	657	501.750.00.1	72	501.844.00.3	445	502.302.JR.1	534
501.268.00.1	657	501.751.00.1	73	501.845.00.1	445	502.303.01.1	554
501.269.00.1	657	501.752.00.1	74	501.845.00.3	445	502.303.01.2	554
501.270.00.1	657	501.830.00.1	463	501.846.00.1	445	502.303.01.3	554
501.271.00.1	657	501.830.00.3	463	501.847.00.1	454	502.303.JH.1	554
501.272.00.1	582	501.830.JT.1	463	501.847.00.3	454	502.303.JK.1	554
501.273.00.1	582	501.831.00.1	463	501.847.00.5	454	502.303.JL.1	554
501.274.00.1	582	501.831.00.3	463	501.847.00.7	454	502.303.JR.1	554
501.275.00.1	582	501.831.JT.1	463	501.847.JT.1	454	502.304.01.1	554
501.276.00.1	588	501.832.00.1	464	501.848.00.1	454	502.304.01.2	554
501.277.00.1	588	501.832.00.3	464	501.848.00.3	454	502.304.01.3	554



Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
502.304.JH.1	554	502.312.01.2	552	502.319.JH.1	589	502.335.01.1	516
502.304.JK.1	554	502.312.01.3	552	502.319.JK.1	589	502.335.01.2	516
502.304.JL.1	554	502.312.JH.1	552	502.319.JK.2	589	502.335.01.3	516
502.304.JR.1	554	502.312.JK.1	552	502.319.JL.1	589	502.335.JH.1	516
502.305.01.1	554	502.312.JL.1	552	502.319.JR.1	589	502.335.JK.1	516
502.305.01.2	554	502.312.JR.1	552	502.320.01.1	590	502.335.JL.1	516
502.305.01.3	554	502.313.01.1	552	502.320.01.3	590	502.335.JR.1	516
502.305.JH.1	554	502.313.01.2	552	502.320.JH.1	590	502.336.01.1	516
502.305.JK.1	554	502.313.01.3	552	502.320.JK.1	590	502.336.01.2	516
502.305.JL.1	554	502.313.JH.1	552	502.320.JL.1	590	502.336.01.3	516
502.305.JR.1	554	502.313.JK.1	552	502.320.JR.1	590	502.336.JH.1	516
502.306.01.1	554	502.313.JL.1	552	502.321.01.1	591	502.336.JK.1	516
502.306.01.2	554	502.313.JR.1	552	502.321.01.3	591	502.336.JL.1	516
502.306.01.3	554	502.314.01.1	560	502.321.JH.1	591	502.336.JR.1	516
502.306.JH.1	554	502.314.01.2	560	502.321.JK.1	591	502.337.01.1	516
502.306.JK.1	554	502.314.01.3	560	502.321.JL.1	591	502.337.01.2	516
502.306.JL.1	554	502.314.JH.1	560	502.321.JR.1	591	502.337.01.3	516
502.306.JR.1	554	502.314.JK.1	560	502.322.01.1	590	502.337.JH.1	516
502.307.01.1	556	502.314.JL.1	560	502.322.01.3	590	502.337.JK.1	516
502.307.01.2	556	502.314.JR.1	560	502.322.JH.1	590	502.337.JL.1	516
502.307.01.3	556	502.315.01.1	579	502.322.JK.1	590	502.337.JR.1	516
502.307.JH.1	556	502.315.01.2	579	502.322.JL.1	590	502.338.01.1	518
502.307.JK.1	556	502.315.01.3	579	502.322.JR.1	590	502.338.01.2	518
502.307.JL.1	556	502.315.JH.1	579	502.323.01.1	591	502.338.01.3	518
502.307.JR.1	556	502.315.JK.1	579	502.323.01.3	591	502.338.JH.1	518
502.308.01.1	556	502.315.JL.1	579	502.323.JH.1	591	502.338.JK.1	518
502.308.01.2	556	502.315.JR.1	579	502.323.JK.1	591	502.338.JL.1	518
502.308.01.3	556	502.316.01.1	585	502.323.JL.1	591	502.338.JR.1	518
502.308.JH.1	556	502.316.01.2	585	502.323.JR.1	591	502.349.00.1	625
502.308.JK.1	556	502.316.01.3	585	502.324.01.1	580	502.350.00.1	625
502.308.JL.1	556	502.316.JH.1	585	502.324.01.3	580	502.351.00.1	625
502.308.JR.1	556	502.316.JK.1	585	502.324.JH.1	580	502.352.00.1	625
502.309.01.1	561	502.316.JK.2	585	502.324.JK.1	580	502.353.00.1	625
502.309.01.2	561	502.316.JL.1	585	502.324.JL.1	580	502.354.00.1	625
502.309.01.3	561	502.316.JR.1	585	502.324.JR.1	580	502.356.00.1	630
502.309.JH.1	561	502.317.01.1	586	502.325.01.1	580	502.356.01.1	630
502.309.JK.1	561	502.317.01.2	586	502.325.01.3	580	502.356.14.1	630
502.309.JL.1	561	502.317.01.3	586	502.325.JH.1	580	502.356.JK.1	630
502.309.JR.1	561	502.317.JH.1	586	502.325.JK.1	580	502.356.JL.1	630
502.310.01.1	552	502.317.JK.1	586	502.325.JL.1	580	502.357.00.1	630
502.310.01.2	552	502.317.JK.2	586	502.325.JR.1	580	502.357.01.1	630
502.310.01.3	552	502.317.JL.1	586	502.326.01.3	592	502.357.14.1	630
502.310.JH.1	552	502.317.JR.1	586	502.326.JK.1	592	502.357.JK.1	630
502.310.JK.1	552	502.318.01.1	589	502.326.JL.1	592	502.357.JL.1	630
502.310.JL.1	552	502.318.01.2	589	502.327.01.3	592	502.358.00.1	630
502.310.JR.1	552	502.318.01.3	589	502.327.JK.1	592	502.358.01.1	630
502.311.01.1	552	502.318.JH.1	589	502.327.JL.1	592	502.358.14.1	630
502.311.01.2	552	502.318.JK.1	589	502.328.00.1	627	502.358.JK.1	630
502.311.01.3	552	502.318.JK.2	589	502.328.01.3	627	502.358.JL.1	630
502.311.JH.1	552	502.318.JL.1	589	502.328.14.1	627	502.359.00.1	630
502.311.JK.1	552	502.318.JR.1	589	502.328.JK.1	627	502.359.01.1	630
502.311.JL.1	552	502.319.01.1	589	502.328.JL.1	627	502.359.14.1	630
502.311.JR.1	552	502.319.01.2	589	502.329.00.1	631	502.359.JK.1	630
502.312.01.1	552	502.319.01.3	589	502.330.00.1	631	502.359.JL.1	630

Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
502.360.00.1	630	502.786.14.1	638	502.971.SX.1	126	503.001.JH.1	531
502.360.01.1	630	502.787.00.1	638	502.972.FY.1	126	503.001.JK.1	531
502.360.14.1	630	502.787.14.1	638	502.972.PL.1	126	503.001.JK.2	531
502.360.JK.1	630	502.791.00.1	117	502.973.00.1	491	503.001.JR.1	531
502.360.JL.1	630	502.792.00.7	434	502.973.00.2	491	503.002.01.1	532
502.361.00.1	630	502.796.00.1	640	502.973.79.1	491	503.002.01.2	532
502.361.01.1	630	502.797.00.1	640	502.973.79.2	491	503.002.01.3	532
502.361.14.1	630	502.798.00.1	640	502.973.FY.1	491	503.002.JH.1	532
502.361.JK.1	630	502.799.00.1	640	502.973.FY.2	491	503.002.JK.1	532
502.361.JL.1	630	502.800.00.1	641	502.973.SX.1	491	503.002.JK.2	532
502.362.00.1	630	502.803.00.1	642	502.973.SX.2	491	503.002.JR.1	532
502.362.01.1	630	502.804.00.1	642	502.974.00.1	492	503.003.01.1	548
502.362.14.1	630	502.805.00.1	642	502.974.00.2	492	503.003.01.2	548
502.362.JK.1	630	502.806.00.1	642	502.974.79.1	492	503.003.01.3	548
502.362.JL.1	630	502.807.00.1	642	502.974.79.2	492	503.003.JH.1	548
502.381.00.1	66	502.808.00.1	642	502.974.FY.1	492	503.003.JK.1	548
502.381.JT.1	66	502.809.00.1	642	502.974.FY.2	492	503.003.JK.2	548
502.382.00.1	90	502.810.00.1	642	502.974.SX.1	492	503.003.JR.1	548
502.383.JT.1	89	502.811.00.1	642	502.974.SX.2	492	503.004.01.1	548
502.384.00.1	138	502.812.00.1	642	502.975.00.1	493	503.004.01.2	548
502.384.JT.1	138	502.813.00.1	642	502.975.00.2	493	503.004.01.3	548
502.619.00.1	659	502.814.00.1	642	502.975.79.1	493	503.004.JH.1	548
502.669.00.1	660	502.815.00.1	642	502.975.79.2	493	503.004.JK.1	548
502.717.00.1	62	502.816.00.1	642	502.975.FY.1	493	503.004.JK.2	548
502.718.00.1	61	502.825.00.1	133	502.975.FY.2	493	503.004.JR.1	548
502.719.01.1	102	502.868.00.1	477	502.975.SX.1	493	503.005.01.1	548
502.742.00.1	514	502.869.00.1	477	502.975.SX.2	493	503.005.01.2	548
502.743.00.1	514	502.870.00.1	477	502.976.00.1	494	503.005.01.3	548
502.744.00.1	514	502.871.00.1	477	502.976.00.2	494	503.005.JH.1	548
502.745.00.1	514	502.872.00.1	477	502.976.79.1	494	503.005.JK.1	548
502.746.00.1	514	502.873.00.1	477	502.976.79.2	494	503.005.JK.2	548
502.747.00.1	514	502.874.00.1	477	502.976.FY.1	494	503.005.JR.1	548
502.748.00.1	514	502.875.00.1	477	502.976.FY.2	494	503.006.01.1	548
502.749.00.1	514	502.885.00.1	274	502.976.SX.1	494	503.006.01.2	548
502.750.00.1	514	502.891.00.1	643	502.976.SX.2	494	503.006.01.3	548
502.751.00.1	514	502.892.00.1	643	502.977.00.1	495	503.006.JH.1	548
502.752.00.1	514	502.895.00.1	275	502.977.00.2	495	503.006.JK.1	548
502.753.00.1	514	502.905.00.1	273	502.977.79.1	495	503.006.JK.2	548
502.769.00.7	481	502.915.00.1	274	502.977.79.2	495	503.006.JR.1	548
502.770.00.7	481	502.924.00.1	429	502.977.FY.1	495	503.007.01.1	559
502.771.00.7	481	502.959.00.1	119	502.977.FY.2	495	503.007.01.2	559
502.780.00.1	638	502.965.00.1	121	502.977.SX.1	495	503.007.01.3	559
502.780.14.1	638	502.966.00.1	120	502.977.SX.2	495	503.007.JH.1	559
502.781.00.1	638	502.969.01.1	124	502.978.00.1	496	503.007.JK.1	559
502.781.14.1	638	502.969.79.1	124	502.978.00.2	496	503.007.JK.2	559
502.782.00.1	638	502.969.FY.1	124	502.978.79.1	496	503.007.JR.1	559
502.782.14.1	638	502.969.SX.1	124	502.978.79.2	496	503.008.01.1	550
502.783.00.1	638	502.970.01.1	124	502.978.FY.1	496	503.008.01.2	550
502.783.14.1	638	502.970.79.1	124	502.978.FY.2	496	503.008.01.3	550
502.784.00.1	638	502.970.FY.1	124	502.978.SX.1	496	503.008.JH.1	550
502.784.14.1	638	502.970.SX.1	124	502.978.SX.2	496	503.008.JK.1	550
502.785.00.1	638	502.971.01.1	126	503.001.01.1	531	503.008.JK.2	550
502.785.14.1	638	502.971.79.1	126	503.001.01.2	531	503.008.JR.1	550
502.786.00.1	638	502.971.FY.1	126	503.001.01.3	531	503.009.01.1	550



Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
503.009.01.2	550	505.010.01.4	442	505.058.01.1	510	505.077.00.5	575
503.009.01.3	550	505.010.01.5	442	505.058.21.1	510	505.077.00.6	575
503.009.JH.1	550	505.011.01.1	442	505.071.00.1	536	505.077.00.7	575
503.009.JK.1	550	505.011.01.2	442	505.071.00.2	536	505.077.00.8	575
503.009.JK.2	550	505.011.01.3	442	505.071.00.3	536	505.078.00.1	575
503.009.JR.1	550	505.011.01.4	442	505.071.00.4	536	505.078.00.2	575
503.010.01.1	578	505.011.01.5	442	505.071.00.5	536	505.078.00.3	575
503.010.01.2	578	505.013.00.1	441	505.071.00.6	536	505.078.00.4	575
503.010.01.3	578	505.014.00.1	439	505.071.00.7	536	505.078.00.5	575
503.010.JH.1	578	505.015.00.1	439	505.071.00.8	536	505.078.00.6	575
503.010.JK.1	578	505.016.00.1	439	505.072.00.1	536	505.078.00.7	575
503.010.JK.2	578	505.017.00.1	439	505.072.00.2	536	505.078.00.8	575
503.010.JR.1	578	505.018.00.1	460	505.072.00.3	536	505.079.00.1	576
503.011.01.1	584	505.019.00.1	460	505.072.00.4	536	505.079.00.2	576
503.011.01.2	584	505.020.01.1	423	505.072.00.5	536	505.079.00.3	576
503.011.01.3	584	505.020.01.2	423	505.072.00.6	536	505.079.00.4	576
503.011.JH.1	584	505.020.01.3	423	505.072.00.7	536	505.079.00.5	576
503.011.JK.1	584	505.020.01.4	423	505.072.00.8	536	505.079.00.6	576
503.011.JK.2	584	505.020.01.5	423	505.073.00.1	536	505.079.00.7	576
503.011.JR.1	584	505.020.01.6	460	505.073.00.2	536	505.079.00.8	576
503.012.01.1	627	505.021.01.1	423	505.073.00.3	536	505.080.00.1	634
503.012.14.1	627	505.021.01.2	423	505.073.00.4	536	505.081.00.1	634
503.012.21.1	627	505.021.01.3	423	505.073.00.5	536	505.082.00.1	634
503.012.JK.1	627	505.021.01.4	423	505.073.00.6	536	505.082.00.2	634
503.016.00.1	626	505.021.01.5	423	505.073.00.7	536	505.082.14.1	508
503.017.00.1	627	505.021.01.6	460	505.073.00.8	536	505.082.21.1	508
503.023.00.1	71	505.022.01.5	423	505.074.00.1	536	505.082.GH.1	508
503.045.00.1	63	505.023.00.1	452	505.074.00.2	536	505.083.00.7	585
503.046.JT.1	63	505.024.00.1	452	505.074.00.3	536	505.083.00.8	585
503.048.00.1	64	505.025.00.1	452	505.074.00.4	536	505.090.00.2	632
503.049.JT.1	64	505.026.00.1	452	505.074.00.5	536	505.091.00.2	633
503.080.00.1	88	505.030.01.6	453	505.074.00.6	536	505.093.00.2	633
503.080.JT.1	88	505.031.01.6	453	505.074.00.7	536	505.095.00.2	633
503.081.00.1	88	505.033.00.1	420	505.074.00.8	536	505.105.00.1	570
503.082.00.1	70	505.034.00.1	420	505.075.00.1	536	505.105.00.2	570
503.083.00.1	70	505.035.00.1	420	505.075.00.2	536	505.115.00.1	574
503.105.00.1	286	505.036.00.1	420	505.075.00.3	536	505.115.00.2	574
503.115.00.1	306	505.037.00.1	420	505.075.00.4	536	505.125.00.1	570
503.125.00.1	287	505.038.00.1	420	505.075.00.5	536	505.125.00.2	570
503.135.00.1	287	505.039.00.1	421	505.075.00.6	536	505.135.00.1	574
504.620.01.1	426	505.040.01.6	451	505.075.00.7	536	505.135.00.2	574
504.636.01.1	461	505.041.01.6	451	505.075.00.8	536	505.145.00.1	570
505.001.00.1	439	505.042.00.1	421	505.076.00.1	538	505.145.00.2	570
505.002.00.1	439	505.043.00.1	422	505.076.00.2	538	505.155.00.1	574
505.003.00.1	439	505.044.00.1	422	505.076.00.3	538	505.155.00.2	574
505.004.00.1	439	505.045.00.1	420	505.076.00.4	538	505.165.00.1	574
505.005.00.1	439	505.046.00.1	420	505.076.00.5	538	505.165.00.2	574
505.006.00.1	439	505.047.00.1	420	505.076.00.6	538	505.175.00.1	570
505.007.00.1	440	505.048.00.1	420	505.076.00.7	538	505.175.00.2	570
505.008.00.1	440	505.049.00.1	420	505.076.00.8	538	505.261.00.1	540
505.009.00.1	441	505.050.00.1	450	505.077.00.1	575	505.261.00.2	540
505.010.01.1	442	505.051.00.1	450	505.077.00.2	575	505.261.00.3	540
505.010.01.2	442	505.052.00.1	450	505.077.00.3	575	505.261.00.4	540
505.010.01.3	442	505.053.00.1	450	505.077.00.4	575	505.261.00.5	540

Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
505.261.00.6	540	505.272.00.5	568	505.285.00.3	572	505.313.00.1	568
505.261.00.7	540	505.272.00.6	568	505.285.00.4	572	505.313.00.2	568
505.261.00.8	540	505.272.00.7	568	505.285.00.5	572	505.313.00.3	568
505.262.00.1	540	505.273.00.1	568	505.285.00.6	572	505.313.00.4	568
505.262.00.2	540	505.273.00.2	568	505.285.00.7	572	505.313.00.5	568
505.262.00.3	540	505.273.00.3	568	505.286.00.1	572	505.313.00.6	568
505.262.00.4	540	505.273.00.4	568	505.286.00.2	572	505.313.00.7	568
505.262.00.5	540	505.273.00.5	568	505.286.00.3	572	505.314.00.1	568
505.262.00.6	540	505.273.00.6	568	505.286.00.4	572	505.314.00.2	568
505.262.00.7	540	505.273.00.7	568	505.286.00.5	572	505.314.00.3	568
505.262.00.8	540	505.274.00.1	568	505.286.00.6	572	505.314.00.4	568
505.263.00.1	540	505.274.00.2	568	505.286.00.7	572	505.314.00.5	568
505.263.00.2	540	505.274.00.3	568	505.293.00.1	568	505.314.00.6	568
505.263.00.3	540	505.274.00.4	568	505.293.00.2	568	505.314.00.7	568
505.263.00.4	540	505.274.00.5	568	505.293.00.3	568	505.315.00.1	568
505.263.00.5	540	505.274.00.6	568	505.293.00.4	568	505.315.00.2	568
505.263.00.6	540	505.274.00.7	568	505.293.00.5	568	505.315.00.3	568
505.263.00.7	540	505.275.00.1	568	505.293.00.6	568	505.315.00.4	568
505.263.00.8	540	505.275.00.2	568	505.293.00.7	568	505.315.00.5	568
505.264.00.1	540	505.275.00.3	568	505.294.00.1	568	505.315.00.6	568
505.264.00.2	540	505.275.00.4	568	505.294.00.2	568	505.315.00.7	568
505.264.00.3	540	505.275.00.5	568	505.294.00.3	568	505.323.00.1	572
505.264.00.4	540	505.275.00.6	568	505.294.00.4	568	505.323.00.2	572
505.264.00.5	540	505.275.00.7	568	505.294.00.5	568	505.323.00.3	572
505.264.00.6	540	505.276.00.1	568	505.294.00.6	568	505.323.00.4	572
505.264.00.7	540	505.276.00.2	568	505.294.00.7	568	505.323.00.5	572
505.264.00.8	540	505.276.00.3	568	505.295.00.1	568	505.323.00.6	572
505.265.00.1	540	505.276.00.4	568	505.295.00.2	568	505.323.00.7	572
505.265.00.2	540	505.276.00.5	568	505.295.00.3	568	505.324.00.1	572
505.265.00.3	540	505.276.00.6	568	505.295.00.4	568	505.324.00.2	572
505.265.00.4	540	505.276.00.7	568	505.295.00.5	568	505.324.00.3	572
505.265.00.5	540	505.282.00.1	572	505.295.00.6	568	505.324.00.4	572
505.265.00.6	540	505.282.00.2	572	505.295.00.7	568	505.324.00.5	572
505.265.00.7	540	505.282.00.3	572	505.303.00.1	572	505.324.00.6	572
505.265.00.8	540	505.282.00.4	572	505.303.00.2	572	505.324.00.7	572
505.266.00.1	542	505.282.00.5	572	505.303.00.3	572	505.325.00.1	572
505.266.00.2	542	505.282.00.6	572	505.303.00.4	572	505.325.00.2	572
505.266.00.3	542	505.282.00.7	572	505.303.00.5	572	505.325.00.3	572
505.266.00.4	542	505.283.00.1	572	505.303.00.6	572	505.325.00.4	572
505.266.00.5	542	505.283.00.2	572	505.303.00.7	572	505.325.00.5	572
505.266.00.6	542	505.283.00.3	572	505.304.00.1	572	505.325.00.6	572
505.266.00.7	542	505.283.00.4	572	505.304.00.2	572	505.325.00.7	572
505.266.00.8	542	505.283.00.5	572	505.304.00.3	572	505.335.00.1	568
505.271.00.1	568	505.283.00.6	572	505.304.00.4	572	505.335.00.2	568
505.271.00.2	568	505.283.00.7	572	505.304.00.5	572	505.335.00.3	568
505.271.00.3	568	505.284.00.1	572	505.304.00.6	572	505.335.00.4	568
505.271.00.4	568	505.284.00.2	572	505.304.00.7	572	505.335.00.5	568
505.271.00.5	568	505.284.00.3	572	505.305.00.1	572	505.335.00.6	568
505.271.00.6	568	505.284.00.4	572	505.305.00.2	572	505.335.00.7	568
505.271.00.7	568	505.284.00.5	572	505.305.00.3	572	505.345.00.1	572
505.272.00.1	568	505.284.00.6	572	505.305.00.4	572	505.345.00.2	572
505.272.00.2	568	505.284.00.7	572	505.305.00.5	572	505.345.00.3	572
505.272.00.3	568	505.285.00.1	572	505.305.00.6	572	505.345.00.4	572
505.272.00.4	568	505.285.00.2	572	505.305.00.7	572	505.345.00.5	572



Br. art.		Br. art.		Br. art.		Br. art.	
505.345.00.6	572	505.831.00.2	649	550.237.00.2	786	550.905.00.1	789
505.345.00.7	572	505.832.00.1	651	550.238.00.2	786	550.909.00.1	789
505.700.00.1	630	505.832.00.2	651	550.239.00.2	786	550.910.00.1	789
505.800.00.1	644	505.833.00.1	651	550.250.00.2	784	550.913.00.1	789
505.800.00.2	644	505.833.00.2	651	550.252.00.2	786	550.914.00.1	789
505.800.00.7	644	505.834.00.1	651	550.253.00.2	786	550.915.00.1	789
505.801.00.1	644	505.834.00.2	651	550.254.00.2	786	550.918.00.1	789
505.801.00.2	644	505.835.00.1	651	550.255.00.2	786	550.919.00.1	789
505.801.00.7	644	505.835.00.2	651	550.256.00.2	786	550.920.00.1	789
505.802.00.1	646	505.841.00.1	659	550.257.00.2	786	550.923.00.1	789
505.802.00.2	646	505.841.00.2	659	550.258.00.2	786	550.924.00.1	789
505.802.00.7	646	505.841.00.3	659	550.259.00.2	786	550.925.00.1	789
505.803.00.1	646	505.842.00.1	659	550.260.00.2	784	550.927.00.1	789
505.803.00.2	646	505.842.00.2	659	550.262.00.2	786	550.928.00.1	789
505.803.00.7	646	505.842.00.3	659	550.263.00.2	786	550.929.00.1	789
505.804.00.1	646	505.843.00.1	659	550.264.00.2	786	550.940.00.1	789
505.804.00.2	646	505.843.00.2	659	550.265.00.2	786	550.950.00.1	793
505.804.00.7	646	505.843.00.3	659	550.266.00.2	786	554.952.00.1	795
505.805.00.1	646	505.844.00.1	659	550.267.00.2	786	554.952.00.2	795
505.805.00.2	646	505.844.00.2	659	550.268.00.2	786	554.953.00.1	795
505.805.00.7	646	505.844.00.3	659	550.269.00.2	786	554.953.00.2	795
505.810.00.1	645	505.845.00.1	659	550.270.00.2	784	554.955.00.1	794
505.810.00.2	645	505.845.00.2	659	550.272.00.2	786	554.955.00.2	794
505.811.00.1	645	505.845.00.3	659	550.273.00.2	786	554.956.00.1	794
505.811.00.2	645	550.018.00.1	798	550.274.00.2	786	554.956.00.2	794
505.812.00.1	647	550.019.00.1	799	550.275.00.2	786	554.958.00.1	794
505.812.00.2	647	550.071.00.1	799	550.276.00.2	786	554.958.00.2	794
505.813.00.1	647	550.072.00.1	799	550.277.00.2	786	554.959.00.1	794
505.813.00.2	647	550.073.00.1	799	550.278.00.2	786	554.959.00.2	794
505.814.00.1	647	550.083.00.1	799	550.279.00.2	786	554.961.00.1	794
505.814.00.2	647	550.202.00.2	786	550.290.00.2	784	554.961.00.2	794
505.815.00.1	647	550.203.00.2	786	550.291.00.2	784	554.962.00.1	794
505.815.00.2	647	550.204.00.2	786	550.292.00.2	784	554.962.00.2	794
505.820.00.1	648	550.205.00.2	786	550.570.00.1	790	554.964.00.1	794
505.820.00.2	648	550.206.00.2	786	550.571.00.1	790	554.964.00.2	794
505.820.00.7	648	550.207.00.2	786	550.572.00.1	791	560.001.00.1	802
505.821.00.1	648	550.212.00.2	786	550.573.00.1	791	560.002.00.1	802
505.821.00.2	648	550.213.00.2	786	550.574.00.1	791	560.003.00.1	802
505.821.00.7	648	550.214.00.2	786	550.575.00.1	791	560.004.00.1	802
505.822.00.1	650	550.215.00.2	786	550.576.00.1	791	560.005.00.1	802
505.822.00.2	650	550.216.00.2	786	550.577.00.1	791	560.105.00.2	804
505.822.00.7	650	550.217.00.2	786	550.578.00.1	791	560.106.00.2	804
505.823.00.1	650	550.222.00.2	786	550.590.00.1	790	560.107.00.2	800
505.823.00.2	650	550.223.00.2	786	550.591.00.1	790	560.110.00.2	801
505.823.00.7	650	550.224.00.2	786	550.592.00.1	791	560.111.00.2	801
505.824.00.1	650	550.225.00.2	786	550.593.00.1	791	560.112.00.2	801
505.824.00.2	650	550.226.00.2	786	550.594.00.1	791	560.115.00.2	804
505.824.00.7	650	550.227.00.2	786	550.595.00.1	791	560.116.00.2	804
505.825.00.1	650	550.228.00.2	786	550.596.00.1	791	560.117.00.2	800
505.825.00.2	650	550.229.00.2	786	550.597.00.1	791	560.119.00.2	803
505.825.00.7	650	550.233.00.2	786	550.900.00.1	788	560.121.00.2	801
505.830.00.1	649	550.234.00.2	786	550.901.00.1	788	560.122.00.2	801
505.830.00.2	649	550.235.00.2	786	550.902.00.1	788	560.125.00.2	804
505.831.00.1	649	550.236.00.2	786	550.903.00.1	788	560.126.00.2	804

Br. art.	
560.127.00.2	800
560.129.00.2	803
560.133.00.2	803
560.139.00.2	803
560.143.00.2	803
560.149.00.2	803
560.153.00.2	803
560.159.00.2	803
560.163.00.2	803
560.169.00.2	803
560.173.00.2	803
560.183.00.2	803
560.193.00.2	803
560.199.00.1	807
602.003.00.1	926
603.003.00.1	926
610.089.21.1	927
610.090.21.1	927
616.042.00.1	927
616.043.00.1	927
813.812.00.1	972
816.418.00.1	957
891.015.00.1	959
891.212.00.1	973
891.721.11.1	972
956.135.00.1	974



Geberit prodaja d.o.o., Ruše

Podružnica Zagreb
Samoborska 218
10090 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 386 78 00
info.hr@geberit.com

www.geberit.hr

Geberit prodaja d.o.o.

Predstavništvo u BIH
Magistrala 14, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba