


Sanitarni sustavi

SANITARNI MODULI



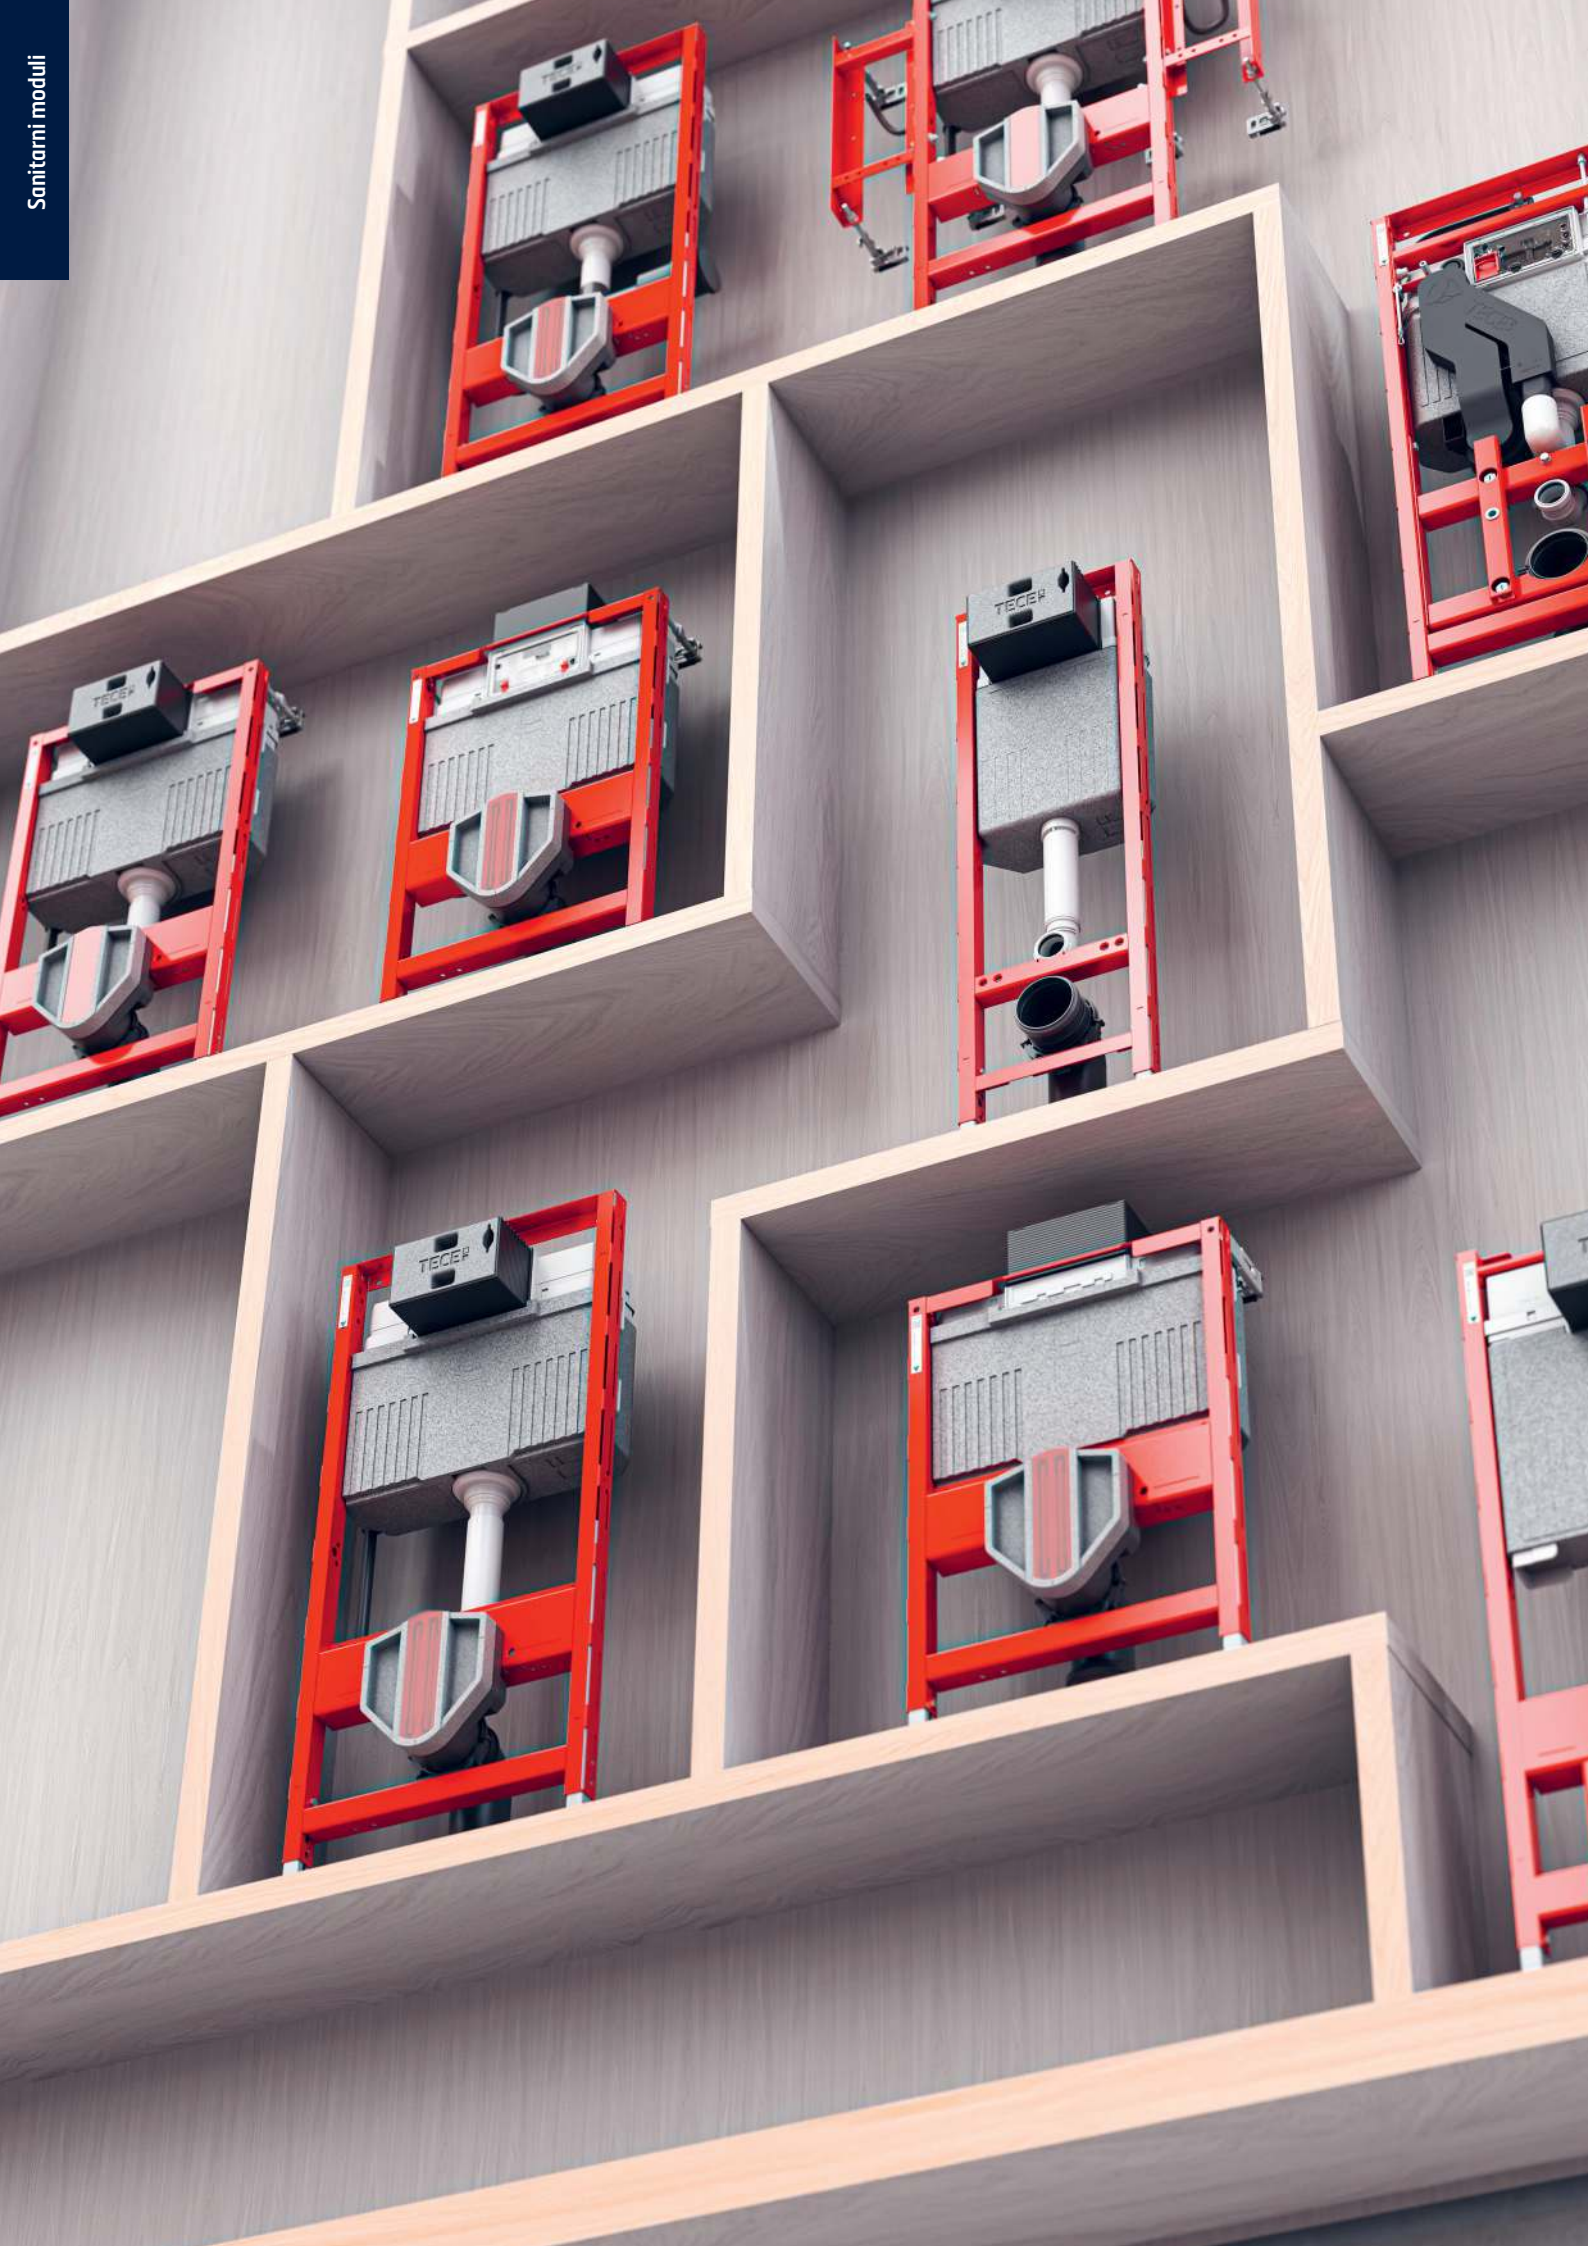

Stranica

TECEbase

5

Sanitarni sustavi

TECEbase MODULI ZA SUHU UGRADNJU



	Stranica
Modul za WC s Base vodokotlićem	8
Moduli za WC s Base 320 vodokotlićem	15
Pribor	16
Rezervni dijelovi	22

TECE d.o.o. zadržava pravo na promjenu tehničkih podataka, ne jamči podudarnost slika i stvarnog izgleda proizvoda.

TECEbase – Modul za WC s Base vodokotlićem

TECEbase komplet za WC s Base vodokotlićem uklj. bijelu aktivacijsku tipku TECEbase, ugradbena visina 1120 mm

Modul za WC prikladan za montažu u pojedinačni blok, kao predzidni element ispred masivnih zidova i za ugradnju u metalne i drvene konstrukcije.

Base vodokotlić za aktivaciju sprijeđa:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", gornji, kompatibilan s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja ako je montiran uljevni ventil
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podesiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje. Opcionalno je moguće namještanje količine ispiranja od 4/2 litre snižavanjem razine vode.
- izolirano od kondenzatne vode
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:

- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- komplet za pričvršćivanje za masivne zidove
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90 koja uključuje i zaštitni čep
- TECEbase aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, bijela

Molimo naručiti zasebno:


- TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju, za TECE WC-e s funkcijom bideja (opcionalno)
- set za grubu/finu ugradnju za priključivanje elektroničkog WC-a s funkcijom bideja

Pozor:

Moguće je montirati samo isporučenu aktivacijsku tipku TECEbase. Druge aktivacijske tipke ili armature za WC nisu kompatibilne.

Napomena:

Pri korištenju WC keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrstnih svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja kompleta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

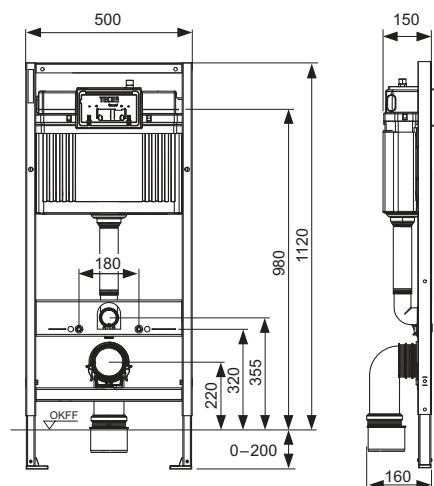

Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3
9400400	1 kom	10 kom	60 kom

TECEbase set za WC s Base vodokotlićem, uključujući crnu mat aktivacijsku tipku TECEbase, ugradbena visina 1120 mm

Modul za WC prikladan za ugradnju kao pojedinačni blok, kao predzidni modul ispred masivnog zida i za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije.

Base vodokotlić za aktivaciju priprema:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", gornji, kompatibilan s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja ako je montiran uljevni ventil
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podešiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje. Opcionalno je moguće namještanje količine ispiranja od 4/2 litre snižavanjem razine vode.
- izolirano od kondenzatne vode
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:


- samonosiv, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- pričvršćivanje pričvrstnim vijcima za masivne zidove
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90, sa zaštitnim čepom
- aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje TECEbase crne mat boje

Molimo naručiti zasebno:

- TECE nadogradni set za suhu ugradnju za TECE WC-e s funkcijom bidea (opcionalno)
- set za grubu/finu gradnju za priključak elektroničkog WC-a s funkcijom bidea

Napomena:

Pri korištenju sanitarne keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrstnog svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja seta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

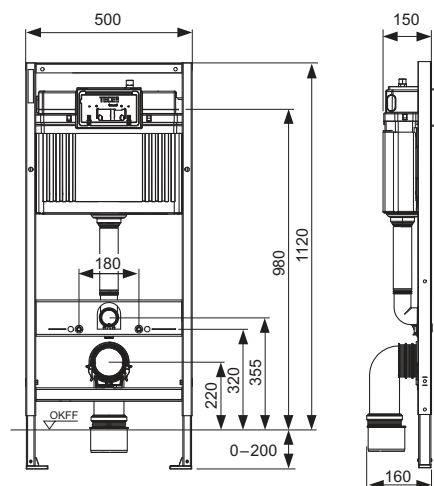

Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3
9400415	1 kom	10 kom	60 kom

TECEbase – Modul za WC s Base vodokotlićem

TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem uklj. aktivacijsku tipku
TECEbase krom sjajni, ugradbena visina 1120 mm

Modul za WC prikladan za montažu kao pojedinačni blok, kao predzidni element ispred masivnih zidova i za ugradnju u metalne i drvene konstrukcije.

Base vodokotlić za aktivaciju prijedla:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja ako je montiran uljevni ventil
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podešiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:


- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- četiri slijepa matice za razmak pri pričvršćivanju od 180 ili 230 mm
- komplet za pričvršćivanje za masivne zidove
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključne garniture za WC DN 90 koja uključuje i zaštitni čep
- TECEbase aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, krom sjajni
- komplet za zvučnu izolaciju WC-a

Molimo naručiti zasebno:

- TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju, za TECE WC-e s funkcijom bidea (opcionalno)
- set za grubu/finu ugradnju za priključivanje elektroničkog WC-a s funkcijom bidea

Napomena:

Pri korištenju WC keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrstnih svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja kompleta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

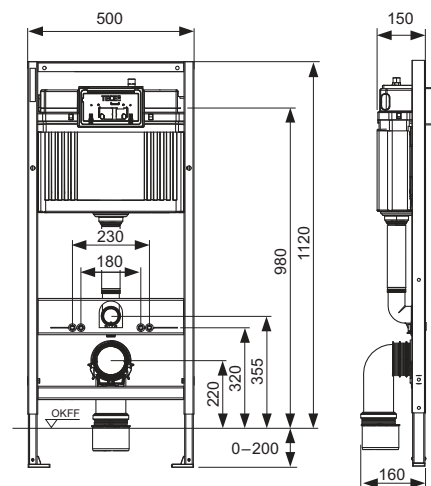

Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3
9400406	1 kom	10 kom	60 kom

TECEbase modul za WC s Base vodokotličem uklj. bijelu aktivacijsku tipku TECEnow, ugradbena visina 1120 mm

Modul za WC s „easy fit” montažom aktivacijske tipke. Za ugradnju kao pojedinačni blok, kao predzidni modul ispred masivnih zidova i za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije.

Base vodokotlić za aktivaciju sprijeda:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja ako je montiran uljevni ventil
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podešiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- „easy fit” montaža aktivacijske tipke
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:


- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- komplet za pričvršćivanje za masivne zidove
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90 koja uključuje i zaštitni čep
- komplet za zvučnu izolaciju WC-a
- TECEnow aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, bijela

Molimo naručiti zasebno:

- okno za ubacivanje tableta za održavanje (opcionalno)
- TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju, za TECE WC-e s funkcijom bidea (opcionalno)
- set za grubu/finu ugradnju za priključivanje elektroničkog WC-a s funkcijom bidea

Napomena:

Pri korištenju WC keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrstnih svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja kompleta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

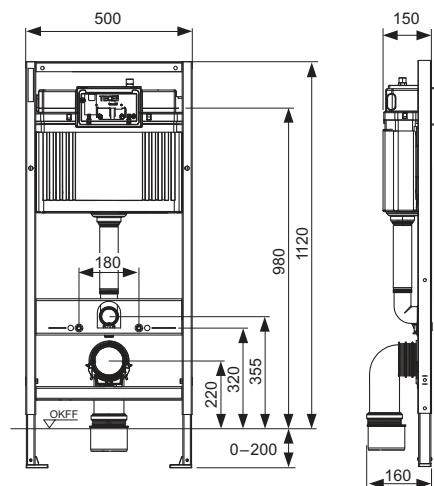

Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3
9400413	1 kom	10 kom	60 kom

TECEbase – Modul za WC s Base vodokotlićem

TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem, uključujući crnu mat aktivacijsku tipku TECEnow, ugradbena visina 1120 mm

Modul za WC s „easy fit“ montažom aktivacijske tipke. Prikladan za ugradnju kao pojedinačni blok, kao prezidni modul ispred masivnog zida i za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije.

Base vodokotlić za aktivaciju sprijeda:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, ispitano u skladu s EN 14055
- potpuno predmontirani vodokotlić
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2" gore, kompatibilno s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja na montiranom uljevnom ventilu
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed namještena količina ispiranja 6 litara; količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara opcionalno uvijek namjestiva; količina djelomičnog ispiranja od 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja; preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- „easy fit“ montaža aktivacijske tipke
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 u skladu s DIN 4109

Okvir modula:


- samonosivi, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- pričvrtni set za masivne zidove
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90, sa zaštitnim čepom
- set za zvučnu izolaciju WC-a
- TECEnow aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje crne mat boje

Molimo naručiti zasebno:

- okno za ubacivanje tableta za održavanje (opcionalno)
- TECE nadogradni set za suhu ugradnju za TECE WC-e s funkcijom bidea (opcionalno)
- set za grubu/finu gradnju za priključak elektroničkog WC-a s funkcijom bidea

Napomena:

Pri korištenju sanitarne keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrstnog svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja seta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

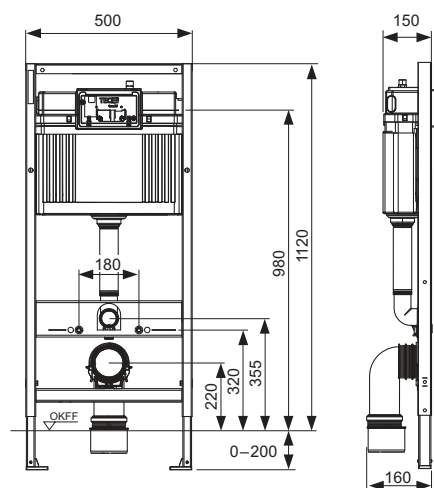

Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3
9400414	1 kom	10 kom	60 kom

**TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem uklj. aktivacijsku tipku
TECEnow krom sjajni, ugradbena visina 1120 mm**

Modul za WC uključujući „easy fit” montažu aktivacijskih tipki. Za ugradnju kao pojedinačni blok, kao predzidni modul ispred masivnih zidova i za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije.

Base vodokotlić za aktivaciju sprijeda:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja ako je montiran uljevni ventil
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podešiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- „easy fit” montaža aktivacijske tipke
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:



- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- komplet za pričvršćivanje za masivne zidove
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90 koja uključuje i zaštitni čep
- komplet za zvučnu izolaciju WC-a
- TECEnow aktivacijska tipka za WC za dvokoličinsko ispiranje, krom sjajni

Molimo naručiti zasebno:

- okno za ubacivanje tableta za održavanje (opcionalno)
- TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju, za TECE WC-e s funkcijom bidea (opcionalno)
- set za grubu/finu ugradnju za priključivanje elektroničkog WC-a s funkcijom bidea

Napomena:

Pri korištenju WC keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrstnih svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja kompleta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

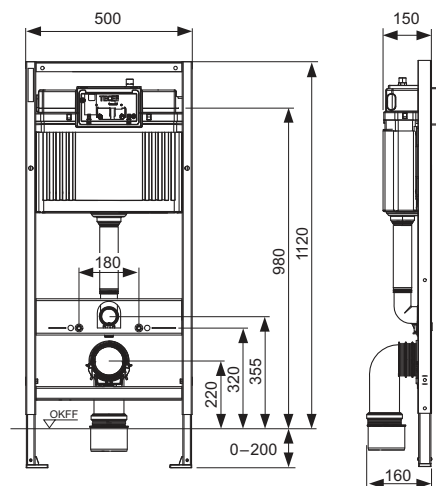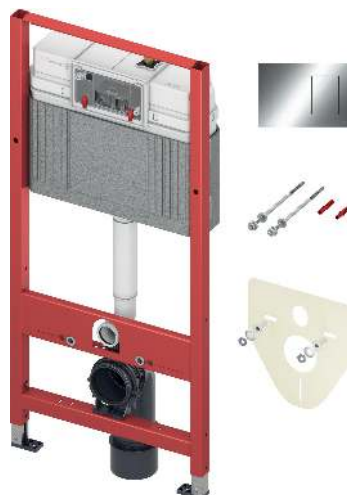

Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3
9400412	1 kom	10 kom	60 kom

TECEbase – Modul za WC s Base vodokotlićem

TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem, ugradbena visina 1120 mm

Modul za WC uključujući „easy fit” montažu aktivacijskih tipki. Za ugradnju kao pojedinačni blok, kao predzidni modul ispred masivnih zidova i za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije.

Base vodokotlić za aktivaciju priprema:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja ako je montiran uljevni ventil
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podešiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- za TECE aktivacijske tipke i armaturu za WC
- može se upotrebljavati kao vodokotlić s jednokoličinskim i dvokoličinskim ispiranjem
- „easy fit” montaža aktivacijske tipke
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:


- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- komplet za pričvršćivanje za masivne zidove
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90 koja uključuje i zaštitni čep

Molimo naručiti zasebno:

- aktivacijsku tipku za WC (v. poglavlje Aktivacijske tipke)
- okno za ubacivanje tableta za održavanje (opcionalno)
- TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju, za TECE WC-e s funkcijom bidea (opcionalno)
- set za grubu/finu ugradnju za priključivanje elektroničkog WC-a s funkcijom bidea

Napomena:

Pri korištenju WC keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrstnih svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja kompleta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

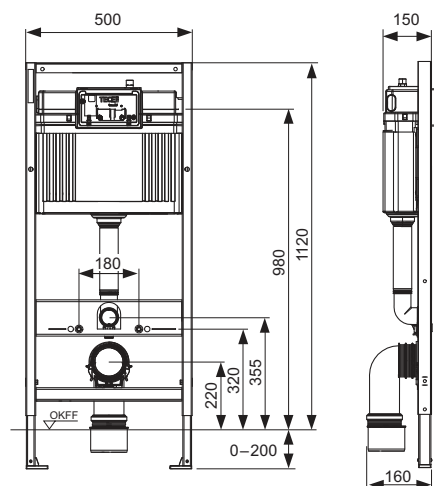

Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3
9400401	1 kom	10 kom	60 kom

TECEbase modul za WC s vodokotlićem Base 320, ugradbena visina 1120 mm

Modul za WC prikladan za ugradnju kao pojedinačni blok, kao predzidni modul ispred masivnog zida i za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije.

Base 320 vodokotlić za aktivaciju sprijeda:


- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, ispitano u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2" gore, kompatibilan s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja na unaprijed ugrađenom uljevnom ventilu
- volumen spremnika 7 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; količina ispiranja od 4,5 litara opcionalno uvijek podesiva; količina djelomičnog ispiranja od 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja; opcionalno namjestiva količina ispiranja od 4/2 litre. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- za TECE aktivacijske tipke i armaturu za WC
- može se upotrebljavati kao vodokotlić s jednokoličinskim i dvokoličinskim ispiranjem
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 u skladu s DIN 4109

Okvir modula:

- samonosiv, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90, sa zaštitnim čepom
- pričvrсни set za masivne zidove

Molimo naručiti zasebno:

- aktivacijsku tipku za WC (v. poglavlje Aktivacijske tipke)
- TECE predinstalacijski set 320 za suhu ugradnju, za TECE WC-e s funkcijom bidea (opcionalno)

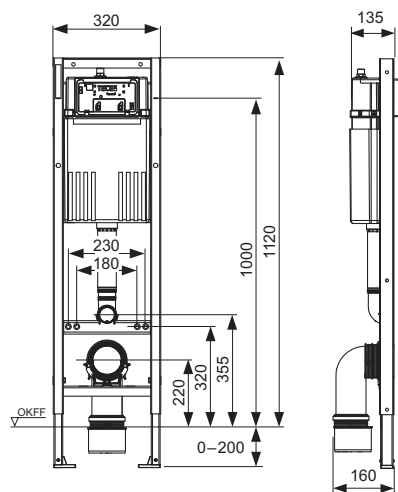

Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3
9400440	1 kom	15 kom	30 kom

TECEbase – Pribor

TECEprofil pričvršnik za module, s podešavanjem po dubini i brzim zatvaranjem

Za pričvršćivanje modula na masivni zid i na TECEprofil profilnu cijev, pričvrtni razmak 150-240 mm.

Sastoji se od:

- dva pričvršnika za module, podesiva po dubini
- pričvrstnog materijala



Br. artikla	JM 1	JM 2
9380014	1 kom	15 kom

TECEbase set za grubu gradnju za priključivanje WC-a s funkcijom bidea

Set za grubu gradnju za pripremu priključka za WC s funkcijom bidea na TECEbase modulu za WC s ugradbenom visinom od 1120 mm.

Sastoji se od:

- prazna cijev za priključak vode
- držač za zaštitnu cijev za vodokotliče
- kablaska vezica



Br. artikla	JM 1
9880071	1 kom

TECE adapter za troputni kutni ventil

Adapter za korištenje troputnog kutnog ventila u TECEbase vodokotličima prve generacije (do 4/2020).



Br. artikla	JM 1
9820485	1 kom

Pričvršnik TECE modula 90°

Jednostavno pričvršćenje modula na stabilan zid.



Br. artikla	JM 1	JM 2
9380300	1 kom	20 kom

Pričvršnik TECE modula 45°

Zidni držač za pričvršćivanje modula pod kutom od 45° na masivan zid.

Sastoji se od:

- dva zidna držača 45°
- pričvrstnog materijala



Br. artikla	JM 1	JM 2
9380301	1 kom	20 kom

TECE pričvršni vijci za masivne zidove

Pričvršćenje modula dvonavojnim vijkom ispred masivnih zidova. Za dubine nosača od 145-175 mm.

Sastoji se od:

- dva dvonavojna vijka s pričvršnicom
- četiri matice s prirubnicom



Br. artikla	JM 1	JM 2
9380007	10 kom	40 kom

TECEbase set za finu gradnju za priključak WC-a s funkcijom bidea

Zamjena četverokrakog priključnog ventila omogućuje priključivanje još jednog priključka vode na Base vodokotliče za WC s funkcijom bidea.




Br. artikla	JM 1
9880074	1 kom

TECEprofil pričvršnici modula za varijabilnu kutnu ugradnju

Za kutno pričvršćenje TECE modula u kutni element. Kod svih modula moguća je kutna montaža za uštedu prostora, uključujući smještanje okomitih vodova, ventilacije ili opskrbnih vodova iza modula.

Sastoji se od:

- dva zidna pričvršnika za kutnu montažu s promjenjivim kutom
- pričvrstnog materijala za montažu ispred zida



Br. artikla	JM 1	JM 2
9380003	1 set	5 set

TECE set čeličnih potporanja


Za dodatno podupiranje u okviru modula sanitarne keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrstnog svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm), npr. V & B Memento i Subway 2.0. Prikladno za TECE module za suhu ugradnju s Uni 750, Uni ili Base vodokotličima.



Br. artikla	JM 1
9041029	1 kom

TECE priključno koljeno za WC 90° – DN 90/90

Priključno koljeno za WC za priključivanje modula za WC na odvod za kanalizaciju DN 90, trostruko podesivo po dubini.




Izvedba	Br. artikla	JM 1	JM 2
PE-HD	9820315	1 kom	20 kom
PP	9820134	1 kom	-

TECEbase – Pribor

TECE priključno koljeno za WC, DN 90, fleksibilno

Fleksibilno odljevno koljeno DN 90, priključna komponenta materijal PE-HD (može se zavariti).


Br. artikla	JM 1	JM 2
9820317	1 kom	80 kom

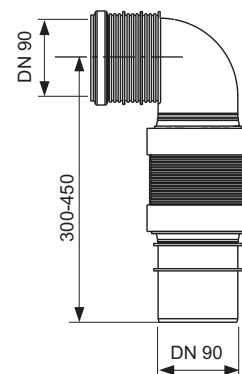

TECE prijelazni komad za WC DN 90/100

Prijelazni komad za WC za vodoravni priključak modula za WC na DN 100 odvod za kanalizaciju.

Izvedba	Br. artikla	JM 1	JM 2
PP	9820136	1 kom	500 kom
PVC	9820137	1 kom	10 kom
PE-HD	9820316	1 kom	50 kom

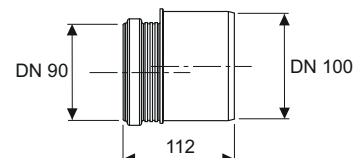

TECE ispirna cijev za odsis neugodnih mirisa

Izmjenjiva ispirna cijev za priključivanje odsisa neugodnih mirisa za Uni i Base vodikotliče.

Izvedba	Br. artikla	JM 1
DN 70 "desna", 90°	9820078	1 kom
DN 70 "lijeva", 90°	9820126	1 kom
DN 50 "desna", 45°	9820127	1 kom



TECE priključni set za podešavanje visine WC-a, 25 mm, DN 90

Priključni set od polietilena za podešavanje visine visećih WC-a 25 mm, DN 90, uključujući pričvrсни materijal.

Napomena:

Bez jamstva; može uzrokovati smanjenu učinkovitost ispiranja koja nije u skladu s normama.

Br. artikla	JM 1	JM 2
9880073	1 set	10 set



TECE nadogradni set za WC s funkcijom bidea TOTO Washlet SG 2.0

Zvučno izolirani set za grubu gradnju za montažu na svim TECE modulima suhe ugradnje; prikladno za pripremu priključka vode za Toto SG WC s funkcijom bidea.

Set za grubu gradnju, sastoji se od:

- zidne ploče 1/2" x 1/2" uključujući zvučnu izolaciju
- pridržnog lima za zidnu ploču
- brtveće manšete
- pričvrtnih vijaka

**Br. artikla**

9880049

JM 1

1 kom

TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju, za TECE WC-e s funkcijom bidea

Zvučno izolirani set za grubu gradnju za pripremu modula suhe gradnje s Uni i Base vodokotličem za priključak vode TECE WC-a s funkcijom bidea.

Set za grubu gradnju sastoji se od:

- pridržnih limova za priključak tople i hladne vode
- elemenata za zvučnu izolaciju zidnih ploča
- pričvrtnih vijaka za zidne ploče
- sigurnosne kopče za pridržne limove

**Br. artikla**


9880046

JM 1

1 kom

JM 2

100 kom

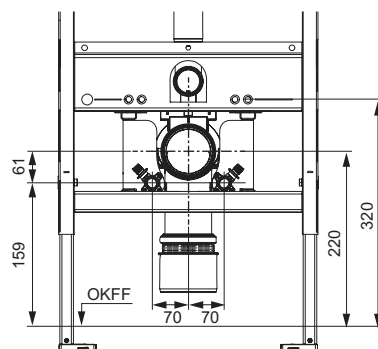
**TECE okno II za ubacivanje tableta za održavanje vodokotlića (TECElux Mini, TECESquare od stakla, TECEvelvet, TECEloop i TECEnow)**

Za ubacivanje tableta za održavanje WC-a u Uni i Base vodokotliče; u kombinaciji s aktivacijskim tipkama TECElux Mini, TECESquare od stakla, TECEvelvet, TECEloop i TECEnow; za ugradnju sprijeda; prikladno za ugradnju u ravni zida.


Upotreba u mokroj ugradnji za zidne konstrukcije debljine najmanje 22 mm. Maksimalna debljina zidne konstrukcije: suha ugradnja 79 mm, mokra ugradnja 98 mm

Pozor:


- Tablete za održavanje vodokotlića koje se trebaju upotrijebiti ne smiju sadržavati klor ni druge oksidirajuće komponente.
- Nije kompatibilno s TECEflushpoint pneumatskom daljinskom aktivacijom.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

Br. artikla

9240951

JM 1

1 kom

TECEbase – Pribor


TECE okno II za ubacivanje tableta za održavanje vodokotlića (TECEsquare II od metala, TECEsquare II od stakla i TECEsolid)

Za ubacivanje tableta za održavanje WC-a u Uni i Base vodokotliće; u kombinaciji s aktivacijskom tipkom TECEsquare II od metala, TECEsquare II od stakla i TECEsolid; za ugradnju sprijeda; prikladno za ugradnju u ravni zida u kombinaciji s TECEsquare II tipkom od stakla i TECEsolid odstoynim okvirom.

Upotreba u mokroj ugradnji za zidne konstrukcije debljine najmanje 32 mm. Maksimalna debljina zidne konstrukcije: suha ugradnja 89 mm, mokra ugradnja 108 mm

Pozor:

- Tablete za održavanje vodokotlića koje se trebaju upotrijebiti ne smiju sadržavati klor ni druge oksidirajuće komponente.
- Nije kompatibilno s TECEflushpoint pneumatskom daljinskom aktivacijom.



Br. artikla

JM 1

9240952

1 kom

TECE izljevni ventil A 2

Izljevni ventil za kombinaciju s Uni i Base vodokotlićem, uključujući dosjed ventila s prigušnicom brzine protoka vode za ispiranje te crvene i plave prigušnice kao i aktivacijske šipke.

Br. artikla

JM 1

9820223

1 kom



TECE uljevni ventil F 10, univerzalni

Univerzalni uljevni ventil za ugradnju u sve modele TECE vodokotlića kao i u gotovo sve standardne podžbukne i nadžbukne vodokotliće drugih proizvođača.

Značajke proizvoda:

- 3/8" metalni priključni navoj
- protočni tlak 0,5 – 10 bar
- minimalni protočni tlak 0,5 bar
- podesiva visina punjenja vode
- podesiva odljevna cijev
- tihi rad prema grupi armature I (DIN 4109)
- kompaktnog oblika
- uključeni adapter i pričvrtna matica
- provjereno u skladu s EN 14124.



Br. artikla

JM 1

JM 2

JM 3

9820353

1 kom

10 kom

240 kom

TECE set prigušnica za Uni i Base vodokotliće

Set prigušnica za prilagodbu tlaka ispiranja za Uni i Base vodokotliće, montaža u dosjedu izljevni ventila, promjer 46 – 28 mm.

Br. artikla

JM 1

JM 2

9820337

1 kom

100 kom



TECE set prigušnica za vodokotliče Octa II, Base 8, Base 320 i Compact 320

Set prigušnica za prilagodbu tlaka ispiranja za Octa II, Base 8, Base 320 i Compact 320 vodokotliče, montaža u dosjedu izljevnog ventila, promjer 32 – 28 mm.

**Br. artikla**

9820394

JM 1

1 kom

TECE izljevni ventil A 5

Izljevni ventil za kombinaciju s Octa II, Base 8, Compact 320 i Base 320 vodokotličem s dosjedom ventila i prigušnicom.

**Br. artikla**

9820561

JM 1

1 kom

TECE dosjed ventila s namjestivom prigušnicom brzine protoka vode za ispiranje

Dosjed ventila s namjestivom prigušnicom brzine protoka vode za ispiranje za izljevni ventil A 2 u Uni i Base vodokotličima.

**Br. artikla**

9820670


JM 1

1 kom

TECEbase – Rezervni dijelovi


9400400 – TECEbase komplet za WC s Base vodokotlićem uklj. bijelu aktivacijsku tipku TECEbase, ugradbena visina 1120 mm

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820467	Base vodokotlić "zatvoren", komplet	1 kom
2	9820040	set za montažu za Uni vodokotliće	1 kom
3	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
4	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
5	9820071	zakivna matica	1 kom
6	9820348	set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na traverzu dolje (od travnja 2017.)	1 kom
7	9820139	brtva za odvodno koljeno/adapter	1 kom
8	9820134	odvodno koljeno za WC DN 90 (PP)	1 kom
9	9820136	adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 kom
10	9820072	nožna kočnica	1 kom
11	9820239	plastična noga modula (1 kom)	1 kom
12	9820057	priključna garnitura DN 90 za WC	1 kom
13	9820494	pribor	1 kom
14	9240700	TECEbase aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, bijela sjaj	1 kom

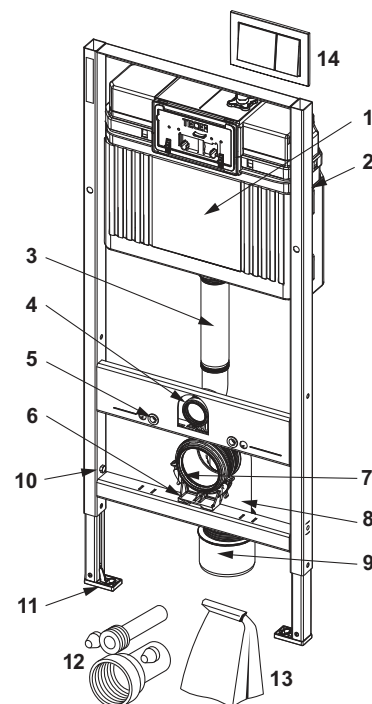


9400415 – TECEbase set za WC s Base vodokotlićem, uključujući crnu mat aktivacijsku tipku TECEbase, ugradbena visina 1120 mm

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820467	Base vodokotlić "zatvoren", komplet	1 kom
2	9820040	set za montažu za Uni vodokotliće	1 kom
3	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
4	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
5	9820071	zakivna matica	1 kom
6	9820348	set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na traverzu dolje (od travnja 2017.)	1 kom
7	9820139	brtva za odvodno koljeno/adapter	1 kom
8	9820134	odvodno koljeno za WC DN 90 (PP)	1 kom
9	9820136	adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 kom
10	9820072	nožna kočnica	1 kom
11	9820239	plastična noga modula (1 kom)	1 kom
12	9820057	priključna garnitura DN 90 za WC	1 kom
13	9820494	pribor	1 kom
14	9240723	TECEbase aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, crna mat	1 kom

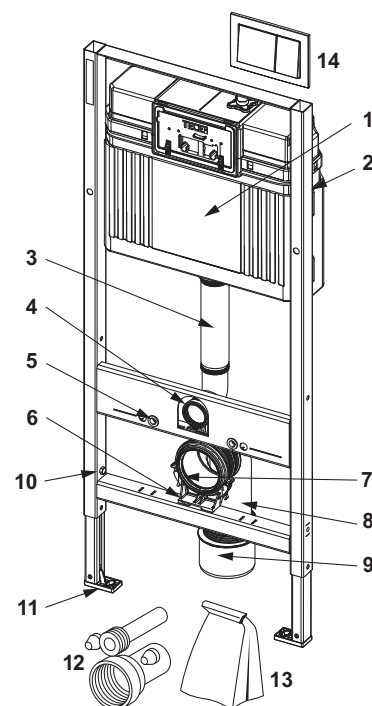


9400406 – TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem uklj. aktivacijsku tipku TECEbase krom sjajni, ugradbena visina 1120 mm

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820467	Base vodokotlić "zatvoren", komplet	1 kom
2	9820040	set za montažu za Uni vodokotliće	1 kom
3	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
4	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
5	9820071	zakivna matica	1 kom
6	9820348	set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na traverzu dolje (od travnja 2017.)	1 kom
7	9820139	brtva za odvodno koljeno/adapter	1 kom
8	9820134	odvodno koljeno za WC DN 90 (PP)	1 kom
9	9820136	adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 kom
10	9820072	nožna kočnica	1 kom
11	9820239	plastična noga modula (1 kom)	1 kom
12	9820057	priključna garnitura DN 90 za WC	1 kom
13	9820494	pribor	1 kom
14	9240701	TECEbase aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, krom sjaj	1 kom

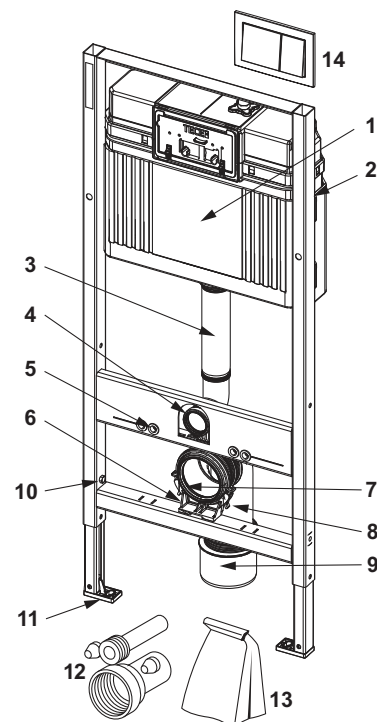

9400413 – TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem uklj. bijelu aktivacijsku tipku TECEnow, ugradbena visina 1120 mm


Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820466	Base vodokotlić "otvoren", komplet	1 kom
2	9820040	set za montažu za Uni vodokotliće	1 kom
3	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
4	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
5	9820071	zakivna matica	1 kom
6	9820348	set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na traverzu dolje (od travnja 2017.)	1 kom
7	9820139	brtva za odvodno koljeno/adapter	1 kom
8	9820134	odvodno koljeno za WC DN 90 (PP)	1 kom
9	9820136	adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 kom
10	9820072	nožna kočnica	1 kom
11	9820239	plastična noga modula (1 kom)	1 kom
12	9820057	priključna garnitura DN 90 za WC	1 kom
13	9820494	pribor	1 kom
14	9240400	TECEnow aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, bijela sjaj	1 kom

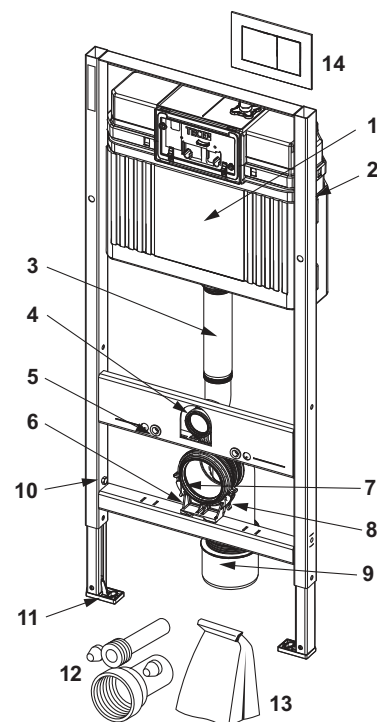

TECEbase – Rezervni dijelovi


9400414 – TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem, uključujući crnu mat aktivacijsku tipku TECEnow, ugradbena visina 1120 mm

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820466	Base vodokotlić "otvoren", komplet	1 kom
2	9820040	set za montažu za Uni vodokotliće	1 kom
3	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
4	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
5	9820071	zakivna matica	1 kom
6	9820348	set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na traverzu dolje (od travnja 2017.)	1 kom
7	9820139	brtva za odvodno koljeno/adapter	1 kom
8	9820134	odvodno koljeno za WC DN 90 (PP)	1 kom
9	9820136	adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 kom
10	9820072	nožna kočnica	1 kom
11	9820239	plastična noga modula (1 kom)	1 kom
12	9820057	priključna garnitura DN 90 za WC	1 kom
13	9820494	pribor	1 kom
14	9240407	TECEnow aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, crna mat	1 kom

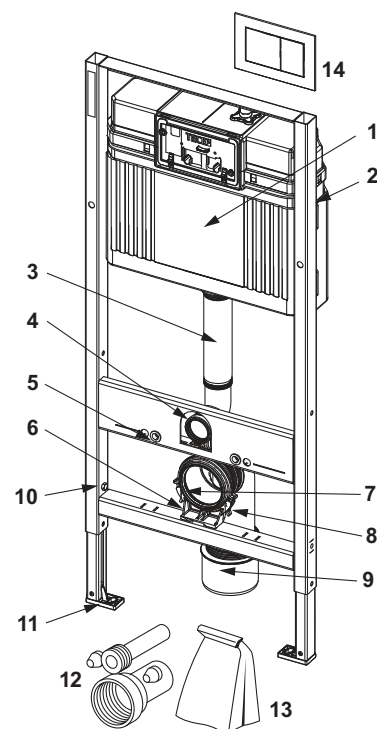


9400412 – TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem uklj. aktivacijsku tipku TECEnow krom sjajni, ugradbena visina 1120 mm

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820466	Base vodokotlić "otvoren", komplet	1 kom
2	9820040	set za montažu za Uni vodokotliće	1 kom
3	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
4	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
5	9820071	zakivna matica	1 kom
6	9820348	set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na traverzu dolje (od travnja 2017.)	1 kom
7	9820139	brtva za odvodno koljeno/adapter	1 kom
8	9820134	odvodno koljeno za WC DN 90 (PP)	1 kom
9	9820136	adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 kom
10	9820072	nožna kočnica	1 kom
11	9820239	plastična noga modula (1 kom)	1 kom
12	9820057	priključna garnitura DN 90 za WC	1 kom
13	9820494	pribor	1 kom
14	9240401	TECEnow aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, krom sjajni	1 kom

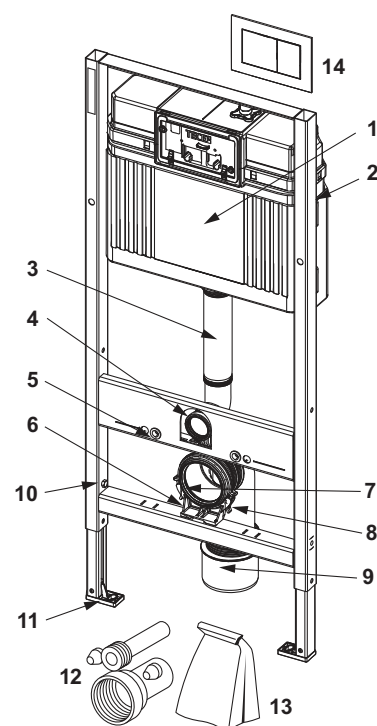


9400401 – TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem, ugradbena visina 1120 mm

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820466	Base vodokotlić "otvoren", komplet	1 kom
2	9820040	set za montažu za Uni vodokotliće	1 kom
3	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
4	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
5	9820071	zakivna matica	1 kom
6	9820348	set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na traverzu dolje (od travnja 2017.)	1 kom
7	9820139	brtva za odvodno koljeno/adapter	1 kom
8	9820134	odvodno koljeno za WC DN 90 (PP)	1 kom
9	9820136	adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 kom
10	9820072	nožna kočnica	1 kom
11	9820239	plastična noga modula (1 kom)	1 kom
12	9820057	priključna garnitura DN 90 za WC	1 kom
13	9820494	pribor	1 kom

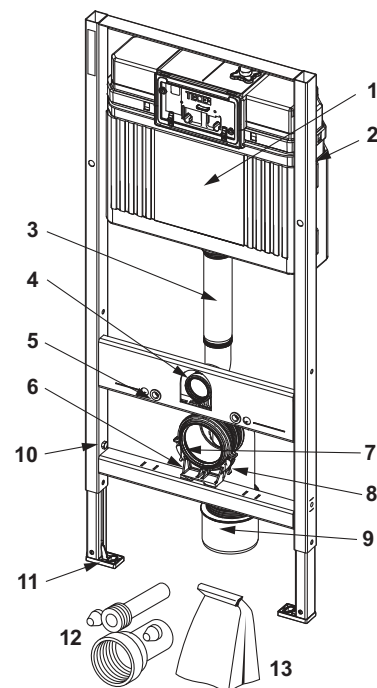


9400440 – TECEbase modul za WC s vodokotlićem Base 320, ugradbena visina 1120 mm

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820108	Base 320 vodokotlić	1 kom
2	9820668	ispirna cijev za vodokotlić	1 kom
3	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
4	9820134	odvodno koljeno za WC DN 90 (PP)	1 kom
5	9820139	brtva za odvodno koljeno/adapter	1 kom
6	9820348	set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na traverzu dolje (od travnja 2017.)	1 kom
7	9820136	adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 kom
8	9820447	nožna kočnica s čeličnom oprugom	1 kom
9	9820312	čep za WC za grubu ugradnju, ispirna cijev i kanalizacija	1 kom
10	9820239	plastična noga modula (1 kom)	1 kom
11	9820057	priključna garnitura DN 90 za WC	1 kom
12	9820494	pribor	1 kom

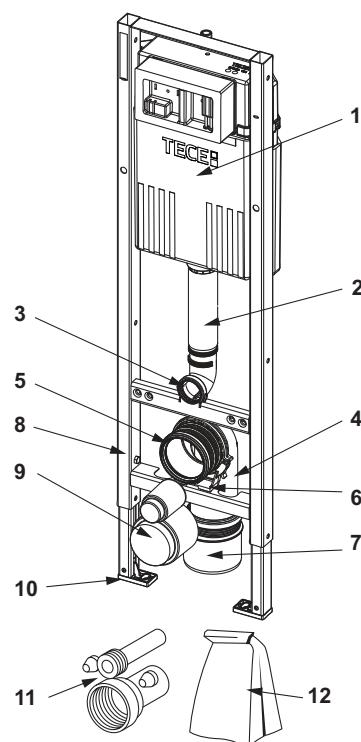

9240950 – TECE okno za ubacivanje tableta za održavanje


Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820191	stezni vijci	1 kom
2	9820263	pričvršni vijci (2003.-2020.)	1 kom
3	9820349	vodilice za okno za ubacivanje	1 kom



TECEbase – Rezervni dijelovi


9240951 – TECE okno II za ubacivanje tableta za održavanje vodokotlića (TECElux Mini, TECESquare od stakla, TECEvelvet, TECEloop i TECEnow)

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820688	vodilice za okno II za ubacivanje tableta	1 kom




9240952 – TECE okno II za ubacivanje tableta za održavanje vodokotlića (TECESquare II od metala, TECESquare II od stakla i TECEsolid)

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820693	vodilice za okno II za ubacivanje tableta	1 kom




9820223 – TECE izljevni ventil A 2

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820233	donja brtva (izljevni ventil)	1 kom
2	9820670	TECE dosjed ventila s namjestivom prigušnicom brzine protoka vode za ispiranje	1 kom
3	9820005	O-prsten (dosjed ventila)	1 kom
4	9820222	vlačna ušica	1 kom
5	9820229	vlačna motka za elektroničku aktivaciju ispiranja	1 kom
6	9820420	dodatni uteg za malu vlačnu motku	1 kom

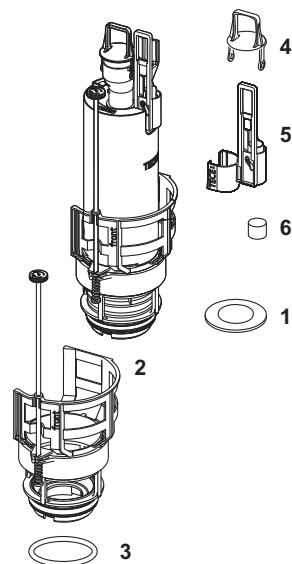


9820353 – TECE uljevni ventil F 10, univerzalni

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820382	uljevni ventil F 10 set poluga za ventil	1 kom
2	9820383	uljevni ventil F 10 set za brtvljenje	1 kom
3	9820398	uljevni ventil F 10 navojni spoj 3/8"	1 kom
4	9820587	O-prsten za uljevni ventil F 10, M 30, za priključak za vodu	1 kom

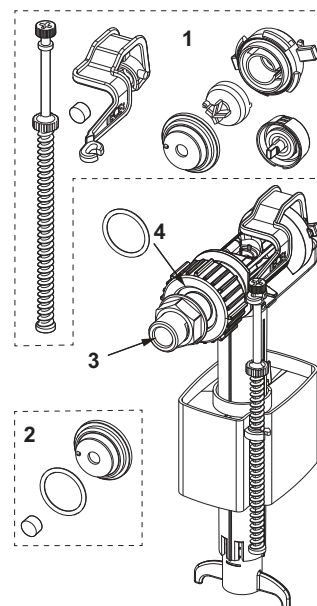

9820561 – TECE izljevni ventil A 5


Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820564	vlačna ušica za izljevni ventil A 5	1 kom
2	9820275	dodatni uteg za izljevni ventil A 3 i A 5	1 kom
3	9820446	O-prsten za zglob izljevnog ventila A 3 i A 5 (10 komada)	1 kom
4	9820161	donja brtva A 3 i A 5	1 kom
5	9820220	O-prsten za dosjed izljevnog ventila A 3 i A 5	1 kom

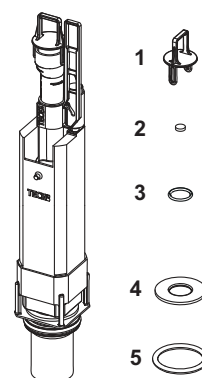

9820467 – TECEbase vodokotlić "zatvoren", komplet

Važeće od: travnja 2021


Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820243	zaštita za grubu gradnju, komplet	1 kom
2	9820242	jedinica za aktivaciju ispiranja "siva", komplet	1 kom
3	9820018	pritezni vijci	1 kom
4	9820016	aktivacijski blok	1 kom
5	9820353	uljevni ventil F 10 univerzalni	1 kom
6	9820492	troputni kutni ventil	1 kom
7	9820381	sigurnosna kopča za troputni kutni ventil	1 kom
8	9820378	priključna spojnica za vodu 1/2" za Base i Compact vodokotliće	1 kom
9	9820379	O-prsten za spojnicu za priključak vode s vanjskim navojem, tip 2, TECEbase, TECEconstruct i TECEbox	1 kom
10	9820236	prihvatač za kutni ventil	1 kom
11	9820223	izljevni ventil A 2	1 kom
12	9820014	O-prsten	1 kom
13	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
	9820331	duga ispirna cijev, 369 mm	1 kom
14	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
15	9820472	držač za Base vodokotlić	1 kom

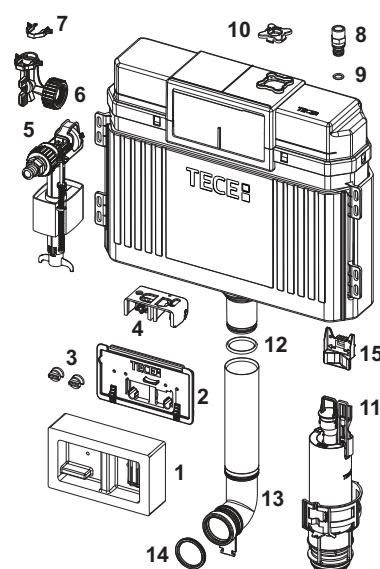

TECEbase – Rezervni dijelovi


Važeće do: ožujka 2021

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820243	zaštita za grubu gradnju, komplet	1 kom
2	9820242	jedinica za aktivaciju ispiranja "siva", komplet	1 kom
3	9820018	pritezni vijci	1 kom
4	9820022	aktivacijske šipke (2003. – 2020.)	1 kom
5	9820016	aktivacijski blok	1 kom
6	9820353	uljevni ventil F 10 univerzalni	1 kom
7	9820492	troputni kutni ventil	1 kom
8	9820238	kopča za priključak vode (izašlo iz asortimana)	1 kom
9	9820378	priključna spojnica za vodu 1/2" za Base i Compact vodokotliće	1 kom
	9820234	spojnica za priključak vode s vanjskim navojem 1/2" i O-prstenom	1 kom
10	9820235	O-prsten za spojnicu za priključak vode s vanjskim navojem 1/2"	1 kom
	9820379	O-prsten za spojnicu za priključak vode s vanjskim navojem, tip 2, TECEbase, TECEconstruct i TECEbox	1 kom
11	9820236	prihvat za kutni ventil	1 kom
12	9820223	izljevni ventil A 2	1 kom
13	9820014	O-prsten	1 kom
14	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
	9820331	duga ispirna cijev, 369 mm	1 kom
15	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
16	9820472	držač za Base vodokotlić	1 kom

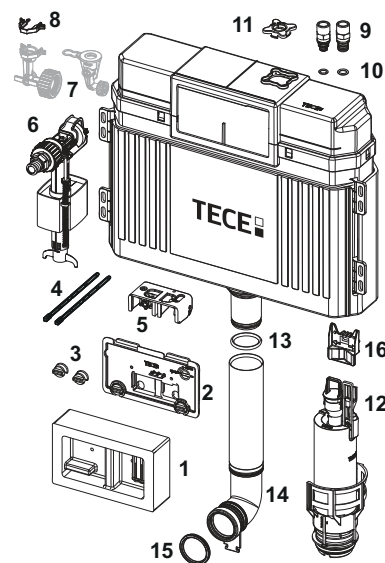

TECEbase aktivacijska tipka za WC za tehniku dvokoličinskog ispiranja


Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820241	set tipki, bijele	1 kom
2	9820020	opruge za tipke, 2-dijelni set	1 kom
3	9820263	pričvršni vijci (2003.-2020.)	1 kom
4	9820022	aktivacijske šipke (2003. – 2020.)	1 kom
5	9820497	pričvršni vijci „easy fit“ (od 2021.)	1 kom
6	9820498	aktivacijske šipke „easy fit“ (od 2021.)	1 kom

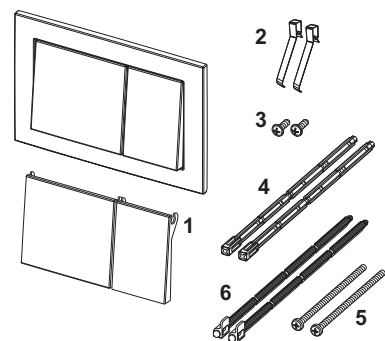

9820466 – TECEbase vodokotlić "otvoren", komplet


Važeće od: travnja 2021

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820243	zaštita za grubu gradnju, komplet	1 kom
2	9820017	zaštita od prskanja, kompletna	1 kom
3	9820018	pritezni vijci	1 kom
4	9820016	aktivacijski blok	1 kom
5	9820496	pričvrsnici „easy fit“ (od 2021.)	1 kom
6	9820019	pričvrzne šipke (2003-2020)	1 kom
7	9820353	uljevni ventil F 10 univerzalni	1 kom
8	9820492	troputni kutni ventil	1 kom
9	9820381	sigurnosna kopča za troputni kutni ventil	1 kom
10	9820378	priključna spojnica za vodu 1/2" za Base i Compact vodokotliće	1 kom
11	9820379	O-prsten za spojnicu za priključak vode s vanjskim navojem, tip 2, TECEbase, TECEconstruct i TECEbox	1 kom
12	9820236	prihvat za kutni ventil	1 kom
13	9820223	izljevni ventil A 2	1 kom
14	9820014	O-prsten	1 kom
15	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
	9820331	duga ispirna cijev, 369 mm	1 kom
16	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
17	9820472	držač za Base vodokotlić	1 kom

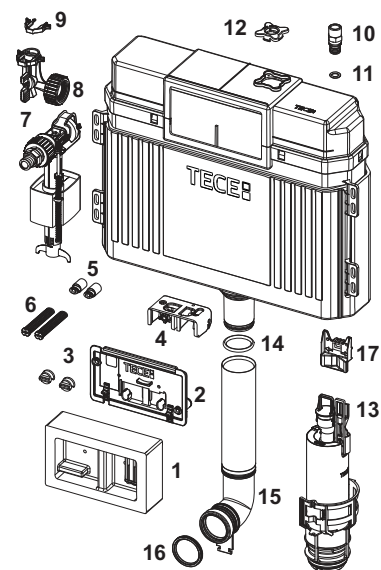

Važeće do: ožujka 2021


Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820243	zaštita za grubu gradnju, komplet	1 kom
2	9820017	zaštita od prskanja, kompletna	1 kom
3	9820018	pritezni vijci	1 kom
4	9820019	pričvrzne šipke (2003-2020)	1 kom
5	9820022	aktivacijske šipke (2003. – 2020.)	1 kom
6	9820016	aktivacijski blok	1 kom
7	9820353	uljevni ventil F 10 univerzalni	1 kom
8	9820492	troputni kutni ventil	1 kom
9	9820381	sigurnosna kopča za troputni kutni ventil	1 kom
10	9820378	priključna spojnica za vodu 1/2" za Base i Compact vodokotliće	1 kom
	9820234	spojnica za priključak vode s vanjskim navojem 1/2" i O-prstenom	1 kom
11	9820379	O-prsten za spojnicu za priključak vode s vanjskim navojem, tip 2, TECEbase, TECEconstruct i TECEbox	1 kom
	9820235	O-prsten za spojnicu za priključak vode s vanjskim navojem 1/2"	1 kom
12	9820236	prihvat za kutni ventil	1 kom
13	9820223	izljevni ventil A 2	1 kom
14	9820014	O-prsten	1 kom
15	9820011	ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja	1 kom
	9820331	duga ispirna cijev, 369 mm	1 kom
16	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
17	9820472	držač za Base vodokotlić	1 kom

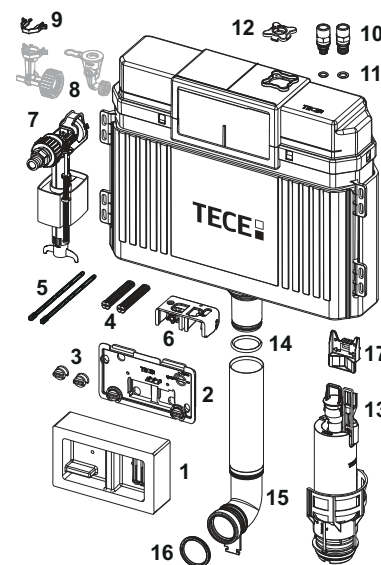

TECEbase – Rezervni dijelovi


TECEnow aktivacijska tipka za WC za tehniku dvokoličinskog ispiranja

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820263	pričvrсни vijci (2003.-2020.)	1 kom
2	9820022	aktivacijske šipke (2003. – 2020.)	1 kom
3	9820180	ručke	1 kom
4	9820346	okvir za pričvršćivanje	1 kom
5	9820498	aktivacijske šipke „easy fit“ (od 2021.)	1 kom
6	9820497	pričvrсни vijci „easy fit“ (od 2021.)	1 kom

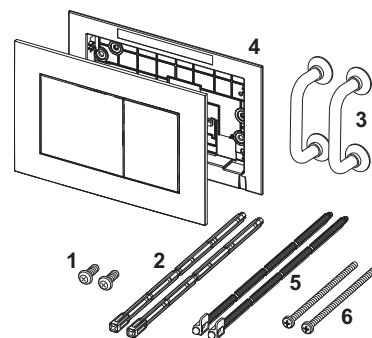

9820108 – TECE Base 320 vodokotlić

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1
1	9820243	zaštita za grubu gradnju, komplet	1 kom
2	9820663	Zaštita od prskanja	1 kom
3	9820353	uljevni ventil F 10 univerzalni	1 kom
4	9820378	priključna spojnica za vodu 1/2" za Base i Compact vodokotliće	1 kom
5	9820235	O-prsten za spojnicu za priključak vode s vanjskim navojem 1/2"	1 kom
6	9820381	sigurnosna kopča za troputni kutni ventil	1 kom
7	9820492	troputni kutni ventil	1 kom
8	9820667	držač izljevog ventila	1 kom
9	9820561	izljevni ventil A 5	1 kom
10	9820015	brtva za ispirnu cijev	1 kom
11	9820668	ispirna cijev za vodokotlić	1 kom
12	9820014	O-prsten	1 kom

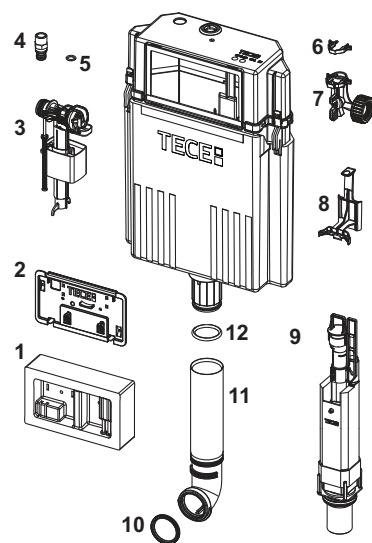

TECE priključak cijevi 20 cm

PP priključak cijevi za zidne WC školjke.

Br. artikla	JM 1
9820246	1 kom

